


# One Electric



## Полотно экранов



### Arctiq

Полотно экрана с матированной белой поверхностью



### GreyLight (зерно 0,93)

Полотно экрана с высококонтрастной серой поверхностью



### FlexRear

Полотно экрана с серой рассеивающей поверхностью с обратной стороны. Обеспечивает высокое разрешение и хорошую контрастность



### Acoustic

Белый звукопроницаемый материал, обеспечивающий угол обзора 180°

## Допустимые форматы



1 : 1  
SQUARE

Формат экрана – 1:1. Нет черных полос по краям.



4 : 3  
VIDEO

На экране отображаются черные области размером 5 см. Формат области просмотра – 4:3.




16 : 10  
DATA

На экране отображаются черные области размером 5 см. Формат области просмотра – 16:10.



16 : 9  
WIDE

На экране отображаются черные области размером 5 см. Формат области просмотра – 16:9.



2,35 : 1  
CINEMASCOPE

На экране отображаются черные области размером 5 см. Формат области просмотра – 2,35:1.

## Опции управления



### Кабель

Кабель 5 м. Устанавливается электриком.



### Переключатель

Экран управляется 3-позиционным переключателем.



### Пульт ДУ

Экран управляется 3-позиционным ИК или РЧ-переключателем.







### AutoLink

Экран автоматически включается или выключается при включении или выключении проектора.

One Electric – это высококачественный экран с эксклюзивным дизайном, который придется по вкусу каждому архитектору. Он также очень популярен как дополнение к плоскпанельному телевизору, поскольку имеет обтекаемый корпус, изготовленный из анодированного алюминия. Установка значительно упрощена за счет использования монтажных кронштейнов, регулируемых по сторонам для настройки требуемого положения. Экран можно устанавливать как на стену, так и на потолок. Управление производится с помощью переключателя, ИК-пульта дистанционного управления или автоматически, с помощью подключенного к проектору модуля AutoLink. При установке в систему также возможно управление с помощью кабеля. Все допустимые устройства управления подключаются через универсальный разъем, расположенный на задней стороне корпуса.

## Размеры экрана

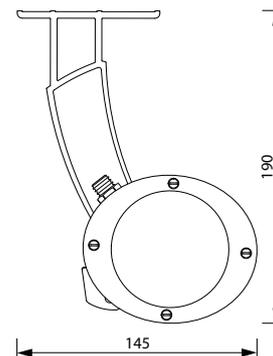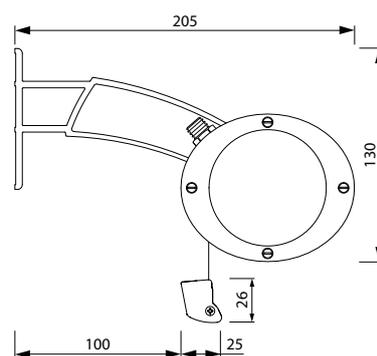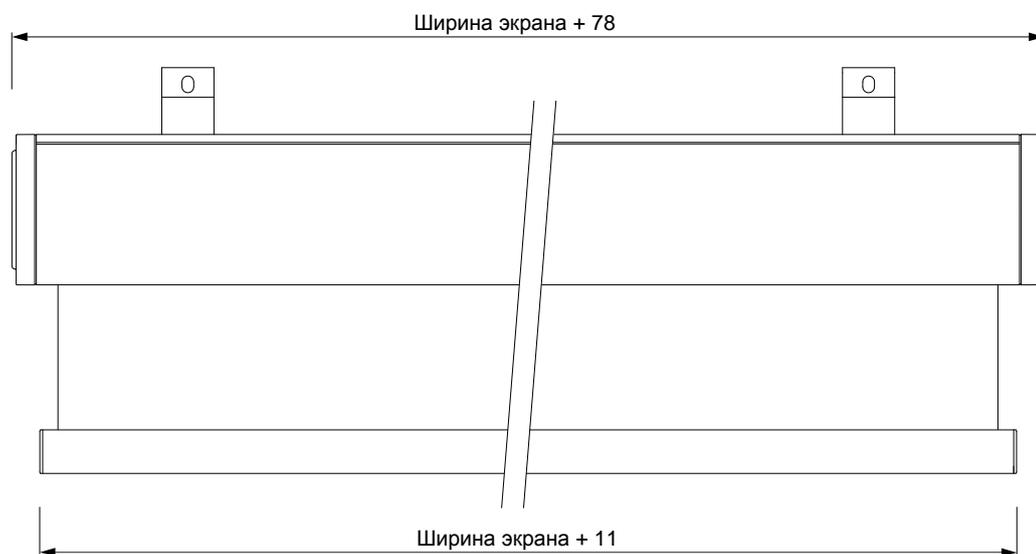

## Пример

Модель: OE240

Ширина экрана: 2400 мм

Общая ширина: 2400 мм + 78 мм = 2478 мм

Ширина рейки: 2400 мм + 11 мм = 2411 мм



Все размеры в данном документе приведены в миллиметрах.




Bjurab Sweden AB  
Kristinebergsvägen 22  
SE-302 41 Halmstad  
Sweden

Tel: +46 – 35 – 144290  
Fax: +46 – 35 – 144291  
Email: info@bjurab.se  
Web: www.bjurab.se

## Размеры кронштейнов

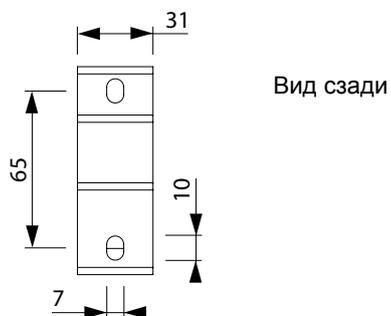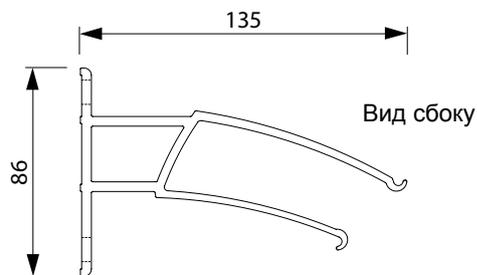

## Размеры упаковок

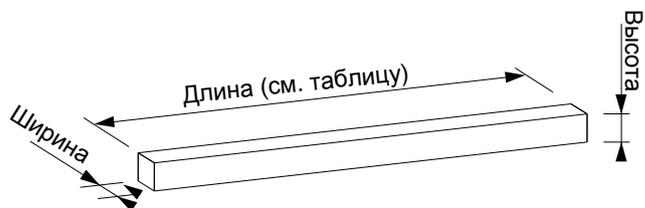

Ширина экрана	Длина	Ширина коробки	Высота коробки
1600	2090	185	115
1800	2290	185	115
2000	2490	185	115
2200	2690	185	115
2400	2890	185	115
2700	3190	185	115
3000	3490	185	115



### Переключатель

Поставляется с экраном при заказе

Масса – 0,32 кг



### Кабель

Поставляется с экраном при заказе

Масса – 0,40 кг



### Пульт ДУ

Поставляется отдельно

Артикул евро-вилка: 210695  
вилка Великобр.: 210695-UK

Протокол – ИК  
Батарейки ПДУ – 2 шт., 1,5 В тип ААА, в комплекте  
Размеры и вес – ПДУ: 162x50x28 (0,085 кг)  
Ресивер: 120x72x35 (0,42 кг)  
Упаковка: 710x105x56  
Общий вес – 0,64 кг




### AutoLink

Поставляется отдельно


Артикул евро-вилка: 210700  
вилка Великобр.: 210700-UK

Протокол – ИК  
Размеры и вес – Ресивер: 120x72x35 (0,42 кг)  
Трансмиттер: 103x57x36 (0,26 кг)  
Упаковка: 710x105x56  
Общий вес – 0,87 кг

### Переключатель

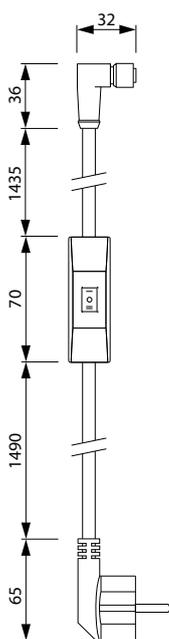


### Кабель

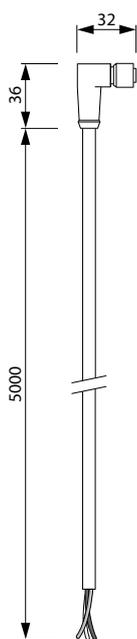


### Ресивер

Для дистанционного управления и для AutoLink

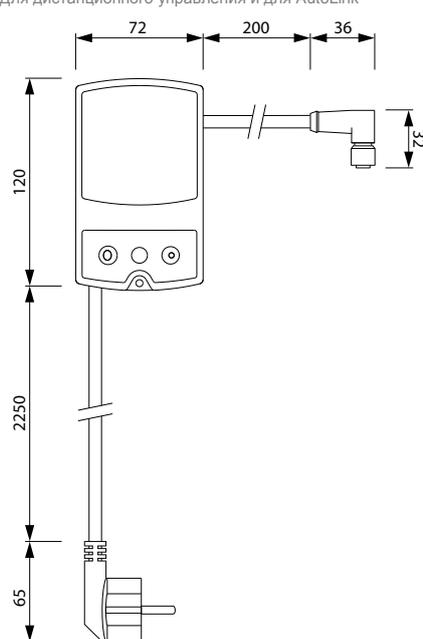

### Трансмиттер

Для AutoLink

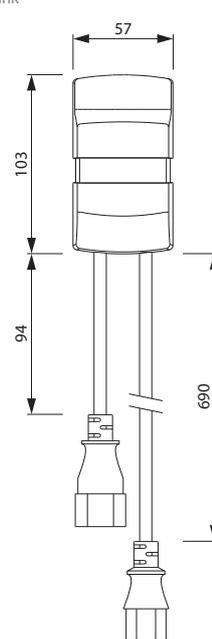

Все размеры в данном документе приведены в миллиметрах.



Bjurab Sweden AB  
Kristinebergsvägen 22  
SE-302 41 Halmstad  
Sweden

Tel: +46 – 35 – 144290  
Fax: +46 – 35 – 144291

Email: info@bjurab.se  
Web: www.bjurab.se

## Электрические характеристики

### Вилки



Моторизованные экраны, за исключением кабельных версий, поставляются с евро-вилкой или вилкой для Великобритании (обе с заземлением).

### Характеристики привода

Напряжение: 220 В Частота: 50 Гц  
Мощность: 85 Вт Момент: 6 Нм  
Скорость: 28 об/мин Защита: IP44  
Привод заземлен.

### Характеристики кабеля

Подключение: 4x0,34 мм<sup>2</sup>, привод к управлению  
3x0,34 мм<sup>2</sup>, управление к вилке  
Кабели: черный – вверх, коричневый – вниз,  
синий – нейтраль,  
зеленый/желтый – земля.

## Номера для заказа компонентов One Electric

### Квадрат, 1:1

КОД ЗАКАЗА	ОБЛАСТЬ ПРОСМОТРА ШИРИНАxВЫСОТА	МАССА, КГ
OE160	1600 x 1600	
OE180	1800 x 1800	
OE200	2000 x 2000	
OE220	2200 x 2200	
OE240	2400 x 2400	
OE270	2700 x 2700	
OE300	3000 x 3000	

### Формат видео, 4:3

КОД ЗАКАЗА	ОБЛАСТЬ ПРОСМОТРА ШИРИНАxВЫСОТА	ВЫСОТА ЭКРАНА	МАССА, КГ
OE1617-V	1600 x 1850	1500 x 1125	
OE1817-V	1800 x 1850	1700 x 1275	
OE2017-V	2000 x 1850	1900 x 1425	
OE2217-V	2200 x 1800	2100 x 1575	
OE2420-V	2400 x 2050	2300 x 1725	
OE2724-V	2700 x 2250	2600 x 1950	
OE3024-V	3000 x 2350	2900 x 2175	

### Широкоэкранный, 16:9

КОД ЗАКАЗА	ОБЛАСТЬ ПРОСМОТРА ШИРИНАxВЫСОТА	ВЫСОТА ЭКРАНА	МАССА, КГ
OE1617-W	1600 x 1850	1500 x 845	
OE1817-W	1800 x 1850	1700 x 955	
OE2017-W	2000 x 1850	1900 x 1070	
OE2217-W	2200 x 1800	2100 x 1180	
OE2417-W	2400 x 1800	2300 x 1295	
OE2724-W	2700 x 2050	2600 x 1460	
OE3024-W	3000 x 2050	2900 x 1630	

Указана масса брутто (общий вес, включая упаковку, кронштейны и т.п.)

Стандартный материал экрана – белый. Экраны с полотном Greylight, Greyline, ReAct, Rear Projection и Acoustic выпускаются с максимальной высотой 2400 мм.

Для всех артикулов экранов с Greylight замените OE на OGE. Пример: 2217-W с полотном Greylight = OGE2217-W  
Для всех артикулов экранов с Greyline замените OE на OGLE. Пример: 2217-W с полотном Greyline = OGLE2217-W  
Для всех артикулов экранов с ReAct замените OE на OES. Пример: 2217-W с полотном ReAct = OES2217-W  
Для всех артикулов экранов с Rear Projection замените OE на ORE. Пример: 200 с полотном Rear Projection = ORE200  
Для всех артикулов экранов с Acoustic замените OE на OAE. Пример: 2217-W с полотном Acoustic = OAE2217-W

В первой части артикула содержится указание на тип управления. OE = переключатель, OEI = кабель. Пример: 1817-V с полотном ReAct fabric для кабеля = OES1817-V

Переключатель поставляется со стандартной евро-розеткой. Для заказа розетки британского стандарта, добавьте в конце номера артикула буквы –UK. Пример: 1817-V с полотном ReAct и вилкой британского стандарта = OES1817-V-UK

Для заказа формата синемакоп (2,35:1), см. наш прайслист.

## Аксессуары

АРТИКУЛ	
210603	Переключатель, 2 позиции
210660	РЧ-управление, 3 позиции, евро-вилка
210660-UK	РЧ-управление, 3 позиции, вилка Великобр.

АРТИКУЛ	
210604	Кнопка, 3 позиции
400300	Очиститель для экрана, 250 мл

Все размеры в данном документе приведены в миллиметрах.



Bjurab Sweden AB  
Kristinebergsvägen 22  
SE-302 41 Halmstad  
Sweden

Tel: +46 – 35 – 144290  
Fax: +46 – 35 – 144291

Email: info@bjurab.se  
Web: www.bjurab.se