

SONY®

Крепление-повязка на голову

Размеры (Приблиз.)

56,0 мм × 58,0 мм × 77,5 мм (ш/в/г)

Ременной участок

Приблиз. 91 г

Масса

Длина (Приблиз.)

Мин. 400 мм до макс. 600 мм (регулируемый)

Комплектность поставки

Крепление-повязка на голову (1), набор печатной документации

BLT-HB1

Водонепроницаемый комплект

для крепления на голову для экшн камеры HDR-AS10/15

Размеры (Приблиз.)

Крепление на защитные очки

53,0 мм × 81,5 мм × 63,5 мм (ш/в/г)

Повязка на голову

Длина (Приблиз.)

Мин. 400 мм до макс. 600 мм (регулируемый)

Крепление на защитные очки

Приблиз. 69 г

Повязка на голову

Приблиз. 40 г

Комплектность поставки

Крепление на защитные очки (1), повязка на голову (1), набор печатной документации


Описание

Повязка-крепление на голову для экшн камеры HDR-AS10/15 для съемки в различных ситуациях, особенно в туристическом походе, во время поездок на велосипеде и т.д. Стяжка (входит в комплект) необходима для крепления экшн камеры.


Особенности

Повязка-крепление для моделей HDR-AS10/15 обеспечивает качественную съемку в различных ситуациях. Аквабокс с этим креплением использован быть не может. Не используйте это крепление во время дождя или поблизости от воды.

Материал: Комбинированный пластик/текстиль

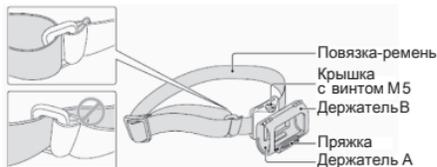

Последовательность установки

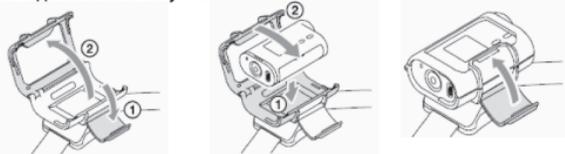

1. Расстегните пряжку ① и откройте держатель В в направлении ②.
2. Прикрепите камеру к держателю А ①, затем закройте держатель В ②.
3. Застегните пряжку.

Описание

Комплект предназначен для закрепления аквабокса на том предмете, который Вы собираетесь использовать. Комплект состоит из крепления для очков и головного ремня. Предварительно поместите камеру в аквабокс (аквабокс поставляется отдельно).

Особенности


С этим комплектом можно вести съемку «без рук», установив камеру на голову с помощью ремня (в комплекте) или на очках. Для использования комплекта необходим аквабокс (поставляется отдельно) и ремень. Ваша экшн камера будет надежно защищена от влаги.

Материал: Комбинированный пластик/текстиль

Последовательность установки

1. Поверните замок пряжки в направлении ①, затем откройте пряжку в направлении ②.
2. Вставьте ремешок очков, затем верните пряжку ① и замок пряжки lock ② to в закрытое положение. Таким же образом закрепляется ремень, входящий в комплект. Длина ремня регулируется.
3. Совместите отверстие для штатива на дне аква-бокса с отверстием для штатива на креплении для очков и надежно скрепите их винтом штатива.

- Убедитесь в том, что все части надежно закреплены.
- Вы можете закрепить камеру в любом направлении

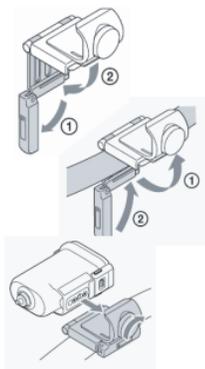

Клеющееся крепление

Размеры (Приблиз.) Пряжка крепления	43,5 мм × 14,0 мм × 58,5 мм (ш/в/г)
Плоское клеющееся крепление	50,0 мм × 12,5 мм × 58,5 мм (ш/в/г)
Изогнутое клеющееся крепление	50,0 мм × 16,0 мм × 58,5 мм (ш/в/г)
Масса	
Пряжка крепления	Приблиз. 15 г
Плоское клеющееся крепление	Приблиз. 14 г
Изогнутое клеющееся крепление	Приблиз. 16 г
Комплектность поставки	Пряжка крепления (1), плоское клеющееся крепление (2), изогнутое клеющееся крепление (2), набор печатной документации

Описание

Крепление на липучке для камеры HDR-AS10/15 для съемки в различных ситуациях. Для установки экшн камеры на липучке требуется аквабокс. Крепление на липучке используется для установки экшн камеры на шлем. Предусмотрено два типа крепления на липучке – изогнутое и плоское. Теперь можно с легкостью устанавливать экшн камеру на криволинейной поверхности.

Особенности

Крепление на липучке используется для того, чтобы закрепить аквабокс на предмете, которым Вы собираетесь пользоваться. Крепление на липучке – это общее название для платформы, плоского и изогнутого креплений. Перед использованием крепления поместите экшн камеру в аквабокс.


Материал: пластик

Импортер на территории РФ и название и адрес организации, расположенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей:
ЗАО “Сони Электроникс”,
123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

VCT-AM1

Последовательность установки

1. Совместите отверстие для штатива на нижней панели аквабокса с отверстием для штатива на платформе и надежно соедините их винтом.
2. Установите платформу, соединенную с аквабоксом (шаг 1), на плоском или изогнутом креплении, задвинув ее до щелчка.
3. Тщательно удалите пыль, влагу и маслянистые вещества с поверхности, к которой будет прикрепена липучка.
4. Снимите защитную бумагу с задней стороны липучки и прикрепите ее там, где хотите установить крепление.



Водонепроницаемый футляр

SPK-AS1

Размеры (Приблиз.)	35,5 мм × 71,0 мм × 105,5 мм (ш/в/г)
Масса	Приблиз. 85 г
Комплектность поставки	Водонепроницаемый футляр (1), набор печатной документации

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку,
Токио, 108-0075 Япония
Страна-производитель: Китай

Дата изготовления напечатана на картонной коробке.
Дата изготовления указывается следующим образом:

xx x xxx

↓
Месяц изготовления

→ (Последняя цифра года)