

ECHO SUB

Attitude
state.of.the.art.sound®



ECHO SUB

Введение

Поздравляем с покупкой!

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем продукте. **Attitude** мы стремимся расширить горизонты Ваших ощущений и заботимся о том, чтобы последнее слово техники идеально сочеталось с изящным дизайном. Колонки, которые Вы только что приобрели, были разработаны и произведены в соответствии с самыми строгими немецкими стандартами качества. Все наши продукты обладают максимальной эффективностью и отвечают индивидуальным требованиям каждого пользователя, усиливая ощущения и делая их более реальными.

Надеемся, что Вы останетесь довольны!


Комплектация

- Активный Сабвуфер с драйвером 10"
- Аудио кабель стерео 2 RCA – Plug 3.5mm
- Аудиокабель 2 RCA – 2 RCA
- Кабель питания устройства с разъемом IEC 60320 C7

Характеристики

- Сабвуфер высокого качества, оборудованный преобразователем 10" для очень низких частот.
- Высококачественный деревянный короб HDAA
- Позволяет прямое подключение к оборудованием с аудио выходом, таким как компьютер, MP3-плееры, CD и DVD
- Позволяет использование внешнего усилителя благодаря входу и выходу высокого уровня.

Установка системы

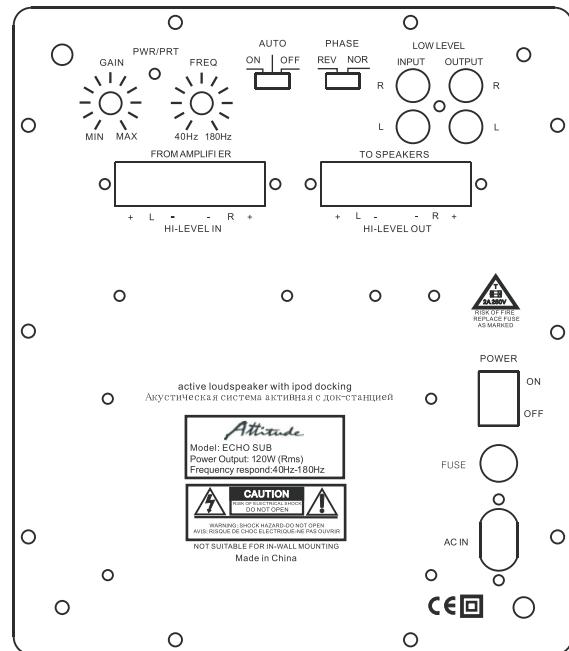

1. Перед тем как начать установку, убедитесь, что устройство отключено от сети.
2. Подключите разъемы RCA аудио кабеля 2 RCA-Plug 3,5mm к гнездам входа и выхода сабвуфера.
3. Подключите 1 конец аудио кабеля 2RCA-2RCA к гнезду выхода на сабвуфере и другой – к аудио входу вашей системы динамиков.
4. Убедитесь, что кнопка запуска находится в выключенном положении. Вставьте вилку шнура питания в разъем IEC 60320 C8, расположенный на задней части основного динамика, а затем подключите другой конец к розетке.
5. Запустите устройство с помощью ключа запуска, расположенного на задней панели основного короба.
6. Установите ключ запуска в позиции AUTO или ON чтобы включить сабвуфер.
7. Воспроизведите желаемую музыку и отрегулируйте звук и частоту кроссовера согласно своим предпочтениям. Частота кроссовера выбирает максимальную частоту воспроизводимую сабвуфером. (может варьироваться от 60Гц до 150Гц)

Технические характеристики

- Выходная мощность: 100W RMS
- Диапазон частот: 30Hz-250Hz
- Искажение: <0.5% - 1W
- SNR усилитель: >75dB
- Разделение: >45dB
- Сабвуфер 10"
- Размеры (Высота x Ширина x Длина): 330x300x372mm
- Питание:смотрите раздел «напряжение»

Расположение колонок

Учитывая, что низкие частоты всенаправленны, устройство может быть установлено в любой части комнаты.

Безопасность



