

Руководство по эксплуатации штатива FANCIER WT-3770A

Благодарим Вас за приобретение нашего штатива.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации перед использованием.

Штатив Fancier WT-3770A предназначен для установки на него фото и видео камер со стандартным штативным отверстием с резьбой $\frac{1}{4}$ дюйма и общим весом не более 5 кг.

Использование не по назначению может привести к различным травмам и поломкам штатива и оборудования. В целях Вашей безопасности, пожалуйста, следуйте инструкциям.

ВНИМАНИЕ Не превышайте допустимую нагрузку, это может привести к поломке штатива, а также к неисправности вашего оборудования и даже травмам.

После установки штатива на ровную поверхности крепко затяните все клипсы-фиксаторы на его ногах. Перед установкой камеры на штатив убедитесь, что он стоит ровно и устойчиво, а секции ног штатива надежно зафиксированы.

Не разбирайте штатив, головка штатива является несъемной и несменной, она не подлежит замене. Попытка замены головки штатива может привести к механическим повреждениям штатива и как следствие – к падению и неисправности оборудования, которое на него установлено. Во время транспортировки камера должна быть снята со штатива и транспортироваться отдельно.

Устройство штатива.

Штатив представляет алюминиевую треногу с центральной колонной, имеющей реечный подъемный механизм. Ноги штатива выдвигаются вручную и фиксируются пластиковыми клипсами мгновенного действия. Центральная колонна штатива имеет крюк для подвеса груза. Штатив имеет срединную распорку с фиксатором в разложенном состоянии для увеличения жесткости конструкции. Штатив имеет два жидкостный пузырьковых уровня – на головке и на плече. Для удобства переноса в разложенном состоянии штатив имеет рукоятку.

Головка штатива несъемная, 3D типа, с одной длинной запирающей рукояткой, поворот которой фиксирует наклон головки. Для фиксации поворота головки по горизонтали используется зубчатое колесо с правой стороны головки. Для фиксации головки на любой высоте при выдвигании вверх с помощью реечного механизма центральной колонны используется поворотная гайка у основания “шеи” штатива. Головка штатива имеет быстросъемную площадку с стандартным винтом $\frac{1}{4}$ дюйма для фото или видео камеры. Быстро съемная площадка, привинченная к вашей камере поможет легко и быстро поставить и зафиксировать камеру на штативе или быстро снять вашу камеру с штатива.


Порядок подготовки штатива к работе.

1. Выньте штатив из коробки и освободите его от чехла для переноски




2. Выдвиньте секции ног штатива на необходимую длину, сначала ослабив клипсы, а затем зафиксировав их.

3. Выдвиньте и зафиксируйте поворотом по часовой стрелке срединную распорку штатива.

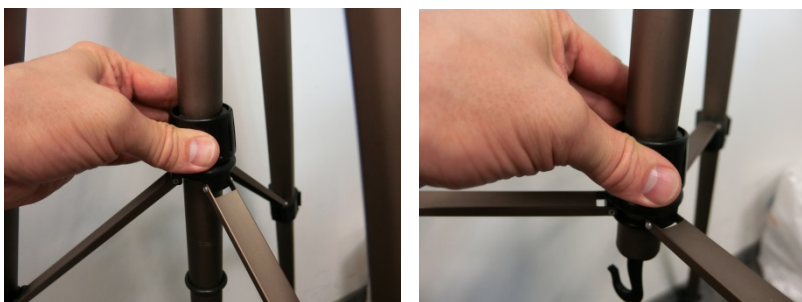

4. Отрегулируйте штатив по высоте – если это необходимо, поднимите центральную колонну с помощью реечного механизма- для этого освободите сначала фиксатор реечного механизма поворотом по часовой стрелке, потом покрутите ручку реечного механизма для подъема головки на нужную высоту и зафиксируйте головку на нужной высоте поворотом фиксатора против часовой стрелки.

5. Снятие и установка быстросъемной площадки штатива: Оттяните фиксирующую защелку влево как

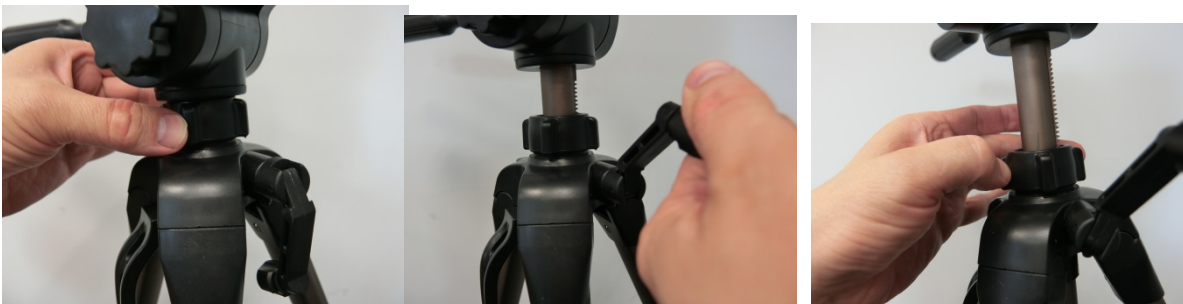

показано на рисунке и снимите площадку.



После этого привинтите быстросъемную площадку к вашей камере, оттяните фиксирующую защелку еще раз и установите камеру с быстросъемной площадкой в паз быстросъемной площадки. После чего отпустите фиксирующую защелку и проверьте, насколько надежно камера установлена на головке. Штатив готов к работе. В сложенное положение штатив приводится в обратном порядке.

Избегайте механических повреждений ног и головки штатива, воздействия прямых солнечных лучей, высокой и низкой температуры, агрессивных химических веществ, старайтесь беречь штатив от длительного воздействия влаги. При температуре ниже +5С пластик штатива становится более хрупким и может не выдерживать заявленную нагрузку. Срок гарантии на штатив при соблюдении правил эксплуатации и хранения – 1 год со дня продажи.