


GTR-1001/601 Краткое руководство

Торговая марка : JBL
Назначение товара : АВТОМОБИЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Изготовитель : ХАРМАН ИНТЕРНЕТНЛ ИНДАСТРИЗ ИНКОРПОРЕЙТЕД, США, 06901 КОННЕКТИКУТ, г.СТЭМФОРД, АТЛАНТИК СТРИТ 400, ОФИС 1500
Страна происхождения : Китай
Импортер в Россию : ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", РОССИЯ, 127018, г.МОСКВА, УЛ. ДВИНЦЕВ, Д.12, КОРПУС 1
Гарантийный период : 1 год
Информация о сервисных центрах : www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467
Срок службы : 5 лет
Срок хранения : не ограничен
Условия хранения : Стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды
Номер документа соответствия : Товар сертифицирован



Дата производства : Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-МУ0000000, где «М» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «У» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.).

Усилитель JBL GTR-1001/GTR-601: руководство по быстрому подключению

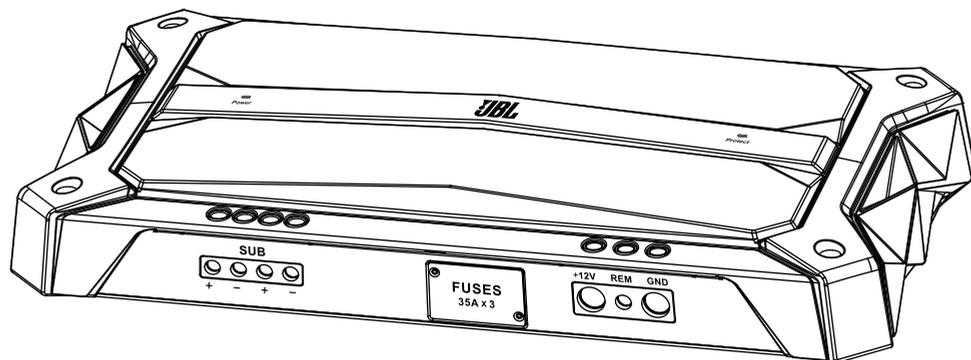


ВНИМАНИЕ: настоящее руководство по быстрому подключению содержит сведения об установке и подключении усилителя. Для доступа к полной информации об установке, подключении, настройке и регулировке загрузите полное руководство пользователя усилителя GTR - 1001/GTR - 601 на странице www.jbl.com.



Установка

ВНИМАНИЕ: Перед началом установки отсоедините отрицательную (-) клемму автомобильного аккумулятора. Выберите для установки такое место, где будет достаточно воздуха для охлаждения усилителя.

- Не устанавливайте усилитель на наружной поверхности автомобиля или в отсеке двигателя.

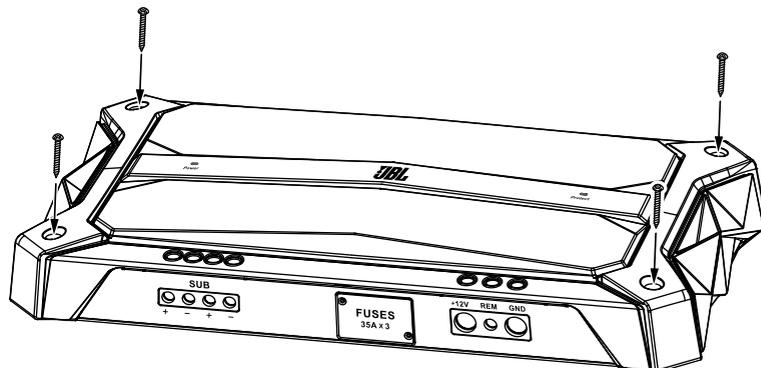

Подключение питания и заземления

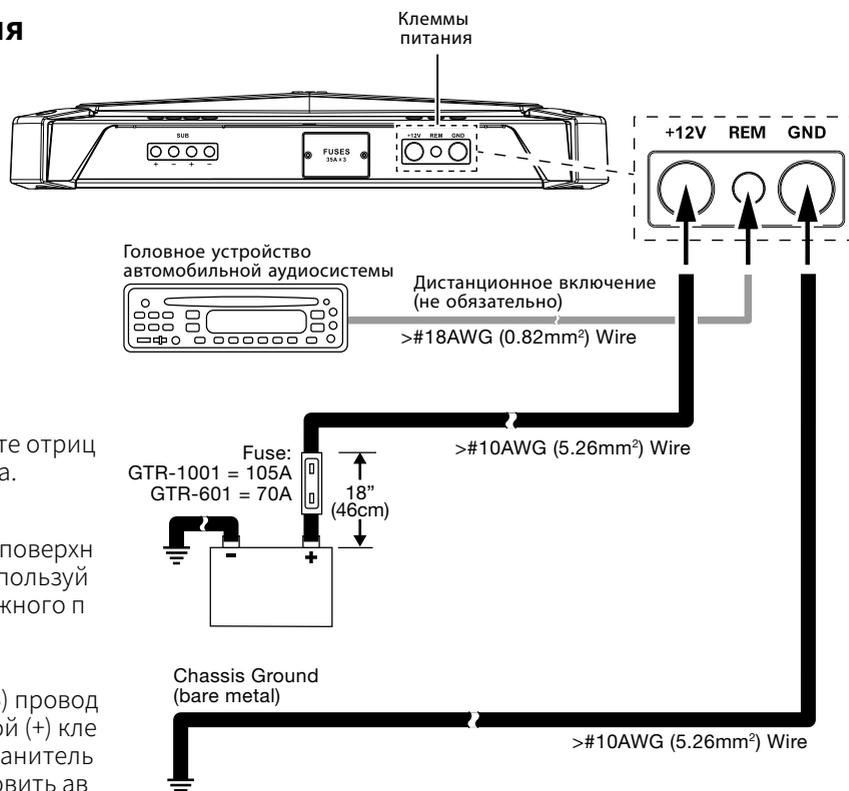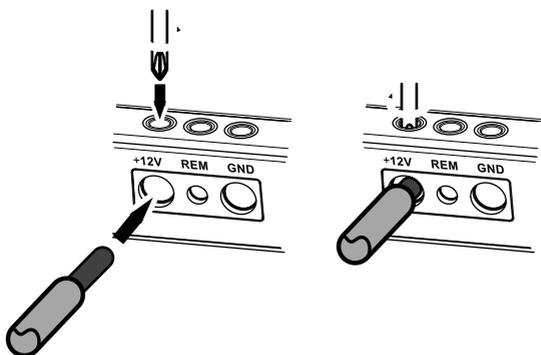

ВНИМАНИЕ: Перед началом установки отсоедините отрицательную (-) клемму автомобильного аккумулятора.


Использование клеммной колодки

- При подключении заземления удалите краску с поверхности металла с помощью наждачной бумаги. Используйте стопорную шайбу звездчатого типа для надежного отсоединения провода.
- Установите патрон для предохранителя 105A (GTR - 1001) или 70A (GTR - 601) на силовом (12 В) проводе в пределах 64 см (18 дюймов) от положительной (+) клеммы аккумулятора. Пока не вставляете предохранитель в патрон. Вместо предохранителя можно установить автоматический выключатель, рассчитанный на эквивалентную номинальную силу тока.

Подключения динамиков


Минимальный импеданс сабвуфера: 4 Ома (2 сабвуфера); 2 Ома (один сабвуфер).

- Если вы используете только один сабвуфер, вы можете подключить его к любому набору разъемов для динамиков.
- Если вы используете два сабвуфера с импедансом по 2 Ом, вы можете подключить их последовательно к одному набору разъемов, чтобы добиться требуемого импеданса 2 Ом.

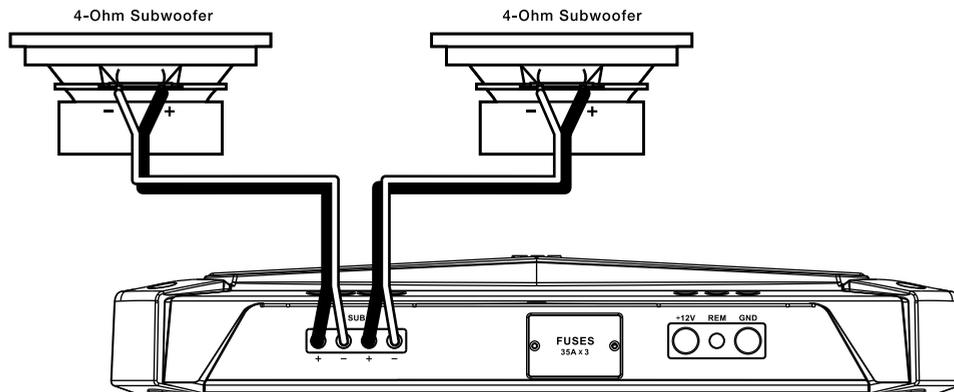

Входные соединения

Если на источнике аудиосигнала есть один специальный выход RCA для сабвуфера, с помощью Y-образного адаптера подключите линейный выход сабвуфера на источнике аудиосигнала к левому и правому входам усилителя, как показано на рисунке ниже.

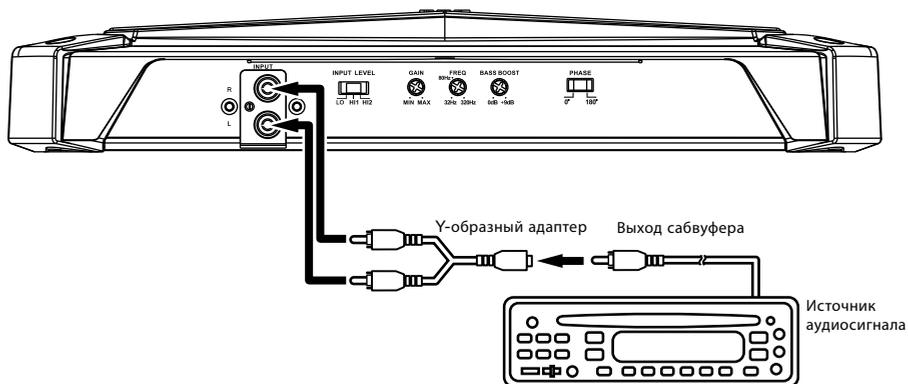

Если на источнике аудиосигнала нет специального выхода RCA для сабвуфера, используйте прилагаемые адаптеры "оголенный провод-RCA" для подключения проводов динамиков источника аудиосигнала к усилителю, как показано на рисунке ниже.

Закончив подключение выходов динамиков источника аудиосигнала к адаптерам, вставьте адаптеры во входные разъемы усилителя.



Настройка управления

Для доступа к полной информации о настройке элементов управления усилителя загрузите полное руководство пользователя усилителя GTR - 1001/GTR - 601 на странице www.jbl.com.



HARMAN International
Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard,
Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2015 HARMAN International Industries, Incorporated. Все права защищены.
JBL является товарным знаком HARMAN International Industries, Incorporated, зарегистрированным в США и/или других странах. Функции, характеристики и внешний вид могут измениться без уведомления.