



Инструкция пользователя TLKR T40

Русский



U01U0702FZ



Инструкция пользователя TLKR T40 (RU)

Безопасное использование и правильное использование

Приемопередаточных радиомодулей

Перед началом использования данного изделия ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации, приведенными в документе «Безопасное использование и правильное использование», и в документе «Внимание!» и инструкции по эксплуатации. Перед использованием данного изделия прочтите данные инструкции, с целью гарантии соответствия ограничениям силы радиоаппарата.


Внимание!

Перед использованием данного изделия прочтите данные инструкции по эксплуатации и в документе «Безопасное использование и правильное использование», с целью гарантии соответствия ограничениям силы радиоаппарата.

Содержимое упаковки

- Радиомодуль TLKR T40* (2 шт.)
- Понсная заставка (2 шт.)
- Инструкция по эксплуатации TLKR T40

Управление радио

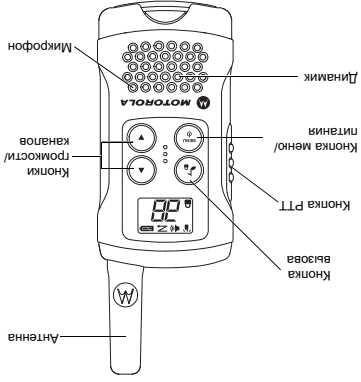

Разговор по радиомодулю

1. Держите радиомодуль в состоянии 5-8 см от рта.
 2. Нажимайте и удерживайте кнопку PTT во время разговора. На экране появится значок PTT.
 3. Отпустите кнопку PTT. Телерыв смонтирует вызов на экране появится значок PTT. Телерыв вы сможете получить вызов на экране появится значок PTT. Чтобы ответить на вызов, повторите процедуру.
- Примечание:** При продолжительности передачи более 60 секунд радиомодуль издает сигнал «Таймаут» и мигает значок PTT. Радиомодуль прекратит передачу.

Навигация по меню

1. Для входа в меню нажмите кнопку MENU (↵).
2. С помощью стрелочных клавиш и кнопки MENU (↵) можно перемещаться по меню.
3. Для возврата из функций меню выполните одно из следующих действий:
 - а. Нажмите и удерживайте кнопку MENU (↵).
 - б. Нажмите кнопку PTT.
 - в. Подождите 10 секунд, пока устройство автоматически не вернется в режим «Норм».

Функции радиомодуля


Сигнал вызова

Радиомодуль оснащен сигналом вызова. Для передачи сигнала вызова нажмите кнопку PTT.

Дисплей

Подготовка радиомодуля

1. Индикатор уровня громкости
2. Индикатор передачи/приема сигнала
3. Индикатор блокировки клавиш
4. Индикатор поиска батареи
5. Индикатор канала
6. Индикатор канала



1. Убедитесь, что радиомодуль выключен.
2. Чтобы открыть крышку отсека батареи, надавите на нижнюю часть крышки отсека. Вытяните крышку. Вставьте 3 батареи в радиомодуль.
3. Установите крышку отсека батареи на место.

Уровень заряда и уведомление о низком заряде

- Батареи**
- Показывает, что батарея полностью заряжена.
 - Мигает, когда заряд низкий; немедленно замените батарею.

Работа радиомодуля

- Прочтите данное руководство полностью перед попыткой работы с устройством.
- Включение/выключение радиомодуля**
- Нажмите и удерживайте кнопку MENU (↵) для включения/выключения радиомодуля.

Регулировка громкости

- Отрегулируйте громкость нажатием кнопок ▲ и ▼.
- Регулировка звука (Сигналы кнопки)**
- Радиомодуль издает короткий звуковой сигнал каждый раз при нажатии одной из кнопок (кроме кнопки PTT).

- Выбор канала
- Чтобы начать разговор, оба радиомодуля должны быть настроены на один и тот же канал.
- Для выбора канала:
1. Нажмите кнопку MENU (↵) для входа в меню.
 2. С помощью клавиш ▲ или ▼ настройте требуемый канал.
 3. Нажмите кнопку PTT для подтверждения выбора.

Разговор по радиомодулю

1. Держите радиомодуль в состоянии 5-8 см от рта.
 2. Нажимайте и удерживайте кнопку PTT во время разговора. На экране появится значок PTT.
 3. Отпустите кнопку PTT. Телерыв смонтирует вызов на экране появится значок PTT. Телерыв вы сможете получить вызов на экране появится значок PTT. Чтобы ответить на вызов, повторите процедуру.
- Примечание:** При продолжительности передачи более 60 секунд радиомодуль издает сигнал «Таймаут» и мигает значок PTT. Радиомодуль прекратит передачу.

Технические характеристики

Каналы	8 PMP
Частота	446.00625 - 446.09375 MPT
Истокник	3 щелочных батареи типа ААА
Диапазон	До 4 км*
Время работы от батареи	16 часов (в условиях стандартного использования)
Канал	4
Частота (MPT)	446.04375
Канал	3
Частота (MPT)	446.03125
Канал	2
Частота (MPT)	446.01875
Канал	1
Частота (MPT)	446.00625
Частота (MPT)	446.06875
Частота (MPT)	446.08125
Частота (MPT)	446.09375

Режим поиска канала

- Позволяет радиомодулю искать активные каналы. При обнаружении активности радиомодуль заархивирует (сохранит) на этом канале (в течение 2 секунд). Чтобы начать передачу на данном канале, нажмите кнопку PTT. При остановке активности на выбранном канале радиомодуль возобначит поиск других каналов.
- Для включения режима мониторинга:
1. Нажмите кнопку MENU (↵) для входа в меню. Двигайтесь по меню, пока не начнет мигать Z.
 2. Нажмите и удерживайте Z для включения поиска каналов.
 3. Нажмите MENU (↵) или PTT для включения режима поиска.
- Блокировка кнопок**
- Нажмите и удерживайте Z до появления Z для блокировки клавиш.
- Нажмите и удерживайте Z до исчезновения Z для разблокировки клавиш.

Что не покрывается гарантией.

Действительные условия и условия использования в настоящее время, возникшие в результате использования устройства, не являются предметом гарантии.

Действительные условия и условия использования в настоящее время, возникшие в результате использования устройства, не являются предметом гарантии.

Действительные условия и условия использования в настоящее время, возникшие в результате использования устройства, не являются предметом гарантии.

Действительные условия и условия использования в настоящее время, возникшие в результате использования устройства, не являются предметом гарантии.

Сигнал окончания передачи

Звук PTT перестает мигать.

Для включения режима мониторинга:

1. Нажмите кнопку MENU (↵) для возврата в режим «Норм».
2. Нажмите и удерживайте Z до появления Z для блокировки клавиш.
3. Нажмите MENU (↵) или PTT для включения режима мониторинга.

Автоматическое энергосбережение

Для продолжения работы от батареи радиомодуль автоматически перейдет в режим энергосбережения при отсутствии передачи в течение 3 секунд. В данном режиме радиомодуль может принимать передачу.

Данные об авторских правах

Описание в данном руководстве издания компании Motorola могут содержать защитные авторские права и/или торговые марки Motorola, принадлежащие Motorola. Все остальные права принадлежат их владельцам. Компания Motorola не несет ответственности за использование, модификацию или изменение программного обеспечения. Компания Motorola не несет ответственности за использование, модификацию или изменение программного обеспечения. Компания Motorola не несет ответственности за использование, модификацию или изменение программного обеспечения.

Примечания

Мотола, Мото, Моторола Solutions и стилизованные логотипы Motorola являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Motorola. Все прочие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.



© 2012 Motorola Solutions, Inc. Все права защищены. Motorola Solutions, Inc. является зарегистрированной компанией Motorola. Все прочие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Примечания

Описание в данном руководстве издания компании Motorola могут содержать защитные авторские права и/или торговые марки Motorola, принадлежащие Motorola. Все остальные права принадлежат их владельцам. Компания Motorola не несет ответственности за использование, модификацию или изменение программного обеспечения. Компания Motorola не несет ответственности за использование, модификацию или изменение программного обеспечения.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара: _____
Модель: _____

Серийные номера: _____

реквизиты продавца	дата продажи
	подпись продавца
	Печать фирмы-продавца

НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕННЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!

ДОГОВОР ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Настоящим ООО "Центр Социтех", уполномоченный представитель компании Motorola Solutions Germany GmbH на территории РФ, гарантирует реализацию прав потребителя, предусмотренных законодательством, на территории России. Потребитель имеет право безвозмездно отремонтировать изделие в авторизованном сервисном центре, если в изделии в гарантийный период проявился производственный или конструктивный дефект. Потребитель также имеет все другие права, предусмотренные законодательством РФ. В соответствии с законом РФ, ООО "Центр Социтех", уполномоченный представитель компании Motorola Solutions Germany GmbH на территории РФ, определяет:

- Гарантийный срок на радиостанции, зарядные устройства, активные вспомогательные аудио/медиа устройства, аксессуары - 12 месяцев с даты покупки, но в пределах срока службы товара.
- Гарантийный срок на аккумуляторные батареи, в том числе поставляемых в комплекте аккумуляторных батарей, зарядного устройства, активных вспомогательных аудио/медиа устройств - 24 месяца с даты изготовления (комплекта), включая дату изготовления.
- Срок службы поставляемых отдельно вспомогательных изделий: аккумуляторных батарей, зарядных устройств, активных вспомогательных аудио/медиа устройств, автомобильных комплектов - 24 месяца с даты изготовления изделия, включая дату изготовления.
- Срок устранения недостатка в сервисном центре. В случае обнаружения в товаре недостатка, ООО "Центр Социтех", уполномоченный представитель компании Motorola Solutions Germany GmbH на территории РФ, делает все возможное для устранения недостатка в срок, не более тридцати рабочих дней.
- Гарантия распространяется на радиостанции, блоки питания, базы, з/у. На остальные составляющие комплектации, гарантия не распространяется.

Настоящим подтверждена получение изделия в полной комплектации и подтверждена согласно с условиями гарантийного обслуживания.