


ufesa

RA-3415
RA-3420
RA-3425

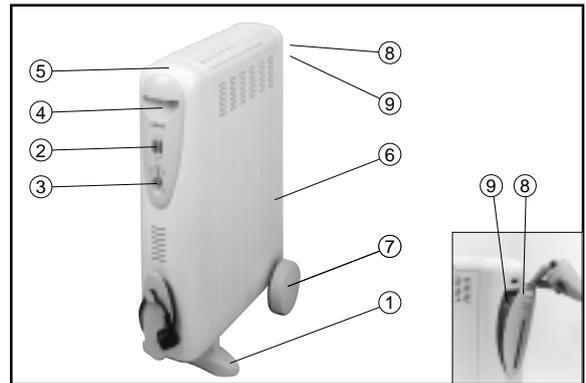

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУССКИЙ

ПРИМЕЧАНИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• В целях безопасности рекомендуется подключать данный аппарат в розетку с заземлением.

• Аппарат следует использовать только со смонтированными суппортами колес.

• Перед включением аппарата в сеть, проверить соответствие напряжения указанному на аппарате.

• Как при включении аппарата в сеть, так и при его отключении от сети, переключатель должен находиться в позиции "выключен".

• Запрещается дотрагиваться к электроду при отключении от сети.

• Не располагать под постоянным током иемником.

• НЕ ПОМЕЩАТЬ АППАРАТ В БЛИЗИ ВАННОЙ, ДУША ИЛИ БАССЕЙНА.

• НЕ ПОГРУЖАТЬ АППАРАТ В ВОДУ.

• По окончании использования, отключить аппарат от сети.

• Поврежденный электроду должен заменяться квалифицированным специалистом.


• Не располагать вблизи горячих предметов (шторы, ковры, обои и т.д.).

• Радиаторы должны быть очищены от пыли и жира. В случае выхода из строя, обратиться в ремонтную службу.

• При уничтожении аппарата должны соблюдаться меры по уничтожению масла.

• НЕ НАКРЫВАТЬ аппарат, не помещать вблизи легко возгорающих предметов: ПОЖАРООПАСЕН.

• После подключения аппарата в сеть, установить переключатель на выбранную мощность.



• Регулировка температуры осуществляется следующим образом:

- Поставить ручку в положение "выключено".
- Когда температура достигнет желаемой температуры, медленно поставить ручку в ПРОТИВОПОЛОЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ, до отключения аппарата.

Для подогревания воды выбранной температуры, термостат автоматически отключает и включает аппарат.

• На верхней части аппарата предусмотрен выступ для намотки электроду, однако, следует иметь в виду, что аппарат должен включаться в сеть только при полностью замотанном электроду.

• Аппарат имеет УВЛАЖНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, расположенный на задней части, для подогревания воздуха. Заполнить его водой до максимальной отметки. Затем, закрыть крышку и поместить на место.

Для восполнения выпавшей воды, открутить КРЫШКУ УВЛАЖНИТЕЛЬНОГО АППАРАТА и вынуть ЕМКОСТЬ. Открутить крышку ЕМКОСТИ и заполнить водой до максимального уровня. Затем, закрыть крышку и поместить на место.

МОНТАЖ ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Поставить радиаторы в соответствующую позицию.

Установить переднюю опору на место и закрепить винтами.

Расположить КОЛЕСО в гнездо ОПОРЫ КОЛЕСА. Введите ОСЬ колеса в свободное гнездо и затем, установите другое КОЛЕСО до получения звука "клик".

Установите комплект ОСЬ-ОПОРЫ КОЛЕСА на место, закрепив таким же образом, как в предыдущем случае.

RUS

1. Передняя опора
2. Рычаг переключателя
3. Рычаг термостата
4. Ручка для термостата
5. Обтекатели
6. Корпус радиатора
7. Колеса
8. Крышка увлажнителя
9. Емкость увлажнителя

