

Ваша стиральная машина

Поздравляем! Вы сделали выбор в пользу современного, высококачественного бытового прибора марки Bosch. Эта стиральная машина отличается особенно экономным расходом электроэнергии. Каждая машина, выходящая из стен нашего завода, тщательно проверяется перед этим на правильность функционирования и безупречность состояния.

Более подробную информацию и обзор нашей продукции Вы найдете в Интернет на нашем сайте:
<http://www.bosch-hausgeraete.de> или получите в одном из уполномоченных сервисных центров.

Экологичная утилизация
Сдайте, пожалуйста, упаковку машины на экологичную утилизацию. Эта машина имеет обозначение в соответствии с требованиями директивы 2002/96/EG по правильной утилизации отслуживших свой срок электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). В этой директиве приведены основные правила приема и утилизации старых приборов, действующие на всей территории Европейского сообщества.

Содержание

Страница	
Использование по назначению	1
Программы	1
Установка программы	3
Стирка	3/4
После стирки	4
Индивидуальная настройка	5
Важная информация	6
Обзор программ	7
Указания по безопасности	8
Параметры расхода	8
Уход	9
Индикация указания	9
Техническое обслуживание	10
Что делать, если...	11

Использование по назначению

- исключительно для использования в домашнем хозяйстве;
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, в растворе моющего средства;
- для эксплуатации с использованием холодной питательной воды и имеющихся в торговле моющих средств и средств по уходу за бельем, пригодных для использования в стиральной машине.

- Не оставляйте детей без присмотра рядом со стиральной машиной!
- Держите домашних животных подальше от стиральной машины!

Более подробную информацию и обзор нашей продукции Вы найдете в Интернет на нашем сайте:

<http://www.bosch-hausgeraete.de> или получите в одном из уполномоченных сервисных центров.

Важная информация

Сдайте, пожалуйста, упаковку машины на экологичную утилизацию.

Эта машина имеет обозначение в соответствии с требованиями директивы 2002/96/EG по правильной утилизации отслуживших свой срок электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

В этой директиве приведены основные правила приема и утилизации старых приборов, действующие на всей территории Европейского сообщества.

Содержание

Страница	
Использование по назначению	1
Программы	1
Установка программы	3
Стирка	3/4
После стирки	4
Индивидуальная настройка	5
Важная информация	6
Обзор программ	7
Указания по безопасности	8
Параметры расхода	8
Уход	9
Индикация указания	9
Техническое обслуживание	10
Что делать, если...	11

Подготовка

Установка машины проводится согласно указаниям, приведенным в отдельной инструкции по установке.

Проверка машины

- Никогда не вводите в эксплуатацию поврежденную машину!
- Свяжитесь со специалистами Вашего сервисного центра!

Откройте водопроводный кран


Вставьте вилку в розетку

Только сухими руками!
Берегитесь только за вилку!

Установка и изменение программ**

(* в зависимости от модели)

Дополнительные функции Скорость отжима* Дисплей функциональные кнопки Старт/Пауза Ручка выбора программ

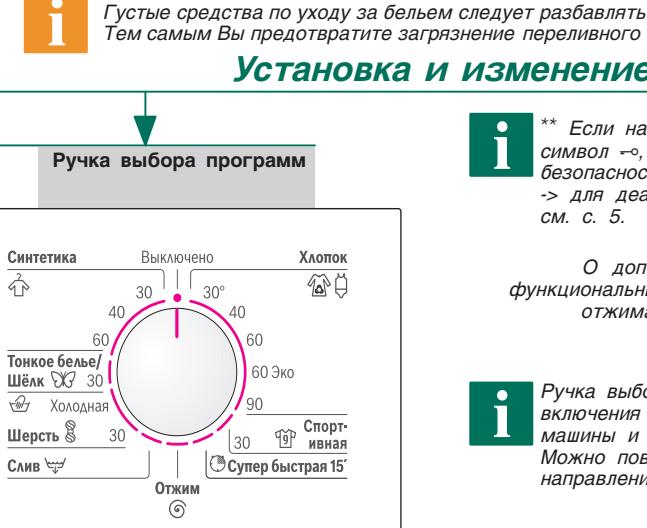

Все кнопки очень «чувствительные», достаточно слегка прикоснуться к ним! Если функциональные кнопки или кнопку установки скорости отжима долго удерживать нажатыми, установка функции производится автоматически!

Стирка

Перед первой стиркой проведите стирку без белья (см. описание на странице 6)

Сортировка и загрузка белья

Выполните указания изготавителя по уходу за бельем! Рассортируйте вещи согласно символам на их ярлычках.

Слив или установите скорость отжима. Нажмите на кнопку (Старт/Пауза).

Никогда не загружайте в машину больше максимально допустимого количества белья см. с. 7.

Непременно учтывайте важную информацию, приведенную на странице 6!

Загружайте крупное и мелкое белье в перемешку! Закройте дверцу. Проследите, чтобы белье не было зажато между дверцей и резиновым уплотнением загрузочного отверстия.

Максимально допустимая скорость вращения центрифуги, которую можно установить, зависит от модели машины и выбранной в каждом конкретном случае программы.

Загрузка моющего средства и средства по уходу за бельем

Проводите дозировка в соответствии с количеством белья, степенью его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у службах предприятия) и согласно указаниям изготавителя средства. Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость-дозатор положите в барабан машины.

Отделение I: моющее средство для предварительной стирки
Отделение II: смачиватель ткани, крахмал

Отделение III: моющее средство для основной стирки, средство для смягчения воды, отбеливатель, соль для выведения пятен

Густые средства по уходу за бельем следует разбавлять водой. Тем самым Вы предотвратите загрязнение переливного устройства.

Повышенный уровень воды и дополнительное полоскание, увеличенная продолжительность стирки. Для областей с очень мягкой водой или для дальнейшего улучшения результатов полоскания.

Установка и изменение программ**

** Если на дисплее мигает символ -, блокировка для безопасности детей активна

ВКЛ/ВЫКЛ: после пуска или окончания программы удерживайте кнопку (Старт/Пауза) в течение 5 секунд.

Указание: блокировка для безопасности детей может оставаться активной до следующей программы, даже после выключения машины. Перед запуском следующей программы деактивируйте блокировку, а после запуска активируйте ее снова.

Старт/Пауза

О дополнительных функциях, функциональных кнопках и скорости отжима см. «Индивидуальная настройка», с. 5.

Не отбеливайте белье в стиральной машине.

Защита окружающей среды/Рекомендации по экономии

Всегда загружайте максимально допустимое для выбранной программы количество белья.

Белье со средним загрязнением стирайте без предварительной стирки.

Вместо программы Хлопок 90 °C используйте программу Хлопок Зко 60 °C. Результат будет почти такой же, но энергии израсходуется значительно меньше.

Можно поворачивать в обоих направлениях.

Если Вы по ошибке установили не ту программу:

- проведите повторную установку,
- нажмите на кнопку (Старт/Пауза).

... или прерывание

Опасность ошпаривания!
Раствор моющего средства и белье может горячий быть.

В случае чего сначала дайте остыть.

- установите ручку выбора программ в положение • Выкл.,
- включите Отжим ® или Слив ↘,
- нажмите на кнопку (Старт/Пауза).

Выгрузка белья

Откройте дверцу загрузочного отверстия и выгрузите белье.

Если активизирована функция (= без окончательного отжима): переведите ручку выбора программы в положение Слив или установите скорость отжима.

Рассортируйте вещи по: виду, цвету, степени загрязнения, температуре стирки.

Нажмите на кнопку (Старт/Пауза).

Никогда не загружайте в машину больше максимально допустимого количества белья см. с. 7.

Удалите из белья посторонние предметы (если такие имеются) – опасность появления ржавчины.

Непременно учтывайте важную информацию, приведенную на странице 6!

Закройте водопроводный кран

В моделях с системой Aqua-Stop это проделывать не нужно.

Выключение

Переведите ручку выбора программы в положение • Выкл..

Барабан Панель управления Ручка дверцы

Выдвижной ящик для моющих средств с отделениями I, II, и III

Барабан Панель управления Ручка дверцы

Выдвижной ящик для моющих средств с отделениями I, II, и III

Барабан Панель управления Ручка дверцы

Выдвижной ящик для моющих средств с отделениями I, II, и III

Барабан Панель управления Ручка дверцы

Выдвижной ящик для моющих средств с отделениями I, II, и III

Барабан Панель управления Ручка дверцы

Выдвижной ящик для моющих средств с отделениями I, II, и III

Барабан Панель управления Ручка дверцы

Выдвижной ящик для моющих средств с отделениями I, II, и III

Барабан Панель управления Ручка дверцы

Выдвижной ящик для моющих средств с отделениями I, II, и III

Барабан Панель управления Ручка дверцы

Выдвижной ящик для моющих средств с отделениями I, II, и III

Барабан Панель управления Ручка дверцы

Выдвижной ящик для моющих средств с отделениями I, II, и III

Барабан Панель управления Ручка дверцы

Выдвижной ящик для моющих средств с отделениями I, II, и III

Барабан Панель управления Ручка дверцы

Индивидуальная настройка

Окончание программы через ...

С целью бережного отношения к белью и машине

Уберите все из карманов.

Проследите, чтобы были убраны все металлические предметы (скрепки и пр.).

Тонкое белье (чулки, гардины, блюстоплаты с косточками) страйте в специальной сетке/мешке.

Застегните замки-молнии, пуговицы на наволочках и пододеяльниках.

С помощью щетки очистите карманы и отверстия от песка.

Снимите с гардин кольца или положите их в сетку/мешок.

Перед первой стиркой

Белье не должно быть обработано кондиционером.

Накрахмалите белье можно во время выполнения любой программы. Используйте жидкий крахмал. Рекомендованное изготавителем количество крахмала налейте в отделение ®.

Окрашивание/Обесцвечивание

Окрашивание только для домашних нужд. Соль может привести к коррозии стальных деталей!

Соблюдайте указания производителя красителя!

Не отбеливайте белье в стиральной машине.

Громкость сигнала нажатия кнопки и сигнала-предупреждения

Если Вы по ошибке установили не ту программу:

- проведите повторную установку,
- нажмите на кнопку (Старт/Пауза).

... или прерывание

Опасность ошпаривания!

Раствор моющего средства и белье может горячий быть.

В случае чего сначала дайте остыть.

- установите ручку выбора программ в положение • Выкл.,
- включите Отжим ® или Слив ↘,
- нажмите на кнопку (Старт/Пауза).</

Обзор программ

Соблюдайте указания в таблице параметров расхода на с. 8 и указания на с. 6!

Программы	Макс. температура	Макс. вес белья	Дополнительные функции
Хлопок	30, 40, 60, 90°C	6 кг*	
Хлопок Эко	60°C		
Синтетика	30, 40, 60°C	3 кг	
Тонкое белье/Шёлк	30°C		
Шерсть	Холодная, 30°C		
Спортивная	30°C		
Супер быстрая 15'	30°C		
Дополнительные программы:			

При стирке с максимальной загрузкой с использованием функции  "Всегда выбирайте дополнительную функцию" - неавтоматично от выда белья! В качестве короткой программы для стирки цветного белья выберите программу  Синтетика 40 °C без дополнительной функции  и установите максимальную скорость отжима.

В зависимости от модели

При стирке с максимальной загрузкой с дополнительной функцией "Быстро отжим" - отсутствует отжим.

В зависимости от давления, жесткости и температуры подаваемой воды, температуры окружающей среды, вида, количества и степени загрязненности белья, используемого моющего средства, а также из-за колебаний напряжения в питающей сети фактические значения параметров могут отличаться от теоретических.




Указания по безопасности

- Прочтите инструкции по эксплуатации и установке и все прочие информационные брошюры, прилагаемые к стиральной машине, и поступайте в соответствии с приведенными в них указаниями.
- Сохраните документацию в надежном месте на случай, если она позднее понадобится.
- Опасность электрического удара**
 - Извлекайте вилку только за корпус, никогда не тяните за сетевой шнур!
 - Никогда не вставляйте/извлекайте вилку мокрыми руками.
 - Дверца загрузочного отверстия может очень сильно нагреваться.
 - Осторожно при спуске горячего раствора моющего средства.
 - Не опирайтесь на открытую дверцу загрузочного отверстия.
 - Не ставьте руку в барабан машины, пока он еще вращается.
 - Будьте осторожны при открывании выдвижного ящика для моющего средства во время стирки!
 - Храните моющие средства и средства по уходу за бельем в недоступном для детей месте.
 - Картонную упаковку, упаковочную пленку и прочие детали упаковки следует держать подальше от детей.
- Опасность травмирования**
 - Специальная программа бережной стирки для продлования жизни узких белья, с длительной паузой (белье лежит в без отжима между полосками)
- Опасность отравления**
 - Для "участников", прыговых изделий, текстильных изделий из хлопка, льна, смешанных волокон
 - Для машинной стирки текстильных изделий, напр., из шелка, сатина, синтетики или смешанных волокон (натр., гардин)
- Опасность удушья**
 - Текстильные изделия из шерсти или с содержанием шерсти, прыговые для машинной стирки, прыговые для ручной или машинной стирки
- Опасность для жизни**
 - Для "участников", прыговых изделий из хлопка, льна, смешанных волокон
 - Текстильные изделия из микрофибры
- Взрывоопасность**
 - Отжим  Слив 



Соблюдайте указания в таблице параметров расхода на с. 8 и указания на с. 6!



При стирке с максимальной загрузкой с дополнительной функцией  "Всегда выбирайте дополнительную функцию" - неавтоматично от выда белья. В качестве короткой программы для стирки цветного белья выберите программу  Синтетика 40 °C с максимальной скоростью отжима.



В зависимости от модели



При стирке с максимальной загрузкой с дополнительной функцией "Быстро отжим" - отсутствует отжим.



В зависимости от давления, жесткости и температуры подаваемой воды, температуры окружающей среды, вида, количества и степени загрязненности белья, используемого моющего средства, а также из-за колебаний напряжения в питающей сети фактические значения параметров могут отличаться от теоретических.



Уход



Корпус машины, панель управления



Насос для слива раствора моющего средства



Кювету для моющих средств следует чистить ...



... если в ней накопились остатки моющего средства или кондиционера.



1. Извлеките наполовину, нажмите на вставку, извлеките полностью.



2. Откиньте крышку.



3. Промойте в воде и просушите.



4. Проведите чистку насоса изнутри, почистите резьбу крышки насоса и его корпус (крыльчатка насоса должна свободно вращаться).



5. Установите крышку насоса на место и закрутите ее.



6. Установите на место крышку отверстия для проведения сервисного обслуживания и закройте ее.



Чтобы при следующей стирке раствор моющего средства не выливался неиспользованным через сливное устройство: залейте 1 литр воды в ячейку II и включите программу Слив .



Оставьте кювету открытой, чтобы испарились остатки воды.



Шланг для слива воды через сифон



Установите ручку выбора программ на • Выкл., выньте вилку из розетки.



1. Ослабьте хомут для шланга, осторожно выньте сливной шланг (там может осться вода).



2. Вибрация при отжиме



Появился пятна ржавчины - удалите с помощью чистящего средства без содержания хлора, стальной сеткой пользоваться нельзя.



3. Удаление накипи В машине не должно быть белья!



Проводите удаление накипи согласно рекомендациям изготовителя средства для очистки машин от накипи, чего при правильной дозировке моющего средства не требуется.



Фильтры в подающем шланге



Опасность электрического удара! Защитное устройство Aqua-Stop нельзя погружать в воду (в нем имеется электрический клапан).





Сбросьте давление воды в подающем шланге:




1. Закройте водопроводный кран!



2. Включите любую из программ (кроме Отжим /Слив ).



3. Нажмите на кнопку . Прервите программу примерно через 40 секунд.



4. Переведите ручку выбора программ в положение • Выкл..



5. Снимите ручку с водопроводного крана.



6. Проведите чистку фильтра с помощью маленькой щетки.



7. На белье остатки моющего средства



• Почистите белье после стирки щеткой.



Если Вам не удалось устранить неисправность самостоятельно или возникла необходимость в ремонте машины:



- переведите ручку выбора программ в положение • Выкл. и извлеките вилку из розетки.



8. При соедините шланг и проверьте места соединения на герметичность.



9. Вода в поддоне; стиральная машина негерметична. вызовите Службу сервиса.



10. Время в поддоне; стиральная машина негерметична. вызовите Службу сервиса.



11. Время в поддоне; стиральная машина негерметична. вызовите Службу сервиса.



12. Время в поддоне; стиральная машина негерметична. вызовите Службу сервиса.

13. Время в поддоне; стиральная машина негерметична. вызовите Службу сервиса.

14. Время в поддоне; стиральная машина негерметична. вызовите Службу сервиса.

15. Время в поддоне; стиральная машина негерметична. вызовите Службу сервиса.

16. Время в поддоне; стиральная машина негерметична. вызовите Службу сервиса.

17. Время в поддоне; стиральная машина негерметична. вызовите Службу сервиса.

18. Время в поддоне; стиральная машина негерметична. вызовите Службу сервиса.

19. Время в поддоне; стиральная машина негерметична. вызовите Службу сервиса.

20. Время в поддоне; стиральная машина негерметична. вызовите Службу сервиса.

21. Время в поддоне; стиральная машина негерметична. вызовите Службу сервиса.

22. Время в поддоне; стиральная машина негерметична. вызовите Службу сервиса.

23. Время в поддоне; стиральная машина негерметична. вызовите Службу сервиса.

24. Время в поддоне; стиральная машина негерметична. вызовите Службу сервиса.

25. Время в поддоне; стиральная машина негерметична. вызовите Службу сервиса.

26. Время в поддоне; стиральная машина негерметична. вызовите Службу сервиса.

27. Время в поддоне; стиральная машина негерметична. вызовите Службу сервиса.

Ваша стиральная машина

Поздравляем! Вы сделали выбор в пользу современного, высококачественного бытового прибора марки Bosch. Эта стиральная машина отличается особенно экономным расходом электроэнергии.

Каждая машина, выходящая из стен нашего завода, тщательно проверяется перед этим на правильность функционирования и безупречность состояния.

Более подробную информацию и обзор нашей продукции Вы найдете в Интернет на нашем сайте:
<http://www.bosch-hausgeraete.de> или получите в одном из уполномоченных сервисных центров.

Экологичная утилизация

Сдайте, пожалуйста, упаковку машины на экологичную утилизацию.

Эта машина имеет обозначение в соответствии с требованиями Директивы 2002/96/EG по правильной утилизации отслуживших свой срок электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment – WEEE).



В этой Директиве приведены основные правила приема и утилизации старых приборов, действующие на всей территории Европейского сообщества.

Содержание

Страница

Использование по назначению	1
Программы.....	1
Установка программы	3
Стирка	3/4
После стирки	4
Индивидуальная настройка	5
Важная информация	6
Обзор программ	7
Указания по безопасности	8
Параметры расхода	8
Уход	9
Индикация указания	9
Техническое обслуживание	10
Что делать, если...	11

Использование по назначению

- исключительно для использования в домашнем хозяйстве,
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, в растворе моющего средства,
- для эксплуатации с использованием холодной питьевой воды и имеющихся в торговле моющих средств и средств по уходу за бельем, пригодных для использования в стиральной машине.



- Не оставляйте детей без присмотра рядом со стиральной машиной!
- Держите домашних животных подальше от стиральной машины!

Программы

Детальный обзор программ приведен на странице 7.

Скорость отжима можно устанавливать индивидуально.

Хлопок	носочные текстильные изделия
Хлопок Зко	носочные текстильные изделия
Спортивная	текстильные изделия из микрофибры
Синтетика	текстильные изделия, не требующие особого ухода
Тонкое белье/Шёлк «чувствительные»	текстильные изделия, пригодные для машинной стирки
Шерсть	текстильные изделия, пригодные как для ручной, так и машинной стирки
Слив	воды при (= без окончательного отжима)
Отжим	выстиранного вручную белья
Супер быстрая 15'	короткая программа

Подготовка

Установка машины проводится согласно указаниям, приведенным в отдельной инструкции по установке.



Проверка машины

- Никогда не вводите в эксплуатацию поврежденную машину!
- Свяжитесь со специалистами Вашего сервисного центра!



Откройте водопроводный кран



Вставьте вилку в розетку



Только сухими руками!
Браться только за вилку!

(* в зависимости от модели)

Дополнительные функции	Скорость отжима*	Дисплей Функциональные кнопки	Старт/Пауза	Ручка
 	 ○ 1000 ○ 900 ○ 800 ○ 600 ○			



Все кнопки очень «чувствительные», достаточно слегка прикоснуться к ним! Если функциональные кнопки или кнопки установки скорости отжима долго удерживать нажатыми, установка функции производится автоматически!

Состояние	Индикация состояния
 	Блокировка прибора, Окончание программы

Перед первой стиркой

проводите стирку без белья (см. описание на странице 6)

Сортировка и загрузка белья

Выполняйте указания изготавителей по уходу за бельем!
Рассортируйте вещи согласно символам на их ярлычках.
Рассортируйте вещи по: виду, цвету, степени загрязнения, температуре стирки.
Никогда не загружайте в машину больше максимально допустимого количества белья см. с. 7.



Непременно учитывайте важную информацию, приведенную на странице 6!

Загружайте крупное и мелкое белье в перемешку! Закройте дверцу.
Проследите, чтобы белье не было зажато между дверцей и резиновым уплотнением загрузочного отверстия.

Загрузка моющего средства и средства по уходу за бельем

Проводите дозировку в соответствии с: количеством белья, степенью его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у служащих предприятия, ответственного за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изготовителя средства. Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость-дозаторы положите в барабан машины.



Отделение I: моющее средство для предварительной стирки

Отделение II: смягчитель ткани, крахмал


Отделение III: моющее средство для основной стирки, средство для смягчения воды, отбеливатель, соль для выведения пятен

Средства по уходу за бельем следует разбавлять водой.

Если самым Вы предотвратите загрязнение переливного устройства.

Установка и изменение программ**

выбора программ



** Если на дисплее мигает символ , блокировка для безопасности детей активна
-> для деактивизации см. с. 5.

О дополнительных функциях, функциональных кнопках и скорости отжима см. "Индивидуальные настройки", с. 5.



Ручка выбора программ для включения и выключения машины и установки программ. Можно поворачивать в обоих направлениях.

Нажмите на кнопку (Старт/Пауза)

программы:
Стирка, Полоскание, Отжим

через ... ч

Стирка

1

2

3

Выдвижной ящик для моющих средств с отделениями I, II, и III

Барабан Панель управления Ручка дверцы

Крышка отверстия для проведения сервисного обслуживания

Стирка



Выгрузка белья

Откройте дверцу загрузочного отверстия и выгрузите белье.
Если активизирована функция (= без окончательного отжима): переведите ручку выбора программ в положение **Слив** или установите скорость отжима.
Нажмите на кнопку (Старт/Пауза).

Удалите из белья посторонние предметы (если таковые имеются) – опасность появления ржавчины.

Закройте водопроводный кран

В моделях с системой Aqua-Stop это проделывать не нужно.

Выключение

Переведите ручку выбора программ в положение • Выкл..

Программа окончена, если ...

... Мигает кнопка (Старт/Пауза) и продолжительность программы установлена на -0-.

Изменение программы ...

Если Вы по ошибке установили не ту программу:

- проведите повторную установку,
- нажмите на кнопку (Старт/Пауза).

... или прерывание



Опасность ошпаривания!

Раствор моющего средства и белье может быть горячий.

В случае чего сначала дайте остить.

- установите ручку выбора программ в положение • Выкл.,
- включите Отжим или Слив ,
- нажмите на кнопку (Старт/Пауза).

Индивидуальная настройка

④ Окончание программы через ...

После выбора программы на дисплее начинает отображаться время, остающееся до ее окончания. Продолжительность программы можно регулировать, время отображается с шагом в один час, макс. установка - 24 часа. Нажмите на клавишу до тех пор, пока на дисплее не появится необходимое Вам время задержки. Нажмите на кнопку (Старт/Пауза). После запуска программы изменение настроек невозможно.

⑤ Скорость отжима в зависимости от модели

Перед включением выбранной программы во время ее выполнения можно отрегулировать скорость вращения центрифуги или включить (= без окончательного отжима).

Результат Ваших действий будет зависеть от этапа выполнения программы.

Максимально допустимая скорость вращения центрифуги, которую можно установить, зависит от модели машины и выбранной в каждом конкретном случае программы.

Дополнительные функции смотрите также обзор программ

(Пятна)	Увеличение продолжительности стирки сильно загрязненного или 6 кг белого и цветного хлопчато-бумажного белья для повышения интенсивности стирки.
(Предварительная стирка)	Для сильно загрязненного, ноского белья, например из хлопка или льна. Предварительная стирка проводится при 30 °C.
(Облегчение гладжения)	Специальный разработанный процесс выполнения отжима с заключительным разрыхлением белья. Окончательный отжим в щадящем режиме слегка повышает остаточную влажность белья.
(Добавление воды)	Повышенный уровень воды и дополнительное полоскание, увеличенная продолжительность стирки. Для областей с очень мягкой водой или для дальнейшего улучшения результатов полоскания.


Символ Блокировка для безопасности детей

Блокировка для безопасности детей/ блокировка прибора Защита стиральной машины от непреднамеренного изменения установленных функций.
ВКЛ/ВЫКЛ: после пуска или окончания программы удерживайте кнопку (Старт/Пауза) нажатой в течение 5 секунд.
Указание: блокировка для безопасности детей может оставаться активной до следующей программы, даже после выключения машины. Перед запуском следующей программы деактивируйте блокировку, а после запуска активируйте ее снова.

Старт/Пауза

Для запуска и остановки программы и для активации/деактивации блокировки для безопасности детей.

Громкость сигнала нажатия кнопки и сигнала-предупреждения

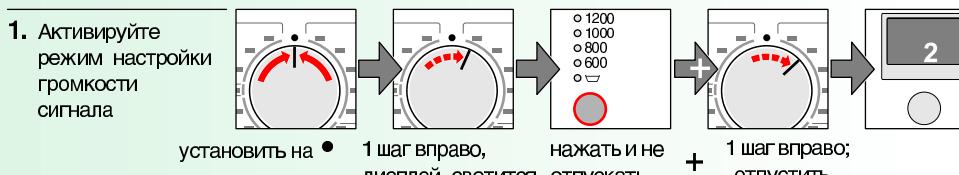

* при необх. повторите несколько раз

Важная информация



С целью бережного отношения к белью и машине

- Уберите все из карманов.
- Проследите, чтобы были убраны все металлические предметы (скрепки и пр.).
- Тонкое белье (чулки, гардины, биостягатели с косточками) стирайте в специальной сетке/мешке.
- Застегните замки-молнии, пуговицы на наволочках и пододеяльниках.
- С помощью щетки очистите карманы и отвороты от песка.
- Снимите с гардин кольца или положите их в сетку/мешок.



Перед первой стиркой

Белье не загружайте! Откройте водопроводный кран, залейте в ячейку II ок. 1 литра воды и затем загрузите в нее $\frac{1}{2}$ мерного стаканчика моющего средства. Установите ручку выбора программы на Синтетика 60 °C и нажмите на кнопку (Старт/Пауза). По окончании программы установите ручку выбора программ в положение • Выкл.



Различная степень загрязнения белья

легкое		Новые вещи стирайте отдельно.
		Без предварительной стирки.
сильное		При необходимости предварительно обработайте пятна. Включите .



Замачивание

Загрузите в ячейку II средство для замачивания/моющее средство согласно рекомендациям изготовителя. Установите ручку выбора программы на Хлопок 30 °C и нажмите на кнопку (Старт/Пауза). Примерно через 10 минут нажмите на кнопку (Старт/Пауза). По истечении необходимого Вам времени замачивания снова нажмите на кнопку (Старт/Пауза) (если программа будет продолжаться) или измените программу.



Подкрахмаливание

Белье не должно быть обработано кондиционером. Накрахмалить белье можно во время выполнения любой программы. Используйте жидкий крахмал. Рекомендованное изготовителем количество крахмала налейте в отделение .



Окрашивание/Обесцвечивание

Окрашивание только для домашних нужд. Соль может привести к коррозии стальных деталей!

Соблюдайте указания производителя красителя!
Не отбеливайте белье в стиральной машине.



Защита окружающей среды/Рекомендации по экономии

- Всегда загружайте максимально допустимое для выбранной программы количество белья.
- Белье со средним загрязнением стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы Хлопок 90 °C используйте программу Хлопок Зко 60 °C. Результат стирки будет почти такой же, но энергии израсходуется значительно меньше.
- Дозировку моющего средства проводите согласно рекомендациям его изготовителя.
- Если белье после стирки будет сушиться в сушильном автомате, то устанавливайте рекомендуемую в инструкции по эксплуатации автомата скорость отжима.

Обзор программ

Соблюдайте указания в таблице параметров расхода на с. 8 и указания на с. 6!

Программы	°C	Макс.	Вид белья	Дополнительные функции: указания
Хлопок	30, 40, 60, 90°C 60°C	6 кг*	Носки текстильные изделия, текстильные изделия из хлопка или льна, пригодные к кипчечению	↪ (Предварительная стирка), ⌂ (Пятна), ⌂ (Добавление воды), ⌂ (Облегчение глахения)
Синтетика	30, 40, 60°C	3 кг*	Текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или смешанных волокон	↪ (Предварительная стирка), ⌂ (Пятна), ⌂ (Добавление воды), ⌂ (Облегчение глахения)
Тонкое белье/Шёлк	30°C	2 кг	Для «чувствительных», пригодных для машинной стирки текстильных изделий, напр. из шелка, сатина, синтетики или смешанных волокон (напр., гардин)	↪ (Предварительная стирка), ⌂ (Пятна), ⌂ (Добавление воды), ⌂ (Облегчение глахения)
Шерсть	Холодная, 30°C	30°C	Текстильные изделия из шерсти или с содержанием шерсти, пригодные для ручной или машинной стирки	Короткая программа, прим. 15 минут, подходит для белья с легкой степенью загрязнения
Спортивная	30°C	2 кг	текстильные изделия из микрофибры	↪ (Предварительная стирка), ⌂ (Пятна), ⌂ (Добавление воды), ⌂ (Облегчение глахения)
Супер быстрая 15'	30°C		Текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или смешанных волокон	Короткая программа, прим. 15 минут, подходит для белья с легкой степенью загрязнения

Дополнительные программы:

- Продолжительность программы оптимально подходит для стирки слегка загрязненных текстильных изделий.
 При стирке с Максимальной загрузкой с использованием программы, обозначенной звездочкой (*), всегда выбирайте дополнительную функцию ⌂ (Пятна).
 В качестве короткой программы - независимо от вида белья - прекрасно подходит программа ↪ Синтетика 40 °C с максимальной скоростью отжима.
 В программах без предварительной стирки загружайте моющее средство в ячейку II, в программах с предварительной стиркой распределите моющее средство по ячейкам I и II.



Указания по безопасности

- ⚠ Прочтите инструкции по эксплуатации и установке и все прочие информационные брошюры, прилагаемые к стиральной машине, и поступайте в соответствии с приведенными в них указаниями.
- Сохраните документацию в надежном месте на случай, если она позднее понадобится.
- Опасность электрического удара**
- Извлекайте вилку только за корпус, никогда не тяните за сетевой шнур!
 - Никогда не вставляйте/извлекайте вилку мокрыми руками.
 - Дверца загрузочного отверстия может очень сильно нагреться.
 - Осторожно при сливе горячего раствора моющего средства.
 - Не вставляйте на стиральную машину.
 - Не опирайтесь на открытую дверцу загрузочного отверстия.
 - Не вставляйте руку в барабан машины, пока он еще вращается.
 - Будьте осторожны при открывании выдвижного ящика для моющих средств во время стирки!
 - Храните моющие средства и средства по уходу за бельем в недоступном для детей месте.
 - Картонную упаковку, упаковочную пленку и прочие детали упаковки следует держать подальше от детей.
- Если машина отслужила свой срок:
- Извлеките ее вилку из розетки.
 - Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.
 - Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате маленькие дети не смогут запереться в машине и подвернуть тем самым свою жизнь опасности.
 - Вещи, предварительно обработанные чистящими средствами, содержащими растворители (напр., пятновыводителем/промывочным бензином), могут после загрузки в машину привести к взрыву. Поэтому перед стиркой в машине такие вещи следует тщательно выстирать вручную.
- Взрывоопасность**

Параметры расхода

Программа	Доп. функция	Загрузка	Электроэнергия**	Вода**	Продолжительность программы**
Хлопок 40 °C*	↪ (Пятна)	6 кг	0,60 кВтч	53 л	2:13 ч
Хлопок 60 °C Эко*	↪ (Пятна)	6 кг	1,02 кВтч	45 л	2:15 ч
Хлопок 90 °C	↪ (Пятна)	6 кг	1,90 кВтч	60 л	2:13 ч
Синтетика 40 °C*	↪ (Пятна)	3 кг	0,55 кВтч	50 л	1:24 ч
Синтетика 40 °C* (подходит так же как короткая программа)	-	3 кг	0,54 кВтч	40 л	0:55 ч
Тонкое белье/Шёлк 30 °C	-	2 кг	0,25 кВтч	38 л	0:32 ч
Шерсть 30 °C*	-	2 кг	0,15 кВтч	34 л	0:40 ч

* Установка программы для испытания согласно действующему европейскому стандарту 60456. Указания по проведению сравнительной проверки: Программы проверки тестируются при максимальной загрузке, с выбранной дополнительной функцией ⌂ (Пятна), с максимальной скоростью отжима.

В качестве короткой программы для стирки цветного белья выберите программу ↪ Синтетика 40 °C без дополнительной функции ⌂ (Пятна) и установите максимальную скорость отжима.

** В зависимости от давления, жесткости и температуры подаваемой воды, температуры окружающей среды, вида, количества и степени загрязненности белья, используемого моющего средства, а также из-за колебаний напряжения в питающей сети фактические значения параметров могут отличаться от теоретических.

Уход



- Опасность электрического удара!
Извлекайте вилку из розетки!
- Взрывоопасность! Никаких растворителей!



Корпус машины, панель управления




- Протрите мягкой, влажной тряпкой.
- Нельзя пользоваться салфетками, губками с шероховатой поверхностью, а также абразивными чистящими средствами (средства для чистки поверхности из нержавеющей стали).
- Сразу же удаляйте остатки моющего и чистящего средств.
- Чистить машину струей воды запрещено.



Кювету для моющих средств следует чистить ...

... если в ней накопились остатки моющего средства или кондиционера.

1. Извлеките наполовину, нажмите на вставку, извлеките полностью.
2. Откиньте крышку.
3. Промойте в воде и просушите.
4. Закройте и зафиксируйте крышку (насадите цилиндр на направляющий штифт).
5. Установите кювету на место.



Оставьте кювету открытой, чтобы испарились остатки воды.



Барабан стиральной машины

Оставьте дверцу загрузочного отверстия открытой, чтобы барабан просох.

Появились пятна ржавчины – удалите с помощью чистящего средства без содержания хлора, стальной сеткой пользоваться нельзя.



Удаление накипи В машине не должно быть белья!

Проводите удаление накипи согласно рекомендациям изготовителя средства для очистки машин от накипи, чего при правильной дозировке моющего средства не требуется.

Индикация указания

в зависимости от модели

- F:16** Проверьте, не зажата ли дверцей какая-либо вещь; плотно закройте дверцу.
- F:17** Откройте вполне кран. Подающий шланг перегнут или зажат. Давление воды слишком низкое. Проведите чистку фильтра, как описано на странице 10.
- F:18** Засорен откачивающий насос; очистите откачивающий насос -> см. с. 10. Засорилась канализационная труба или сливной шланг; очистите шланг для слива воды через сифон -> см. с. 10.
- F:21** Двигатель вышел из строя! вызовите Службу сервиса.
- F:23** Вода в поддоне; стиральная машина негерметична. вызовите Службу сервиса.

Техническое обслуживание





- Опасность ошпаривания!
Дайте раствору моющего средства остыв!
- Закройте водопроводный кран!



Насос для слива раствора моющего средства

Переведите ручку выбора программ в положение • Выкл., извлеките вилку из розетки.

1. Откройте крышку отверстия для проведения сервисного обслуживания и снимите ее.
2. Осторожно откручивайте крышку насоса до тех пор, пока не попьется раствор моющего средства. Когда крышка отверстия для проведения сервисного обслуживания наполнится наполовину, закрутите крышку насоса и выпустите воду. Повторяйте процесс до тех пор, пока весь раствор моющего средства не выпечет.
3. Осторожно открутите крышку насоса полностью (в нем еще могут быть остатки воды).
4. Проведите чистку насоса изнутри, почистите резьбу крышки насоса и его корпус (крыльчатка насоса должна свободно вращаться).
5. Установите крышку насоса на место и закрутите ее.
6. Установите на место крышку отверстия для проведения сервисного обслуживания и закройте ее.



Чтобы при следующей стирке раствор моющего средства не выливался неиспользованным через сливное устройство:
залейте 1 литр воды в ячейку II и включите программу Слив ⌂.



Шланг для слива воды через сифон

Установите ручку выбора программ на • Выкл., выньте вилку из розетки.

1. Ослабьте хомут для шланга, осторожно выньте сливной шланг (там может остаться вода).
2. Очистите сливной шланг и место его подсоединения к сифону.
3. Снова установите сливной шланг и закрепите место подсоединения шланга к сифону хомутом.




Фильтры в подающем шланге

Опасность электрического удара!

Защитное устройство Aqua-Stop нельзя погружать в воду (в нем имеется электрический клапан).

Сбросьте давление воды в подающем шланге:

1. Закройте водопроводный кран!
2. Включите любую из программ (кроме Отжим Ⓛ/Слив ⌂).
3. Нажмите на кнопку ⌁ (Старт/Пауза). Прервите программу примерно через 40 секунд.
4. Переведите ручку выбора программ в положение • Выкл..
5. Снимите шланг с водопроводного крана.
6. Проведите чистку фильтра с помощью маленькой щетки.
7. В зависимости от модели, отсоедините шланг от задней стенки машины и проведите чистку фильтра.
8. Присоедините шланг и проверьте места соединения на герметичность.




Что делать, если ...

Вода вытекает	<ul style="list-style-type: none">- Прочно закрепите/замените сливной шланг.- Затяните резьбовое соединение подающего шланга с машиной.
Вода не поступает Моющее средство не смывается	<ul style="list-style-type: none">- Не нажата кнопка (Старт/Пауза)?- Не открыт водопроводный кран?- Возможно, засорился фильтр? Проведите его чистку -> страница 10.- Подающий шланг перегнут или зажат?
Крышку загрузочного отверстия не удается открыть	<ul style="list-style-type: none">- Активизирована защитная функция.- Выбрана (= без окончательного отжима)?
Программа не включается	<ul style="list-style-type: none">- Нажата кнопка (Старт/Пауза)?- Дверца закрыта?- Активна блокировка для защиты от детей? Для деактивации ->c. 5
Раствор моющего средства не сливается	<ul style="list-style-type: none">- Проведите чистку насоса -> страница 10.- Проведите чистку водосточной трубы и/или сливного шланга.
Белье недостаточно хорошо отжато	<ul style="list-style-type: none">- Равномерно распределите мелкое и крупное белье внутри барабана.
Многократные попытки проведения отжима	<ul style="list-style-type: none">- Это не неисправность! Система контроля избавляется от дисбаланса.
Вода внутри барабана не видна	<ul style="list-style-type: none">- Это не неисправность! Вода находится за пределами видимости.
Остатки воды в ячейке для средств по уходу за бельем	<ul style="list-style-type: none">- Это не неисправность! Вода не ухудшает действие этих средств.
Из стиральной машины неприятно пахнет	<ul style="list-style-type: none">- Выполните программу Хлопок 90 °C без белья. И воспользуйтесь универсальным моющим средством.
Из кюветы для моющих средств выступает пена	<ul style="list-style-type: none">- Превышен объем моющего средства? Смешайте 1 столовую ложку кондиционера с ½ л воды и залейте этот раствор в ячейку II. (Не подходит для программы стирки верхней одежды!)- При следующей стирке загрузите меньше моющего средства.
Вибрация при отжиме	<ul style="list-style-type: none">- Ножки машины зафиксированы? Если нет, зафиксируйте (см. инструкцию по установке).- Транспортные крепления сняты? Если нет, снимите (см. инструкцию по установке).
Результат отжима неудовлетворительный	<ul style="list-style-type: none">- Включена функция (Облегчение глажения)? -> страница 5
Индикаторные лампочки не функционируют во время работы машины	<ul style="list-style-type: none">- Отключили электроэнергию?- Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель.- Если неисправность появится снова, обратитесь за помощью в уполномоченный сервисный центр.
Программа выполняется дольше, чем обычно	<ul style="list-style-type: none">- Это не неисправность! Многократно распределяя белье внутри барабана, система контроля пытается тем самым справиться с дисбалансом.
На белье остатки моющего средства	<ul style="list-style-type: none">- Некоторые фосфатосодержащие моющие средства включают в себя нерастворимые в воде компоненты.- Понистите белье после стирки щеткой.
Если Вам не удалось устранить неисправность самостоятельно или возникла необходимость в ремонте машины:	<ul style="list-style-type: none">- переведите ручку выбора программ в положение • Выкл. и извлеките вилку из розетки,- закройте водопроводный кран и вызовите специалистов уполномоченного сервисного центра (см. инструкцию по установке).



Стиральная машина

ru



Инструкция по эксплуатации



BOSCH



**Стиральную машину можно вводить в эксплуатацию только после прочтения данной инструкции!
Прочтите также отдельную инструкцию по установке.
Выполняйте указания по безопасности, приведенные на странице 8!**

