


**Модели: PROLOGY WC-D05,
PROLOGY MVC-131C, PROLOGY MVC-132C,
PROLOGY MVC-133C, PROLOGY MVC-134C.**

Автомобильная цветная видеокамера

Руководство пользователя

Введение

Благодарим Вас за приобретение нашей водонепроницаемой видеокамеры. Перед использованием нашего устройства, пожалуйста, прочтите инструкцию и тщательно следуйте ей.

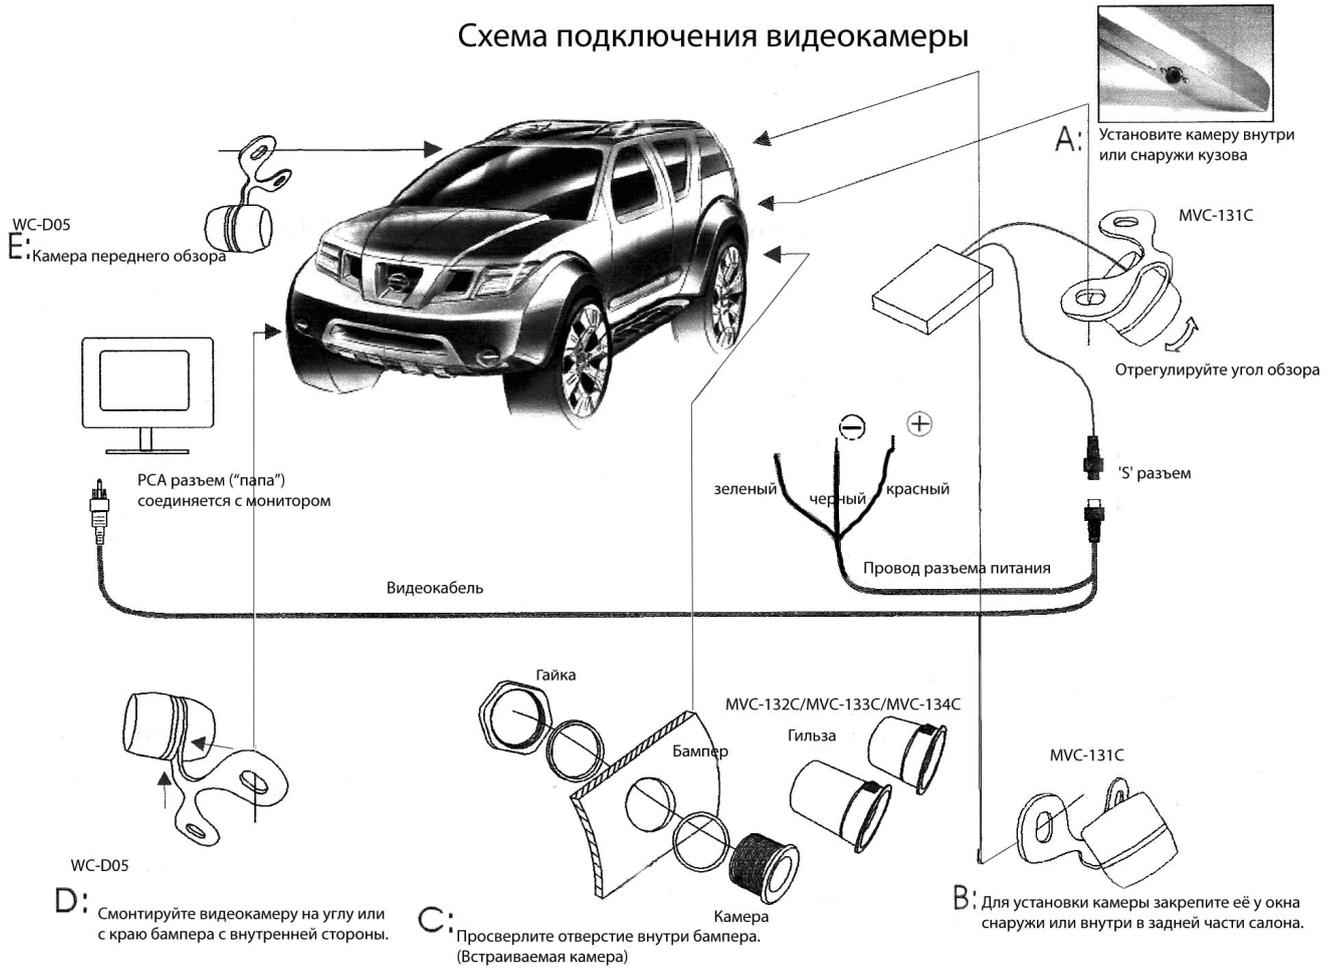

Подключение

A: Прикрепите видеокамеру под накладку крышки багажника автомобиля, как правило, над номерным знаком. Используйте двусторонний скотч для фиксации видеокамеры. Проложите провод камеры через отверстие для подсветки номерного знака. Рекомендуется монтировать видеокамеру под накладку крышки багажника автомобиля с внутренней стороны. Для этого снимите накладку крышки багажника, просверлите в нем отверстие диаметром 20 мм и зафиксируйте видеокамеру изнутри.

B: Вы можете использовать шурупы или скотч, чтобы зафиксировать видеокамеру. До этого необходимо правильно закрепить кронштейн у окна снаружи или внутри в задней части салона автомобиля.

C: Если Вы приобрели встраиваемую видеокамеру, просверлите отверстие в задней части бампера диаметром 21-26 мм, и затем вставьте туда видеокамеру. После того, как заработает дисплей монитора, настройте изображение, и гайкой закрепите видеокамеру.

D: Если Вы приобрели видеокамеру бокового вида, найдите такое место на бампере, где изображение на мониторе будет наилучшим. Затем согните кронштейн по форме края бампера, просверлите отверстие в бампере и закрепите видеокамеру.

E: Если Вы приобрели видеокамеру переднего обзора, Вы можете закрепить видеокамеру шурупами или двойным скотчем после того, как на мониторе будет настроено изображение. Рекомендуется закреплять видеокамеру на стойку лобового стекла шурупами (если есть такая возможность), или двойным скотчем в верхней части лобового стекла внутри автомобиля.

Основные технические характеристики: указаны в таблице 1.

Таблица1

	PROLOGY WC-D05	PROLOGY MVC-131C	PROL-OGYMVC-132C	PROLOGY MVC-133C	PROLOGY MVC-134C
Системы цветности	PAL	PAL	PAL	PAL	PAL
Диаметр камеры, мм	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Угол обзора, ⁰	150	120	120	120	160
Минимальная освещенность, люкс	0,5	1	1	1	1
Диапазон температуры, °С	-20 ÷ +50	-20 ÷ +50	-20 ÷ +50	-20 ÷ +50	-20 ÷ +50
Источник питания, при пост. напряжении 12 В., мА	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80

Предупреждение:

1. Рекомендуется использовать регулируемый источник питания DC12V для наилучшего изображения и безопасности использования видеокамеры.
2. Рекомендуется использование видеокамеры на мониторе со стандартным сопротивлением на уровне от 75 Ом. Если сопротивление Вашего монитора больше 75 Ом, то переключите монитор на стандартный уровень сопротивления. В случае отсутствия у Вашего монитора переключателя сопротивления, проконсультируйтесь у продавца насчет подходящей для Вашего монитора видеокамеры.
3. Не пытайтесь разбирать видеокамеру. Технический ремонт должен производиться только в квалифицированном сервис-центре.

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Видеокамеру рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе "Л" ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре по группе "Ж2" ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 50905 п.4.9.5. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы видеокамеры 2 года. Видеокамера не содержит вредных материалов и безопасна при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях). Автомобильная видеокамера имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Наименование: Пролоджи ВС-Д05, Пролоджи MVC-131С,
Пролоджи MVC-132С, Пролоджи MVC-133С, Пролоджи MVC-134С
Страна производитель: Пролоджи ВС-Д05, Пролоджи MVC-131С,
Пролоджи MVC-132С, Пролоджи MVC-133С, Пролоджи MVC-134С - Тайвань

Изготовитель: Сатурн Хай Тек Груп ЛТД.

Основное предназначение товара:

Автомобильная цветная видеокамера

Юридический адрес изготовителя:

1А Кроун Лайн, Лондон, СВ16 ЗДЖ, Великобритания.

