

**SONY** 2-899-361-62(1)

- Włóż nową baterię do komory, tak aby strona **+** znajdowała się u góry. **Aby wyjąć baterię z komory**, wypchnij ją za pomocą czarnego przycisku **+** (Patrz rys. **Ⓐ** - **Ⓒ**)
- Włóż komorę baterii ponownie do urządzenia i przykręć ją śrubą. (Patrz rys. **Ⓐ** - **Ⓒ**)
- Wymieniając baterie, nacisnij przycisk **RADIO ON**, aby wyłączyć wskaźnik **„CST”** na wyświetlaczu.

# FM/AM Clock Radio

## ICF-C318

- Instrukcja obsługi
- Návod k obsluze
- Használati útmutató
- Нáвод на жуивание (другá strana)
- Инструкция по эксплуатации
- Обратная сторона
- Інструкці з експлуатації (зворотний бік)

© 2007 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

# DREAM MACHINE

Dream Machine jest zastrzeżonym znakiem fabrycznym firmy Sony. Dream Machine je ochránná značka Sony Corporation. A Dream Machine is Sony Corporation's registered trademark. Dream Machine is a registered trademark of Sony Corporation. Dream Machine e товарний знак корпорации Sony. Dream Machine e marchio registrato Sony Corporation.

- Podłącz urządzenie do sieci.
  - Na wyświetlaczu zacznie migać napis „00:00”.
- Nacisnij przycisk **CLOCK** i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy.
  - Usłyszysz dźwięk i na wyświetlaczu zacznie migać połe roku.
- Naciskaj przyciski **+** lub **-**, aż na wyświetlaczu pojawi się prawidłowy rok.
- Nacisnij przycisk **CLOCK**.
- Powtórz czynności 3 i 4, aby ustawić miesiąc, dzień i godzinę.

Po ustawieniu godziny rozlegną się dwa krótkie sygnały dźwiękowe i 30 sekund rozpocznie odliczanie sekund od 0.

- Nacisnienie i przytrzymanie przycisku **+** lub **-** powoduje szybką zmianę roku i miesiąca.
- Ustawiając zegar, należy wykonać wszystkie czynności w ciągu 65 sekund – w przeciwnym razie tryb ustawiania zegara zostanie anulowany.

**Aby wyłączyć sygnał budzika**
Nacisnij raz przycisk **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**, aby wyłączyć dźwięk, a następnie w ciągu 3 sekund nacisnąć go ponownie, aby wyłączyć róg.

Na wyświetlaczu pojawi się na około 3 sekundy wskazanie daty lub roku, po czym nastąpi powrót do wyświetlania bieżącej godziny. Jeśli wtyczka zostanie podłączona do gniazda sieciowego podczas zasłania urządzenia z rezerwowego źródła zasilania, bieżąca data i godzina zostaną wyświetlone w następującej kolejności. (Łączy to taką samą kolekcję, jak po włączeniu zasilania po awarii zasilania.)
„miesiąc i data” (około 1 sekundy) → „rok” (około 1 sekundy) → „bieżąca godzina”

**Aby zmienił wskazanie wyświetlanej godziny na czas letni**
Nacisnij przycisk **DST**.
Wskaźnik **DST** pojawi się na wyświetlaczu i wskazanie wyświetlanej godziny zmieni się na czas letni (czas letni).
Aby wyłączyć funkcję czasu letniego, nacisnij ponownie przycisk **DST**.

**Obok regulatora VOLUME znajduje się wypukły punkt wskazujący kierunek zwiększania głośności.**
**W dolnej części VOLUME** le umiśniony wypukły bod, który zmniejszoię smér prądów i napięć.

**A VOLUME** ma gombi **min** i **max**, których działanie jest odwrotne do następujących.

**Przykreszczony gomb** **min** i **max** niekiedy wykazują działanie odwrotne do następujących.

**A VOLUME** ma gomb **BRIGHTNESS** dostępny są trzy poziomy trybasy.


Wysoka (domyślna) → Średnia → Niska

### Obsługa radia

- Aby wyłączyć radio, nacisnij przycisk **RADIO ON**.
- Wyreguluj głośność przy użyciu pokrętki **VOLUME**.
- Wybierz opcję **BAND**.
- Ustaw stację za pomocą pokrętki **TUNING**.

**Aby wyłączyć radio**
Nacisnij przycisk **RADIO OFF/ALARM RESET**.

**Poprawa jakości odbioru FM**
Rozwinąć całkowicie antenę przewodową FM, aby zwiększyć czułość odbioru.

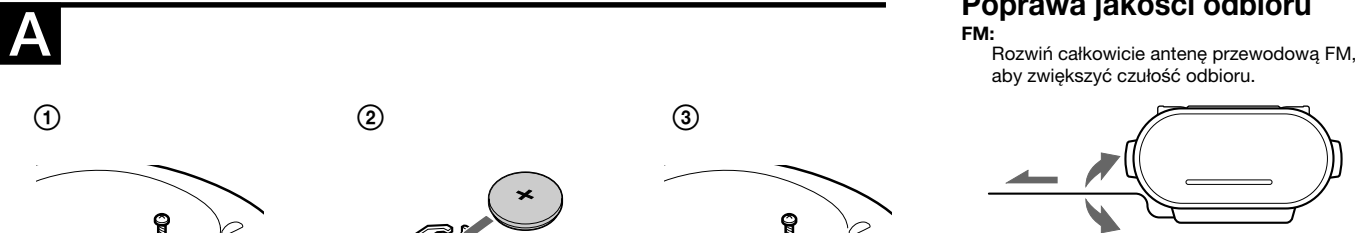

**AM:**
Należy obracać urządzenie w płaszczyźnie poziomej aż do uzyskania optymalnego odbioru.
Urządzenie jest wyposażone w widubnową przętową antenę lętorywną AM.

Gdy na wyświetlaczu zostanie wyświetlony wskaźnik „SD”, rozlegną się dwa krótkie sygnały dźwiękowe.

Podłączając urządzenie nie należy umieszczać na stalowych powierzchniach ani innych metalowych przedmiotach zasilania zapała i budzika podczas przerw w dopływie prądu.

Działającego urządzenia nie należy umieszczać na stalowych powierzchniach ani innych metalowych przedmiotach zasilania zapała i budzika podczas przerw w dopływie prądu.

**Ustawianie jasności wyświetlacza**
Funkcja dwóch rodzajów alarmu umożliwia wybranie jednego programu alarmu (ALARM A i ALARM B).

Goźnia alarm może być ustawiona dla każdego programu, a jako dźwięk alarmu można wybrać RADIO lub BUZZER.

**Uwagi**

- Przed rozpoczęciem ustawiania budzika należy ustawić zegar („Ustawianie zegara i daty”).
- Przed ustawianiem godzinna budzika należy nacisnąć przycisk **+** lub **-**.
- Przy ustawianiu budzika w trybie radia, najpierw należy ustawić stację i wyregulować głośność (patrz „Obsługa radia”).
- Ustawiając budzika w trybie brzeckiego radia ustawiać ALARM VOLUME w położeniu **LOW** lub **HIGH**.

**Informacje o baterii pomocniczej**
Aby wykonać poprawny czas, urządzenie odbiera energię z sieciowego korzyza zasilania CR2032 jako rezerwowego źródła zasilania. Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej, takiej jak regał na książki lub zabudowania domu.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.

Aby uniknąć rozlania płynów, nie należy oddziaływać na urządzenie. Naprawy należy zlecać wykwalifikowanym technikom. Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej, takiej jak regał na książki lub zabudowania domu.

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.

Aby uniknąć rozlania płynów, nie należy oddziaływać na urządzenie. Naprawy należy zlecać wykwalifikowanym technikom. Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej, takiej jak regał na książki lub zabudowania domu.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.

**2** Obróć pokrętkę **ALARM TIME SET A (lub B)** lub **+**, aby ustawić żądaną godzinę.

Urządzenie należy zasilac przy użyciu źródła zasilania z oznaczeniem FUSEL. (Patrz rys. **Ⓐ** - **Ⓒ**)

- Tabliczka znamionowa informująca m.in. o tym, jak wykonać połączenie zasilające się na spodniej części urządzenia.
- Niechłówny k LITHOWE BATERII
  - Niechłówny baterii w doszaj młodych dít.
  - Dolno-le k spojónki baterii, inned wygládajede jakák.
  - Przed použitím baterii odlece szarych nakledek, zapieste tak dozwy kontakt baterie.
  - Przed włóžením baterie owóte jej spráwnou polaritu.
  - K uchopení baterie nepoužívejte kovovou pinzetu, moží byste baterie zroztovili.
  - Nevystavte baterie vysokým teplotám, napríklad prírodnú slonečnou svétlu či ohni.

**POZOR!**
Prí nesprávnej výměne baterie hrozí nebezpeční zranení. Vyména baterie pozee za stérny typ nebo ekvivalentní typ doporučený výrobcem zařízení.

**Varování týkající se baterie**
Při špatném připojení baterie hrozí odpojitím zprávy. Vyména baterie, aby nedošlo k jejímu zbytnému vybití, a k porážení při pokoušení vyladením elektřiny.

**Varování týkající se baterie**
Při špatném připojení baterie hrozí odpojitím zprávy. Vyména baterie, aby nedošlo k jejímu zbytnému vybití, a k porážení při pokoušení vyladením elektřiny.

**Nastavení času a data**
Při nastavení času a data postupujte takto.
**1** Zapněte přístroj do zkušebny.
Na displeji začne blikat údaj „00:00”.
**2** Stiskněte tlačítko **CLOCK** po dobu delší než 2 sekundy.
Začni zvukový signál a na displeji začne blikat indikátor roku.
**3** Tiskněte tlačítka **+** nebo **-**, dokud se na displeji nezobrazí správný rok.
**4** Stiskněte tlačítko **CLOCK**.
**5** Opakujte kroky 3 a 4 pro nastavení měsíce, dne a času.

Po nastavení času začne dva zvukové signály a čas začne blikat od 0 sekund.
Při nastavení aktuálního času se čas mění rychle po minutových intervalech až do 10 minut a poté se na 10minutových intervalech.
Jakmile začnete nastavovat, musíte být v pokročilém nastavení hodiny. Avšak následující funkce se chovájí jinak:

- Chování nastavení: Když zvolíte nastavení, budzika jest vidoczna na vyvíetlaczu.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje wyświetlenie godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić ustawienia godziny budzika, gdy przycisk **ALARM A (lub B)** jest uciśnięty.
- Goźy przycisk **ALARM A (lub B)** znajduje się w pozycji **RADIO** lub **BUZZER**, ustawiona godzina budzika moźna zmienić za pomocą pokrętki **ALARM TIME SET A (lub B)**.
- Po wyłączeniu obróć przelącznika **ALARM TIME SET A (lub B)** powoduje zmianę ustawienia godziny budzika, czas trwania drzemki zmienia się na 10 minut.
- Wskaźnik **„CST”** (A lub B) miga na wyvíetlaczu, gdy:
  - Na wyvíetlaczu jest widoczna godzina budzika.
  - Odzwierciany jest dzwónk budzika.
  - Włączona jest funkcja drzemki.
- Można zmienić

