


Ultimate

Акустические системы

Cinema IV

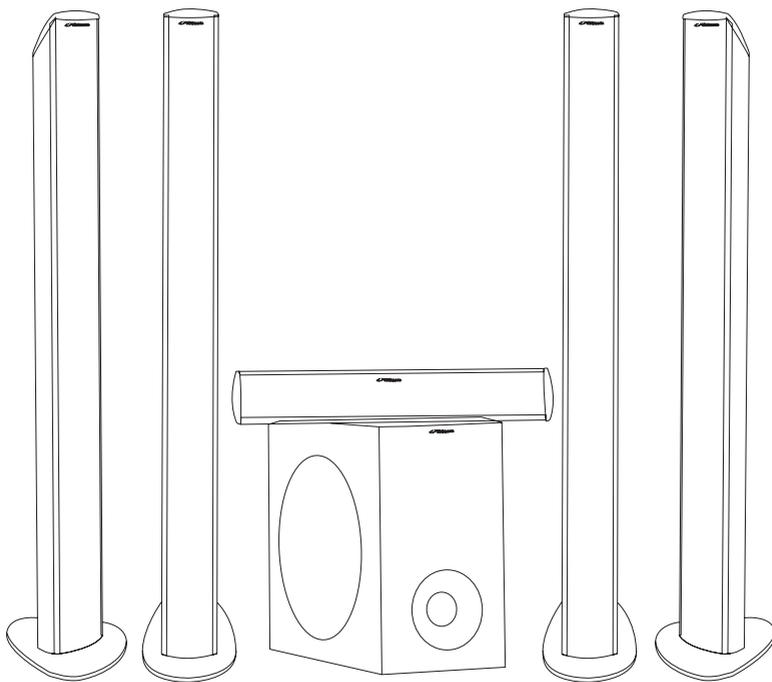

Руководство пользователя

Поздравляем Вас с выбором акустических систем Ultimate. Акустические системы Ultimate являются наилучшим выбором для воспроизведения музыки или для домашнего кинотеатра, поскольку они разработаны с использованием новейших технологий.

Установка акустических систем Ultimate очень проста, после чего они будут безотказно служить Вам в течение многих лет. Однако мы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать это руководство, чтобы ознакомиться с установкой и работой Ваших акустических систем. Сохраните, пожалуйста, квитанцию о покупке акустических систем, поскольку она понадобится в случае необходимости сервисного обслуживания систем.

Распаковка акустических систем

Аккуратно распакуйте акустические системы и сохраните картон и упаковочные материалы для возможного будущего использования. Если при транспортировке акустические системы были повреждены, то немедленно информируйте об этом продавца.

Подключение акустических систем

Примечание: Прежде, чем производить какие-либо подключения, обязательно отключите от сети все устройства.

Соедините положительный провод кабеля акустической системы (помечен «+» или другим символом) с красной (положительной) клеммой системы. Другой провод кабеля акустической системы соедините с черной (отрицательной) клеммой системы.

Другой конец кабеля акустической системы подключите к усилителю; при подключении провода соблюдайте его полярность (полюс «+» подключается к «+» или красный к красному, а полюс «-» подключается к «-» или черный к черному – см. рисунок). Подключите RCA кабель («топлайн») от сабвуфера к выводу, который находится на ресивере.

Тестовое прослушивание

После того, как вы подключите свои акустические системы, включите ресивер и начните воспроизведение знакомой вам музыки. Начинайте слушать с низкого уровня громкости, постепенно увеличивая до комфортного уровня прослушивания. Система должна выдавать сбалансированное звучание, обеспечивая качественную звуковую панораму. Если отдельные звуки кажутся искаженными, или они воспроизводятся некорректно, убедитесь в правильности подключения акустических систем к усилителю/ресиверу.

Уход за акустическими системами

Просто протрите корпус и решетку акустических систем увлажненной тряпочкой и избегайте использования каких-либо химикалий.

Инструкции по технике безопасности

Мы рекомендуем отключать сабвуфер от сетевой розетки во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь его использовать в течение длительного времени. Не используйте сабвуфер в сырых местах или там, где на него может попасть вода, например, около бассейнов, раковин и в сырых подвальных помещениях. Если устройство перестало работать, не пытайтесь его отремонтировать самостоятельно. Свяжитесь с продавцом продукции Ultimate. При подключении сабвуфера к ресиверу или звуковому процессору убедитесь в том, что все устройства отключены от сети.

Замечание об утилизации

Упаковочные материалы этого продукта подлежат переработке и вторичному использованию. Это устройство и дополнительные принадлежности упакованы вместе и является используемым продуктом, соответствующим директиве WEEE (за исключением батарей). Утилизируйте, пожалуйста, любые материалы в соответствии с вашими региональными нормами. Батареи не должны выбрасываться или сжигаться, а должны утилизироваться в соответствии с вашими региональными законами, касающимися утилизации химических отходов.



Технические характеристики

Фронтальные акустические системы

Один 0,75-дюймовый (1,9 см) HD купольный высокочастотный динамик (поликарбонат)
Четыре 2,75-дюймовых (6,9 см) гибридных среднечастотных динамика (поликарбонат)
Чувствительность 90 дБ
Номинальное сопротивление 8 Ом
Магнитная экранировка
Габариты (высота x ширина x глубина): 102,5 x 20 x 25 см

Тыловые акустические системы

Один 0,75-дюймовый (1,9 см) HD [Высокое звуковое давление] купольный высокочастотный динамик (поликарбонат)
Четыре 2,75-дюймовых (6,9 см) гибридных среднечастотных динамика (поликарбонат)
Чувствительность 90 дБ
Номинальное сопротивление 8 Ом
Магнитная экранировка
Габариты (высота x ширина x глубина): 102,5 x 20 x 25 см

Центральный канал

Один 0,75-дюймовый (1,9 см) купольный высокочастотный динамик (поликарбонат)
Четыре 2,75-дюймовых (6,9 см) гибридных среднечастотных динамика (поликарбонат)
Чувствительность 90 дБ
Номинальное сопротивление 8 Ом
Магнитная экранировка
Габариты (высота x ширина x глубина): 8,9 x 55 x 13,1 см

Сабвуфер

Один 10-дюймовый (25 см) низкочастотный динамик с боковым выходом
Усилитель 120 Вт
Габариты (высота x ширина x глубина): 37,5 x 21,3 x 40,6 см

Ultimate

21000 TransCanada
Baie D'Urfe, QC, Canada +H9X 4B7
Тел.: (514) 457-2555 • Факс: (514) 457-5507

© 2007 Jam Industries Ltd.

