

ЦИФРОВАЯ ФОТОКАМЕРА


OLYMPUS[®]

FE-320/X-835/C-540 FE-340/X-855/C-560

Полное руководство

Краткое руководство

Начните пользоваться камерой прямо сейчас.

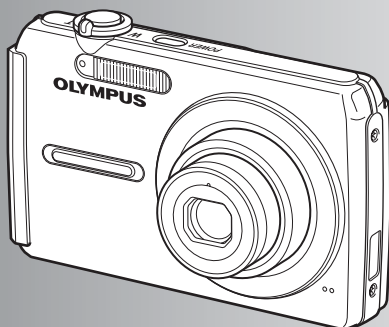

Функции кнопок

Работа меню

Вывод снимков на печать

Использование OLYMPUS Master

Более подробное знакомство с фотокамерой

Приложение

- Благодарим вас за приобретение цифровой фотокамеры компании Olympus. Для эффективного и правильного использования фотокамеры пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции перед началом использования новой фотокамеры. Сохраните это руководство, чтобы использовать его для справки в дальнейшем.
- Прежде чем делать важные фотографии, рекомендуется сделать несколько пробных снимков, чтобы привыкнуть к новой фотокамере.
- В целях постоянного совершенствования своих изделий компания Olympus оставляет за собой право на обновление или изменение сведений, содержащихся в этом руководстве.
- Иллюстрации экранов и фотокамеры в этом руководстве сделаны во время разработки и могут выглядеть иначе чем действительное изделие. Если не указано иначе, эти иллюстрации представлены для модели FE-320/X-835/C-540.

Краткое руководство стр. 3

Функции кнопок стр. 11

Проверьте действие кнопок фотокамеры, следуя иллюстрациям.

Работа меню стр. 19

Ознакомьтесь с меню, управляющими функциями и настройками основных операций.

Вывод снимков на печать стр. 32

Узнайте, как напечатать сделанные снимки.

Использование OLYMPUS Master стр. 37

Узнайте, как переносить снимки на компьютер и сохранять их.

Более подробное знакомство с фотокамерой стр. 42

Узнайте больше о функциях фотокамеры и о том, как лучше делать снимки.

Приложение стр. 50

Прочитайте об удобных функциях и мерах предосторожности, позволяющих использовать вашу фотокамеру более эффективно.


Выньте из коробки эти предметы




Цифровая фотокамера




Ремешок




Ионно-литиевый аккумулятор (LI-42B)



Зарядное устройство (LI-40C)



Кабель USB




Кабель AV



Компакт-диск OLYMPUS Master 2

На рисунке не показаны: Полное руководство (настоящее руководство), Основное руководство и гарантийная карта. Комплект поставки может различаться в зависимости от места приобретения.


Прикрепите ремешок

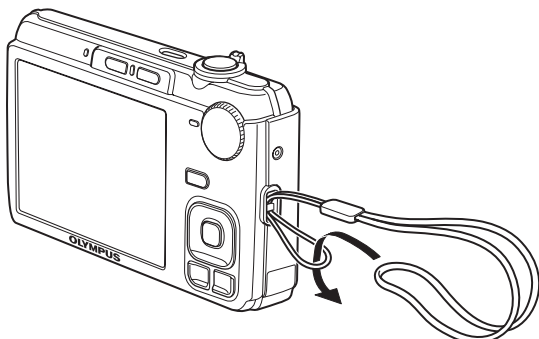

- Надежно затяните ремешок, чтобы он не соскользнул с руки.


Подготовка фотокамеры

а. Зарядите аккумулятор.

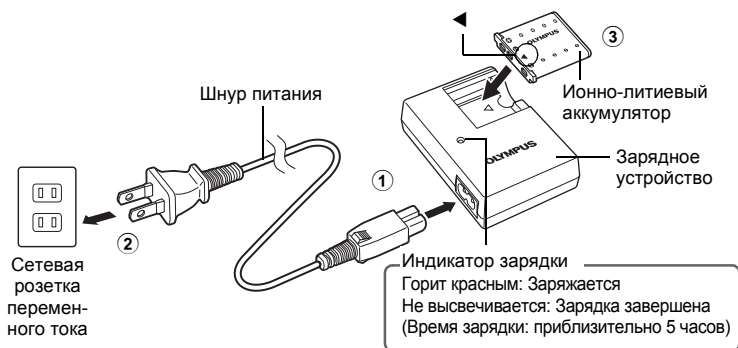


- Аккумулятор поставляется частично заряженным.

б. Вставьте аккумулятор и карту xD-Picture Card (дополнительно).

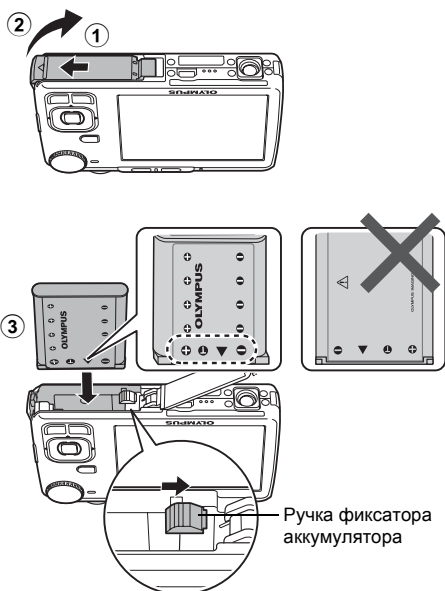


- Вставьте аккумулятор стороной, обозначенной ▼, отметками ⊕ к ручка фиксатора аккумулятора. При неправильной установке батареи вы не сможете потом ее извлечь. Не применяйте силу. Повреждение корпуса батареи (царапины и т.д.) может привести к ее нагреву или взрыву. Обратитесь к авторизованному дистрибьютору или в сервисный центр.

- Чтобы извлечь аккумулятор, нажмите ручку фиксатора аккумулятора в направлении, указанном стрелкой.

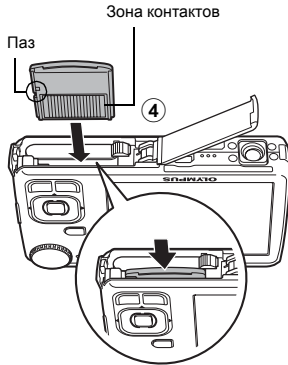

- Расположите карту памяти, как показано на рисунке, и вставьте ее в слот для карт памяти. Вставляйте карту до защелкивания на месте.

Чтобы извлечь карту, нажмите на нее до упора, медленно высвободите, захватите карту, а затем извлеките.




- С помощью этой фотокамеры можно делать снимки, не вставляя дополнительную карту памяти xD-Picture Card™ (далее "карта"). Если снимки делаются без использования карты xD-Picture Card, снимки будут записываться во внутреннюю память. Подробные сведения о карте см. в разделе "Карта" (стр. 51).

Включите фотокамеру

Здесь объясняется, как включить фотокамеру в режиме съемки.


а. Установите диск режимов в положение **AUTO**.

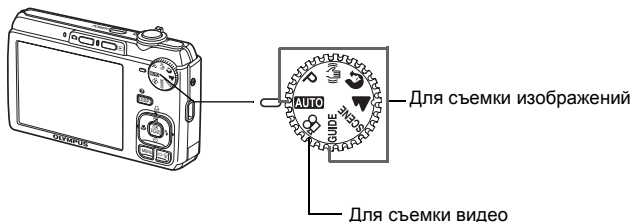

Режимы фотосъемки

AUTO	Фотокамера автоматически определяет оптимальные настройки по условиям съемки.
P	Фотокамера автоматически устанавливает оптимальную выдержку и диафрагму.
	Данная функция снижает эффект размытости изображения при фотографировании объектов в движении или дрожании фотокамеры.
	Рекомендуется для съемки людей.
	Рекомендуется для съемки природных ландшафтов.
SCENE	Выберите один из 13 доступных режимов сцены в зависимости от условий съемки.
GUIDE	Руководство по съемке, отображаемое на экране, поможет вам делать снимки с учетом ситуации и сюжета.

б. Нажмите кнопку **POWER**.




● Этот экран отображается, если дата и время не установлены.

● Чтобы выключить камеру, нажмите кнопку **POWER** еще раз.


Совет

В поставляемом руководстве по эксплуатации направления клавиш курсора указаны .




Установите дату и время

Дисплей даты и времени

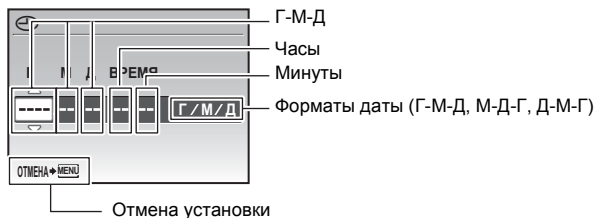


а. Нажмите кнопки Δ и ∇ , чтобы выбрать [Г].


- Первые две цифры года не изменяются.

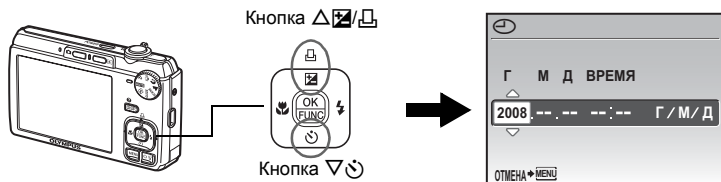


б. Нажмите кнопку \triangleright .

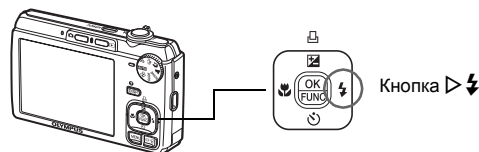



с. Нажмите кнопки Δ и ∇ , чтобы выбрать [М].




- d. Нажмите кнопку .
- e. Нажмите кнопки  и , чтобы выбрать [Д].





- f. Нажмите кнопку .
- g. Нажмите кнопки  и , чтобы выбрать часы и минуты.
- Время отображается в 24-часовом формате.



- h. Нажмите кнопку .
- i. Нажмите кнопки  и , чтобы выбрать [Г/М/Д].





- j. После того, как все настройки выполнены, нажмите .
- Для точной установки нажмите  по сигналам точного времени (00 секунд).

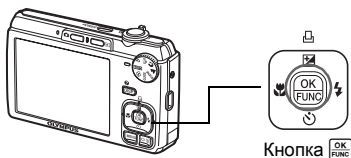


Количество сохраняемых фотоснимков

а. Как правильно держать фотокамеру.


Горизонтальный захват



Вертикальный захват



б. Фокусировка.



Визирная метка АФ
Наведите эту рамку
на объект съемки.

- Визирная метка АФ загорается зеленым цветом при фиксации фокуса и экспозиции. На экране также показываются значение выдержки и диафрагменное число.
- Если фотокамера не может произвести фокусировку, визирная метка АФ начинает мигать красным цветом. Попробуйте зафиксировать фокус еще раз.

с. Съемка.




Мигает индикатор обращения к карте.







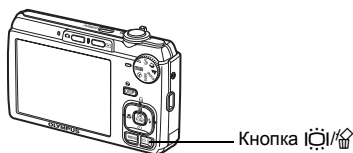
Просмотрите снимки

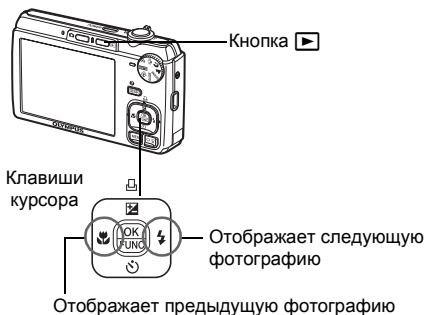- а. Нажмите кнопку .





Удаление снимков


- а. Нажмите кнопки  и , чтобы отобразить снимки, которые следует удалить.
- б. Нажмите кнопку .



- с. Нажмите кнопку , выберите [ДА], затем нажмите .

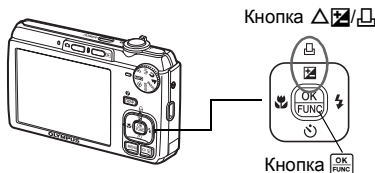

ФУНКЦИИ КНОПОК

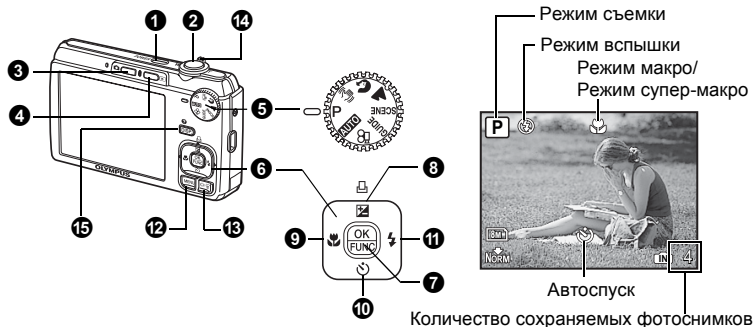

1 Кнопка POWER

Включает и выключает камеру



Включение питания:


- После включения питания фотокамера готова к съемке.
- Объектив выдвигается
 - Монитор включается

2 Кнопка спуска затвора

Фотографирование/видеосъемка

Съемка фотоснимков

Поставьте диск режимов в любое положение, кроме , и слегка (наполовину) нажмите на кнопку спуска затвора. Визирная метка АФ загорается зеленым цветом при фиксации фокуса и экспозиции (фиксация фокуса). На экране отображаются значение выдержки и диафрагменное число (диск режимов должен находиться в положении **AUTO**, **P**, ). Теперь нажмите кнопку спуска затвора до конца (полностью), чтобы сделать фотоснимок.




Визирная метка АФ

Фиксирует фокус и затем компонует снимок (фиксация фокуса)


Скомпонуйте снимок с фиксированным фокусом, а затем полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать фотоснимок.






- Визирная метка АФ мигает красным цветом, если фотокамера не может произвести фокусировку. Попробуйте зафиксировать фокус еще раз.

Видеозапись

Установите диск выбора режима в положение  и слегка нажмите кнопку затвора, чтобы зафиксировать фокус. Чтобы начать запись, до конца нажмите на кнопку затвора. Чтобы остановить запись, снова нажмите на кнопку затвора.

Выбирается режим съемки.


Эта функция используется для настройки фотокамеры на включение в режиме съемки, когда  нажимается при выключенной фотокамере.






 "  /  Включение камеры кнопкой  или  (стр. 29)

Отображается последний сделанный снимок.

- Нажимайте клавишу курсора, чтобы просмотреть другие фотоснимки.


- Используйте клавишу зума для переключения между просмотром крупным планом и индексным видом.

Эта функция используется для настройки фотокамеры на включение в режиме просмотра, когда  нажимается при выключенной фотокамере.

 "  /  Включение камеры кнопкой  или  (стр. 29)

Воспроизведение видеозаписей




Выберите фильм в режиме воспроизведения и нажмите  чтобы начать показ.

Операции во время воспроизведения видеозаписи





Время воспроизведения/общее время записи

 : Увеличивает громкость.

 : Уменьшает громкость.

 : При нажатии и удержании выполняется ускоренная перемотка вперед.


 : При нажатии и удержании выполняется ускоренная перемотка назад.

- Нажмите , чтобы сделать паузу в просмотре.


Операции во время паузы




 : Отображение первого кадра.

 : Отображение последнего кадра.

 : При нажатии и удержании включается воспроизведение.

 : При нажатии и удержании воспроизводится видеозапись.

- Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите .

- Чтобы отменить воспроизведение видеозаписи во время просмотра или паузы нажмите **MENU**.

Установите диск режимов на требуемый режим съемки.

AUTO Фотосъемка с автоматическими параметрами

Фотокамера определяет оптимальные настройки для снимка. Настройки [МЕНЮ КАМЕРЫ], например, [WB], [ISO], не могут быть изменены.

P Установка оптимальных значений выдержки и диафрагмы

Фотокамера автоматически устанавливает оптимальное значение диафрагмы и выдержки в соответствии с яркостью объекта.

Настройки [МЕНЮ КАМЕРЫ], например, [WB], [ISO], могут быть изменены.

(R) Съемка с использованием режима цифровой стабилизации изображения

Данная функция снижает эффект размытости изображения при фотографировании объектов в движении или дрожании фотокамеры.

👤 Съемка в зависимости от ситуации

В режимах ПОРТРЕТ и ЛАНДШАФТ автоматически настраиваются оптимальные параметры съемки.

SCENE Съемка методом выбора режимов сцены в зависимости от ситуации

Выберите один из 13 доступных режимов сцены в зависимости от условий съемки.

Нажмите **[OK/MENU]** для установки.

🌃 НОЧЬ+ПОРТРЕТ / 🌃 НОЧ. СЪЕМКА / 🏃 СПОРТ / 🏠 В ПОМЕЩЕНИИ / 🕯 СВЕЧА /
 👤 АВТОПОРТРЕТ / 🍷 ЗАКАТ / 🎉 ФЕЙЕРВЕРК / 🪄 ЧЕРЕЗ СТЕКЛО / 🍴 КУЛИНАРИЯ /
 📄 ДОКУМЕНТЫ / 🏠 АУКЦИОН / 😊 УЛЫБКА




- На экране выбора сцены отображаются примеры изображений, а также режим съемки, наиболее подходящий для ситуации.
- Чтобы переключиться на другой режим сцены после выбора того или иного режима, нажмите **MENU** для выбора [SCENE] в верхнем меню и отобразите экран выбора сцены.
- При переключении на другую сюжетную программу большинство настроек изменяется на настройки по умолчанию соответствующей сюжетной программы.

😊 УЛЫБКА


- Когда фотокамера определяет улыбающееся лицо в режиме ожидания съемки, автоматически снимаются 3 кадра в режиме быстрой репортажной съемки. Вы также можете в этом режиме выполнять съемку вручную, нажимая на кнопку спуска затвора.
- Возможны случаи, когда фотокамера не сможет обнаружить улыбающееся лицо.
- Когда выбран режим [УЛЫБКА], светится индикатор автоспуска. Пока индикатор автоспуска мигает, съемка невозможна.

GUIDE Следуйте инструкции по съемке



- При установке параметров следуйте руководству по съемке, отображаемому на экране.
- Нажмите **MENU** еще раз для отображения руководства по съемке.
 - Чтобы изменить настройку, не используя руководство по съемке, переключите режим съемки на другой режим.
 - Содержимое, заданное с помощью руководства по съемке, изменяется на настройки по умолчанию при нажатии **MENU** или изменении режима с помощью диска режимов.

Делайте снимки с использованием предварительного просмотра различных эффектов



Нажимайте \triangleleft \triangleright , чтобы сменить картинку.

При выборе функции [Эффекты экспозиции]

Выберите один из вариантов функции [1 Съемка с просм. эффектов.] в меню [ГИД ПО СЪЕМКЕ] для просмотра на мониторе в реальном времени в многооконном режиме четырех уровней выбранного эффекта. Для сравнения изменений, вызванных настройкой/эффектом, вы можете использовать четыре кадра предварительного просмотра.

- Клавишами курсора выберите кадр с нужными установками и нажмите \square [OK/FUNC]. Камера автоматически переключится в режим съемки с выбранным эффектом.

Видеозапись

Вместе с видеозаписью производится запись звука.

- При записи звука можно пользоваться только цифровым зумом. Для записи видеоклипа с применением оптического зума установите $\text{[}\Psi\text{]}$ в положение [ОТКЛ.].

$\text{[}\text{[}\Psi\text{]}\text{}$ (Видеозапись) Выполнение видеозаписи со звуком или без звука" (стр. 24)



Данный значок появляется в процессе видеозаписи.

Отображается время, оставшееся для записи. Когда время, оставшееся для записи, достигает значения "0", запись прекращается.

6 Клавиши курсора (\triangle ∇ \triangleleft \triangleright)

Используйте клавишу курсора для выбора сцен, воспроизведения изображения, а также пунктов меню.

7 Кнопка \square [OK/FUNC]

Отображает меню функций, в котором содержатся функции и настройки, используемые при съемке. Кроме того, данная кнопка также используется для подтверждения вашего выбора.

Следующие функции можно установить с помощью меню функций



- $\text{[}\text{[}\Psi\text{]}\text{}$ "WB Настройка цвета снимка" (стр. 22)
- "ISO Изменение чувствительности ISO" (стр. 23)
- "КАЧ-ВО ИЗОБР. Изменение качества изображения" (стр. 21)




Меню функций





На экране отобразятся текущие настройки фотокамеры. \triangle ∇ : выберите параметр и нажмите.

\triangleleft \triangleright : выберите функцию для установки \square [OK/FUNC].



8 Кнопка / **Изменение яркости снимка (компенсация экспозиции)/
Вывод снимков на печать****Режим съемки: Изменение яркости снимка**


Нажмите /  в режиме съемки и с помощью кнопок со стрелками задайте нужную яркость. Чтобы применить выбранные настройки, нажмите .

- Регулируется от -2,0 EV до +2,0 EV



Нажимайте / , чтобы сменить картинку.



Режим просмотра: Вывод снимков на печать

В режиме просмотра отобразите снимок, который следует напечатать, подсоедините фотокамеру к принтеру и нажмите / .

 "Прямая печать (PictBridge)" (стр. 32)


9 Кнопка **Съемка с близкого расстояния**


Нажмите  в режиме съемки, чтобы выбрать режим макро. Нажмите  для выполнения настройки.

OFF	Отключение макрорежима	Отмена режима макро.
	Режим макро	В этом режиме можно фотографировать объект с минимального расстояния 10 см (если зум установлен на удаление) и с расстояния 60 см (если зум установлен на приближение).
	Режим супер-макро	В данном режиме можно производить съемку в приближении к объекту до 5 см (модель FE-320/X-835/ C-540)/ до 3 см (модель FE-340/X-855/C-560). Положение зума фиксируется автоматически и не может быть изменено.


- В режиме супермакросъемки нельзя использовать функции фотовспышки и оптического зума.


10 Кнопка **Съемка с автоспуском**


Нажмите  в режиме съемки для включения и выключения автоспуска.


Нажмите  для выполнения настройки.




OFF	Отключение автоспуска.
ON	Установка автоспуска.

- После установки автоспуска нажмите кнопку спуска затвора полностью. Затем индикатор автоспуска светится около 10 секунд, мигает около 2 секунд, после чего срабатывает затвор.
- Для отмены автоспуска нажмите .
- Съемка с автоспуском автоматически отменяется после одного снимка.

11 Кнопка **Съемка со вспышкой**


Нажмите  в режиме съемки, чтобы выбрать режим вспышки.

Нажмите  для выполнения настройки.


AUTO	Вспышка авто	Вспышка срабатывает автоматически при слабом освещении или съемке против света.
	Красные глаза	Производите серию предварительных вспышек для подавления эффекта красных глаз.
	Заполняющая	Вспышка срабатывает независимо от условий освещенности.
	Отключение вспышки	Вспышка не срабатывает.

Отображает главное меню.


Увеличение яркости монитора

Нажмите  в режиме съемки. Монитор становится ярче. Если в течении 10 секунд нет никаких операций, возвращается предыдущая яркость.

Удаление снимков

В режиме просмотра выберите снимок, который следует удалить, и нажмите .

- Удаленные снимки не подлежат восстановлению. Перед удалением проверяйте каждый снимок, чтобы случайно не удалить нужный.

 "Отп Защита снимков" (стр. 27)


Режим съемки: увеличение изображения объекта

Оптический зум: 3x (FE-320/X-835/C-540)

5x (FE-340/X-855/C-560)

Цифровой зум: 4x (оптический зум x цифровой зум: макс. 12x (FE-320/X-835/C-540)
макс. 20x (FE-340/X-855/C-560))

Уменьшение (удаление) изображения: Переключите рычаг зума в сторону W.



Увеличение (приближение) изображения: Переключите рычаг зума в сторону T.


Шкала увеличения

Белая область – это область оптического зума. Желтая область – это область цифрового зума. Когда регулятор зума переходит в желтую область, включается цифровой зум и производится дальнейшее увеличение изображения.

Режим просмотра: переключение отображения снимка

Однокадровое воспроизведение

- Используйте клавиши курсора для просмотра изображений.

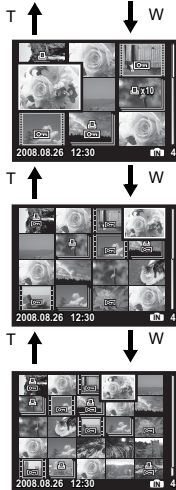

Индексный вид

- С помощью клавиш курсора выберите снимок, который нужно просмотреть, и нажмите **OK** для однокадрового воспроизведения выбранного снимка.


Воспроизведение крупным планом

- Переключите рычаг зума в сторону T и удерживайте в этом положении для плавного увеличения (до 10-кратного от оригинального размера) или в сторону W - для уменьшения.
- Нажимайте клавиши курсора для смещения увеличенного изображения в указанных направлениях.
- При возврате в режим однокадрового воспроизведения нажмите **OK**.

DISP. Изменение информационных экранов

Нажмите DISP, чтобы переключить вид монитора в следующем порядке.

Режим съемки

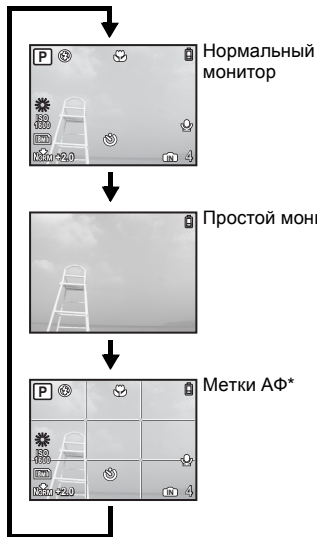


Режим просмотра



Функции кнопок


* Не отображается, если диск режимов установлен в положение или GUIDE.

? Отображение руководства по меню



Чтобы открыть сопровождателя меню, в котором приведена более подробная информация по нужной функции или настройке, выделите соответствующий пункт меню, затем нажмите и удерживайте ?.


Работа меню

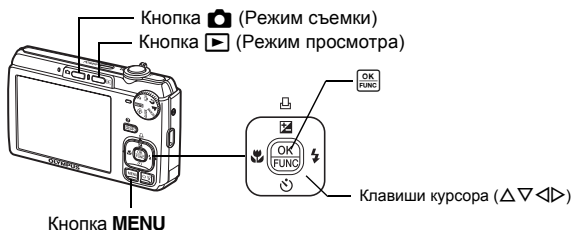

О меню

Нажмите **MENU** для отображения на мониторе главного меню.


- Содержимое, отображаемое в главном меню, зависит от режима.

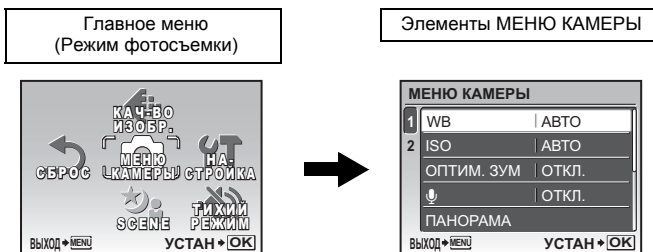

- Выберите [МЕНЮ КАМЕРЫ], [МЕНЮ ПРОСМ.], [РЕДАКТ.], [УДАЛЕНИЕ] или [НАСТРОЙКА] и нажмите **OK FUNC**. Отображается экран для выбора пункта меню.
- Когда диск режимов установлен в положение **GUIDE** и настройки выполняются с помощью руководства по съемке, нажмите **MENU**, чтобы отобразить экран руководства по съемке.

Оперативная инструкция

При выполнении действий с меню кнопки и соответствующие им функции отображаются в нижней части экрана. Эти подсказки полезны при перемещении по различным меню.



НАЗАД + MENU : Возврат к предыдущему меню.

ВЫХОД + MENU : Выход из меню.

УСТАН + OK : Ввод выбранного элемента.

Использование меню

В этом разделе приведена инструкция по работе с меню. В качестве примера выбрано меню [MONITOR] (настройки монитора).

1 Переведите диск режимов из положения **GUIDE** в любое другое положение.


2 Нажмите **MENU** для отображения верхнего меню. Нажмите **▷**, чтобы выбрать **[НАСТРОЙКА]**, а затем нажмите **[OK/FUNC]**.

- [MONITOR] находится в меню [НАСТРОЙКА].




3 Кнопками **△▽** выберите **[MONITOR]** и нажмите **[OK/FUNC]**.

- Недоступные настройки выбрать невозможно.
- Нажмите **◀** в этом экране, чтобы переместить курсор в область изображения страниц. Нажмите **△▽** для смены страницы. Чтобы вернуться к экрану выбора элемента, нажмите кнопку **▷** или **[OK/FUNC]**.



Отображение номеров страниц: _____
Данный знак отображается, если на следующей странице также имеются пункты меню.




Выбранный пункт отображается другим цветом.

4 Кнопками **△▽** выберите **[ЯРКОСТЬ]** или **[НОРМАЛЬНО]** и нажмите **[OK/FUNC]**.

- Выбранный пункт меню устанавливается, и отображается предшествующее меню. Чтобы выйти из меню, нажимайте **MENU** несколько раз.
- Чтобы отменить сделанные изменения и продолжить работу с меню, нажмите **MENU**, не нажимая **[OK/FUNC]**.





4 МЕНЮ КАМЕРЫ

WB	ПАНОРАМА* ¹
ISO	РЕЖ.АВТОФОК.
ОПТИМ. ЗУМ	📷 (Видеозапись)
🔊 (Доступное)	СТАБ. ВИДЕО* ²

*1 Требуется карта Olympus xD-Picture Card.

*2 Это отображается только тогда, когда выбрано видео.

- В зависимости от выбранного режима некоторые функции недоступны.
- 📖 "Функции, доступные для различных режимов и сюжетов съемки" (стр. 49)
- 📖 "Меню НАСТРОЙКА" (стр. 29)
- Настройки изготовителя по умолчанию отображаются серым цветом ().

1 КАЧ-ВО ИЗОБР.

Изменение качества изображения

С помощью данной опции производится настройка параметров [РАЗМЕР ФОТО] и [СЖАТИЕ] ([ЧАСТОТА КАДРОВ] для записи видео).

Качество фотоизображения и применения

РАЗМЕР ФОТО	Применение
8M 3264 × 2448	• Подходит для печати изображений, размер которых превышает формат А3.
5M 2560 × 1920	• Подходит для печати изображений формата А4.
3M 2048 × 1536	• Подходит для печати изображений, размер которых меньше формата А4.
2M 1600 × 1200	• Подходит для печати изображений формата А5.
1M 1280 × 960	• Подходит для печати в формате открытки.
VGA 640 × 480	• Подходит для просмотра снимков на телевизоре, отправки по e-mail и размещения в Интернет.
16:9 1920 × 1080	• Удобно для просмотра изображений на телевизорах с широким экраном.

СЖАТИЕ

FINE НАИЛУЧШЕЕ	• Съемка с высоким качеством.
NORM НОРМАЛЬНО	• Съемка с обычным качеством.

Качество видеоизображения

РАЗМЕР ФОТО	ЧАСТОТА КАДРОВ
VGA 640 × 480	30 30 кадров/сек.
QVGA 320 × 240	15 15 кадров/сек.

- 📖 "Количество сохраняемых фотоснимков и время видеозаписи" (стр. 45)

 НЕТ /ДА

Измените установленные функции съемки на настройки по умолчанию.

Функции, восстановленные в настройки изготовителя по умолчанию

Функция	Заводская настройка по умолчанию	Стр. для справки
SCENE	НОЧЬ+ПОРТРЕТ	стр. 13
	0.0	стр. 15
	OFF	стр. 15
	OFF	стр. 15
	AUTO	стр. 15
DISP.	Нормальный монитор	стр. 18
РАЗМЕР ФОТО (Снимок/ Видеозапись)	/	стр. 21
СЖАТИЕ	NORM	стр. 21
ЧАСТОТА КАДРОВ	15	стр. 21
WB	АВТО	стр. 22
ISO	АВТО	стр. 23
ОПТИМ. ЗУМ	ОТКЛ.	стр. 23
(Доступное)	ОТКЛ.	стр. 23
(Видеозапись)	ВКЛ.	стр. 24
РЕЖ.АВТОФОК.	iESP	стр. 24
СТАБ. ВИДЕО	ОТКЛ.	стр. 24

3 SCENE (Сцена) Съемка методом выбора сюжетной программы в зависимости от ситуации

На экране выбора сюжетной программы отображаются примеры изображений, а также режим съемки, наиболее подходящий для ситуации. Можно установить, только если диск режимов установлен в положение **SCENE**.

- При переключении на другую сюжетную программу большинство настроек изменяется на настройки по умолчанию соответствующей сюжетной программы.

"SCENE Съемка методом выбора режимов сцены в зависимости от ситуации" (стр. 13)

4 МЕНЮ КАМЕРЫ

WB..... Настройка цвета снимка

АВТО		Для натуральных цветов баланс белого настраивается автоматически, независимо от источника света.
Солнечно		Для съемки в ясную погоду.
Облачно		Для съемки в облачную погоду.
Лампа накаливания		Для съемки при освещении лампой накаливания.
Люминесцентная лампа 1		Для съемки при освещении люминесцентными лампами дневного света. (Обычно лампы этого типа используются дома.)
Люминесцентная лампа 2		Для съемки при освещении люминесцентными лампами нейтрального белого света. (Обычно лампы этого типа используются в настольных лампах.)
Люминесцентная лампа 3		Для съемки при освещении люминесцентными лампами белого света. (Обычно лампы этого типа используются в офисах.)

ISO Изменение чувствительности ISO

АВТО	Светочувствительность автоматически подстраивается под условия освещенности объекта.
64/100/200/400/ 800/1600/3200	Нижнее значение понижает чувствительность для получения ярких и резких фотоснимков при дневном освещении. Чем выше значение, тем больше светочувствительность, что позволяет снимать с короткими выдержками условиях недостаточной освещенности. Однако увеличение светочувствительности также сопровождается появлением на снимке шумов, которые могут привести к повышению зернистости изображения.

- Когда выбрано [3200], [РАЗМЕР ФОТО] ограничено [3M] или ниже.

ОПТИМ. ЗУМ Увеличение объекта съемки без ухудшения качества изображения

ОТКЛ. /ВКЛ.


Объединяет оптический зум с захватом изображения для обеспечения большего увеличения (макс. 15x (FE-320/X-835/C-540)/макс. 25x (FE-340/X-855/C-560)). Качество изображения не уменьшается, так как при этом не производится преобразования данных (увеличения пиксельного разрешения).

- Доступное увеличение зависит от установки [РАЗМЕР ФОТО].
- Доступной установкой для параметра [РАЗМЕР ФОТО] является [5M] или более низкое.

🎤 (Доступное) Озвучивание снимков

ОТКЛ. /ВКЛ.

При включении [ВКЛ.] камера записывает звук в течение приблизительно 4 секунд после съемки. При записи направьте микрофон фотокамеры на источник записываемого звука.




ПАНОРАМА Панорамная фотосъемка

Панорамная съемка позволяет сделать панорамный снимок с использованием программного обеспечения OLYMPUS Master с прилагаемого компакт-диска. Для панорамной съемки требуется карта Olympus xD-Picture Card.


Работа меню

Присоединение снимков слева направо




- ▷: Следующий снимок присоединяется к правому краю.
- ◁: Следующий снимок присоединяется к левому краю.



Присоединение снимков снизу вверх



- △: Следующий снимок присоединяется сверху.
- ▽: Следующий снимок присоединяется снизу.

Используя клавишу курсора, укажите край, по которому будут присоединяться снимки, после чего делайте снимки так, чтобы края снимков перекрывались. Часть предыдущего изображения по краю снимка в месте соединения со следующим снимком не остается в кадре. Вам нужно запомнить, как выглядит перекрывающаяся часть кадра, и снять следующий кадр с учетом этой части.



- Нажмите  для выхода.
- Панораму можно составить максимум из 10 снимков. После того, как выбрано 10 снимков, отображается предупреждающая метка ().

РЕЖ.АВТОФОК.Изменение зоны фокусировки

ОПРЕД. ЛИЦА	Фотокамера выполняет поиск лица в кадре и фокусируется на нем.
iESP	Фотокамера определяет объект фокусировки в кадре. Фокусировка возможна, даже если объект находится не в центре кадра.
ТОЧ.ЗАМЕР	Фокусировка устанавливается по объекту в пределах визирной метки АФ.

- Возможны случаи, при которых фотокамера не может обнаружить лицо, даже если выбран режим [ОПРЕД. ЛИЦА].

(Видеозапись)Выполнение видеозаписи со звуком или без звука

ОТКЛ./ ВКЛ.

При выборе значения [ВКЛ.] (звук записывается) нельзя пользоваться оптическим зумом в ходе видеозаписи. Допускается использование только цифрового зума.

СТАБ. ВИДЕОВидеозапись в режиме цифровой стабилизации изображения

ОТКЛ. / ВКЛ.

Запись видео, используя цифровую стабилизацию изображения. Recording movies with digital image stabilization.

- При установке на [ВКЛ.] изображения отображаются слегка увеличенными.
- Коррекция изображений может быть невозможна при сильном встряхивании фотокамеры или при слишком быстром движении объекта съемки.
- Выберите [ОТКЛ.] при записи видео с помощью физически устойчиво установленной камеры. В противном случае видеозапись может дрожать вместе с объектом съемки.

5 ТИХИЙ РЕЖИМ



Отключение звуков, сопровождающих операции

ОТКЛ. / ВКЛ.


Данная функция позволяет отключать звуки, сопровождающие работу камеры при съемке и воспроизведении (например, предупреждающие сигналы, звук затвора и т.п.).



4 РЕДАКТ.



5 МЕНЮ ПРОСМ.



*1 Не отображается, если выбрано видео.

*2 Только для модели FE-340/ X-855/C-560.

*3 Только для модели FE-320/ X-835/C-540.

☞ "Меню НАСТРОЙКА" (стр. 29)

☞ "ТИХИЙ РЕЖИМ Отключение звуков, сопровождающих операции" (стр. 24)

- Настройки изготовителя по умолчанию отображаются серым цветом ().

1 СЛАЙДШОУ

Автоматический просмотр снимков

Нажмите , чтобы запустить слайд-шоу.

- Для каждой видеозаписи отображается только первый кадр.
- Для отмены слайд-шоу нажмите .

2 АВТОКОРРЕКЦИЯ

Редактирование снимков

Записанное изображение можно редактировать и сохранять его как новое.

- Используйте , чтобы выбрать нужный эффект, и нажмите .
- Используйте , чтобы выбрать изображения для редактирования, и нажмите .



ВСЕ	Одновременно включаются функции редактирования цифровой стабилизации изображения, коррекции освещения и уменьшения эффекта красных глаз.
РЕД. НЕРЕЗКОСТИ	Ретушь непредвиденной размытости изображений.
КОРРЕКЦИЯ ОСВ	Неодержанные области изображения становятся более яркой.
УБР. КР. ГЛАЗ	Корректирует эффект красных глаз.

- Видеозаписи, снимки, сделанные другой фотокамерой, а также ранее скорректированные или отредактированные изображения корректировать невозможно.
- Невозможно зафиксировать изображения, которые не размыты или уже были зафиксированы.
- В зависимости от свойств снимка, редактирование может быть неэффективно.
- Редактирование изображения может привести к незначительному ухудшению его качества.

3 ИЗБРАННОЕ

Просмотр и регистрация снимков в ИЗБРАННОЕ

Зарегистрируйте и воспроизведите любимые снимки во внутренней памяти как новые снимки. Можно зарегистрировать до 9 снимков.

- Зарегистрированные снимки не могут быть удалены даже при форматировании встроенной памяти.

☞ "Удаление снимков, зарегистрированных в ИЗБРАННОЕ" (стр. 26)

! Примечание

- Зарегистрированные фотоснимки нельзя редактировать, печатать, копировать на карту, переносить на компьютер или просматривать на компьютере.

СМОТРЕТЬ ИЗБРАННОЕ Просмотр зарегистрированных снимков

- Выберите [СМОТРЕТЬ ИЗБРАННОЕ] для отображения зарегистрированных снимков в ИЗБРАННОЕ. Используйте клавиши курсора для просмотра изображений.
- Нажмите **MENU** для выбора [ДОБАВ. В ИЗБРАН.] или [СЛАЙДШОУ].



ДОБАВ. В ИЗБРАН.

Добавляет снимки в ИЗБРАННОЕ.

- Выберите снимок с помощью <> и нажмите **OK**.

СЛАЙДШОУ

Воспроизводит зарегистрированные снимки автоматически.

- Нажмите **OK** для выхода из слайд-шоу.

ВЫХОД

Возвращает к нормальному режиму просмотра.

Удаление снимков, зарегистрированных в ИЗБРАННОЕ

ДА/ НЕТ

- Клавишами курсора выберите снимок, который следует удалить, и нажмите **DEL**. Выберите [ДА] и нажмите **OK**.
- Даже если снимки, зарегистрированные в ИЗБРАННОЕ, удалены, исходные снимки во встроенной памяти или на карте удалить невозможно.

УСТАНОВКА Регистрация избранных снимков



- Выберите снимок с помощью <> и нажмите **OK**.

4 РЕДАКТ.



Изменение размера снимков

VGA 640 × 480

QVGA 320 × 240

Так изменяется размер снимка, который сохраняется в новом файле.



Обрезка снимка



Обрежьте снимок и сохраните обрезанный снимок как новый.

- С помощью <> выберите снимок для обрезки и нажмите **OK**.
- Используйте клавиши курсора и рычаг зума, чтобы отрегулировать положение и размер выделенной области, а затем нажмите **OK**.

РЕДАКТ. МИМИКУ Редактирование выражения лица

Эта функция позволяет изменять выражение лица объекта, чтобы создать полностью новое изображение. Эта функция применяется к самому большому и/или близкому лицу в кадре. Объект должен быть обращен лицом к фотокамере.

- Выберите снимок с помощью <> и нажмите **OK**.
- Выберите нужный эффект с помощью <> и нажмите **OK**.
- Возможны случаи, когда фотокамера не сможет обнаружить лицо.

ФОКУС НА ЛИЦЕ Выделение лица на снимке

Лицо объекта будет более резким и сфокусированным, а фон будет казаться мягче и нефокусированным.

Эта функция применяется к самому большому и/или ближайшему лицу в кадре. Объект должен быть обращен лицом к фотокамере.

- Выберите снимок с помощью \triangleleft и нажмите $\left[\begin{smallmatrix} \text{OK} \\ \text{FACE} \end{smallmatrix} \right]$.
- Возможны случаи, когда фотокамера не сможет обнаружить лицо.


ИНДЕКС Создание из видеозаписи изображения-индекса



Эта функция извлекает 9 кадров из видеозаписи и сохраняет их как новый снимок (ИНДЕКС), содержащий миниатюры каждого кадра.

- С помощью \triangleleft выберите видеозапись и нажмите $\left[\begin{smallmatrix} \text{OK} \\ \text{INDEX} \end{smallmatrix} \right]$.
- Клавишами курсора выберите первый кадр и нажмите $\left[\begin{smallmatrix} \text{OK} \\ \text{INDEX} \end{smallmatrix} \right]$. Выберите последний кадр таким же образом и нажмите $\left[\begin{smallmatrix} \text{OK} \\ \text{INDEX} \end{smallmatrix} \right]$.

РЕДАКТ Вырезание части видеозаписи




Выберите часть видеозображения, которую следует сохранить, и перезапишите ей исходный файл или сохраните ее как новый файл.

- Выберите [НОВ. ФАЙЛ] или [ПЕРЕЗАПИСЬ] и нажмите $\left[\begin{smallmatrix} \text{OK} \\ \text{CROP} \end{smallmatrix} \right]$.
- Клавишами курсора выберите первый кадр и нажмите $\left[\begin{smallmatrix} \text{OK} \\ \text{CROP} \end{smallmatrix} \right]$. Выберите последний кадр таким же образом и нажмите $\left[\begin{smallmatrix} \text{OK} \\ \text{CROP} \end{smallmatrix} \right]$.

5 МЕНЮ ПРОСМ.

От Защита снимков

ОТКЛ. /ВКЛ.



Защищенные изображения нельзя удалить с помощью функций [УДАЛЕНИЕ], [ВЫБ. ФОТО] или [УДАЛ.ВСЕ], это можно сделать путем форматирования карты.

- Выберите снимок кнопками \triangleleft и защитите его, выбрав [ВКЛ.] кнопками \triangle ∇ . Можно защитить снимки один за другим. $\left[\begin{smallmatrix} \text{OK} \\ \text{LOCK} \end{smallmatrix} \right]$ отображается, если снимок защищен.

..... Поворот снимков

$\left[\begin{smallmatrix} \text{OK} \\ +90^\circ \end{smallmatrix} \right]$ / $\left[\begin{smallmatrix} \text{OK} \\ 0^\circ \end{smallmatrix} \right]$ / $\left[\begin{smallmatrix} \text{OK} \\ -90^\circ \end{smallmatrix} \right]$

Снимки, сделанные при вертикальном положении фотокамеры, отображаются горизонтально. Эта функция позволяет поворачивать такие снимки для их вертикального отображения. Новая ориентация снимка сохраняется даже после включения питания.




Выберите снимок с помощью \triangleleft , а затем выберите $\left[\begin{smallmatrix} \text{OK} \\ +90^\circ \end{smallmatrix} \right]$ / $\left[\begin{smallmatrix} \text{OK} \\ 0^\circ \end{smallmatrix} \right]$ / $\left[\begin{smallmatrix} \text{OK} \\ -90^\circ \end{smallmatrix} \right]$ с помощью \triangle ∇ , чтобы поворачивать снимки. Можно повернуть несколько снимков один за другим.



ДА /НЕТ




Звук записывается приблизительно 4 секунды.

- Выберите кадр с <◀▶> и выберите [ДА] с Δ ▽, затем нажмите , чтобы начать запись.
- Временно отображается индикатор [ЗАНЯТО].

НАСТР. ПЕЧАТИ Установка настроек печати (DPOF)


Эта функция позволяет сохранять на карте памяти данные печати (количество экземпляров, информацию о дате и времени) вместе со снимками.

 "Цифровой формат управления печатью (DPOF)" (стр. 35)





6 УДАЛЕНИЕ**Удаление выбранных снимков/Удаление всех снимков**

Защищенные снимки нельзя удалить. Прежде чем удалять защищенные снимки, снимите защиту. Удаленные снимки не подлежат восстановлению. Перед удалением проверяйте каждый снимок, чтобы случайно не удалить нужный.


- При удалении снимков из встроенной памяти не вставляйте карту в фотокамеру.
- Вы можете указать на экране место сохранения: внутреннюю память фотокамеры или карту памяти.

 "Использование внутренней памяти или карты" (стр. 51)

ВЫБ. ФОТО Удаление по одному кадру


- Используйте клавишу курсора для выбора снимка, а затем нажмите , чтобы установить ✓ на выбранном снимке.
- Для отмены выбора нажмите  еще раз.
- После того, как выбор сделан, нажмите .
- Выберите [ДА] и нажмите .

УДАЛ.ВСЕ Удаление всех снимков во встроенной памяти и на карте


- Выберите [ДА] и нажмите .

7 НАСТР. ПЕЧАТИ**Установка настроек печати (DPOF)**

Эта функция позволяет сохранять на карте памяти данные печати (количество экземпляров, информацию о дате и времени) вместе со снимками.

 "Цифровой формат управления печатью (DPOF)" (стр. 35)

Меню НАСТРОЙКА

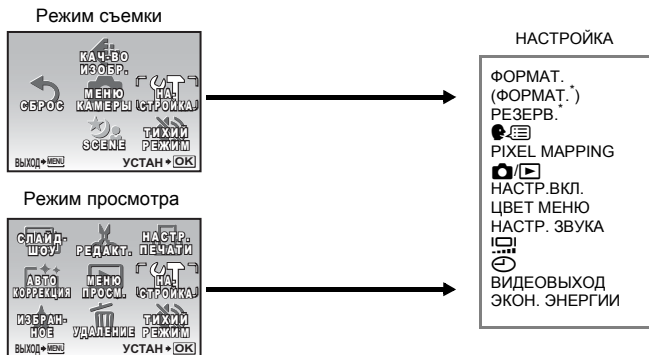

* Требуется карта памяти.

- Не отображается, если выбрано видео.

ФОРМАТ. Форматирование встроенной памяти или карты

При форматировании из внутренней памяти или с карты удаляются все данные, в том числе снимки, защищенные от удаления (изображения, зарегистрированные в папке "Избранное", не удаляются). Перед форматированием не забудьте сохранить нужные данные или перенести их на компьютер.

- При форматировании внутренней памяти убедитесь, что в фотокамеру не вставлена карта.
- При форматировании карты убедитесь, что в фотокамеру вставлена карта.
- Перед использованием карты, которая не является фирменной картой Olympus, или отформатирована на компьютере, ее необходимо отформатировать в этой фотокамере.

РЕЗЕРВ. Копирование снимков из внутренней памяти на карту

Вставьте дополнительную карту в камеру. Копирование данных не приводит к удалению снимков из внутренней памяти.


- Копирование данных занимает некоторое время. Перед началом копирования убедитесь в том, что аккумулятор заряжен.

..... Выбор языка дисплея



Вы можете выбрать язык экранного текста. Доступные языки различаются в зависимости от места приобретения фотокамеры.

Прилагаемое программное обеспечение OLYMPUS Master позволяет добавлять другие языки.

PIXEL MAPPING Настройка функции обработки изображения

Распределение пикселей используется фотокамерой для проверки и настройки светочувствительной матрицы ПЗС и функций обработки изображений. Не следует активировать эту функцию слишком часто. Рекомендуемая периодичность – раз в год. Подождите не менее одной минуты после съемки или просмотра снимков, чтобы функция распределения пикселей сработала должным образом. Если вы выключили фотокамеру в ходе процесса распределения пикселей, начните с начала. Выберите [PIXEL MAPPING]. Когда отобразится [START], нажмите .

/ Включение камеры кнопкой или




- | | |
|----|--|
| ДА | <ul style="list-style-type: none">• Нажатие  включает камеру и запускает ее в режиме съемки.• Нажатие  включает камеру и запускает ее в режиме просмотра. |
|----|--|

НЕТ	Питание не включено. Чтобы включить камеру, нажмите кнопку POWER .
-----	---

НАСТР.ВКЛ. Настройка экранной заставки и громкости при включении


МОНИТОР ОТКЛ. (снимки не отображаются) / 1 / 2 / ИЗБРАННОЕ

ГРОМКОСТЬ ОТКЛ. (без звука) / НИЗКИЙ / ВЫСОКИЙ

- Выберите [2] и нажмите , чтобы установить один из снимков, записанных во встроенной памяти или на карте, в качестве заставки при включении.
- Выберите [ИЗБРАННОЕ] и нажмите , чтобы установить один из снимков, зарегистрированных в категории "Избранное", в качестве заставки при включении.
-  "ИЗБРАННОЕ Просмотр и регистрация снимков в ИЗБРАННОЕ" (стр. 25)
- [ГРОМКОСТЬ] нельзя установить в следующих случаях:
 - Если для элемента [МОНИТОР] выбрано значение [ОТКЛ.]
 - Если для элемента [ТИХИЙ РЕЖИМ] выбрано значение [ВКЛ.]

ЦВЕТ МЕНЮ Установка цвета экрана меню и фона


НОРМАЛЬНО / ЦВЕТ.1 / ЦВЕТ.2 / ЦВЕТ.3 / ИЗБРАННОЕ


- Выберите [ИЗБРАННОЕ] и нажмите Y, чтобы выбрать изображение из списка "Избранное" в качестве фона.
-  "ИЗБРАННОЕ Просмотр и регистрация снимков в ИЗБРАННОЕ" (стр. 25)

НАСТР. ЗВУКА Настройка звуковых функций фотокамеры

Можно произвести следующие регулировки с помощью [НАСТР. ЗВУКА]:

- Звуковое сопровождение кнопок и его громкость. (ЗВУК)
- Выбор звукового сопровождения кнопки затвора. (ЗВУК ЗАТВОР.)
- Регулировка громкости предупредительного звукового сигнала фотокамеры. (■))
- Регулировка громкости в процессе воспроизведения. (ГРОМКОСТЬ)

ЗВУК	ТИП ЗВУКА	1	/2
	ГРОМКОСТЬ	ОТКЛ. (без звука) /	НИЗКИЙ / ВЫСОКИЙ
ЗВУК ЗАТВОР.	ТИП ЗВУКА	1	/2 /3
	ГРОМКОСТЬ	ОТКЛ. (без звука) /	НИЗКИЙ / ВЫСОКИЙ
	■))	ОТКЛ. (без звука) /	НИЗКИЙ / ВЫСОКИЙ
 ГРОМКОСТЬ		<ul style="list-style-type: none"> Кнопками $\Delta \nabla$ настройте уровень громкости. Можно выбрать один из пяти уровней громкости либо отключить звук. 	


- Можно отключить звуковое сопровождение, выбрав [ТИХИЙ РЕЖИМ].
-  "ТИХИЙ РЕЖИМ Отключение звуков, сопровождающих операции" (стр. 24)


..... Регулировка яркости монитора


ЯРКОСТЬ/ НОРМАЛЬНО

..... Установка даты и времени

Дата и время сохраняются вместе с каждым снимком и используются в имени файла.

Если дата и время не установлены, при каждом включении камеры будет отображаться экран ().

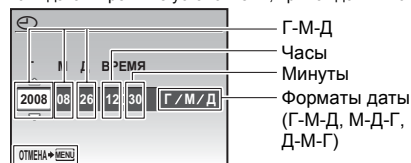

- Первые две цифры [Г] не изменяются.
- Время отображается в 24-часовом формате.
- Для точной установки времени установите курсор на "минуты" или "Г/М/Д", и во время передачи сигналов точного времени (00 секунд) нажмите .

Отмена установки

ВИДЕОВЫХОД Воспроизведение снимков через ТВ

NTSC /PAL

Настройки изготовителя по умолчанию различаются в зависимости от места продажи фотокамеры.

Для воспроизведения изображений камеры через телевизор установите видеовыход в соответствии с типом видеосигнала вашего телевизора.

- Типы телевизионных видеосигналов в разных странах/регионах различны. Прежде чем подсоединять камеру к телевизору, проверьте тип видеосигнала.


NTSC: Северная Америка, Тайвань, Корея, Япония

PAL: Европейские страны, Китай


Просмотр снимков на экране телевизора

Перед подсоединением выключите камеру и телевизор.


FE-320/X-835/C-540

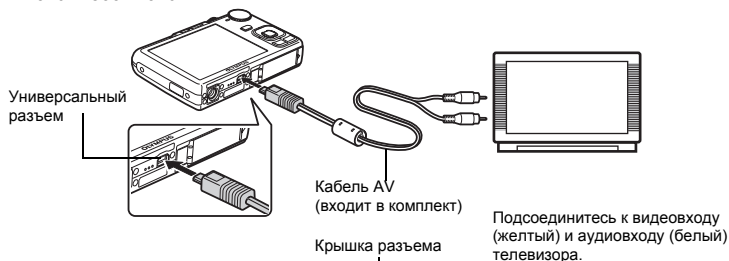

FE-340/X-855/C-560

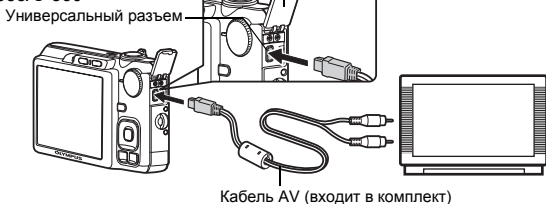

Настройки фотокамеры

Включите камеру и нажмите , чтобы выбрать режим воспроизведения.

- На экране телевизора отобразится последний сделанный снимок. С помощью клавиш курсора выбирайте снимки для просмотра.

Настройки телевизора

Включите телевизор и установите его на прием видеосигнала.

- Информация об установке телевизора на прием видеосигнала приведена в инструкции по эксплуатации телевизора.
- При некоторых настройках телевизора изображения и сведения, отображаемые на экране, могут оказаться обрезанными.

ЭКОН. ЭНЕРГИИ Переключение камеры в режим экономии энергии

ОТКЛ. /ВКЛ.

Если в режиме съемки камера бездействует в течение приблизительно 10 секунд, монитор автоматически выключается. Нажатие рычаг зума или других кнопок выводит камеру из режима энергосбережения.

Прямая печать (PictBridge)

Вы можете производить печать снимков напрямую, подключив фотокамеру к принтеру, поддерживающему стандарт PictBridge.

УДОБ ПЕЧАТ Печать изображения на экране (используются стандартные настройки принтера).


НАСТР ПЕЧАТИ Печать на вашем принтере может производиться с различными настройками печати.

- PictBridge является стандартом подключения цифровых фотокамер и принтеров различных производителей для печати изображений напрямую. Чтобы узнать, является ли ваш принтер PictBridge-совместимым, сверьтесь с руководством по эксплуатации принтера.
- Информацию по стандартным настройкам принтера, доступным режимам печати, размерам бумаги и таким спецификациям принтера, как используемые типы бумаги, установка бумаги и картриджей с краской и т.д. см. в инструкции по эксплуатации принтера.


УДОБ ПЕЧАТ

- 1** Находясь в режиме воспроизведения, откройте изображение, которое нужно распечатать, на экране.
- 2** Включите принтер и вставьте кабель USB, поставляемый с фотокамерой, в универсальный разъем фотокамеры и в порт USB принтера.

FE-320/X-835/C-540

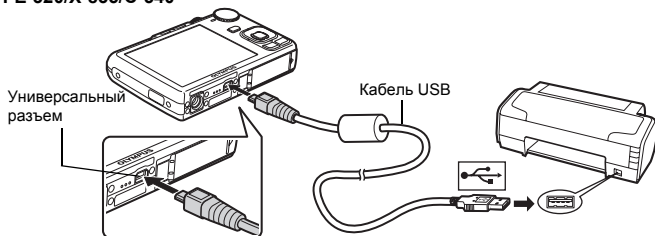

FE-340/X-855/C-560

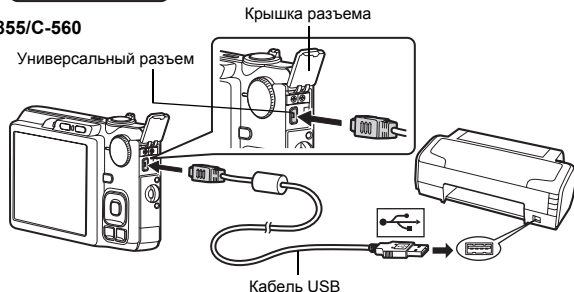

- Отображается экран [УДОБ ПЕЧАТ СТАРТ].

3 Нажмите Δ .

- Начинается процесс печати.
- По окончании печати отображается экран выбора снимка. Чтобы напечатать другой снимок, нажмите \triangleleft для выбора снимка, а затем нажмите Δ .




4 Отсоедините кабель USB.

Другие режимы и настройки печати (НАСТР ПЕЧАТИ)


1 Выполните этапы 1 и 2 на стр. 32, чтобы открыть окно, показанное выше для этапа 3, затем нажмите .

2 Выберите [НАСТР ПЕЧАТИ] и нажмите .



3 Выполните инструкции руководства по эксплуатации, чтобы задать настройки печати.

Выбор режима печати



Оперативная инструкция

ПЕЧАТЬ	Печатает выбранный снимок.
ПЕЧАТ. ВСЕ	Печатает все снимки, хранящиеся во внутренней памяти или на карте.
МУЛЬТИПЕЧ.	Печатает один снимок в нескольких форматах.
ИНДЕКС ВСЕ	Печатает индекс всех снимков, хранящихся во внутренней памяти или на карте.
ПОРЯДОК ПЕЧАТИ	Печатает снимки в соответствии с данными настроек печати на карте. "Цифровой формат управления печатью (DPOF)" (стр. 35)

Параметры фотобумаги




РАЗМЕР	Выберите размер бумаги из числа доступных для принтера.
БЕЗ ГРАНИЦ	Выбор печати с полями или без полей. В режиме [МУЛЬТИПЕЧ.] невозможно выбрать печать с полями.
ПИКСЕЛ/ЛИСТ	Задайте количество изображений на одной странице. Доступно только в режиме [МУЛЬТИПЕЧ.].

- Если монитор [ПЕЧ.БУМАГА] не отображается, то параметры [РАЗМЕР], [БЕЗ ГРАНИЦ] и [ПИКСЕЛ/ЛИСТ] устанавливаются как [СТАНДАРТ] настройки.

Выбор снимка для печати

Нажмите \leftarrow \rightarrow , чтобы выбрать снимок, который следует напечатать. Можно также повернуть рычаг зума и выбрать снимок из индексного вида.




ПЕЧАТЬ Печатает одну копию выбранного снимка. Когда выбрана опция [1 ОТПЕЧАТОК] или [ДАЛЕЕ], выполняется печать одной копии или нескольких копий.

1 ОТПЕЧАТОК Создает параметры печати для отображаемого снимка.

ДАЛЕЕ Установка количества экземпляров и выбор данных, печатаемых для отображаемого снимка.

Установка количества экземпляров и выбор печатаемых данных



[x] Выбор количества экземпляров. Можно выбрать максимум 10 экземпляров.

ДАТА ([C]) Если выбрать [С], на снимках будет отпечатана дата.

ФАЙЛ ([C]) Если выбрать [С], на снимках будет отпечатано имя файла.

[C] Используйте клавиши курсора и клавишу зума, чтобы отрегулировать положение и размер рамки кадрирования, а затем нажмите [OK] , чтобы напечатать обрезанное изображение.

4 Выберите [ПЕЧАТЬ] и нажмите [OK/FUNC] .

- Начинается процесс печати.
- Если в режиме [ПЕЧАТ. ВСЕ] выбрано [ОПЦИИ], на экране появится окно [ИНФ. ПЕЧАТИ].
- По завершении печати отображается окно [ВЫБ.РЕЖ.ПЕЧ.].



Отмена вывода на печать



Экран, отображающийся во время передачи данных

Нажмите [OK/FUNC]

Выберите [ОТМЕНА] и нажмите [OK] .

5 На экране [ВЫБ.РЕЖ.ПЕЧ.] нажмите MENU.

- Отображается сообщение.



6 Отсоедините кабель USB.

Цифровой формат управления печатью (DPOF)

Настройка печати позволяет сохранять на карте памяти данные печати (количество экземпляров, информацию о дате и времени) вместе со снимками.

Настройка печати позволяет легко печатать снимки на вашем домашнем DPOF-совместимом принтере или в фотолаборатории, поддерживающей формат DPOF. DPOF – это цифровой формат управления печатью, который используется для записи заданий автоматической печати с цифровых фотокамер.


- Настройка печати возможна только для снимков, хранящихся на карте. Перед выполнением настройки печати вставьте в фотокамеру карту с записанными снимками.
- Данная фотокамера не позволяет изменять настройки DPOF, сделанные на другом устройстве. Для внесения изменений используйте оригинальное устройство. Если на карте сохранены настройки DPOF, сделанные на другом устройстве, новые настройки, введенные с помощью фотокамеры, могут записаться на место прежних.
- Вы можете сделать настройки управления печатью DPOF максимум для 999 снимков на одной карте.
- Некоторые принтеры или фотолаборатории могут не поддерживать все функции.


Резервирование для печати

1 Нажмите MENU в режиме просмотра и выберите [НАСТР. ПЕЧАТИ] из [МЕНЮ ПРОСМ.].


- В моделях FE-340, X-855 и C-560 необходимо выбрать [НАСТР. ПЕЧАТИ] в верхнем меню.

2 Выберите [] или [ALL] и нажмите [OK FUNC].

 Выполняет резервирование выбранного изображения для печати.

 Выполняет резервирование для печати всех изображений на карте памяти.


- Выберите [ALL] и переходите к этапу 5.



Оперативная инструкция

Когда выбран []

3 Нажмите <>, чтобы выбрать кадры для настроек печати, а затем нажмите Δ ∇, чтобы указать количество экземпляров.

- Настройка печати для снимков со значком  невозможна.
- Повторите Пункт 3 для настройки печати остальных снимков.

Обрезка снимка

- Используйте клавишу зума, чтобы отобразить рамку кадрирования.
- Используйте клавиши курсора и рычаг зума, чтобы отрегулировать положение и размер выделенной области, а затем нажмите [OK FUNC].




4 По завершении настройки печати нажмите [OK FUNC].

5 Выберите настройки даты и времени печати и нажмите [OK FUNC].


НЕТ Снимки будут печататься без даты и времени.

ДАТА На выбранных снимках будет напечатана дата съемки.

ВРЕМЯ На выбранных снимках будет напечатано время съемки.



6 Выберите [УСТАНОВКА] и нажмите .



Сброс данных настройки печати

Можно сбрасывать данные настройки печати для всех или только для выбранных снимков.


1 Выберите верхнее меню ► [МЕНЮ ПРОСМ.] ► [НАСТР. ПЕЧАТИ] и нажмите .

- для моделей FE-340, X-855 или C-560 необходимо выбрать [НАСТР. ПЕЧАТИ] в основном меню.

Сброс данных настройки печати для всех снимков

2 Выберите [.




3 Выберите [СБРОС] и нажмите .



Сброс данных настройки печати для выбранных снимков

2 Выберите [.

3 Выберите [СОХРАНИТЬ] и нажмите .

4 Нажмите  , чтобы выбрать снимок, настройки печати для которого хотите отменить, и нажмите  для уменьшения количества экземпляров до 0.

- Повторите Пункт 4 для отмены настроек печати остальных снимков.

5 По завершении отмены настроек печати нажмите .

6 Выберите настройки даты и времени и нажмите .

- Эта установка распространяется на оставшиеся снимки с настройками печати.

7 Выберите [УСТАНОВКА] и нажмите .

Использование OLYMPUS Master

С помощью кабеля USB, входящего в комплект поставки фотокамеры, можно соединять фотокамеру с компьютером и загружать (пересылать) в компьютер файлы изображений, используя программу OLYMPUS Master, которая также входит в комплект поставки.

Перед началом установки подготовьте следующее.



Компакт-диск
OLYMPUS Master 2



Кабель USB



Компьютер с соответствующей
системной средой (стр. 37).

Что представляет собой программа OLYMPUS Master?

OLYMPUS Master – это приложение для работы с цифровыми изображениями на компьютере.

Установка программы OLYMPUS Master

Перед установкой программы OLYMPUS Master убедитесь, что ваш компьютер отвечает следующим системным требованиям.

Информация о более новых операционных системах находится на веб-сайте Olympus по адресу, указанному на последней странице.

Системная среда

	Windows	Macintosh
ОС	Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista	Mac OS X v10.3 или более поздняя
Процессор	Pentium III 500 МГц или выше	Power PC G3 500 МГц или выше Intel Core Solo/Duo 1,5 ГГц или более поздняя
RAM	256 МБ или больше	256 МБ или больше
Емкость жесткого диска	500 МБ или больше	500 МБ или больше
Монитор	1024 × 768 пикселей или больше 65 536 цветов или больше (рекомендуется 16 770 000 цветов или больше)	1024 × 768 пикселей или больше 32 000 цветов или больше (рекомендуется 16 770 000 цветов или больше)
Прочее	Порт USB или IEEE 1394 Internet Explorer 6 или более поздняя версия Рекомендуется QuickTime 7 или более поздняя версия Рекомендуется DirectX 9 или более поздняя версия	Порт USB или IEEE 1394 (FireWire) Safari 1,0 или более поздняя (рекомендуется 1,3 или более поздняя) QuickTime 6 или более поздняя

! Примечание

- Используйте компьютер с предустановленной операционной системой. При использовании компьютера, собранного в домашних условиях, или при использовании операционной системы, установленной с применением пакета обновления, нормальное функционирование данной программы не может быть гарантировано.
- Нормальное функционирование данной программы не может быть гарантировано при использовании внешнего порта USB или IEEE 1394.
- Для установки программы необходимо зарегистрироваться с правами администратора.
- При работе в среде Macintosh, необходимо удалить медиаданные (переместить в значок корзины) перед выполнением следующих операций. Несоблюдение этого правила может сделать работу компьютера нестабильной и потребовать его перезагрузки.
 - Отсоединение кабеля, соединяющего фотокамеру и компьютер
 - Выключение фотокамеры
 - Открывание на фотокамере крышки отсека аккумулятора/карты

Более подробную информацию по работе с программой OLYMPUS Master, см. в кратком руководстве или справке, ссылки на которые появляются в окне запуска программы OLYMPUS Master.

Подсоединение фотокамеры к компьютеру

1 Убедитесь, что фотокамера выключена.

- Монитор выключен.
- Объектив не выдвинут.




Монитор

2 Соедините универсальный разъем фотокамеры и порт USB компьютера с помощью прилагаемого кабеля USB.


- О расположении порта USB см. в руководстве по эксплуатации компьютера.
- Фотокамера включается автоматически.
- Включается монитор, и на нем отображается экран для выбора соединения USB.

FE-320/X-835/C-540




Универсальный разъем

FE-340/X-855/C-560



Универсальный разъем

3 Выберите [PC] и нажмите .



4 Фотокамера распознается компьютером.


• Windows

При первом подсоединении фотокамеры к компьютеру он пытается распознать фотокамеру. Нажмите "OK", чтобы закрыть отображаемое сообщение. Фотокамера распознается как "Съемный диск".

• Macintosh

Программа iPhoto является стандартным приложением для управления цифровыми изображениями. При первом подсоединении цифровой фотокамеры автоматически запускается программа iPhoto. Закройте ее и запустите программу OLYMPUS Master.

! Примечание


- Пока фотокамера подсоединена к компьютеру, ее функции недоступны.
- Подсоединение фотокамеры к компьютеру через концентратор USB может привести к нестабильной работе. В этом случае не используйте концентратор, а подсоедините фотокамеру непосредственно к компьютеру.
- Перенос изображений на компьютер с помощью OLYMPUS Master невозможен, если при выполнении пункта 3 выбрано [PC], нажата  и выбрано [MTP].

Запуск программы OLYMPUS Master

Windows

1 Дважды щелкните по значку “OLYMPUS Master 2”  на рабочем столе.

Macintosh

1 Дважды щелкните по значку “OLYMPUS Master 2”  в папке “OLYMPUS Master 2”.

- Открывается окно обзора.
- При первом после установки запуске программы OLYMPUS Master перед выводом окна обзора отображается окно настройки и регистрации OLYMPUS Master. Следуйте инструкциям на экране.

Просмотр снимков с фотокамеры на компьютере

Загрузка и сохранение снимков

1 Нажмите “Перенести снимки”  в окне обзора, затем нажмите “Из фотокамеры” .

- Отобразится окно выбора снимков для переноса из фотокамеры. Отобразятся все изображения, хранящиеся в фотокамере.

2 Выберите “Новый альбом” и введите название альбома.

3 Выберите файлы изображений и нажмите “Перенести снимки”.

- Отображается окно с сообщением о том, что загрузка завершена.

4 Нажмите “Просмотреть снимки сейчас”.


- Все загруженные изображения отобразятся в окне обзора.



Отсоединение фотокамеры


1 Убедитесь, что индикатор обращения к карте перестал мигать.

Индикатор обращения к карте



FE-320/X-835/C-540


Индикатор обращения к карте



FE-340/X-855/C-560

2 Перед отсоединением кабеля USB выполните следующее.

Windows

- Щелкните по значку "Безопасное извлечение устройства"  на панели задач.
- Щелкните на отобразившемся сообщении.
- После отображения сообщения о том, что оборудование может быть безопасно удалено, нажмите "ОК".



Macintosh

- При перетаскивании по рабочему столу значка "Untitled" или "NO_NAME" значок "корзина" сменяется значком "извлечение". Перетащите его на значок "извлечение".



3 Отсоедините кабель USB от фотокамеры.

! Примечание

- Windows: при щелчке по значку "Безопасное извлечение устройства" может отобразиться предупреждение. Убедитесь, что в данный момент не осуществляется загрузка изображений с фотокамеры в ПК и что все приложения закрыты. Еще раз щелкните по значку "Безопасное извлечение устройства" и отсоедините кабель.

Более подробную информацию по работе с программой OLYMPUS Master, см. в кратком руководстве, ссылка на которое появится в окне запуска программы OLYMPUS Master, или в справке по программе.


Загрузка снимков в компьютер без использования OLYMPUS Master

Эта фотокамера совместима с устройствами USB Mass Storage. Можно подсоединить фотокамеру к компьютеру с помощью кабеля USB, входящего в комплект поставки фотокамеры, чтобы загружать и сохранять файлы изображений без помощи программы OLYMPUS Master. Соединение фотокамеры с компьютером при помощи кабеля USB возможно для следующих операционных систем.

Windows: Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista


Macintosh: Mac OS X v10.3 или более поздняя

! Примечание

- Для Windows Vista выберите [PC] при выполнении пункта 3 в стр. 38, нажмите  и выберите [МТР], чтобы включить Фотогалерею Windows.
- Передача данных не гарантируется в следующих операционных системах, даже если компьютер оборудован портом USB.
 - Компьютеры с портами USB, добавленными с помощью карты расширения и т.п.
 - Компьютеры с ОС, установленной не на заводе-изготовителе, а также компьютеры "домашней" сборки

Чтобы увеличить количество языков

Аккумулятор должен быть полностью заряжен!


- Убедитесь, что компьютер подключен к сети Интернет.
- Подсоедините кабель USB к порту USB на компьютере.
- Вставьте другой конец кабеля USB в разъем USB на фотокамере.
 - Фотокамера включается автоматически.
 - Включается монитор, и на нем отображается экран для выбора соединения USB.
- Выберите [PC] и нажмите .
- В окне обзора выберите "Фотокамера", затем "Обновление/добавление языка интерфейса".
 - Отобразится окно подтверждения обновления.

6 Нажмите “ОК”.

- Отобразится окно обновления фотокамеры.

7 Щелкните “Добавить язык” на экране обновления фотокамеры.


- На экране появится окно “Добавить язык интерфейса фотокамеры”.



8 Щелкните и выберите язык.

9 Нажмите “Добавить”.

- Начнется загрузка нового языка в фотокамеру. Во время загрузки не отсоединяйте кабели и аккумулятор.



- 10** По завершении загрузки на дисплее фотокамеры отображается “ОК”. Теперь можно отсоединить кабели и выключить питание фотокамеры. После перезапуска фотокамеры можно выбрать новый язык в меню [НАСТРОЙКА].

Более подробное знакомство с фотокамерой

Советы и информация по съемке

Советы перед началом съемки

Фотокамера не включается, даже если аккумулятор установлен


Аккумулятор не заряжен

- Зарядите аккумулятор при помощи зарядного устройства.

Аккумулятор временно потерял работоспособность вследствие охлаждения

- Работоспособность аккумулятора снижается при низких температурах, и его заряда может оказаться недостаточно для включения фотокамеры. Извлеките аккумулятор и нагрейте его, положив ненадолго в карман.

Карта не может использоваться.

Если зона контактов загрязнена/покрыта пылью, данные на карте не могут быть прочитаны, и появляется экран [УСТ.КАРТУ]. В этом случае выберите [ОЧИСТИ КАРТУ], нажмите , удалите карту, а затем протрите зону контактов мягкой, сухой салфеткой.

При нажатии кнопки спуска затвора съемка не выполняется


Фотокамера находится в спящем режиме

- В целях экономии электропитания фотокамера автоматически переходит в спящий режим, и монитор выключается, если с фотокамерой не выполняется никаких операций в течение 3 минут, когда она включена. В этом режиме съемка не выполняется, даже если кнопка спуска затвора полностью нажата. Прежде чем приступить к съемке, переключите фотокамеру из спящего режима с помощью рычага зума или других кнопок. Камера автоматически выключается, если в течение 12 минут никаких действий не предпринимается. Включите фотокамеру, нажав **POWER**.

Диск режимов находится в положении GUIDE

- Если отображается руководство по съемке, то съемка невозможна. Снимайте после выбора настроек, следуя руководству по съемке, или же поверните диск режимов и установите его на режим съемки, отличный от **GUIDE**.

Вспышка заряжается

- Прежде чем приступить к съемке, дождитесь, пока метка  (зарядка вспышки) не перестанет мигать.



Внутренняя температура фотокамеры повышается.

- Если фотокамера используется продолжительное время, внутренняя температура может повышаться, что может вызвать ее автоматическое отключение. В этом случае удалите аккумулятор из фотокамеры и подождите, пока фотокамера не остынет. Внешняя температура фотокамеры также может повышаться во время использования, однако это является нормальным явлением и не свидетельствует о ее неисправности.

Дата и время не установлены

Фотокамера используется в одних и тех же условиях со времени приобретения

- Дата и время не были установлены в фотокамере во время ее приобретения. Прежде чем использовать фотокамеру, установите дату и время.

 "Установите дату и время" (стр. 7),  "Установка даты и времени" (стр. 30)

Аккумулятор извлечен из камеры

- Если фотокамера оставлена без аккумулятора приблизительно на 3 дня, настройки даты и времени сбрасываются на заводские значения по умолчанию. Если аккумулятор находится в фотокамере короткое время, настройка даты и времени будет сброшена раньше, чем это указано. Убедитесь в правильности установки даты и времени, прежде чем делать важные снимки.

Фокусировка на объекте

В зависимости от объекта фокусировку можно выполнить несколькими способами.

Если объект находится не в центре кадра

- Расположите объект в центре кадра, зафиксируйте фокус на объекте, а затем повторно скомпонуйте снимок.
- ☞ "Кнопка спуска затвора Фотографирование/видеосъемка" (стр. 11)
- Установите [РЕЖ.АВТОФОК.] на [IESP].
- ☞ "РЕЖ.АВТОФОК. Изменение зоны фокусировки" (стр. 24)

Объект быстро движется


- Сфокусируйте фотокамеру на точке, находящейся приблизительно на таком же расстоянии от точки съемки, что и снимаемый объект (нажав кнопку спуска затвора наполовину), а затем повторно скомпонуйте снимок и подождите, пока объект не окажется в кадре.

Трудные для фокусировки объекты


- В некоторых условиях использование автофокуса может оказаться затруднительным.



Объект с низкой контрастностью




Объект с очень яркой зоной по центру кадра



Объект без вертикальных линий



Объекты на разных расстояниях



Объект быстро движется



Объект находится не в центре кадра

В этом случае сфокусируйтесь на объекте с высокой контрастностью, расположенном на таком же расстоянии, что и снимаемый объект (фиксация фокуса), перекомпонуйте кадр и сделайте снимок. Если объект не имеет вертикальных линий, держите фотокамеру вертикально и сфокусируйтесь с помощью фиксации фокуса, нажав кнопку спуска затвора наполовину. Затем, удерживая кнопку спуска затвора нажатой наполовину, поверните фотокамеру в горизонтальное положение и сделайте снимок.

Получение резких снимков

Держите камеру правильно и плавно нажмите кнопку спуска затвора, чтобы получить снимок. Кроме того, размытость уменьшается при съемке в режиме [M].

Причины, вызывающие смазывание снимка:

- При фотосъемке с сильным увеличением с помощью зума
- Выбрана большая выдержка при съемке затемненного объекта
- Невозможность использования вспышки или выбор режима съемки с медленной выдержкой.

Большинство размытых снимков можно затем стабилизировать.

- ☞ "АВТОКОРРЕКЦИЯ Редактирование снимков" (стр. 25)

Как делать снимки без вспышки

Вспышка срабатывает автоматически при недостаточной освещенности, которая может вызвать размытость изображения.

Во время съемки в условиях низкой освещенности без вспышки установите режим вспышки на [☹] (Отключение вспышки).

- ☞ "Кнопка [☹] Съемка со вспышкой" (стр. 15)

Выберите большее значение для [ISO]

- ☞ "ISO Изменение чувствительности ISO" (стр. 23)

Снимок слишком зернистый


К высокой зернистости снимка могут приводить несколько факторов.

Использование цифрового зума при съемке крупных планов

- При использовании цифрового зума часть изображения оказалась обрезанной и увеличенной. Чем больше увеличение, тем более зернистым выглядит снимок.


Увеличение чувствительности ISO

- При увеличении значения настройки [ISO] может возникать “шум”, проявляющийся в виде пятен нежелательного цвета или неоднородности цвета, что приводит к зернистости снимка. Эта фотокамера оборудована функцией, позволяющей делать снимки высокой чувствительности с подавлением шумов. Однако увеличение чувствительности ISO может приводить к созданию шума при определенных условиях съемки.

 “ISO Изменение чувствительности ISO” (стр. 23)


Как делать снимки с правильной цветопередачей

- Причиной возможных различий между цветами на снимке и действительными цветами, может быть источник освещения объекта съемки. [WB] – это функция фотокамеры для правильного определения цвета. Обычно настройка [ABTO] обеспечивает оптимальный баланс белого, однако в зависимости от объекта может оказаться целесообразнее настраивать [WB] вручную.
- Если объект находится в тени в солнечный день
- Если объект освещен и естественным, и комнатным освещением (например, расположен около окна)
- Если в центре кадра отсутствует белое



 “WB Настройка цвета снимка” (стр. 22)



Съемка солнечного пляжа или заснеженного ландшафта

- Часто цвета ярких объектов (например, снега) получаются темнее чем натуральные. Подстройка параметра Δ в сторону [+] делает оттенки объекта более реальными. И напротив, при съемке темных объектов имеет смысл выполнить подстройку в сторону [-]. В некоторых случаях вспышка не дает достаточно света для установленной экспозиции.


 “Кнопка Δ Изменение яркости снимка (компенсация экспозиции)/Вывод снимков на печать” (стр. 15)

Съемка объекта против света


- Установите вспышку на  (заполняя ю щая), чтобы включить принудительную вспышку. Это позволит снять объект против света и при этом не допустить затемнения лица объекта. Параметр  подходит не только для съемки против света, но также для съемки при люминесцентном и другом искусственном освещении.

 “Кнопка \triangleright  Съемка со вспышкой” (стр. 15)

- Выбор величины экспозиции [+] с помощью кнопки Δ полезен при выполнении съемки объекта против света.

 “Кнопка Δ Изменение яркости снимка (компенсация экспозиции)/Вывод снимков на печать” (стр. 15)

- Если для элемента [РЕЖ.АВТОФОК.] выбрано [ОПРЕД. ЛИЦА], фотокамера определяет экспозицию, используя данные для лица, и лицо на выполненном снимке будет ярче даже при съемке против света.

 “РЕЖ.АВТОФОК. Изменение зоны фокусировки” (стр. 24)

Дополнительные советы и информация по съемке

Увеличение количества снимков, которое можно сделать


Записывать снимки, сделанные фотокамерой, можно двумя способами.

Запись снимков во внутреннюю память

- Снимки записываются во встроенную память, и если число фотоснимков, которое можно сохранить, достигает значения 0, необходимо подсоединить фотокамеру к компьютеру и загрузить в него снимки, а затем удалить их из встроенной памяти.

Использование карты (xD-Picture Card) (дополнительно)

- Снимки записываются на карту, если она вставлена в фотокамеру. Если карта заполнена, можно загрузить снимки в компьютер, а затем либо удалить их с карты, либо использовать новую карту.
- Снимки не записываются во внутреннюю память, когда карта вставлена в фотокамеру. Снимки, хранящиеся во внутренней памяти, можно копировать на карту, с помощью функции [РЕЗЕРВ.].

 “РЕЗЕРВ. Копирование снимков из внутренней памяти на карту” (стр. 29)
“Карта” (стр. 51)

Количество сохраняемых фотоснимков и время видеозаписи

Доступное (FE-320/X-835/C-540)

РАЗМЕР ФОТО		СЖАТИЕ	Количество сохраняемых фотоснимков			
			Внутренняя память		Использование карты 1 ГБ	
			Со звуком	Без звука	Со звуком	Без звука
8M	3264 × 2448	FINE	11	12	248	250
		NORM	22	23	473	480
5M	2560 × 1920	FINE	19	19	397	402
		NORM	35	36	743	761
3M	2048 × 1536	FINE	30	31	633	646
		NORM	58	60	1206	1254
2M	1600 × 1200	FINE	48	50	1015	1048
		NORM	90	96	1881	1998
1M	1280 × 960	FINE	70	73	1453	1522
		NORM	123	134	2558	2781
VGA	640 × 480	FINE	220	256	4568	5330
		NORM	342	440	7107	9137
16:9	1920 × 1080	FINE	45	46	940	969
		NORM	85	90	1776	1881

Доступное (FE-340/X-855/C-560)

РАЗМЕР ФОТО		СЖАТИЕ	Количество сохраняемых фотоснимков			
			Внутренняя память		Использование карты 1 ГБ	
			Со звуком	Без звука	Со звуком	Без звука
8M	3264 × 2448	FINE	12	12	253	255
		NORM	23	24	492	499
5M	2560 × 1920	FINE	19	19	404	410
		NORM	37	38	770	789
3M	2048 × 1536	FINE	31	31	646	659
		NORM	60	62	1254	1305
2M	1600 × 1200	FINE	49	51	1031	1066
		NORM	93	99	1938	2063
1M	1280 × 960	FINE	75	79	1560	1640
		NORM	140	154	2907	3198
VGA	640 × 480	FINE	237	280	4920	5814
		NORM	385	513	7995	10660
16:9	1920 × 1080	FINE	46	47	954	984
		NORM	88	93	1827	1938

Более подробное знакомство с фотокамерой

РАЗМЕР ФОТО		ЧАСТОТА КАДРОВ	Непрерывное время записи			
			Внутренняя память		Использование карты 1 ГБ	
			Со звуком	Без звука	Со звуком	Без звука
	640 × 480		27 сек.	27 сек.	9 мин. 25 сек.	9 мин. 28 сек.
			54 сек.	54 сек.	18 мин. 44 сек.	18 мин. 56 сек.
	320 × 240		1 мин. 13 сек.	1 мин. 14 сек.	25 мин. 26 сек.	25 мин. 49 сек.
			2 мин. 24 сек.	2 мин. 29 сек.	50 мин. 7 сек.	51 мин. 38 сек.

Использование новой карты

- Если используется карта, произведенная не компанией Olympus, или карта, применявшаяся для других целей в компьютере и т.д., используйте функцию [ФОРМАТ.], чтобы отформатировать карту.


 "ФОРМАТ. Форматирование встроенной памяти или карты" (стр. 29)

Индикатор обращения к карте памяти мигает

- Производится запись или загрузка (при подключении к компьютеру) изображения или видеозаписи.
- При мигании индикатора обращения к карте нельзя выполнять следующие действия. В противном случае данные изображений могут быть не сохранены, а внутренняя память или карта могут оказаться непригодными для дальнейшего использования.
 - Открывать крышку отсека аккумулятора/карты.
 - Извлеките батарею и карту памяти.

Продление срока действия аккумулятора


- Выполнение любой из следующих операций, когда съемка не выполняется, может привести к разрядке аккумулятора.
 - Многократные нажатия кнопки спуска затвора наполовину
 - Многократное использование зума
- Чтобы снизить расход заряда аккумулятора, установите функцию [ЭКОН. ЭНЕРГИИ] в положение [ВКЛ.] и выключайте фотокамеру тогда, когда она не используется.

 "ЭКОН. ЭНЕРГИИ Переключение камеры в режим экономии энергии" (стр. 31)

Функции, которые недоступны через меню/функции, которые недоступны даже через функциональные кнопки

- Однако не все позиции отображаемых меню можно выбрать с помощью стрелок. (Невозможно выбрать позиции меню серого цвета.)
 - Пункты, которые нельзя выбрать в меню в текущем режиме съемки
 - Пункты, которые нельзя установить из-за пункта, который уже установлен: [S&L] и [L], и т.п.
- Некоторые функции нельзя использовать, если в карта не вставлена в фотокамеру. [ПАНОРАМА], [НАСТР. ПЕЧАТИ], [ФОРМАТ.], [РЕЗЕРВ.]
- Когда диск режимов поставлен в положение **GUIDE**, настройку функций произвести нельзя.

Возврат настроек функций к значениям по умолчанию

- Для возврата настроек функций к значениям по умолчанию в ходе съемки выберите для функции [СБРОС] значение [ДА].
-  "СБРОС Изменение функций съемки на настройки по умолчанию" (стр. 22)
- Все настройки, кроме **P** и выбранной сюжетной программы при выключении камеры вернутся к значениям по умолчанию.

Размытое изображение невозможно стабилизировать.

- Даже если выбрана настройка [РЕД. НЕРЕЗКОСТИ], не все размытые снимки могут быть исправлены.
 - При низкой скорости затвора, при сильной вибрации фотоаппарата, при загорании вспышки * и/или при использовании [УЛЫБКА] *: Записанное изображение нельзя стабилизировать или присвоить ему необходимый эффект стабилизации.
 - * Только для FE-320/X-835/C-540.
 - Движущийся объект: для изображения нельзя добиться надлежащего эффекта стабилизации.
- Кроме того, режим стабилизации цифрового изображения нельзя активизировать в следующих случаях:
 - внутренней памяти камеры или места на карте недостаточно.
 - изображение было извлечено из видеозаписи, преобразовано на компьютере, отредактировано на фотокамере или сделано с помощью другой фотокамеры.

Эффект “красных глаз” нельзя устранить

- На некоторых снимках эффект “красных глаз” нельзя устранить. Кроме того, воздействию могут подвергнуться части изображения, отличные от глаз.

На изображении появляются яркие точки


- Отражение света вспышки от пыли и других частиц в воздухе при ночной съемке может привести к образованию ярких точек на кадре.

Советы по воспроизведению


Воспроизведение снимков со встроенной памяти

- Если в фотокамеру вставлена карта памяти, снимки, хранящиеся во встроенной памяти, воспроизвести не удастся. Прежде чем работать с фотокамерой, извлеките карту.



Просмотр информации о снимках

- Просмотрите изображение и нажмите DISP./. Нажмите DISP./ несколько раз, чтобы изменить объем отображаемой информации.
-  “KHONKA DISP./ Изменение отображаемой на экране информации/вывод на экран сопроводителя меню” (стр. 18)

Быстрое отображение нужного снимка

- Поставьте рычаг зума в положение W для показа изображений в форме миниатюр (индексный вид).
-  “Рычаг зума Выполняет увеличение при съемке/Просмотр с увеличением” (стр. 16)

Удаление звука, записанного с фотоснимками

- Если снимок озвучен, то звук удалить невозможно. Для этого следует повторить запись в полной тишине.
-  “ Озвучивание снимков” (стр. 28)

Просмотр снимков на компьютере

Просмотр всего снимка на экране компьютера

Размер снимка, отображаемого на экране компьютера, изменяется в зависимости от настроек компьютера. Если разрешение монитора установлено на 1024 × 768, и для просмотра снимка размером 2048 × 1536 при 100% используется приложение Internet Explorer; то весь снимок можно просмотреть только с помощью прокрутки. Просмотреть весь снимок на экране компьютера можно несколькими способами.


















Просмотр снимка с помощью программы просмотра фотографий




- Установите программу OLYMPUS Master 2 с компакт-диска, входящего в комплект поставки.

Измените разрешение монитора

- Значки на рабочем столе могут быть переупорядочены. Подробнее об изменении настроек компьютера смотрите в руководстве по эксплуатации компьютера.

При получении сообщения об ошибке в фотокамере...



















Индикация на мониторе	Возможная причина	Необходимые меры
 ОШИБ.КАРТЫ	Карта неисправна.	Эта карта непригодна для использования. Вставьте новую карту.
 ЗАЩИТА ОТ ЗАП.	Карта защищена от записи.	На записанный снимок с помощью компьютера была установлена защита от записи (атрибут "только чтение"). Загрузите снимок в компьютер и отмените атрибут "только чтение".
 ПАМЯТЬ ПОЛН.	Во внутренней памяти не осталось свободного места для сохранения новых данных.	Вставьте карту или удалите ненужные данные. Прежде чем удалять данные, выполните резервное копирование важных снимков с помощью карты или загрузите их на компьютер.
 КАРТА ПОЛ.	На карте не осталось свободного места для сохранения новых данных.	Замените карту или удалите ненужные данные. Перед удалением загрузите важные снимки в компьютер.
 НЕТ ИЗОБР.	Нет снимков во внутренней памяти или на карте.	Во внутренней памяти или на карте отсутствуют снимки. Запишите снимки.
 ОШИБКА СНИМКА	Неполадка записанного снимка – не удастся просмотреть снимок на этой фотокамере.	Просмотрите снимок на компьютере с помощью программы обработки фотографий. Если это не удастся, файл изображения поврежден.
 РЕДАКТИРОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО	Невозможно редактировать и корректировать фотоснимки, сделанные другими фотокамерами, а также предварительно отредактированные или скорректированные фотоснимки.	Для редактирования снимков пользуйтесь программами обработки изображений.
 КРЫШКА К.ОТКР.	Крышка отсека аккумулятора/карты открыта.	Закройте крышку отсека аккумулятора/карты.
 БАТ. РАЗРЯЖЕНА	Разряжен аккумулятор.	Зарядите аккумулятор.
	Данные на карте не считываются. Возможно, карта не отформатирована.	<ul style="list-style-type: none"> Выберите [ОЧИСТИ КАРТУ] и нажмите . Удалите карту и протрите зону контактов мягкой, сухой салфеткой. Выберите [ФОРМАТ.] ► [ДА] и нажмите . С карты будут удалены все данные.
	Ошибка во внутренней памяти.	Выберите [ФОРМАТ.] ► [ДА] и нажмите  . Из внутренней памяти будут удалены все данные.
 НЕТ ПОДСОЕД.	Фотокамера не подсоединена к компьютеру или принтеру надлежащим образом.	Отсоедините фотокамеру, а затем подсоедините ее правильно.
 НЕТ БУМАГИ	В принтере нет бумаги.	Загрузите бумагу в принтер.
 НЕТ КРАСКИ	В принтере закончились чернила.	Замените в принтере картридж с чернилами.

Индикация на мониторе	Возможная причина	Необходимые меры
 ЗАМЯТИЕ	Произошло замятие бумаги.	Извлеките застрявшую бумагу.
УСТАНОВКИ ИЗМ.	При изменении настроек фотокамеры из принтера был извлечен лоток с бумагой, или на принтере выполнялись какие-либо операции.	При изменении настроек фотокамеры нельзя выполнять операции на принтере.
 ОШИБ. ПЕЧАТИ	Неполадки, связанные с принтером и/или фотокамерой.	Выключите фотокамеру и принтер. Проверьте принтер, устраните причины неполадок, а затем вновь включите питание.
 НЕВОЗМ. ПЕЧАТЬ	При помощи данной фотокамеры невозможно печатать снимки, записанные на других фотокамерах.	Для печати воспользуйтесь компьютером.

Функции, доступные для различных режимов и сюжетов съемки

Некоторые функции нельзя установить в определенных режимах съемки. Более подробно см. в таблице ниже.

Функции, доступные в режимах съемки

Режим съемки	SCENE													Стр. для справки
	AUTO	P												
Функция														
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	стр. 15
	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	– ²	стр. 15
	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	–	стр. 15
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	стр. 15
	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	–	стр. 15
Зум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	стр. 16
КАЧ-ВО ИЗОБР.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	– ³	стр. 21
WB	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	стр. 22
ISO	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	стр. 23
ОПТИМ. ЗУМ	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	стр. 23
 (Доступное)	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	стр. 23
 (Видеозапись)	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	стр. 24
ПАНОРАМА	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	стр. 23
РЕЖ.АВТОФОК.	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	– ⁵	стр. 24
СТАБ. ВИДЕО	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	стр. 24

¹ Качество изображения ограничено значением [3M] или ниже.

² Режим макро имеет фиксированное значение [M].

³ Качество изображения имеет фиксированное значение [VGA].

⁴ [AUTO] и [C] недоступны.

⁵ [РЕЖ.АВТОФОК.] фиксируется в положении [ОПРЕД. ЛИЦА].

Уход за фотокамерой

Очистка фотокамеры

Внешние поверхности:

- Протирайте осторожно мягкой салфеткой. Если фотокамера сильно загрязнена, смочите салфетку в слабом мыльном растворе, а затем тщательно выжмите. Протрите фотокамеру влажной салфеткой, а затем протрите насухо сухой салфеткой. После использования фотокамеры на пляже протрите ее салфеткой, смоченной в чистой воде и тщательно отжатой.

Монитор:

- Протирайте осторожно мягкой салфеткой.

Объектив:

- Чтобы удалить пыль, продуйте объектив с помощью специальной спринцовки с кисточкой (продается в фотомагазинах), а затем осторожно протрите, используя очиститель для линз.

Аккумулятор/зарядное устройство:

- Протирайте осторожно мягкой, сухой салфеткой.



Примечание

- Нельзя использовать сильные растворители (например, бензин или спирт), а также химически обработанные салфетки.
- Если объектив остается грязным, на линзе может появиться налет.

Хранение

- Перед продолжительным хранением фотокамеры извлеките аккумулятор и карту памяти. Храните фотокамеру в прохладном, сухом и хорошо вентилируемом месте.
- Периодически вставляйте в фотокамеру аккумулятор и проверяйте ее функционирование.



Примечание

- Не оставляйте фотокамеру в местах, где находятся химические вещества. Они могут вызвать коррозию.

Аккумулятор и зарядное устройство

- В данной камере используется один ионно-литиевый аккумулятор производства фирмы Olympus (LI-42B/LI-40B). Аккумуляторы других типов использовать нельзя.
- Камера расходует питание в зависимости от режима ее эксплуатации.
- В нижеуказанных режимах электроэнергия расходуется непрерывно, и аккумулятор быстро разряжается.
 - Непрерывно используется трансфокатор.
 - В режиме съемки кнопка затвора продолжительное время нажата наполовину, что включает автоматическую фокусировку.
 - Просмотр снимков на мониторе в течение продолжительного времени.
 - Камера подключена к компьютеру или принтеру.
- При использовании разряженного аккумулятора фотокамера может выключиться без отображения индикатора предупреждения о недостаточной заряженности аккумулятора.
- При покупке фотокамеры аккумулятор заряжен не полностью. Перед использованием полностью зарядите аккумулятор при помощи зарядного устройства LI-40C.
- Для полной зарядки прилагаемого аккумулятора требуется примерно 5 часов.
- В этой фотокамере используется зарядное устройство фирмы Olympus. Нельзя использовать зарядные устройства других типов.
- Фотокамера оснащена схемой термического отключения в условиях, когда температура превышает предельное значение. При неожиданном отключении фотокамеры дайте ей остыть и включите снова.

Использование зарядного устройства за границей

- Зарядное устройство можно использовать в разных странах мира с большинством бытовых источников электропитания в диапазоне напряжений от 100 В до 240 В переменного тока (50/60 Гц). Тем не менее, в зависимости от страны или региона, розетка электросети переменного тока может иметь разную форму, и для подключения зарядного устройства может понадобиться адаптер. Обратитесь за информацией в местный магазин электротоваров или в туристическую фирму.
- Не используйте в путешествиях преобразователи напряжения. Они могут повредить зарядное устройство.

Использование дополнительных принадлежностей

Карта

Снимки можно записывать на карту, приобретаемую дополнительно.

Внутренняя память и карты – это носители для записи снимков, выполняющие в фотокамере такие же функции, как фотопленка в пленочных фотоаппаратах.

Снимки, записанные во внутренней памяти или на карте, можно легко стирать при помощи самой фотокамеры или обрабатывать на компьютере.


В отличие от портативных носителей, внутренняя память не может быть извлечена или заменена.

Для увеличения количества записываемых снимков можно воспользоваться картой большей емкости.

- ① Место указателя
В этом месте можно сделать запись о содержании карты.



- ② Зона контактов
Элементы, по которым на карту передаются данные из фотокамеры.
Не касайтесь контактной области карты памяти.



Совместимые карты

xD-Picture Card (16 МБ – 2 ГБ) (Type H/M, Standard)

Использование внутренней памяти или карты

С помощью монитора можно определить, используется для операций съемки и просмотра внутренняя память или карта.

Режим съемки



Индикатор памяти



При использовании внутренней памяти

Нет знака:

Когда используется карта памяти


Режим просмотра



! Примечание

- Не открывайте крышку отсека аккумулятора/карты, когда индикатор обращения к карте мигает, поскольку индикатор указывает, что выполняется чтение или запись данных. Это может привести к повреждению данных во внутренней памяти или на карте и сделать внутреннюю память или карту непригодной для использования.

Индикатор обращения к карте



Меры предосторожности



ОСТОРОЖНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ОТКРЫВАТЬ



ОСТОРОЖНО: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ), ВНУТРИ ФОТОКАМЕРЫ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ВАШЕМ ОБСЛУЖИВАНИИ. ДОВЕРЬТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫСОККВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СЕРВИСНОМУ ПЕРСОНАЛУ OLYMPUS.



Восклицательный знак, заключенный в треугольник, обозначает в сопроводительной документации важные инструкции по эксплуатации и уходу.



ОПАСНО

Невыполнение рекомендаций, обозначенных этим символом, при использовании данного изделия может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.



ОСТОРОЖНО

Невыполнение рекомендаций, обозначенных этим символом, при использовании данного изделия может привести к травмам или смертельному исходу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Невыполнение рекомендаций, обозначенных этим символом, при использовании данного изделия может привести к травмам низкой степени тяжести, повреждению оборудования или потере ценных данных.

ОПАСНО!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАЗБИРАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ И НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ ЕГО ПРИ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Общие меры предосторожности

Прочитайте все инструкции — Перед использованием изделия прочитайте все инструкции по эксплуатации. Сохраните все технические руководства и документацию для дальнейшего использования.

Очистка — Перед очисткой обязательно отсоединяйте изделие от электросети. Для очистки можно использовать только влажную ткань. Нельзя использовать для очистки жидкие или аэрозольные очищающие средства, а также любые органические растворители.

Аксессуары — В целях личной безопасности и во избежание повреждения изделия используйте только те аксессуары, которые рекомендованы фирмой Olympus.

Вода и влага — Меры предосторожности для влагозащитных изделий описаны в разделах о защите от влаги.

Размещение — Надежно устанавливайте изделие на штатив, стойку или брекеты, чтобы избежать повреждения изделия.

Источники питания — Подключайте данное изделие только к тем источникам питания, которые указаны на изделии.

Посторонние предметы — Во избежание травм запрещено вставлять в изделие металлические предметы.

Тепло — Нельзя использовать или хранить данное изделие рядом с такими источниками тепла как отопительные батареи, тепловые заслонки, печи и любое оборудование или устройства, выделяющее тепло, в т.ч. усилители стереосистем.

Обращение с фотокамерой



ОСТОРОЖНО

- **Нельзя пользоваться фотокамерой рядом с горючими или взрывоопасными газами.**
- **Не используйте вспышку и LED при съемке людей (младенцев, маленьких детей и т.д.) с близкого расстояния.**
 - Ребенок может со вспышкой располагать фотокамеру не ближе 1 м от человеческих лиц. Срабатывание вспышки рядом с глазами человека может привести к временной потере зрения.
- **Не давайте фотокамеру детям и младенцам.**
 - Всегда используйте и храните фотокамеру вне пределов досягаемости для маленьких детей и младенцев во избежание следующих ситуаций, в которых они могут получить серьезные травмы:
 - Ребенок может запутаться в ремешке фотокамеры, что приведет к удушью.
 - Ребенок может случайно проглотить аккумулятор, карты памяти или другие мелкие детали.
 - Ребенок может ослепить вспышкой себя или других детей.
 - Ребенок может получить травму от движущихся деталей фотокамеры.
- **Не смотрите на солнце или яркие лампы, используя фотокамеру.**
- **Нельзя хранить фотокамеру в пыльных или влажных помещениях.**
- **Не накрывайте рукой вспышку во время ее срабатывания.**



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Немедленно прекратите использование фотокамеры при появлении необычного запаха, шума или дыма.**
 - Не трогайте аккумулятор голыми руками - Вы можете обжечься.
- **Не держите фотокамеру влажными руками.**
- **Не оставляйте фотокамеру в местах, где она может подвергнуться воздействию очень высоких температур.**
 - Это может привести к ухудшению характеристик ее элементов, а, в некоторых случаях, фотокамера может загореться. Не накрывайте (например, одеялом) зарядное устройство во время использования. Это может привести к перегреву и пожару.
- **Во избежание низкотемпературных ожогов, обращайтесь с фотокамерой осторожно.**
 - Поскольку фотокамера содержит металлические детали, ее перегрев может привести к низкотемпературным ожогам. Примите во внимание следующее:
 - При продолжительном использовании фотокамера нагревается. Держа фотокамеру в этом состоянии, можно получить низкотемпературный ожог.
 - При крайне низких температурах окружающей среды корпус фотокамеры может охладиться до температуры ниже окружающей. При низких температурах, по возможности, держите фотокамеру в перчатках.
- **Следите за ремешком.**
 - Следите за ремешком, на котором висит фотокамера. Он может легко зацепиться за различные выступающие предметы и стать причиной серьезной травмы.

Меры предосторожности при использовании аккумулятора

Во избежание протечки, перегрева, возгорания или взрыва аккумулятора, поражения электрическим током или причинения ожогов при его использовании, следуйте нижеуказанным важным инструкциям.



ОПАСНО

- В этой фотокамере используется ионно-литиевый аккумулятор фирмы Olympus. Заряжайте аккумулятор с помощью указанного зарядного устройства. Нельзя использовать другие зарядные устройства.
- Нельзя нагревать аккумуляторы или бросать их в огонь.
- При использовании или хранении аккумуляторов следите, чтобы они не касались металлических предметов типа ювелирных украшений, булавок, застёжек и т.п.

- Нельзя хранить аккумуляторы в местах, где они могут подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур в автомобилях, рядом с источниками тепла и т.п.
- Во избежание протечки аккумуляторов или повреждения их выводов, скрупулезно следуйте инструкциям по эксплуатации аккумуляторов. Не пытайтесь разбирать аккумуляторы или дорабатывать их с помощью пайки и т.п.
- Если жидкость из аккумулятора попала в глаза, немедленно промойте глаза чистой, холодной проточной водой и срочно обратитесь к врачу.
- Храните аккумуляторы вне пределов досягаемости маленьких детей. Если ребенок случайно проглотил аккумулятор, срочно обратитесь к врачу.



ОСТОРОЖНО

- Постоянно держите аккумулятор сухими.
- Во избежание протечки, перегрева, возгорания или взрыва, используйте только аккумулятор, рекомендованный для использования с данным изделием.
- Вставляйте аккумулятор осторожно, как описано в инструкции по эксплуатации.
- Если аккумуляторы не заряжаются в течение указанного времени, прекратите зарядку, и не используйте их.
- Не используйте аккумулятор, если он треснул или сломан.
- Если во время использования аккумулятор протек, потерял нормальную окраску, деформировался или приобрел другие аномальные особенности, прекратите использовать фотокамеру.
- Если жидкость, вытекшая из аккумулятора, попала на одежду или кожу, немедленно снимите загрязненную одежду и промойте пораженный участок чистой, холодной проточной водой. Если от жидкости на коже остался ожог, срочно обратитесь к врачу.
- Не подвергайте аккумуляторы воздействию ударов или продолжительной вибрации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед установкой аккумулятора внимательно осмотрите его на наличие протечек, изменения окраски, деформации или других аномальных признаков.
- Во время продолжительного использования аккумулятор может нагреться. Во избежание ожогов не вынимайте его из фотокамеры сразу же.
- Перед длительным хранением фотокамеры обязательно извлеките из нее аккумулятор.

Предупреждение касательно среды эксплуатации

- Для защиты высокотехнологичных элементов данного изделия никогда не оставляйте фотокамеру в нижеперечисленных местах ни во время использования, ни во время хранения:
 - Места, где температура и/или влажность имеют высокие значения или чрезмерно колеблются. Под прямыми солнечными лучами, на пляже, в запертых автомобилях или рядом с источниками тепла (печи, отопительные батареи и т.п.) или увлажнителями.
 - Там, где много песка или пыли.
 - Рядом с горючими или взрывчатыми веществами.
 - В местах с повышенной влажностью типа ванной комнаты или под дождем. При использовании влагозащитных изделий прочитайте прилагаемую к ним инструкцию.
 - В местах, подверженных сильным вибрациям.
- Не роняйте фотокамеру и не подвергайте ее воздействию сильных ударов или вибраций.
- Когда фотокамера закреплена на штативе, регулируйте ее положение при помощи головки штатива. Не вращайте саму фотокамеру.
- Не касайтесь электрических контактов на фотокамере.
- Не оставляйте фотокамеру направленной прямо на солнце. Это может привести к повреждению ламелей/шторок затвора, нарушению цветопередачи, появлению ореола на светочувствительной матрице ПЗС, а также к пожару.
- Не прикладывайте к объективу значительных толкающих или тянущих усилий.
- Вынимайте аккумулятор перед продолжительным хранением фотокамеры. Выберите для хранения прохладные и сухие места во избежание конденсации и образования налета внутри фотокамеры. Проверьте фотокамеру после хранения. Включив питание и нажав на кнопку спуска затвора, убедитесь, что она функционирует нормально.
- Всегда соблюдайте ограничения, накладываемые на среду эксплуатации фотокамеры, описанные в ее руководстве.

Меры предосторожности при использовании аккумулятора

- В этой фотокамере используется ионно-литиевый аккумулятор фирмы Olympus. Нельзя использовать аккумуляторы других типов. Для безопасного и правильного использования, прочитайте инструкцию аккумулятора перед его использованием.
- Попадание влаги или жира на контактные выводы аккумулятора может привести к нарушению контакта с фотокамерой. Перед использованием тщательно протрите аккумулятор сухой салфеткой.
- Обязательно зарядите аккумулятор перед первым использованием, иначе он прослужит недолго.
- При использовании фотокамеры на аккумуляторах при низких температурах окружающей среды, держите фотокамеру и запасные аккумуляторы в самом теплом месте. Аккумуляторы, подсевшие при низкой температуре, могут восстановить работоспособность при комнатной температуре.
- Количество снимков, которые Вы сможете сделать, зависит от условий съемки и состояния аккумулятора.
- Перед длительными поездками, особенно за границу, купите запасные аккумуляторы. Во время путешествия возможны затруднения с приобретением рекомендованных аккумуляторов.
- Утилизируя аккумуляторы, Вы помогаете сэкономить ресурсы нашей планеты. Выбрасывая отработавшие аккумуляторы, не забудьте закрыть их контактные выводы. Всегда соблюдайте местные законы и правила.

ЖК-монитор

- Не прикладывайте к монитору значительные усилия, иначе изображение может стать нечетким, возможны неполадки в режиме просмотра или монитор будет поврежден.
- В верхней/нижней части монитора может появляться белая полоска, но это не является признаком неполадок.
- При расположении объекта съемки по диагонали фотокамеры его края могут выглядеть на мониторе зигзагообразными. Это не является признаком неполадок. Данный эффект будет менее заметен в режиме просмотра.
- В условиях низких температур ЖК-монитору может потребоваться больше времени на включение, или его цветопередача временно изменится. Удачным решением при использовании фотокамеры в условиях крайне низких температур будет периодическое помещение фотокамеры в теплое место. ЖК-монитор, работающий хуже при низких температурах, восстановится при нормальных температурах.
- ЖК-дисплей, используемый в мониторе, изготовлен по высокоточной технологии. Однако на ЖК-дисплее возможно наличие неисчезающих черных или светлых точек. В зависимости от их характеристик или угла зрения на монитор, такие точки могут выделяться по цвету или яркости. Это не является признаком неполадок.

Правовые и прочие уведомления

- Фирма Olympus не дает никаких заверений или гарантий в отношении убытков или ожидаемой выгоды от надлежащего использования данного изделия, а также требований третьих лиц, вызванных ненадлежащим использованием данного изделия.
- Фирма Olympus не дает никаких заверений или гарантий в отношении убытков или ожидаемой выгоды, которые могут возникнуть из-за стирания данных снимков при надлежащем использовании данного изделия.

Отказ от гарантии

- Фирма Olympus не дает никаких заверений или гарантий, как явных, так и подразумеваемых, в отношении любого содержания данных печатных материалов, программного обеспечения или в связи с ними, и ни в коем случае не несет никакой ответственности в отношении любой подразумеваемой гарантии или пригодности к применению для конкретных целей или за любые косвенные, побочные или сопутствующие убытки (включая, но не ограничиваясь убытками в связи с упущенной выгодой, приостановкой ведения бизнеса или потерей коммерческой информации), которые могут иметь место из-за использования или невозможности использования данных печатных материалов, программного обеспечения или изделия. Некоторые страны не принимают исключения или ограничения ответственности за косвенные или побочные убытки, поэтому вышеуказанные ограничения могут не распространяться на Вас.
- Все права на данное руководство принадлежат фирме Olympus.

Предупреждение

Несанкционированное фотографирование или использование материалов, защищенных авторским правом, может привести к нарушению действующего законодательства об авторском праве. Фирма Olympus не принимает никакой ответственности за несанкционированные фотографирование, использование и другие действия, нарушающие права владельцев авторского права.

Уведомление об авторском праве

Все права защищены. Никакая часть настоящих печатных материалов или программного обеспечения ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель или сохранение в запоминающих устройствах или поисковых системах, если на то нет письменного разрешения фирмы Olympus. Мы не принимаем никакой ответственности за использование информации, содержащейся в настоящих печатных материалах или программном обеспечении, или за убытки, явившиеся следствием использования этой информации. Фирма Olympus сохраняет право на внесение изменений в форму и содержание настоящей публикации или в программное обеспечение без каких-либо обязательств и предварительных уведомлений.

Пользователям в Европе



Знак "CE" указывает, что этот продукт соответствует европейским требованиям по безопасности, охране здоровья, экологической безопасности и безопасности пользователя. Фотокамеры со знаком "CE" предназначены для продажи в Европе.



Этот символ [перечернутая мусорная урна WEEE на колесах, приложение IV] обозначает раздельный сбор электрических и электронных отходов в России. Пожалуйста, не выбрасывайте изделия в бытовой мусоропровод. Используйте системы возврата и сбора (если таковые имеются) для утилизации отходов вышеуказанных типов.

Используйте только специальный аккумулятор и зарядное устройство

Мы настоятельно рекомендуем использовать только оригинальный аккумулятор и зарядное устройство Olympus с данной фотокамерой. Использование неоригинального аккумулятора и/или зарядного устройства может привести к пожару или получению травм по причине утечки, нагрева, возгорания или повреждения аккумулятора. Olympus не несет никакой ответственности за несчастные случаи или повреждения, которые могут возникнуть в результате использования аккумулятора и/или зарядного устройства, которые не являются оригинальными аксессуарами Olympus.

Условия гарантии

1. Если в изделии обнаруживается неисправность в течение двух лет от даты покупки, при условии, что оно использовалось корректно (в соответствии с печатным руководством и другими указаниями по эксплуатации, прилагаемыми к изделию), было куплено у авторизованного дистрибьютора Olympus на территории деятельности Olympus Imaging Europe GmbH согласно информации, публикуемой на сайте <http://www.olympus.com>, оно будет по решению Olympus бесплатно отремонтировано или заменено. Для получения услуг по данной гарантии владелец должен предъявить изделие и данный гарантийный сертификат дилеру, у которого изделие было куплено, или в любой сервисный центр Olympus на территории деятельности Olympus Imaging Europe GmbH согласно информации, публикуемой на сайте <http://www.olympus.com> до окончания двухлетнего гарантийного срока. В течение срока действия однолетней всемирной гарантии владелец имеет право предъявить изделие в любой сервисный центр Olympus. Обратите внимание, что сервисные центры Olympus открыты не во всех странах.
2. Транспортировку изделия в сервисный центр или к дилеру Olympus владелец осуществляет самостоятельно, неся все связанные с этим расходы и риски.
3. В перечисленных ниже случаях данная гарантия не действует, и владелец оплачивает ремонт за свой счет, даже если ремонт проведен до истечения указанного выше гарантийного срока.
 - (a) Неисправность из-за неправильного использования (например, действия, не упомянутого в указаниях по эксплуатации и других разделах руководства и т. п.).
 - (b) Неисправность в результате ремонта, модификации, чистки и других действий, произведенных с изделием кем-либо, кроме Olympus и авторизованных сервисных центров Olympus.
 - (c) Неисправность или повреждение вследствие транспортировки, падения, удара и т. д. после приобретения изделия.
 - (d) Неисправность или повреждение вследствие пожара, землетрясения, наводнения, урагана и других стихийных бедствий, загрязнения окружающей среды и перепадов напряжения в электросети.
 - (e) Неисправность в результате небрежного или неправильного хранения (например, в условиях высокой температуры или влажности, вблизи репеллентов насекомых, таких как нафталин, опасных препаратов и т. п.), неправильного ухода и т. д.
 - (f) Неисправность в результате истощения заряда элементов питания.
 - (g) Неисправность из-за попадания внутрь корпуса изделия песка, грязи и т. п.

- (h) Отсутствие данного гарантийного сертификата при предъявлении изделия для ремонта.
 - (i) Внесение изменений в гарантийный сертификат относительно года, месяца или даты покупки, имени владельца, названия дилера или серийного номера.
 - (j) Отсутствие документа, подтверждающего факт покупки, при предъявлении данного гарантийного сертификата.
4. Данная гарантия распространяется только на само изделие; гарантия не распространяется на аксессуары, например, чехол, ремешок, защитную крышку объектива и элементы питания.
5. Обязательства Olympus по данной гарантии ограничиваются исключительно ремонтом и заменой изделия. Исключается какая-либо ответственность за прямые или косвенные убытки и повреждения, понесенные владельцем из-за неисправности изделия, в частности, за убытки и повреждение каких-либо объектов, фотопленок и другого оборудования и аксессуаров, используемых с изделием, а также убытки и повреждения из-за задержки ремонтных работ и утери какой-либо информации. Данный пункт не ограничивает положений действующего законодательства.

Примечания по использованию гарантии

1. Данная гарантия действительна только в случае корректного заполнения гарантийного сертификата Olympus или авторизованным дилером, или в случае наличия других документов, содержащих достаточные данные. В гарантийном сертификате должно быть указано Ваше имя, название дилера, серийный номер, год, месяц и дата покупки. В противном случае к нему должен прилагаться оригинал счета-фактуры или товарного чека (с указанием названия дилера, даты покупки и типа изделия). Olympus имеет право отказать в бесплатном сервисном обслуживании, если гарантийный сертификат неверно заполнен, к нему не прилагается один из вышеуказанных документов или если предоставленная информация является неполной или недостоверной.
 2. Поскольку гарантийный сертификат не выдается повторно, храните его в надежном месте.
- * Список авторизованных сервисных центров Olympus по всему миру можно найти на сайте компании: <http://www.olympus.com>

Торговые марки

- IBM является зарегистрированной торговой маркой International Business Machines Corporation.
- Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation.
- Macintosh является торговой маркой Apple Inc.
- xD-Picture Card™ является торговой маркой.
- Остальные названия компаний и продуктов являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.
- В настоящей инструкции приняты стандарты файловых систем фотокамер "Design Rule for Camera File System/DCF", установленные Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

● Фотоаппарат

Тип изделия	: Цифровая фотокамера (для съемки и просмотра)
Система записи	
Снимки	: Цифровая запись, JPEG (в соответствии с Design rule for Camera File system (DCF) (Проектные нормы для файловой системы фотокамеры)
Поддерживаемые стандарты	: Exif 2.2, Цифровой формат управления печатью (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
Звук к снимкам	: Формат Wave
Видеозапись	: AVI Motion JPEG
Память	: Внутренняя память
	: xD-Picture Card (16 МБ – 2 Гб) (Типе H/M, Standard)
Число эффективных пикселей	: 8 000 000 пикселей
Элемент записи изображения	: 1/2,35-дюймовая матрица CCD (светофильтр основных цветов) 8 500 000 пикселей (всего)
Объектив	: FE-320/X-835/C-540: Объектив Olympus от 6,3 до 18,9 мм, f3,1 до f5,9 (от 36 мм до 108 мм в эквиваленте объектива 35-мм пленочной фотокамеры) FE-340/X-855/C-560: Объектив Olympus от 6,3 до 31,5 мм, f3,5 до f5,6 (от 36 мм до 180 мм в эквиваленте объектива 35-мм пленочной фотокамеры)
Система замера экспозиции	: Система Digital ESP

Выдержка	: от 4 до 1/2000 сек
Рабочий диапазон съемки	: FE-320/X-835/C-540: 0,6 м до ∞ (W), 1,0 м до ∞ (T) (нормальный режим) 0,1 м до ∞ (W), 0,6 м до ∞ (T) (режим макро) 0,05 м (режим супер-макро) FE-340/X-855/C-560: 0,6 м до ∞ (W), 1,0 м до ∞ (T) (нормальный режим) 0,1 м до ∞ (W), 0,6 м до ∞ (T) (режим макро) 0,03 м (режим супер-макро)
Монитор	: 2,7-дюймовый цветной жидкокристаллический TFT-дисплей, 230 000 точек
Внешний интерфейс	: Разъем USB, гнездо A/V OUT (универсальный разъем)
Автоматический календарь	: с 2000 г. до 2099 г.
Условия эксплуатации и хранения	
Температура	: от 0°C до 40°C (эксплуатация)/ от -20°C до 60°C (хранение)
Влажность	: от 30% до 90% (эксплуатация), от 10% до 90% (хранение)
Питание	: Один ионно-литиевый аккумулятор Olympus (LI-42B/LI-40B)
Размеры	: FE-320/X-835/C-540: 91,3 мм (Ш) × 56,8 мм (В) × 19,1 мм (Г) (без учета выступающих частей) FE-340/X-855/C-560: 96,9 мм (Ш) × 57,5 мм (В) × 22,6 мм (Г) (без учета выступающих частей)
Масса	: FE-320/X-835/C-540: 95 г без аккумулятора и карты FE-340/X-855/C-560: 116 г без аккумулятора и карты

● Ионно-литиевый аккумулятор (LI-42B)

Тип изделия	: Ионно-литиевый аккумулятор
Стандартное напряжение	: 3,7 В постоянного тока
Стандартная емкость	: 740 мАч
Срок службы аккумулятора	: Около 300 полных зарядок (зависит от применения)
Условия эксплуатации и хранения	
Температура	: от 0°C до 40°C (зарядка)/ от -10°C до 60°C (эксплуатация)/ от -20°C до 35°C (хранение)
Размеры	: 31,5 × 39,5 × 6 мм
Масса	: Приблизительно 15 г

● Зарядное устройство (LI-40C)

Требования к питанию	: от 100 до 240 В переменного тока (50–60 Гц) от 3,2 ВА (100 В) до 5,0 ВА (240 В)
Выход	: 4,2 В постоянного тока, 200 мА
Продолжительность зарядки	: Приблизительно 5 часов
Условия эксплуатации и хранения	
Температура	: от 0°C до 40°C (эксплуатация)/ от -20°C до 60°C (хранение)
Размеры	: 62 × 23 × 90 мм
Масса	: Приблизительно 65 г

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Названия деталей

Фотоаппарат

Универсальный разъем
(FE-340/X-855/C-560)
☞ стр. 31, 32, 38

Крышка разъема
(FE-340/X-855/C-560)
☞ стр. 31, 32, 38

Кнопка **POWER**
☞ стр. 11

Вспышка (FE-320/X-835/C-540)
☞ стр. 15

Индикатор автоспуска (FE-340/X-855/C-560)
☞ стр. 15

Рычаг зума
☞ стр. 16

Вспышка
(FE-340/
X-855/C-560)
☞ стр. 15

Крепление для ремня
☞ стр. 3

Индикатор обращения к карте
☞ стр. 39, 52

Индикатор автоспуска
(FE-320/X-835/C-540)
☞ стр. 15

Объектив
Микрофон
☞ стр. 23

Кнопка (Съемка)
☞ стр. 12

Кнопка (Просмотр)
☞ стр. 12

Кнопка спуска затвора
☞ стр. 11

Кнопка **DISP./**
☞ стр. 18

Диск режимов
☞ стр. 13

Кнопка (компенсация экспозиции/
печать) ☞ стр. 15

Клавиши курсора ()
☞ стр. 14

Кнопка (Режим вспышки)
☞ стр. 15

Кнопка (OK/FUNC)
☞ стр. 14

Кнопка (Автоспуск)
☞ стр. 15

Кнопка (Компенсация задней
подсветки/Удаление)
☞ стр. 16


Кнопка **MENU**
☞ стр. 16

Монитор
☞ стр. 30


Кнопка (Режим макро)
☞ стр. 15

Крышка отсека аккумулятора/карты
☞ стр. 4

Гнездо для штатива



Динамик Универсальный разъем
☞ стр. 31, 32, 38





Гнездо для штатива Динамик Крышка отсека аккумулятора/
карты ☞ стр. 4

FE-320/X-835/C-540


FE-340/X-855/C-560

● Режим съемки




Элемент	Индикаторы	Стр. для справки
1 Режим съемки	AUTO , , , , , и т.п.	стр. 13
2 Режим вспышки	, ,	стр. 15
3 Тихий режим		стр. 24
4 СТАБ. ВИДЕО		стр. 24
5 Режим макро Режим супер-макро	,	стр. 15
6 Индикатор заряда аккумулятора	= полностью заряжен, = разряжен	стр. 48
7 Индикатор готовности вспышки Предупреждение о дрожании/зарядка вспышки	(горит) (мигает)	стр. 42
8 Визирная метка АФ		стр. 9
9 Запись звука		стр. 23
10 Количество сохраняемых фотоснимков Доступное время записи	4 00:34	стр. 8 стр. 14
11 Текущая память	IN (Запись изображений во встроенную память), Нет значка: (Запись изображений на карту)	стр. 51
12 Автоспуск		стр. 15
13 Выдержка/Значение диафрагмы	1/30 F3.5, и т.п.	стр. 9
14 Компенсация экспозиции	-2.0 – +2.0	стр. 15
15 СЖАТИЕ Частота кадров	FINE (НАИЛУЧШЕЕ), NORM (НОРМАЛЬНО), (30 кадров/сек.), (15 кадров/сек.)	стр. 21, 45
16 Размер изображения	8M , 5M , 16:9 , VGA , и т.п.	стр. 21
17 ISO	ISO 100, ISO 400, ISO 1600 и т.п.	стр. 23
18 Баланс белого		стр. 22

● Режим просмотра



Доступное



Видеозаписи

	Элемент	Индикаторы	Стр. для справки
1	Тихий режим		стр. 24
2	Настройка печати/ количество экземпляров	×10	стр. 35
3	Запись звука		стр. 23
4	Защита		стр. 27
5	Индикатор заряда аккумулятора	= полностью заряжен, = разряжен	стр. 48
6	Размытость, вызванная движением или дрожанием рук	(стабилизированные снимки/исправленные снимки) (снимки, которые можно исправить)	стр. 25
7	Выдержка/ Значение диафрагмы	1/1000 F3.5, и т.п.	стр. 9
8	Компенсация экспозиции	-2.0 – +2.0	стр. 15
9	Баланс белого		стр. 22
10	Размер изображения	8M, 5M, 16:9, VGA, и т.п.	стр. 21
11	Номер файла	100-0004	–
12	Количество кадров Время воспроизведения/ Общее время	4 00:14/ 00:34	– стр. 12
13	Текущая память	(Запись изображений во встроенную память), Нет значка: (Запись изображений на карту)	стр. 51
14	СЖАТИЕ Частота кадров	FINE (НАИЛУЧШЕЕ), NORM (НОРМАЛЬНО), 30 (30 кадров/сек.), 15 (15 кадров/сек.)	стр. 21, 45
15	ISO	ISO 100, ISO 400, ISO 1600 и т.п.	стр. 23
16	Дата и время	2008.08.26 12:30	стр. 30

Индекс

Названия деталей 59

AUTO (АВТО).....	6, 13
(СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБР.).....	6, 13
(ЛАНДШАФТ).....	6, 13
(ВИДЕО).....	11, 14
(УЛЫБКА).....	13
(ПОРТРЕТ).....	6, 13
P (Программный).....	6
DPOF.....	35
GUIDE (Руководство по съемке).....	6, 13
iESP (РЕЖ.АВТОФОК).....	24
ISO.....	23
NTSC.....	31
OLYMPUS Master.....	39
PAL.....	31
PC.....	37, 38
PictBridge.....	32
PIXEL MAPPING.....	29
SCENE (Сцена).....	6, 13, 22
xD-Picture Card.....	23, 51

А

АВТО (ISO).....	23
АВТО (WB) WB AUTO.....	22
АВТОКОРРЕКЦИЯ.....	25
Автоматическая вспышка AUTO	15
АВТОПОРТРЕТ	13
Автоспуск	15
Автофокус.....	43
Аккумулятор.....	4, 50
Аудио-видео кабель.....	3, 31
АУКЦИОН	13

Б

Баланс белого WB.....	22
-----------------------	----

В

В ПОМЕЩЕНИИ	13
ВИДЕОВЫХОД.....	31
Видеозапись	11, 14
Внутренняя память.....	29, 44, 46, 51
Воспроизведение крупным планом.....	17
Время воспроизведения/общее вр.....	12
Вспышка.....	15
Вспышка с подавлением эффекта "красных глаз"	15
Выб. ФОТО.....	28
Выбор языка	29
Вывод снимков на печать.....	32
Выполнение видеозаписи со звуком или без звука	24

Г

Главное меню.....	19
ГРОМКОСТЬ.....	12

Д

Дата и время	7, 30, 42
--------------------	-----------

ДОКУМЕНТЫ 13

З

ЗАКАТ	13
Запись	28
Заполняющая.....	15
Заполняющая вспышка	15
Зарядка вспышки.....	42, 60
Зарядное устройство.....	3, 4, 50
Защита	16
Зум.....	27

И

ИЗБРАННОЕ.....	25
ИЗМЕН.РАЗМЕРА.....	26
Имя файла.....	30, 34
ИНДЕКС.....	27
ИНДЕКС ВСЕ.....	33
Индексный вид.....	17
Индикатор заряда аккумулятора.....	60
Ионно-литиевый аккумулятор.....	3, 4

К

Кабель AV.....	3, 31
Кабель USB.....	3, 32, 37, 38, 40
Карта.....	44, 51
КАЧ-ВО ИЗОБР.....	21
Кнопка спуска затвора.....	9, 11
Количество сохраняемых фотоснимков.....	44
Компенсация экспозиции	44
КОРРЕКЦИЯ ОСВ.....	25
КУЛИНАРИЯ	13

Л





Лампа накаливания	22
Люминесцентная лампа	22




М






Меню.....	19, 20
МЕНЮ КАМЕРЫ.....	22
Меню НАСТРОЙКА.....	29
Меню режима просмотра	25
Монитор.....	11, 30, 60
МУЛЬТИПЕЧ.....	33




Н

Нажмите до конца.....	9
Нажмите до половины.....	9
НАИЛУЧШЕЕ FINE.....	21
НАСТР ПЕЧАТИ.....	33
НАСТР. ЗВУКА.....	30
НАСТР. ПЕЧАТИ	28
НАСТР.-ВКЛ.....	30
Настройка печати для выбранных кадров	35
Непрерывное время записи.....	44
НОРМАЛЬНО	21
НОЧ. СЪЕМКА	13
НОЧЬ+ПОРТРЕТ	13


О	
Облачно 	22
Обрезка 	26, 34, 35
Объектив	11, 50, 59
Однокадровое воспроизведение	17
Озвучивание снимков 	23
Оперативная инструкция	19
ОПРЕД. ЛИЦА (РЕЖ.АВТОФОК)	24
ОПТИМ. ЗУМ	23
Оптический зум	16
Отключение вспышки 	15

П	
ПАНОРАМА	23
ПЕЧАТ. ВСЕ	33
Поворот снимка 	27
ПОРЯДОК ПЕЧАТИ	33
Просмотр на экране телевизора	31
Просмотр с увеличением 	17
Просмотр с увеличением 	17
Прямая печать	32

Р	
Размер изображения	21
Регулировка яркости монитора 	30
РЕД. НЕРЕЗКОСТИ	25
РЕДАКТ.	27
РЕДАКТ. МИМИКУ	26
РЕЖ.АВТОФОК	24
Режим вспышки 	15
Режим макро 	15
Режим просмотра 	10, 17, 61
Режим супер-макро 	15
Режим съемки	6, 12, 16, 49, 60
РЕЗЕРВ.	29
Ремешок	3

С	
СБРОС	22, 46
СВЕЧА 	13
Сжатие	21
СЛАЙДШОУ	25, 26
Солнечно 	22
Сообщение об ошибке	48
СПОРТ 	13
Спящий режим	42
СТАНДАРТ	32
Съемка фотоснимков	11

Т	
ТИХИЙ РЕЖИМ 	23, 24
ТОЧ.ЗАМЕР (РЕЖ.АВТОФОК.)	24

У	
УБР. КР.ГЛАЗ	25
УДАЛ.ВСЕ	28
УДАЛЕНИЕ	10, 28
УДОБ ПЕЧАТ.	32
УЛЫБКА 	13
Универсальный разъем	31, 32, 38

Ф	
ФЕЙЕРВЕРК 	13

Фиксация фокуса	11
Фокус	9, 11, 43
ФОКУС НА ЛИЦЕ	27
ФОРМАТ	29
Форматирование	29

Ц	
ЦВЕТ МЕНЮ	30
Цифровой зум	16
Цифровой формат управления печатью	35

Ч	
ЧЕРЕЗ СТЕКЛО 	13

Э	
ЭКОН. ЭНЕРГИИ	31

OLYMPUS®

<http://www.olympus.com/>

OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Япония

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, США Тел. 484-896-5000

Техническая поддержка (США)

24/7 автоматическая онлайн-справочная служба: <http://www.olympusamerica.com/support>
Справочный телефон для клиентов: Тел. 1-888-553-4448 (бесплатный)

Наш справочный телефон для клиентов работает с 8 до 22 часов
(с понедельника по пятницу) по восточному поясному времени
<http://olympusamerica.com/contactus>

Обновления для программного обеспечения Olympus находятся по адресу:
<http://www.olympusamerica.com/digital>

OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Здания компании: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Германия

Тел.: +49 40-23 77 3-0 / Факс: +49 40-23 07 61

Доставка товаров: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Германия

Письма: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Германия

Европейская служба технической поддержки для клиентов:

Посетите нашу домашнюю страницу <http://www.olympus-europa.com>

или позвоните нам ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ*: **00800 - 67 10 83 00**

для Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Люксембурга,
Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании

* Пожалуйста, учитывайте, что некоторые операторы (мобильной) связи не дают
доступа или требуют дополнительного префикса к номерам +800.

Для всех Европейских стран, которых нет в списке, если не удается соединиться
с вышеуказанным номером, просим использовать следующие

ПЛАТНЫЕ НОМЕРА **+49 180 5 - 67 10 83** или **+49 40 - 237 73 4899**

Наша служба технической поддержки для клиентов работает с 9 до 18 часов по
среднеевропейскому времени (с понедельника по пятницу)