

# HYUNDAI

## H-CAT5200


### ВНУТРИСАЛОННАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ АКТИВНАЯ TV/FM АНТЕННА

#### Руководство по эксплуатации

#### Технические характеристики:


- Диапазон принимаемых ТВ-частот: МВ, ДМВ
- Принимаемые каналы: МВ (1-2), ДМВ (21-60)
- Диапазон принимаемых радио частот: КВ, СВ, ДВ, УКВ, FM
- Выходное сопротивление: 75 Ом
- Напряжение питания: 12В ± 25%
- Потребляемый ток: не более 20 мА
- Малые габариты и вес
- Длина кабеля: 5 м

#### Установка и подключение:

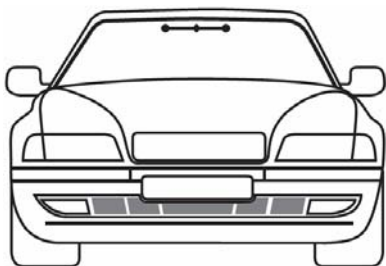

Вариант фиксации антенны к лобовому стеклу

#### Схема подключения

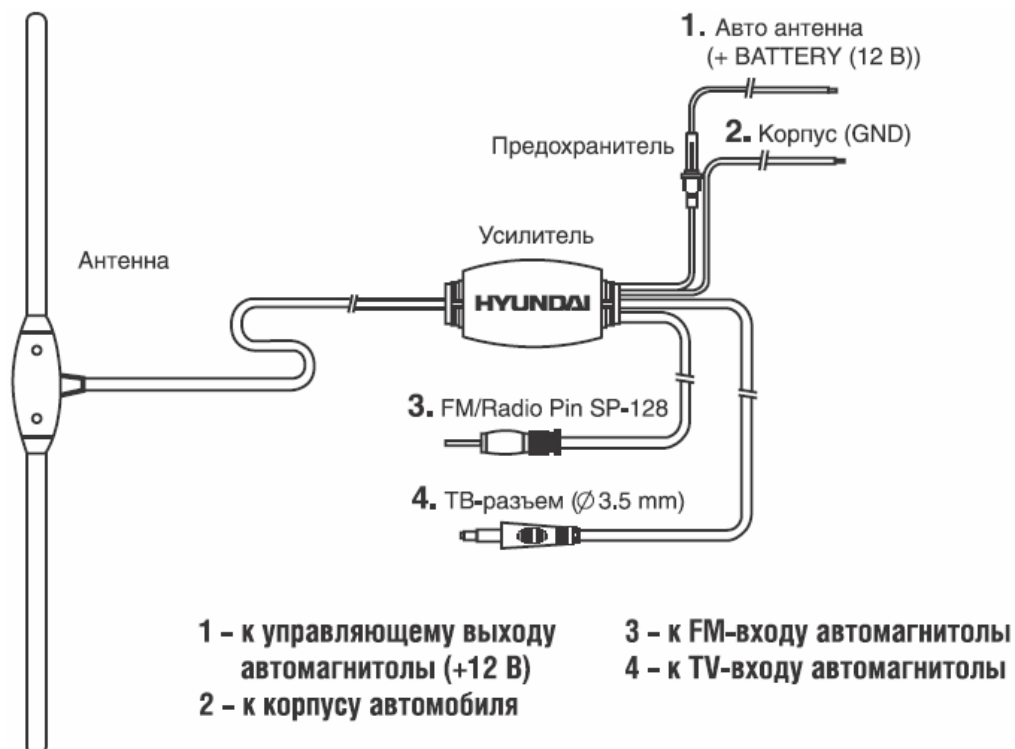

### **Инструкция по установке:**

Рекомендуем доверить установку антенны специалистам. Если Вы не имеете достаточного опыта инсталляции дополнительного оборудования в автомобиле, обратитесь в установочную студию.

Данная антенна способна обеспечить высокое качество приема ТВ и радио сигналов.

Для получения максимально хорошего приема эфирного сигнала антенну лучше крепить на лобовое стекло автомобиля. Возможно крепление антенны на боковом (фиксированном) или заднем стекле. В любом случае следует иметь в виду, что возможно ухудшение сигнала, если стекло имеет тонировку или элементы подогрева. По возможности избегайте таких мест крепления. Не закрепляйте антенну вплотную к кромке стекла. Оптимальным расстоянием от кромки стекла считается не менее 5 см.

1. Для надежной фиксации клеящего слоя температура поверхности стекла при установке должна быть не менее +18<sup>0</sup> С.
2. Перед установкой антенны определите место ее фиксации внутри автомобиля, обеспечивающее наилучший прием.
3. Обезжирьте место установки антенны на стекле спиртом или спиртосодержащим раствором и протрите насухо.
4. Снимите защитную пленку с корпуса антенны и плотно прижмите антенну к стеклу в месте установки.
5. Проложите кабель антенны под обшивкой или другими декоративными деталями салона.
6. Исключите перегибание кабеля под острым углом или любое другое действие, способное повредить оплетку кабеля в процессе установки и дальнейшей эксплуатации.
7. Подключите антенну как указано на схеме.
8. Не удлиняйте или не укорачивайте кабель антенны. Используйте только штатную комплектацию.

**Примечание:** Липкий, крепежный слой антенны, предназначен для разовой установки. При попытке снять антенну и закрепить второй раз, изготовитель не гарантирует надежное крепление.