

# Инструкция по сборке и эксплуатации


ПОЛКА НАСТЕННАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОД ПЛАЗМЕННЫЕ ПАНЕЛИ, LCD И LED ТЕЛЕВИЗОРЫ. Модель AV-1



диагональ  
27" - 65"






легкий и быстрый  
монтаж



максимальная  
нагрузка



Мировой  
поставщик

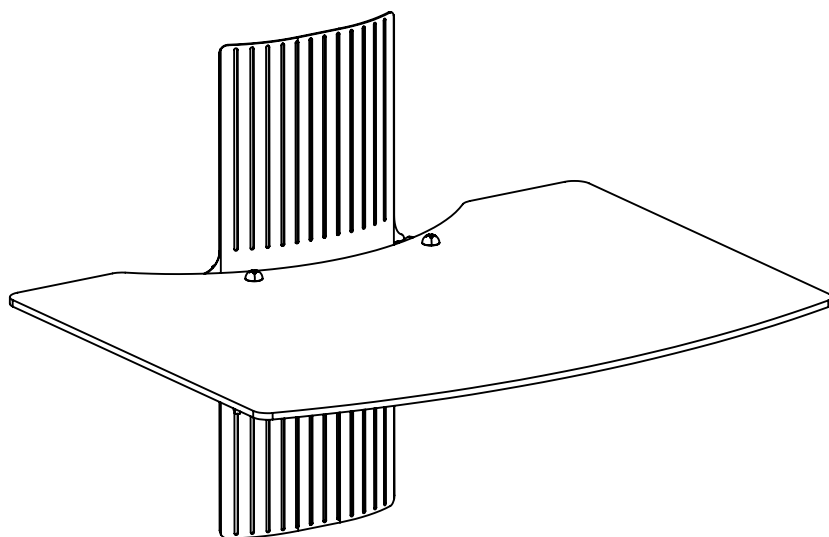


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Расчитан под любой тип TV. Рекомендованно для диагональ экрана: 27"-65"; максимальная нагрузка 14 кг;

## ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Изделия хранить в крытых помещениях при температуре не ниже минус 15 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% в условиях, исключающих их повреждения и загрязнения. Через месяц после установки убедитесь в том, что крепежная деталь надежно прикреплена к стене. В дальнейшем повторять эту процедуру каждые полгода.

## ИНСТРУМЕНТ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА ИЗДЕЛИЯ НЕ ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТАЦИЮ

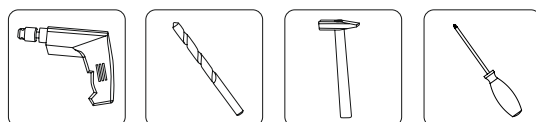

## УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

С помощью входящего в комплектацию крепежа, допускается монтировать кронштейн только к стенам из кирпича и бетона.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий ТУ 9693-001-78828697-2011 при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня получения изделия потребителем. Срок службы 10 лет. Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 9693-001-78828697-2011 не подлежит обязательной сертификации.

**Внимание:** Изготовитель не несёт ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильного монтажа и нарушений правил эксплуатации, а также оставляет за собой право на изменения, в конструкции или комплектации продукции, не приводящие к ухудшению его функциональных возможностей.

ООО «Галерея М»  
Россия, г. Челябинск  
ул. Артиллерийская, 102  
тел. +7 (351) 772-72-58, 772-17-78  
E-mail: optov@marts.ru  
www.marts.ru

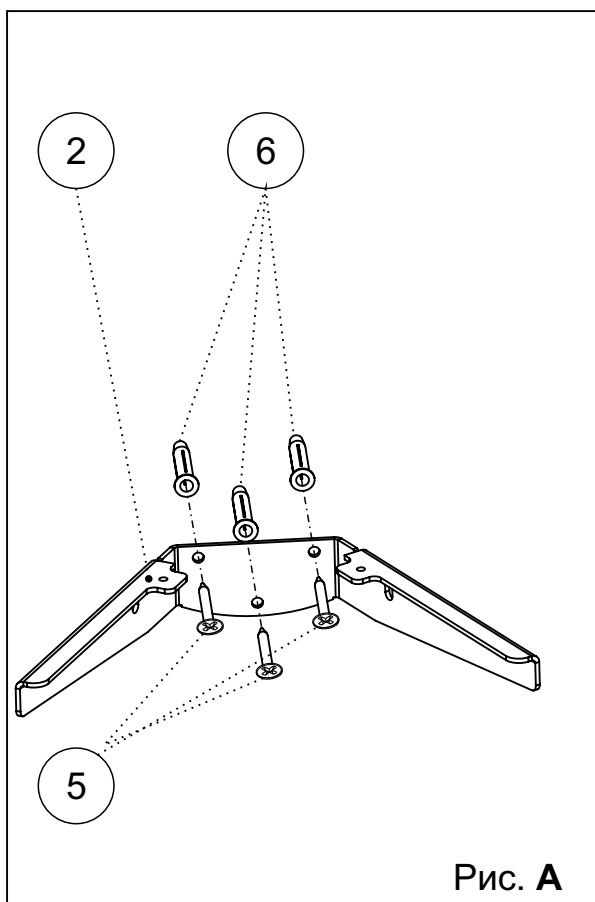


Рис. А

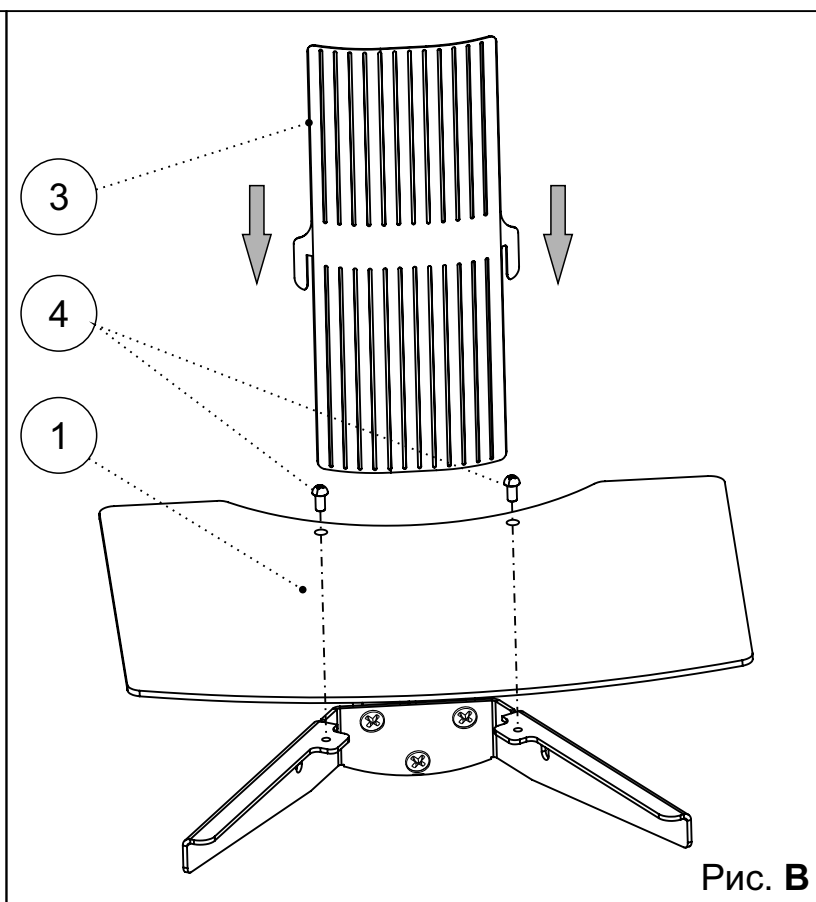


Рис. В

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ.

1. Разметьте горизонтальную линию на стене по уровню, на необходимой высоте для крепления кронштейна.
2. Прodelайте в стене отверстия диаметром 8 мм и глубиной не менее 70 мм.
3. Установите пластиковые дюбели в просверленные отверстия.
4. При помощи отвертки и саморезов притяните кронштейн к стене (рис. А). Проведите корректировку по уровню, если это необходимо и полностью затяните кронштейн.
5. Прикрутите стекло винтами (№4) к кронштейну (рис. В).
6. Вставьте декоративную крышку в предусмотренные на кронштейне вырезы, при необходимости подогните крышку для размещения в пазах (рис. В).

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

№ п/п	Деталь	Кол-во, шт.	№ п/п	Деталь	Кол-во, шт.	№ п/п	Деталь	Кол-во, шт.
1	Стекло 	1	2	Кронштейн 	1	3	Крышка 	1
4	Винт М6х16 мм 	2	5	Саморез 5х60 мм	3	6	Дюбель 8х60 мм 	3