


205mm

#### Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия равным 24 месяцам со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия паспорта и гарантийного талона.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие.

 defender

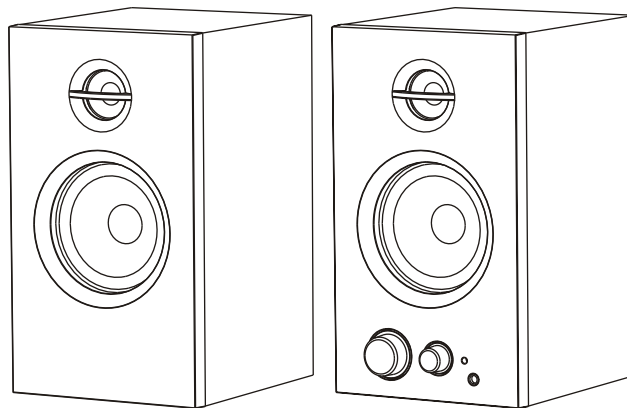

|  |   |
|--|---|
| Активная акустическая система                    | DEFENDER Aurora S20   |
| Соответствует требованиям нормативных документов | ГОСТ Р МЭК 60065-2005, ГОСТ Р МЭК 51318.14.1-2006 Разд. 4, ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008 |
| Изготовитель                                     | China Electronics Shenzhen Company (Чайна Электроникс Шенжень Компани)  |
| Адрес  | 35/F, Блок А, Электроникс Сайенс энд Технолоджи Билдинг, Шеннан Джонглу, Шеньжень, Китай  |
| Гарантийный срок                                 | 2 года  |
| Срок службы                                      | 3 года  |

**Aurora S20**  
2.0 CH MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ


Благодарим Вас за Вашу покупку  
Пожалуйста, прочтите внимательно данное руководство перед началом использования продукта

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Общая выходная мощность RMS: 2x10 Вт
- Частотный диапазон: 20Гц-20кГц
- Низкочастотный динамик: 76 мм
- Высокий динамик: 25 мм
- Управление: громкость, тембр НЧ, выключение системы
- Выход для наушников: 3.5 мм mini-jack
- Размеры сателлитов: 115x200x130 мм


#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2 сателлита  
Переходник 2RCA-3.5 mm jack  
Гарантийный талон  
Инструкция пользователя

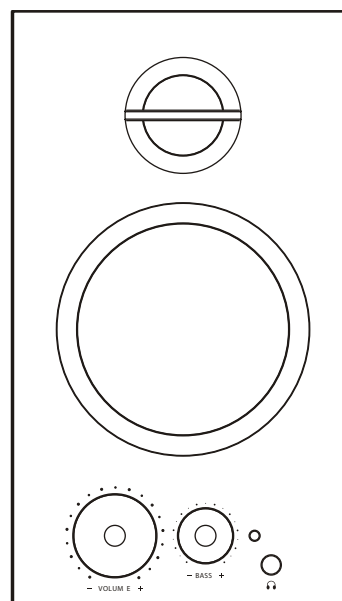

VOLUME - общая громкость

BASS - регулировка тембра НЧ

 - разъем для подключения наушников

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Не располагайте систему рядом с устройствами, генерирующими магнитные поля.


1

2

290mm

205 mm

290 mm

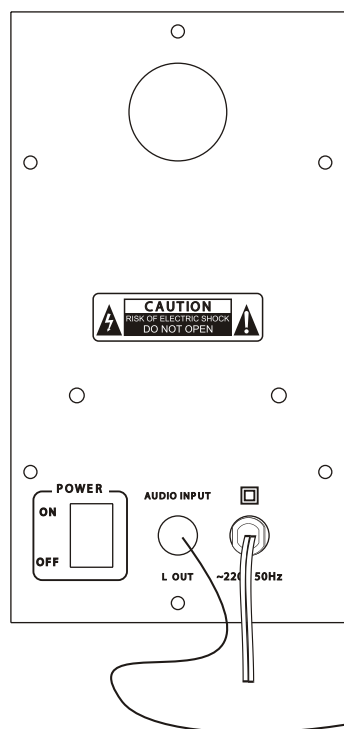


AUDIO INPUT - аудиовход  
L OUT - аудиовыход для пассивного сабвуффера  
ON/OFF - кнопка включения/выключения




**ВНИМАНИЕ:**  
Перед включением питания системы убедитесь, что подключены все спутники и все внешние устройства.  
**ВНИМАНИЕ:**  
Убедитесь, что все кабели плотно сидят в соответствующих гнездах. В противном случае возможны шумы и другие звуковые артефакты.

3

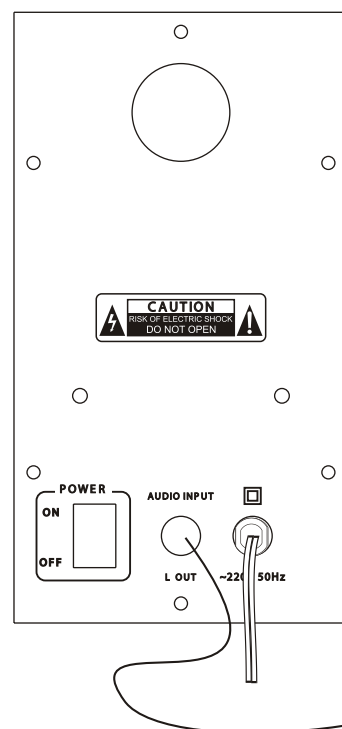


АУДИОВХОД  
(примеры подключения)

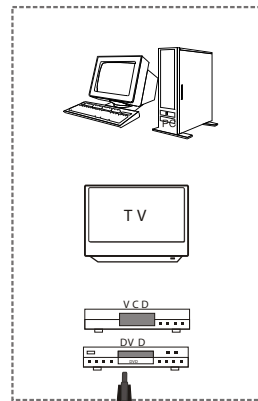


**Подключение оборудования**  
Коннекторы аудиокабелей помечены определенным цветом, определяющим звуковой канал: красный соответствует левому каналу (L), белый - правому (R). Аудиоустройства подключаются с помощью подключения кабеля 3.5 mm mini-jack в порт AUDIO INPUT на боковой стороне сабвуффера.

4

**Расположение акустической системы**

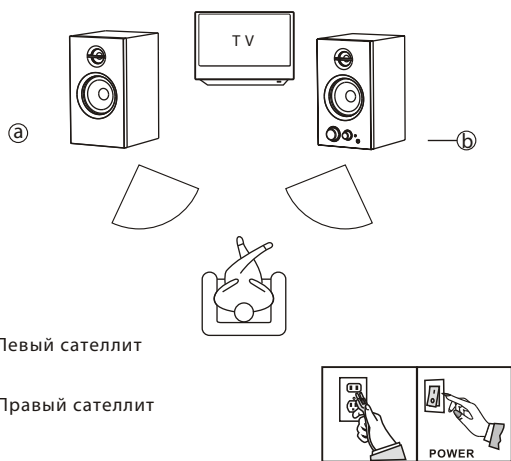

а) Левый спутник  
б) Правый спутник



**Внимание!**

При приеме изделия (товара, сабвуффера, спутников) убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов. Не подвергайте товар механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений гарантийные обязательства на товар не распространяются.  
Оберегайте изделие от сырости, влаги, жидкостей (вода, кислота, растворы, масло, растворители и т.д.), вибрации, воздействия высокой температуры (свыше +50°C), механической нагрузки. Не располагайте вазы или наполненные емкости с водой (или другой жидкостью) на спутниках и сабвуфере, а также никогда не располагайте сабвуфер и спутники на влажных и сырых поверхностях.  
Храните и эксплуатируйте товар в сухом помещении 20-90% влажности, не допускайте условий конденсации влаги. В случае конденсации влаги, дайте изделию просохнуть. Влага может привести к повреждению как самого корпуса изделия (товара, сабвуффера, спутников), так и его внутренних элементов, что не является гарантийным случаем.  
Разрешается эксплуатация и хранение изделия при температуре +5...+40°C без конденсации влаги. В случае, если транспортировка изделия осуществлялась при отрицательных температурах, дайте в теплом помещении (+16-25°C) изделию согреться в течение 3 часов перед началом эксплуатации.

5

Запрещается эксплуатация изделия на максимальном уровне громкости в течение более 2 часов подряд, поскольку это может привести к выходу из строя изделия (товара, сабвуффера, спутников и прочих составляющих комплекта). Проявлением выхода из строя будут сгоревший термозащитный предохранитель трансформатора питания и/или сгоревший усилитель и/или сгоревший динамик сабвуффера/спутника. После эксплуатации изделия на максимальной громкости его следует отключить от сети и не использовать в течение 8 часов. Запрещается использование устройства при наличии заметных слуху гармонических или иных звуковых искажений и артефактов (щелчков, хрипов и т.д.). В этом случае необходимо уменьшить уровень громкости и/или изменить тембр частот (если позволяет конструкция системы и/или источник звука) до полного исчезновения искажений.  
Пожалуйста, настраивайте уровень громкости системы так, чтобы не повредить Ваш слух и саму систему, не допускайте хрипящего звука (звук с большим уровнем гармонических искажений). Использование стереосистемы с большим уровнем гармонических искажений (хрипящий/искаженный звук) может привести к выходу из строя изделия (товара, сабвуффера, спутников), что не является гарантийным случаем. Проявлением выхода из строя будут сгоревший термозащитный предохранитель трансформатора питания и/или сгоревший усилитель и/или сгоревший динамик сабвуффера/спутника. Пожалуйста, уменьшите громкость до уровня неискаженного звука, что сохранит Ваш слух и изделие (товар, сабвуфер, спутники).  
Пожалуйста, не подключайте звуковой кабель от выхода другого работающего усилителя звука (более 1В, 0.5Вт) к звуковому входу данной системы. Данные о выходных параметрах звукового усилителя Вы можете найти в документации на используемый источник звука или его изготовителя.  
Изделие рассчитано на эксплуатацию в электрических сетях общего пользования с напряжением 198-242В (220В+/-10%) при частоте тока 50/60 Гц. Повреждение изделия (поврежденный плавкий предохранитель встроенный в изделие и/или сгоревший трансформатор) в результате эксплуатации при характеристиках электрической сети, отличных от указанных выше, не является гарантийным случаем. Пожалуйста, отключайте систему каждый раз, когда вы не планируете использовать ее в течение длительного периода времени.  
Не вскрывайте изделие. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. Также при вскрытии изделия Вы подвержены риску поражения электрическим током. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия, пожалуйста, обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр DEFENDER.  
В случае наличия в устройстве повреждений, связанных с несоблюдением указанных выше правил эксплуатации, гарантийные обязательства на товар не распространяются.



6