



**RX-V1067**




**АВ ресивер**





**Инструкция по эксплуатации**

**Русский для Европы**

# ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

## О данном руководстве

- Некоторые функции не поддерживаются в определенных регионах.
- Данное руководство составлено до начала производства. Дизайн и технические характеристики могут частично измениться в результате усовершенствования и т.д. В случае расхождений между руководством и аппаратом, приоритет отдается аппарату.
- “**ON SCREEN**” (пример) используется для обозначения названий элементов на пульте ДУ. Информация о расположении элементов приведена в разделе “Пульт ДУ” (с. 12).
-  указывает на то, что справка размещена в сноске. См. соответствующие номера внизу страницы.
-  используется для обозначения страницы, на которой приведена относящаяся к данному пункту информация.
- Нажмите на значок “ ” внизу страницы для отображения соответствующей страницы в разделе “Названия компонентов и их функции”.

-  Передняя панель
-  Задняя панель
-  Дисплей передней панели
-  Пульт ДУ

## Поставляемые принадлежности


Убедитесь в наличии всех перечисленных ниже деталей.

- Пульт ДУ
- Батарейки (AAA, R03, UM-4) x 2
- Силовой кабель
- Микрофон УРАО
- Рамочная AM-антенна
- Комнатная FM-антенна


## Выбор языка

Данная процедура позволяет выбрать язык меню и сообщений на экране телевизора.


- 1 Нажмите кнопку **ON SCREEN** для отображения меню ON SCREEN.

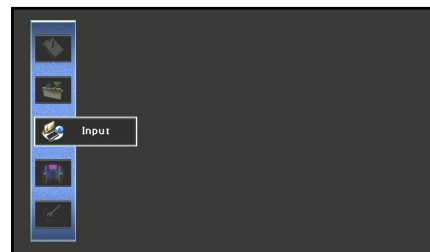


- 2 Воспользуйтесь кнопками **Курсор**  $\Delta / \nabla$  для выбора опции “Setup” и нажмите кнопку **ENTER**.

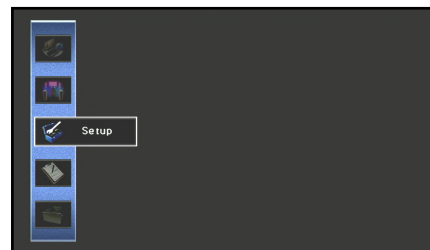

- 3 Воспользуйтесь кнопками **Курсор**  $\langle / \rangle$  для выбора опции “Language” и нажмите кнопку **ENTER**.

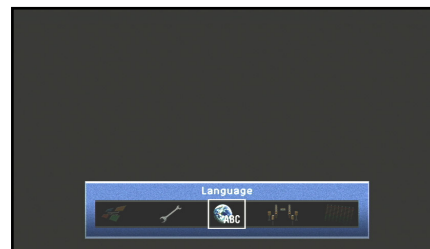


- 4 Воспользуйтесь кнопками **Курсор**  $\Delta / \nabla$  для выбора нужного языка из следующих опций.

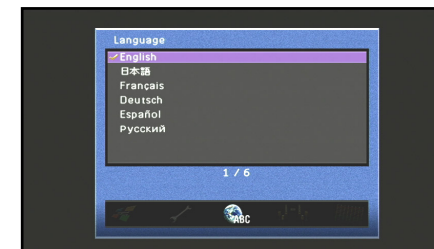

English (английский), 日本語 (японский), Français (французский), Deutsch (немецкий), Español (испанский), Русский (русский)

- 5 Нажмите кнопку **ON SCREEN** для закрытия меню ON SCREEN.

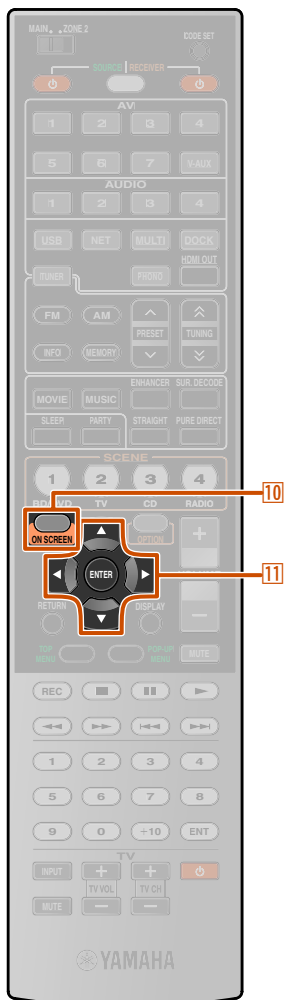

**ON SCREEN**

**Курсор**  $\Delta / \nabla / \langle / \rangle$

**ENTER**



# СОДЕРЖАНИЕ

## ВВЕДЕНИЕ

<b>Функции и возможности</b> .....	<b>5</b>
<b>Использование экранной индикации телевизора для управления данным аппаратом</b> .....	<b>6</b>
Основные операции с меню экранной индикации .....	6
Просмотр или изменение контента для текущего источника входного сигнала <Окно контента> .....	6
Конфигурация настроек для данного аппарата <меню ON SCREEN> .....	6
Регулировка настроек для каждого источника входного сигнала <меню Опция> .....	7
<b>Названия компонентов и их функции</b> .....	<b>8</b>
Передняя панель .....	8
Передняя панель с открытой крышкой .....	9
Задняя панель .....	10
Дисплей передней панели .....	11
Пульт ДУ .....	12
Пульт ДУ (продолжение) .....	13
Экранная индикация .....	14
<b>ПОДКЛЮЧЕНИЯ</b>	
<b>Подключение колонок</b> .....	<b>15</b>
Каналы и функции колонок .....	15
Расположение колонок .....	16
Подключение колонок и сабвуфера .....	19
<b>Расширенная конфигурация колонок</b> .....	<b>22</b>
Расположение колонок с использованием внешнего усилителя мощности .....	22
Подключение внешнего усилителя .....	22
<b>Подключение внешних компонентов</b> .....	<b>23</b>
Гнезда и кабелей .....	23
Подключение TV-монитора .....	24
Подключение BD/DVD-проигрывателей и других устройств .....	27
Подключение игровых приставок или видеокамер .....	32
Подключение многоформатного проигрывателя или внешнего декодера .....	32

Подключение устройства, совместимого с функцией воспроизведения SCENE .....	33
Использование функции триггера для связи подачи питания внешнего компонента .....	33
Подключение аудио/видео-записывающих устройств .....	34
Подключение к сети .....	34
Подключение запоминающего устройства USB .....	35

## Подключение FM/AM-антенн.....36

## Автоматическая настройка параметров колонок (YPAO) .....37

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

<b>Основная процедура воспроизведения</b> .....	<b>44</b>
<b>Изменение настроек входного сигнала с помощью одной клавиши (функция SCENE)</b> .....	<b>46</b>
Выбор SCENE, подходящей для внешнего компонента .....	46
<b>Использование нужного эффекта звукового поля</b> .....	<b>47</b>
Выбор звуковых программ и звуковых декодеров .....	47
Использование пространственного звука с помощью функции CINEMA DSP .....	47
Прослушивание необработанного сигнала (режим прямого декодирования) .....	48
Использование качественного звука Hi-Fi (Режим Pure Direct) .....	49
Использование стереофонического воспроизведения .....	49
Использование источника сжатой музыки с улучшением качества звука (Compressed Music Enhancer) .....	49
Звуковые программы .....	50
<b>Управление данным аппаратом с помощью экрана телевизора</b> .....	<b>52</b>
Основные операции, выполняемые с помощью индикации на экране телевизора .....	52
<b>Конфигурация настроек, относящихся к отдельным источникам входного сигнала (меню Опция)</b> .....	<b>54</b>
Отображение и настройка меню Опция .....	54
Меню Опция .....	55

## Проверка и управление источниками входного сигнала из окна контента ..... 58

Отображение окна контента на экране телевизора .....	58
Переключение изображения между полем Текущее воспроизв. и полем Просмотр .....	58
<b>Настройка радиопрограмм диапазона FM/AM</b> .....	<b>59</b>
Выбор частоты для приема (Нормальная установка) .....	59
Настройка Система радиоданных .....	60
Управление FM/AM-тюнером из окна контента .....	62

## Воспроизведение мелодий на ПК..... 64

Настройка программы Windows Media Player .....	64
Воспроизведение музыкального контента на ПК .....	64

## Воспроизведение мелодий на запоминающих устройствах USB ..... 66

Воспроизведение с запоминающего устройства USB .....	66
--	----

## Прослушивание Интернет Радио ..... 68

Прослушивание Интернет Радио .....	68
------------------------------------	----

## Использование функции ярлыков ..... 70

## Воспроизведение мелодий с iPod™/iPhone™ ..... 71

Подключение универсальной док-станции для iPod .....	71
Управление iPod™/iPhone™ .....	71
Воспроизведение с iPod™/iPhone™ с помощью экрана меню (управление с помощью меню) .....	72
Управление основными функциями воспроизведения с помощью пульта ДУ (Управление простыми функциями с помощью пульта ДУ) .....	73
Воспроизведение с iPod™/iPhone™ с помощью беспроводного соединения .....	73

## Воспроизведение мелодий с компонентов Bluetooth™ ..... 75

Подключение беспроводного Yamaha Bluetooth-приемника аудиосигнала .....	75
Спаривание компонентов Bluetooth™ .....	75
Использование компонентов Bluetooth™ .....	76

## Управление данным аппаратом с помощью веб-браузера (Web Control Center) ..... 77

Отображение и управление с помощью Web Control Center .....	77
---	----

## НАСТРОЙКА

<b>Конфигурация источников входного сигнала (меню Вход).....</b>	<b>79</b>
Конфигурация источников входного сигнала.....	79
Меню Вход.....	80
<b>Редактирование функции SCENE (меню Сцена).....</b>	<b>82</b>
Редактирование сцены.....	82
Меню Сцена.....	83
Простое сохранение в качестве SCENE.....	84
<b>Настройка параметров звуковой программы (меню Звуковая программа).....</b>	<b>85</b>
Редактирование звуковых программ.....	85
Параметры CINEMA DSP.....	86
Параметры, которые можно использовать в определенных звуковых программах.....	88
Параметры, которые можно использовать в декодере окружающего звучания.....	89
<b>Настройка различных функций (меню Настройка).....</b>	<b>90</b>
Управление меню Настройка.....	90
Меню Настройка.....	91
Управление настройками для колонок.....	91
Настройка функции вывода аудиосигнала данного аппарата.....	95
Настройка функции вывода видеосигнала данного аппарата.....	97
Настройка функций HDMI.....	98
Настройка сетевых параметров данного аппарата.....	100
Настройка функции нескольких зон данного аппарата.....	101
Настройка ресивера в режим, более удобный для пользования.....	102
Язык.....	105
<b>Проверка информации об этом аппарате (меню Информация).....</b>	<b>106</b>
Выбор информации.....	106
<b>Управление пультом ДУ для управления различными функциями.....</b>	<b>108</b>
Клавиши, используемые для подключения внешних компонентов.....	108
Настройки кода ДУ по умолчанию.....	108

Сохранение кодов ДУ для управления внешним компонентом.....	109
Программирование с других пультов ДУ.....	110
Переустановка всех кодов ДУ.....	113

### **Настройка расширенных функций по мере надобности (меню Расширенная настройка).....**

Отображение/настройка меню Расширенная настройка.....	114
Настройка импеданса колонок.....	114
Сенсор ДУ.....	115
Предотвращение перекрытия сигналов ДУ при использовании нескольких ресиверов Yamaha.....	115
Изменение телевизионного формата.....	116
Удаление предельных значений укрупнения выходного видеосигнала HDMI.....	116
Восстановление и резервирование настроек системы.....	116
Инициализация различных установок для данного аппарата.....	116
Обновление встроенного программного обеспечения.....	117
Версия встроенного программного обеспечения.....	117

### **Использование функции HDMI Контроль.....**

### **Использование контента в другом помещении.....**

Подключение Zone2.....	122
Управление Zone2.....	124
Использование музыки во всех помещениях.....	124

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### **Поиск и устранение неисправностей.....**

Неисправности общего характера.....	125
HDMI™.....	127
Тюнер (FM/AM).....	128
USB и сеть.....	129
iPod™/iPhone™.....	130
Bluetooth™.....	131
Пульт ДУ.....	131

### **Глоссарий.....**

Информация об аудиосигнале.....	133
Информация о звуковой программе.....	134
Информация о видеосигналах.....	135

Совместимость входных и выходных видеосигналов.....	135
---	-----

### **Информация о HDMI™.....**

### **О товарных знаках.....**

### **Технические характеристики.....**

### **Индекс.....**

# ВВЕДЕНИЕ

## Функции и возможности

■ Встроенный высококачественный 7-канальный усилитель высокой мощности	
■ Возможность многоканальной конфигурации колонок	
– Конфигурации колонок для числа каналов от 2 до 7.1	16
– Подключение колонок присутствия для воспроизведения с эффектом более богатого звукового поля	19
– Соединения двухканального усиления для высококачественного воспроизведения	20
– Подключения с внешним усилителем для высококачественного воспроизведения и увеличения числа каналов	22
– Конфигурация импеданса колонок	20
■ HDMI-совместимость	
– 8 HDMI входных гнезд (7 сзади, 1 спереди), поддерживающих ввод 3D-видеосигнала	27
– 2 выбираемых выходных гнезда HDMI, поддерживающих Обратный аудиоканал и 3D-видеосигнал	25
■ Автоматическая настройка для акустических параметров колонок (YPAO - Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer)	37
■ Расширенные входы (макс. 13) для внешних компонентов для воспроизведения	
– Подключение BD/DVD/CD-проигрывателя	27
– Подключение игровой приставки / видеокамеры	32
– Подключение многоформатного проигрывателя / внешнего декодера	32
– Проводное подключение iPod/iPhone	71
– Беспроводное подключение iPod/iPhone	73
– Подключение компонента Bluetooth	75
■ Переключение входа/звуковой программы/настройки с помощью 1-й кнопки (функция SCENE)	46
■ Встроенные звуковые программы и декодеры окружающего звучания для воспроизведения разнообразных источников	
– Воспроизведение пространственного звука с использованием эффектов звукового поля (CINEMA DSP)	47
– Воспроизведение без использования эффектов звукового поля (прямое декодирование)	48
– Воспроизведение звука высокого качества (Pure Direct)	49
– Воспроизведение улучшенного звука для сжатых источников (Compressed Music Enhancer)	49
■ Воспроизведение тюнера	
– FM/AM-трансляция	59
– Настройка Система радиоданных	60
■ Воспроизведение и управление по сети	
– Воспроизведение музыки на ПК и сервере DLNA	64
– Воспроизведение вещания Интернет радио	68
– Управление данным аппаратом по сети (Web Browser Control)	77
■ Воспроизведение музыки на запоминающих устройствах USB	66
■ Современная система экранной индикации (OSD) для упрощения управления	
– Выбор источников входного сигнала, сцен и звуковых программ	52
– Навигация для текущего источника входного сигнала (окно контента)	58
– Настройка для данного аппарата (меню ON SCREEN)	79
– Настройка для каждого источника входного сигнала (меню Опция)	54

Управление большинством функций может осуществляться с помощью экранной индикации на экране телевизора. См. раздел “Использование экранной индикации телевизора для управления данным аппаратом” на следующих страницах для получения информации по функциям, управление которыми может осуществляться с помощью экранной индикации.

■ Настраиваемый пульт ДУ	
– Настройка кода ДУ для управления внешними компонентами	108
– Функция запоминания с других пультов ДУ	110
■ Возможность прослушивания в нескольких помещениях (Zone2)	122



## Использование экранной индикации телевизора для управления данным аппаратом

В данном аппарате используется современная система экранной индикации (OSD) для вывода на экран телевизора. Данная экранная индикация предназначена для обеспечения визуального отображения с целью упрощения управления. Экранная индикация в основном служит для отображения меню ON SCREEN и Опция, а также окна контента, в котором отображается контент используемых в данный момент источников входного сигнала.

### Основные операции с меню экранной индикации


- **Выбор источника входного сигнала, сцены и звуковой программы**
  - Выбор источника входного сигнала ..... 52
  - Выбор сцены ..... 52
  - Выбор звуковой программы ..... 53
- **Выбор языка**
  - Изменение языка, отображаемого на экране телевизора <Язык> ..... 105

### Просмотр или изменение контента для текущего источника входного сигнала <Окно контента>

- **Управление FM/AM-тюнером**
  - Отображение предустановленных станций для выбора ..... 62
  - Отображение информации для станции, принимаемой в данный момент ..... 62
  - Выполнение таких операций, как поиск и сохранение станций с помощью экранных кнопок ..... 62
- **Управление Интернет радио**
  - Отображение информации для станции, принимаемой в данный момент ..... 68
  - Воспроизведение радио-контента ..... 68
  - Использование закладок для радиостанций Интернет ..... 68
- **Управление музыкальными источниками iPod**
  - Отображение списка музыкальных источников iPod для выбора ..... 72
  - Выполнение таких операций, как воспроизведение, остановка и пауза, с помощью экрана телевизора <Управление просмотром меню> ..... 72

### Конфигурация настроек для данного аппарата <меню ON SCREEN>

- **Выполните конфигурацию источника входного видеосигнала**
  - Изменение названия источника входного сигнала <Переименов./Выбрать значок> ..... 80
  - Установка формата для цифровых аудиосигналов <Вид декодера> ..... 81
  - Улучшение звука сжатого аудиосигнала <Усилитель> ..... 81
  - Вывод видеосигнала, поданного с другого источника входного сигнала, во время воспроизведения многоканального аудиосигнала <Видеовыход> ..... 81
  - Зарядка iPod/iPhone, когда данный аппарат находится в режиме ожидания <Зарядка в режиме ожидания> ..... 81
  - Воспроизведение музыкальных источников на ПК с помощью внешнего управления <Контроль DMC> ..... 81
- **Настройка сцены**
  - Сохранение или очистка настроек для выбранной сцены <Сохранить>, <Загрузить>, <Сброс> ..... 83, 84
  - Включение BD/DVD-проигрывателя или CD-проигрывателя Yamaha, подключенного к данному аппарату, в случае выбора сцены <IR СЦЕНЫ> ..... 83
  - Изменение названия и значка сцены <Переим./Выбр.зн.> ..... 84
- **Настройка звуковой программы (звуковая программа)**
  - Настройка параметров звуковой программы ..... 85
- **Отображение информации о настройках для данного устройства**
  - Отображение информации об аудиосигнале <Сигнал аудио> ..... 106
  - Отображение информации о видеосигнале <Сигнал видео> ..... 106
  - Отображение информации о сигнале HDMI <HDMI-монитор> ..... 106
  - Отображение информации о сети <Сеть> ..... 107
  - Отображение информации о системе <Система> ..... 107
  - Отображение информации о Зона <Зона> ..... 107



■ <b>Регулировка акустических параметров в зависимости от используемых колонок и среды для прослушивания</b>	
– Автоматическая установка акустических параметров колонок (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer - YPAO).....	37
– Простая установка конфигурации колонок данного аппарата <Назн.ус.мощн.>.....	92
– Выбор настроек для каждой колонки <Конфигурация>.....	92
– Регулировка громкости для каждой колонки <Уровень>.....	94
– Применение настроек расстояния до колонок <Дистанция>.....	94
– Управление качеством звука с помощью эквалайзера <Парам. Эквал.>.....	94
– Регулировка колонок с помощью тестовых тональных сигналов <Тест сигнал>.....	95
■ <b>Регулировка аудиосигналов, выводимых с данного аппарата</b>	
– Коррекция задержки между аудио и видеосигналом <Синхрониз. изображ. и речи>.....	95
– Выбор метода регулировки динамического диапазона <Динамический диапазон>.....	96
– Установка максимальной громкости <Максимальная громкость>.....	96
– Установка начальной громкости <Начальная громкость>.....	96
– Ограничение видеосигналов во время Режим Pure Direct <Режим Pure Direct>.....	96
– Регулировка эффекта DSP и уровня громкости <Adaptive DSP Level>.....	96
■ <b>Регулировка видеосигналов, выводимых с данного аппарата</b>	
– Преобразование аналогового видеосигнала в другой тип сигнала <Преобр. из аналог в аналог.>.....	97
– Установка разрешения и соотношения сторон выводимых видеосигналов <Обработка>.....	97
■ <b>Настройки HDMI</b>	
– Назначение источника входного аудиосигнала для телевизора <Аудиовход ТВ>.....	99
– Прослушивание телевизионного аудиосигнала с помощью подключения кабеля HDMI <ARC (Обратный аудиоканал)>.....	98
– Передача аудио/видеосигнала HDMI на телевизор во время режима ожидания <В режим ожидания>.....	99
– Изменение назначения вывода входных аудиосигналов HDMI <Аудио Выход>.....	99
■ <b>Сетевые настройки</b>	
– Установка IP-адреса данного аппарата <IP адрес>.....	100
– Прием команд по локальной сети, когда данный аппарат находится в режиме ожидания <Сеть режим ожидания>.....	100
– Установка фильтра MAC-адреса для данного аппарата <Фильтр MAC-адреса>.....	100
■ <b>Обеспечение прослушивания в нескольких помещениях (функция нескольких зон)</b>	
– Регулировка громкости Zone2 <Установ. Zone2>.....	101
– Отображение меню Zone2 на телевизоре <Назнач. выход монитора>.....	101
– Переименование каждой зоны или сцены <Переимен. сцены Zone2/Zone Переименов.>.....	102

■ <b>Установка других функций для данного аппарата</b>	
– Автоматический переход в режим ожидания при отсутствии операций <Автомат. выкл. питания>.....	103
– Назначение другого входа для выбранного источника входного сигнала <Назначение входа>.....	103
– Регулировка яркости дисплея передней панели <Регулировка яркости>.....	104
– Изменение обоев, отображаемых на экране телевизора <Обои>.....	104
– Установка функции гнезда TRIGGER OUT для управления внешними компонентами <Триггерн. Выход1/Триггерн. Выход2>.....	104
– Запрет на изменение настроек <Блокировка памяти>.....	105


## Регулировка настроек для каждого источника входного сигнала <меню Опция>

– Регулировка уровней низких и высоких частот <Регулировка тона>.....	56
– Включение фоновой музыки с низким уровнем громкости <Adaptive DRC>.....	56
– Использование более просторных звуковых полей <Режим CINEMA DSP 3D>.....	56
– Регулировка положения по вертикали звука диалогов <Диалог лифт>.....	56
– Выбор способа воспроизведения 5.1-канального сигнала <Расширенное окруж. звуч.>.....	56
– Регулировка громкости источников входного сигнала <Уровень входов>.....	57
– Выбор входных аудиогнезд <Аудио выбор>.....	57
– Автоматический поиск и прием станции с информацией о дорожном движении <Програм.дор.движ.>.....	57
– Воспроизведение в случайном порядке или повторное воспроизведение песни <Shuffle/Repeat>.....	57
– Подключение / Отключение компонента Bluetooth к данному аппарату <Подключение/Отключение>.....	57
– Спаривание компонента Bluetooth с данным аппаратом <Спаривание>.....	57



## Названия компонентов и их функции



### Передняя панель

- ① **MAIN ZONE**  (Питание)  
Переключение данного аппарата между включением и режимом ожидания.
- ② **Индикатор Прямой HDMI/зарядки iPod**  
Загорается в любом из следующих случаев, пока аппарат находится в режиме ожидания.
  - Когда включена функция В режим ожидания, а аудио/видеосигнал с внешнего компонента, подключенного с помощью HDMI, выводится на телевизор во время режима ожидания ([стр. 99](#)).
  - Когда iPod/iPhone, помещенный в универсальную док-станцию для iPod, заряжается в то время, пока аппарат находится в режиме ожидания ([стр. 81](#)).
 Данный индикатор загорается также в том случае, если к данному аппарату подключена беспроводная система Yamaha для iPod ([стр. 73](#)).

- ③ **Дисплей передней панели**  
Отображение информации на данном устройстве ([стр. 11](#)).
- ④ **PURE DIRECT**  
Переключение данного аппарата в режим Режим Pure Direct ([стр. 49](#)).
- ⑤ **Переключатель INPUT**  
Выбор источника входного сигнала для воспроизведения. Поворачивайте этот переключатель для циклического последовательного переключения между источниками входного сигнала.
- ⑥ **VOLUME**  
Регулировка уровня громкости.

#### ■ Открытие и закрытие дверцы передней панели

Для использования органов управления или гнезд за дверцей передней панели, легко нажмите нижнюю часть дверцы, чтобы открыть ее. Держите дверцу закрытой, если органы управления и гнезда за дверцей передней панели не используются.

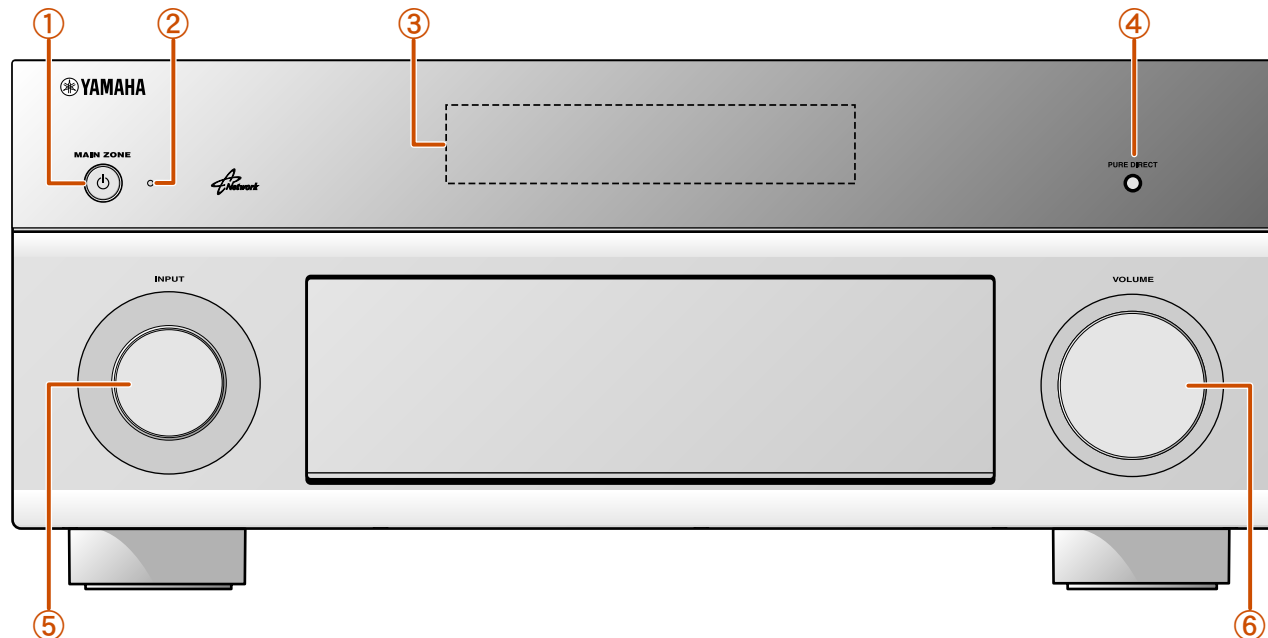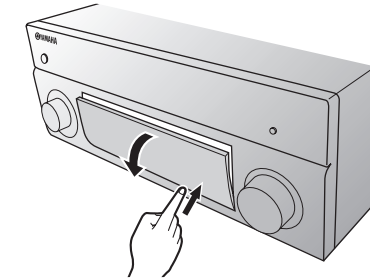

Продолжение на  
сл. стр.






### Передняя панель с открытой крышкой

- ⑦ **ON SCREEN**  
Включение и выключение меню ON SCREEN.
- ⑧ **OPTION**  
Включение и выключение меню Опция (стр. 54).
- ⑨ **STONE/BALANCE**  
Регулировка выходной мощности высокочастотных колонок/наушников в каждой зоне (стр. 45, стр. 124).  
Регулировка баланса громкости левого и правого каналов в Zone2 (стр. 124).
- ⑩ **STRAIGHT**  
Переключение звуковой программы в режим прямого декодирования (стр. 48).
- ⑪ **PROGRAM </>**  
Выбор звуковой программы (стр. 47). Несколько раз нажмите левую или правую кнопку для циклического последовательного переключения между звуковыми программами.
- ⑫ **SCENE**  
Переключение источника входного сигнала, звуковой программы и HDMI OUT с помощью одной кнопки (стр. 46, стр. 82). Нажмите эту кнопку для включения, когда данный аппарат находится в режиме ожидания.

- ⑬ **MULTI ZONE ZONE2**  
Включение/выключение вывода аудио и видеосигнала в Zone2 (стр. 101, стр. 122).  
**ZONE CONTROLS**  
Переключение в режим работы Zone2. Данный аппарат или его пульт ДУ можно использовать для выбора источников входного сигнала или регулировки громкости для внешнего усилителя в другом помещении или встроенного усилителя для колонок в другом помещении (стр. 124).
- ⑭ **INFO**  
Изменение информации, отображаемой на дисплее передней панели (стр. 11).
- ⑮ **MEMORY**  
Сохранение FM/AM-станций в качестве предустановленных станций (стр. 59). 🌱1
- ⑯ **FM/AM**  
Установка диапазона FM/AM-тюнера в положение FM или AM (стр. 59). 🌱1
- ⑰ **PRESET </>**  
Выбор предустановленной FM/AM-станции (стр. 60). 🌱1

- ⑱ **Курсор  $\Delta / \nabla / \triangleleft / \triangleright$ , ENTER, RETURN**  
**Курсор  $\Delta / \nabla / \triangleleft / \triangleright$**  Выбор пунктов меню и изменение настроек во время отображения меню и т.п.  
**ENTER** Подтверждение выбранного пункта.  
**RETURN** Возврат к предыдущему экрану во время отображения меню или закрытия меню.
- ⑲ **Порт USB**  
Для подключения запоминающего устройства USB или портативного аудиоплеера USB (стр. 35).
- ⑳ **DISPLAY**  
Переключение изображения между полем Текущее воспроизв. и полем Просмотр.
- ㉑ **Гнездо YPAO MIC**  
Подключите поставляемый микрофон YPAO и автоматически отрегулируйте баланс колонок (стр. 37).
- ㉒ **Гнездо PHONES**  
Подключение наушников. Звуковые эффекты, применяемые во время воспроизведения, также будут слышны через наушники.
- ㉓ **Гнезда VIDEO AUX**  
Для временного подключения к данному аппарату игровых приставок (стр. 32).
- ㉔ **TUNING/CH <</>>**  
Изменение частот FM/AM-тюнера (стр. 59). 🌱1


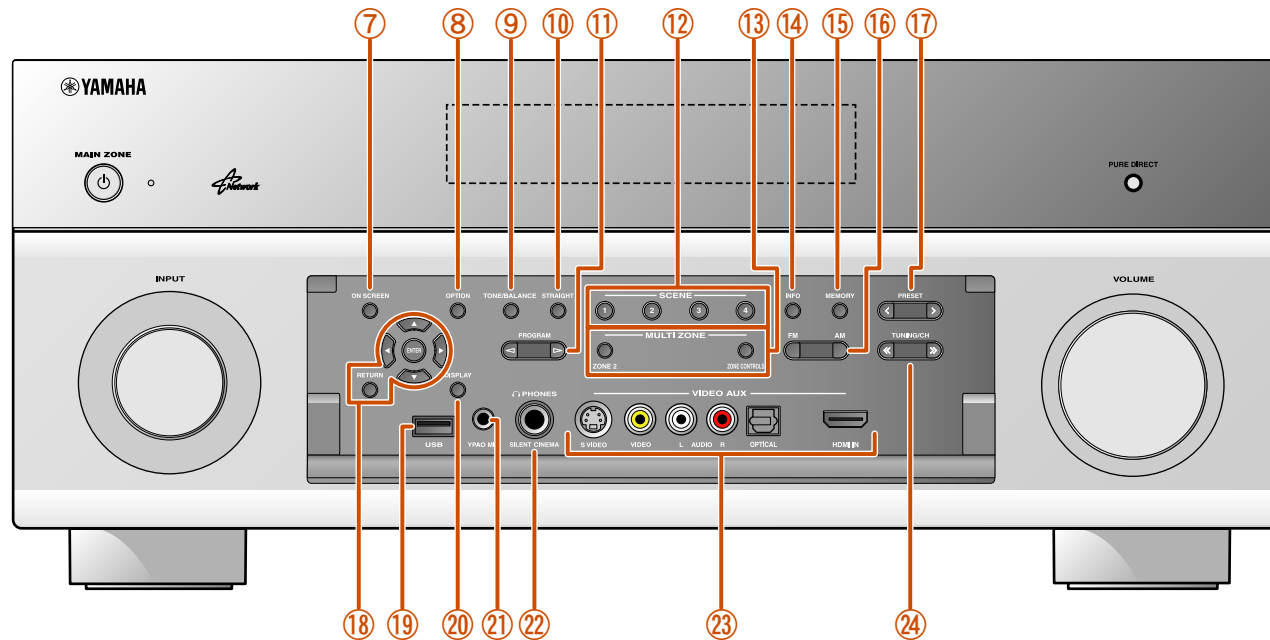


🌱 1: Используется в случае выбора входа TUNER.

### Задняя панель

- ① **Гнезда PHONO**  
Для подключения проигрывателя (стр. 31).
- ② **Гнездо DOCK**  
Для подключения дополнительной универсальной док-станции для iPod (например YDS-12), беспроводной системы для iPod (YID-W10) или беспроводного Bluetooth-приемника аудиосигнала (YBA-10) (стр. 71, стр. 73, стр. 75).
- ③ **Порт NETWORK**  
Для подключения к сети (стр. 34).
- ④ **Гнезда HDMI OUT 1-2**  
Для подключения HDMI - совместимого телевизора для вывода аудио/ видеосигналов на (стр. 25).
- ⑤ **Гнезда MON.OUT/ZONE OUT (гнезда S-VIDEO/VIDEO)**  
Для подключения телевизора, способного принимать входной видеосигнал, и вывода на него видеосигналов (стр. 25, стр. 26).
- ⑥ **Гнезда COMPONENT VIDEO**  
Для подключения внешних компонентов, оснащенных компонентными видео-совместимыми выходами для приема видеосигналов (стр. 28).
- ⑦ **Входные гнезда HDMI**  
Для подключения внешних компонентов, оснащенных HDMI-совместимыми выходами для приема аудио/видеосигналов (стр. 27).
- ⑧ **Гнезда MONITOR OUT/ZONE OUT (гнезда COMPONENT VIDEO)**  
Для подключения телевизора, совместимого с компонентными видеосигналами, для вывода видеосигнала с помощью трех кабелей (стр. 25).
- ⑨ **Гнезда REMOTE IN/OUT**  
Для подключения внешнего компонента, поддерживающего функцию управления с помощью ДУ (стр. 33).
- ⑩ **Гнездо TRIGGER OUT 1-2**  
Для подключения внешнего компонента, поддерживающего функцию триггера, и управления им вместе с управлением данным аппаратом (стр. 33).
- ⑪ **Разъем RS-232C**  
Данный разъем расширения управления предназначен для специализированной установки. Обратитесь к дилеру для получения подробной информации.
- ⑫ **Гнезда AV1-4**  
Для подключения к внешним компонентам, оснащенным аудио/ видеовыходами для приема аудио/видеосигналов (стр. 28).
- ⑬ **Гнезда ANTENNA**  
Для подключения AM и FM-антенн (стр. 36).


- ⑭ **Гнезда AV OUT**  
Для вывода аудио/видеосигналов, полученных в случае выбора аналоговых входов (стр. 34).
- ⑮ **Гнезда AUDIO1-4**  
Для подключения внешних компонентов, оснащенных аудиовыходами для приема аудиосигналов (стр. 31).
- ⑯ **Гнезда MULTI CH INPUT**  
Для подключения проигрывателя, поддерживающего многоканальный вывод (стр. 32).
- ⑰ **Гнезда ZONE OUT**  
Вывод звука данного аппарата на внешний усилитель, установленный в другом помещении. (стр. 122).
- ⑱ **Разъемы PRE OUT**  
Для подключения сабвуфера со встроенным усилителем или внешнего усилителя мощности (стр. 21, стр. 22).
- ⑲ **Разъемы SPEAKERS**  
Для подключения фронтальных колонок, центральной колонки, колонок окружающего звучания и тыловых колонок окружающего звучания (стр. 19). Подключите колонки присутствия (стр. 19) или колонки для Zone2 (стр. 18) к гнездам EXTRA SP.
- ⑳ **AC IN**  
Для подключения поставляемого силового кабеля.

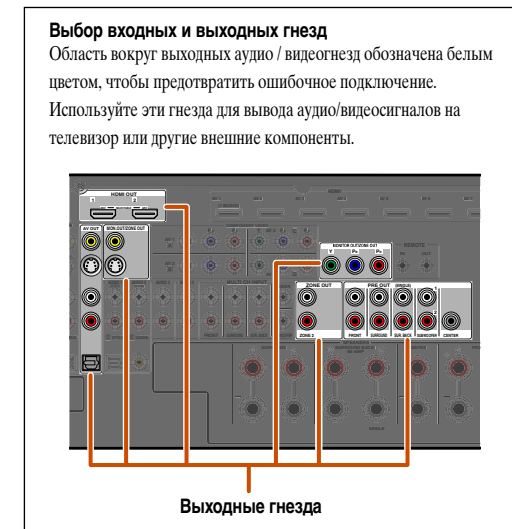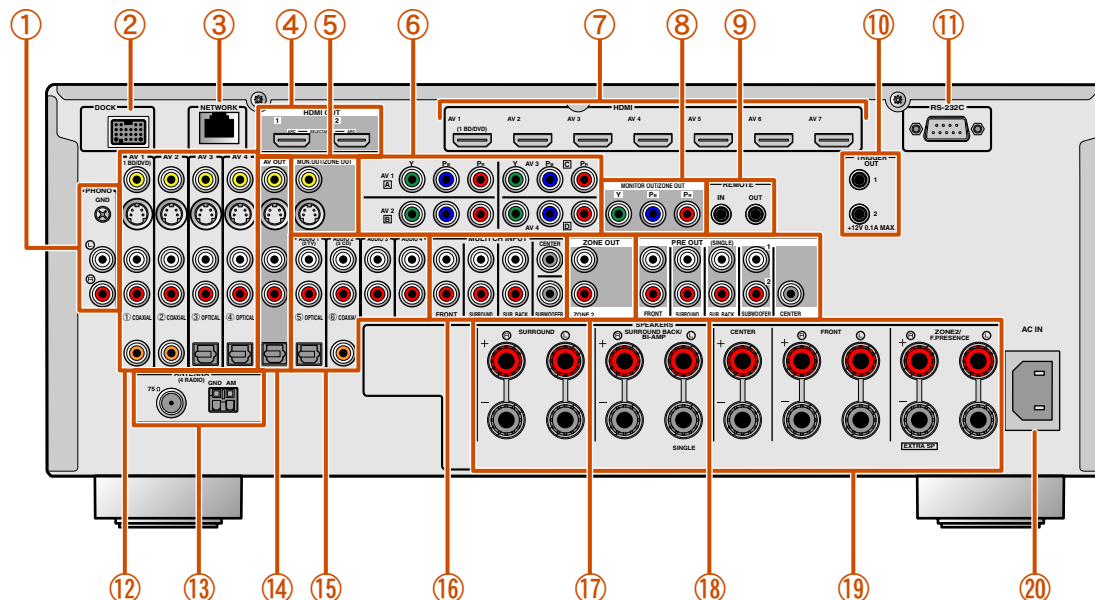

### Дисплей передней панели

- ① **Индикатор тюнера**  
Загорается в зависимости от состояния принимаемой станции (стр. 59).
- ② **Индикатор ZONE2**  
Загорается при включении вывода аудио и видеосигнала в Zone2 (стр. 124).
- ③ **Индикатор SLEEP**  
Мигает при включенном таймере сна (стр. 12, стр. 124).
- ④ **Индикатор PARTY**  
Загорается при включенном режиме вечеринки (стр. 101).
- ⑤ **Многофункциональный информационный дисплей**  
Отображение различной информации о пунктах меню и настройках.
- ⑥ **Индикатор VOLUME**  
Отображение текущего уровня громкости.
- ⑦ **Индикатор HDMI**  
Загорается во время нормального обмена данными HDMI.  
**Индикатор IN**  
Загорается при обнаружении данным аппаратом подключенного внешнего компонента к HDMI входному гнезду (стр. 27).  
**Индикаторы OUT 1/OUT 2**  
Указывает гнездо HDMI OUT, которое выводит аудио/видеосигналы (стр. 25).
- ⑧ **Индикатор ENHANCER**  
Загорается при включенном режиме Compressed Music Enhancer (стр. 49).

- ⑨ **Индикатор CINEMA DSP**  
Загорается в случае выбора эффекта звукового поля, использующего технологию CINEMA DSP.
- ⑩ **Индикатор CINEMA DSP 3D**  
Загорается при включении CINEMA DSP 3D (стр. 48).
- ⑪ **Индикаторы курсора**  
Загораются, если соответствующие курсоры на пульте ДУ доступны для управления.
- ⑫ **Индикатор MUTE**  
Мигает во время приглушения аудиосигнала.
- ⑬ **Индикаторы колонок**  
Используются для обозначения разъемов колонок, через которые выводятся сигналы.

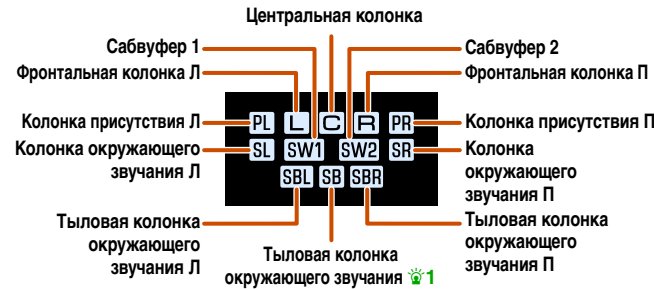


- ⑭ **Индикатор ADAPTIVE DRC**  
Загорается при включении функции адаптивного управления динамическим диапазоном (стр. 56).

#### ■ Переключение информации на дисплее передней панели


На передней панели могут отображаться звуковые программы и названия декодеров окружающего звучания, а также активный источник входного сигнала.

Несколько раз нажмите кнопку **6 INFO** для циклического последовательного переключения между отображаемой информацией.

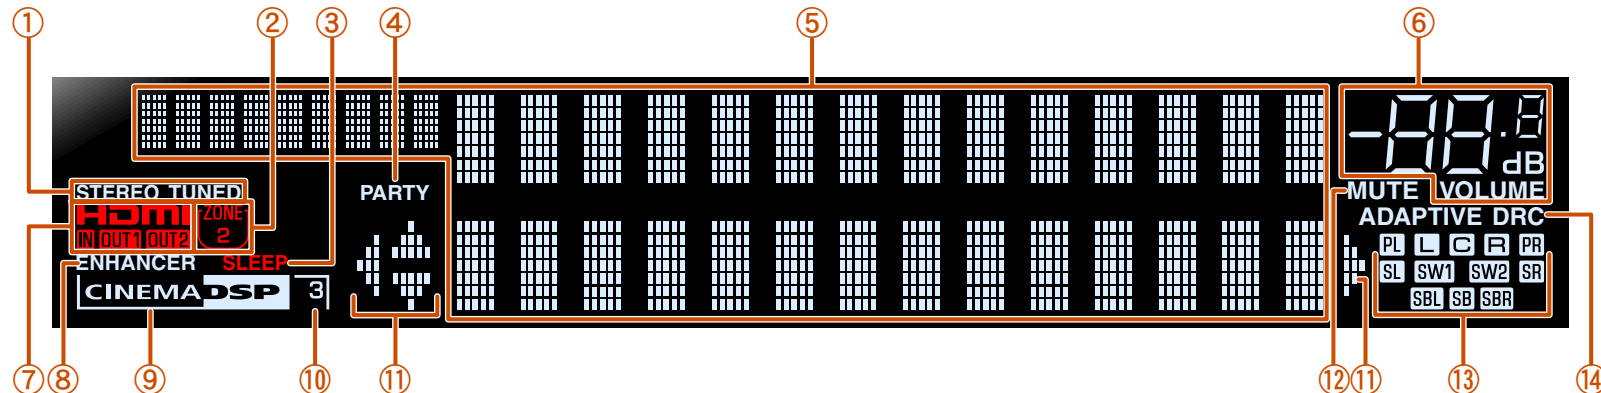

1: "SB" отображается только при использовании 6.1-канальной конфигурации.  
 2: Во время FM/AM-приема вместо источника входного сигнала будет отображаться частота.

### Пульт ДУ

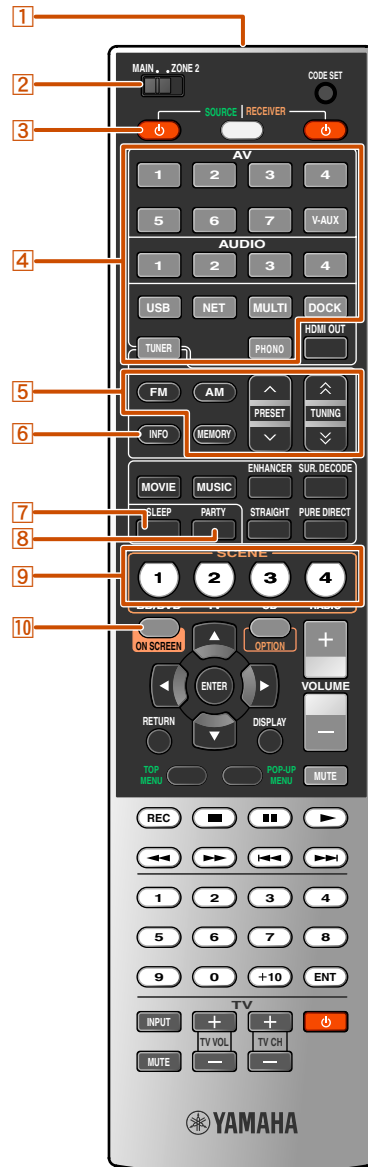

- 1 Передатчик сигнала ДУ**  
Передача инфракрасных сигналов.
- 2 MAIN/ZONE2**  
Переключение зоны, управление в которой осуществляется с помощью пульта ДУ, между основной зоной и Zone2 (стр. 124).
- 3 SOURCE  $\phi$  (Питание SOURCE)**  
Включение и выключение внешнего компонента.
- 4 Переключатель входных сигналов**  
Выбор источника входного сигнала для воспроизведения на данном аппарате.  

<b>AV1-7</b>	Гнезда AV1-7
<b>V-AUX</b>	Гнезда передней панели VIDEO AUX
<b>AUDIO1-4</b>	Гнезда AUDIO1-4
<b>USB</b>	Запоминающее устройство USB, подключенное к порту USB.
<b>NET</b>	Интернет радио, USB, подключенное к порту USB, или ПК, подключенный к порту NETWORK.
<b>MULTI</b>	Гнезда MULTI CH INPUT
<b>DOCK</b>	Универсальная док-станция для iPod, беспроводная система для iPod или беспроводной Bluetooth-приемник аудиосигнала, подключенный к гнезду DOCK.
<b>TUNER</b>	Тюнер FM/AM
<b>PHONO</b>	Гнезда PHONO
- 5 Клавиши управления радио**  
Управление FM/AM-тюнером. Эти клавиши используются во время работы с входом тюнера.  


<b>FM</b>	Установка диапазона FM/AM-тюнера в положение FM.
<b>AM</b>	Установка диапазона FM/AM-тюнера в положение AM.
<b>MEMORY</b>	Предустановка радиостанций.
<b>PRESET <math>\wedge / \vee</math></b>	Выбор предустановленных станций при использовании FM/AM.
<b>TUNING <math>\wedge / \vee</math></b>	Изменение частот настройки.
- 6 INFO**  
Циклическое переключение информации, отображаемой на дисплее передней панели (название выбранного в данный момент источника входного сигнала, звуковой программы, декодера окружающего звучания, частоты FM/AM-тюнера и т.п.).
- 7 SLEEP**  
Переключение данного аппарата в режим ожидания автоматически через заданный период времени (таймер сна). Нажимайте повторно данную клавишу для установки времени включения функции таймера сна.  

120min.	90min.	
Off	30min.	60min.
- 8 PARTY**  
Включение и выключение режима вечеринки (стр. 124).

- 9 SCENE**  
Переключение источника входного сигнала и звуковой программы с помощью одной кнопки (стр. 46). Нажмите эту кнопку для включения, когда данный аппарат находится в режиме ожидания.
- 10 ON SCREEN**  
Включение и выключение меню ON SCREEN.

### ■ Установка батареек в пульт ДУ

При установке батареек в пульт ДУ снимите крышку отделения для батареек с обратной стороны пульта ДУ и вставьте четыре батарейки AAA в отделение для батареек таким образом, чтобы они совпадали с обозначениями полярности (+ и -).

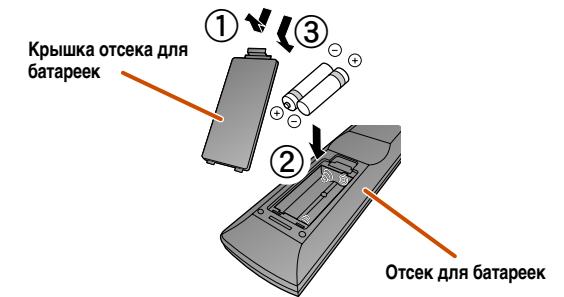


Замените батарейки новыми, если пульт ДУ работает только в узком диапазоне.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Если для пульта ДУ сохранены коды ДУ для внешних компонентов, извлечение батареек более чем на 2 минуты или оставление в пульте ДУ разряженных батареек может привести к очистке кодов ДУ. Если это произойдет, замените батарейки новыми и установите коды ДУ.

Продолжение на сл. стр.

### Пульт ДУ (продолжение)

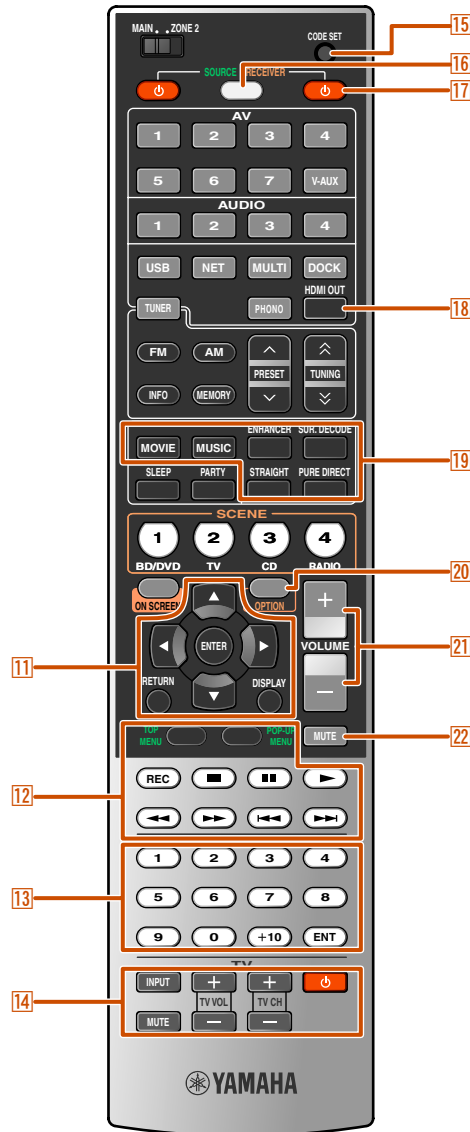


- 11** Курсор  $\Delta / \nabla / \leftarrow / \rightarrow$ , **ENTER**, **RETURN**  
**Курсор**  $\Delta / \nabla / \leftarrow / \rightarrow$  Выбор пунктов меню и изменение настроек во время отображения меню и т.п.  
**ENTER**  
**RETURN** Подтверждение выбранного пункта.  
 Возврат к предыдущему экрану во время отображения меню или закрытия меню.  
**DISPLAY** Переключение изображения между полем Текущее воспроизв. и полем Просмотр.
- 12** **Клавиши управления внешними компонентами**  
 Управление записью, воспроизведением, отображением меню и т.п. для внешних компонентов (стр. 108). 
- 13** **Цифровые клавиши**  
 Ввод чисел.
- 14** **Клавиши управления телевизором**  
 Управление монитором, например, телевизором.
- 15** **CODE SET**  
 Установка кодов ДУ для управления внешним компонентом (стр. 109).
- 16** **SOURCE/RECEIVER**  
 Переключение функции клавиши пульта ДУ для управления данным аппаратом или внешним компонентом (стр. 108). Управление внешним компонентом осуществляется в том случае, если эта клавиша горит зеленым цветом, а данным аппаратом — если она горит оранжевым цветом.
- 17** **RECEIVER**  (**Питание RECEIVER**)  
 Переключение данного аппарата между включением и режимом ожидания.
- 18** **HDMI OUT**  
 Переключение выходного гнезда, подключенного к HDMI-совместимому телевизору (стр. 44).
- 19** **Клавиши выбора звука**  
 Переключение между используемыми эффектами звукового поля (звуковыми программами) и декодерами окружающего звучания (стр. 47).
- 20** **OPTION**  
 Включение и выключение меню Опция (стр. 54).
- 21** **VOLUME +/-**  
 Регулировка уровня громкости (стр. 44).
- 22** **MUTE**  
 Включение и выключение функции приглушения выводимого звука (стр. 109).

 **1** : При управлении зарегистрированными компонентами можно использовать **12** **Клавиши управления внешними компонентами** для каждого источника входного сигнала. Для управления внешними компонентами необходимо заранее зарегистрировать коды ДУ для каждого источника входного сигнала (стр. 109).


### Экранная индикация

При подключении к данному аппарату телевизора, прилагаемый пульт ДУ можно использовать для установки и проверки настроек данного аппарата с помощью меню и опций, отображаемых на экране телевизора.

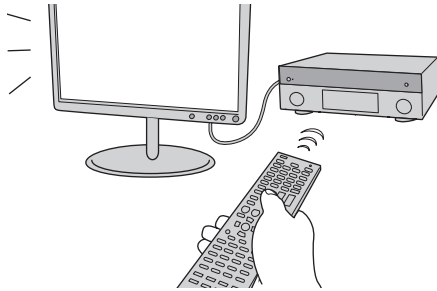

В системе экранной индикации доступны следующие экраны.


Меню ON SCREEN

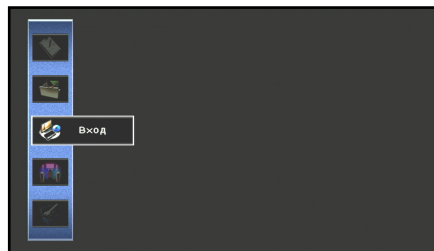

Нажмите кнопку **10 ON SCREEN** для отображения меню ON SCREEN.

Конфигурация настроек для данного аппарата. Воспользуйтесь данным меню для выбора нужных настроек, изменения их значений или проверки текущего состояния данного аппарата. Подробнее, смотрите “НАСТРОЙКА” (с. 79).


Окно контента

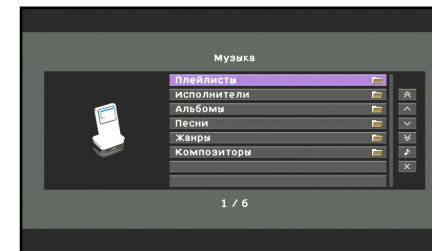

Нажмите кнопку **4 Переключатель входных сигналов** для отображения окна контента.

Содержит поле Просмотр и поле Текущее воспроизв.. Поле Текущее воспроизв. используется для отображения состояния источника, с которого в данный момент воспроизводится музыка. Управления настройками для музыкального контента осуществляется из поля Просмотр. Подробнее, смотрите “Проверка и управление источниками входного сигнала из окна контента” (с. 58).

Меню Опция

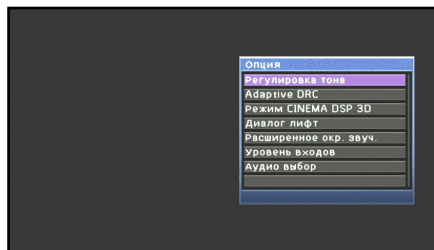

Нажмите кнопку **20 OPTION** для отображения меню Опция.

Конфигурация дополнительных настроек для каждого источника входного сигнала. Такие настройки, как “Регулировка тона” и “Уровень входов” применяются для данного аппарата независимо от используемого источника входного сигнала.

Подробнее, смотрите “Конфигурация настроек, относящихся к отдельным источникам входного сигнала (меню Опция)” (с. 54).

# ПОДКЛЮЧЕНИЯ


## Подключение колонок

В данном аппарате используются эффекты звукового поля и звуковые декодеры для создания у слушателя ощущения присутствия в настоящем кинотеатре или концертном зале. Эти эффекты достигаются путем идеального размещения колонок и подключений в конкретной среде прослушивания.

### Каналы и функции колонок

#### ■ Фронтальные левые и правые колонки

Фронтальные колонки предназначены для воспроизведения звуков фронтальных каналов (стереозвук) и звуковых эффектов.

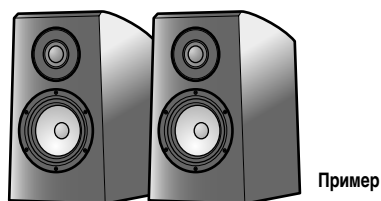


Расположение фронтальной колонки:

Установите эти колонки на одинаковом расстоянии от идеального места прослушивания в передней части помещения. При использовании экрана проектора, колонки необходимо устанавливать внизу на высоте, равной примерно 1/4 высоты экрана.

#### ■ Центральная колонка

Центральная колонка предназначена для воспроизведения звука центрального канала (диалог, вокал и т.д.).




Расположение центральной колонки:

Разместите ее посередине между левой и правой фронтальными колонками. При использовании телевизора, разместите эту колонку прямо над центром телевизора или прямо под ним, поравняв их передние поверхности.

При использовании экрана разместите ее под центром экрана.

#### ■ Левая и правая колонки окружающего звучания

Колонки окружающего звучания предназначены для звуковых эффектов и вокала при воспроизведении источника с числом каналов 5.1 или больше. В случае использования без тыловой колонки окружающего звучания при воспроизведении источника сигнала с числом каналов 6.1 или больше (включая тыловой канал окружающего звучания), звук тылового канала окружающего звучания будет распределяться между левой и правой колонками окружающего звучания.




Расположение колонок окружающего звучания:

Разместите колонки в задней части помещения с левой и правой стороны лицевой стороны к положению прослушивания. Их необходимо размещать в пределах 60–80 градусов от положения прослушивания и таким образом, чтобы верхняя часть колонок находилась на высоте 1,5–1,8 м от пола.

#### ■ Левые и правые колонки присутствия

Колонки присутствия используются для создания фронтальных звуковых эффектов. При использовании в сочетании с звуковыми программами (с. 50) возможно получение звука с эффектом присутствия в более богатом и просторном помещении.




Расположение колонок присутствия:

Разместите левую и правую колонки присутствия в 0,5–1 м от наружного края левой и правой фронтальных колонок соответственно. Верхние части колонок присутствия должны располагаться на высоте 1,8 м от пола.

#### ■ Левая и правая тыловые колонки окружающего звучания

Тыловые колонки окружающего звучания предназначены для задних звуковых эффектов при воспроизведении источника с числом каналов 6.1 или больше. В случае использования только одной тыловой колонки окружающего звучания при воспроизведении источника сигнала с числом каналов 7.1 или больше, звук левого и правого тыловых каналов окружающего звучания будет смешиваться и выводиться через одну колонку.



Расположение тыловых колонок окружающего звучания:

При использовании 7.1-канального звука поверните левую и правую колонки, направленные в сторону положения прослушивания, к задней части положения прослушивания. Разместите левую и правую колонки на расстоянии по крайней мере 30 см друг от друга. Оптимальным является такое же расстояние, как и между левой и правой колонками. При использовании 6.1-канального звука, поверните эти колонки к задней части положения прослушивания.

#### ■ Сабвуфер

Колонка сабвуфера используется для вывода басов и звуков низкочастотного эффекта (LFE) в сигналах Dolby Digital и DTS. Используйте сабвуфер, оснащенный встроенным усилителем.



Расположение колонки сабвуфера:

Разместите его снаружи от левой и правой фронтальных колонок, немного повернутых внутрь, чтобы уменьшить эхо от стен. Можно использовать один или два сабвуфера.



### Расположение колонок

Кроме 7.1-канального расположения колонок можно задать различные конфигурации колонок с помощью подключения колонок присутствия, соединения двухканального усиления или функции Zone2.

Кроме того, данный аппарат оснащен функцией “Назн.ус.мощн.”, которая позволяет упростить применение соответствующей настройки колонки для данного аппарата в соответствии с имеющейся конфигурацией колонок.

### Подключение колонок

Подключите колонки к соответствующим гнездам, показанным в таблице для каждого расположения колонок. См. “Подключение колонок и сабвуфера” (стр. 19) для получения подробной информации о подключении колонок.


Также можно использовать два сабвуфера, подключив их к обоим гнездам SUBWOOFER1 и SUBWOOFER2. В этом случае через обе колонки будет выводиться монофонический звук канала сабвуфера.

### Установка конфигурации колонок

Для включения колонок необходимо установить в данном аппарате конфигурацию колонок. Воспользуйтесь функцией Назн.ус.мощн. для применения соответствующих настроек, показанных в таблице для каждого расположения колонок. См. “Назн.ус.мощн.” (стр. 92) для получения подробной информации по настройке.

### Использование 7.1-канального источника аудиосигнала

#### 7.1-канальное расположение колонок (7 колонок + сабвуфер)

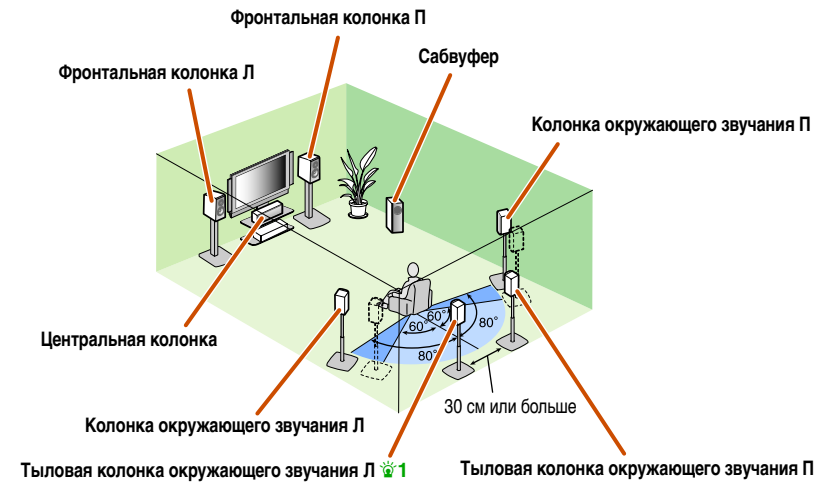

С помощью данной конфигурации колонок можно без ухудшения качества воспроизводить аудиосигнал от 7.1-канального источника аудиосигнала.

### Подключение колонок

Гнезда FRONT	Фронтальные колонки Л/П	Гнезда SURROUND BACK	Тыловые колонки окружающего звучания Л/П
Гнездо CENTER	Центральная колонка	Гнездо SUBWOOFER (PRE OUT)	Сабвуфер
Гнезда SURROUND	Колонки окружающего звучания Л/П		

### Установка конфигурации колонок


Назн.ус.мощн.	7ch Normal (по умолчанию)
---------------	---------------------------

**1**: Звук тылового канала окружающего звучания также может выводиться через одну тыловую колонку окружающего звучания. При использовании только одной тыловой колонки окружающего звучания, подключите ее к гнезду SURROUND BACK L (SINGLE) и разместите ее прямо позади положения прослушивания.



### ■ Добавление колонок присутствия для достижения эффекта более богатого звукового поля

#### ■ Расположение колонок присутствия (7 колонок + сабвуфер + колонки присутствия)

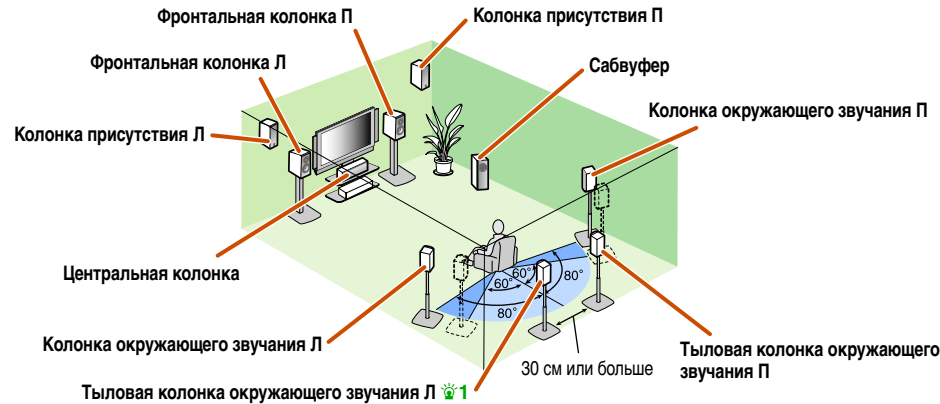

Данный аппарат автоматически выбирает колонки присутствия или тыловые колонки окружающего звучания для вывода звука в соответствии с выбранной звуковой программой. При изменении звуковой программы автоматически осуществляется переключение колонок, выводящих звук, между колонками присутствия и тыловыми колонками окружающего звучания. 🌱<sup>2</sup>

#### ■ Подключение колонок

Гнезда FRONT	Фронтальные колонки Л/П	Гнезда SURROUND BACK	Тыловые колонки окружающего звучания Л/П
Гнездо CENTER	Центральная колонка	Гнездо SUBWOOFER (PRE OUT)	Сабвуфер
Гнезда SURROUND	Колонки окружающего звучания Л/П	Гнезда EXTRA SP	Колонки присутствия Л/П


#### ■ Установка конфигурации колонок

Назн. ус. мощи.	7ch Normal (по умолчанию)
-----------------	---------------------------

- 🌱<sup>1</sup>: Звук тылового канала окружающего звучания также может выводиться через одну тыловую колонку окружающего звучания. При использовании только одной тыловой колонки окружающего звучания, подключите ее к гнезду SURROUND BACK L (SINGLE) и разместите ее прямо позади положения прослушивания.
- 🌱<sup>2</sup>: Звук не может выводиться через тыловые колонки окружающего звучания, если он выводится через колонки, подключенные к гнездам EXTRA SP.

### ■ Использование источника аудиосигнала без тыловых колонок окружающего звучания

#### ■ 5.1-канальное расположение колонок (5 колонок + сабвуфер)

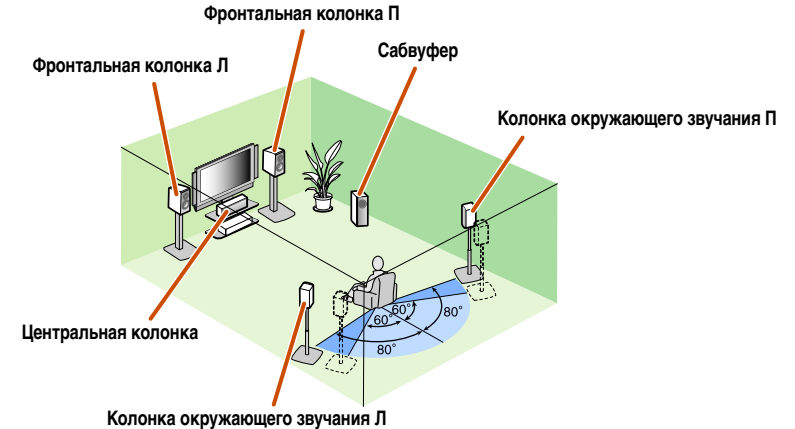

Данный аппарат позволяет уменьшать количество каналов 7.1-канального источника аудиосигнала для получения 5.1-канального звука. Это позволяет выводить 7.1-канальный звук без использования тыловых колонок окружающего звучания.

#### ■ Подключение колонок


Гнезда FRONT	Фронтальные колонки Л/П	Гнезда SURROUND	Колонки окружающего звучания Л/П
Гнездо CENTER	Центральная колонка	Гнездо SUBWOOFER (PRE OUT)	Сабвуфер

#### ■ Установка конфигурации колонок

Назн. ус. мощи.	7ch Normal (по умолчанию)
-----------------	---------------------------

### Использование фронтальных колонок, поддерживающих соединения двухканального усиления, для получения высококачественного звука

- 5.1-канальное расположение колонок (Фронтальные колонки (двухканальное усиление) + 3 колонки)

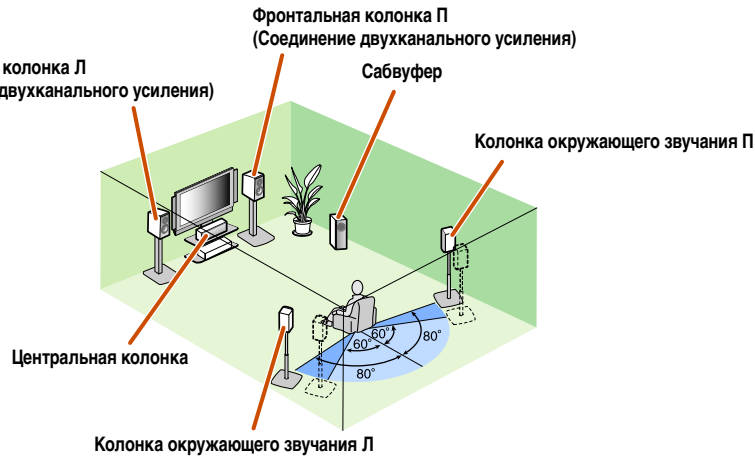

Использование фронтальных колонок, поддерживающих соединения двухканального усиления, позволяет получить высококачественный звук.

### Подключение колонок

Гнезда FRONT	Фронтальные колонки Л/П (двухканальное усиление)	Гнезда SURROUND BACK	Фронтальные колонки Л/П (двухканальное усиление)
Гнездо CENTER	Центральная колонка	Гнездо SUBWOOFER (PRE OUT)	Сабвуфер
Гнезда SURROUND	Колонки окружающего звучания Л/П		


### Установка конфигурации колонок

Назн. ус. мощи.	5ch BI-AMP
-----------------	------------

- 💡 1: Звук тылового канала окружающего звучания также может выводиться через одну тыловую колонку окружающего звучания. При использовании только одной тыловой колонки окружающего звучания, подключите ее к гнезду SURROUND BACK L (SINGLE) и разместите ее прямо позади положения прослушивания.
- 💡 2: Звук не может выводиться через тыловые колонки окружающего звучания, если он выводится через колонки, подключенные к гнездам EXTRA SP.

### Использование колонок в двух помещениях (функция Zone2)

- 7.1-канальное расположение колонок + Zone2 (7 колонок (в основной зоне) + сабвуфер (в основной зоне) + колонки присутствия (в дополнительной зоне))

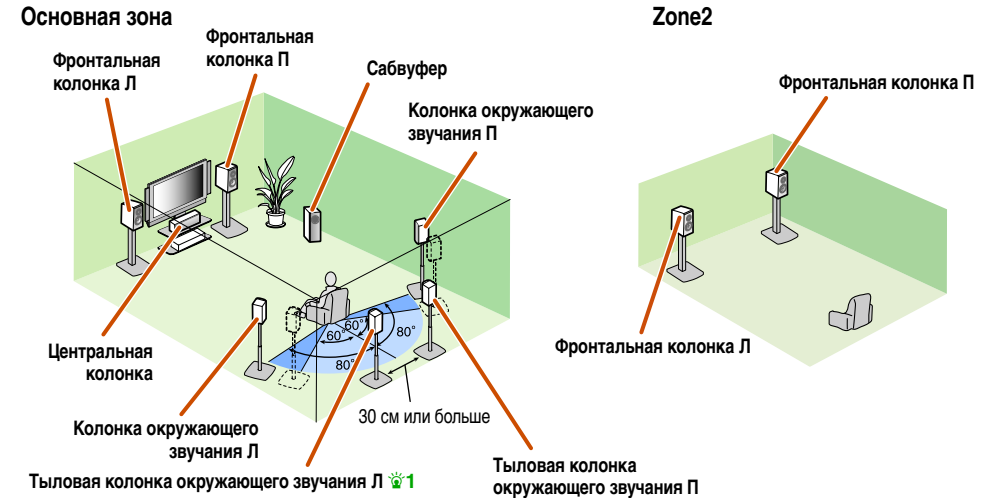

Кроме основного помещения, также можно управлять колонками в другом помещении. При включении встроенного усилителя, назначенного для колонок в другом помещении, вывод звука автоматически переключится с тыловых колонок окружающего звучания на колонки в другом помещении. 💡 2

### Подключение колонок

Гнезда FRONT	Фронтальные колонки Л/П	Гнезда SURROUND BACK	Тыловые колонки окружающего звучания Л/П
Гнездо CENTER	Центральная колонка	Гнездо SUBWOOFER (PRE OUT)	Сабвуфер
Гнезда SURROUND	Колонки окружающего звучания Л/П	Гнезда EXTRA SP	Колонки Zone2

### Установка конфигурации колонок

Назн. ус. мощи.	7ch + 1ZONE
-----------------	-------------

### Подключение колонок и сабвуфера


Подключите колонки к соответствующим разъемам на задней панели.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед подключением колонок извлеките из розетки силовую кабель данного аппарата.
- Кабели колонок обычно состоят из двух параллельных изолированных кабелей. Для обозначения другой полярности один из этих кабелей окрашен в другой цвет или имеет продольную полосу. Вставьте кабель другого цвета (или имеющий полосу) в разъем “+” (положительный, красный) на данном аппарате и колонках, а другой кабель – в разъем “-” (отрицательный, черный).
- Соблюдайте осторожность, чтобы жила кабеля колонки не касалась чего-либо и не контактировала с металлическими деталями данного аппарата. Это может привести к повреждению аппарата или колонок. В случае короткого замыкания цепи кабеля колонки при включении данного аппарата на дисплее передней панели появится сообщение “CHECK SP WIRES!”.


#### ■ Подключение фронтальных колонок/центральной колонки/колонок окружающего звучания/тыловых колонок окружающего звучания и сабвуфера

При подключении только одной тыловой колонки окружающего звучания, подключите ее к гнездам SURROUND BACK L (SINGLE).

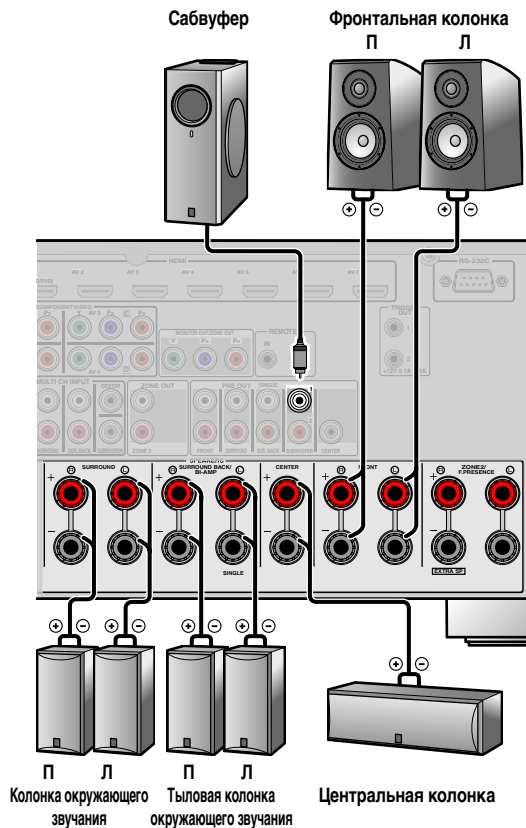


#### ■ Подключение колонок присутствия

При использовании колонок присутствия подключите эти колонки к гнездам EXTRA SP, как показано на рисунке внизу.

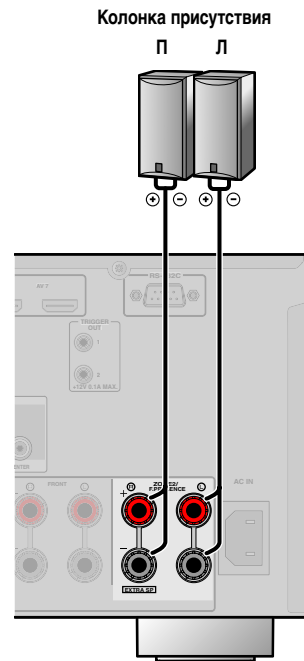

К данному аппарату можно подключить колонки присутствия (PL/PR), используемые для вывода фронтальных звуковых эффектов.

С помощью звуковых программ (см. с. 50) можно создавать звук с эффектом присутствия в более богатом и просторном помещении.

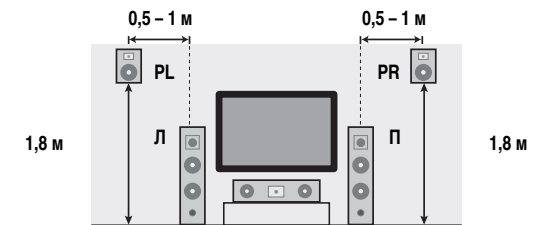


Подключение колонок присутствия рекомендуется для использования всех преимуществ эффектов звуковых программ CINEMA DSP.

Продолжение на  
сл. стр.

### ■ Соединение двухканального усиления

Данный аппарат может подключаться к колонкам, поддерживающим соединение двухканального усиления. При подключении колонок, подключите гнезда FRONT и гнезда SURROUND BACK/BI-AMP, как показано на рисунке внизу. Выполните конфигурацию настроек соединения двухканального усиления для активации подключений.

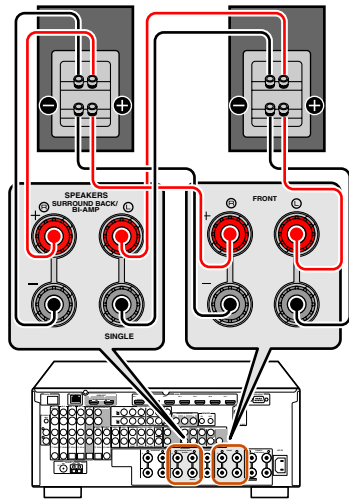


#### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед выполнением соединений двухканального усиления извлеките кронштейны или кабели, соединяющие низкочастотный и высокочастотный динамики. Подробнее, смотрите инструкцию по эксплуатации колонок. Если не выполняются соединения двухканального усиления убедитесь, что кронштейны или кабели подключены перед подключением кабелей колонок.

### ■ Аудиосистема для нескольких зон с использованием внутреннего усилителя данного аппарата

Подключите колонки во второй зоне к гнездам EXTRA SP, как показано на рисунке внизу.

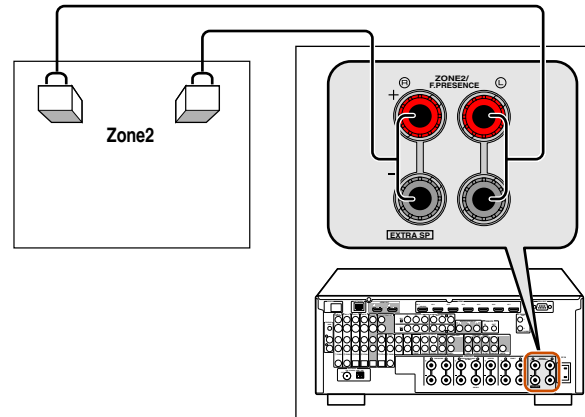

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гнезда EXTRA SP данного аппарата не следует подключать к коммутационной коробке пассивного громкоговорителя или более чем к одному громкоговорителю на канал. Подключение к коммутационной коробке пассивного громкоговорителя или к нескольким громкоговорителям на канал может привести к слишком сильному падению сопротивления и последующему повреждению усилителя. См. данную инструкцию по эксплуатации для правильного использования. Соответствие информации о минимальном сопротивлении колонки должно всегда соблюдаться для всех каналов. Данная информация размещена на задней панели данного аппарата.

### ■ Изменение импеданса колонок

Настройка данного аппарата на использование колонок с сопротивлением 8  $\Omega$  является заводской установкой. При подключении к колонкам с сопротивлением 6  $\Omega$  выполните следующую процедуру для переключения на 6  $\Omega$ . В случае настройки данного аппарата на использование 6  $\Omega$  колонок, 4  $\Omega$  колонки также можно использовать в качестве фронтальных колонок.


**1** Переключение данного аппарата в режим ожидания.

**2** Нажмите кнопку MAIN ZONE  $\odot$ , одновременно нажав и удерживая кнопку STRAIGHT на передней панели.

Отпустите кнопки после появления меню "ADVANCED SETUP" на дисплее передней панели.

Примерно через несколько секунд будут отображены пункты главного меню. 1

MAIN ZONE  $\odot$

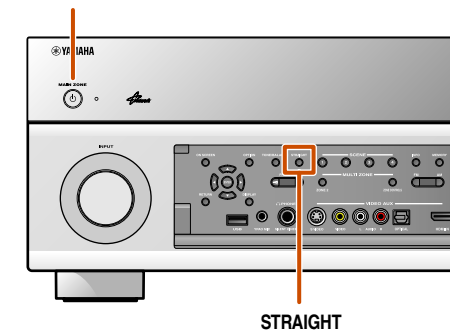

Продолжение на  
сл. стр.

1 : См. раздел "Настройка расширенных функций по мере надобности (меню Расширенная настройка)" ([стр. 114](#)) для получения подробной информации по меню дополнительных настроек.

- Убедитесь, что на передней панели отображена индикация "SPEAKER IMP. 8ΩMIN".



- Несколько раз нажмите кнопку STRAIGHT для выбора опции "8ΩMIN".


- Переключите этот аппарат в режим ожидания, а затем снова включите его.

Питание включится после завершения конфигурации сделанных настроек.

### Подключение колонок

К гнездам данного типа можно подключать следующие колонки или подключения.

- Фронтальные колонки Л/П
- Центральная колонка
- Колонки окружающего звучания Л/П
- Тыловые колонки окружающего звучания Л/П
- Колонки присутствия Л/П
- Колонки Zone2
- Соединение двухканального усиления (Л/П фронтальные колонки)

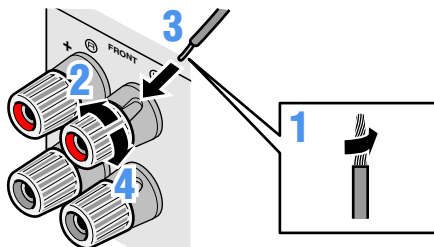


- Удалите приблизительно по 10 мм изоляции на концах кабелей колонки и надежно скрутите оголенные провода кабелей во избежание короткого замыкания.

- Открутите разъемы колонки.

- Вставьте оголенный провод кабеля колонки в щель на боковой стороне разъема.


- Затяните разъем.

### Подключение сабвуфера

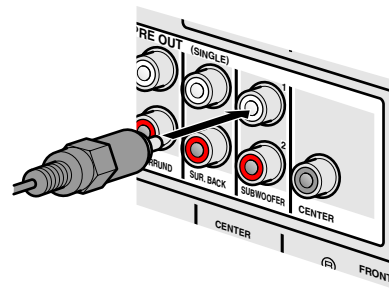

- Подключите входное гнездо сабвуфера с помощью штекерного аудиокабеля к гнезду SUBWOOFER 1 и/или 2 на данном аппарате. 1

- Установите громкость сабвуфера следующим образом.  
Громкость: Установите приблизительно на половину громкости (или немного меньше половины).  
Частота кроссовера (если она доступна): Установите на максимум.

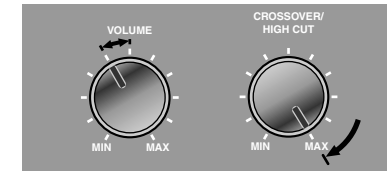

Примеры настройки сабвуфера

#### ПРИМЕЧАНИЕ

После подключения необходимо применить данную настройку к данному аппарату, чтобы активировать подключения всех колонок. При использовании функции "Назн.ус.мощн." можно легко применить конфигурацию колонок. См. "Назн.ус.мощн." ([с. 92](#)) для получения подробной информации по использованию функции "Назн.ус.мощн."

1 : При использовании только одного сабвуфера, подключите сабвуфер к гнезду SUBWOOFER 1.

## Расширенная конфигурация колонок

### Расположение колонок с использованием внешнего усилителя мощности

При подключении внешнего усилителя к гнездам PRE OUT данного аппарата, можно использовать больше колонок. Расположение колонок, заданное с помощью функции Назн.ус.мощн., изменяется при подключении внешнего усилителя.

#### Обозначения на схеме

<b>L</b>	Фронтальная колонка Л	<b>SBL</b>	Тыловая колонка окружающего звучания Л
<b>C</b>	Центральная колонка	<b>SBR</b>	Тыловая колонка окружающего звучания П
<b>R</b>	Фронтальная колонка П		
<b>SL</b>	Колонка окружающего звучания Л		Колонки, через которые выводится звук
<b>SR</b>	Колонка окружающего звучания П	<b>EA</b>	Внешний усилитель

### Подключение колонок


Подключите колонки к следующим гнездам в соответствии с расположением колонок. См. “Подключение фронтальных колонок/центральной колонки/колонок окружающего звучания/тыловых колонок окружающего звучания и сабвуфера” для получения подробной информации о подключении колонок (стр. 19). См. также “Подключение внешнего усилителя” для получения подробной информации о подключении внешнего усилителя.

Также можно использовать два сабвуфера, подключив их к обоим гнездам SUBWOOFER1 и SUBWOOFER2. В этом случае через обе колонки будет выводиться монофонический звук канала сабвуфера.

### Установка конфигурации колонок

Для включения колонок и внешнего усилителя необходимо установить в данном аппарате конфигурацию колонок. Воспользуйтесь функцией “Назн.ус.мощн.” для упрощения применения соответствующих настроек колонок для данного аппарата в соответствии с конфигурацией колонок.

- Использование фронтальных колонок, поддерживающих соединение двухканального усиления, и тыловых колонок окружающего звучания
- 7.1-канальное расположение колонок (Фронтальная колонка (двухканальное усиление) + 3 колонки + внешние тыловые колонки окружающего звучания)

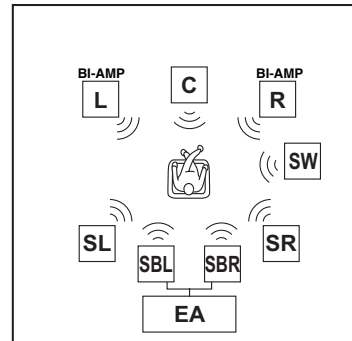

Подключение тыловых колонок окружающего звучания к внешнему усилителю позволяет одновременно использовать фронтальные колонки, поддерживающие двухканальное усиление, и тыловые колонки окружающего звучания.

### Подключение колонок

Гнезда FRONT	Фронтальные колонки Л/П (двухканальное усиление)
Гнездо CENTER	Центральная колонка
Гнезда SURROUND	Колонки окружающего звучания Л/П
Гнезда SURROUND BACK	Фронтальные колонки Л/П (двухканальное усиление)
Гнезда SUR. BACK (PRE OUT)	Внешний усилитель (для тыловых колонок окружающего звучания Л/П)
Гнездо SUBWOOFER (PRE OUT)	Сабвуфер

### Установка конфигурации колонок


Назн.ус.мощн.	5ch BI-AMP + SB
---------------	-----------------

### Подключение внешнего усилителя

Через гнезда разъемов PRE OUT будут выводиться сигналы с таким же числом каналов, что и через соответствующие разъемы SPEAKERS. При подключении внешнего усилителя мощности (предварительного усилителя) для усиления выходного сигнала колонок, подключите входные разъемы усилителя мощности к разъемам PRE OUT данного аппарата.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- При подключении компонента к разъемам PRE OUT, не подключайте колонки к разъемам SPEAKERS, соответствующим этим разъемам PRE OUT.
- При подключении внешнего усилителя, оснащенного функцией регулировки громкости, достаточный уровень громкости может быть не достигнут. Рекомендуется использовать следующие компоненты.
  - Усилитель с функцией регулировки громкости.
  - Интегрированный усилитель, оснащенный функцией обхода цепи громкости, например, Yamaha A-S2000 с входом MAIN IN.

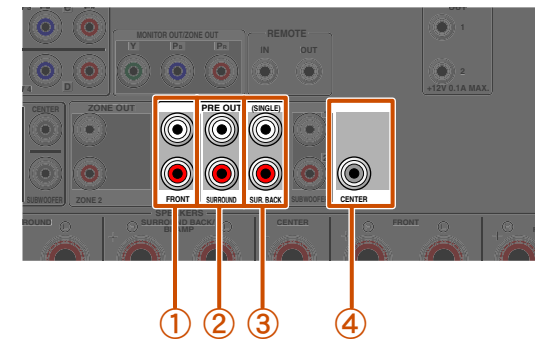

- 1 **Гнезда FRONT (PRE OUT)**  
Выходные гнезда фронтального канала или фронтального канала присутствия.
- 2 **Гнезда SURROUND (PRE OUT)**  
Выходные гнезда канала окружающего звучания.
- 3 **Гнезда SUR. BACK (PRE OUT)**  
Выходные гнезда тылового окружающего звучания. При подключении только одного внешнего усилителя для канала тылового окружающего звучания, подключите его к гнезду SUR. BACK (SINGLE).
- 4 **Гнездо CENTER (PRE OUT)**  
Выходное гнездо центрального канала.

## Подключение внешних компонентов


### Гнезда и кабелей

Данный аппарат оборудован следующими входными/выходными гнездами. Используйте гнезда и кабели, соответствующие подключаемым компонентам.

#### Аудио/видеогнезда

##### Гнезда HDMI

Цифровое видео и цифровой звук передаются по одному кабелю. Используйте только кабель HDMI.



- Используйте 19-штыревой кабель HDMI с логотипом HDMI.
- Рекомендуется использовать кабель длиной меньше 5,0 м, чтобы избежать ухудшения качества сигнала.
- При подключении телевизора, поддерживающего функции HDMI и Обратный аудиоканал, аудиосигнал, выводимый с телевизора, может подаваться на данный аппарат (см. с. 120).
- При подключении к данному аппарату проигрывателя и телевизора, поддерживающих 3D-видеоформат, можно воспроизводить 3D-контент.
- При подключении данного аппарата к компоненту с гнездом DVI, необходим кабель HDMI/DVI-D.

#### Аналоговые видеогнезда


##### Гнезда COMPONENT VIDEO

Сигнал разделяется на три компонента: яркость (Y), насыщенность синего цвета (Pb) и насыщенность красного цвета (Pr). Используйте компонентные штекерные видеокабели с тремя штекерами.



##### Гнезда S-VIDEO

Для передачи сигналов S-видео, включающих компоненты яркости (Y) и цветности (C). Используйте кабели S-видео.



##### Гнезда VIDEO

Эти гнезда используются для передачи обычных аналоговых видеосигналов. Используйте штекерные видеокабели.



#### Аудиогнезда

##### Гнезда OPTICAL

Эти гнезда используются для передачи оптических цифровых аудиосигналов. Используйте оптические оптоволоконные кабели для оптических цифровых аудиосигналов.



##### Гнезда COAXIAL

Эти гнезда используются для передачи коаксиальных цифровых аудиосигналов. Используйте кабели для цифровых аудиосигналов.




##### Гнезда AUDIO

Эти гнезда используются для передачи обычных аналоговых аудиосигналов. Используйте штекерные стереокабели, подключив красный штекер к красному гнезду II, а белый штекер к белому гнезду II.




### Подключение TV-монитора

Данный аппарат оборудован следующими четырьмя типами выходных гнезд для подключения к телевизору. HDMI OUT 1-2, COMPONENT VIDEO, S-VIDEO или VIDEO. Выберите соответствующее подключение в зависимости от формата входного сигнала, поддерживаемого телевизором.

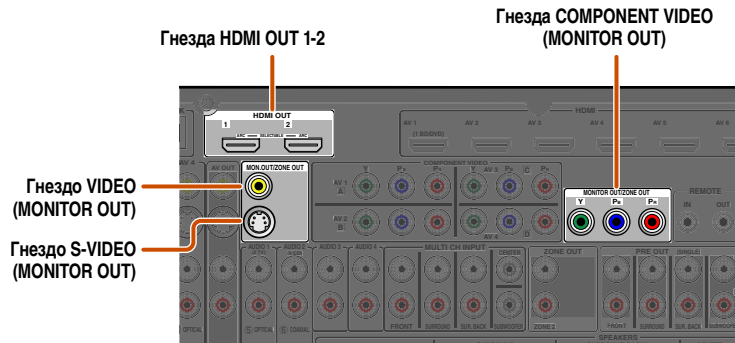


### При подключении к HDMI-совместимому телевизору

Видеосигнал, например, компонентный видеосигнал, S-видео и видеосигнал, принимаемый данным аппаратом, будут преобразованы в формат HDMI и выведены на телевизор. Просто выберите вход HDMI на телевизоре для просмотра видеосигнала с любого внешнего источника, подключенного к этому аппарату. 🌟1

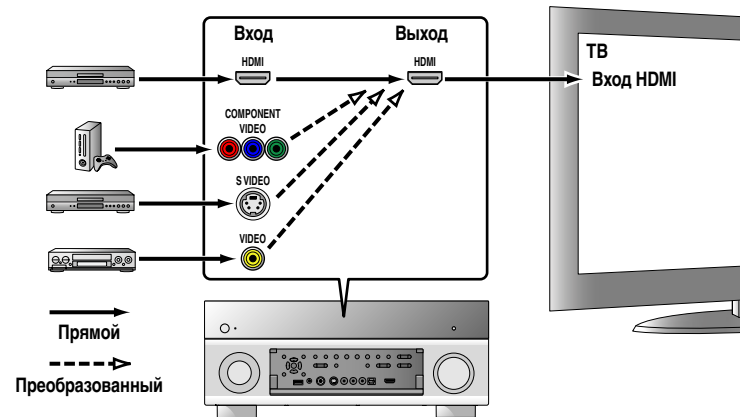

### При подключении к телевизору, не совместимому с HDMI

Выполните подключение к телевизору с помощью того же типа соединения, которое использовалось для подключения внешнего компонента, и измените настройку входных сигналов на телевизоре таким образом, чтобы они совпадали с сигналами компонента, используемого для воспроизведения. Если внешний компонент и телевизор оснащены разными типами аналоговых видеогнезд, данный аппарат будет осуществлять преобразование компонентного видеосигнала, S-видео или видеосигнала в компонентный видеосигнал, S-видео или видеосигнал в зависимости от типа входных видеогнезд, используемых для подключения телевизора. 🌟2, 🌟3

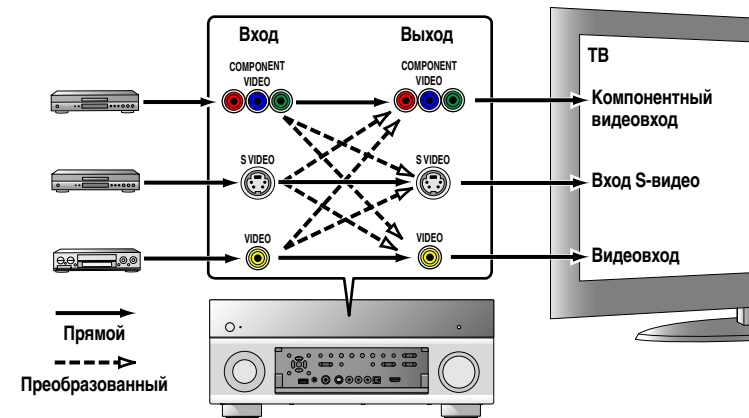

🌟1 : Во время преобразования в формат HDMI можно изменить разрешение и соотношение сторон в соответствии со своими требованиями (стр. 97).


🌟2 : Установите опцию “Преобр. из аналог в аналог.” в положение “Вкл.” (стр. 97).

🌟3 : Преобразование из аналогового сигнала в аналоговый доступно только для видеосигнала с разрешением 480i/576i.




### Подключение видеомонитора HDMI

Подключите кабель HDMI к одному из гнезд HDMI OUT 1-2.

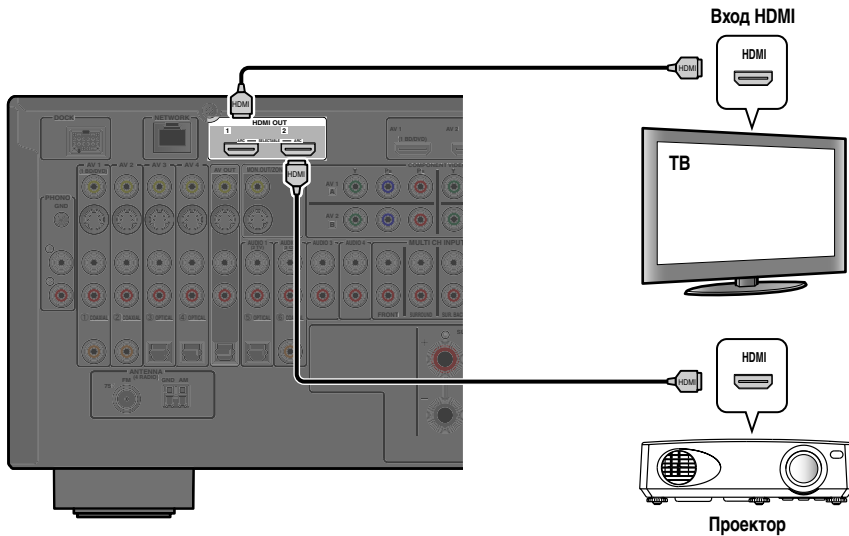


### Подключение компонентного видеомонитора 1

Подключите компонентный видеокابل к гнездам COMPONENT VIDEO (MONITOR OUT).

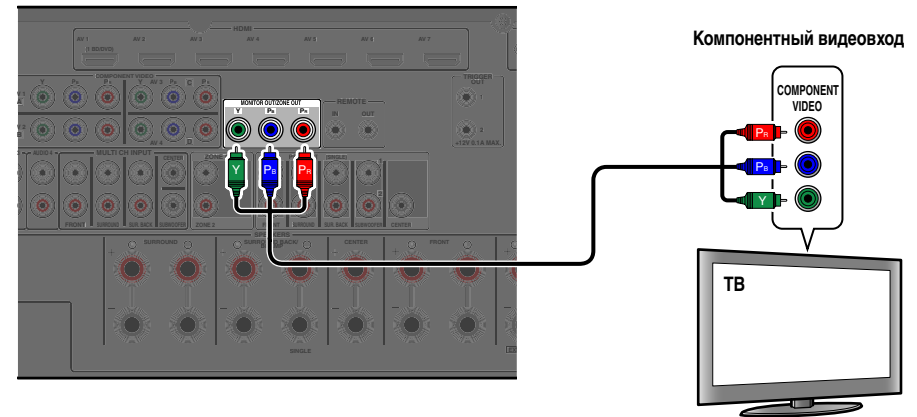

### Подключение монитора S-видео 1

Подключите кабель S-видео к гнезду S-VIDEO (MONITOR OUT).

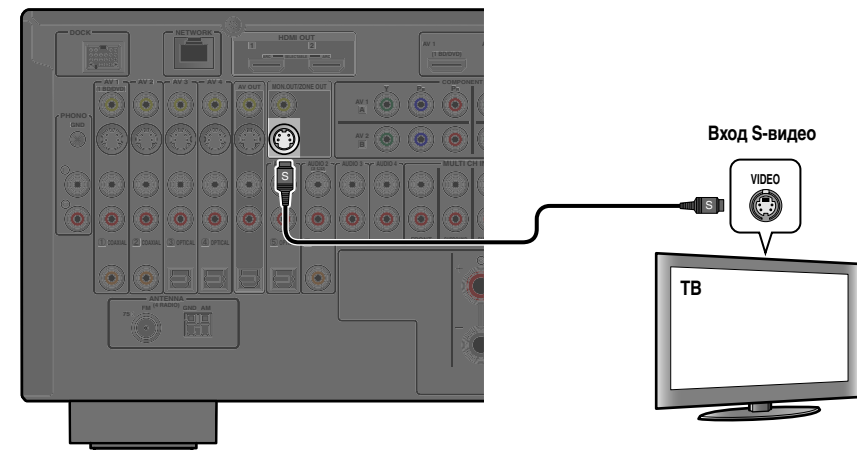


- Используйте 19-штыревой кабель HDMI с логотипом HDMI.
- Рекомендуется использовать кабель длиной меньше 5,0 м, чтобы избежать ухудшения качества сигнала.
- При подключении телевизора, поддерживающего функции HDMI и Обратный аудиоканал, аудиосигнал, выводимый с телевизора, может подаваться на данный аппарат ([стр. 120](#)).
- При подключении к данному аппарату проигрывателя и телевизора, поддерживающих 3D-видеоформат, можно воспроизводить 3D-контент.
- Данный аппарат оборудован гнездами HDMI OUT 1 и 2. Активные гнезда HDMI OUT можно выбирать ([стр. 44](#)). Активные гнезда HDMI OUT можно сохранять с помощью функции SCENE ([стр. 82](#)).

 1: Видеосигнал для гнезд COMPONENT VIDEO или S-VIDEO будет преобразован и будет выводиться через гнезда HDMI OUT 1-2. При подключении к телевизору через гнездо HDMI нет необходимости использовать эти гнезда.

### Подключение видеомонитора 🌟1

Подключите штекерный видеокабель к гнезду VIDEO (MONITOR OUT).

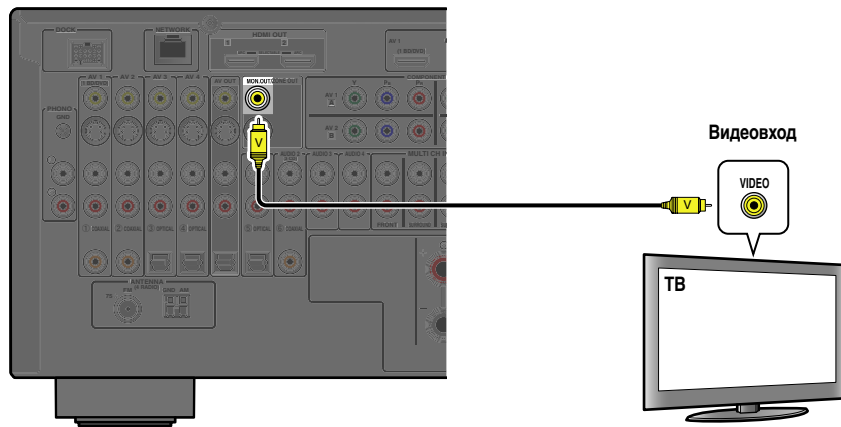

### При использовании других телевизоров


Для передачи звука с телевизора на этот аппарат, подключите выходные аудиогнезда телевизора к гнездам AUDIO1-4.

Аудиовыход телевизора	Подключения
Оптический цифровой аудиовыход	Подключите к гнезду OPTICAL разъема AUDIO1 с помощью оптоволоконного кабеля.
Коаксиальный цифровой аудиовыход	Подключите к гнезду COAXIAL разъема AUDIO2 с помощью цифрового штекерного аудиокабеля.
Аналоговый стереовыход	Подключите к одному из гнезд AUDIO1-4 с помощью стереофонического штекерного кабеля.

Для прослушивания звука телевизора выберите источник входного сигнала, подключенный через выходное аудиогнездо телевизора.

Если телевизор поддерживает вывод оптического цифрового аудиосигнала, рекомендуется подключить аудиовыход телевизора к гнезду AUDIO1 ресивера.

Подключение к AUDIO1 позволяет переключать источник входного сигнала на AUDIO1 с помощью одной клавиши, используя функцию SCENE (с. 46).

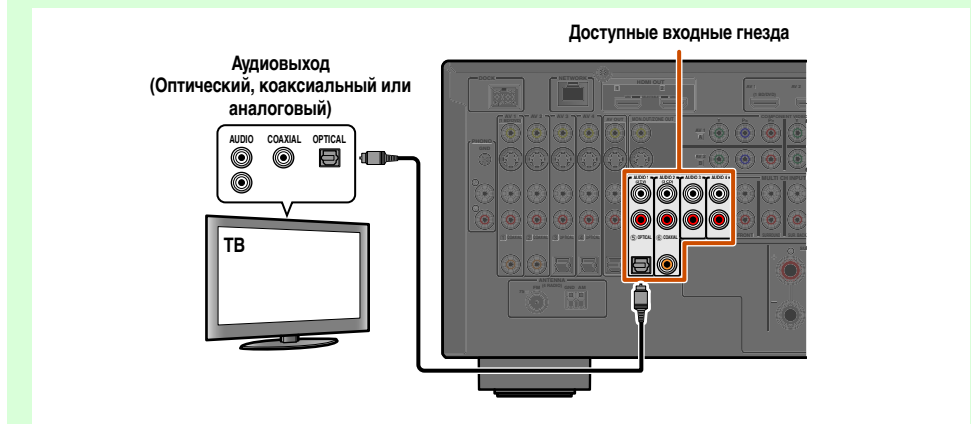

Можно управлять телевизором с помощью пульта ДУ ресивера путем ввода кода ДУ телевизора (с. 109).

### Прослушивание телевизионного аудиосигнала

Для передачи звука с телевизора на этот аппарат, выполните подключение следующим образом в соответствии с телевизором:

#### При использовании телевизора, поддерживающего функцию Обратный аудиоканал и функцию HDMI Контроль

Если телевизор поддерживает как функцию HDMI Контроль (например, Panasonic VIERA Link), так и функцию Обратный аудиоканал, с помощью одного кабеля HDMI можно будет выводить аудио/ видеосигналы с аппарата на телевизор и выводить аудиосигнал с телевизора на данный аппарат. Источник входного сигнала автоматически переключается в соответствии с операциями, выполняемыми на телевизоре, что делает управление звуком телевизора удобным для использования.

Для подключений и настроек см. раздел “Один кабельный вход HDMI на аудиосигнал телевизора с функцией Обратный аудиоканал” (с. 120).

#### При использовании телевизора, поддерживающего функции HDMI Контроль

При использовании телевизора, поддерживающего функции HDMI Контроль (например, Panasonic VIERA Link), при включении функций HDMI Контроль на данном аппарате его источник входного сигнала будет переключаться автоматически в соответствии с операциями, выполняемыми на телевизоре.

Для подключений и настроек см. раздел “Автоматическое переключение источника входного сигнала данного аппарата во время прослушивания аудиосигнала телевизора” (с. 119).

🌟 1 : Видеосигнал для гнезд VIDEO будет преобразован и будет выводиться через гнезда HDMI OUT 1-2. При подключении к телевизору через гнездо HDMI нет необходимости использовать эти гнезда.


### Подключение BD/DVD-проигрывателей и других устройств

Данный аппарат оборудован следующими входными гнездами. Подключите их к соответствующим выходным гнездам на воспроизводящих устройствах, например, BD/DVD-проигрывателе.

Входное гнездо	Видеовход	Аудиовход
AV1 🌱 1	HDMI/Компонентное видео/S-видео/Видео	HDMI/Коаксиальный цифровой/Аналоговый (стерео)
AV2 🌱 1	HDMI/Компонентное видео/S-видео/Видео	HDMI/Коаксиальный цифровой/Аналоговый (стерео)
AV3 🌱 1	HDMI/Компонентное видео/S-видео/Видео	HDMI/Оптический цифровой/Аналоговый (стерео)
AV4 🌱 1	HDMI/Компонентное видео/S-видео/Видео	HDMI/Оптический цифровой/Аналоговый (стерео)
AV5	HDMI	HDMI
AV6	HDMI	HDMI
AV7	HDMI	HDMI
AUDIO1	—	Оптический цифровой/Аналоговый (стерео)
AUDIO2	—	Коаксиальный цифровой/Аналоговый (стерео)
AUDIO3	—	Аналоговый (стерео)
AUDIO4	—	Аналоговый (стерео)
VIDEO AUX	HDMI/S-видео/Видео	HDMI/Оптический цифровой/Аналоговый (стерео)
PHONO	—	Аналоговый (только для подключения проигрывателя)

### Подключение BD/DVD-проигрывателей и других устройств с помощью кабеля HDMI

Подключите устройство с помощью кабеля HDMI к одному из гнезд HDMI разъема AV1-7. Также можно использовать гнездо HDMI IN разъема VIDEO AUX на передней панели. Выберите источник входного сигнала (AV1-7 или V-AUX), к которому подключено воспроизводящее устройство.

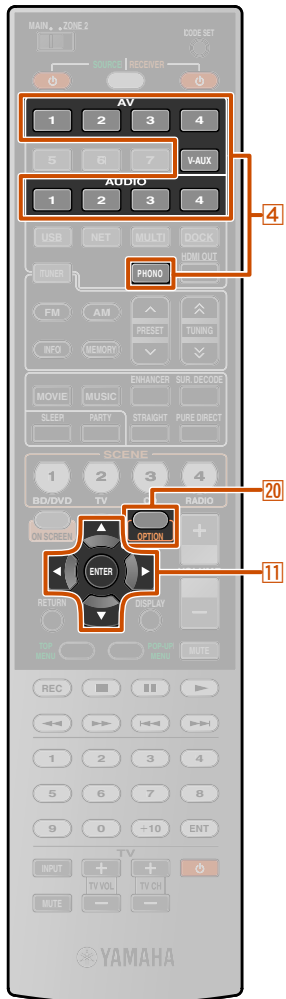


4 Переключатель входных сигналов

11 Курсор  $\Delta$  /  $\nabla$  /  $\langle$  /  $\rangle$

11 ENTER


20 OPTION

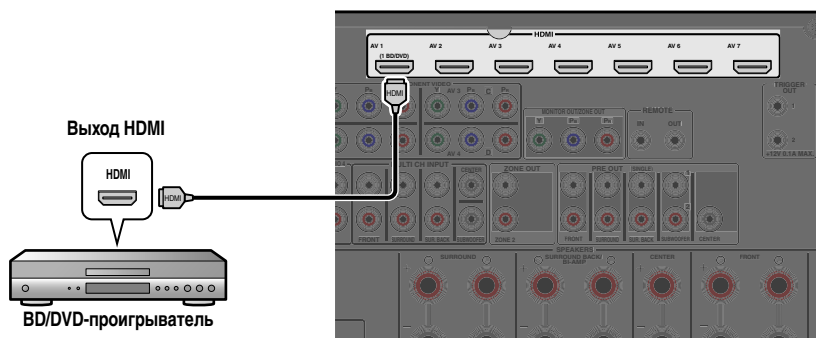

### Получение видеосигналов от гнезда HDMI и аудиосигналов от гнезд, отличных от HDMI

Данный аппарат позволяет использовать входные гнезда AV1-4 или AUDIO1-4 для получения аудиосигналов от других входных гнезд.

Например, если внешнее устройство не может воспроизводить аудиосигналы через гнездо HDMI, воспользуйтесь следующим способом для изменения аудиовхода.

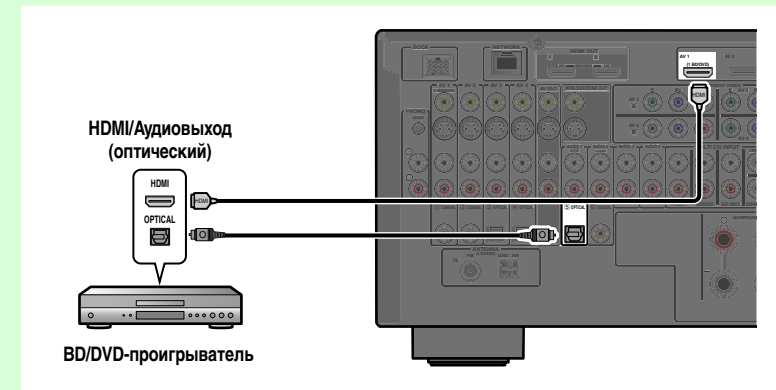

1 Нажмите кнопку 4 Переключатель входных сигналов для выбора источника входного сигнала (AV1-4, V-AUX, AUDIO1-4 или PHONO).

2 Нажмите кнопку 20 OPTION для входа в меню Опция.

3 Воспользуйтесь кнопками 11 Курсор  $\Delta$  /  $\nabla$  для выбора опции “Аудио выбор” и нажмите кнопку 11 ENTER.

4 Воспользуйтесь кнопками 11 Курсор  $\langle$  /  $\rangle$  для выбора входного аудиогнезда и нажмите кнопку 11 ENTER.

5 После завершения настройки нажмите кнопку 20 OPTION для закрытия меню Опция.


🌱 1: Функцию коаксиального цифрового и оптического цифрового гнезд можно назначить другим аудиовидеогнездам с помощью “Назначение входа”. Подробнее, смотрите “Назначение входа” (стр. 103).

### Подключение BD/DVD-проигрывателей и других устройств с помощью компонентных видеокабелей

Подключите устройство с помощью компонентного видеокабеля к одному из входных гнезд AV1-4.


### Использование источников оптического цифрового выходного аудиосигнала

Подключите воспроизводящее устройство к гнездам AV3 или AV4.

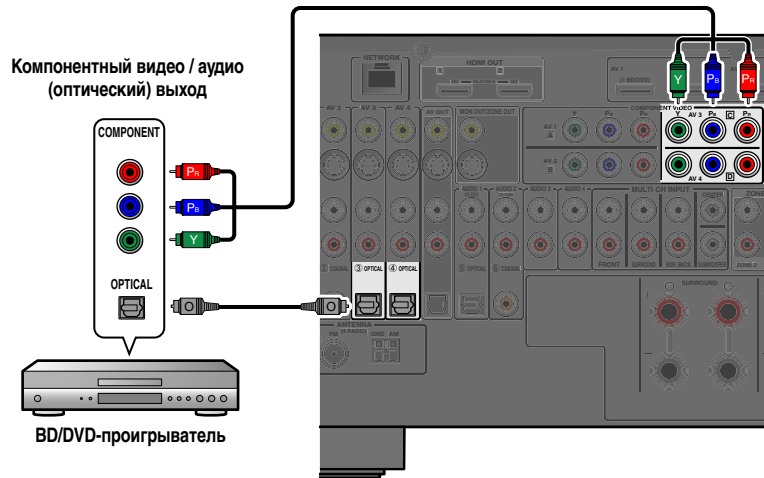


### Использование источников коаксиального цифрового выходного аудиосигнала

Подключите воспроизводящее устройство к гнездам AV1 или AV2.

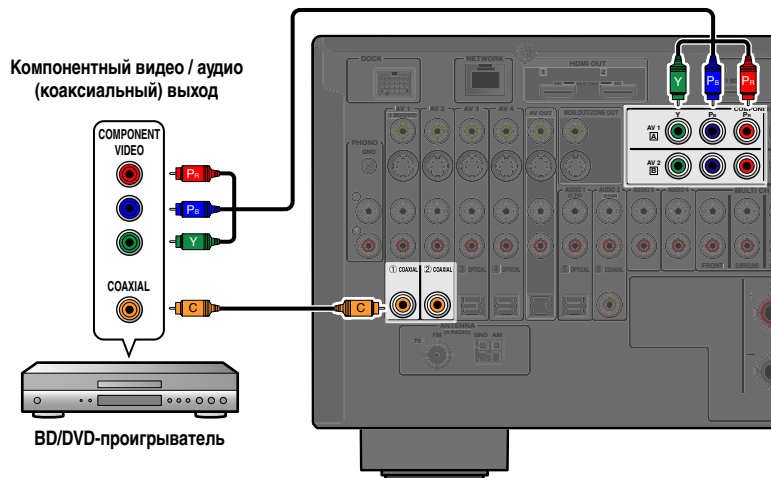

### Использование источников аналогового стереофонического выходного аудиосигнала

Подключите воспроизводящее устройство к гнездам AV1, AV2, AV3 или AV4.

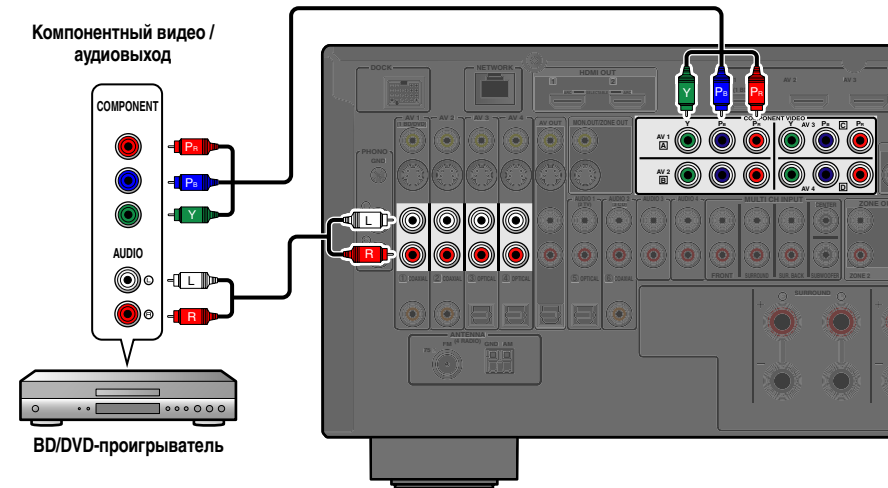


### Подключение BD/DVD-проигрывателей и других устройств с помощью кабелей S-видео

Подключите воспроизводящее устройство с помощью кабеля S-видео к одному из входных гнезд AV1-4.


### Использование источников оптического цифрового выходного аудиосигнала

Подключите воспроизводящее устройство к гнездам AV3 или AV4.

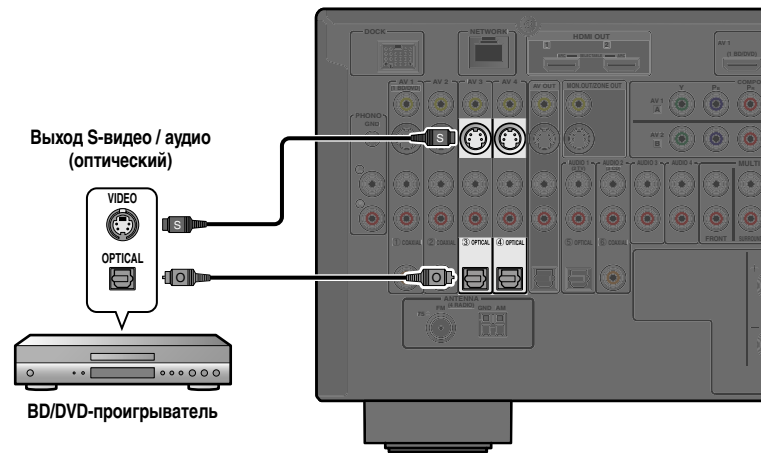


### Использование источников коаксиального цифрового выходного аудиосигнала

Подключите воспроизводящее устройство к гнездам AV1 или AV2.

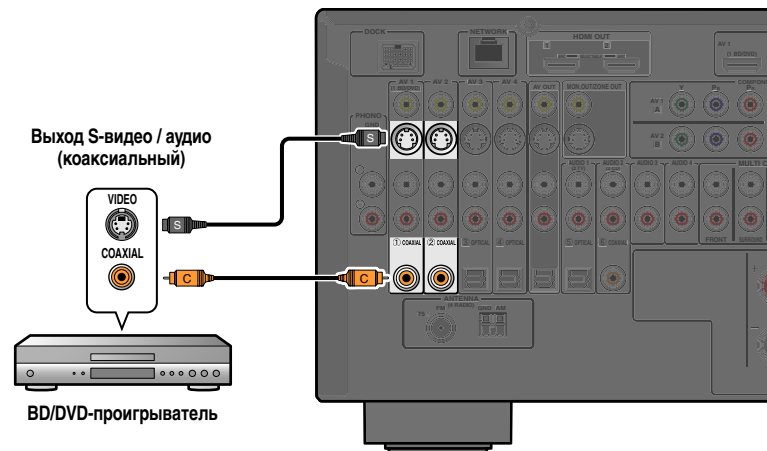

### Использование источников аналогового стереофонического выходного аудиосигнала

Подключите воспроизводящее устройство к гнездам AV1, AV2, AV3 или AV4.

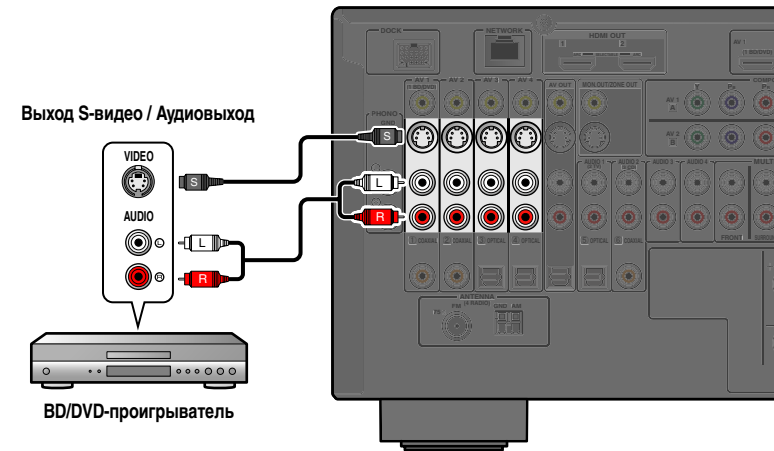


### Подключение BD/DVD-проигрывателей и других устройств с помощью видеокабелей

Подключите воспроизводящее устройство с помощью штекерного видеокабеля к одному из входных гнезд AV1-4.


### Использование источников оптического цифрового выходного аудиосигнала

Подключите воспроизводящее устройство к гнездам AV3 или AV4.

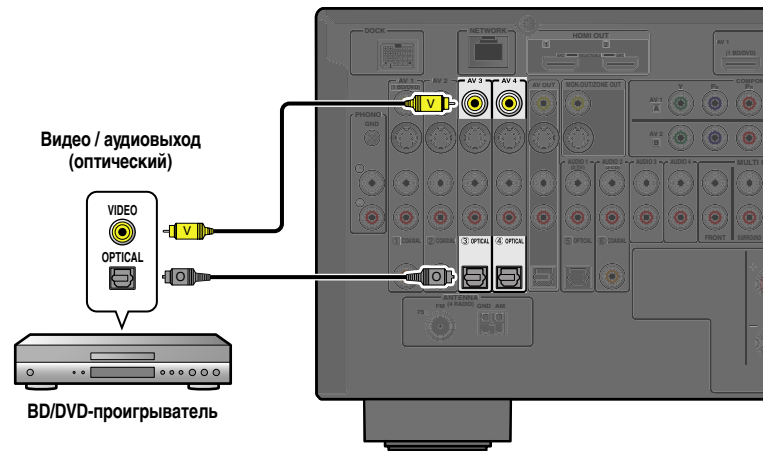


### Использование источников аналогового стереофонического выходного аудиосигнала

Подключите воспроизводящее устройство к гнездам AV1, AV2, AV3 или AV4.

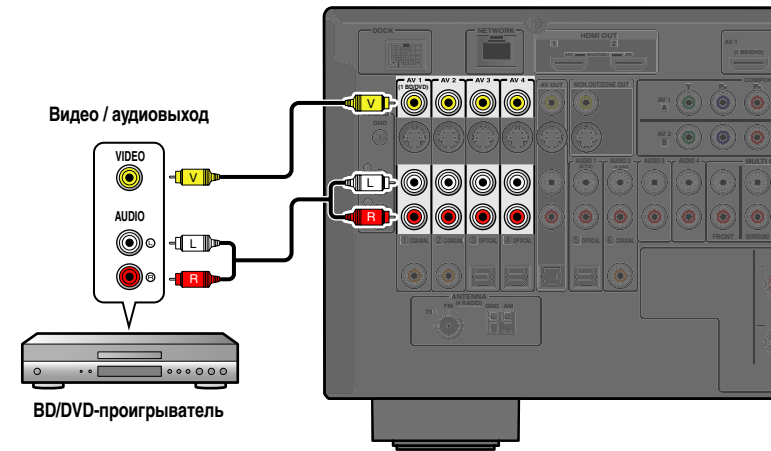

### Использование источников коаксиального цифрового выходного аудиосигнала


Подключите воспроизводящее устройство к гнездам AV1 или AV2.

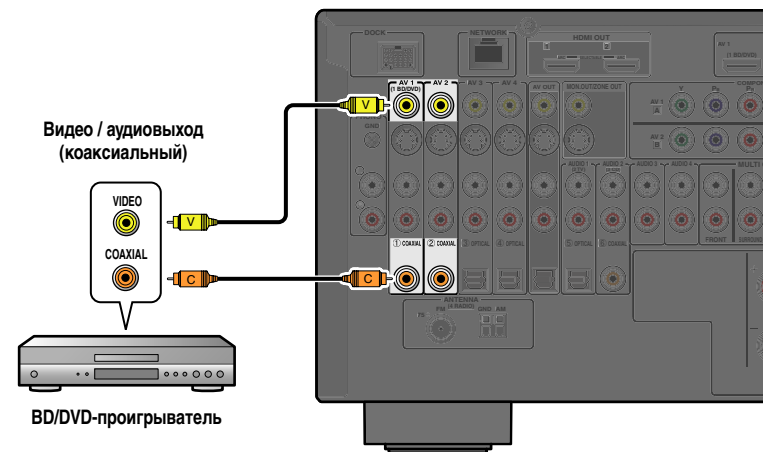

### Подключение CD-проигрывателей и других аудиоустройств


#### Использование источников аналогового стереофонического выходного сигнала

Подключите воспроизводящее устройство к гнездам AUDIO1, AUDIO2, AUDIO3 или AUDIO4.

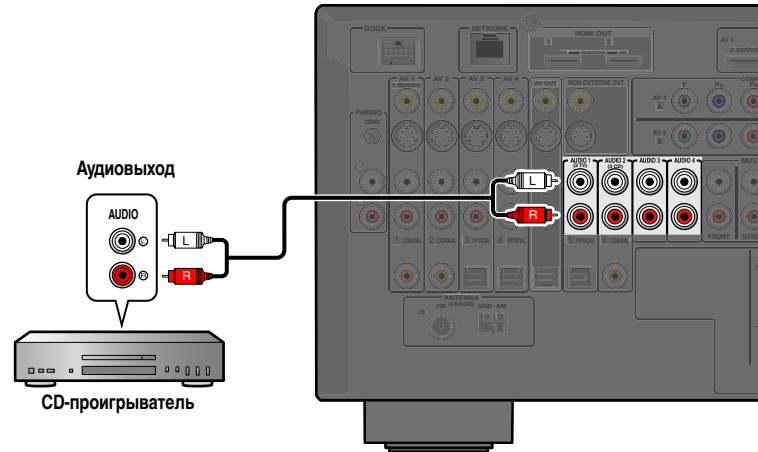


#### Использование источников оптического цифрового выходного сигнала

Подключите воспроизводящее устройство к гнезду AUDIO1.

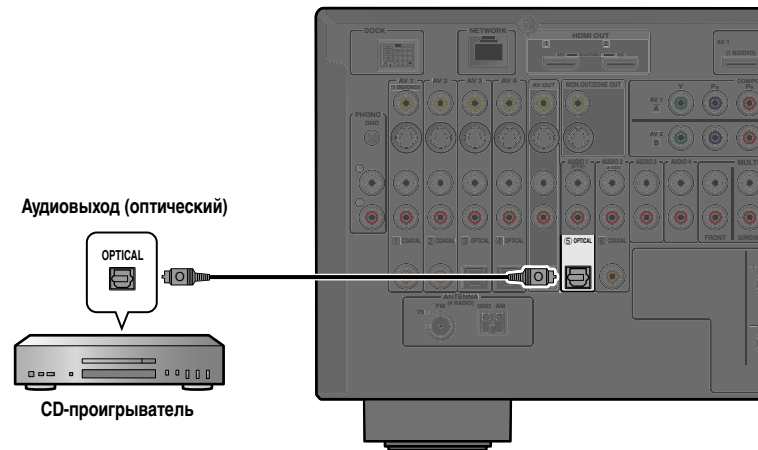

#### Использование источников коаксиального цифрового выходного сигнала


Подключите воспроизводящее устройство к гнезду AUDIO2.

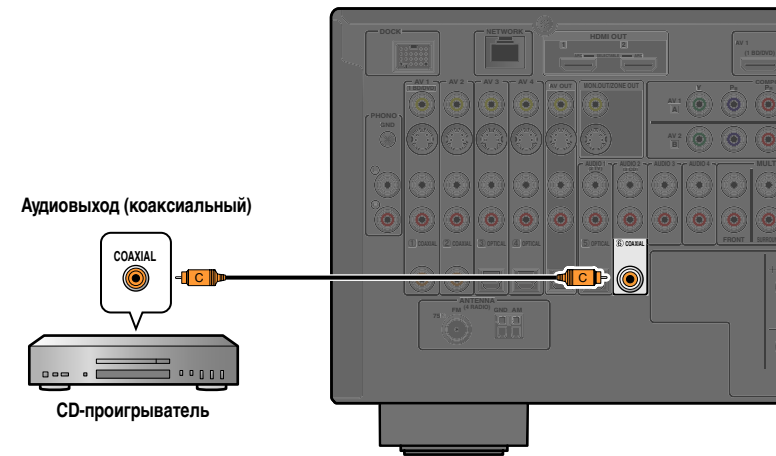


Рекомендуется подключать аудиоустройства с коаксиальным цифровым выходом к коаксиальному цифровому гнезду AUDIO2 на данном аппарате. Данное подключение позволяет переключаться на вход AUDIO2 простым нажатием клавиши "CD" SCENE (стр. 46).

### Подключение проигрывателя

Подключите аудиовыход проигрывателя к гнездам PHONO. 

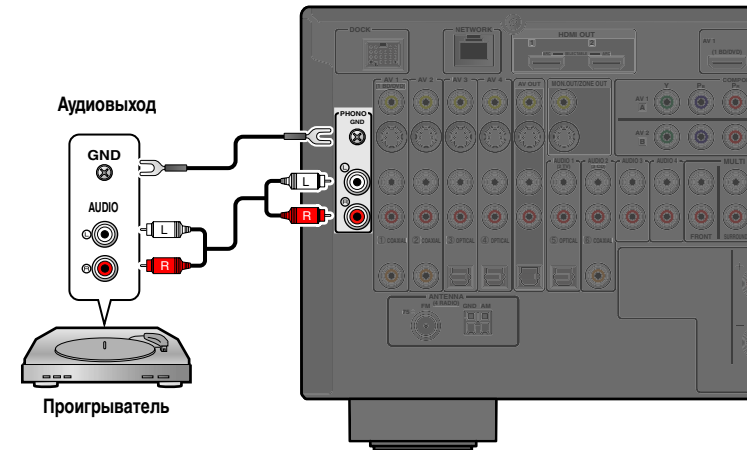

Для уменьшения шумов в сигнале подключите проигрыватель к разъему GND данного аппарата.

 1: При подключении проигрывателя с головкой звукоснимателя MC с низким выходным напряжением к гнездам PHONO, используйте подключаемый повышающий трансформатор или усилитель MC-головки.


### Подключение игровых приставок или видеокамер

Воспользуйтесь гнездами VIDEO AUX на передней панели для временного подключения к ресиверу таких устройств, как игровая приставка или видеокамера.

Выберите вход V-AUX для использования этих подключенных устройств.


#### ■ При подключении HDMI-совместимого устройства

Подключите выход HDMI устройства к гнезду HDMI IN разьема VIDEO AUX.

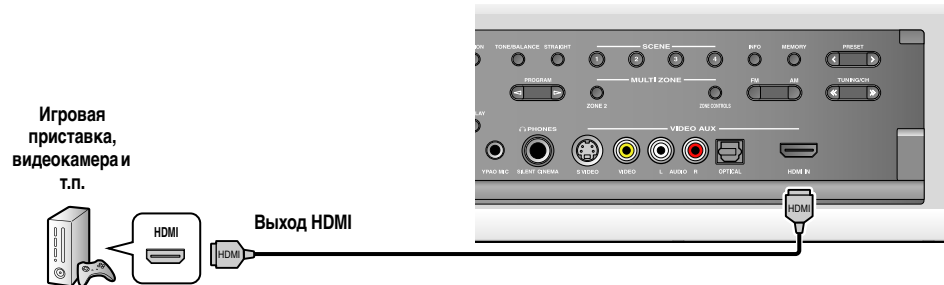

#### ■ При подключении HDMI-несовместимого устройства


Подключите видео и аудиовыходы устройства к гнездам VIDEO или S-VIDEO и AUDIO или OPTICAL разьема VIDEO AUX.

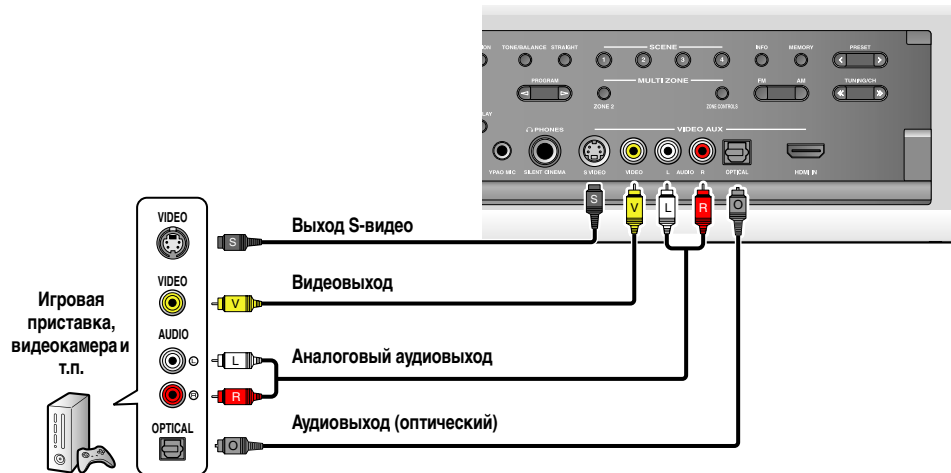

- Обязательно уменьшите громкость звука при соединении данного аппарата и других устройств.
- При выполнении как HDMI-подключения, так и аналогового видео/аудиоподключения между HDMI-совместимым устройством и данным аппаратом, будет подаваться только сигнал HDMI.

### Подключение многоформатного проигрывателя или внешнего декодера

Данный аппарат оснащен 8 наборами входных гнезд (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SUR. BACK и SUBWOOFER) для ввода многоканальных аналоговых звуковых сигналов. Если компонент для воспроизведения, например, DVD-проигрыватель или SACD-проигрыватель обладает возможностью вывода многоканального аналогового выходного сигнала, можно выполнять воспроизведение многоканального сигнала с числом каналов до 7.1. Для вывода многоканального звука подключите выходные аудиогнезда компонента для воспроизведения к гнездам MULTI CH INPUT данного аппарата и установите источник входного сигнала данного аппарата в положение "MULTI CH".

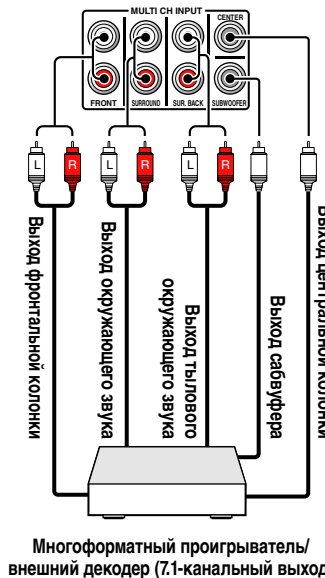


Многоформатный проигрыватель/ внешний декодер (7.1-канальный выход)

- В случае выбора опции "MULTI CH" в качестве источника входного сигнала, процессор цифрового звукового поля и контроль тональности будут автоматически отключены.
- Поскольку данный аппарат не осуществляет перенаправление сигналов, подаваемых через гнезда MULTI CH INPUT с целью компенсации в случае отсутствующих колонок, выполните соответствующие настройки на многоформатном проигрывателе или внешнем декодере в соответствии с конфигурацией колонок.
- В случае переключения источника входного сигнала в положение "MULTI CH", изображения, подаваемые с компонента, подключенного к гнездам AV1-7 или VIDEO AUX, можно отображать на видеомониторе (стр. 81). Если DVD-проигрыватель не поддерживает вывод многоканального цифрового сигнала, подключите его к этим входным гнездам.



### Подключение устройства, совместимого с функцией воспроизведения SCENE


Если данные компоненты являются изделиями компании Yamaha и обладают возможностью передачи сигналов пульта дистанционного управления, подключите гнезда REMOTE IN и REMOTE OUT к входному и выходному гнездам пульта ДУ с помощью монофонического аналогового мини-кабеля следующим образом.

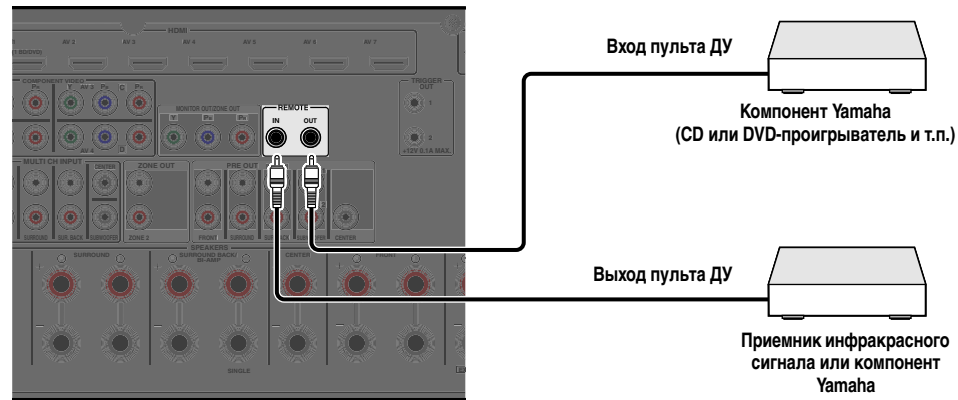

- При подключении компонента Yamaha, поддерживающего функцию воспроизведения SCENE, через гнездо REMOTE OUT, воспроизведение начнется автоматически при использовании функции SCENE (стр. 46).
- Если компонент, подключенный к гнезду REMOTE OUT, не является изделием компании Yamaha, установите опцию "IR СЦЕНЫ" в меню Сцена в положение "Выкл." (стр. 83).

### Использование функции триггера для связи подачи питания внешнего компонента


В случае подключения данного аппарата к сабвуферу Yamaha, поддерживающему системное подключение, или к компоненту с гнездом TRIGGER IN, включение и выключение компонента можно осуществлять с помощью данного аппарата.

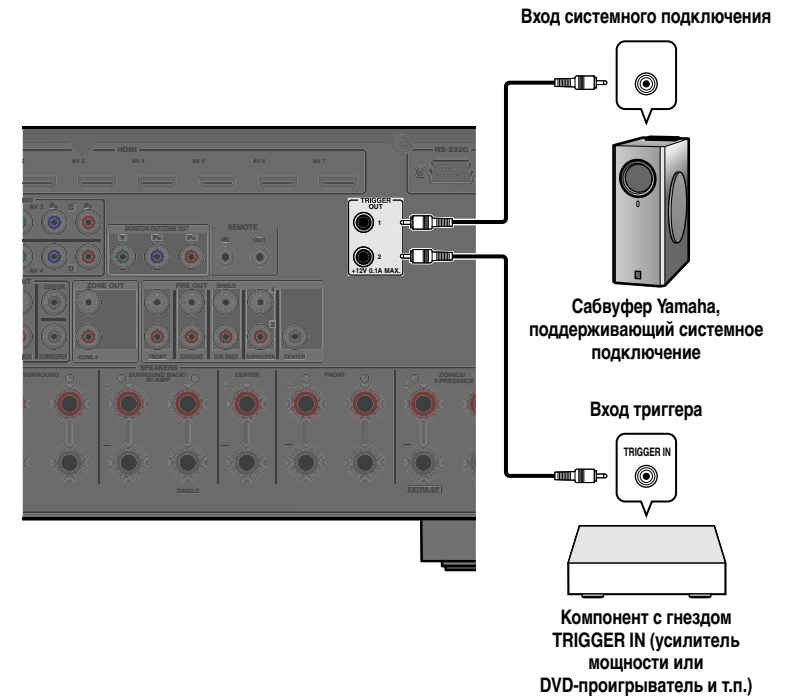

Функции гнезда TRIGGER OUT можно задать (стр. 104).

### Подключение аудио/видео-записывающих устройств

Данный ресивер позволяет передавать выбранные входящие аудио/видеосигналы на внешние компоненты через гнезда AV OUT. Эти входные аудиосигналы и видеосигналы можно записывать на видеомagneтофоны или аналогичные устройства, либо передавать их на другие телевизоры или внешние компоненты.

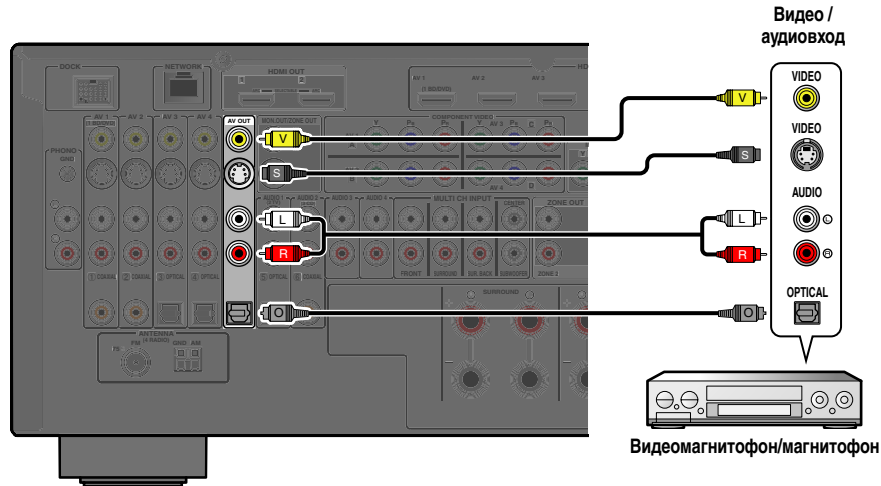


Передача аудио/видеосигналов HDMI и компонентных видеосигналов через эти гнезда невозможна.

### Подключение к сети


Для подключения данного аппарата к сети, подключите один конец сетевого кабеля (CAT-5 или кабеля более скоростного соединения) к порту NETWORK данного аппарата, а затем подключите другой конец к одному из портов локальной сети на маршрутизаторе, поддерживающем функцию сервера DHCP (Протокол динамической конфигурации узла). Для прослушивания Интернет радио или музыкальных файлов, сохраненных на ПК и сервере DLNA, например сервере NAS (Network Attached Storage), каждое из устройств должно быть надлежащим образом подключено к сети.

- Воспользуйтесь кабелем STP (экранированная витая пара) (продается отдельно) для соединения сетевого концентратора или маршрутизатора и данного аппарата.
- Если функция сервера DHCP на маршрутизаторе отключена, необходимо выполнить конфигурацию сетевых настроек вручную (см. с. 100).

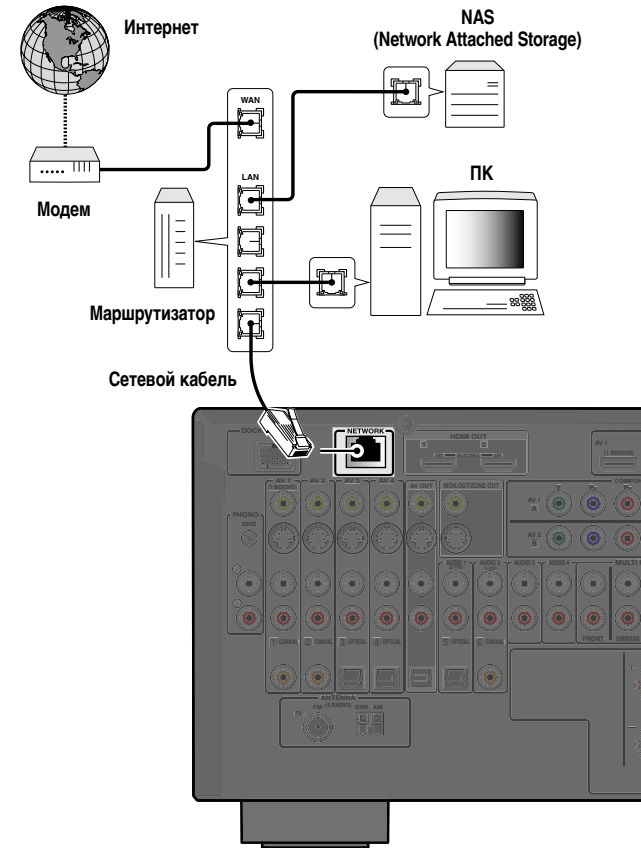

## Подключение запоминающего устройства USB

Подключите запоминающее устройство USB или портативный аудиоплеер USB к порту USB на передней панели данного аппарата.

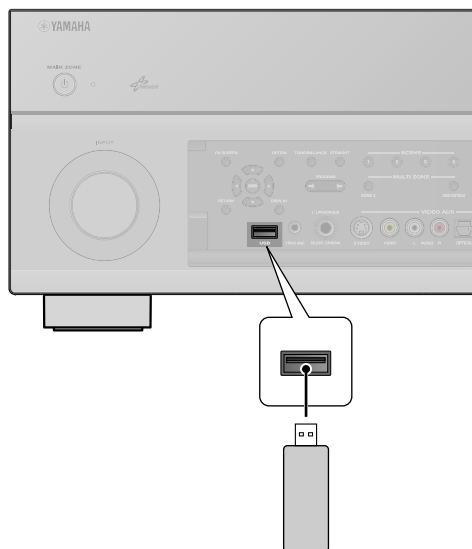

Запоминающее устройство USB или  
портативный аудиоплеер USB

### ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что запоминающее устройство USB вставляется правильной стороной в порт USB данного устройства.



## Подключение FM/AM-антенн

Комнатная FM-антенна и рамочная AM-антенна прилагаются к данному ресиверу. Подключите данные антенны надлежащим образом к соответствующим гнездам.


Комнатная FM-антенна

Рамочная AM-антенна

Разместите рамочную AM-антенну на достаточном расстоянии от ресивера. Провода рамочной AM-антенны не имеют полярности. Можно подключить любой из них к гнезду AM или к гнезду GND.

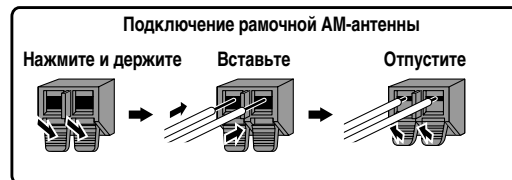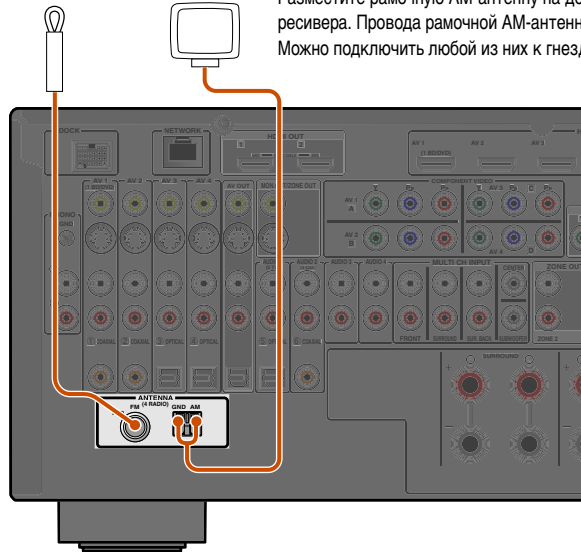

### Сборка рамочной AM-антенны

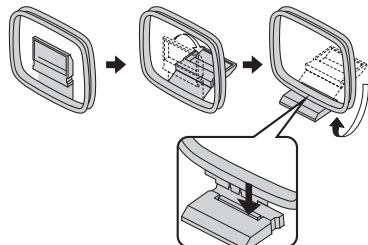

### ■ Улучшение FM-приема

Рекомендуется использовать наружную антенну. Для получения дополнительной информации обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру.

### ■ Улучшение AM-приема

Подключите данный аппарат к наружной антенне с помощью провода длиной 5 – 10 м с виниловым покрытием. Убедитесь, что рамочная AM-антенна подключена.

Подключение гнезда GND способствует снижению шума. Подключите данное гнездо к продающемуся отдельно стержню для заземления или проводу с виниловым покрытием и медной пластиной на конце, и углубите это приспособление во влажную землю.

Гнездо GND не предназначено для подключения к клемме заземления электрической розетки.

## Автоматическая настройка параметров колонок (YPAO)

Данный аппарат оснащен функцией Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer (YPAO), регулирующей конфигурацию, размер и баланс громкости колонок, обеспечивая оптимальное звуковое поле. Использование процедуры YPAO позволяет автоматически конфигурировать настройки, например, регулировать громкость колонки и акустических параметров в зависимости от помещения для прослушивания (помещения, в котором находится данный аппарат). 🌱1

При использовании YPAO учитывайте следующее.

- Время измерения изменяется приблизительно от двух до десяти минут в соответствии с настройками.
- Тестовый сигнал выводится с высокой громкостью. Избегайте использования этой функции ночью, когда она может помешать другим людям.
- Предпримите меры, чтобы тестовый сигнал не испугал маленьких детей.

Операции YPAO можно контролировать с помощью дисплея передней панели или экрана телевизора.

### 1 Проверьте следующее перед использованием функции YPAO.

#### Данный аппарат


- Наушники отключены.

#### ТВ

- Данный аппарат правильно подключен к телевизору.
- Питание включено.
- Выбран видеовход, на который подается видеосигнал с данного аппарата.

#### Сабвуфер

- Питание включено.
- Громкость установлена приблизительно на половину, а переходная частота (если эта функция имеется) установлена в максимальное значение.

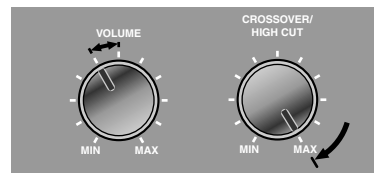


Примеры настройки сабвуфера

#### Назначение усиливающей мощности

- “Назн. ус. мощн.” позволяет применить соответствующие настройки колонок для данного аппарата в соответствии с конфигурацией колонок. См. “Расположение колонок” и “Расположение колонок с использованием внешнего усилителя мощности” для получения подробной информации ([стр. 16](#), [с. 22](#)).

### 2 Установите поставляемый микрофон YPAO на уровне ушей в положении прослушивания.

Направьте головку микрофона YPAO вверх.

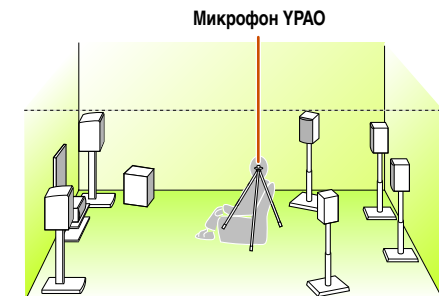

Во время установки микрофона рекомендуется использовать в качестве подставки для микрофона оборудование, позволяющее регулировать его высоту (например, штатив). При использовании штатива воспользуйтесь винтами штатива для закрепления микрофона на месте.

### 3 Включите данный аппарат.


Продолжение на  
сл. стр.

🌱 1 : При изменении числа или местоположения колонок сначала воспользуйтесь функцией YPAO для регулировки баланса колонок.




- 11 Курсор  $\Delta / \nabla$
- 11 ENTER
- 11 RETURN

### 4 Подключите микрофон YPAO к гнезду YPAO MIC на передней панели.



“Mic On View ON SCREEN” появится на дисплее передней панели и на дисплее передней панели или на экране телевизора появится следующая индикация.

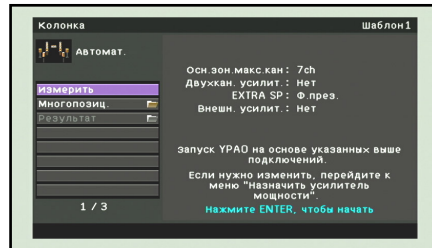

### 5 Нажмите кнопку 11 Курсор $\Delta / \nabla$ для выбора опции “Многопозиц.” и нажмите кнопку 11 ENTER для установки количества положений прослушивания для измерения.

Для измерения нескольких положений прослушивания (до 8), нажмите кнопку 11 Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора опции “Да” и нажмите кнопку 11 ENTER.

Для измерения одного положения прослушивания, нажмите кнопку 11 Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора опции “Нет” и нажмите кнопку 11 ENTER.



“Многопозиц.” установлено в положение “Да” в качестве начальных заводских настроек. Пропустите этот шаг, если в нем нет необходимости.

На этом подготовка будет завершена. Для достижения более точных результатов во время акустических измерений учитывайте следующее.


- Для проведения точных акустических измерений требуется несколько минут для одного положения. Во время проведения акустических измерений сохраняйте в помещении максимальную тишину.
- Подождите в углу помещения или выйдите из него во время проведения акустических измерений, чтобы не создавать препятствий между колонками и микрофоном YPAO.

### 6 Несколько раз нажмите кнопку 11 Курсор $\Delta / \nabla$ для выбора опции “Измерить” и нажмите кнопку 11 ENTER, чтобы начать измерение.

Автоматическое измерение начнется через 10 секунд.

- Чтобы начать измерение немедленно, снова нажмите кнопку 11 ENTER.
- Для отмены автоматической настройки нажмите кнопку 11 RETURN, а затем кнопку 11 ENTER.

Индикация во время измерения

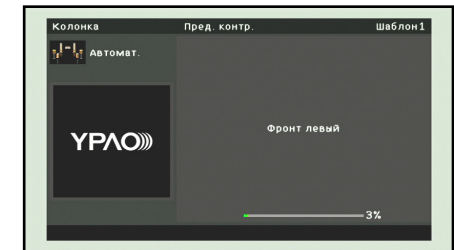


Продолжение на сл. стр.



11 ENTER

Если опция “Многопозиц.” установлена в положение “Нет” в шаге 5


Если измерение завершится без каких-либо проблем, появится следующая индикация.

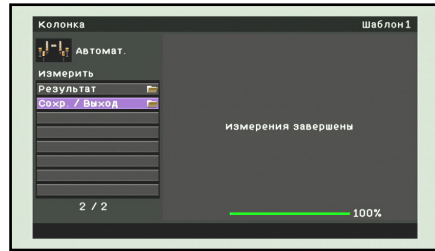

Перейдите к шагу 8.

Если опция “Многопозиц.” установлена в положение “Да” в шаге 5


Если измерение первого положения завершится без каких-либо проблем, появится следующая индикация.

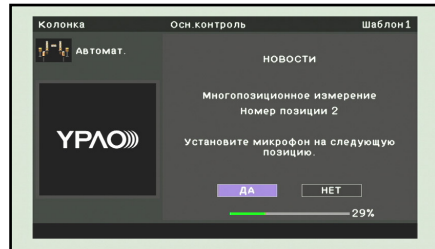


Перейдите к шагу 7.

**7** Переместите микрофон оптимизатора в выбранное положение и нажмите кнопку **11** ENTER для перезапуска автоматического измерения.


Автоматическое измерение будет перезапущено через 10 секунд.

На следующих рисунках показано размещение микрофона оптимизатора с целью оптимизации настройки данного аппарата, например, для восьми положений прослушивания. Можно измерить до 8 положений прослушивания. 

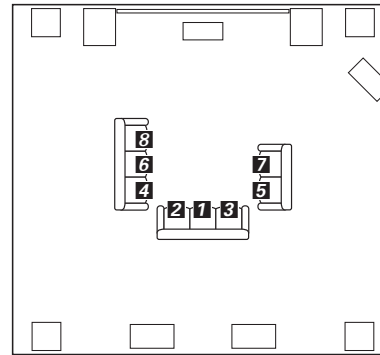

Повторяйте шаг 7 до тех пор, пока не будет выполнено измерение во всех положениях прослушивания.


Если измерение последнего положения завершится без каких-либо проблем, появится следующая индикация.

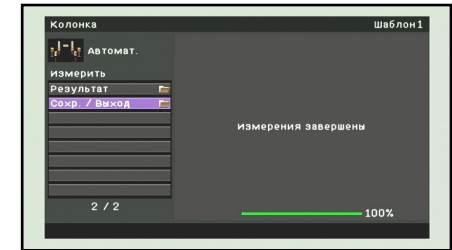

### ПРИМЕЧАНИЕ

В случае возникновения проблемы будет отображено сообщение об ошибке либо во время акустического измерения, либо после него. См. раздел “При отображении сообщения об ошибке во время измерения” (стр. 42) или “При отображении предупреждения после измерения” (стр. 42) для разрешения проблемы и повторного проведения акустических измерений с помощью процедуры YPAO.

Продолжение на  
сл. стр.

 1 : Выполните измерение, начав с наиболее часто используемого положения прослушивания, например, прямо напротив телевизора.



11 Курсор  $\Delta / \nabla / \triangleleft / \triangleright$


11 ENTER

11 RETURN


Результат	Отображение результатов автоматического акустического измерения. Подробнее, смотрите “Проверка параметров автоматической настройки”.
Сохранить / Выход	<p>COXR. Применение результата настройки колонок и завершение автоматического измерения.  1</p> <p>ОТМЕН. Возврат к предыдущему экрану.</p> <p>ВЫХ. Завершение автоматического измерения без применения результатов к настройке колонки.</p>

- При появлении на дисплее предупреждения, см. “При отображении предупреждения после измерения” (стр. 42) для получения подробной информации.
- Нажмите кнопку **11**RETURN для возврата к предыдущему экрану.

**8** Воспользуйтесь кнопками **11**Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора опции “Сохранить / Выход” и нажмите кнопку **11**ENTER.

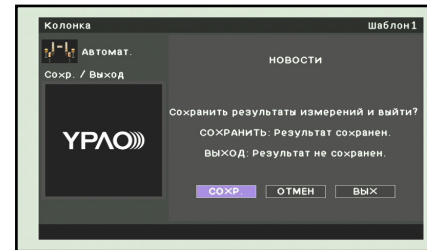

**9** Воспользуйтесь кнопками **11**Курсор  $\triangleleft / \triangleright$  для выбора опции “СОХР.” и нажмите кнопку **11**ENTER.

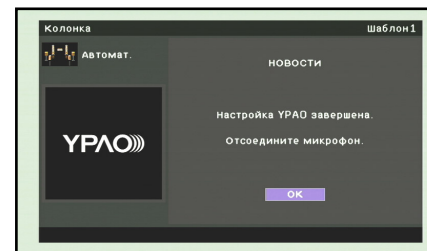

**10** Нажмите кнопку **11**ENTER. Автоматическая настройка завершена. Отключите микрофон УРАО.

Микрофон УРАО чувствителен к теплу. После окончания измерения храните микрофон в месте, недоступном для прямых солнечных лучей, и вдали от мест, в которых возможно возникновение высокой температуры, например, сверху на аудиовизуальном оборудовании.

1 : Результат измерения будет назначен выбранному в данный момент “Шаблон настройки”. См. “Шаблон настройки” (стр. 91) для получения подробной информации по “Шаблон настройки”.





**1** Курсор  $\Delta / \nabla / \langle / \rangle$

**1** ENTER

**1** RETURN


### 1 Проверка параметров автоматической настройки

Результаты автоматического акустического измерения можно проверить после завершения измерения.

**1** Несколько раз нажмите кнопку **1** Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора опции “Результат” и нажмите кнопку **1** ENTER немедленно после автоматического измерения.


Меню Результат можно просмотреть только при выполнении автоматического измерения.

Будут отображены результаты акустического измерения.

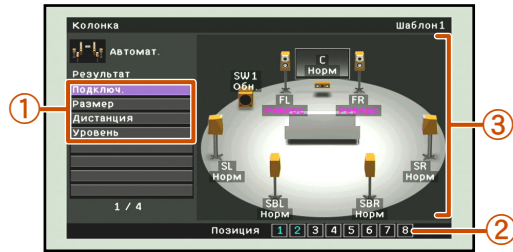

- 1** **Список пунктов меню**  
Отображаются пункты меню, доступные в меню Результат.
- 2** **Количество измерений**  
Указывается количество измерений для нескольких положений прослушивания.
- 3** **Диаграмма**  
Настройка колонок и регулировка звука отображается в виде диаграммы.

**2** Выберите нужный пункт меню (или включите функцию) с помощью кнопок **1** Курсор  $\Delta / \nabla / \langle / \rangle$  и **1** ENTER.

Подключ.	<p>Отображение подключенных к данному аппарату колонок и полярности каждой из подключенных колонок.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Норм” отображается в случае правильной полярности подключенной колонки.</li> <li>“Реверс” отображается в случае противоположной полярности подключенной колонки.</li> </ul>
Размер	<p>Отображение размера подключенных колонок.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Бол” отображается в том случае, если подключенная колонка способна воспроизводить низкочастотные сигналы.</li> <li>“Мал” отображается в том случае, если подключенная колонка не способна эффективно воспроизводить низкочастотные сигналы.</li> </ul>
Дистанция	<p>Отображается расстояние от положения прослушивания до колонок. Единицы измерения для расстояния можно переключать с “ft” (футы) на “m” (метры) и обратно путем нажатия кнопки <b>1</b> Курсор <math>\langle / \rangle</math>.</p>
Уровень	<p>Отображается результат регулировки уровня выходного сигнала каждой подключенной колонки.</p>
Перезагр. настр.  1	<p>Очистка точной регулировки с помощью Ручная настройка и повторная загрузка результата автоматической настройки. Подробнее, смотрите “Повторная загрузка параметров автоматической настройки”.</p>

**3** Нажмите кнопку **1** RETURN для завершения меню Результат.


Результат автоматической настройки можно точно отрегулировать вручную с помощью функции “Ручная настройка”. Подробнее, смотрите “Ручная настройка колонки” ([стр. 91](#)).

### 1 Повторная загрузка параметров автоматической настройки

Если точная регулировка параметров настройки с помощью Ручная настройка является неудовлетворительной, результат автоматической настройки, сохраненный на данном аппарате, можно загрузить повторно. Выберите пункт “Перезагр. настр.” в меню Результат.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При повторной загрузке параметров автоматической настройки, ручные настройки будут очищены. Чтобы избежать очистки ручных настроек при повторной загрузке параметров автоматической настройки, см. “Запрет на изменение настроек” ([стр. 105](#)).


 1: Данный пункт отображается после выполнения точной регулировки с помощью функции “Ручная настройка”. Воспользуйтесь этим пунктом для возврата настроек к результату автоматической настройки.



11 Курсор  $\Delta / \nabla / \langle / \rangle$   
11 ENTER

### 1 При отображении сообщения об ошибке во время измерения

См. раздел “Сообщения об ошибках” (с. 43) для получения инструкций по разрешению проблемы и повторному проведению акустических измерений.

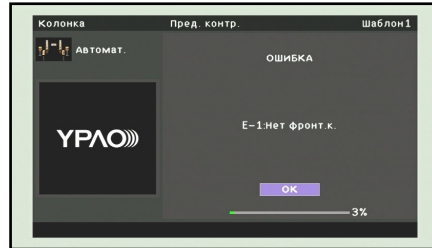

Проверьте отображаемый код ошибки и воспользуйтесь процедурой УРАО для проведения повторного акустического измерения, как описано ниже.

### В случае отображения индикации “E-1”, “E-2”, “E-3”, “E-4” или “E-6”:

- 1 Нажмите кнопку **11** ENTER.
- 2 Нажмите кнопку **11** Курсор  $\triangleright$  для выбора опции “ВЫХ”.
- 3 Нажмите кнопку **11** ENTER для завершения процедуры УРАО и переключите аппарат в режим ожидания.
- 4 Убедитесь, что колонки надлежащим образом подключены.

- 5 Включите аппарат и снова воспользуйтесь процедурой УРАО.

### В случае отображения индикации “E-7” или “E-8”:

- 1 Нажмите кнопку **11** ENTER.

- 2 Убедитесь, что данные условия подходят для выполнения точных измерений.

- 3 Нажмите кнопку **11** Курсор  $\triangleright$  для выбора опции “НАСТР.”.

- 4 Нажмите кнопку **11** ENTER для повторного использования УРАО.

### В случае отображения индикации “E-5” или “E-9”:

- 1 Нажмите кнопку **11** ENTER.
- 2 Убедитесь, что данные условия подходят для выполнения точных измерений.
- 3 Воспользуйтесь кнопками **11** Курсор  $\langle / \rangle$  для выбора опции.  
ПРОЦ.:  
В случае отображения индикации “E-5”; измерение можно продолжить. Однако измерение в шумных условиях может привести к снижению точности.  
В случае отображения индикации “E-9”; возобновите прерванный шаг.  
НАСТР.:  
Перезапустите измерение с начала.
- 4 Нажмите кнопку **11** ENTER для выполнения выбранной опции.


### В случае отображения индикации “E-10”:

- 1 Нажмите кнопку **11** ENTER.
- 2 Нажмите кнопку **11** Курсор  $\triangleright$  для выбора опции “ВЫХ”.
- 3 Нажмите кнопку **11** ENTER для завершения процедуры УРАО и переключите аппарат в режим ожидания.

- 4 Включите аппарат и снова воспользуйтесь процедурой УРАО.

### 1 При отображении предупреждения после измерения

См. раздел “Предупреждения” (с. 43) для получения инструкций по разрешению проблемы. Проверить проблемную колонку можно на экране телевизора.

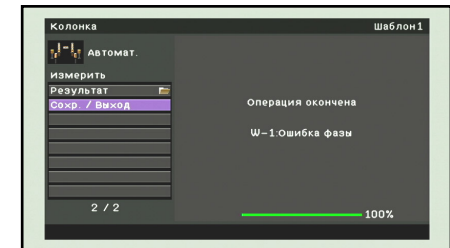

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Несмотря на то, что результаты измерения можно использовать и при появлении предупреждения, это не позволит достичь оптимального вывода звука. Рекомендуется устранить проблему и воспользоваться процедурой УРАО для повторного акустического измерения.

### Для выхода с определенными опциями УРАО

- 1 Воспользуйтесь кнопками **11** Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора опции “Сохран. / Выход” и нажмите кнопку **11** ENTER.
- 2 Воспользуйтесь кнопками **11** Курсор  $\langle / \rangle$  для выбора одной из следующих опций и нажмите кнопку **11** ENTER.  
СОХР.:  
Выход из УРАО с использованием результатов измерения.  
ОТМЕН:  
Возврат к предыдущему экрану (экрану предупреждения).  
ВЫХ:  
Выход из УРАО без сохранения результатов.



### Список сообщений

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При появлении следующих сообщений устраните возникшую проблему и снова выполните измерение.

#### При отображении предупреждения перед измерением

Подключите микрофон	Микрофон УРАО не подключен.	Подключите микрофон УРАО к гнезду УРАО MIC на передней панели.
Выключите наушники	Подключены наушники.	Отключите наушники.
Блокировать память	Настройки аппарата защищены от изменений.	Установите опцию "Блокировка памяти" в меню Настройка в положение "Выкл." (стр. 105).

#### Сообщения об ошибках

E-1: Нет фронт.к.	Аппарат не смог обнаружить фронтальный канал.	Убедитесь, что левая и правая фронтальные колонки правильно подключены.
E-2: Нет тыл.кол.	Аппарат смог обнаружить только одну сторону каналов окружающего звучания.	Убедитесь, что левая и правая колонки окружающего звучания правильно подключены.
E-3: Нет ф.през.кол.	Аппарат смог обнаружить только одну сторону каналов присутствия.	Убедитесь, что левая и правая колонки присутствия правильно подключены.
E-4: SBR→SBL	Подключена только одна тыловая колонка окружающего звучания и обнаружен только звук тылового канала окружающего звучания с правой стороны.	При подключении только одной тыловой колонки окружающего звучания, подключите ее к разъему (SINGLE) с левой стороны.
E-5: Шумно	Шум слишком велик, что препятствует проведению точных измерений.	Проведите повторное измерение в условиях тишины. Выключите все устройства в помещении, которые могут создавать шум, или удалите их от микрофона УРАО. В случае отображения этого сообщения, выбор опции "ПРОЦ." позволит продолжить измерение. Рекомендуется, однако, устранить проблему и провести измерение снова, поскольку продолжение измерения без устранения проблемы не даст точных результатов.
E-6: Тылы контр.	Несмотря на то, что левая и правая колонки окружающего звучания не подключены, подключены только тыловые колонки окружающего звучания.	При использовании тыловых колонок окружающего звучания необходимо подключить левую/правую колонки окружающего звучания.
E-7: Нет микроф.	Микрофон УРАО отключен.	Следите за тем, чтобы не прикасаться к микрофону УРАО во время измерения.

E-8: Нет сигнала	Микрофон УРАО не может выделить тестовый сигнал.	Убедитесь, что микрофон УРАО правильно установлен. Убедитесь, что все колонки правильно подключены и установлены. Возможно, микрофон УРАО или гнездо УРАО MIC неисправны. Обратитесь к продавцу, у которого куплен этот аппарат, или в ближайший сервисный центр Yamaha.
E-9: Остановите	Выполнена операция, отменившая процесс измерения.	Снова выполните измерение. Не выполняйте операции с аппаратом, например, регулировку громкости.
E-10: Внутр. ошибка	Произошла внутренняя ошибка.	Снова выполните измерение. Обратитесь в сервисный центр Yamaha, если индикация "E-10" будет отображена снова.

#### Предупреждения

W-1: Ошибка фазы	Отображаемые колонки подключены с использованием противоположной полярности. В зависимости от типа используемых колонок и среды, в которой они установлены, это сообщение может возникать даже в случае правильного подключения колонок.	В зависимости от типа колонок сообщение "W-1" может отображаться даже в случае правильного подключения колонок. Убедитесь, что полярность колонок + (положительный) и - (отрицательный) выбрана правильно. Если они колонки подключены правильно, их можно использовать должным образом даже в случае появления этого сообщения.
W-2: Более 24м/80фут	Показанные колонки отдалены от положения прослушивания более чем на 24 м и не могут быть правильно отрегулированы.	Установите колонки в пределах 24 м от положения прослушивания.
W-3: Ошибка уровн.	Уровни громкости сильно отличаются для отдельных каналов и не могут быть правильно отрегулированы.	Убедитесь, что все колонки установлены в одинаковых условиях. Убедитесь, что полярность колонок + (положительный) и - (отрицательный) выбрана правильно. По возможности, рекомендуется использовать одинаковые колонки или колонки с аналогичными техническими характеристиками. Отрегулируйте громкость сабвуфера.

При появлении индикации "W-2" или "W-3" результаты измерения можно использовать, однако это не даст оптимальных результатов. Рекомендуется устранить проблему и снова выполнить измерение.



# ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

## Основная процедура воспроизведения



**4** Переключатель входных сигналов

**18** HDMI OUT

**21** VOLUME +/-

**22** MUTE

**1** Включите внешние компоненты (телевизор, DVD-проигрыватель и т.п.), подключенные к данному аппарату.

**2** Воспользуйтесь **4** Переключатель входных сигналов для выбора источника входного сигнала.

На дисплее передней панели отобразится название выбранного источника. 1

При выборе USB, NET, DOCK или TUNER будет отображаться окно контента ([стр. 58](#)).

**3** Включите воспроизведение на внешнем компоненте, выбранном в качестве источника входных сигналов, или выберите радиостанцию на тюнере.

Подробная информация о воспроизведении приведена в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к внешнему компоненту.

Для получения подробной информации о следующих операциях, обратитесь к следующим страницам:

- “Настройка радиопрограмм диапазона FM/AM” ([стр. 59](#))
- “Воспроизведение мелодий на ПК” ([стр. 64](#))
- “Воспроизведение мелодий на запоминающих устройствах USB” ([стр. 66](#))
- “Прослушивание Интернет Радио” ([стр. 68](#))
- “Воспроизведение мелодий с iPod™/iPhone™” ([стр. 71](#))
- “Воспроизведение мелодий с компонентов Bluetooth™” ([стр. 75](#))

**4** Нажмите кнопку **21** VOLUME +/- для регулировки громкости.

Для приглушения выводимого звука.

Нажмите кнопку **22** MUTE для приглушения выводимого звука.

Снова нажмите кнопку **22** MUTE для возобновления вывода звука.

### Выбор активного гнезда HDMI OUT

Воспользуйтесь этой функцией для выбора гнезд HDMI OUT, используемых для вывода сигнала.

Несколько раз нажмите кнопку **18** HDMI OUT для выбора настройки.

Настройка вывода сигнала HDMI изменяется следующим образом.



OUT 1+2	Сигнал выводится одновременно через оба гнезда HDMI OUT 1 и HDMI OUT 2.
OUT 1	Сигнал выводится через гнездо HDMI OUT 1.
OUT 2	Сигнал выводится через гнездо HDMI OUT 2.
Off	Сигналы не выводятся через гнезда HDMI OUT 1 и HDMI OUT 2. Выберите эту настройку, если не используется видеомонитор, подключенный к одному из гнезд HDMI OUT.

- Гнездо HDMI OUT, использующее функцию HDMI Контроль, можно выбрать с помощью опции “Выбор контроля” ([стр. 98](#)).
- В случае установки опции “HDMI Контроль” в положение “Вкл.,” гнездо HDMI OUT, выбранное с помощью “Выбор контроля”, будет автоматически выбрано в дополнение к гнезду HDMI OUT, выбранному здесь с помощью команд от внешнего компонента, поддерживающего HDMI Контроль, подключенного к гнезду ([стр. 98](#)).
- Активные гнезда HDMI OUT можно сохранять с помощью функции SCENE ([стр. 82](#)).


1 : Можно изменить нужным образом название источника входного сигнала, отображаемое на дисплее передней панели ([стр. 80](#)).

## 1 Регулировка звука высокой/низкой частоты (контроль тональности)

С помощью данного аппарата можно регулировать баланс высокочастотного диапазона (Treble) и низкочастотного диапазона (Bass) звука, выводимого через левую и правую фронтальные колонки для получения нужной тональности.

Контроль тональности колонок или наушников можно установить отдельно. Установите контроль тональности наушников с помощью подключенных наушников.

### 1 Несколько раз нажмите кнопку TONE/BALANCE на передней панели для выбора опции "Treble" или "Bass".

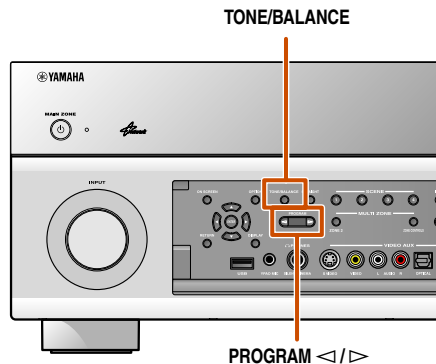

Текущая настройка отображается на дисплее передней панели.



### 2 Воспользуйтесь кнопками PROGRAM </> для регулировки уровня выходного сигнала в следующем диапазоне частот.

Диапазон настройки	от -6,0 дБ до +6,0 дБ
Шаг регулировки	0,5 дБ

Вскоре после отпущения клавиши индикация вернется к предыдущему экрану.

- Настройки регулировки тона не будут действовать, если данный аппарат находится в режиме Режим Pure Direct или если в качестве источника входного сигнала выбрана опция "MULTI CH".
- Если установленный баланс будет сильно отличаться, звук может не соответствовать звуку, выводимому через другие каналы.
- Контроль тональности также можно отрегулировать в меню Опция (стр. 56).

## Изменение настроек входного сигнала с помощью одной клавиши (функция SCENE)

Данный аппарат оснащен функцией SCENE, которая позволяет с помощью одной клавиши включать данный аппарат, изменять источники входного сигнала, настройки Аудио выбор, Выход HDMI, Звуковая программа, Режим Pure Direct, Регулировка тона, Adaptive DRC и Compressed Music Enhancer.

### Выбор SCENE, подходящей для внешнего компонента

В качестве начальных заводских настроек, конфигурация функций SCENE выполнена для следующих компонентов. Выберите сцену в зависимости от компонента, который нужен для воспроизведения.



#### SCENE 1

Конфигурация настроек для просмотра контента дисков DVD или Blu-ray. Нажмите эту клавишу для воспроизведения контента с проигрывателя дисков DVD или Blu-ray, подключенного к гнезду AV1 на данном аппарате.

#### SCENE 2

Конфигурация настроек для просмотра телевизионного контента. Нажмите данную клавишу и включите телевизор, подключенный к гнезду AUDIO1 на данном аппарате.

#### SCENE 3

Конфигурация настроек для прослушивания контента компакт-диска. Нажмите эту клавишу для воспроизведения CD-проигрывателя, подключенного к гнезду AUDIO2 на данном аппарате.

Для различных целей, например, воспроизведения фильмов или музыки, доступны четыре сцены. Следующие настройки, например, источники входного сигнала, звуковые программы и Выход HDMI предоставляются в качестве начальных заводских настроек. Настройки, не отмеченные (☐), не включаются во время нажатия кнопки сцены. Воспользуйтесь опцией “Загрузить” в меню Сцена для проверки включаемых настроек. Подробнее, смотрите “Регулировка настроек, сохраненных с помощью функции SCENE” (с. 83).

SCENE	Вход	Аудио выбор	Выход HDMI	Звуковая программа	Режим Pure Direct	Регулировка тона	Adaptive DRC	Усилитель	Режим CINEMA DSP 3D	Диалог лифт	Расширенное окруж. звуч.	Обработка видео	Основная громк.	Синхр.изобр. речи	Задержка	Шаблон настройки	Выбор PEQ
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
1 (BD/DVD Movie Viewing)	AV1	Автоматически	OUT 1+2	Drama	Авто	Басы: 0,0 дБ Высокие частоты: 0,0 дБ	Вкл.	Выкл.	Вкл.	0	Автомат.	Выкл.	-40,0 дБ	Автомат.	0 мс	Шаблон1	Натуральный
2 (TV Viewing)	AUDIO1	Автоматически	OUT 1+2	STRAIGHT	Авто	Басы: 0,0 дБ Высокие частоты: 0,0 дБ	Вкл.	Вкл.	Вкл.	0	Автомат.	Выкл.	-40,0 дБ	Автомат.	0 мс	Шаблон1	Натуральный
3 (CD Music Listening)	AUDIO2	Автоматически	OUT 1+2	STRAIGHT	Авто	Басы: 0,0 дБ Высокие частоты: 0,0 дБ	Выкл.	Выкл.	Вкл.	0	Автомат.	Выкл.	-40,0 дБ	Автомат.	0 мс	Шаблон1	Натуральный
4 (Radio Listening)	TUNER	---	OUT 1+2	STRAIGHT	Авто	Басы: 0,0 дБ Высокие частоты: 0,0 дБ	Выкл.	Вкл.	Вкл.	0	Автомат.	Выкл.	-40,0 дБ	Автомат.	0 мс	Шаблон1	Натуральный

#### SCENE 4

Конфигурация настроек для прослушивания контента радиостанции. Нажмите эту клавишу и настройтесь на радиостанцию.

#### SCENE 5-12

В качестве начальных заводских настроек для сцен ничего не сохранено. Нужные настройки можно сохранять для сцен и перезагружать с помощью пунктов “Сохранить” и “Загрузить” в меню Сцена. Подробнее, смотрите “Меню Сцена” (с. 83).

- При переключении сцен также необходимо изменить внешний компонент, управление которым осуществляется с помощью пульта ДУ (с. 108).
- Рекомендуется выполнять выбор сцены и редактирование функции SCENE в меню Сцена (с. 82).
- Данный аппарат оснащен восемью дополнительными функциями сцены. После выбора одной из этих сцен, также можно будет выбрать одну из дополнительных восьми сцен (с. 83).
- Нажмите и удерживайте клавишу **SCENE** в течение примерно трех секунд для сохранения текущей настройки для сцены.

## Использование нужного эффекта звукового поля

Данный аппарат также оснащен чипом Yamaha для цифровой обработки звукового поля (DSP). Многоканальное воспроизведение может использоваться для почти всех источников входного сигнала с помощью разнообразных звуковых декодеров и различных программ звукового поля, записанных на чипе. Программы с эффектами звукового поля, встроенные в данный аппарат, называются “звуковыми программами”.

### Выбор звуковых программ и звуковых декодеров

Данный аппарат обеспечивает звуковые программы во многих различных категориях, подходящих для фильмов, музыки и других областей применения. Выберите звуковую программу, дающую наилучшее звучание данного источника при воспроизведении, вместо того, чтобы полагаться на название или описание данной программы.

- Звуковые программы сохраняются для каждого источника входного сигнала. При изменении источника входного сигнала звуковая программа, выбранная ранее для данного источника, будет применена снова.
- При воспроизведении источников DTS Express или аудиосигналов с частотой дискретизации выше 96 кГц, режим прямого декодирования (с. 48) будет выбран автоматически.
- При воспроизведении источников DTS-HD с помощью CINEMA DSP будет автоматически выбран декодер DTS.

#### Выбор звуковой программы (с. 50):

Категория MOVIE, ENTERTAINMENT: Несколько раз нажмите кнопку **MOVIE**

Категория CLASSICAL, LIVE/CLUB, STEREO: Несколько раз нажмите кнопку **MUSIC**

#### Выбор воспроизведения стереозвука (с. 49):

Несколько раз нажмите кнопку **MUSIC**

#### Выбор декодера окружающего звучания:

Несколько раз нажмите кнопку **SUR. DECODE**

#### Включение режима прямого декодирования (с. 48):

Нажмите кнопку **STRAIGHT**

#### Включение Режим Pure Direct (с. 49):

Нажмите кнопку **PURE DIRECT**

#### Включение режима Compressed Music Enhancer (с. 49):

Несколько раз нажмите кнопку **ENHANCER**

#### Категории звуковых программ



- С помощью индикаторов колонок на дисплее передней панели можно проверить, какие колонки выводят звук в данный момент (с. 11).
- Для каждой программы можно настроить элементы звукового поля (параметры звукового поля) (с. 85).

### Использование пространственного звука с помощью функции CINEMA DSP

#### Использование звуковых программ без колонок окружающего звучания

Данный аппарат позволяет использовать виртуальные колонки окружающего звучания для прослушивания эффектов звукового поля даже без использования колонок окружающего звучания (режим Virtual CINEMA DSP). Можно даже наслаждаться присутствием окружающего звучания, имея только минимальную конфигурацию из фронтальных колонок.

Данный аппарат автоматически переключится в режим Virtual CINEMA DSP в случае установки опции Тылы в положение “Нет” в меню Конфигурация (с. 93).

#### Использование звуковых программ с помощью наушников

Воспроизведение звукового поля (режим SILENT CINEMA) можно легко использовать даже при подключении наушников.

- MOVIE**
- MUSIC**
- ENHANCER**
- SUR. DECODE**
- STRAIGHT**
- PURE DIRECT**

1 : Однако режим Virtual CINEMA DSP не будет доступен в следующих условиях:

- Если к данному аппарату подключены наушники.
- Если выбрана звуковая программа “7ch Stereo” или “2ch Stereo”.
- Если выбран режим Режим Pure Direct или режим прямого декодирования.

2 : Однако режим SILENT CINEMA не будет доступен в следующих условиях:

- Если выбрана звуковая программа “2ch Stereo”.
- Если выбран режим Режим Pure Direct или режим прямого декодирования.



19 STRAIGHT

### Использование более просторных звуковых полей (режим CINEMA DSP 3D)

Режим CINEMA DSP 3D создает глубокое и точное стереоскопическое звуковое поле в помещении для прослушивания.

Подключение колонок присутствия рекомендуется для получения всех преимуществ эффектов режима CINEMA DSP 3D. Выполните следующие шаги. 1

- Подключите колонки присутствия к гнездам EXTRA SP и настройте используемые колонки (стр. 54).
- Включите опцию CINEMA DSP 3D в меню Опция (стр. 56).

19 При выполнении звуковой программы в режиме CINEMA DSP 3D, загорится индикатор CINEMA DSP 3D на передней панели.



Загорается

### Использование звуковых программ без колонок присутствия

Данный аппарат позволяет использовать виртуальные колонки присутствия для создания глубокого и точного стереоскопического звукового поля даже без использования колонок присутствия (режим Virtual CINEMA DSP 3D). Можно даже использовать наличие окружающего звучания с помощью фронтальных колонок, центральной колонки и колонок окружающего звучания.

Если колонки присутствия отсутствуют, данный аппарат автоматически переключится в режим Virtual CINEMA DSP 3D.

Выполните следующие шаги.

- Как минимум, подключите фронтальные колонки, центральную колонку и колонки окружающего звучания.
- Включите центральную колонку и колонки окружающего звучания в пункте “Конфигурация” (стр. 92).
- Включите опцию CINEMA DSP 3D в меню Опция (стр. 56).

### Прослушивание необработанного сигнала (режим прямого декодирования)

Воспользуйтесь режимом прямого декодирования, если необходимо воспроизвести звук без обработки звукового поля. В режиме прямого декодирования воспроизведение можно осуществлять следующим образом.

#### 2-канальные источники, например, CD

Стереозвук будет воспроизводиться через левую и правую фронтальные колонки.

#### Многоканальные источники сигнала, например, BD/DVD

Воспроизведение аудиосигнала от источника сигнала без применения эффектов звукового поля с использованием соответствующего декодера для разделения сигнала на несколько каналов.

Нажмите кнопку 19 STRAIGHT для включения режима прямого декодирования.



Для выключения режима прямого декодирования снова нажмите кнопку 19 STRAIGHT.



Ранее выбранная программа

1 : Однако режим CINEMA DSP 3D не будет доступен в следующих условиях:

- Если к данному аппарату подключены наушники.
- Если выбрана звуковая программа “7ch Stereo” или “2ch Stereo”.
- Если выбран режим Режим Pure Direct или режим прямого декодирования.



### Использование качественного звука Hi-Fi (Режим Pure Direct)

Воспользуйтесь режимом Режим Pure Direct для использования чистого высокоточного звучания выбранного источника сигнала. При включении режима Режим Pure Direct данный аппарат будет воспроизводить выбранный источник сигнала по минимальной схеме. 🌱<sup>1</sup>

Нажмите кнопку **[19] PURE DIRECT** для включения Режим Pure Direct. 🌱<sup>2</sup>

Для выключения режима Режим Pure Direct снова нажмите кнопку **[19] PURE DIRECT**.

### Использование стереофонического воспроизведения

Выберите опцию “2ch Stereo” из звуковых программ, если нужно воспроизвести 2-канальный стереозвук (только через фронтальные колонки), независимо от источника воспроизведения.

Выбор опции “2ch Stereo” позволит использовать следующие режимы для воспроизведения источников CD и BD/DVD.

#### 2-канальные источники, например, CD

Стереозвук будет воспроизводиться через фронтальные колонки.

#### Многоканальные источники, например, BD/DVD

Воспроизведение каналов источника сигнала, отличных от фронтальных каналов, смешивается с фронтальными каналами и воспроизводится через фронтальные колонки.

Несколько раз нажмите кнопку **[19] MUSIC** для выбора опции “2ch Stereo”.



Чтобы выключить стереофоническое воспроизведение, нажмите любую из кнопок **[19] Клавиши выбора звука** для выбора звуковой программы, отличной от “2ch Stereo”.

### Использование источника сжатой музыки с улучшением качества звука (Compressed Music Enhancer)

Режим Compressed Music Enhancer позволяет улучшить качество звука источника сжатой музыки, приблизив его к оригинальной глубине и ширине. 🌱<sup>3</sup>

Этот режим можно использовать вместе с любым другим режимом DSP.

Нажмите кнопку **[19] ENHANCER** для включения режима Compressed Music Enhancer.



Загорается при включенном режиме Compressed Music Enhancer

Для отключения режима Compressed Music Enhancer снова нажмите кнопку **[19] ENHANCER**.

**[19] Клавиши выбора звука**

**[19] MUSIC**

**[19] ENHANCER**

**[19] PURE DIRECT**

🌱<sup>1</sup> : В режиме Режим Pure Direct будут отключены следующие функции.

- звуковая программа, контроль тональности, Выбор PEQ и Adaptive DRC
- отображение и управление меню Опция и меню ON SCREEN

🌱<sup>2</sup> : Пока будет включен режим Режим Pure Direct, экран дисплея передней панели будет выключен, чтобы уменьшить помехи. После выключения Режим Pure Direct экран снова включится.

🌱<sup>3</sup> : Однако режим Compressed Music Enhancer не будет доступен при использовании следующих аудиосигналов:

- Сигналы, частота выборки которых превышает 48 кГц
- Поток высокой четкости






## Звуковые программы

**CINEMA DSP** в таблице используется для обозначения звуковой программы для функции CINEMA DSP.




### Категория: CLASSICAL

Данное звуковое поле подходит для прослушивания музыкальных источников, например, CD.

<b>Hall in Munich</b> 	Данное звуковое поле имитирует концертный зал на примерно 2500 мест в Мюнхене, во внутренней отделке которого использованы изящные деревянные элементы, что является обычным стандартом для европейских концертных залов. Чистые, красивые реверберации распространяются концентрированно, создавая успокаивающую атмосферу. Виртуальное место слушателя находится в центральной левой части зала.
<b>Hall in Vienna</b> 	Концертный зал среднего размера примерно на 1700 мест в форме “обувной коробки”, традиционной для Вены. Колонны и резьба орнаментов воспроизводят предельно сложные отражения вокруг публики, создавая очень полное, насыщенное звучание.
<b>Chamber</b> 	Данная программа создает относительно широкое пространство с высоким потолком, как в приемном зале дворца. Воспроизводит приятные реверберации, подходящие для изысканной музыки и камерной музыки.





### Категория: LIVE/CLUB

Данное звуковое поле подходит для прослушивания музыкальных источников, например, CD.

<b>Cellar Club</b> 	Данная программа воспроизводит атмосферу жилого дома с низким потолком и уютной атмосферой. Реалистичное, живое звуковое поле с мощным звуком с местом слушателя в ряду напротив небольшой сцены.
<b>The Roxy Theatre</b> 	Звуковое поле зала живой рок-музыки в Лос-Анджелесе примерно на 460 мест. Виртуальное место слушателя находится в центральной левой части зала.
<b>The Bottom Line</b> 	Это звуковое поле места напротив сцены в The Bottom Line, когда-то знаменитом джаз-клубе Нью-Йорка. Места на 300 человек слева и справа со звуковым полем, обеспечивающим естественное и живое звучание.

### Категория: ENTERTAINMENT







Звуковые программы оптимизированы для источников видеосигнала, например, телевизионных программ и игр.

<b>Sports</b> 	Данная программа позволяет прослушивать стереофонические спортивные трансляции и различные студийные программы с сильным ощущением присутствия. Во время спортивных трансляций голоса комментатора и спортивного журналиста будут расположены четко в центре, с расширением атмосферы стадиона до оптимального пространства для придания слушателям чувства присутствия на стадионе.
<b>Action Game</b> 	Данное звуковое поле подходит для таких игр-боевиков, как автогонки, стрелковые игры и игры FPS. Реалистичность и выразительность, а также использование различных эффектов позволяет игроку почувствовать себя в центре событий, что обеспечивает большую концентрацию. Используйте эту программу в сочетании с режимом Compressed Music Enhancer для получения более динамичного и сильного звукового поля.
<b>Roleplaying Game</b> 	Данное звуковое поле подходит для ролевых и приключенческих игр. Данная программа придает глубину звуковому полю для достижения естественного и реалистичного воспроизведения фоновой музыки, специальных эффектов и диалогов в широком диапазоне сцен. Используйте эту программу в сочетании с режимом Compressed Music Enhancer для получения более чистого и просторного звукового поля.
<b>Music Video</b> 	Данное звуковое поле воспроизводит атмосферу концертного зала для живого исполнения поп-, рок- и джаз-музыки. Слушатель может окунуться в горячее живое пространство благодаря звуковому полю присутствия, подчеркивающему яркость звуков и исполнение сольных и ударных ритмических инструментов, а также благодаря звуковому полю окружающего звучания, воспроизводящему атмосферу большого живого зала.




### Категория: MOVIE

Звуковая программа, оптимизированная для просмотра источников видеосигнала, например, фильмов.

<b>Standard</b> 	<p>Данная программа воспроизводит звуковое поле с усиленным ощущением окружающего пространства без нарушения исходного акустического расположения таких многоканальных сигналов, как Dolby Digital и DTS. Программа была разработана с применением концепции идеального кинотеатра, в котором аудитория окружена прекрасными реверберациями слева, справа и сзади.</p>
<b>Spectacle</b> 	<p>Данная программа воспроизводит ощущение зрелищности крупномасштабных кинофильмов. Она воспроизводит широкое театральное звуковое поле, соответствующее синемаскопическим и широкоэкранным кинофильмам с отличным динамическим диапазоном, воспроизводя все от очень тихих звуковых эффектов до громких, впечатляющих звуков.</p>
<b>Sci-Fi</b> 	<p>Данная программа чисто воспроизводит тщательно разработанную звуковую схему новейших фантастических кинофильмов и кинофильмов со специальными эффектами. Она позволяет насладиться разнообразием кинематографически созданных виртуальных пространств, воспроизведенных с чистым разделением диалога, звуковых эффектов и фоновой музыки.</p>
<b>Adventure</b> 	<p>Данная программа идеально подходит для точного воспроизведения схемы звучания боевиков и приключенческих кинофильмов. Звуковое поле ограничивает реверберации, но особо выделяет воспроизведение мощного пространства, расширяющегося справа и слева. Воспроизводимая глубина также несколько ограничивается для обеспечения разделения аудиоканалов и чистоты звучания.</p>
<b>Drama</b> 	<p>Данное звуковое поле характеризуется устойчивыми реверберациями, подходящими для широкого круга жанров кинофильмов от серьезных драм до мюзиклов и комедий. Умеренные реверберации с оптимальным ощущением трехмерности, воспроизводящие тональные эффекты и фоновую музыку мягко, но объемно вокруг четких слов и положения центра таким образом, чтобы это не было утомительно для слушателя даже после долгих часов просмотра.</p>
<b>Mono Movie</b> 	<p>Данная программа обеспечивает воспроизведение таких монофонических видеисточников, как классические кинофильмы, в атмосфере хорошего старого кинотеатра. Программа придает исходному звучанию оптимальное расширение и реверберацию для создания комфортного пространства с определенной глубиной звучания.</p>








### Категория: STEREO

Звуковые программы оптимизированы для прослушивания стереофонических источников.

<b>2ch Stereo</b>	<p>Данная программа используется для понижающего микширования многоканальных источников до 2-каналов. При подаче многоканальных сигналов они микшируются с понижением до 2-каналов и выводятся через фронтальную левую и правую колонки.</p>
<b>7ch Stereo</b> 	<p>Данная программа используется для вывода звука через все колонки. При воспроизведении многоканальных источников аппарат микширует источник с понижением до 2-каналов, а затем выводит звук через все колонки. Данная программа создает большое звуковое поле и идеально подходит для фоновой музыки на вечеринках и т.д.</p>

### Категория: SUR.DECODE (Режим декодирования окружающего звучания)

Данная программа используется для воспроизведения источников с выбранными декодерами. С помощью декодера окружающего звучания при воспроизведении 2-канальных источников аудиосигнала можно использовать до 7 каналов.

 <b>Pro Logic</b>	<p>Воспроизведение звука с помощью декодера Dolby Pro Logic. Подходит для всех типов источников аудиосигнала.</p>
 <b>PLIix Movie /</b>  <b>PLIi Movie</b>	<p>Воспроизведение звука с помощью декодера Dolby Pro Logic IIx (или Dolby Pro Logic II). Подходит для кинофильмов. 🌱1</p>
 <b>PLIix Music /</b>  <b>PLIi Music</b>	<p>Воспроизведение звука с помощью декодера Dolby Pro Logic IIx (или Dolby Pro Logic II). Подходит для музыки. 🌱1</p>
 <b>PLIix Game /</b>  <b>PLIi Game</b>	<p>Воспроизведение звука с помощью декодера Dolby Pro Logic IIx (или Dolby Pro Logic II). Подходит для игр. 🌱1</p>
<b>Neo:6 Cinema</b>	<p>Воспроизведение звука с помощью декодера DTS Neo:6. Подходит для кинофильмов.</p>
<b>Neo:6 Music</b>	<p>Воспроизведение звука с помощью декодера DTS Neo:6. Подходит для музыки.</p>

🌱 1 : Выбор декодера Dolby Pro Logic IIx невозможен в следующих случаях:

- В случае установки опции "Центр. тылы" в положение "Нет" (стр. 93).
- Если подключены наушники.

## Управление данным аппаратом с помощью экрана телевизора

В данном аппарате используется современная система экранной индикации (OSD), позволяющая управлять работой усилителя данного аппарата. С помощью экранной индикации можно просматривать информацию о подаваемых сигналах и состоянии данного аппарата. Визуальное отображение упрощает управление меню.

### Основные операции, выполняемые с помощью индикации на экране телевизора



Для отображения меню ON SCREEN или Опция необходим экран телевизора. См. “Подключение TV-монитора” для получения инструкций по подключению экрана телевизора (стр. 24).


В данном разделе описаны основные операции для конфигурации “Вход”, “Сцена” и “Звуковая программа” с помощью экранной индикации.

**Нажмите кнопку  ON SCREEN.**



На экране телевизора будет отображено меню ON SCREEN.

### Выбор источника входного сигнала

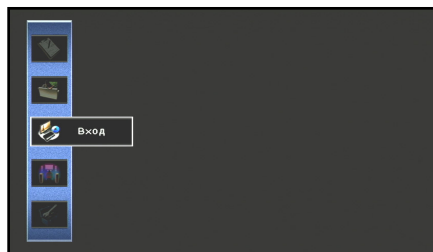
**1** Воспользуйтесь кнопками  Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора опции “Вход” и нажмите кнопку  ENTER.





В нижней части экрана телевизора будут отображены значки источников входного сигнала.

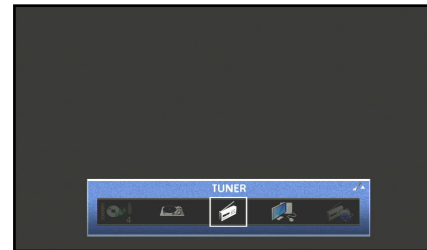

**2** Воспользуйтесь кнопками  Курсор  $\leftarrow / \rightarrow$  для выбора источника входного сигнала и нажмите кнопку  ENTER.


Источник входного сигнала будет выбран.





- Нажатие кнопки  RETURN приводит к отображению предыдущего экрана меню. Несколько раз нажмите кнопку  RETURN для закрытия меню ON SCREEN.
- Кроме выбора источника входного сигнала можно выполнить конфигурацию подробных настроек для каждого источника входного сигнала. Подробнее, смотрите “Конфигурация источников входного сигнала (меню Вход)” (стр. 79).

### Выбор сцены

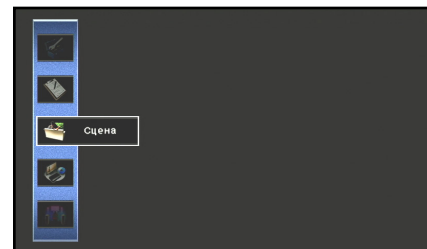
**1** Воспользуйтесь кнопками  Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора опции “Сцена” и нажмите кнопку  ENTER.





В нижней части экрана телевизора будут отображены значки Сцена.

**2** Воспользуйтесь кнопками  Курсор  $\leftarrow / \rightarrow$  для выбора сцены и нажмите кнопку  ENTER.

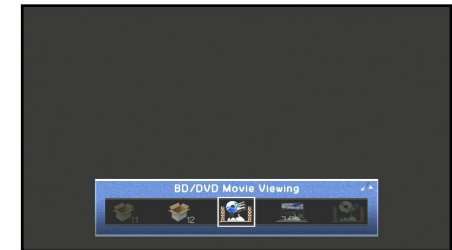Сцена будет выбрана.



- Нажатие кнопки  RETURN приводит к отображению предыдущего экрана меню. Несколько раз нажмите кнопку  RETURN для закрытия меню ON SCREEN.
- См. “Изменение настроек входного сигнала с помощью одной клавиши (функция SCENE)” (стр. 46) для получения подробной информации о настройках сцены по умолчанию.
- Подробные настройки функции SCENE можно редактировать. Подробнее, смотрите “Редактирование функции SCENE (меню Сцена)” (стр. 82).

 ON SCREEN


 Курсор  $\Delta / \nabla / \leftarrow / \rightarrow$

 ENTER

 RETURN

### Выбор звуковой программы


- 1 Воспользуйтесь кнопками **11** Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора опции “Звуковая программа” и нажмите кнопку **11** ENTER.

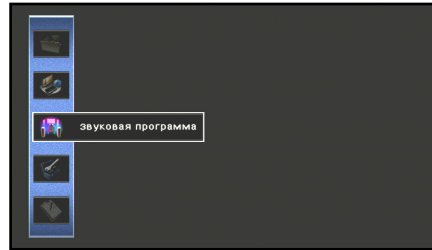

В нижней части экрана телевизора будут отображены значки звуковых программ.

- 2 Воспользуйтесь кнопками **11** Курсор  $\triangleleft / \triangleright$  для выбора звуковой программы и нажмите кнопку **11** ENTER.

Звуковая программа будет выбрана.

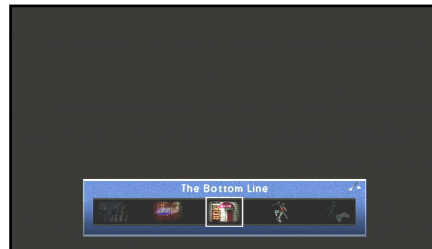

#### ПРИМЕЧАНИЯ

Управление меню и проверку состояния данного аппарата можно осуществлять со следующих трех основных экранов.

- Меню ON SCREEN (стр. 79)
- Меню Опция (стр. 54)
- Окно контента (стр. 58)

Эти меню и функции состояния можно использовать для конфигурации различных настроек в дополнение к выбору “Вход”, “Сцена” и “Звуковая программа”.

См. соответствующие ссылки для получения подробной информации по меню и состоянию.

**11** Курсор  $\Delta / \nabla / \triangleleft / \triangleright$

**11** ENTER


**11** RETURN

- Нажатие кнопки **11** RETURN приводит к отображению предыдущего экрана меню. Несколько раз нажмите кнопку **11** RETURN для закрытия меню ON SCREEN.
- См. “Использование нужного эффекта звукового поля” (стр. 47) для получения информации о различных звуковых программах.
- Можно выполнить конфигурацию подробных настроек для каждой звуковой программы. Подробнее, смотрите “Настройка параметров звуковой программы (меню Звуковая программа)” (стр. 85).



## Конфигурация настроек, относящихся к отдельным источникам входного сигнала (меню Опция)

Данный аппарат оснащен отдельным меню Опция для каждого источника входного сигнала. Меню Опция можно использовать для включения таких функций, как коррекция громкости для совместимых источников входного сигнала или для отображения аудио/видеоданных.

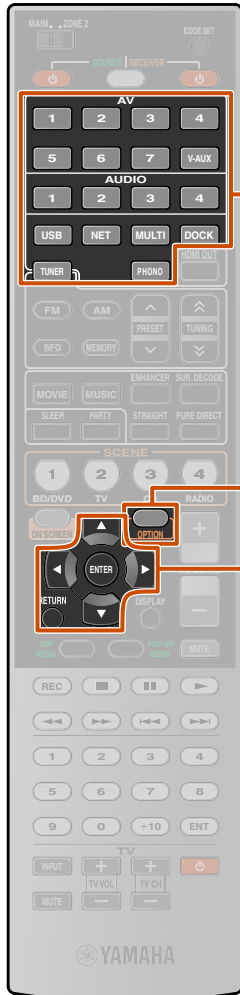


### 4 Отображение и настройка меню Опция

Операции меню Опция отображаются на дисплее передней панели или экране телевизора. В данном пояснении используются примеры индикации на экране телевизора.

1 Воспользуйтесь кнопкой **4** Переключатель входных сигналов для выбора источника входного сигнала, к которому будут применены опции.

2 Нажмите кнопку **20** OPTION. Будет отображено меню Опция.

Меню Опция

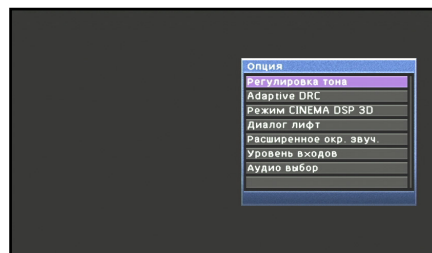

Отображаемые настройки меню Опция изменяются в зависимости от источника входного сигнала. Для получения дополнительной информации см. «Меню Опция» на следующей странице.

3 Воспользуйтесь кнопками **11** Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора нужной настройки и нажмите кнопку **11** ENTER.

Будут отображены параметры выбранного пункта.

4 Воспользуйтесь кнопками **11** Курсор  $\leftarrow / \rightarrow$  для выбора нужного пункта (или включения функции).

- Нажмите кнопку **11** RETURN для отображения предыдущего экрана или закрытия меню Опция.
- При включении некоторых функций меню Опция может закрываться автоматически.

5 Нажмите кнопку **20** OPTION для закрытия меню Опция.

В течение нескольких секунд после закрытия меню Опция клавиши пульта ДУ могут не реагировать на нажатия. Если это произойдет, повторно выберите источник входного сигнала.

- 4** Переключатель входных сигналов
- 11** Курсор  $\Delta / \nabla / \leftarrow / \rightarrow$
- 11** ENTER
- 11** RETURN
- 20** OPTION

## Меню Опция

Для каждого источника входного сигнала предоставляются следующие пункты меню. “✓” используется для обозначения меню, доступных для каждого источника входного сигнала. 🌟1

	AV1-4	AV5-7	V-AUX	AUDIO1-4	PHONO	MULTI CH	USB	PC	NET RADIO	DOCK (iPod)	DOCK (Bluetooth)	TUNER
Регулировка тона	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adaptive DRC	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Режим CINEMA DSP 3D	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Диалог лифт 🌟2	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Расширенное окруж. звуч.	✓	✓	✓	✓ 🌟3								
Уровень входов	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Аудио выбор	✓		✓	✓ 🌟3	✓ 🌟3							
Программа дор. движения 🌟4												✓
Альбомы/Shuffle [iPod]							✓	✓		✓ 🌟5		
Повторение/Repeat [iPod]							✓	✓		✓ 🌟5		
Подключение											✓	
Отключение											✓	
Спаривание											✓	

🌟1 : В случае настройки “Регулировка тона”, “Adaptive DRC”, “Режим CINEMA DSP 3D”, “Диалог лифт” или “Расширенное окруж. звуч.” в качестве источника входного сигнала, такое же значение будет применено к другим источникам входного сигнала и на дисплее передней панели будет отображена индикация “ALL”. В случае выбора настроек, относящихся к определенному источнику входного сигнала, на дисплее передней панели будет отображено название источника входного сигнала. В случае изменения названия

источника входного сигнала (стр. 80), будет отображено оригинальное название источника входного сигнала.

🌟2 : “Диалог лифт” можно отрегулировать только при наличии колонок присутствия.

🌟3 : Данная функция доступна только в случае назначения “Коакс./Опт.” данному источнику входного сигнала в пункте “Назначение входа” меню Настройка. Подробнее, смотрите

“Назначение входных и выходных компонентных гнезд” (стр. 103).

🌟4 : Во время приема услуги Система радиоданных.

🌟5 : Недоступно для беспроводного приемника Yamaha для iPod.



## ■ Регулировка звука высокой/низкой частоты

### Регулировка тона

С помощью данного аппарата можно регулировать баланс высокочастотного диапазона (Treble) и низкочастотного диапазона (Bass) звука, выводимого через левую и правую фронтальные колонки для получения нужной тональности.

Диапазон настройки	-6,0 дБ до +6,0 дБ
Шаг регулировки	0,5 дБ

## ■ Автоматическая регулировка уровня звука для того, чтобы сделать даже слабые звуки более громкими


### Adaptive DRC

Регулировка динамического диапазона в сочетании с уровнем громкости (от минимального до максимального). При установке данного пункта в положение “Вкл.”, диалоги и звуковые эффекты будут более чистыми. 🌟1

Вкл.	Автоматическая настройка динамического диапазона.
Выкл. (по умолчанию)	Отсутствие автоматической настройки динамического диапазона.

В случае выбора опции “Вкл.” динамический диапазон будет регулироваться следующим образом.

В случае низкого уровня громкости динамический диапазон будет узким.  
В случае высокого уровня громкости динамический диапазон будет широким.

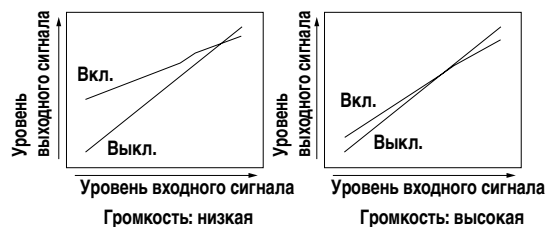

## ■ Использование более просторных звуковых полей


### Режим CINEMA DSP 3D

При включении CINEMA DSP 3D установите, нужно ли использовать звуковые программы в режиме CINEMA DSP 3D (стр. 48).


## ■ Регулировка положения по вертикали звука диалогов

### Диалог лифт

Регулировка положения по вертикали центрального звука, например диалогов, при использовании колонок присутствия. Увеличение данного параметра приводит к повышению положения.

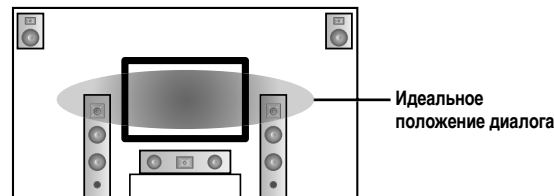

Если создается ощущение, что звук диалога исходит из более низкого положения, чем экран видеомонитора, увеличьте данный параметр.

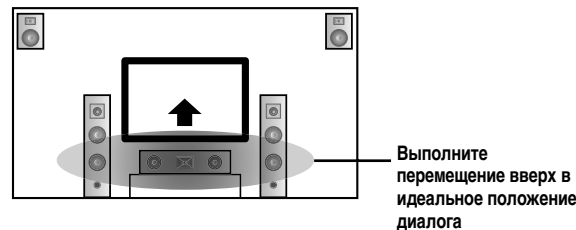

“0” (по умолчанию) соответствует самому низкому положению, а “5” — самому высокому.

- “Диалог лифт” можно отрегулировать только при наличии колонок присутствия.
- Невозможно переместить положение диалога ниже настройки по умолчанию.

## ■ Выбор метода воспроизведения сигналов в 5.1-канальном режиме

### Расширенное окруж. звуч.

Позволяет выбрать, воспроизводить 5.1-канальные входные сигналы в 6.1- или в 7.1-канальном режиме при использовании тыловых колонок окружающего звучания. 🌟2

Автомат. (по умолчанию)	Автоматический выбор наиболее подходящего декодера, если присутствует флаг для воспроизведения тылового канала окружающего звучания, и воспроизведение сигналов в 6.1- или 7.1-канальном режиме.
<input type="checkbox"/> PLIIx Movie	Воспроизведение сигналов всегда в 7.1-канальном режиме с помощью декодера Dolby Pro Logic IIx Movie независимо от наличия сигналов тылового канала окружающего звучания. Данный параметр можно выбирать в случае подключения двух тыловых колонок окружающего звучания.
<input type="checkbox"/> PLIIx Music	Воспроизведение сигналов всегда в 6.1- или 7.1-канальном режиме с помощью декодера Dolby Pro Logic IIx Music независимо от наличия сигналов тылового канала окружающего звучания. Данный параметр можно выбирать только в случае подключения одной или двух тыловых колонок окружающего звучания.
EX/ES	Автоматический выбор наиболее подходящего декодера для входных сигналов в зависимости от наличия флага для воспроизведения тылового канала окружающего звучания и воспроизведение сигналов всегда в 6.1-канальном режиме.
Выкл.	Воспроизведение всегда оригинальных каналов независимо от того, присутствует или нет флаг для воспроизведения тылового канала окружающего звучания.

🌟1: “Adaptive DRC” также эффективна при использовании наушников.  
🌟2: Опция AV5-6 или AUDIO1-2 доступна при включении функции “Обратный аудиоканал” и использовании источника входного сигнала для “Аудиовход ТВ”.



## ■ Регулировка громкости различных источников входного сигнала

### Уровень входов

Позволяет уменьшить разницу в громкости при переключении источников входного сигнала путем коррекции разницы громкости между источниками входного сигнала. Данный параметр можно отрегулировать для каждого источника входного сигнала.

Диапазон настройки	от -6,0 дБ до +6,0 дБ
Настройка по умолчанию	0,0 дБ
Шаг регулировки	шаги 0,5 дБ

## ■ Выбор входных аудиогнезд

### Аудио выбор

Выбор входного аудиогнезда, через которое подается сигнал источника при подключении источника входного сигнала более чем к одному гнезду.

Автоматически (по умолчанию)	Автоматический выбор входных сигналов в следующем порядке: (1) HDMI (2) Цифровые сигналы (3) Аналоговые сигналы
HDMI	Выбор только сигналов HDMI. При отсутствии подачи сигналов HDMI звук не будет выводиться.
Коакс./Опт.	Выбор только коаксиального или оптического сигнала. При отсутствии подачи сигнала звук не будет выводиться.
Аналог	Выбор только аналоговых сигналов. При отсутствии подачи аналоговых сигналов звук не будет выводиться.



## ■ Поиск информации о дорожном движении




### Программа дор. движения

Автоматический поиск информации о дорожном движении с помощью Система радиоданных (с. 61).

## ■ Воспроизведение в случайном порядке




### Альбомы/Shuffle [iPod]

Воспроизведение песен или альбомов в произвольном порядке. При включении функции воспроизведения в случайном порядке, на экране телевизора появится индикация “”. 1

Выкл.	Функция воспроизведения в случайном порядке выключена.
Вкл.  2	Функция воспроизведения в случайном порядке включена.
Песни  3	Воспроизведение песен в произвольном порядке.
Альбомы  3	Воспроизведение альбомов в произвольном порядке.

## ■ Повторное воспроизведение

### Повторение/Repeat [iPod]

Повторное воспроизведение песен или альбомов. При включении функции повторного воспроизведения, на экране телевизора появится индикация “” (Один/Одну [iPod])” или “” (Все)”. 1

Выкл.	Функция повторного воспроизведения выключена.
Один/Одну [iPod]	Повторное воспроизведение песен.
Все	Возврат к началу и повтор воспроизведения после завершения всех песен.

## ■ Подключение / Отключение компонента Bluetooth

### Подключение

### Отключение


Включение и выключение связи с компонентом Bluetooth (с. 75).


## ■ Спаривание компонента Bluetooth

### Спаривание

Выполнение спаривания данного аппарата и компонента Bluetooth (с. 75).

 1 : Недоступно для беспроводной системы Yamaha для iPod.

 2 : Данный пункт отображается только в случае выбора PC или USB в качестве источника входного сигнала.

 3 : Данный пункт отображается только в случае выбора DOCK (iPod) в качестве источника входного сигнала.

## Проверка и управление источниками входного сигнала из окна контента

При выборе USB, NET, DOCK или TUNER на экране телевизора будет отображаться окно контента. Стиль воспроизведения для iPod, функции для FM/AM-тюнера, Интернет радио, ПК и USB можно установить в окне контента.




Для отображения окна контента необходим экран телевизора. См. “Подключение TV-монитора” для получения инструкций по подключению ТВ-монитора (стр. 24).

### Отображение окна контента на экране телевизора

Нажмите кнопку **4** USB, **4** NET, **4** DOCK или **4** TUNER для отображения окна контента.

Окно контента состоит из двух основных частей, поля Текущее воспроизв. и поля Просмотр.

Ниже показан пример поля Текущее воспроизв. для DOCK (iPod).

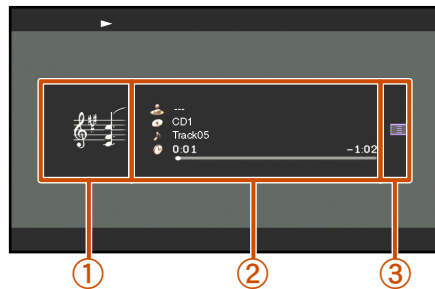

- 1** **Окно изображения**  
Отображается значок для каждого источника входного сигнала или изображение альбома.
- 2** **Окно информации**  
Будет отображена информация о текущем источнике входного сигнала.

### 3 Область экранной кнопки

Кнопки для управления каждым источником входного сигнала будут отображаться здесь. Эти кнопки меняются в зависимости от выбранного входа. Для получения подробной информации об управлении для каждого входа, см. следующее.

- FM/AM-станции (стр. 62)
- Система радиоданных (стр. 62)
- ПК-сервера (стр. 65)
- Запоминающее устройство USB (стр. 67)
- Интернет радио (стр. 69)
- iPod (стр. 72)

- В поле Текущее воспроизв. нажмите кнопку **11** ENTER и воспользуйтесь кнопками **11** Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора кнопки. Затем нажмите **11** ENTER для выполнения выбора.
- В поле Просмотр нажмите кнопку **11** Курсор  $\triangleright$  и воспользуйтесь кнопками **11** Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора кнопки. Затем нажмите **11** ENTER для выполнения выбора.
- Несколько раз нажмите кнопку **11** RETURN для завершения операции.

### Переключение изображения между полем Текущее воспроизв. и полем Просмотр


Переключение индикации между полем Текущее воспроизв. и полем Просмотр осуществляется следующим образом.

- **Нажимайте кнопку **11** DISPLAY для циклического переключения между полем Текущее воспроизв. и полем Просмотр.**


- **В поле Текущее воспроизв. нажмите кнопку **11** ENTER и воспользуйтесь кнопками **11** Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора значка  $\equiv$ . Затем нажмите кнопку **11** ENTER для переключения на поле Просмотр.**

- **В поле Просмотр нажмите кнопку **11** Курсор  $\triangleright$  и воспользуйтесь кнопками **11** Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора значка  $\blacktriangleright$ . Затем нажмите кнопку **11** ENTER для переключения на поле Текущее воспроизв..**

Поле Просмотр



Поле Текущее воспроизв.

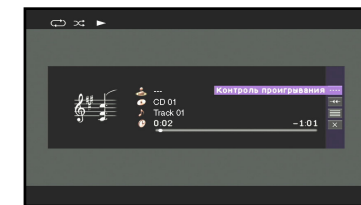

В случае выбора “DOCK (iPod)” в качестве источника входного сигнала и воспроизведения видеоконтента iPod/iPhone, экран будет переключаться следующим образом при повторном нажатии кнопки **11** DISPLAY. Поле Текущее воспроизв. → поле Просмотр → Экран воспроизведения видео (окно контента исчезнет) → поле Текущее воспроизв.

- 4** USB
- 4** NET
- 4** DOCK
- 4** TUNER
- 11** Курсор  $\Delta / \nabla / \blacktriangleleft / \blacktriangleright$
- 11** ENTER
- 11** RETURN
- 11** DISPLAY

## Настройка радиопрограмм диапазона FM/AM



При использовании FM/AM-тюнера отрегулируйте направление FM/AM-антенны, подключенной к данному аппарату, чтобы достичь наилучшего приема.

### Выбор частоты для приема (Нормальная установка)

- 1 Нажмите кнопку **4** TUNER для переключения на вход тюнера.
- 2 Нажмите кнопку **5** FM или **5** AM для выбора принимаемого диапазона.



### 3 Воспользуйтесь кнопками **5** TUNING $\wedge$ / $\vee$ для установки принимаемой частоты.

#### **5** TUNING $\wedge$

Повышение частоты. Нажмите и удерживайте эту клавишу дольше одной секунды для автоматического поиска станции с более высокой частотой, чем текущая.  $\text{💡1}$

#### **5** TUNING $\vee$

Понижение частоты. Нажмите и удерживайте эту клавишу дольше одной секунды для автоматического поиска станции с менее высокой частотой, чем текущая.  $\text{💡1}$

Загорается во время приема трансляции со станции



Загорается во время приема стереотрансляции

### ■ Ввод значения частоты

Для ввода частоты в обычном режиме настройки воспользуйтесь кнопками **13** Цифровые клавиши. Пропустите десятичный разделитель во время ввода значения.  $\text{💡2}$   
Например, для выбора станции с частотой 98,50 МГц введите следующие цифры.



или



### ■ Сохранение станций вручную (Ручная предустановка)

Выберите станции вручную и сохраните их по отдельности в виде предустановок.

- 1 Настройтесь на станцию, которую необходимо сохранить, обратившись за информацией к “Выбор частоты для приема (Нормальная установка)”.

- 2 Воспользуйтесь одним из следующих способов для сохранения станции, принимаемой в данный момент.

### ■ Сохранение с номером предустановки, с которым станции не сохранялись

Нажимайте кнопку **5** MEMORY в течение 3 секунд или дольше. Станция будет сохранена автоматически с наименьшим открытым номером предустановки (или с номером, следующим по порядку за последним сохраненным номером).

Сохраненные частоты




Продолжение на сл. стр.

- 4** TUNER
- 5** FM
- 5** AM
- 5** MEMORY
- 5** TUNING  $\wedge$  /  $\vee$
- 13** Цифровые клавиши

$\text{💡1}$  : Во время поиска станции отпустите клавишу после того, как поиск начнется.

$\text{💡2}$  : “Wrong Station!” появится на дисплее передней панели в случае ввода частоты, выходящей за пределы принимаемого диапазона. Убедитесь, что введена правильная частота.

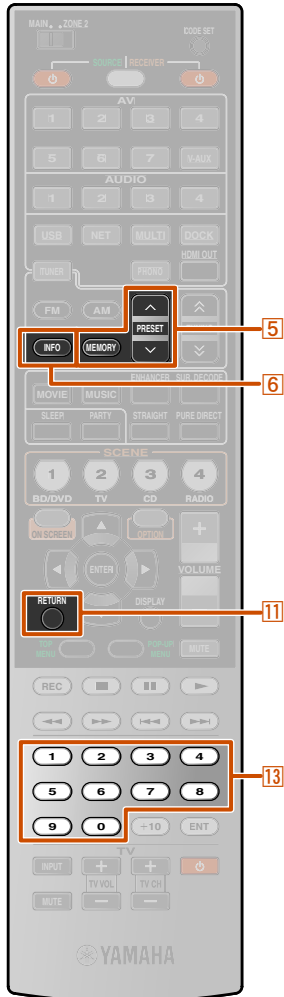

- 5 MEMORY
- 5 PRESET ^ / v
- 6 INFO
- 11 RETURN
- 13 Цифровые клавиши

### ■ Назначение номера предустановки для сохранения

Нажмите один раз кнопку **5 MEMORY** для отображения индикации “Manual Preset” на дисплее передней панели. После небольшого ожидания появится номер предустановки, с которым сохранена станция. 🌟1



Воспользуйтесь кнопками **5 PRESET ^ / v** для выбора номера предустановки, с которой будет сохранена станция, а затем нажмите кнопку **5 MEMORY** для сохранения.

Для выбора сохраненной станции воспользуйтесь кнопками **5 PRESET ^ / v** для выбора номера предустановки станции. 🌟2

### Настройка Система радиоданных

Система радиоданных – это система передачи информации, используемая FM-станциями многих стран. Этот аппарат может принимать различные данные Система радиоданных, например, “Program Service”, “Program Type”, “Radio Text”, “Clock Time” во время приема трансляции станций Система радиоданных.

### ■ Отображение информации Система радиоданных

Можно отображать 4 типа информации Система радиоданных: “Program Service”, “Program Type”, “Radio Text”, “Clock Time”.

### 1 Настройтесь на нужную станцию, транслирующую Система радиоданных.

Для настройки на радиостанции, транслирующие Система радиоданных, рекомендуется использовать автоматическую предустановку (стр. 63).

### 2 Несколько раз нажмите кнопку **6 INFO**, пока не отобразится нужная информация.

Информация на дисплее будет меняться при нажатии клавиши. В течение некоторого времени будет отображаться тип информации, а затем будет отображаться информация. 🌟3



Информация имеет следующее содержание.

Тип информации	Описание
Program Service	Отображение названия принимаемой в данный момент программы Система радиоданных.
Program Type	Отображение типа принимаемой в данный момент программы Система радиоданных.
Radio Text	Отображение информации о принимаемой в данный момент программе Система радиоданных.
Clock Time	Отображение текущего времени.
DSP Program	Отображение выбранной в данный момент программы звукового поля.
Audio Decoder	Отображение выбранного в данный момент декодера окружающего звучания.

### Дисплей передней панели (в случае выбора опции “Program Type”)




“Program Service”, “Program Type”, “Radio Text” и “Clock Time” не появляются, если радиостанция не предоставляет услуги Система радиоданных.

🌟1 : Нажмите кнопку **11 RETURN** или не выполняйте операций в течение 30 секунд для выхода из режима Manual Preset.

🌟2 : Для выбора станции путем выбора номера предустановки, воспользуйтесь кнопкой **13 Цифровые клавиши** для ввода номера предустановки станции, которая будет прослушиваться. В случае ввода неверного номера, на дисплее передней панели появится индикация “Wrong Num.”. Убедитесь, что введен правильный номер.

🌟3 : “PTY Wait”, “RT Wait” или “CT Wait” могут появиться при отображении Program Type, Radio Text или Clock Time. Это указывает на то, что данный аппарат принимает данные (или прекращен прием данных). Если данные доступны для приема, соответствующая информация отобразится спустя некоторое время.

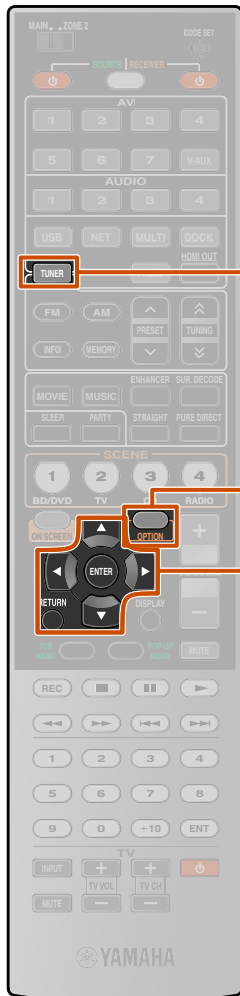

- 4** TUNER
- 11** Курсор  $\Delta$  /  $\nabla$
- 11** ENTER
- 11** RETURN
- 20** OPTION

### 1 Автоматический прием информации о дорожном движении

Когда тюнер включен, данный аппарат может автоматически выполнять поиск и прием передач от станций, транслирующих информацию о дорожном движении. Для запуска данной функции:

Операции, связанные с приемом информации о дорожном движении, можно выполнять с помощью дисплея передней панели и экрана телевизора.

В данном пояснении используются примеры индикации на передней панели.

**1** Нажмите кнопку **4** TUNER для переключения на вход тюнера.

**2** Нажмите кнопку **20** OPTION для отображения меню Опция. 🗨️1



**3** Воспользуйтесь кнопками **11** Курсор  $\Delta$  /  $\nabla$  для выбора опции "Traffic Program".



**4** Нажмите кнопку **11** ENTER для запуска функции поиска.



- Поиск передачи начнется приблизительно через 5 секунд. Или, если индикатор статуса показывает "Ready", можно начать поиск немедленно, нажав кнопку **11** ENTER.
- Нажатие кнопки **11** RETURN непосредственно перед или во время поиска отменяет функцию поиска.
- В случае состояния "Ready", воспользуйтесь кнопками **11** Курсор  $\Delta$  /  $\nabla$  для запуска поиска в указанном направлении.
  - 11** Курсор  $\Delta$ : Поиск вверх от текущей частоты.
  - 11** Курсор  $\nabla$ : Поиск вниз от текущей частоты.

После обнаружения станции с информацией о дорожном движении, она появится на дисплее, и меню Опция закроется.



Станция, транслирующая информацию о дорожном движении (частота)

Если ресивер не сможет найти станцию с информацией о дорожном движении, на дисплее появится индикация "TP Not Found", и меню Опция вскоре закроется.



🗨️ 1 : См. "Конфигурация настроек, относящихся к отдельным источникам входного сигнала (меню Опция)" (стр. 54) для получения подробной информации по меню Опция.

### Управление FM/AM-тюнером из окна контента

Проверить принимаемую в данный момент станцию можно в меню, отображаемом на экране телевизора. Различные операции с FM/AM-тюнером можно выполнять из окна контента вместо использования органов управления на дисплее передней панели. Окно контента отображается при нажатии кнопки **4** TUNER.

Управление FM/AM-тюнером можно осуществлять с поля Текущее воспроизв. или с поля Просмотр.

### Управление с поля Текущее воспроизв.

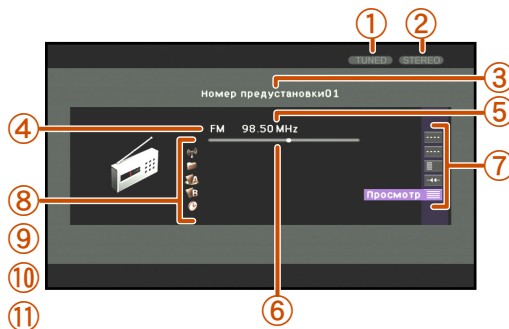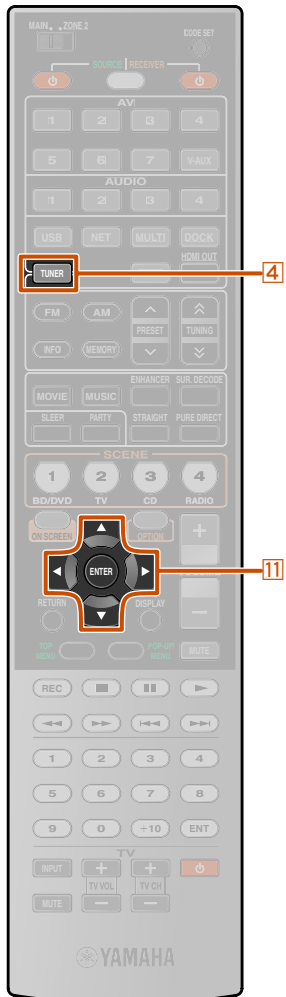

- 4** TUNER
- 11** Курсор  $\Delta / \nabla$
- 11** ENTER

- 1** **Индикатор тюнера**  
Загорается во время приема станции.
- 2** **Индикатор стереосигнала**  
Загорается во время приема стереотрансляции. В случае установки опции "Режим FM" в положение "Моно", индикатор не горит.
- 3** **Номер предустановки**  
Отображается выбранный номер предустановки.
- 4** **Диапазон**  
Отображается выбранный диапазон (FM или AM).
- 5** **Частота**  
Отображается принимаемая в данный момент частота.

- 6** **Указатель частоты**  
Принимаемая в данный момент частота отображается в виде стрелки на индикаторе.
- 7** **Область экранной кнопки**  
Отображаются кнопки для доступных операций. Подробнее, смотрите "Экранные кнопки на поле Текущее воспроизв."
- 8** **Программа**   
Отображение названия принимаемой программы Система радиоданных.
- 9** **Тип программы**   
Отображение типа принимаемой программы Система радиоданных.
- 10** **Радиотекст**   
Отображение информации о программе Система радиоданных.
- 11** **Время**   
Отображение текущего времени.

### Экранные кнопки на поле Текущее воспроизв.

Для использования этих кнопок сначала нажмите **11** ENTER. Затем выберите нужную кнопку с помощью **11** Курсор  $\Delta / \nabla$  и **11** ENTER.

### Ручная настройка

С ее помощью можно настроиться на нужную FM/AM-станцию, указав ее частоту.

FM	Переключение в диапазон FM.
AM	Переключение в диапазон AM.
Настройка -	Понижение частоты.
Настройка +	Повышение частоты.
Авто -	Автоматический поиск станции на менее высокой частоте, чем у текущей станции.
Авто +	Автоматический поиск станции на более высокой частоте, чем у текущей станции.
Прямой	Выбор частоты вручную.
Память	Сохранение принимаемой в данный момент станции в качестве предустановленной станции. Можно сохранить до 40 FM/AM станций.

### Выбрать предустановку

Предустановленные станции можно вызывать.

Предуст. -	Выбор предыдущего номера предустановки.
Предуст. +	Выбор следующего номера предустановки.
Предуст. -8	Возврат к предыдущей странице.
Предуст. +8	Переход к следующей странице.
Память	Сохранение принимаемой в данный момент станции в качестве предустановленной станции. Можно сохранить до 40 FM/AM станций.
Прямой	Выбор станции путем непосредственного ввода номера предустановки.

### Службная программа

Режим FM	Выбор "Сtereo" или "Моно" во время приема FM-станции ( <a href="#">см. с. 59</a> ).
----------	---

### Прокрутка


Переключение нужного элемента прокрутки.

### Просмотр

Переключение индикации на поле Просмотр.

1 : Данная информация отображается во время приема служебных сигналов Система радиоданных.

### Управление с поля Просмотр

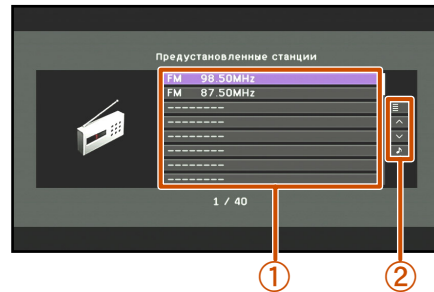

- ① **Список предустановленных станций**  
Отображается список предустановленных станций.
- ② **Область экранной кнопки**  
Отображаются кнопки для доступных операций. Подробнее, смотрите “Экранные кнопки на поле Просмотр”.

### Экранные кнопки на поле Просмотр

Для использования этих кнопок сначала нажмите

- ① **Курсор** ▷. Затем выберите нужную кнопку с помощью
- ① **Курсор** △ / ▽ и ① **ENTER**.

### Службная программа

Авто. предуст.	Обнаружение FM-станций с сильным сигналом и автоматическое сохранение до 40 FM станций, начиная со следующего номера после текущего номера (стр. 62). AM-станции невозможно сохранить с помощью функции “Авто. предуст.”
Очистить предуст.	Очистка сохранения выделенной предустановленной станции в списке предустановленных станций.
Очист. все предуст.	Очистка сохранения всех предустановленных станций.

1 страница вверх

1 страница вниз

Прокрутка списка на следующую или предыдущую страницу.

Текущее воспроизв.

Переключение индикации на поле Текущее воспроизв..

① **Курсор** △ / ▽ / < / >

① **ENTER**



## Воспроизведение мелодий на ПК

Позволяет воспроизводить аудиофайлы, хранящиеся на ПК, подключенных к данному аппарату с помощью сети. Для воспроизведения аудиофайлов на ПК необходимо установить на ПК программу Windows Media Player и выполнить конфигурацию настроек совместного использования носителей в программе Windows Media Player.

Если DHCP-сервер не используется, выполните конфигурацию сетевых параметров (IP-адреса и т.д.) данного аппарата вручную (см. с. 100).

### Настройка программы Windows Media Player

#### 1 Установите программу Windows Media Player на ПК.

Программу установки Windows Media Player можно загрузить с веб-сайта Microsoft или воспользоваться функцией обновления установленной программы Microsoft Windows Media Player.

#### 2 Включите ПК, а затем разрешите совместное использование носителей.

Сначала активируйте программу Windows Media Player, включите совместное использование носителей, а затем выберите данный аппарат в качестве устройства, с которым совместно используется носитель.

#### ПРИМЕЧАНИЯ


- Некоторые программы защиты данных, установленные на ПК (антивирус, брандмауэр и т.д.) могут заблокировать доступ данного аппарата к ПК. В таких случаях выполните надлежащим образом конфигурирование программ защиты данных.
- Данный аппарат можно подключить в общей сложности к 16 ПК-серверам, причем каждый сервер должен быть подключен к той же подсети, что и данный аппарат.

### Воспроизведение музыкального контента на ПК

Для получения полного списка сообщений о состоянии, появляющихся на дисплее передней панели и экране графического интерфейса пользователя, см. “USB и сеть” (см. с. 129).

Управление музыкальным контентом ПК можно осуществлять с помощью меню, отображаемого на экране телевизора. Управление контентом ПК можно осуществлять с поля Текущее воспроизв. или с поля Просмотр.

#### Управление с поля Просмотр

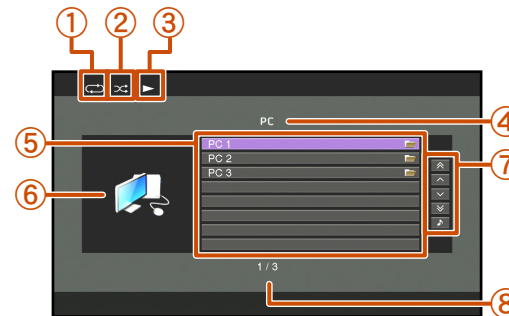

- 1 Значок повторного воспроизведения
- 2 Значок воспроизведения в случайном порядке
- 3 Значок воспроизведения
- 4 Название текущей директории
- 5 Пункты меню
- 6 Изображение альбома / Значок входа
- 7 Область экранной кнопки
- 8 Номер текущего меню / Количество всех пунктов меню

#### Экранные кнопки на поле Просмотр

Для использования этих кнопок сначала нажмите **[11]Курсор >**. Затем выберите нужную кнопку с помощью **[11]Курсор Δ / ▽** и **[11]ENTER**.

10 страниц вверх

10 страниц вниз

Переход на 10 страниц вперед или назад.

1 страница вверх

1 страница вниз

Прокрутка списка на следующую или предыдущую страницу.

Текущее воспроизв.

Переключение индикации на поле Текущее воспроизв..


**1** Несколько раз нажмите кнопку **[4]NET** для выбора “PC” в качестве источника входного сигнала.

**2** Воспользуйтесь кнопками **[11]Курсор Δ / ▽** для выбора ПК-сервера и музыкального файла для воспроизведения.

- Для выбора ПК-сервера, папки или файла, нажмите кнопку **[11]Курсор Δ / ▽**.
- Для подтверждения выбора нажмите кнопку **[11]ENTER**.
- Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку **[11]RETURN**.

**3** Нажмите кнопку **[11]ENTER** для запуска воспроизведения.

Во время воспроизведения появится поле Текущее воспроизв..

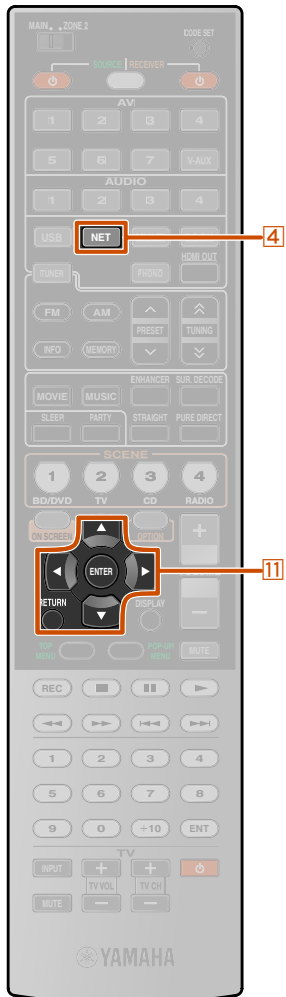

- [4]NET**
- [11]Курсор Δ / ▽ / < / >**
- [11]ENTER**
- [11]RETURN**



### Управление с поля Текущее воспроизв.

### Экранные кнопки на поле Текущее воспроизв.

Для использования этих кнопок сначала нажмите **[11] ENTER**.

Затем выберите нужную кнопку с помощью

**[11] Курсор**  $\Delta / \nabla$  и **[11] ENTER**.

#### Контроль проигрывания

Управление основными функциями воспроизведения ПК.

$\triangleright$ (Проигр.)	Запуск воспроизведения.
$\square$ (Стоп)	Остановка воспроизведения.
$\parallel$ (Пауза)	Временная остановка воспроизведения.
$\lll$ (Пропуск -)	Переход к началу воспроизводимой в данный момент песни. Нажмите <b>[11] ENTER</b> в начале песни для перехода к предыдущей песне.
$\ggg$ (Пропуск +)	Переход к началу следующей песни.

#### Прокрутка

Переключение нужного элемента прокрутки (имени исполнителя, названия альбома или названия песни).

#### Просмотр

Переключение индикации на поле Просмотр.

### Совместимость с контроллером цифровых носителей

Для управления воспроизведением музыки также можно использовать DLNA-совместимый контроллер цифровых носителей (DMC). Подробнее, смотрите “Использование ПК для управления данным аппаратом по сети” ([стр. 81](#)). **1**, **2**

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании органов управления DMC для регулировки громкости, громкость воспроизведения может быть неожиданно высокой. Это может привести к повреждению аппарата или колонок. “Максимальная громкость” может использоваться для установки максимального уровня громкости для предотвращения воспроизведения с чрезмерно громким звуком ([стр. 96](#)).


### Управление основными функциями воспроизведения с помощью пульта ДУ

Воспользуйтесь следующими клавишами пульта ДУ для управления контентом ПК (воспроизведения, остановки, перехода и т.п.).

<b>[12]</b> $\triangleright$	Воспроизведение
<b>[12]</b> $\square$	Остановка
<b>[12]</b> $\parallel$	Переключение между воспроизведением и паузой.
<b>[12]</b> $\ggg$	Переход вперед во время воспроизведения
<b>[12]</b> $\lll$	Переход назад во время воспроизведения

### Воспроизведение в случайном порядке/повторное воспроизведение

Воспользуйтесь меню Опция для применения настроек воспроизведения в случайном порядке и повторного воспроизведения. Подробнее, смотрите “Воспроизведение в случайном порядке” ([стр. 57](#)) и “Повторное воспроизведение” ([стр. 57](#)).

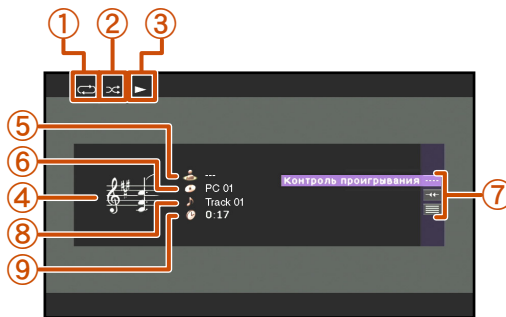

- ① Значок повторного воспроизведения
- ② Значок воспроизведения в случайном порядке
- ③ Значок воспроизведения
- ④ Изображение альбома
- ⑤ Имя исполнителя
- ⑥ Название альбома
- ⑦ Область экранной кнопки
- ⑧ Название песни
- ⑨ Истекшее время


- Информацию, отображаемую на дисплее передней панели, можно переключать путем нажатия **[6] INFO** ([стр. 11](#)).
- Изображение альбома доступно только в том случае, если файл содержит данные изображения.

- [6] INFO**
- [11] Курсор**  $\Delta / \nabla$
- [11] ENTER**
- [12]  $\triangleright$**
- [12]  $\square$**
- [12]  $\parallel$**
- [12]  $\ggg$**
- [12]  $\lll$**

- 1** : При использовании DMC сохранение кнопки ярлыка будет невозможно.
- 2** : Установите опцию “Контроль DMC” в положение “Откл.” для автоматического воспроизведения последней песни, воспроизводившейся во время включения данного аппарата.

## Воспроизведение мелодий на запоминающих устройствах USB

Позволяет воспроизводить файлы WAV (только формат PCM), MP3, WMA, MPEG-4 AAC и FLAC, хранящиеся на запоминающем устройстве USB или портативном проигрывателе USB, подключенном к порту USB на передней панели данного аппарата. Данный аппарат поддерживает запоминающие устройства USB (формата FAT 16 или FAT 32, за исключением жестких дисков USB).

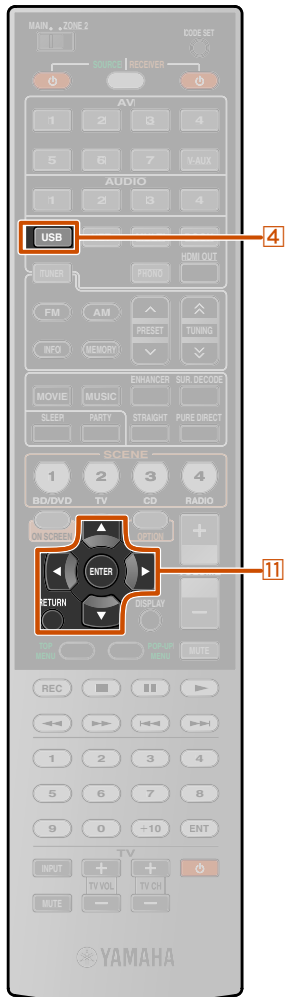


- Можно воспроизводить только файлы, хранящиеся в первом разделе.
- Некоторые файлы могут не воспроизводиться в зависимости от моделей и типов запоминающих устройств USB.
- Для получения полного списка сообщений о состоянии, появляющихся на дисплее передней панели и экране графического интерфейса пользователя, см. “USB и сеть” (стр. 129).
- Данный аппарат совместим с частотой дискретизации до 48 кГц для запоминающих устройств USB.

### Воспроизведение с запоминающего устройства USB

Управление запоминающим устройством USB можно осуществлять с помощью меню, отображаемого на экране телевизора. Управление содержимым запоминающего устройства USB можно осуществлять с поля Текущее воспроизв. или с поля Просмотр.

#### Управление с поля Просмотр

Если запоминающее устройство USB ранее подключалось к данному аппарату, начнется воспроизведение музыкального файла, воспроизводившегося в прошлый раз.

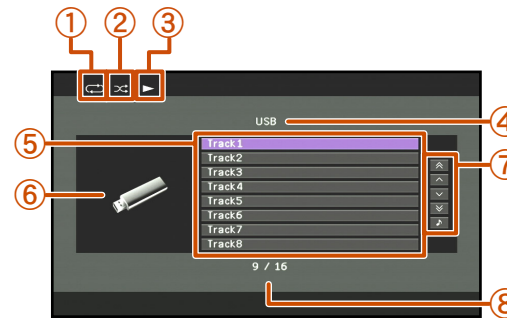

- 1 Значок повторного воспроизведения
- 2 Значок воспроизведения в случайном порядке
- 3 Значок воспроизведения
- 4 Название текущей директории
- 5 Пункты меню
- 6 Значок входа
- 7 Область экранной кнопки  
Отображаются кнопки для доступных операций. Подробнее, смотрите “Экранные кнопки на поле Просмотр”.
- 8 Номер текущего меню / Количество всех пунктов меню

#### Экранные кнопки на поле Просмотр

Для использования этих кнопок сначала нажмите [11]Курсор>. Затем выберите нужную кнопку с помощью [11]Курсор Δ / ▽ и [11]ENTER.

10 страниц вверх

10 страниц вниз

Переход на 10 страниц вперед или назад.

1 страница вверх

1 страница вниз

Прокрутка списка на следующую или предыдущую страницу.

Текущее воспроизв.

Переключение индикации на поле Текущее воспроизв..

**1** Подключите запоминающее устройство USB к порту USB на передней панели (стр. 35).

**2** Поверните переключатель INPUT (или нажмите кнопку [4]USB) для выбора “USB” в качестве источника входного сигнала.

**3** Воспользуйтесь кнопками [11]Курсор Δ / ▽ / < / > для выбора музыкального файла для воспроизведения.

- Для выбора файла или папки нажмите кнопку [11]Курсор Δ / ▽.
- Для подтверждения выбора нажмите кнопку [11]ENTER.
- Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку [11]RETURN.


**4** Нажмите кнопку [11]ENTER для запуска воспроизведения.

Во время воспроизведения появится поле Текущее воспроизв..

- [4] USB
- [11] Курсор Δ / ▽ / < / >
- [11] ENTER
- [11] RETURN



### Управление с поля Текущее воспроизв.

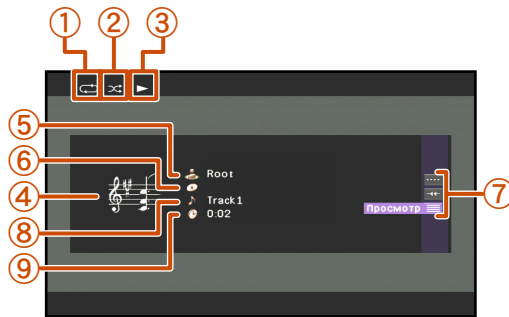

- ① Значок повторного воспроизведения
- ② Значок воспроизведения в случайном порядке
- ③ Значок воспроизведения
- ④ Изображение альбома
- ⑤ Имя исполнителя
- ⑥ Название альбома
- ⑦ Область экранной кнопки
- ⑧ Название песни
- ⑨ Истекшее время

- Информацию, отображаемую на дисплее передней панели, можно переключать путем нажатия **6** INFO (стр. 11).
- Изображение альбома доступно только в том случае, если файл содержит данные изображения.

### Экранные кнопки на поле Текущее воспроизв.

Для использования этих кнопок сначала нажмите **11** ENTER.

Затем выберите нужную кнопку с помощью

**11** Курсор  $\Delta / \nabla$  и **11** ENTER.

### Контроль проигрывания

Управление основными функциями воспроизведения USB.

(Стоп)	Остановка воспроизведения.
(Пропуск -)	Переход к началу воспроизводимой в данный момент песни. Нажмите <b>11</b> ENTER в начале песни для перехода к предыдущей песне.
(Пропуск +)	Переход к началу следующей песни.

### Прокрутка

Переключение нужного элемента прокрутки (имени исполнителя, названия альбома или названия песни).

### Просмотр

Переключение индикации на поле Просмотр.

### Управление основными функциями воспроизведения с помощью пульта ДУ

Воспользуйтесь следующими клавишами пульта ДУ для управления запоминающим устройством USB (воспроизведения, остановки, перехода и т.п.).

<b>12</b>	Воспроизведение
<b>12</b>	Остановка
<b>12</b>	Переход вперед во время воспроизведения
<b>12</b>	Переход назад во время воспроизведения


### Воспроизведение в случайном порядке/повторное воспроизведение

Воспользуйтесь меню Опция для применения настроек воспроизведения в случайном порядке и повторного воспроизведения. Подробнее, смотрите “Воспроизведение в случайном порядке” (стр. 57) и “Повторное воспроизведение” (стр. 57).

- 6** INFO
- 11** Курсор  $\Delta / \nabla$
- 11** ENTER
- 12**
- 12**
- 12**
- 12**

## Прслушивание Интернет Радио

Можно прослушивать станции Интернет Радио с помощью службы базы данных vTuner Интернет Радио, в частности настроенной для использования с данным аппаратом, в которой содержится более 2000 радиостанций. Также можно сохранять избранные станции с помощью закладок.

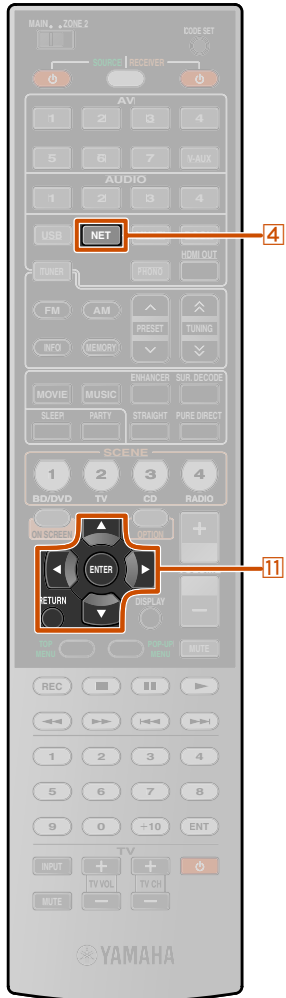

- 4 NET
- 11 Курсор  $\Delta / \nabla / \leftarrow / \rightarrow$
- 11 ENTER
- 11 RETURN


- Для использования этой функции сеть должна быть подключена к Интернету.
- Узкополосное соединение с Интернет (например, модем со скоростью передачи 56 кбит, ISDN) не обеспечит удовлетворительных результатов, поэтому настоятельно рекомендуется использовать широкополосное соединение (например, кабельный модем, модем xDSL и т.д.). Для получения подробной информации обратитесь к своему ISP-провайдеру.
- Если DHCP-сервер не используется, выполните конфигурацию сетевых параметров (IP-адреса и т.д.) данного аппарата вручную (см. с. 100).
- Некоторые средства защиты данных (например, брандмауэр) могут блокировать доступ данного аппарата к станциям Интернет Радио. В таких случаях выполните надлежащим образом конфигурирование настроек защиты данных.
- Данная служба может быть отключена без уведомления.
- Некоторые станции Интернет Радио могут не воспроизводиться.

## Прслушивание Интернет Радио

Для получения полного списка сообщений о состоянии, появляющихся на дисплее передней панели и экране графического интерфейса пользователя, см. “USB и сеть” (см. с. 129).

Управление Интернет Радио можно осуществлять с помощью меню, отображаемого на экране телевизора. Управление Интернет Радио можно осуществлять с поля Текущее воспроизв. или с поля Просмотр.

## Управление с поля Просмотр

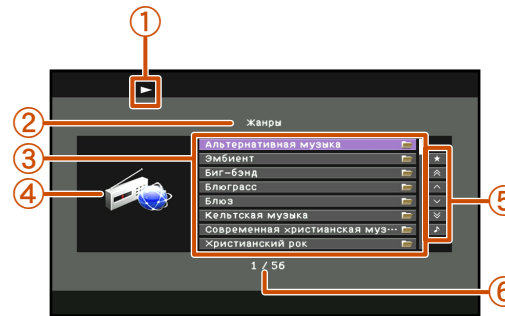

- 1 Значок воспроизведения
- 2 Название текущей директории
- 3 Пункты меню
- 4 Изображение альбома / Значок входа
- 5 Область экранной кнопки
- 6 Номер текущего меню / Количество всех пунктов меню

### Экранные кнопки на поле Просмотр

Для использования этих кнопок сначала нажмите **11**Курсор  $\triangleright$ . Затем выберите нужную кнопку с помощью **11**Курсор  $\Delta / \nabla$  и **11**ENTER.

Закладка вкл.

Выбранная станция Интернет Радио будет добавлена в список закладок в “NET RADIO”.

Закладка выкл.

Данный пункт отображается в директории закладок. Выбранная станция Интернет Радио будет удалена из списка закладок.

10 страниц вверх

10 страниц вниз

Переход на 10 страниц вперед или назад.

1 страница вверх

1 страница вниз

Прокрутка списка на следующую или предыдущую страницу.

Текущее воспроизв.

Переключение индикации на поле Текущее воспроизв..

**1** Несколько раз нажмите кнопку **4**NET для выбора “NET RADIO” в качестве источника входного сигнала.

**2** Воспользуйтесь кнопками **11**Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора пункта для воспроизведения.

- Для выбора пункта нажмите кнопку **11**Курсор  $\Delta / \nabla$ .
- Для подтверждения выбора нажмите кнопку **11**ENTER.
- Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку **11**RETURN.


**3** Нажмите кнопку **11**ENTER для запуска воспроизведения.

Во время воспроизведения появится поле Текущее воспроизв..

### Управление с поля Текущее воспроизв.



- 6 INFO
- 11 Курсор  $\Delta / \nabla$
- 11 ENTER
- 12  $\square$
- 12  $\triangleright$

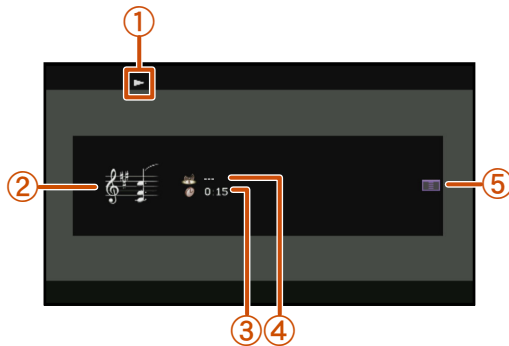

- 1 Значок воспроизведения
  - 2 Изображение альбома
  - 3 Истекшее время
  - 4 Название текущей станции
  - 5 Область экранной кнопки
- Отображаются кнопки для доступных операций. Подробнее, смотрите “Экранные кнопки на поле Текущее воспроизв.”.

Информацию, отображаемую на дисплее передней панели, можно переключать путем нажатия **6** INFO (см. 11).

### Экранные кнопки на поле Текущее воспроизв.

Для использования этих кнопок сначала нажмите **11** ENTER. Затем выберите нужную кнопку с помощью **11** Курсор  $\Delta / \nabla$  и **11** ENTER.

### Закладка вкл.

Воспроизводимая в данный момент станция добавлена в список закладок в “NET RADIO”.

### Контроль проигрывания

Доступна следующая операция.

$\square$ (Стоп)	Остановка воспроизведения.
------------------	----------------------------

### Просмотр

Переключение индикации на поле Просмотр.

### Управление основными функциями воспроизведения с помощью пульта ДУ

Воспользуйтесь следующими клавишами пульта ДУ для управления Интернет Радио (воспроизведения, остановки).

<b>12</b> $\triangleright$	Воспроизведение
<b>12</b> $\square$	Остановка

Избранные станции Интернет Радио также можно сохранять на данном аппарате путем открытия веб-сайтов с помощью браузера на ПК. Для использования этой функции необходимы идентификатор программы vTuner данного аппарата и адрес электронной почты для создания персональной учетной записи. Для получения подробной информации обратитесь к справке на веб-сайте. URL: <http://yradio.vtuner.com/>

### ПРИМЕЧАНИЕ

Для очистки персональной учетной записи, например, идентификатора vTuner или адреса электронной почты, выполните процедуру “NETWORK” пункта “INITIALIZE” в меню Расширенная настройка (см. 116).

## Использование функции ярлыков

Используйте данную функцию для доступа непосредственно к нужным музыкальным источникам (файлам WAV, MP3 и WMA на подключенном ПК или запоминающем устройстве USB и радиостанциям Интернет). Для вышеупомянутых источников входного сигнала можно предварительно установить до 40 пунктов.

### ■ Назначение пунктов для номера предустановки

**1** Выберите нужный контент, который нужно назначить для номера предустановки, а затем воспроизведите этот контент.

**2** Нажмите кнопку **5** MEMORY.

Аппарат автоматически выберет пустой номер предустановки и появится следующая индикация.



Номер предустановки (мигает)

- Для автоматического назначения выбранного контента пустому номеру предустановки, нажмите и удерживайте кнопку **5** MEMORY по крайней мере в течение 2 секунд во время выполнения шага 2. В этом случае следующие шаги будут не нужны.
- Для отмены предустановки нажмите кнопку **11** RETURN.
- Если каждый из следующих шагов не будет завершен в течение 30 секунд, режим предустановки памяти будет автоматически отменен. В этом случае начните снова с шага 2.

**3** Воспользуйтесь кнопками **5** PRESET ^ / v или кнопками **13** Цифровые клавиши для выбора номера предустановки, который нужно назначить.



В качестве номера предустановки допустимыми являются номера с “01” по “40”.

**4** Нажмите кнопку **5** MEMORY.

На дисплее передней панели появится следующая индикация и предустановленный контент будет установлен.



### ■ Выбор пункта, назначенного номеру предустановки

Воспользуйтесь кнопками **5** PRESET ^ / v для выбора номера предустановки, которому назначен нужный пункт, чтобы выбрать данный пункт в качестве источника входного сигнала.

Данный аппарат начнет воспроизведение источника, назначенного выбранной цифровой кнопке.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- В случае выбора номера предустановки, для которого не назначены пункты, на дисплее передней панели появится индикация “xx:Empty”.
- Данный аппарат не выполняет вызов правильного пункта, назначенного выбранному номеру предустановки, в следующих случаях:
  - подключено неверное устройство USB.
  - ПК, на котором хранится выбранный пункт, выключен или отключен от сети.
  - выбранная радиостанция Интернет временно недоступна или не работает.
  - изменилась директория выбранного пункта.

Данный аппарат сохраняет относительное положение предустановленных пунктов в директории или списке воспроизведения и не выполняет вызов правильного пункта при использовании **13** Цифровые клавиши в случае добавления или удаления музыкальных файлов в той же директории или списке воспроизведения, где находятся предустановленные пункты. В таких случаях снова выполните предустановку нужного пункта для номеров предустановки.


Рекомендуется использовать следующие способы:

#### Запоминающие устройства USB

Создайте несколько директорий, содержащих нужный контент в директории помимо директории, в которой содержатся все музыкальные файлы, а затем назначьте верхний пункт каждой директории для номера предустановки. Для изменения контента, назначенного номерам предустановки, замените контент в этой директории новым контентом, не удаляя саму директорию.

#### ПК-сервер

Создайте восемь списков воспроизведения, содержащих нужный контент, а затем назначьте верхний пункт каждого списка воспроизведения номеру предустановки. Для изменения контента, назначенного номерам предустановки, замените контент, сохраненный с помощью списка воспроизведения, новым контентом, не удаляя сам список воспроизведения.

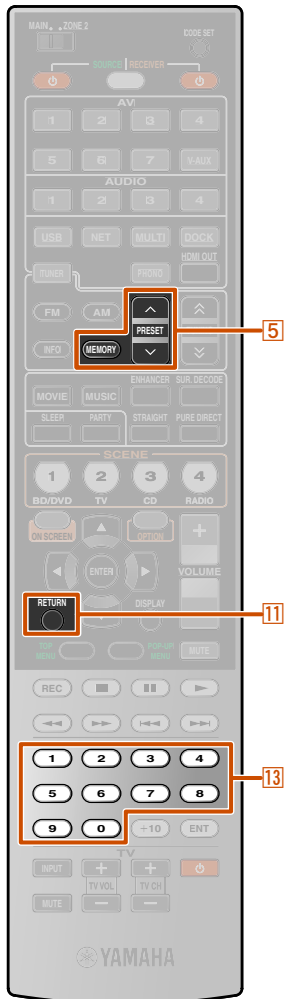

- 5** MEMORY
- 5** PRESET ^ / v
- 11** RETURN
- 13** Цифровые клавиши

## Воспроизведение мелодий с iPod™ /iPhone™

После подключения к этому аппарату универсальной док-станции для iPod (например YDS-12, продается отдельно) можно будет выполнять воспроизведение на iPod/iPhone с помощью пульта ДУ, поставляемого с данным аппаратом. При воспроизведении с iPod/iPhone также можно будет использовать звуковые программы Compressed Music Enhancer, придающие сжатым аудиоформатам, например MP3, более четкое и динамичное звучание (см. с. 49). Беспроводную систему Yamaha для iPod (YID-W10, продается отдельно) также можно подключить к данному аппарату для воспроизведения с iPod/iPhone с помощью беспроводного соединения.



4 DOCK  
6 INFO

- При воспроизведении с iPod/iPhone с помощью проводного соединения  
См. “Подключение универсальной док-станции для iPod”.
- При воспроизведении с iPod/iPhone с помощью беспроводного соединения  
См. “Воспроизведение с iPod™/iPhone™ с помощью беспроводного соединения” (см. с. 73).

### Подключение универсальной док-станции для iPod

Воспользуйтесь специальным кабелем для подключения док-станции к гнезду DOCK на задней панели данного аппарата. Обратитесь к инструкции по эксплуатации универсальной док-станции для iPod для получения информации о подключении iPod/iPhone.

- Поддерживаются iPod touch, iPod (4-е поколение/5-е поколение/Classic), iPod nano, iPod mini, iPhone, iPhone 3G и iPhone 3GS (на март 2010 г.).
- При подключении iPhone, iPhone 3G и iPhone 3GS используйте YDS-12.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели или версии программного обеспечения iPod/iPhone.
- Некоторые функции могут быть недоступны для некоторых моделей универсальных док-станций для iPod. Данное пояснение в основном относится к модели YDS-12.


### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для предотвращения неисправностей, перед подключением универсальной док-станции для iPod.

Включите данный аппарат и установите iPod/iPhone в док-станцию. После этого аппарат будет готов к воспроизведению.



Универсальная док-станция для iPod

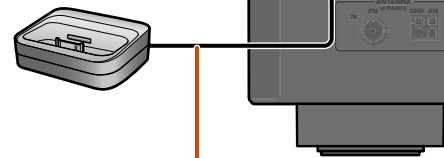

Разместите беспроводную док-станцию как можно дальше от аппарата.

Когда данный аппарат находится в режиме ожидания, может автоматически выполняться зарядка iPod/iPhone (см. с. 81).

### Управление iPod™ /iPhone™

После установки iPod/iPhone в док-станцию, просто нажмите кнопку 4 DOCK для переключения на вход DOCK для воспроизведения с iPod/iPhone.

Управление iPod/iPhone можно осуществлять следующими двумя способами.

#### Управление с помощью меню:

Воспроизведение с iPod/iPhone во время просмотра меню, отображаемых на телевизоре. См. “Воспроизведение с iPod™/iPhone™ с помощью экрана меню (управление с помощью меню)” (см. с. 72).

#### Управление простыми функциями с помощью пульта ДУ:

Воспроизведение аудиосигналов и видеосигналов через этот аппарат и просмотр отображаемого меню на экране iPod/iPhone. См. “Управление основными функциями воспроизведения с помощью пульта ДУ (Управление простыми функциями с помощью пульта ДУ)” (см. с. 73).


- Информация о песне (исполнитель, альбом, песня) будет отображаться на передней панели. Несколько раз нажмите кнопку 6 INFO для отображения последующей/предыдущей информации при отображении поля Текущее воспроизв. в случае управления с помощью меню.
- Логотип Yamaha будет отображаться на экране iPod при установке iPod в универсальной док-станции для iPod (не относится к iPod touch или iPhone). Однако в случае управления простыми функциями с помощью пульта ДУ логотип Yamaha не будет отображаться.
- Ручное управление iPod/iPhone будет невозможно в то время, пока iPod будет установлен в универсальную док-станцию для iPod и будет отображаться управление с помощью меню.



### Воспроизведение с iPod™ /iPhone™ с помощью экрана меню (управление с помощью меню)

Управление iPod/iPhone можно осуществлять с помощью меню, отображаемого на экране телевизора. Управление iPod/iPhone можно осуществлять с поля Текущее воспроизв. или с поля Просмотр.

#### Управление с поля Просмотр

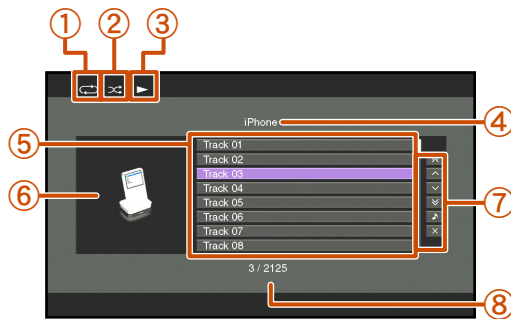

- ① Значок повторного воспроизведения
- ② Значок воспроизведения в случайном порядке
- ③ Значок воспроизведения
- ④ Название текущей директории
- ⑤ Пункты меню
- ⑥ Значок входа
- ⑦ Область экранной кнопки
- ⑧ Отображаются кнопки для доступных операций. Подробнее, смотрите “Экранные кнопки на поле Просмотр”.
- ⑧ Номер текущего меню / Количество всех пунктов меню

#### Экранные кнопки на поле Просмотр

Для использования этих кнопок сначала нажмите **11** **Курсор** ▷. Затем выберите нужную кнопку с помощью **11** **Курсор** △ / ▽ и **11** **ENTER**.

10 страниц вверх

10 страниц вниз

Переход на 10 страниц вперед или назад.

1 страница вверх

1 страница вниз

Прокрутка списка на следующую или предыдущую страницу.

Текущее воспроизв.

Переключение индикации на поле Текущее воспроизв..

Заккрыть

Возврат к воспроизведению видео, выключение отображения меню.


**1** Нажмите кнопку **4** **DOCK** для переключения на вход **DOCK**.

**2** Воспользуйтесь кнопками **11** **Курсор** △ / ▽ для выбора контента (музыки или видео) который нужно воспроизвести, и нажмите кнопку **11** **ENTER**. **1**

**3** Воспользуйтесь кнопками **11** **Курсор** △ / ▽ для выбора пунктов меню iPod/iPhone, и нажмите кнопку **11** **ENTER** для воспроизведения.

Во время воспроизведения появится поле Текущее воспроизв.. **2**

#### Управление с поля Текущее воспроизв.

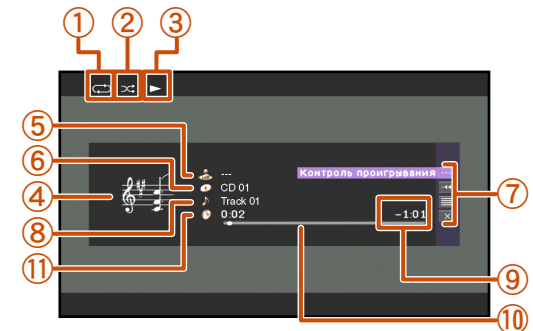

- ① Значок повторного воспроизведения
- ② Значок воспроизведения в случайном порядке
- ③ Значок воспроизведения
- ④ Изображение альбома
- ⑤ Имя исполнителя
- ⑥ Название альбома
- ⑦ Область экранной кнопки
- ⑧ Отображаются кнопки для доступных операций. Подробнее, смотрите “Экранные кнопки на поле Текущее воспроизв.”.
- ⑧ Название песни
- ⑨ Оставшееся время
- ⑩ Индикатор выполнения
- ⑪ Истекшее время

**1** : Если iPod или универсальная док-станция для iPod не поддерживают функцию просмотра видеофайлов, они не будут отображаться.

**2** : При выборе видеоконтента следующая индикация не будет отображаться.





- 4 DOCK
- 11 Курсор Δ / ▽
- 11 ENTER
- 11 RETURN
- 12 REC
- 12 □
- 12 □□
- 12 ▷
- 12 ◀◀
- 12 ▷▷
- 12 ◀◀
- 12 ▷▷

### Экранные кнопки на поле Текущее воспроизв.

Для использования этих кнопок сначала нажмите **11** ENTER.

Затем выберите нужную кнопку с помощью

**11** Курсор Δ / ▽ и **11** ENTER.

#### Контроль проигрывания

Управление основными функциями воспроизведения iPod/iPhone.

▷ (Проигр.)	Запуск воспроизведения.
□ (Стоп)	Остановка воспроизведения.
□□ (Пауза)	Временная остановка воспроизведения.
◀◀ (Пропуск -)	Переход к началу воспроизводимой в данный момент песни. Нажмите <b>11</b> ENTER в начале песни для перехода к предыдущей песне.
▷▷ (Пропуск +)	Переход к началу следующей песни.
◀◀ (Сканирование -)	Поиск назад.
▷▷ (Сканирование +)	Поиск вперед.

#### Прокрутка

Переключение нужного элемента прокрутки (имени исполнителя, названия альбома или названия песни).

#### Просмотр

Переключение индикации на поле Просмотр.

#### Закрыть

Возврат к воспроизведению видео, выключение отображения меню.

## Управление основными функциями воспроизведения с помощью пульта ДУ (Управление простыми функциями с помощью пульта ДУ)

Воспользуйтесь следующими клавишами пульта ДУ для управления iPod/iPhone (воспроизведения, остановки, перехода и т.п.).

Нажмите кнопку **12** REC для включения управления простыми функциями с помощью пульта ДУ.

Снова нажмите кнопку **12** REC для возврата к управлению с помощью меню.

4 DOCK	Переключение на вход DOCK (iPod).
11 Курсор Δ / ▽	Перемещение курсора вверх и вниз к различным полям.
11 RETURN	Возврат к предыдущему меню.
11 ENTER	Подтверждение выбранного меню.
12 ◀◀	Поиск назад во время нажатия.
12 ▷▷	Поиск вперед во время нажатия.
12 ◀◀	Переход к началу воспроизводимой в данный момент песни. Каждое повторное нажатие позволяет перейти на одну песню назад.
12 ▷▷	Переход к началу следующей песни.
12 □	Остановка воспроизведения.
12 □□	Переключение между воспроизведением и паузой.
12 ▷	Переключение между воспроизведением и паузой.
12 REC	Переключение метода управления между управлением с помощью меню и управлением простыми функциями с помощью пульта ДУ.

## Воспроизведение с iPod™ /iPhone™ с помощью беспроводного соединения

Беспроводную систему для iPod (YID-W10, продается отдельно) можно подключить к данному аппарату для воспроизведения с iPod/iPhone с помощью беспроводного соединения. iPod/iPhone можно использовать в качестве пульта ДУ. **1**

### Подключение беспроводной системы для iPod и воспроизведение с iPod/iPhone

Воспользуйтесь специальным кабелем для подключения приемника беспроводной системы для iPod к гнезду DOCK на задней панели данного аппарата. Для получения более подробной информации см. инструкцию по эксплуатации YID-W10.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для предотвращения неисправностей, извлеките из розетки силовой кабель данного аппарата перед подключением приемника беспроводной системы для iPod.

Продолжение на  
сл. стр.

**1** : Беспроводная передача видеосигналов невозможна.




4 DOCK

Установите iPod/iPhone в беспроводной передатчик. Настройка завершена.




Приемник беспроводной системы для iPod



Разместите приемник как можно дальше от аппарата.

Когда данный аппарат находится в режиме ожидания, может автоматически выполняться зарядка iPod/iPhone, если опция “Зарядка в режиме ожидания” установлена в положение “Автомат.” (с. 81) или опция “Питание и Вход” меню “Блокировать iPod” установлена в положение “Вкл.” (с. 81).

Воспользуйтесь iPod/iPhone для запуска воспроизведения.



- При использовании органов управления iPod/iPhone для запуска воспроизведения данный аппарат, размещенный в основной зоне, будет функционировать следующим образом.
  - При включении данного аппарата источник входного сигнала будет переключен в положение DOCK (iPod).
  - Если данный аппарат находился в режиме ожидания во время запуска воспроизведения iPod/iPhone, он включится и источник входного сигнала переключится в положение DOCK (iPod). 1
- При выполнении следующих операций данный аппарат автоматически перейдет в режим ожидания.
  - Извлечение iPod/iPhone из YID-W10
  - Управление iPod/iPhone не осуществляется в течение некоторого времени после остановки воспроизведения

- Нажатие кнопки 4 DOCK также приводит к переключению источника входного сигнала в положение DOCK (iPod).
- Во время работы с меню данная функция не включается.
- В случае установки опции “Блокировать iPod” → “Питание и Вход” в меню входа в положение “Выкл.”, питание и источник входного сигнала не будут автоматически переключаться (с. 81).

- Регулировка громкости на iPod/iPhone также позволяет регулировать громкость данного аппарата (макс. 0,0 дБ).

- В случае установки опции “Блокировать iPod” → “Громкость” в меню входа в положение “Выкл.”, громкость данного аппарата не будет регулироваться во время регулировки органов управления громкостью iPod/iPhone (с. 81).
- Данный аппарат может ограничивать уровень громкости для предотвращения слишком громкого воспроизведения. В таком случае увеличивайте уровень громкости постепенно.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании органов управления iPod/iPhone для регулировки громкости, громкость воспроизведения может быть неожиданно высокой. Это может привести к повреждению аппарата или колонок. Если громкость внезапно возрастет во время воспроизведения, немедленно извлеките iPod/iPhone из беспроводной системы для iPod. “Максимальная громкость” может использоваться для установки максимального уровня громкости для предотвращения воспроизведения с чрезмерно громким звуком (с. 96).

1: Данная функция также включается во время воспроизведения звука приложения или полученного звонка.

## Воспроизведение мелодий с компонентов Bluetooth™

К данному аппарату можно подключить беспроводной Yamaha Bluetooth-приемник аудиосигнала (например, YBA-10, продается отдельно) и выполнять воспроизведение без проводов с Bluetooth-совместимых портативных музыкальных плееров. 🌱1

### ПРИМЕЧАНИЕ

При воспроизведении с компонента Bluetooth в первый раз, необходимо будет сначала выполнить спаривание устройств (зарегистрировать компоненты Bluetooth). При установке беспроводного соединения необходимо будет сначала выполнить спаривание как на этом аппарате, так и на компоненте Bluetooth.

### Подключение беспроводного Yamaha Bluetooth-приемника аудиосигнала

Воспользуйтесь специальным кабелем для подключения док-станции к гнезду DOCK на задней панели данного аппарата. При включении данного аппарата подключение беспроводного Bluetooth-приемника аудиосигнала будет завершено.

Беспроводной Bluetooth-приемник аудиосигнала Yamaha



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для предотвращения неисправностей, перед подключением беспроводного Bluetooth-приемника аудиосигнала переключите данный аппарат в режим ожидания.

### Спаривание компонентов Bluetooth™

Обязательно выполните спаривание при подключении компонента Bluetooth в первый раз или в случае удаления настроек. Во время спаривания устройств при необходимости обратитесь к инструкции по эксплуатации компонента Bluetooth.

С беспроводным Yamaha Bluetooth-приемником аудиосигнала можно спарить до восьми компонентов Bluetooth. При спаривании девятого устройства будут удалены установки спаривания для устройства, которое не использовалось дольше всего.

**1** Нажмите кнопку **4** DOCK для переключения на вход DOCK.

**2** Включите компонент Bluetooth, с которым необходимо спарить аппарат, и установите его в режим спаривания.

**3** Нажмите кнопку **20** OPTION для отображения меню Опция и воспользуйтесь кнопками **11** Курсор Δ / ▽ для выбора опции "Pairing".



**4** Нажмите кнопку **11** ENTER, чтобы начать спаривание устройств.



- Для отмены спаривания нажмите кнопку **11** RETURN.
- Для того, чтобы начать спаривание устройств, также можно нажать и удерживать кнопку **5** MEMORY на передней панели.

**5** Убедитесь, что компонент Bluetooth распознает беспроводной Bluetooth-приемник аудиосигнала.

После распознавания устройства оно появится в списке компонентов Bluetooth, например, в виде "YBA-10 YAMAHA".

**6** Выберите беспроводной Bluetooth-приемник аудиосигнала в списке компонентов Bluetooth и введите пароль доступа "0000" в компонент Bluetooth. 🌱2

Спаривание устройств выполнено правильно



- 4** DOCK
- 5** MEMORY
- 11** Курсор Δ / ▽
- 11** ENTER
- 11** RETURN
- 20** OPTION

🌱1 : Данный аппарат поддерживает A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) профиля Bluetooth.

🌱2 : В зависимости от компонентов Bluetooth беспроводное соединение будет выполнено сразу после спаривания устройств. В этом случае будет отображено сообщение "BT connected" вместо "Completed".

## Использование компонентов Bluetooth™

После того, как спаривание будет завершено, выполните следующую процедуру для установки беспроводного соединения между данным аппаратом и компонентом Bluetooth. После завершения установки беспроводного соединения можно будет выполнять воспроизведение с компонентов Bluetooth.

В зависимости от компонентов Bluetooth, беспроводное соединение будет установлено автоматически или с помощью управления компонентами Bluetooth. В этом случае нет необходимости в выполнении следующей процедуры.

- 1 Нажмите кнопку **4 DOCK** для переключения на вход DOCK.
- 2 Нажмите кнопку **20 OPTION** для отображения меню Опция.

- 3 Воспользуйтесь кнопками **11** Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора опции "Connect" и нажмите кнопку **11** ENTER. 

Установка беспроводного соединения завершена



"Not found" отображается в случае ошибки соединения. Проверьте выполнение следующих условий и снова попытайтесь установить беспроводное соединение.


- Данный аппарат и компонент Bluetooth спарены.
- Компонент Bluetooth включен.
- Компонент Bluetooth находится в пределах 10 м от беспроводного Bluetooth-приемника аудиосигнала.

- 4 Нажмите кнопку **20 OPTION** для выхода из меню Опция.
- 5 Выполните операции воспроизведения на компоненте Bluetooth.

Для отключения беспроводного соединения, повторите эти же шаги, и в шаге 3 выберите опцию "Disconnect".



- 4** DOCK
- 11** Курсор  $\Delta / \nabla$
- 11** ENTER
- 20** OPTION

 1: "Disconnect" отобразится при подключении компонента Bluetooth.


## Управление данным аппаратом с помощью веб-браузера (Web Control Center)

### Отображение и управление с помощью Web Control Center

Управление данным аппаратом можно осуществлять с помощью веб-браузера. Можно выбрать источник входного сигнала и программу звукового поля, осуществлять просмотр содержимого iPod или сети/USB, выбрать предустановленные пункты и настраивать параметры данного аппарата с помощью графического интерфейса пользователя (Web Control Center), появляющегося в веб-браузере. Заранее проверьте IP-адрес данного аппарата с помощью пункта “IP адрес” в меню “Сеть” (стр. 100), а затем введите IP-адрес в веб-браузер для доступа к данному аппарату и управления им.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если опция “Сеть режим ожидания” установлена в положение “Вкл.” в меню Сеть, данный аппарат может включаться и Web Control Center может отображаться на ПК даже в том случае, когда данный аппарат находится в режиме ожидания (стр. 100). В случае установки опции “Сеть режим ожидания” в положение “Выкл.” для использования Web Control Center рекомендуется установить опцию “Сеть режим ожидания” в положение “Вкл.”

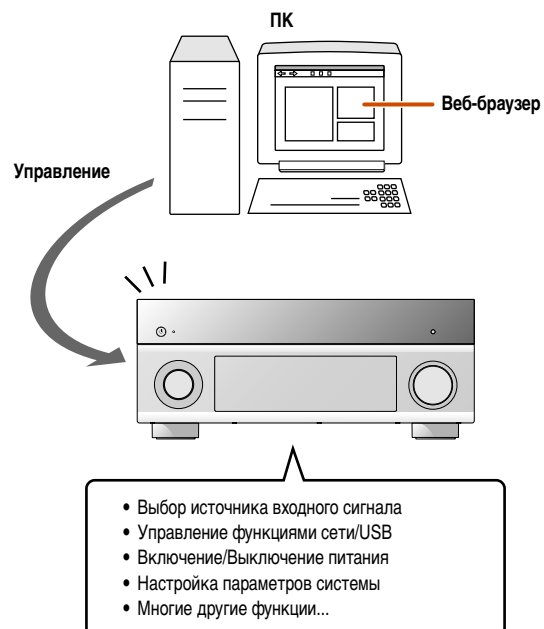


- Для использования этой функции данный аппарат и ПК должны быть надлежащим образом подключены к сети. См. “Подключение к сети” для получения подробной информации о подключениях (стр. 34).
- Для доступа к данному аппарату рекомендуется использовать программу Windows Internet Explorer 8, установленную на компьютере с Windows XP или Windows 7.
- Можно выбрать, будет ли осуществляться управление данным аппаратом с помощью веб-браузера, когда данный аппарат находится в режиме ожидания.
- Можно сохранить MAC-адрес ПК, которые будут использоваться для управления данным аппаратом, и ввести ограничения для ПК, которые могут управлять данным аппаратом с помощью веб-браузера. Можно выбрать, чтобы данный аппарат разрешал доступ с ПК, MAC-адреса которых сохранены в данном аппарате, или разрешал доступ любому ПК, с помощью опции “Фильтр MAC-адреса” в настройке “Сеть” (стр. 100).

#### Функции Web Control Center для каждой зоны

Функция	Основная зона	Zone2
Включение/Выключение питания	✓	✓
Таймер сна	✓	✓
Выбор входа	✓	✓
Регулировка громкости	✓	✓
Выключение/включение звука	✓	✓
Выбор контента/канала	✓	✓
Звуковая программа	✓	—
Включение/выключение Режим вечеринки	✓	✓
Необходимые настройки для Web Browser Control	✓	✓

#### Главное меню

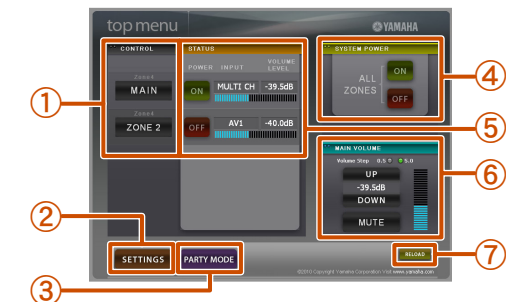

- CONTROL**  
Переключение экрана на меню управления зоной (стр. 78).
- SETTINGS**  
Переключение экрана на меню настроек (стр. 78).
- PARTY MODE**  
Включение/выключение режима вечеринки (стр. 101).
- SYSTEM POWER**  
Включение/выключение питания во всех зонах.
- STATUS**  
Включение/выключение питания для каждой зоны и отображение выбранного источника входного сигнала и уровня громкости для каждой зоны.
- MAIN VOLUME**  
Регулировка уровня громкости или приглушение звука для основной зоны. Также можно менять шаг управления громкостью.
- RELOAD**  
Повторная загрузка текущего состояния ресивера.

## Меню управления зоной

Можно осуществлять управление выбранной зоной.



- ① **PLAY INFO**  
Управление выбранным входом для каждой зоны.
- ② **TOP MENU**  
Возврат к главному меню.
- ③ **Клавиши SCENE**  
Выбор сцены.
- ④ **POWER**  
Включение/выключение питания для выбранной зоны. Также можно установить таймер сна для выбранной зоны.
- ⑤ **VOLUME**  
Регулировка уровня громкости или приглушение звука для основной зоны. Также можно менять шаг управления громкостью.
- ⑥ **RELOAD**  
Повторная загрузка текущего состояния ресивера.

## Меню настроек

Можно выполнять различные настройки, относящиеся к Web Browser Control.



- ① **Zone Rename**  
Friendly Name используется для обозначения идентификационного названия устройства (данного аппарата), подключаемого к ПК. Friendly Name или названия зон можно изменять.
- ② **MAC Filter**  
Применение фильтра MAC-адреса для данного аппарата. Доступ к веб-центру управления возможен только с компьютера с тем же адресом, что и MAC-адрес, сохраненный здесь.
- ③ **Auto Reload**  
Включение или выключение функции автоматической повторной загрузки, осуществляющей повторную загрузку текущего состояния ресивера каждые 5 минут.
- ④ **Tips 1/Tips 2**  
Отображение рекомендаций по использованию Web Control Center.
- ⑤ **Create Link**  
Настройка экрана Web Control Center.
- ⑥ **iPhone** 📱 1  
Выбор степени увеличения для iPhone.
- ⑦ **BACK**  
Возврат к главному меню.
- ⑧ **RELOAD**  
Повторная загрузка текущего состояния ресивера.

📱 1 : Данный пункт появляется только в случае доступа к веб-центру управления с iPhone.

# НАСТРОЙКА


## Конфигурация источников входного сигнала (меню Вход)

Такие настройки, как название источника входного сигнала или значок, отображаемый для источника входного сигнала, можно изменять в меню Вход.


### Конфигурация источников входного сигнала

Название источника входного сигнала и его значок, а также другие настройки источника входного сигнала, можно изменять в меню Вход, отображаемом на экране телевизора.


**1** Нажмите кнопку **ON SCREEN**.

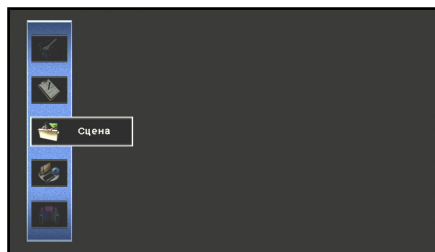

**2** Воспользуйтесь кнопками **Курсор**  $\Delta / \nabla$  для выбора опции "Вход" и нажмите кнопку **ENTER**.

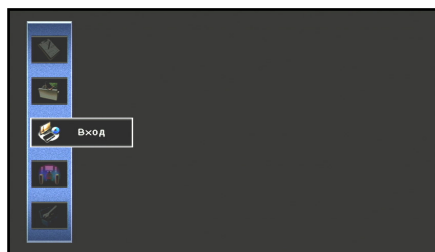

**3** Воспользуйтесь кнопками **Курсор**  $\leftarrow / \rightarrow$  для выбора настраиваемого источника входного сигнала и нажмите кнопку **Курсор**  $\Delta$ .

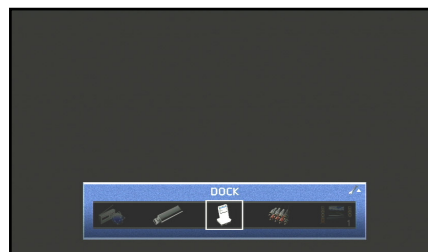

**4** Воспользуйтесь кнопками **Курсор**  $\Delta / \nabla$  для выбора пункта и нажмите кнопку **ENTER**.



Если выбранный пункт содержит дополнительные пункты, воспользуйтесь кнопками **Курсор**  $\Delta / \nabla$  для выбора нужного пункта и нажмите кнопку **ENTER**.

**5** Воспользуйтесь кнопками **Курсор**  $\Delta / \nabla$  для регулировки настройки.

Нажатие кнопки **RETURN** приводит к отображению предыдущего экрана меню. Повторите шаги с 4 по 5 для регулировки нескольких настроек.

**6** Нажмите кнопку **ON SCREEN** для закрытия меню.

**10** ON SCREEN

**11** Курсор  $\Delta / \nabla / \leftarrow / \rightarrow$

**11** ENTER

**11** RETURN



### Меню Вход

✓: меню, доступные для каждого источника входного сигнала


	AV1-7	V-AUX	AUDIO1-4	PHONO	MULTI CH	USB	PC	NET RADIO	DOCK (iPod)	DOCK (Bluetooth)	TUNER
Переименов./Выбрать значок	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
Вид декодера	✓	✓	✓								
Усилитель	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Контроль DMC							✓				
Зарядка в режиме ожидания									✓		
Блокировать iPod									✓🔒1		
Видеовыход					✓						

### Изменение названия или значка источника входных сигналов

#### Переименов./Выбрать значок

Изменение названия источника входного сигнала (до девяти символов) и значка, отображаемых на дисплее передней панели или экране телевизора.

- Несколько раз нажмите кнопку **Курсор**  $\Delta / \nabla$  для выбора опции “Переименов./Выбрать значок” и нажмите кнопку **ENTER**.

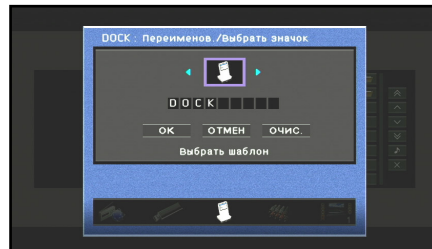

- Воспользуйтесь кнопками **Курсор**  $\leftarrow / \rightarrow$  для выбора значка.

- Нажмите кнопку **Курсор**  $\nabla$  и **ENTER**. Редактирование названия будет доступно.

- Воспользуйтесь кнопками **Курсор**  $\Delta / \nabla$  для выбора символа и воспользуйтесь кнопками **Курсор**  $\leftarrow / \rightarrow$  для ввода выбранного символа.

- Повторите шаг 4 и введите нужное название источника входного сигнала.

- Подтвердите ввод названия источника сигнала, нажав кнопку **ENTER**.

- Нажмите кнопку **Курсор**  $\nabla$  для выбора опции “ОК” и нажмите кнопку **ENTER** для сохранения нового источника входа.

- Для отмены операции без применения изменений, выберите опцию “ОТМЕН”, а затем нажмите кнопку **ENTER**.
- Для очистки символов, введенных в шаге 5, выберите опцию “ОЧИС.” и нажмите кнопку **ENTER**.

**Курсор**  $\Delta / \nabla / \leftarrow / \rightarrow$

**ENTER**

🔒 1: Недоступно при воспроизведении с iPod/iPhone с помощью проводного соединения.



### Настройка формата цифровых аудиосигналов

#### Вид декодера

Установка формата воспроизводимого цифрового аудиосигнала в положение DTS. Например, если аудиоформат автоматически не определяется правильно даже во время воспроизведения аудиосигнала в формате DTS, можно воспользоваться этим пунктом для установки формата воспроизведения в положение DTS.

Автоматически (по умолчанию)	Аудиоформат автоматически выбирается в зависимости от входного аудиосигнала.
DTS	Выбор только сигналов DTS. Другие входные сигналы не будут воспроизводиться.

### Выбор звуковой программы, подходящей для прослушивания сжатого аудиосигнала, например MP3

#### Усилитель

Включение/выключение режима Compressed Music Enhancer.

Выкл.	Выключение режима Compressed Music Enhancer.
Вкл.	Включение режима Compressed Music Enhancer.

### Использование ПК для управления данным аппаратом по сети

#### Контроль DMC


Управление данным аппаратом можно осуществлять с помощью DLNA-совместимого контроллера (например, программы Windows Media Player и т.д.) в той же сети, что и данный аппарат. DMC расшифровывается как “Digital Media Controller”.

Откл.	Отключение функции управления DMC.
Вкл. (по умолчанию)	Включение функции управления DMC.

### Зарядка iPod™/iPhone™ в режиме ожидания

#### Зарядка в режиме ожидания

Зарядка iPod/iPhone, установленного в универсальной док-станции для iPod или приемнике беспроводной системы для iPod, когда данный аппарат находится в режиме ожидания.

Автомат. (по умолчанию)	Выполняется зарядка iPod/iPhone, когда данный аппарат находится в режиме ожидания. Во время зарядки iPod/iPhone горит индикатор Прямой HDMI/Зарядка iPod. После завершения зарядки функция зарядки в режиме ожидания автоматически выключится и индикатор Прямой HDMI/Зарядка iPod погаснет.  1
Выкл.	Зарядка iPod/iPhone не выполняется.

### Настройка функций блокировки с помощью iPod/iPhone (при подключении приемника беспроводной системы для iPod)

#### Блокировать iPod


Управление данным аппаратом можно осуществлять вместе с операциями на iPod при подключении к данному аппарату приемника беспроводной системы для iPod.

Питание и Вход	Запуск воспроизведения с iPod/iPhone приводит к автоматическому включению данного аппарата и переключению источника входного сигнала в положение DOCK (iPod) при установке данного пункта в положение “Вкл.”. Данный аппарат автоматически переходит в режим ожидания, если управление iPod/iPhone не осуществляется в течение некоторого времени после остановки воспроизведения. Данная функция блокировки отключается с помощью опции “Выкл.”.
Громкость	Регулировка громкости на iPod/iPhone также приводит к регулировке громкости данного аппарата в случае установки данного пункта в положение “Вкл.”. Данная функция блокировки отключается с помощью опции “Выкл.”.

### Вывод видеосигнала, поданного с другого источника входного сигнала, во время воспроизведения многоканального аудиосигнала

#### Видеовыход

В случае выбора опции “MULTI CH” в качестве источника входного сигнала, на видеомонитор можно выводить видеосигнал, подаваемый с другого разъема. Например, даже если такой аудио и видеокomпонент, как DVD-проигрыватель, не поддерживает вывод многоканального цифрового аудиосигнала, видеосигнал можно выводить на видеомонитор во время воспроизведения многоканального аналогового аудиосигнала.

 1: Функция зарядки в режиме ожидания автоматически выключается только при использовании YDS-10/11/12.


## Редактирование функции SCENE (меню Сцена)

Функцию SCENE (с. 46) можно редактировать в меню Сцена, отображаемом на экране телевизора.


### Редактирование сцены

Различные настройки, например, название сцены, или значок, отображаемый для сцены, можно изменять в меню Сцена.


- 1 Нажмите кнопку **ON SCREEN**.

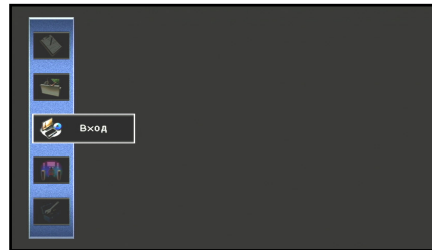


- 2 Воспользуйтесь кнопками **Курсор**  $\Delta / \nabla$  для выбора опции "Сцена" и нажмите кнопку **ENTER**.

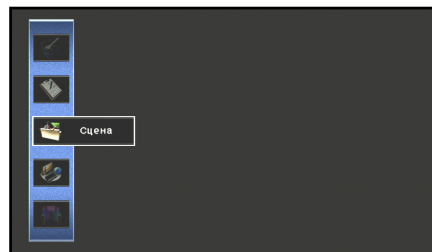

- 3 Воспользуйтесь кнопками **Курсор**  $\triangleleft / \triangleright$  для выбора редактируемой сцены и нажмите кнопку **Курсор**  $\Delta$ .

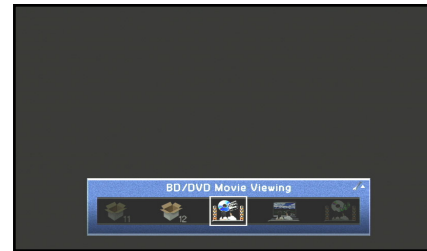

- 4 Воспользуйтесь кнопками **Курсор**  $\Delta / \nabla$  для выбора пункта и нажмите кнопку **ENTER**.

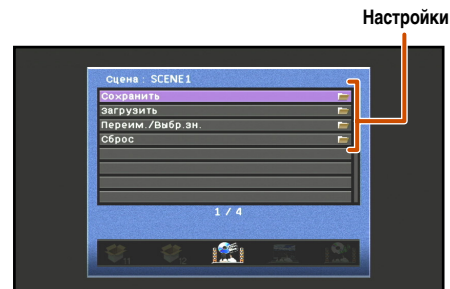

Если выбранный пункт содержит дополнительные пункты, воспользуйтесь кнопками **Курсор**  $\Delta / \nabla$  для выбора нужного пункта и нажмите кнопку **ENTER**.

- 5 Воспользуйтесь кнопками **Курсор**  $\Delta / \nabla / \triangleleft / \triangleright$  для регулировки настройки.

Нажатие кнопки **RETURN** приводит к отображению предыдущего экрана меню. Повторите шаги 4 и 5 для регулировки нескольких настроек.

- 6 Нажмите кнопку **ON SCREEN** для закрытия меню.

- 10** ON SCREEN
- 11** Курсор  $\Delta / \nabla / \triangleleft / \triangleright$
- 11** ENTER
- 11** RETURN

### Меню Сцена



Сцена с 5 по 12 также можно редактировать в меню Сцена. Выберите Сцена от 5 до 12 в меню Сцена.

### Сохранение настроек функции SCENE

#### Сохранить

Сохранение настроек, применяющихся в данный момент этим аппаратом для каждой SCENE.

### Регулировка настроек, сохраненных с помощью функции SCENE

#### Загрузить

Загрузка источников входного сигнала или звуковых программ, сохраненных с помощью функции SCENE, или установка того, будет ли внешний компонент, сохраненный в качестве источника входного сигнала, автоматически включаться во время выбора сцены.

ОК	Загрузка пунктов, отмеченных флажком в “ДЕТАЛ”.
ОТМЕН	Отмена настроек, примененных с помощью “ДЕТАЛ”.
ДЕТАЛ	Установка функции “IR СЦЕНЫ” и отображение подробных настроек, сохраненных с помощью функции SCENE. Для получения дополнительной информации см. “IR СЦЕНЫ” и “Детал” справа.

### IR СЦЕНЫ

Установка того, будет ли Yamaha BD/DVD-проигрыватель или CD-проигрыватель, подключенный к данному аппарату, включаться автоматически.

Выкл.	Отключение функции IR СЦЕНЫ.
Yamaha BD/DVD-пр.1	Выберите данную настройку в случае подключения к данному аппарату Yamaha BD/DVD-проигрывателя.
Yamaha BD/DVD-пр.2	Выберите данную настройку, если проигрыватель не включается при выборе “Yamaha BD/DVD-пр.1”.
Yamaha CD-проигр.	Выберите данную настройку в случае подключения к данному аппарату Yamaha CD-проигрывателя.

### Детал

Отображение подробной информации о настройках, сохраненных с помощью функции SCENE. Будут загружены пункты, отмеченные флажком в “Настройка”.

Вход	<input checked="" type="checkbox"/>	Отображение настроек “Вход” и “Аудио выбор”, сохраненных с помощью функции SCENE.
Выход HDMI	<input checked="" type="checkbox"/>	Отображение выходных гнезд HDMI, сохраненных с помощью функции SCENE.
Вид	<input checked="" type="checkbox"/>	Отображение звуковой программы, сохраненной с помощью функции SCENE.
Звук	<input checked="" type="checkbox"/>	Отображение настроек “Регулировка тона”, “Adaptive DRC” и “Enhancer”, сохраненных с помощью функции SCENE.
Окруж.звуч.	<input type="checkbox"/>	Отображение настроек “Режим CINEMA DSP 3D”, “Диалог лифт” и “Расширенное окруж. звуч.”, сохраненных с помощью функции SCENE.
Видео	<input type="checkbox"/>	Отображение настройки “Обработка видео”, сохраненной с помощью функции SCENE.
Громкость	<input type="checkbox"/>	Отображение настройки громкости, сохраненной с помощью функции SCENE.
Синхрониз.	<input type="checkbox"/>	Отображение настроек “Синхр.изобр.и речи” и “Задержка”, сохраненных с помощью функции SCENE.
Настр.колон.	<input type="checkbox"/>	Отображение настроек “Шаблон настройки” и “Выбор PEQ”, сохраненных с помощью функции SCENE.



4 Переключатель входных сигналов

9 SCENE

10 Курсор  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$

11 ENTER


### 1 Изменение названия и значка сцены

Переим./Выбр.зн.

Изменение названия сцены и значка, отображаемого на дисплее передней панели или экране телевизора.

1 Несколько раз нажмите кнопку **10** Курсор  $\Delta/\nabla$  для выбора опции “Переим./Выбр.зн.” и нажмите кнопку **11** ENTER.

2 Воспользуйтесь кнопками **10** Курсор  $\leftarrow/\rightarrow$  для выбора значка.

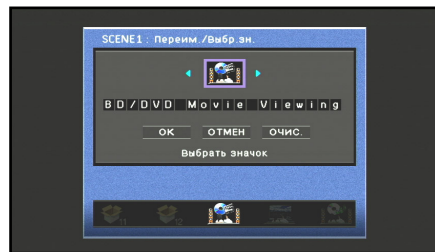

3 Нажмите кнопку **10** Курсор  $\nabla$  и **11** ENTER. Редактирование названия будет доступно.

4 Воспользуйтесь кнопками **10** Курсор  $\Delta/\nabla$  для выбора символа и воспользуйтесь кнопками **10** Курсор  $\leftarrow/\rightarrow$  для ввода выбранного символа.

Названия Сцена могут содержать до 20 символов.

5 Повторите шаг 4 и введите нужное название сцены.

6 Подтвердите ввод названия сцены, нажав кнопку **11** ENTER.

7 Нажмите кнопку **10** Курсор  $\nabla$  для выбора опции “ОК” и нажмите кнопку **11** ENTER для сохранения нового источника входа.

- Для отмены операции без применения изменений, выберите опцию “ОТМЕН”, а затем нажмите кнопку **11** ENTER.
- Для очистки символов, введенных в шаге 4, выберите опцию “ОЧИС.” и нажмите кнопку **11** ENTER.

### Сброс сцены

Сброс

Восстановление всех настроек для выбранной сцены к их значениям по умолчанию.

### Простое сохранение в качестве SCENE

1 Воспользуйтесь кнопкой **4** Переключатель входных сигналов для выбора источника входного сигнала, который нужно сохранить.

2 Установите настройки, например, для звуковой программы, режима Compressed Music Enhancer или HDMI OUT, которые нужно сохранить.

С помощью сцены можно сохранить следующие настройки **1**:

Вход, Audio выбор, Выход HDMI, Звуковая программа, Режим Pure Direct, Регулировка тона, Adaptive DRC, Усилитель, Режим CINEMA DSP 3D, Диалог лифт, Расширенное окруж. звуч., Обработка видео, Основная громк., Синхр.изобр.и речи, Шаблон настройки, Выбор PEQ

3 Нажимайте кнопку **9** SCENE до тех пор, пока на дисплее передней панели не появится индикация “SET Complete”.



Отпустите данную кнопку, когда появится индикация “SET Complete”

При изменении параметра “SCENE” также необходимо изменить внешний компонент, управление которым осуществляется с помощью пульта ДУ (с. 108).

**1** : Настройки без флажков в пункте “Загрузить” меню Сцена не будут назначены для данного аппарата даже при нажатии соответствующей клавиши сцены.



## Настройка параметров звуковой программы (меню Звуковая программа)

Регулировку звуковых эффектов можно выполнить в меню Звуковая программа.


### Редактирование звуковых программ

Отрегулируйте элементы звукового поля (параметры звуковой программы) для достижения звуковых эффектов, соответствующих акустике аудио/видеоисточников или помещений, если результаты, достигнутые с помощью настроек звуковой программы по умолчанию, являются неудовлетворительными.


Выполните описанную ниже процедуру для регулировки параметров звуковой программы.

**1** Нажмите кнопку **ON SCREEN**.

**2** Воспользуйтесь кнопками **Курсор**  $\Delta / \nabla / \triangleleft / \triangleright$  для выбора опции “Звуковая программа” и нажмите кнопку **ENTER**.

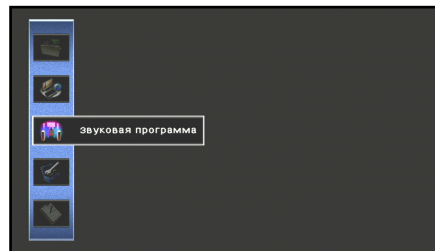


**3** Воспользуйтесь кнопками **Курсор**  $\triangleleft / \triangleright$  для выбора звуковой программы и нажмите кнопку **Курсор**  $\Delta$ .

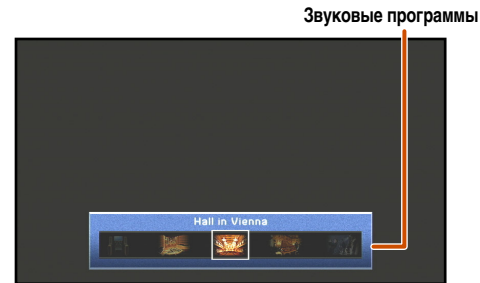

**4** Воспользуйтесь кнопками **Курсор**  $\Delta / \nabla$  для выбора параметра и нажмите кнопку **ENTER**.

Параметры звуковой программы

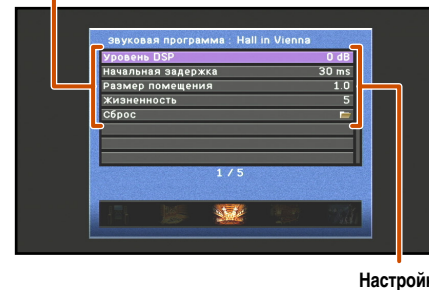

**5** Воспользуйтесь кнопками **Курсор**  $\Delta / \nabla / \triangleleft / \triangleright$  для регулировки параметра и нажмите кнопку **RETURN**.


При наличии нескольких параметров в выбранной звуковой программе, повторяйте шаги 4 и 5 для регулировки других параметров.

**6** Нажмите кнопку **ON SCREEN** для закрытия меню Звуковая программа.

■ Для инициализации параметров звуковой программы

Для установки параметров звуковой программы обратно к настройкам по умолчанию, несколько раз нажмите кнопки **Курсор**  $\Delta / \nabla$  для выбора опции “Сброс” в шаге 4 и нажмите кнопку **ENTER**.

При появлении этого сообщения снова, выберите “ОК” и нажмите кнопку **ENTER** для инициализации.

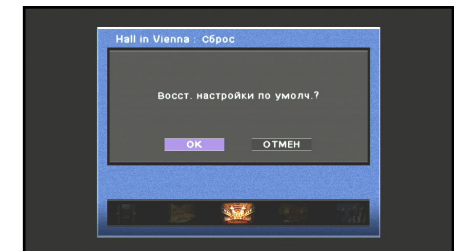

Для отмены инициализации, выберите “ОТМЕН” и нажмите кнопку **ENTER** при отображении показанного выше сообщения.

- ON SCREEN**
- Курсор**  $\Delta / \nabla / \triangleleft / \triangleright$
- ENTER**
- RETURN**

**1** : При изменении данного параметра из настройки по умолчанию слева от названия параметра звукового поля, отображаемого на экране телевизора, появится звездочка (\*).

### Параметры CINEMA DSP

#### Уровень DSP

Изменение уровня эффекта (уровня добавляемого эффекта звукового поля). Уровень эффекта звукового поля можно отрегулировать во время проверки звукового эффекта.

Диапазон настройки	от -6 дБ до +3 дБ
Настройка по умолчанию	0 дБ

Отрегулируйте опцию “Уровень DSP” следующим образом:

- Слишком мягкий звук эффекта.  
→ Увеличьте уровень эффекта.
- Нет различий между эффектами звуковых программ.  
→ Уменьшите уровень эффекта.
- Звук приглушен.
- Добавляется слишком сильный эффект звукового поля.  
→ Уменьшите уровень эффекта.


#### Начальная задержка

#### Начальная задержка тыл

#### Начальная задержка ц.тыл.

Начальная задержка. Начальная задержка звукового поля присутствия, окружающего звучания и тылового окружающего звучания. Позволяет изменять относительные размеры звукового поля путем регулировки задержки между прямым звуком и первым отражением, слышимым слушателем. Чем меньше это значение, тем меньшим для слушателя кажется размер звукового поля.

Диапазон настройки	от 1 до 99 мс (Начальная задержка)
	от 1 до 49 мс (Начальная задержка тыл и Начальная задержка ц.тыл.)

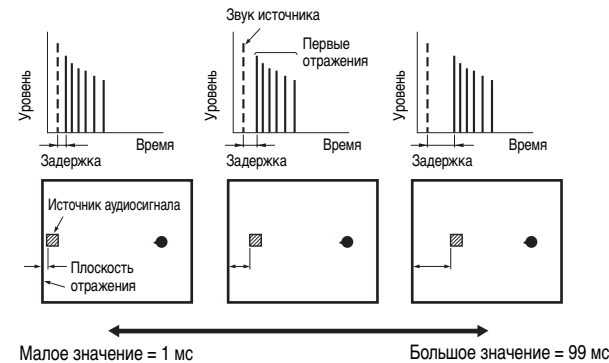

Во время регулировки параметров начальной задержки рекомендуется таким же образом отрегулировать соответствующие параметры размеров помещения.


#### Размер помещения

#### Размер зала, тыл

#### Размер зала ц.тыл

Размер помещения. Размер помещения программы присутствия, окружающего звучания и тылового окружающего звучания. Настройка относительного размера звукового поля. С увеличением этого значения увеличивается размер звукового поля окружающего звучания. Поскольку звук повторно отражается по всему помещению, чем большим является размер зала, тем больше времени проходит между оригинальным отраженным звуком и последующими отражениями. Управляя временем между отраженными звуками, можно изменять относительный размер виртуального места прослушивания. Изменение этого параметра с единицы на двойку удваивает относительную длину помещения.

Диапазон настройки	от 0,1 до 2,0
--------------------	---------------

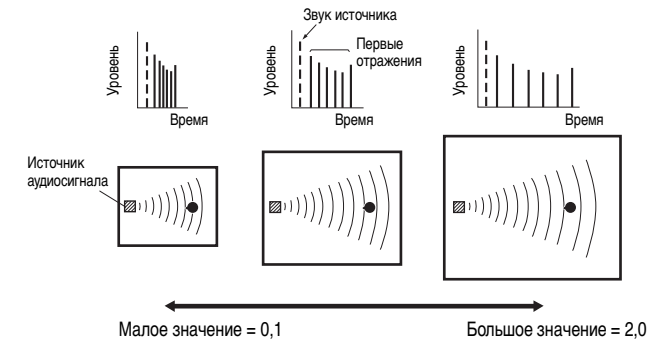

Во время регулировки параметров размера помещения рекомендуется таким же образом отрегулировать соответствующие параметры начальной задержки.


### Жизненность

### Жизненность, тыл

### Жизненность ц.тыл

**Жизненность** Жизненность окружающего звучания и тылового окружающего звучания. Регулировка отражающей способности виртуальных стен в зале путем изменения степени затухания первых отражений. Первые отражения аудиоисточника будут затухать значительно быстрее в помещении с акустически поглощающими поверхностями стен, чем в помещении с поверхностями, имеющими высокую степень отражения. Помещение с акустически поглощающими поверхностями называется “мертвым”, а помещение с поверхностями, имеющими высокую степень отражений, называется “живым”. Данный параметр позволяет регулировать степень затухания первых отражений и таким образом регулировать “жизненность” помещения.


Диапазон настройки | от 0 до 10

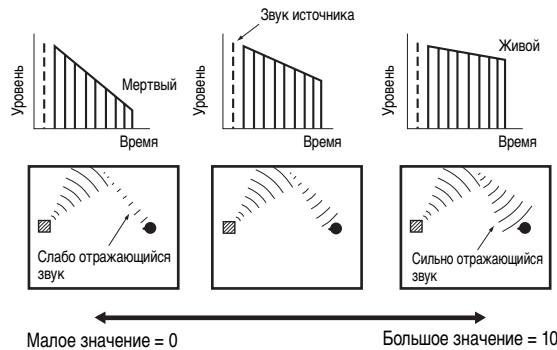

### Время реверберации

**Время реверберации.** Регулировка времени, в течение которого плотный звук с последующими реверберациями затухает на 60 дБ на частоте 1 кГц. Позволяет изменять относительный размер акустического окружения в очень широком диапазоне. Установите более длительное время реверберации для получения более продолжительного звука реверберации, и более короткое время для получения отчетливого звука.


Диапазон настройки | от 1,0 до 5,0 с

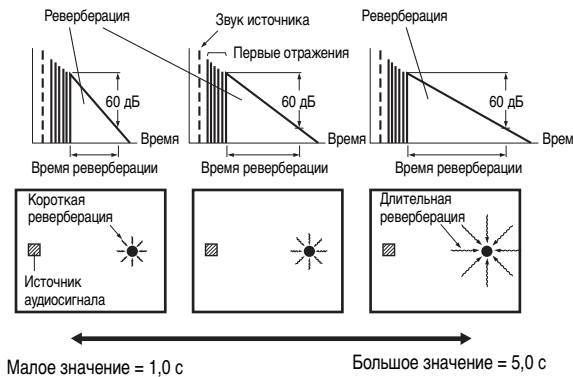

### Задержка реверберации

**Задержка реверберации.** Позволяет регулировать разницу во времени между началом прямого звука и началом звука реверберации. При увеличении этого значения звук реверберации будет начинаться позже. Более поздний звук реверберации создает ощущение присутствия в акустическом окружении большего размера.


Диапазон настройки | от 0 до 250 мс

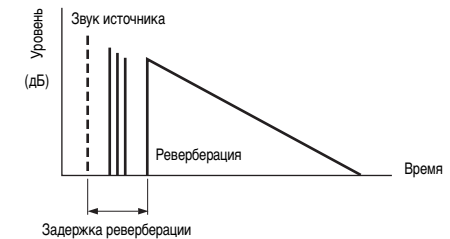

### Уровень реверберации

Уровень реверберации. Регулировка громкости звука реверберации. При увеличении этого значения реверберация будет возрастать.

Диапазон настройки	от 0 до 100%
--------------------	--------------

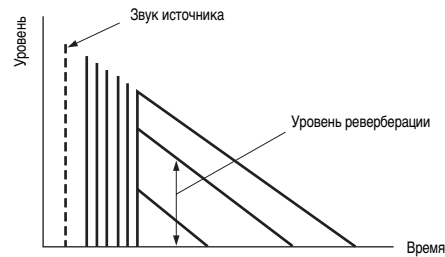

### Тип декодера

Выбор декодера окружающего звучания для использования со звуковой программой в категории MOVIE. 🌟1

PLIIx Movie PLII Movie	Выбор декодера Dolby Pro Logic IIx Movie (или Dolby Pro Logic II Movie).
Neo:6 Cinema	Выбор декодера Neo:6 (Cinema).

## Параметры, которые можно использовать в определенных звуковых программах

### Только 2ch Stereo

#### Прямой

Автоматический обход цепи DSP и цепи контроля тональности в зависимости от условия контроля тональности и т.п. при воспроизведении источника аналогового аудиосигнала. Позволяет прослушивать звук более высокого качества.

Автомат. (по умолчанию)	Вывод звука путем обхода цепи DSP и цепи контроля тональности, когда оба параметра контроля тональности “Bass” и “Treble” установлены в положение 0 дБ.
Выкл.	Не обходить цепь DSP и цепь контроля тональности.

### Только 7ch Stereo

#### Центр. уровень

Регулировка громкости центрального канала. 🌟2

Диапазон настройки	от 0 до 100%
Настройка по умолчанию	100%

#### Тыл. L уровень

Регулировка громкости канала окружающего звучания Л. 🌟2

Диапазон настройки	от 0 до 100%
Настройка по умолчанию	100%

### Тыл. R уровень

Регулировка громкости канала окружающего звучания П. 🌟2

Диапазон настройки	от 0 до 100%
Настройка по умолчанию	100%

### Центр.тыл. L уровень

Регулировка громкости канала тылового окружающего звучания Л. 🌟2

Диапазон настройки	от 0 до 100%
Настройка по умолчанию	35% (7.1-канальная конфигурация) 50% (6.1-канальная конфигурация)

### Центр.тыл. R уровень

Регулировка громкости канала тылового окружающего звучания П. 🌟2

Диапазон настройки	от 0 до 100%
Настройка по умолчанию	35% (7.1-канальная конфигурация) 50% (6.1-канальная конфигурация)

### Фронт.презентс.L уровень

Регулировка громкости канала фронтального звука присутствия Л. 🌟2

Диапазон настройки	от 0 до 100%
Настройка по умолчанию	33%

🌟1: При использовании со следующими звуковыми программами MOVIE и ENTERTAINMENT, изменение декодеров окружающего звучания невозможно.

- Mono Movie
- Sports
- Action Game
- Roleplaying Game

🌟2: Не отображается в случае, если колонки установлены в режим бездействия.



Фронт.презентс.Р уровень


Регулировка громкости канала фронтального звука присутствия П. 1

Диапазон настройки	от 0 до 100%
Настройка по умолчанию	33%

### Параметры, которые можно использовать в декодере окружающего звучания

Тип декодера

Выбор декодера окружающего звучания.

Pro Logic	Воспроизведение звука с помощью декодера Dolby Pro Logic. Подходит для всех типов источников аудиосигнала.
PLIIx Movie / PLII Movie	Воспроизведение звука с помощью декодера Dolby Pro Logic IIx (или Dolby Pro Logic II). Подходит для кинофильмов.  2
PLIIx Music / PLII Music	Воспроизведение звука с помощью декодера Dolby Pro Logic IIx (или Dolby Pro Logic II). Подходит для музыки.  2
PLIIx Game / PLII Game	Воспроизведение звука с помощью декодера Dolby Pro Logic IIx (или Dolby Pro Logic II). Подходит для игр.  2
Neo:6 Cinema	Воспроизведение звука с помощью декодера DTS Neo:6. Подходит для кинофильмов.
Neo:6 Music	Воспроизведение звука с помощью декодера DTS Neo:6. Подходит для музыки.

#### Только Dolby PLIIx Music и Dolby PLII Music

Панорама

Настройка глубины фронтального звукового поля. Передача звука левого/правого фронтального каналов на колонки окружающего звучания и фронтальные колонки для воспроизведения эффекта панорамы.

Выкл. (по умолчанию)	Выключение эффекта.
Вкл.	Включение эффекта.

Ширина центра

Расширение звука центрального канала на левую и правую фронтальные колонки в соответствии с потребностями или предпочтениями. Установите данный параметр в значение 0 для вывода центрального звука только через центральную колонку, или в значение 7 для вывода его только через левую/правую фронтальную колонку.

Диапазон настройки	от 0 до 7
Настройка по умолчанию	3

Размер

Регулировка разницы между уровнем фронтального звукового поля и уровнем звукового поля окружающего звучания. Можно регулировать разницу в уровне, создаваемую программным обеспечением для воспроизведения, чтобы получить нужный звуковой баланс. Окружающее звучание будет усиливаться при изменении значения в отрицательную сторону, а фронтальный звук будет усиливаться при изменении значения в положительную сторону.


Диапазон настройки	от -3 до +3
Настройка по умолчанию	0


#### В случае выбора Neo:6 Music

Образ центра

Настройка вывода фронтальных левого и правого каналов по отношению к центральному каналу для более или менее сильного выражения центрального канала.

Диапазон настройки	от 0,0 до 1,0
Настройка по умолчанию	0,3

1 : Не отображается в случае, если колонки установлены в режим бездействия.

2 : Выбор декодера Dolby Pro Logic IIx невозможен в следующих случаях:

- В случае установки опции "Центр, тылы" в положение "Нет" ([см. 93](#)).
- Если подключены наушники.





## Настройка различных функций (меню Настройка)

Различные настройки, например, громкость колонок или функции HDMI, можно изменять в меню Настройка.

### Управление меню Настройка


- 1 Нажмите кнопку **ON SCREEN**.
- 2 Несколько раз нажмите кнопку **Курсор**  $\Delta / \nabla$  для выбора опции “Настройка” и нажмите кнопку **ENTER**.
- 3 Воспользуйтесь кнопками **Курсор**  $\leftarrow / \rightarrow$  для выбора меню и нажмите кнопку **ENTER**.

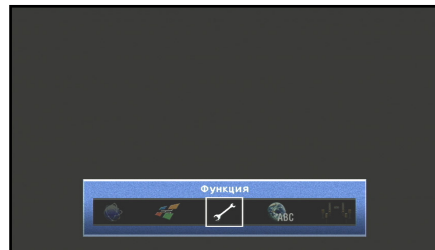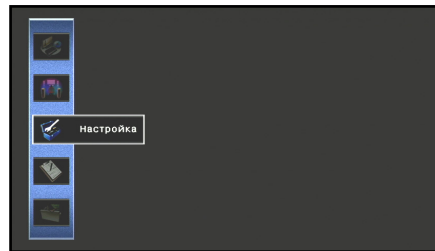

### Меню Настройка

Колонка	Регулировка параметров для колонок, например, состояния колонки и регулировка громкости для каждой колонки (стр. 91).
Звук	Установка функций, связанных с выводом аудиосигнала, например, регулировка максимальной громкости и динамического диапазона (стр. 95).
Видео	Установка функций вывода видеосигнала, например, настроек преобразования видеосигнала (разрешения и соотношения сторон) (стр. 97).
HDMI	Установка функций HDMI, например, функции HDMI Контроль и назначения вывода для звука HDMI (стр. 98).
Сеть	Установка состояния сети, например IP адрес или Фильтр MAC-адреса (стр. 100).
Мульти Зона	Установка функций нескольких зон, например, регулировка громкости для колонок в дополнительной зоне (стр. 101).
Функция	Установка таких функций, как функция Автомат. выкл. питания, упрощающих пользование аппаратом (стр. 102).
Язык	Выбор языка меню и сообщений, отображаемых на экране телевизора (стр. 105).

- 4 Воспользуйтесь кнопками **Курсор**  $\Delta / \nabla$  для выбора пункта и нажмите кнопку **ENTER**.

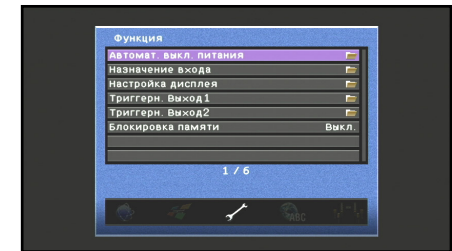

Если выбранный пункт содержит подробные пункты, воспользуйтесь кнопками **Курсор**  $\Delta / \nabla$  для выбора подробного пункта и нажмите кнопку **ENTER**.

- 5 Воспользуйтесь кнопками **Курсор**  $\Delta / \nabla / \leftarrow / \rightarrow$  для регулировки настройки.

Нажатие кнопки **RETURN** приводит к отображению предыдущего экрана меню. Повторите шаги с 4 по 5 для регулировки нескольких настроек.

- 6 Нажмите кнопку **ON SCREEN** для закрытия меню.

- ON SCREEN**
- Курсор**  $\Delta / \nabla / \leftarrow / \rightarrow$
- ENTER**
- RETURN**

### Меню Настройка

#### Колонка

- Автоматическая настройка
- Ручная настройка

#### Звук

- Синхрониз. изображ.и речи
- Динамический диапазон
- Максимальная громкость
- Начальная громкость
- Режим Pure Direct
- Adaptive DSP Level

#### Видео

- Преобр. из аналог в аналог.
- Обработка

#### HDMI

- HDMI Контроль
- Выбор контроля
- ARC (Обратный аудиоканал)
- Аудиовход ТВ
- Аудио Выход
- В режим ожидания

#### Сеть

- IP адрес
- Сеть режим ожидания
- Фильтр MAC-адреса

#### Мульти Zone


- Установ. Zone2
- Назнач. выход монитора
- Режим вечеринки
- Переимен. сцены Zone
- Zone Переименов.

#### Функция

- Автомат. выкл. питания
- Назначение входа
- Настройка дисплея
- Триггерн. Выход1
- Триггерн. Выход2
- Блокировка памяти

#### Язык

### Управление настройками для колонок

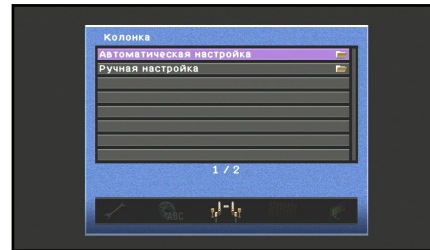

#### Пункты меню Настройка Колонка

Автоматическая настройка	Автоматическая оптимизация конфигурации колонок.
Ручная настройка	Ручная настройка параметров для колонок.

#### ■ Автоматическая настройка колонки

##### Автоматическая настройка

Автоматическая оптимизация конфигурации колонок с помощью YPAO (с. 37).

#### ■ Ручная настройка колонки

##### Ручная настройка

Вручную можно задать следующие параметры.



Шаблон настройки	Сохранение двух шаблонов настройки колонки и переключение между ними.
Настр. коп. дан.	Копирование данных "Шаблон настройки".
Назн.ус.мощн.	Добавление дополнительных колонок к 7.1-канальному подключению колонок.
Конфигурация	Ручная регулировка параметров колонок, например, размера колонки (мощности воспроизводимого звука) и обработки низкочастотного аудиосигнала.
Дистанция	Ручная регулировка мощности каждой колонки в зависимости от расстояния до положения прослушивания.
Уровень	Ручная регулировка громкости каждой колонки.
Парам. Эквал.	Выбор эквалайзера для регулировки характеристик выходного сигнала колонки.
Тест сигнал	Генерация тестовых тональных сигналов.

#### Шаблон настройки

Сохранение двух шаблонов для настроек "Назн.ус.мощн.", "Конфигурация", "Уровень", "Дистанция" и "Парам. Эквал." и переключение между двумя шаблонами настройки. При выполнении автоматической настройки колонки (YPAO) результат измерения будет сохранен в выбранном в данный момент Шаблон настройки.

#### Настр. коп. дан.


Копирование данных "Шаблон настройки" в указанном направлении.

Шаблон1 ▶ 2	Копирование настроек Шаблон1 в Шаблон2.
Шаблон2 ▶ 1	Копирование настроек Шаблон2 в Шаблон1.



### Назн.ус.мощн.


Кроме 7i-канального подключения колонок возможны различные конфигурации колонок с помощью подключения колонок присутствия, соединения двухканального усиления или функции нескольких зон (с. 19, с. 20).

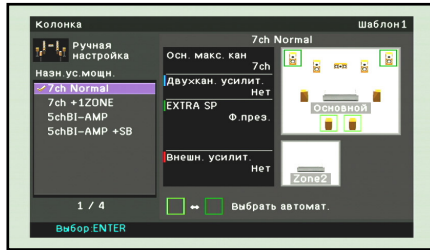


7ch Normal	Включение обычных 7-канальных колонок и фронтальных колонок присутствия (с. 16).
7ch +1ZONE	Включение обычных 7-канальных колонок и колонок зоны2 (с. 18).
5chBI-AMP	Включение соединения двухканального усиления (с. 18).
5chBI-AMP +SB	Включение соединения двухканального усиления и внешних тыловых колонок окружающего звучания (с. 22).

### Конфигурация

Отображение подключенных к данному аппарату колонок или изменение размеров колонок.

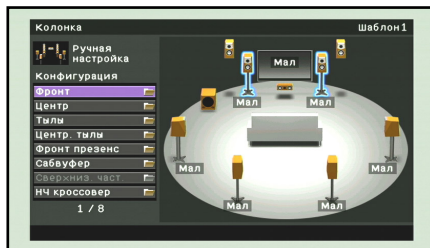

В подменю “Конфигурация” можно выбрать характеристику размера колонки (Бол или Мал). Выберите размер (мощность воспроизводимого звука), соответствующую имеющимся колонкам.



**Диаметр сабвуфера**

- 16 см или больше → Бол
- 16 см или меньше → Мал

В случае установки размера колонки в положение “Мал” низкочастотные компоненты настроенных колонок будут воспроизводиться через сабвуфер (или через фронтальные колонки, если сабвуфер отсутствует).

### Фронт

Выбор размера (мощности воспроизводимого звука) фронтальных колонок. 🌱1

Большие	Выберите данную опцию в случае больших колонок. Все частотные компоненты фронтального канала будут воспроизводиться фронтальными колонками.
Маленькие (по умолчанию)	Выберите данную опцию в случае маленьких колонок. Низкочастотные компоненты фронтального канала будут воспроизводиться сабвуфером. 🌱2

### Центр

Выбор размера центральной колонки.

Большие	Выберите данную настройку в случае подключения большой центральной колонки.
Маленькие (по умолчанию)	Выберите данную настройку в случае подключения маленькой центральной колонки.
Нет	Выберите данную настройку в случае, если центральная колонка не подключена. Аудиосигнал центрального канала будет воспроизводиться фронтальными колонками.

### Тылы

Выбор размера колонок окружающего звучания.

Большие	Выберите данную опцию в случае больших колонок окружающего звучания.
Маленькие (по умолчанию)	Выберите данную опцию в случае небольших колонок окружающего звучания.
Нет	Выберите данную опцию в случае, если колонки окружающего звучания не подключены. Аудиосигналы канала окружающего звучания будут воспроизводиться фронтальными колонками.

- В случае установки в положение “Нет”, даже при подключении колонки звук через тыловую колонку окружающего звука не будет выводиться.
- В случае установки в положение “Нет”, звуковые программы будут изменены в режим Virtual CINEMA DSP.

🌱1 : В случае установки опции “Сабвуфер” в положение “Нет” можно будет выбрать только опцию “Большие”. В случае установки настройки “Маленькие” для фронтальной колонки и изменения настройки “Сабвуфер” в положение “Нет”, это приведет к автоматическому изменению настройки в положение “Бол”.

🌱2 : С помощью установки “НЧ кроссовер” можно настроить низкочастотные компоненты аудиосигналов, передаваемых от фронтальных колонок на сабвуфер.

### Центр. тылы

Выбор размера тыловых колонок окружающего звучания.

Большая x1	Выберите данную опцию в случае подключения одной большой тыловой колонки окружающего звучания.
Большая x2	Выберите данную опцию в случае подключения двух больших тыловых колонок окружающего звучания.
Малая x1	Выберите данную опцию в случае подключения одной небольшой тыловой колонки окружающего звучания.
Малая x2 (по умолчанию)	Выберите данную опцию в случае подключения двух маленьких тыловых колонок окружающего звучания.
Нет	Выберите данную опцию в случае, если тыловые колонки не подключены.

- При отсутствии подключенных колонок окружающего звучания данная настройка автоматически изменится в положение “Нет”.
- Можно установить микширование с понижением числа аудиосигналов окружающего звучания, включая сигнал от воспроизводимого источника, и вывод через одну колонку (6.1-канальное расположение колонок) или вывод через левую и правую колонки окружающего звучания (5.1-канальное расположение колонок).

### Фронт презенс

Выбор подключения фронтальных колонок присутствия.

Использовать (по умолчанию)	Выберите данную опцию в случае, если фронтальные колонки присутствия подключены.
Нет	Выберите данную опцию в случае, если фронтальные колонки присутствия не подключены.

### Сабвуфер

Подтверждение параметров сабвуфера.

Использовать (по умолчанию)	Выберите эту опцию, если сабвуфер подключен. Во время воспроизведения аудиосигнал канала LFE (низкочастотный эффект) и низкочастотный аудиосигнал других каналов будет воспроизводиться сабвуфером. 🗨️ 1 Выбор фазы сабвуфера из следующих пунктов при недостаточном уровне или нечетком воспроизведении низкочастотного аудиосигнала. Нормальная (по умолчанию) Фаза сабвуфера не изменяется. Инвертир. Инвертирование фазы сабвуфера.
Нет	Выберите эту опцию, если сабвуфер не подключен. Аудиосигнал канала LFE (низкочастотный эффект) и низкочастотный аудиосигнал других каналов будут воспроизводиться фронтальными колонками в случае установки опции “Сабвуфер” в положение “Нет”.

### Сверхнизк. частоты

Позволяет воспроизводить низкочастотные компоненты фронтального канала только через сабвуфер или одновременно через сабвуфер и фронтальные колонки.

Выкл. (по умолчанию)	В зависимости от размера фронтальных колонок, низкочастотные компоненты фронтального канала воспроизводятся любыми фронтальными колонками или сабвуфером.
Вкл.	Низкочастотные компоненты фронтального канала воспроизводятся сабвуфером и фронтальными колонками.

В случае установки опции “Сабвуфер” в положение “Нет” или опции “Фронт” в положение “Маленькие”, опция “Сверхнизк. частоты” будет отключена.

### НЧ кроссовер

Установка нижнего предела низкочастотного компонента, выводимого через колонки, размеры которых установлены в положение “Маленькие”.

Аудиосигнал с частотой ниже заданного уровня будет выводиться через сабвуфер или фронтальные колонки. 🗨️ 2

40 Гц	110 Гц
60 Гц	120 Гц
80 Гц (по умолчанию)	160 Гц
90 Гц	200 Гц
100 Гц	

🗨️ 1 : Включение “Сверхнизк. частоты” позволяет воспроизводить низкочастотный аудиосигнал как через сабвуфер, так и через фронтальные колонки.

🗨️ 2 : Если сабвуфер оснащен управлением громкостью или управлением частотой кроссовера, установите частоту кроссовера на максимум, а громкость на половину (или немного ниже).



**10** ON SCREEN

**11** Курсор  $\Delta / \nabla / \leftarrow / \rightarrow$

**11** ENTER

### Дистанция

Регулировка задержки, с которой колонки воспроизводят аудиосигнал таким образом, чтобы звуки от колонок одновременно достигали положения прослушивания.

#### Выбор единицы измерения регулировки

Воспользуйтесь кнопками **11** Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора единицы измерения для расстояния (в метрах или футах) и нажмите кнопку **11** ENTER.

#### Настройка расстояний для каждой колонки

Воспользуйтесь кнопкой **11** Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора колонки, конфигурацию которой нужно выполнить, и нажмите кнопку **11** ENTER.

Затем воспользуйтесь кнопками **11** Курсор  $\leftarrow / \rightarrow$  для установки расстояния от колонки до положения прослушивания.

Диапазон настройки	от 0,30 м до 24,00 м (от 1,0 ft. до 80,0 ft.)
Настройка по умолчанию	3,00 м (10,0 ft.)
Шаг регулировки	0,2 м (0,05 ft.)

### Уровень

Регулировка громкости каждой колонки по отдельности. Воспользуйтесь кнопками **11** Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора нужной колонки и нажмите кнопку **11** ENTER.

Затем воспользуйтесь кнопками **11** Курсор  $\leftarrow / \rightarrow$  для регулировки громкости для выбранной колонки.

Диапазон настройки	от -10,0 дБ до +10,0 дБ
Настройка по умолчанию	0,0 дБ
Шаг регулировки	0,5 дБ

### Парам. Эквал.

Регулировка качества звука тональности с помощью параметрического эквалайзера.

#### Выбор PEQ

Выберите тип эквалайзера.

Ручной	Ручная регулировка звука эквалайзера.
Усредненный	Настройка отдельных колонок для достижения одинаковых характеристик. Выберите эту опцию, если качество колонок одинаково.
По фронту	Регулировка отдельных колонок для достижения тех же характеристик, что и у фронтальных левой и правой колонок. Выберите эту опцию, если качество фронтальных левой и правой колонок значительно выше качества других колонок.
Натуральный	Настройка всех колонок для достижения естественного звука. Выберите эту опцию, если высокочастотные звуки слишком выделяются при установке опции "Выбор PEQ" в положение "Усредненный".
Прямой (по умолчанию)	Выключение эквалайзера.

#### PEQ Data Copy

Выберите 1 из 3 типов параметрического эквалайзера, полученного с помощью автоматической настройки, и скопируйте эту информацию вручную для выполнения ручных регулировок.

Усредн. ► Ручн.	Копирование информации параметрического эквалайзера "Усредненный", полученной с помощью автоматической настройки.
Фронт. ► Ручн.	Копирование информации параметрического эквалайзера "По фронту", полученной с помощью автоматической настройки.
Натурал. ► Ручн.	Копирование информации параметрического эквалайзера "Натуральный", полученной с помощью автоматической настройки.

Фронт левый / Фронт правый / Центр / Тыл левый / Тыл правый / Центр.тыл.лев. / Центр.тыл.прав. / Фронт презенс L / Фронт презенс R

Параметрический эквалайзер можно использовать для ручной регулировки качества звука для отдельных колонок. Установите опцию "Выбор PEQ" в положение "Ручной" и воспользуйтесь "PEQ Data Copy" для копирования информации, полученной с помощью автоматической настройки. Эту информацию можно использовать в качестве основы при выполнении ручных регулировок.

- 1** Несколько раз нажмите кнопки **11** Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора опции "Диапаз/Корр.", "Част./Корр." или "Q-фактор/Корр" и нажмите кнопку **11** ENTER.
- 2** Несколько раз нажмите кнопки **11** Курсор  $\leftarrow / \rightarrow$  для регулировки параметра и несколько раз нажмите кнопки **11** Курсор  $\Delta / \nabla$  для регулировки коррекции.
- 3** Нажмите кнопку **11** ENTER для закрытия окна редактирования.
- 4** Повторите шаги с 1 по 3 для настройки других параметров.

Для сброса настроек всех параметров для выбранной колонки, выберите опцию "Да" в меню "Сброс" и нажмите кнопку **11** ENTER.

- 5** Нажмите кнопку **10** ON SCREEN для закрытия меню.

### Тест сигнал

Включение или выключение генератора тестового сигнала.

Выкл. (по умолчанию)	Тестовые тональные сигналы не генерируются.
Вкл.	Генерация тестовых тональных сигналов. Пока будет выбрана опция "Вкл.", тестовые сигналы будут воспроизводиться непрерывно.

Тестовые тональные сигналы можно использовать в различных обстоятельствах. Например, можно регулировать настройки громкости и баланса для каждой колонки, либо после каждой регулировки настроек внутреннего параметрического эквалайзера можно прослушать действительный эффект во время управления данным аппаратом. Выключите тестовый тональный сигнал по завершении выполнения регулировок.

## Настройка функции вывода аудиосигнала данного аппарата




### Пункты меню Настройка Звук

Синхрониз. изображ. и речи	Регулировка задержки между выводом видеосигнала и аудиосигнала.
Динамический диапазон	Выбор метода регулировки динамического диапазона для воспроизведения Dolby Digital и DTS.
Максимальная громкость	Установка максимальной громкости для данного ресивера.
Начальная громкость	Установка начальной громкости во время включения данного ресивера.
Режим Pure Direct	Выбор того, будет ли данный аппарат выводить видеосигнал в Режим Pure Direct.
Adaptive DSP Level	Регулировка уровня эффекта DSP в сочетании с уровнем громкости.



## Синхронизация вывода аудио/видеосигнала

### Синхрониз. изображ. и речи

Регулировка задержки между выводом аудиосигнала и видеосигнала (функция синхронизации изображения и речевых сигналов). Выбор метода компенсации задержки между выводом видеосигнала и аудиосигнала.

Автомат. (по умолчанию)  1	Если телевизор поддерживает функцию автоматической синхронизации изображения и речевых сигналов, при подключении к телевизору через HDMI время задержки регулируется автоматически.
Ручной	Ручная настройка времени коррекции. Выберите данную настройку, если монитор не поддерживает функцию автоматической синхронизации изображения и речевых сигналов.

Диапазон настройки	от 0 до 250 мс
Настройка по умолчанию	0 мс
Шаг регулировки	1 мс

 1 : Данная настройка действительна при выборе гнезда HDMI OUT с помощью  HDMI OUT.

### Автоматическая регулировка динамического диапазона Dolby Digital и DTS

#### Динамический диапазон

Выбор метода регулировки динамического диапазона для воспроизведения аудиосигналов битового потока (Dolby Digital и DTS).

МАКС. (по умолчанию)	Воспроизведение аудиосигнала без регулировки динамического диапазона.
STD	Регулировка динамического диапазона при оптимальной громкости для обычного домашнего использования.
МИН./АВТОМАТ.	(МИН.) Установка динамического диапазона, подходящего для низкой громкости или тихого окружения, например, ночью, для сигналов битового потока за исключением сигналов Dolby TrueHD. (АВТОМАТ.) Регулировка динамического диапазона для сигналов Dolby TrueHD на основе информации о входном сигнале.

### Настройка максимальной громкости

#### Максимальная громкость

Установка максимального уровня громкости, чтобы звук не был слишком громким. Настройка по умолчанию значения +16,5 дБ позволяет достичь наивысшей громкости.

Диапазон настройки	от -30,0 дБ до +16,5 дБ (максимальная громкость)
Настройка по умолчанию	+16,5 дБ
Шаг регулировки	5,0 дБ

### Настройка начальной громкости

#### Начальная громкость

Установка начальной громкости во время включения данного ресивера. В случае установки данного параметра в положение “Выкл.” громкость будет установлена на уровне, при котором ресивер был переведен в режим ожидания последний раз. 🌟1

Диапазон настройки	Выкл., Mute, от -80,0 дБ до +16,5 дБ
Настройка по умолчанию	Выкл.
Шаг регулировки	0,5 дБ

### Видеосигнал, выводимый в Режим Pure Direct

#### Режим Pure Direct

Выбор того, будет ли данный аппарат выводить видеосигнал в Режим Pure Direct.

Авто (по умолчанию)	Автоматический вывод видеосигнала в случае выбора источника входного сигнала, оснащенного входными гнездами для видеосигнала, или окна контента. При отсутствии подачи видеосигнала отображаются только обои.
Видео выкл.	Видеосигналы не выводятся, включая обои.

### Регулировка эффекта DSP и уровня громкости

#### Adaptive DSP Level

Автоматическая регулировка уровня эффекта DSP в сочетании с уровнем громкости.

Выкл.	Отключение автоматической регулировки уровня эффекта DSP.
Вкл. (по умолчанию)	Регулировка степени эффекта DSP в сочетании с уровнем громкости. Чем выше уровень громкости, тем меньшим будет прилагаемый эффект DSP. Чем ниже уровень громкости, тем большим будет прилагаемый эффект DSP. Данная функция также вносит коррективы в звуковой эффект в зависимости от результатов автоматического измерения.

🌟 1 : В случае установки опции “Максимальная громкость” в более низкий уровень, чем “Начальная громкость”, приоритет будет иметь опция “Максимальная громкость”.



### Настройка функции вывода видеосигнала данного аппарата



#### Пункты меню Настройка Видео

Преобр. из аналог в аналог.	Включение или отключение преобразования видеосигнала между аналоговыми видеогнездами.
Обработка	Включение или отключение регулировки разрешения, соотношения сторон и коррекции видеосигнала для видеосигнала, преобразованного в видеосигнал HDMI.

### Преобразование видеосигнала из аналогового в аналоговый

#### Преобр. из аналог в аналог.

Включение или отключение преобразования видеосигнала между аналоговыми видеогнездами.

Выкл.	Отключение преобразования видеосигнала между аналоговыми видеогнездами.
Вкл. (по умолчанию)	Включение преобразования видеосигнала между аналоговыми видеогнездами.

- Преобразование аналогового видеосигнала в HDMI возможно всегда, если видеосигналы не подаются на входные гнезда HDMI или не подаются видеосигналы с разрешением 1080p (с. 135).
- Данный аппарат не выполняет взаимное преобразование видеосигналов с 480 линиями и 576 линиями.
- Вывод видеосигналов с разрешением 480p, 576p, 1080i и 720p невозможен через гнезда S-видео и видеогнезда разъема MON.OUT/ZONE OUT (с. 135).
- Преобразованные видеосигналы выводятся только через гнезда MONITOR OUT.
- В случае преобразования композитных видеосигналов или сигналов S-видео с VCR в компонентные видеосигналы, качество изображения может ухудшиться в зависимости от VCR.
- Преобразование нестандартных сигналов, подаваемых на композитные видеогнезда или гнезда S-видео, невозможно, либо они могут выводиться с искажением. В таких случаях установите опцию "Преобр. из аналог в аналог." в положение "Выкл."

### Настройка видео с преобразованием видеосигнала в видеосигнал HDMI

#### Обработка

Настройка видео с преобразованием подаваемого видеосигнала в видеосигнал HDMI.

Выкл. (по умолчанию)	Видео не настраивается с помощью обработки.
Вкл.	Видео настраивается с помощью обработки.

#### Разрешение 1

Автомат. (по умолчанию)	Автоматическое укрупнение в зависимости от разрешения телевизора.
480p (576p)	Укрупнение до 480p (576p).
720p	Укрупнение до 720p.
1080i	Укрупнение до 1080i.
1080p	Укрупнение до 1080p.
Сквозн.	Укрупнение отсутствует.

- Укрупнение видеосигналов с разрешением 720p, 1080i и 1080p невозможно (с. 135).
- При подключении телевизора к данному аппарату через гнездо HDMI, аппарат автоматически определит разрешение, поддерживаемое телевизором. Возможен выбор только определенного разрешения.
- Если данный аппарат не сможет определить разрешение, поддерживаемое телевизором, установите пункт "MONITOR CHECK" в меню Расширенная настройка в положение "SKIP" (с. 116) и повторите попытку.


#### Масштаб 1

Установка метода, используемого для преобразования видеосигналов с соотношением сторон 4:3 (480i/576i/480p/576p) в сигналы с соотношением сторон 16:9 (720p/1080i/1080p).

Сквозн. (по умолчанию)	Не настраивать соотношение сторон источников видеосигнала.
16:9 Нормал.	Передача видеосигналов с соотношением сторон 4:3 на телевизор с соотношением сторон 16:9 с черными полосами по бокам экрана.

 1: Этот пункт можно установить, если опция "Обработка" установлена в положение "Вкл."

### Настройка функций HDMI

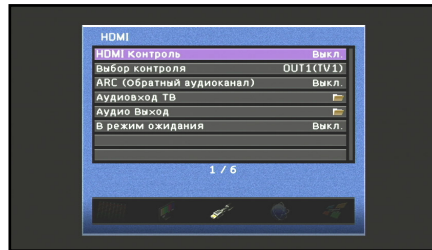

#### Пункты меню Настройка HDMI

HDMI Контроль	Включение или выключение HDMI Контроль.
Выбор контроля	Выбор гнезда HDMI OUT, для которого включается функция HDMI Контроль.
ARC (Обратный аудиоканал)	Включение или выключение функции Обратный аудиоканал.
Аудиовход ТВ	Выбор автоматически выбранного аудиовхода в сочетании с работой телевизора при включении HDMI Контроль.
Аудио Выход	Установка того, будет ли аудиосигнал выводиться через данный аппарат и телевизор, подключенный через гнезда HDMI OUT 1-2.
В режим ожидания	Включение или выключение функции В режим ожидания.

### ■ Функционирование ресивера через телевизор (HDMI Контроль)

#### HDMI Контроль

Установите функцию HDMI Контроль в положение “Вкл.” для управления устройствами, подключенными через HDMI. Если телевизор или другие внешние компоненты поддерживают HDMI Контроль (например, Panasonic VIERA Link), можно использовать пульты ДУ этих устройств для управления некоторыми функциями этих устройств и синхронизации этого аппарата с работой этих устройств. См. “Использование функции HDMI Контроль” ([стр. 118](#)) для получения инструкций по настройке.

Выкл. (по умолчанию)	Установка опции HDMI Контроль в положение “Выкл.”.
Вкл.	Установка опции HDMI Контроль в положение “Вкл.”.

При подключении данного аппарата к устройствам HDMI, не поддерживающим функцию HDMI Контроль, эти функции не будут работать.

### ■ Выбор гнезда HDMI OUT для функции HDMI Контроль

#### Выбор контроля

Выбор гнезда HDMI OUT, использующего функцию HDMI Контроль. См. “Использование функции HDMI Контроль” ([стр. 118](#)) для получения инструкций по настройке.

OUT1(TV1)	Использование функции HDMI Контроль для гнезда HDMI OUT 1.
OUT2(TV2)	Использование функции HDMI Контроль для гнезда HDMI OUT 2.

Рекомендуется извлечь из розетки силовой кабель данного аппарата и телевизора и снова подключить его при изменении Выбор контроля.

### ■ Прослушивание телевизионного аудиосигнала через один кабель HDMI (Обратный аудиоканал)

#### ARC (Обратный аудиоканал)

Функцию Обратный аудиоканал можно включить или выключить. При использовании телевизора, который поддерживает функцию Обратный аудиоканал, и включении этой функции, аудиовыход телевизора передает сигнал на данный аппарат через кабель HDMI. Аудиовход телевизора для данного аппарата рассматривается в качестве выбранного источника входного сигнала в “Аудиовход ТВ”. С помощью данной функции не нужно подключать аудиовыход телевизора (цифровой аудиовыход или аналоговый аудиовыход) к данному аппарату.

Выкл. (по умолчанию)	Установка опции Обратный аудиоканал в положение “Выкл.”.
Вкл.	Установка опции Обратный аудиоканал в положение “Вкл.”.

Если звук телевизора вводится на аппарат с помощью функции Обратный аудиоканал, на дисплее передней панели отображается “TV”.



- “ARC (Обратный аудиоканал)” включается только для гнезда HDMI OUT 1 или 2, выбранного с помощью “Выбор контроля”.
- См. “Один кабельный вход HDMI на аудиосигнал телевизора с функцией Обратный аудиоканал” ([стр. 120](#)) для получения инструкций по настройке.


1 : Этот пункт появляется в зависимости от установки “HDMI Контроль”.

2 : В случае установки HDMI Контроль в положение “Вкл.”, функция В режим ожидания включится автоматически. При переходе этого аппарата в режим ожидания аудио и видеосигналы с источника входного сигнала HDMI, выбранного последним, будут продолжать передаваться на телевизор. Источник входного сигнала HDMI можно изменить только с помощью пульта ДУ.

3 : При включенной функции Обратный аудиоканал, использование гнезда, выбранного для источника входного сигнала, невозможно.

### Выбор источника входного сигнала для назначения аудиовхода для телевизора

#### Аудиовход ТВ

Выберите источник входного сигнала, получающий аудиосигналы от телевизора при включенной функции HDMI Контроль. В случае настройки телевизора на вывод звука через данный аппарат, аудиовход телевизора будет автоматически выбран для назначенного в данном пункте источника входного сигнала.  1

#### TV1

Аудиовход	AUDIO1-4
Настройка по умолчанию	AUDIO1

#### TV2

Аудиовход	AUDIO1-4
Настройка по умолчанию	AUDIO3

- “Аудиовход ТВ” включается только для гнезда HDMI OUT 1 или 2, выбранного с помощью “Выбор контроля”.
- См. “Автоматическое переключение источника входного сигнала данного аппарата во время прослушивания аудиосигнала телевизора” ([стр. 119](#)) для получения инструкций.

### Установка того, будет ли аудиосигнал выводиться через данный аппарат и телевизор, подключенный через гнездо HDMI OUT

#### Аудио Выход

Выберите, будет ли воспроизводиться аудиосигнал с внешнего компонента, например, BD/DVD-проигрывателя, подключенного через HDMI, через данный аппарат или через телевизор.

#### Усилитель

Установка того, будет ли аудиосигнал выводиться через данный аппарат.

Выкл.	Аудиосигнал не выводится через данный аппарат.
Вкл. (по умолчанию)	Аудиосигнал выводится через данный аппарат. В случае выбора данной настройки аудиосигнал с внешнего компонента будет выводиться в формате, совместимом с данным аппаратом.

#### OUT1

Установка того, будет ли аудиосигнал выводиться через телевизор, подключенный через гнездо HDMI OUT 1.

Выкл. (по умолчанию)	Аудиосигнал не выводится через телевизор, подключенный через гнездо HDMI OUT 1.
Вкл.	Аудиосигнал выводится через телевизор, подключенный через гнездо HDMI OUT 1. В случае выбора данной настройки аудиосигнал с внешнего компонента будет выводиться в формате, совместимом с телевизором.

#### OUT2



Установка того, будет ли аудиосигнал выводиться через телевизор, подключенный через гнездо HDMI OUT 2.

Выкл. (по умолчанию)	Аудиосигнал не выводится через телевизор, подключенный через гнездо HDMI OUT 2.
Вкл.	Аудиосигнал выводится через телевизор, подключенный через гнездо HDMI OUT 2. В случае выбора данной настройки аудиосигнал с внешнего компонента будет выводиться в формате, совместимом с телевизором.

В случае установки опции “HDMI Контроль” в положение “Вкл.”, настройки “Усилитель” и выходного гнезда (OUT1 или OUT2), выбранные с помощью Выбор контроля, будут заблокированы с HDMI Контроль.


### Передача аудио/видеосигнала HDMI на телевизор во время режима ожидания (В режим ожидания)

#### В режим ожидания


Данная функция позволяет продолжать вывод на телевизор аудио/видеосигналов с входов HDMI, если этот аппарат находится в режиме ожидания. При установке функции В режим ожидания в положение “Вкл.”, аудио/видеосигналы будут продолжать передаваться на телевизор с последнего источника входного сигнала HDMI использовавшегося перед тем, как аппарат перешел в режим ожидания. В режиме ожидания источник входного сигнала HDMI можно выбрать с помощью  AV1-7 или  V-AUX.

Выкл. (по умолчанию)	Установка опции В режим ожидания в положение “Выкл.”.
Вкл.	Передача аудио/видеосигналов с выбранного источника входного сигнала HDMI на телевизор.

- В случае установки “HDMI Контроль” в положение “Вкл.”, будет автоматически включена функция В режим ожидания и “В режим ожидания” не будет отображаться.
- При включении функции В режим ожидания индикатор Прямой HDMI/Зарядка iPod на передней панели будет гореть во время режима ожидания. Данный аппарат будет потреблять от 2 до 5 Вт энергии.
- Источник входного сигнала можно выбрать во время В режим ожидания.

 1 : При включенной функции Обратный аудиоканал, использование гнезда, выбранного для источника входного сигнала, невозможно.

## Настройка сетевых параметров данного аппарата

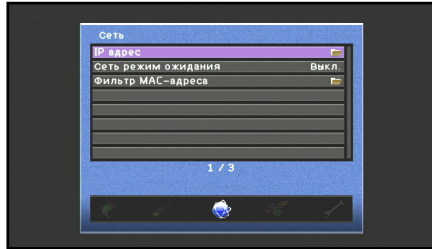

### Пункты меню Настройка Сеть

IP адрес	Выбор того, будет ли данный аппарат получать сетевые параметры (IP-адрес и т.д.) от сетевого сервера DHCP автоматически, или эти параметры будут задаваться вручную.
Сеть режим ожидания	Выбор того, будут ли приниматься команды по сети в то время, когда данный аппарат находится в режиме ожидания.
Фильтр MAC-адреса	Установка фильтра MAC-адреса для ограничения сетевого доступа к данному аппарату.

## Установка сетевых параметров (IP-адреса и т.д.)

### IP адрес

Выбор того, будет ли данный аппарат автоматически получать сетевые параметры (IP-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию, основной DNS-сервер и дополнительный DNS-сервер) от сетевого устройства, например маршрутизатора, оснащенного функцией DHCP.

### DHCP

Выкл.	Выберите данную настройку для установки IP-адреса вручную.
Вкл. (по умолчанию)	Выберите эту установку для получения IP-адреса автоматически от сетевого DHCP-сервера.

### Ручная настройка

IP адрес	Установка IP-адреса, назначенного данному аппарату. IP-адрес, используемый другим устройством в той же сети, не может использоваться.
Маска подсети	Установка маски подсети, назначенной данному аппарату.
Шлюз по умолчанию	Установка IP-адреса шлюза по умолчанию.
Сервер DNS (Основной)/Сервер DNS (Дополнит.)	Установка IP-адресов основного и дополнительного серверов системы доменных имен (DNS).

Если имеется только один DNS-адрес, введите этот DNS-адрес в поле “Сервер DNS (Основной)”. Если сеть имеет два или большее число DNS-адресов, введите один из адресов в поле “Сервер DNS (Основной)”, а второй в поле “Сервер DNS (Дополнит.)”.

## Включение данного аппарата с помощью команды по сети в режиме ожидания

### Сеть режим ожидания

Выбор того, будет ли данный аппарат включен с помощью команды по сети в режиме ожидания.

Выкл. (по умолчанию)	Отключение данного аппарата с помощью команды по сети.
Вкл.	Включение данного аппарата с помощью команды по сети.

В случае установки опции “Сеть режим ожидания” в положение “Вкл.,” данный аппарат может быть включен с помощью команды по сети во время режима ожидания, потребляя мощность всего лишь около 5 Вт.

## Настройка Фильтр MAC-адреса

### Фильтр MAC-адреса

Настройка фильтра MAC-адреса для ограничения доступа к данному аппарату по локальной сети.


### Вид

Выкл. (по умолчанию)	Отключение функции фильтра MAC-адреса.
Вкл.	Разрешение доступа к данному аппарату только с сетевых устройств с заданными MAC-адресами.

### Настройка адреса

Установка MAC-адресов сетевых устройств, которым разрешен доступ к данному аппарату в случае установки опции “Фильтр MAC-адреса” в положение “Вкл.”.

### Настройка функции нескольких зон данного аппарата

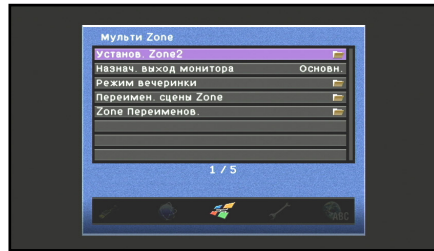

#### Пункты меню Настройка Мульти Zone

Установ. Zone2	Настройка функций Zone2.
Назнач. выход монитора	Отображение меню Zone2 на ТВ-мониторе.
Переимен. сцены Zone	Включение или выключение функции режима вечеринки.
Переимен. сцены Zone2	Изменение названий сцен Zone2.
Zone Переименов.	Изменения названия Zone2.

### Регулировка громкости Zone2

#### Установ. Zone2

**Громкость**  
Выбор того, будет ли включена регулировка уровня громкости Zone2.

Фиксиров.	Отключение регулировки уровня громкости колонок Zone2.
Переименов. (по умолчанию)	Включение регулировки уровня громкости колонок Zone2.

В случае установки функции Назн.ус.мощн., опция “Громкость” будет автоматически установлена в положение “Переименов.”. См. “Расположение колонок” (стр. 16) для получения подробной информации по функции Назн.ус.мощн..

**Максимальная громкость**  
Установка максимального уровня громкости в Zone2, чтобы звук не был слишком громким.

Диапазон настройки	от -30,0 дБ до +16,5 дБ (максимальная громкость)
Настройка по умолчанию	+16,5 дБ
Шаг регулировки	5,0 дБ

**Начальная громкость**  
Установка начального уровня громкости Zone2 во время включения данного аппарата.

Диапазон настройки	Выкл., Mute, от -80,0 дБ до +16,5 дБ
Настройка по умолчанию	Выкл.
Шаг регулировки	0,5 дБ

**Моно**  
Переключение между стереофоническим и монофоническим режимом для аудиосигнала Zone2.

Выкл. (по умолчанию)	Не преобразовывать аудиосигнал Zone2 в монофонический звук.
Вкл.	Преобразовывать аудиосигнал Zone2 в монофонический звук.

### Отображение видео на ТВ-мониторе в Zone2

#### Назнач. выход монитора

Установка гнезд для компонентного видеосигнала, S-видео или видеосигнала (MONITOR OUT/ZONE OUT) для основной зоны, использование Zone2. При подключении ТВ-монитора в основной зоне через одно из гнезд HDMI OUT, гнезда MON.OUT можно использовать для подключения другого монитора в Zone2.

Основн. (по умолчанию)	Вывод видеосигналов для основной зоны.
Zone2	Вывод видеосигналов для зоны Zone2.

### Настройка режима вечеринки

#### Режим вечеринки

В режиме вечеринки источники основной зоны можно одновременно воспроизводить в Zone2 (стр. 124). Функцию режима вечеринки можно включать или выключать отдельно для Zone2.

Цель : Zone2

Откл.	Отключение функции режима вечеринки в Zone2.
Вкл. (по умолчанию)	Включение функции режима вечеринки в Zone2.



**11** Курсор  $\Delta / \nabla / \langle / \rangle$   
**11** ENTER

### 1 Изменение названия сцены Zone2

Переимен. сцены Zone

Редактирование названия выбранной сцены в Zone2.

- 1** Несколько раз нажмите кнопку **11**Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора опции “Переимен. сцены Zone” и нажмите кнопку **11**ENTER.
- 2** Нажмите кнопку **11**ENTER.
- 3** Воспользуйтесь кнопками **11**Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора сцены, которую нужно переименовать, и нажмите кнопку **11**ENTER.
- 4** Нажмите кнопку **11**ENTER.  
Редактирование названия будет доступно.
- 5** Воспользуйтесь кнопками **11**Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора символа и воспользуйтесь кнопками **11**Курсор  $\langle / \rangle$  для ввода выбранного символа.
- 6** Повторите шаг 5 и введите нужное название сцены.
- 7** Подтвердите ввод названия зоны, нажав кнопку **11**ENTER.



- 8** Нажмите кнопку **11**Курсор  $\nabla$  для выбора опции “ОК” и нажмите кнопку **11**ENTER для сохранения нового названия сцены.


- Для отмены операции без применения изменений, выберите опцию “ОТМЕН” и нажмите кнопку **11**ENTER.
- Для очистки символов, введенных в шаге 5, выберите опцию “ОЧИС.” и нажмите кнопку **11**ENTER.
- Названия Сцена могут содержать до 20 символов.

### 1 Изменение названия Зона

Zone Переименов.

Редактирование названия выбранной зоны.


- 1** Несколько раз нажмите кнопку **11**Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора опции “Zone Переименов.” и нажмите кнопку **11**ENTER.
- 2** Воспользуйтесь кнопками **11**Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора зоны, которую нужно переименовать, и нажмите кнопку **11**ENTER.
- 3** Нажмите кнопку **11**ENTER.  
Редактирование названия будет доступно.
- 4** Воспользуйтесь кнопками **11**Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора символа и воспользуйтесь кнопками **11**Курсор  $\langle / \rangle$  для ввода выбранного символа.

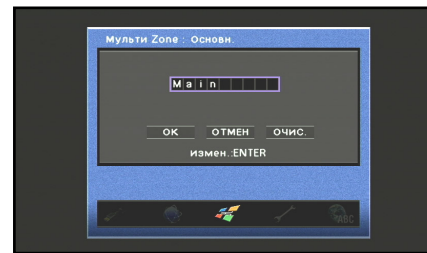

- 5** Повторите шаг 4 и введите нужное название зоны.
- 6** Подтвердите ввод названия зоны, нажав кнопку **11**ENTER.
- 7** Нажмите кнопку **11**Курсор  $\nabla$  для выбора опции “ОК” и нажмите кнопку **11**ENTER для сохранения нового названия зоны.

- Для отмены операции без применения изменений, выберите опцию “ОТМЕН” и нажмите кнопку **11**ENTER.
- Для очистки символов, введенных в шаге 4, выберите опцию “ОЧИС.” и нажмите кнопку **11**ENTER.
- Названия зон могут содержать до 9 символов.

## Настройка ресивера в режим, более удобный для пользования

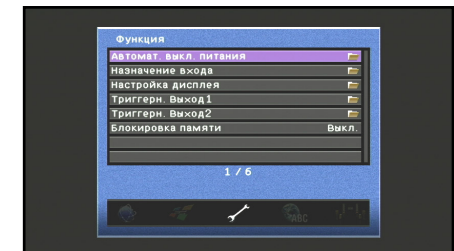

### Пункты меню Настройка Функция

Автомат. выкл. питания	При отсутствии операций данный аппарат перейдет в режим ожидания.
Назначение входа	Назначение входного гнезда для выбранного источника входного сигнала.
Настройка дисплея	Установка пунктов меню, отображаемых на экране телевизора и передней панели.
Триггерн. Выход1	Установка функции гнезда TRIGGER OUT 1.
Триггерн. Выход2	Установка функции гнезда TRIGGER OUT 2.
Блокировка памяти	Защита некоторых настроек от случайного изменения.



- 11** Курсор  $\Delta / \nabla / \triangleleft / \triangleright$
- 11** ENTER
- 11** RETURN

### Автоматический переход в режим ожидания при отсутствии операций

#### Автомат. выкл. питания

Если в течение продолжительного периода времени не управлять данным аппаратом и не пользоваться пультом ДУ, аппарат автоматически перейдет в режим ожидания (функция Автомат. выкл. питания). Настройкой по умолчанию для данной функции является положение “Выкл.”. Если необходимо включить данную функцию, установите интервал времени, который должен истечь перед тем, как данный аппарат перейдет в режим ожидания.

4 часа	Переход в режим ожидания, если аппарат не управляется в течение четырех часов.
8 часов	Переход в режим ожидания, если аппарат не управляется в течение восьми часов.
12 часов	Переход в режим ожидания, если аппарат не управляется в течение двенадцати часов.
Выкл. (по умолчанию)	Функция Автомат. выкл. питания отключена.

Аппарат начнет обратный отсчет за 30 секунд до перехода в режим ожидания. Нажатие какой-либо кнопки на пульте ДУ во время обратного отсчета отменяет переход в режим ожидания и переустанавливает таймер.


### Назначение входных и выходных компонентных гнезд

#### Назначение входа

Назначение коаксиальных или оптических входных гнезд для выбранного источника входного сигнала, если начальные настройки данного аппарата не соответствуют потребностям. Измените данный параметр для повторного назначения соответствующих гнезд и эффективного подключения большего числа компонентов. После повторного назначения входных гнезд, соответствующий компонент можно будет выбрать с помощью кнопок выбора входа.

**Пример: Назначение входного гнезда OPTICAL в положение “AV1”.**


#### 1 Нажмите кнопку **11** ENTER для отображения экрана “Назначение входа”.

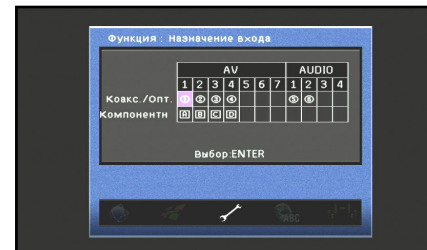

#### 2 Воспользуйтесь кнопками **11** Курсор $\Delta / \nabla / \triangleleft / \triangleright$ для выбора ячейки на пересечении с “AV1” и “Ковкс./Опт.”, а затем нажмите кнопку **11** ENTER.

#### 3 Воспользуйтесь кнопками **11** Курсор $\triangleleft / \triangleright$ для выбора опции “3”, а затем нажмите кнопку **11** ENTER.

Выберите опцию “Нет” для очистки существующего назначения.

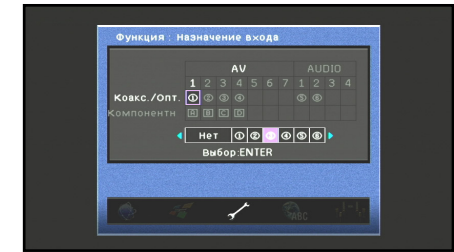

Варианты выбора используются для обозначения следующих гнезд.

- ①, ②, ⑥ : Гнезда COAXIAL
- ③, ④, ⑤ : Гнезда OPTICAL
- Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ : Гнезда COMPONENT VIDEO

Данные варианты выбора используются для обозначения гнезд, отмеченных аналогичными символами на задней панели данного аппарата. Для получения подробной информации о метках на задней панели данного аппарата, см. “Задняя панель” (стр. 10).

#### 4 Нажмите кнопку **11** RETURN для применения изменений и возврата к предыдущему экрану.

- Для одного и того же типа гнезда нельзя выбрать один и тот же пункт более одного раза.
- Повторное назначение можно выполнять только для компонентных, коаксиальных и оптических гнезд.
- Нельзя назначить для ввода одновременно коаксиальные и оптические гнезда.

### Настройка отображения меню

#### Настройка дисплея

Настройка яркости дисплея передней панели и обоев экрана телевизора.

#### Дисплей передней панели

Настройка яркости дисплея передней панели и шаблона прокрутки сообщения.

Регулировка яркости	Диапазон настройки: -4 - 0 Уменьшение яркости дисплея передней панели. При уменьшении значения дисплей панели будет темнеть.
Прокрутка	Выбор того, каким образом будет осуществляться прокрутка, когда общее число символов превысит область отображения на дисплее передней панели. Выберите “Продолжать” для непрерывной прокрутки всех символов. Выберите “Однораз.” для однократной прокрутки всех символов и остановки прокрутки с отображением только первых 14 символов.

#### Обои

Настройка обоев, отображаемых на экране телевизора при отсутствии подаваемого сигнала. Выберите нужную опцию.

Изображение 1-3	Вывод изображения на экран телевизора в случае, если видеосигнал отсутствует.
Серые	Отображение на экране телевизора серого фона при отсутствии видеосигнала.

### Настройка функций TRIGGER OUT

#### Триггерн. Выход1

#### Триггерн. Выход2

Синхронизация работы гнезда TRIGGER OUT 1 или 2 с состоянием питания каждой зоны или переключением входа.

#### Режим триггера

Установите задержку передачи электронного сигнала на гнездо TRIGGER OUT 1 или 2.

Питание (по умолчанию)	Работа гнезда TRIGGER OUT 1 или 2 синхронизирована с состоянием питания зоны, заданной с помощью “Целевая Zone”.
Источник	Работа гнезда TRIGGER OUT 1 или 2 синхронизирована с переключением входа, заданным с помощью “Целевая Zone”. Электронный сигнал передается в зависимости от настройки “Источник”.
Ручной	Выберите эту опцию для переключения вручную уровня выходного сигнала для передачи электронного сигнала с помощью “Ручной”.

#### Целевая Zone



Задайте зону, с которой синхронизирована работа гнезда TRIGGER OUT 1 или 2.

Основн.	В случае установки опции “Режим триггера” в положение “Питание”, передача электронного сигнала будет синхронизирована с состоянием питания основной зоны. В случае установки опции “Режим триггера” в положение “Источник”, передача электронного сигнала будет синхронизирована с переключением ввода в основной зоне.
Zone2	В случае установки опции “Режим триггера” в положение “Питание”, передача электронного сигнала будет синхронизирована с состоянием питания Zone2. В случае установки опции “Режим триггера” в положение “Источник”, передача электронного сигнала будет синхронизирована с переключением ввода в Zone2.
Все (по умолчанию)	В случае установки опции “Режим триггера” в положение “Питание”, передача электронного сигнала будет синхронизирована с состоянием питания основной зоны или Zone2. В случае установки опции “Режим триггера” в положение “Источник”, передача электронного сигнала будет синхронизирована с переключением ввода в основной зоне или Zone2.



### Источник



Установка уровня выходного электронного сигнала, передаваемого при каждом переключении входа.

низкий  1	Прекращение передачи электронного сигнала в случае выбора источника сигнала, заданного с помощью данной опции.
высокий (по умолчанию)  2	Передача электронного сигнала в случае выбора источника сигнала, заданного с помощью данной опции.

Данная настройка доступна только в случае установки опции “Режим триггера” в положение “Источник”.

### Ручной

Переключите вручную уровень выходного сигнала для передачи электронного сигнала. Эту настройку также можно использовать для проверки надлежащего функционирования внешнего компонента, подключенного через гнездо TRIGGER OUT 1 или 2.

низкий  1	Прекращение передачи электронного сигнала.
высокий (по умолчанию)  2	Передача электронного сигнала.

Данная настройка доступна только в случае установки опции “Режим триггера” в положение “Ручной”.


## Запрет на изменение настроек


### Блокировка памяти

Запрет на изменение настроек, позволяющий предотвратить изменения настроек меню Настройка по неосторожности.

Выкл. (по умолчанию)	Настройки не защищены.
Вкл.	Запрет на изменение настроек в меню Настройка до возврата в положение “Выкл.”. В случае установки в положение “Вкл.” при попытке изменения настроек на аппарате будет отображаться индикация “Memory Guard!”.

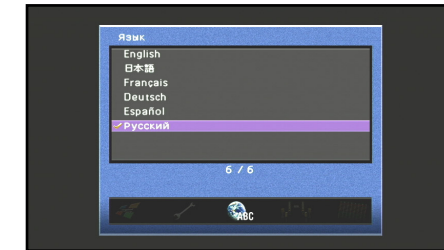


## Язык



Выберите язык, используемый для отображения меню и сообщений.  3

Варианты выбора: English (английский), 日本語 (японский), Français (французский), Deutsch (немецкий), Español (испанский), Русский (русский)

Для получения подробной информации о выборе языка, см. “Выбор языка” (с. 2).


-  1: В случае выбора опции “низкий” данный аппарат будет выводить 0 В.
-  2: В случае выбора опции “высокий” данный аппарат будет выводить 12 В.
-  3: Информация в окне контента отображается на том языке, на котором эта информация была выпущена.

## Проверка информации об этом аппарате (меню Информация)


Для данного аппарата может отображаться различная информация.

### Выбор информации


**1** Нажмите кнопку **10** ON SCREEN.

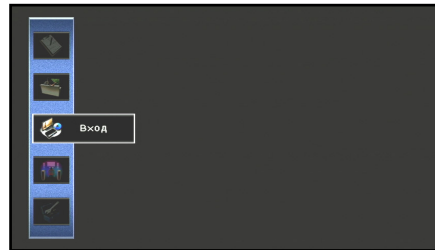

**2** Воспользуйтесь кнопками **11** Курсор  $\Delta / \nabla$  для выбора опции "Информация" и нажмите кнопку **11** ENTER.

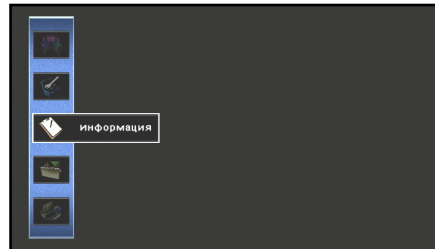

**3** Воспользуйтесь кнопками **11** Курсор  $\langle / \rangle$  для выбора меню Информация и нажмите кнопку **11** ENTER.

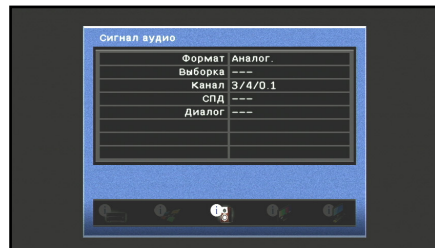

### ■ Информация Сигнал аудио

Отображение информации о текущем аудиосигнале.

Формат	Формат сигнала. Если данный аппарат не сможет обнаружить цифровой сигнал, он автоматически переключится на аналоговый вход.
Выборка	Число выборок, которые берутся из непрерывного сигнала для создания дискретного сигнала.
Канал	Число каналов источника во входном сигнале (фронтальных/окружающего звучания/LFE). Например, многоканальная звуковая дорожка с 3 фронтальными каналами, 2 каналами окружающего звучания и LFE отображается в виде "3/2/0.1".
СПД	Число битов, проходящих за секунду через заданную точку.
Диалог	Уровень нормализации диалогов, предустановленный для подаваемого в данный момент потокового сигнала.

- "..." отображается в том случае, если данный аппарат не может отобразить соответствующую информацию.
- Некоторые виды контента с аудиопотоком высокого разрешения могут не включать отдельных сигналов левого и правого тыловых каналов, однако закодированы с частотой выборки 192 кГц.
- Даже в случае применения настроек прямого вывода потока, некоторые проигрыватели преобразуют потоки Dolby TrueHD или Dolby Digital Plus в потоки Dolby Digital, преобразуя при этом потоки DTS-HD Master Audio или DTS-HD High Resolution Audio в потоки DTS.

### ■ Информация Сигнал видео

Отображение информации о текущем видеосигнале.

Сигнал HDMI	Тип источника видеосигнала и видеосигнал, подаваемый на гнезда HDMI OUT 1-2 данного аппарата.
Разрешение HDMI	Разрешение входного сигнала (аналогового или HDMI) и выходного сигнала (HDMI).
Аналог разреш.	Разрешение видеосигнала источника и аналогового видеосигнала, выводимого на гнезда MONITOR OUT данного аппарата.
Ошиб. HDMI	Сообщение об ошибке для источников HDMI или подключенных устройств HDMI (см. с. 125). Данная информация отображается только при возникновении ошибки.

### ■ Информация HDMI-монитор

Отображение информации на экране телевизора, подключенном к гнездам HDMI OUT 1-2 данного аппарата.

Интерфейс	Отображение информации о текущем интерфейсе подключения.
Видео разрешение	Отображение частоты для каждого разрешения видеосигнала телевизора, подключенного в данный момент.

**10** ON SCREEN

**11** Курсор  $\Delta / \nabla / \langle / \rangle$

**11** ENTER



## ■ Информация Сеть

Отображение информации о состоянии сети. См. “Настройка сетевых параметров данного аппарата” ([стр.с. 100](#)) для получения подробной информации об установке состояния сети.

IP адрес / Маска подсети / Шлюз по умолчанию	Отображение состояния текущего IP-адреса, назначенного данному аппарату.
Сервер DNS (P) / Сервер DNS (S)	Отображение IP-адресов основного и дополнительного DNS-серверов (системы доменных имен).
MAC адрес	Отображение фильтра MAC-адреса, установленного для данного аппарата.
Статус	Отображения состояния сети данного аппарата.

## ■ Информация Система

Отображение информации о текущих установках расширенной настройки.

Дистанционный ID	Отображение идентификационного кода ДУ, установленного на данном аппарате.
ТВ-формат	Отображение телевизионного формата, установленного на данном аппарате.
Импеданс колонки	Отображение импеданса колонок, установленного на данном аппарате.
Системный ID	Отображения идентификационного кода системы данного аппарата.
Версия встроен. ПО	Отображение текущей версии встроеного программного обеспечения, установленного на данном аппарате.

При обнаружении последнего встроеного программного обеспечения по сети:

- появится восклицательный знак на значке меню Информация
- в информации Система появится сообщение, указывающее о выпуске последнего встроеного программного обеспечения

В этом случае обновите последнее программное обеспечение с помощью опции “NETWORK” пункта “FIRM UPDATE” в меню Расширенная настройка.

## ■ Информация Зона

Отображение информации о выбранном в данный момент входе и громкости Zone2.

## Управление пультом ДУ для управления различными функциями

Установив код (код ДУ) для внешнего компонента, с помощью пульта ДУ данного аппарата можно будет управлять внешним компонентом, например, телевизором или DVD-проигрывателем. Код ДУ можно установить для каждого источника входного сигнала. Отдельная установка позволяет плавно переключать внешние компоненты в зависимости от выбранного источника входного сигнала.

### Клавиши, используемые для подключения внешних компонентов

Клавиши пульта ДУ для управления внешними компонентами будут доступны только в том случае, если на внешних компонентах имеются соответствующие клавиши управления.

#### 3 SOURCE

Включение и выключение внешнего компонента.

#### 11 Курсор, 11 ENTER, 11 RETURN

Управление меню внешних компонентов.

#### 11 DISPLAY

Включение экрана внешнего компонента.

#### 12 Клавиши управления внешними компонентами

Используются в качестве клавиши записи или воспроизведения внешнего компонента, или клавиши отображения меню.

#### 13 Цифровые клавиши

Используются в качестве цифровых клавиш внешнего компонента.


#### 14 Клавиши управления телевизором

14 INPUT	Переключение входных видеосигналов телевизора.
14 MUTE	Временное приглушение громкости телевизора.
14 TV VOL +/-	Управление громкостью телевизора.
14 TV CH +/-	Переключение телевизионных каналов.
14	Включение и выключение телевизора.

### Настройки кода ДУ по умолчанию

В качестве заводских настроек по умолчанию для источников входных сигналов назначены следующие коды ДУ. Полный список доступных кодов ДУ указан в разделе ["Поиск кода ДУ"](#) на диске CD-ROM.

Область управления	Категория	Производитель	Код ДУ
AV1	Blu-ray проигрыватель/рекордер	Yamaha	2064
AV2	—	—	—
AV3	—	—	—
AV4	—	—	—
AV5	—	—	—
AV6	—	—	—
AV7	—	—	—
V-AUX	—	—	—
AUDIO1	—	—	—
AUDIO2	CD-проигрыватель	Yamaha	5095
AUDIO3	—	—	—
AUDIO4	—	—	—
USB	—	—	—
NET	—	—	—
MULTI	—	—	—
DOCK	—	—	—
TUNER	—	—	—
PHONO	—	—	—

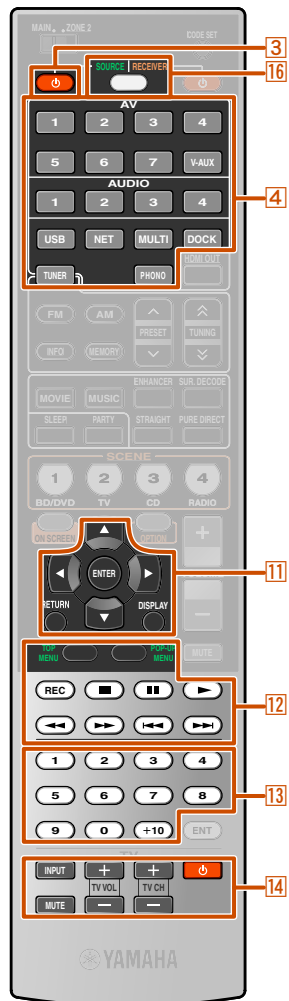

  
 DVD-проигрыватель

  
 Воспроизведение/  
Остановка

  
 CD-проигрыватель

  
 Воспроизведение/  
Остановка

  
 DVD-проигрыватель

  
 Воспроизведение/  
Остановка

  
 CD-проигрыватель

  
 Воспроизведение/  
Остановка

**16 SOURCE/RECEIVER** горит оранжевым цветом, если включена работа данного аппарата.

**16 SOURCE/RECEIVER** горит зеленым цветом, если включена работа внешнего компонента.

- 3 SOURCE
- 4 Переключатель входных сигналов
- 11 Курсор
- 11 ENTER
- 11 RETURN
- 11 DISPLAY
- 12 Клавиши управления внешними компонентами
- 12 TOP MENU
- 12 POP-UP MENU
- 13 Цифровые клавиши
- 14 Клавиши управления телевизором
- 16 SOURCE/RECEIVER

1 : Следующие операции возможны, если коды ДУ для внешних компонентов сохранены с помощью **4** Переключатель входных сигналов или **14** (**14** Клавиши управления телевизором).

- Если код ДУ сохранен с помощью **4** Переключатель входных сигналов, кнопки **11** Курсор, **11** DISPLAY, **12** TOP MENU, **12** POP-UP MENU.

**13** Цифровые клавиши и **14** Клавиши управления телевизором можно использовать для управления телевизором, выбранным с помощью **4** Переключатель входных сигналов.

- Если код ДУ для устройства, отличного от телевизора, сохранен с помощью **4** Переключатель входных сигналов, клавиши, включая **11** Курсор, **11** DISPLAY, **12** TOP MENU, **12** POP-UP MENU и

**13** Цифровые клавиши можно использовать для управления внешними компонентами, а **14** Клавиши управления телевизором можно использовать для управления телевизором, зарегистрированным с помощью **14** .

- Если код ДУ сохранен с помощью **14** , для управления телевизором можно использовать только **14** Клавиши управления телевизором.



### Сохранение кодов ДУ для управления внешним компонентом

В следующем разделе описано сохранение кода ДУ на примере сохранения кодов ДУ Yamaha BD-проигрывателя, подключенного к гнезду AV2.

- Выполните каждый из следующих шагов в течение 1 минуты. Если после последней операции пройдет больше 1 минуты, настройки будут автоматически остановлены. Для переустановки повторите процедуру, начиная с шага 2.
- Код ДУ внешнего компонента не может быть установлен по названию или номеру модели аппарата. Воспользуйтесь разделом “Поиск кода ДУ” на диске CD-ROM для поиска доступных кодов ДУ по категории или производителю внешнего компонента.
- При наличии нескольких кодов ДУ сначала установите первый код в списке, а если он не будет функционировать, попробуйте установить другие коды.

### 1 Воспользуйтесь разделом “Поиск кода ДУ” на диске CD-ROM для поиска доступных кодов ДУ по категории или производителю внешнего компонента.

Для BD-проигрывателя Yamaha можно использовать код “2064”.

### 2 Нажмите кнопку [15] CODE SET с помощью такого остроконечного предмета, как шариковая ручка.



### 3 Нажмите кнопку [4] AV2 для переключения источника входного сигнала в положение AV2. 🌟1


Выполните следующие шаги для регистрации выбранного источника входного сигнала для кода ДУ.

### 4 Введите код ДУ “2064” с помощью [13] Цифровые клавиши. 🌟2



После успешного сохранения кода ДУ [16] SOURCE/RECEIVER дважды мигнет.

Успешная регистрация: мигнет дважды  
Неудачная регистрация: мигнет 6 раз



- Если сохранение будет завершено неудачно, повторите процедуру с шага 2.
- При наличии внешнего компонента с несколькими кодами ДУ могут поддерживаться другие коды ДУ. Выполните повтор с шага 2 с другими кодами ДУ.

### 5 Для переключения между BD-проигрывателями, связанными с выбором сцены, нажмите кнопку [9] SCENE и одновременно нажмите кнопку [4] AV2 и удерживайте ее в течение приблизительно 3 секунд.

После этого можно будет управлять внешними компонентами путем переключения источника входного сигнала в положение AV2, или выбора AV2 в сохраненной сцене.

После выполнения тех же шагов для других внешних компонентов, нажмите кнопку [9] SCENE и одновременно нажмите клавишу источника входного сигнала, выбранную в шаге 3, и удерживайте ее в течение приблизительно 3 секунд.

- 4 AV2
- 9 SCENE
- 13 Цифровые клавиши
- 14 Клавиши управления телевизором
- 15 CODE SET
- 16 SOURCE/RECEIVER

🌟 1 : Для управления телевизором, который не является источником входного сигнала, нажмите кнопку [14] (Клавиши управления телевизором) в шаге 3.

🌟 2 : Для управления телевизором, который не является источником входного сигнала, введите код ДУ телевизора в шаге 4.



### Программирование с других пультов ДУ

Пульт ДУ данного аппарата может принимать сигналы ДУ от других пультов ДУ и запоминать операции пульта ДУ. Если клавиша на пульте ДУ не функционирует после назначения функции для внешнего компонента, или если код ДУ для данной функции не предоставлен, воспользуйтесь этой опцией запоминания, чтобы этой функцией можно было управлять с помощью пульта ДУ.

- Выполните каждый из следующих шагов в течение 1 минуты. Если после последней операции пройдет больше 1 минуты, настройки будут автоматически остановлены. Для переустановки повторите процедуру, начиная с шага 1.
- Если в пульте ДУ внешнего компонента используются инфракрасные лучи, данный пульт может запомнить большинство его функций. Пульт ДУ может не распознавать специальные или последовательные сигналы.
- В зависимости от условий эксплуатации данного аппарата клавиши могут не выполнять назначенные функции.

### Программирование пульта ДУ данного аппарата

В следующем разделе описано назначение функций внешних компонентов клавишам на пульте ДУ данного аппарата.

#### 1 Нажмите кнопку **15** CODE SET с помощью такого остроконечного предмета, как шариковая ручка.



#### 2 Выберите режим работы (режим SOURCE, RECEIVER или TV) для которого будут назначены функции клавишам пульта ДУ.

- Выбор режима SOURCE  
Нажмите кнопку **4** Переключатель входных сигналов для входа в режим SOURCE.  
В этом режиме пульту ДУ данного аппарата можно назначить функции пульта ДУ для выбранного источника входных сигналов.
- Режим RECEIVER  
Нажмите кнопку **16** SOURCE/RECEIVER для входа в режим RECEIVER.  
В этом режиме пульту ДУ данного аппарата можно назначить функции пульта ДУ для внешнего усилителя.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

После назначения функций пульта ДУ для данного режима управление данным аппаратом с помощью пульта ДУ может стать невозможным.

- Режим TV  
Нажмите кнопку **14** для входа в режим TV.  
В этом режиме пульту ДУ данного аппарата можно назначить функции для TV.

Функции пульта ДУ клавишам пульта ДУ данного аппарата можно назначить следующим образом.

Режим	Клавиши
SOURCE	<b>3</b> SOURCE $\phi$ , <b>11</b> Курсор $\Delta / \nabla / \langle / \rangle$ , <b>11</b> ENTER, <b>12</b> Клавиши управления внешними компонентами
RECEIVER	<b>11</b> Курсор $\Delta / \nabla / \langle / \rangle$ , <b>11</b> ENTER, <b>11</b> RETURN, <b>12</b> Клавиши управления внешними компонентами, <b>13</b> Цифровые клавиши
TV	<b>14</b> Клавиши управления телевизором

#### 3 Введите "9990" с помощью **13** Цифровые клавиши.


Продолжение на сл. стр.

- 4** Переключатель входных сигналов
- 13** Цифровые клавиши
- 14**  $\phi$
- 15** CODE SET
- 16** SOURCE/RECEIVER




- 4 Переключатель входных сигналов
- 13 Цифровые клавиши
- 14
- 15 CODE SET
- 16 SOURCE/RECEIVER

**4** Расположите пульт ДУ на расстоянии примерно 5 – 10 см от пульта ДУ внешнего компонента на ровной поверхности, чтобы их инфракрасные передатчики были направлены друг на друга.

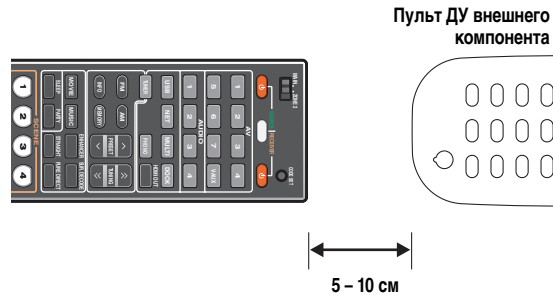


**5** Нажмите клавишу, которой нужно назначить функцию.  
**16** SOURCE/RECEIVER загорится и данный аппарат перейдет в состояние ожидания принимаемых сигналов пульта ДУ. Выполните шаг 6 в течение 10 секунд.

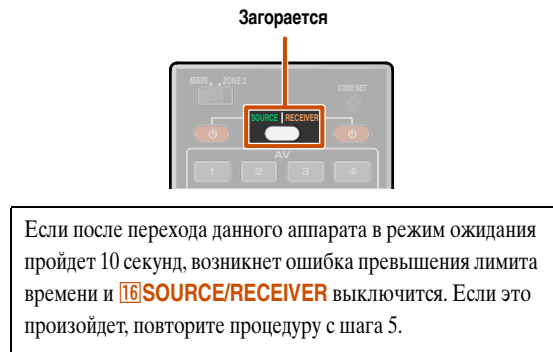

**6** Нажмите клавишу на пульте ДУ внешнего компонента.  
 После того, как функция выбранной клавиши будет успешно назначена клавише, выбранной в шаге 5, **16** SOURCE/RECEIVER мигнет дважды.

Успешное назначение: мигнет дважды  
 Неудачное назначение: мигнет 6 раз




- Если назначение будет завершено неудачно, повторите процедуру с шага 5.
- Чтобы продолжить назначение других функций, повторите шаги 5 – 6.

**7** Для завершения программирования нажмите кнопку **15** CODE SET с помощью такого остроконечного предмета, как шариковая ручка.



### Очистка назначения каждой клавиши

**1** Нажмите кнопку **15** CODE SET с помощью такого остроконечного предмета, как шариковая ручка.




**2** Нажмите **4** Переключатель входных сигналов, **16** SOURCE/RECEIVER или **14** для выбора режима, для которого операции клавиш пульта ДУ будут очищены.

**3** Введите “9991” с помощью **13** Цифровые клавиши.

**4** Нажмите клавишу, которую нужно переустановить.  
 После того, как назначение для этой клавиши будет успешно очищено, **16** SOURCE/RECEIVER мигнет дважды.

Успешная очистка: мигнет дважды  
 Неудачная очистка: мигнет 6 раз



- Если очистка будет завершена неудачно, повторите процедуру с шага 2.
- Чтобы продолжить переустановку других клавиш, повторите шаг 4.

Продолжение на сл. стр.




- 4 Переключатель входных сигналов
- 13 Цифровые клавиши
- 14
- 15 CODE SET
- 16 SOURCE/RECEIVER

**5** Для завершения очистки нажмите кнопку **15** CODE SET с помощью такого остроконечного предмета, как шариковая ручка.



**Очистка назначения всех клавиш в каждом режиме**

**1** Нажмите кнопку **15** CODE SET с помощью такого остроконечного предмета, как шариковая ручка.




**2** Нажмите **4** Переключатель входных сигналов, **16** SOURCE/RECEIVER или **14** для выбора режима, для которого операции всех клавиш пульта ДУ будут очищены.

**3** Введите “9992” с помощью **13** Цифровые клавиши. Будут очищены назначения всех клавиш.



После того, как назначения всех клавиш будут успешно очищены, **16** SOURCE/RECEIVER мигнет дважды.

Успешная очистка: мигнет дважды  
Неудачная очистка: мигнет 6 раз



Если очистка будет завершена неудачно, повторите процедуру с шага 1.

После инициализации кода ДУ (см. следующий раздел) назначения всех клавиш будут очищены.






## Переустановка всех кодов ДУ

Переустановка всех кодов ДУ для внешних компонентов к начальным заводским настройкам.

Выполните каждый из следующих шагов в течение 1 минуты. Если после последней операции пройдет больше 1 минуты, настройки будут автоматически остановлены. Для переустановки повторите процедуру, начиная с шага 2.

**1** Нажмите кнопку **15** CODE SET с помощью такого остроконечного предмета, как шариковая ручка.




**2** Нажмите кнопку **16** SOURCE/RECEIVER на пульте ДУ.

**3** Введите "9981" с помощью **13** Цифровые клавиши.



После успешной переустановки кода ДУ **16** SOURCE/RECEIVER дважды мигнет.

Успешная переустановка: мигнет дважды  
Неудачная переустановка: мигнет 6 раз



Если настройка будет завершена неудачно, выполните повтор с шага 1.

**13** Цифровые клавиши

**15** CODE SET

**16** SOURCE/RECEIVER

## Настройка расширенных функций по мере надобности (меню Расширенная настройка)

Меню Расширенная настройка можно использовать для инициализации аппарата и других полезных расширенных функций. Управление меню Расширенная настройка можно осуществлять следующим образом.


### Отображение/настройка меню Расширенная настройка


**1** Переключение данного аппарата в режим ожидания.

**2** Нажмите кнопку MAIN ZONE , одновременно нажав и удерживая кнопку STRAIGHT на передней панели.

Отпустите STRAIGHT после появления меню “ADVANCED SETUP” на дисплее передней панели.

Через несколько секунд будут отображены пункты главного меню.

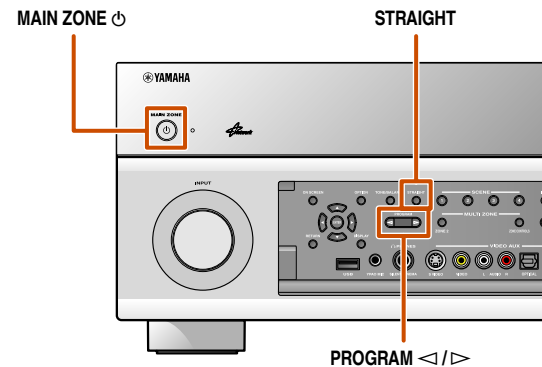

**3** Несколько раз нажмите кнопку PROGRAM  для выбора устанавливаемого пункта из следующих пунктов.

В меню Расширенная настройка можно установить следующие настройки.

SPEAKER IMP.	Установка импеданса колонок.
REMOTE SENSOR	Включение или выключение функции приема сигнала сенсора ДУ.
REMOTE CON AMP	Изменение идентификационного кода ДУ ресивера.
TV FORMAT	Установка формата цветовой кодировки телевизора.
MONITOR CHECK	Удаление ограничения укрупнения для выходного видеосигнала HDMI.
RECOV./BACKUP	Сохранение и восстановление настроек данного аппарата.
INITIALIZE	Инициализация различных настроек для данного аппарата.
FIRM UPDATE	Обновление встроенного программного обеспечения данного аппарата.
VERSION	Проверка текущей версии встроенного программного обеспечения, установленного на данном аппарате.

**4** Несколько раз нажмите кнопку STRAIGHT для выбора значения, которое нужно изменить.

**5** Переключите этот аппарат в режим ожидания, а затем снова включите его.


Настройки будут задействованы, и аппарат будет включен.

### Настройка импеданса колонок



Изменение настроек аппарата в зависимости от импеданса подключенных колонок. 1

8ΩMIN	Выберите импеданс при подключении колонок с сопротивлением 6 Ω.
8ΩMIN (по умолчанию)	Выберите импеданс при подключении колонок с сопротивлением более 8 Ω.

 1: Подробные процедуры по настройкам импеданса колонок приведены в разделе “Изменение импеданса колонок” ([стр. 20](#)).



### Сенсор ДУ



Включение или выключение функции приема сигнала сенсора ДУ на передней панели данного аппарата.

ON (по умолчанию)	Включение функции приема сигнала сенсора ДУ.
OFF	Выключение функции приема сигнала сенсора ДУ.

“ON” рекомендуется в большинстве случаев.

### Предотвращение перекрытия сигналов ДУ при использовании нескольких ресиверов Yamaha



Пульт ДУ данного аппарата может получать сигналы от ресивера, имеющего идентичные идентификационные коды (идентификационные коды ДУ). При использовании нескольких Yamaha аудиовидеоресиверов можно установить для каждого пульта ДУ уникальный идентификационный код, соответствующий его ресиверу.

И наоборот, при установке одного идентификационного кода ДУ для всех ресиверов, можно использовать один пульт ДУ для управления 2 ресиверами.

ID1 (по умолчанию)	Получение сигналов ДУ, установленных в ID1.
ID2	Получение сигналов ДУ, установленных в ID2.

Идентификатор ID1 по умолчанию установлен как для пульта ДУ, так и для ресивера. Чтобы предотвратить перекрытие пульта ДУ, измените идентификатор ДУ как для пульта ДУ, так и ресивера.

### ■ Для изменения идентификационного кода ДУ

Выполните каждый из следующих шагов в течение 1 минуты. Если после последней операции пройдет больше 1 минуты, настройки будут автоматически остановлены. Для переустановки повторите процедуру, начиная с шага 1.

**1** Нажмите кнопку **15** CODE SET с помощью такого остроконечного предмета, как шариковая ручка.

**2** Нажмите кнопку **16** SOURCE/RECEIVER.

**3** Введите нужный идентификационный код пульта ДУ.

Для переключения на ID1:


Введите “5019” с помощью **13** Цифровые клавиши.

Для переключения на ID2:

Введите “5020” с помощью **13** Цифровые клавиши.

После успешного сохранения кода ДУ **16** SOURCE/RECEIVER дважды мигнет.

Успешная регистрация: мигнет дважды  
Неудачная регистрация: мигнет 6 раз



- Если настройка будет завершена неудачно, выполните повтор с шага 1.
- Возврат ID1 после инициализации кода ДУ (стр. 113).

- 13** Цифровые клавиши
- 15** CODE SET
- 16** SOURCE/RECEIVER

## Изменение телевизионного формата



Измените формат цветовой кодировки экранной индикации в положение PAL или NTSC (по умолчанию), чтобы он совпадал с форматом, используемым телевизором, подключенным через гнездо HDMI OUT 1-2 или VIDEO (MONITOR OUT).

## Удаление предельных значений укрупнения выходного видеосигнала HDMI



Удаляет ограничение укрупнения разрешения видеосигнала при подключении данного аппарата и телевизора через гнезда HDMI. Если разрешение, поддерживаемое монитором, не может быть определено во время настройки установок укрупнения, эта установка позволит устранить ограничение выходного сигнала.


YES (по умолчанию)	Выходные видеосигналы с разрешением, которое не поддерживается телевизором, не будут передаваться.
SKIP	Данный аппарат будет игнорировать возможность поддержки телевизором, и будет передавать входные видеосигналы на телевизор.

## Восстановление и резервирование настроек системы



Сохранение и восстановление настроек данного аппарата.

- 1 Несколько раз нажмите кнопку STRAIGHT для выбора опции "BACKUP" или "RECOVERY" и нажмите кнопку INFO на передней панели.

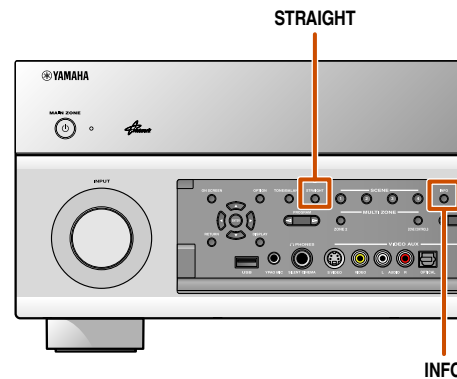

RECOVERY	Восстановление сохраненных настроек для данного аппарата.
BACKUP	Сохранение текущих настроек данного аппарата.

- 2 Нажмите кнопку INFO для выполнения операции "BACKUP" или "RECOVERY". 1

"RECOVERY" невозможно выбрать, если настройки не были предварительно сохранены.

## Инициализация различных установок для данного аппарата



Инициализация различных установок, сохраненных в данном аппарате, и возврат их обратно к установкам по умолчанию.

Выберите элементы для инициализации из следующего списка.

DSP PARAM	Инициализация всех параметров для звуковых программ.
VIDEO	Переустановка настроек преобразования видеосигнала (разрешение/соотношение сторон) в меню Настройка.
NETWORK	Предустановка настроек сети, например, IP-адреса или учетной записи программы vTuner.
ALL	Переустановка данного аппарата к начальным заводским установкам.
CANCEL (по умолчанию)	Не инициализировать.

В случае выбора опции, отличной от CANCEL, соответствующие настройки по умолчанию будут восстановлены при переключении аппарата в режим ожидания.

1 : Выключите данный аппарат после выполнения операции "RECOVERY".


## Обновление встроенного программного обеспечения



Обновление встроенного программного обеспечения данного аппарата. Для получения подробной информации по обновлению встроенного программного обеспечения, обратитесь к информации, поставляемой вместе с обновлениями.

При обнаружении последнего встроенного программного обеспечения по сети, в Система информации (с. 107) будет отображено сообщение, указывающее о выпуске встроенного программного обеспечения.

- 1 Нажимайте повторно кнопку STRAIGHT для выбора опции "USB" или "NETWORK".

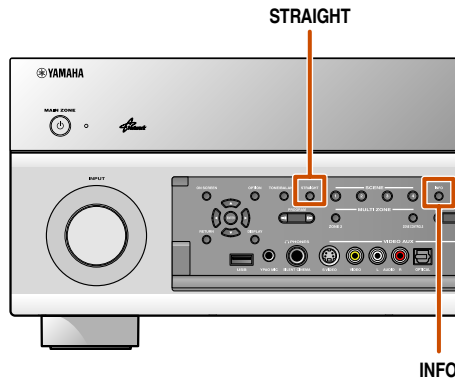

USB (по умолчанию)	Обновление встроенного программного обеспечения данного аппарата с помощью флеш-памяти USB.
NETWORK	Обновление встроенного программного обеспечения данного аппарата по сети.

- 2 Нажмите кнопку INFO для начала обновления программы с выбранной опцией.

- Не используйте данную функцию, если встроенное программное обеспечение не нуждается в обновлении.
- Перед обновлением встроенного программного обеспечения обязательно прочтите информацию, поставляемую вместе с обновлениями.


## Версия встроенного программного обеспечения




Проверка текущей версии встроенного программного обеспечения, установленного на данном аппарате.

- О последнем встроенном программном обеспечении**
- Во время установки последнего встроенного программного обеспечения могут появиться новые функции или быть исправлены ошибки.
- Последнее программное обеспечение можно загрузить с нашего веб-сайта.
  - Во время отображения меню ON SCREEN или "Система" в меню Информация будет отображаться информация о последнем встроенном программном обеспечении по сети.

## Использование функции HDMI Контроль

Данный аппарат поддерживает функцию HDMI Контроль, которая позволяет управлять внешними компонентами через HDMI. При подключении устройств, поддерживающих HDMI Контроль (например, Panasonic VIERA Link-совместимых телевизоров, проигрывателей дисков DVD/Blu-ray и т.п.)  1, пульты ДУ этих устройств можно использовать для выполнения следующих операций:

- Синхронизация питания (включение/режим ожидания)
- Управление громкостью, включая приглушение
- Изменение громкости аудиосигнала, выводимого устройством (телевизором или данным аппаратом)

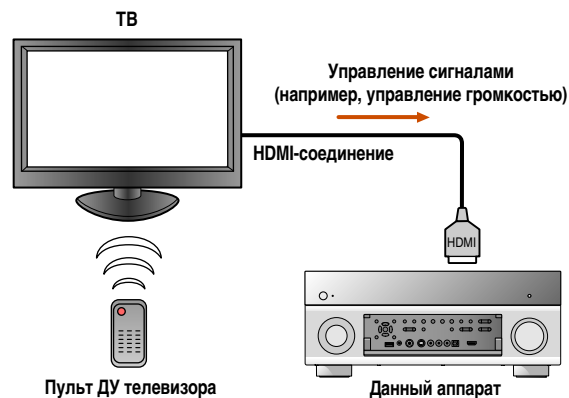


### ПРИМЕЧАНИЕ

Ниже приведен пример подключения данного аппарата, телевизора и DVD/BD-проигрывателя. Выполните инструкции в руководствах к телевизору и DVD/BD-проигрывателю, а также перечисленные ниже указания.

- Установите функцию HDMI Контроль телевизора в положение “Вкл.”
- Выполните инструкции по подключению AV-усилителя и подключите этот аппарат к телевизору

- 1** Подключите телевизор, поддерживающий функцию HDMI Контроль, к выходному гнезду HDMI данного аппарата.
- 2** Подключите DVD/BD-проигрыватель, поддерживающий функцию HDMI Контроль, к входному гнезду HDMI данного аппарата.
- 3** Включите телевизор и данный аппарат.  
Обратитесь к инструкции по эксплуатации телевизора для получения информации об управлении внешними компонентами.
- 4** Установите функцию HDMI Контроль телевизора и данного аппарата в положение “Вкл.”.

Данный аппарат	Убедитесь, что опция “HDMI Контроль” установлена в положение “Вкл.” (стр. 98) и выберите гнездо HDMI OUT, подключенное к телевизору, в пункте “Выбор контроля” (стр. 98).  2
Телевизор и DVD/BD-проигрыватель	Обратитесь к инструкциям по эксплуатации этих устройств.

- 5** Выключите телевизор.  
Другие синхронизированные устройства с HDMI Контроль будут выключены вместе с телевизором. Если они не синхронизированы, извлеките из розетки силовой кабель переменного тока телевизора.
- 6** Включите телевизор.  
Убедитесь, что данный аппарат включился вместе с телевизором. Если он выключен, включите его вручную.
- 7** Измените установку входа телевизора на входное гнездо, подключенное к данному аппарату (например, AV1).

- 8** При подключении к данному аппарату DVD/BD-проигрывателя, поддерживающего функцию HDMI Контроль, включите его.


Данный аппарат	Убедитесь, что был выбран источник входного сигнала для DVD/BD-проигрывателя. В случае выбора другого источника входного сигнала, измените его вручную.
Телевизор и DVD/BD-проигрыватель	Убедитесь, что видеосигнал с проигрывателя надлежащим образом принимается телевизором.

Выполнение операций 1-8 не потребуется более, чем дважды. В любом случае выполните снова операции 1-8 при переключении гнезда HDMI OUT с помощью Выбор контроля.

- 9** Убедитесь, что данный аппарат синхронизирован с телевизором надлежащим образом путем выполнения следующих операций с помощью пульта ДУ телевизора.
  - Включение/Выключение питания
  - Управление громкостью
  - Переключение между источниками выходного аудиосигнала

Если данный аппарат не синхронизирован с операциями по управлению питанием телевизора, проверьте, установлена ли функция HDMI Контроль в положение “Вкл.” для обоих устройств. Если они не будут надлежащим образом синхронизированы, проблема может быть решена с помощью отключения от розетки и повторного включения силовых кабелей переменного тока данного аппарата и телевизора.


 1: Рекомендуется при возможности использовать телевизоры и DVD/BD-проигрыватели одного производителя.

 2: Установкой по умолчанию для функции HDMI Контроль является “Выкл.”.

### Автоматическое переключение источника входного сигнала данного аппарата во время прослушивания аудиосигнала телевизора

Если HDMI Контроль (стр. 118) функционирует надлежащим образом, источник входного сигнала данного аппарата автоматически изменится в соответствии с операциями, выполняемыми на телевизоре.

Если телевизор подключен с помощью HDMI OUT 1, входным гнездом по умолчанию будет AUDIO1. При подключении оптического цифрового гнезда AUDIO1 к выходному аудиогнезду телевизора, звук телевизора можно будет сразу же прослушивать через данный аппарат.

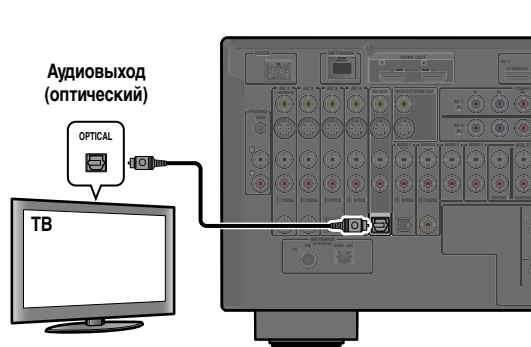

Если телевизор подключен с помощью HDMI OUT 2, входным гнездом по умолчанию будет AUDIO3. При подключении оптического цифрового гнезда AUDIO3 к выходному аудиогнезду телевизора, звук телевизора можно будет сразу же прослушивать через данный аппарат.

Чтобы использовать другие гнезда для подачи аудиосигналов с телевизора, выполните следующую процедуру.


**1** Соедините данный аппарат и телевизор с помощью кабеля HDMI.

**2** Подключите к данному аппарату аудиовыход телевизора.

Для подачи аудиосигналов телевизора доступны перечисленные ниже входные гнезда. Используйте тот же самый тип гнезда, который используется для телевизора.


Выходное гнездо телевизора	Входное гнездо
Оптический цифровой аудиовыход	AUDIO1
Коаксиальный цифровой аудиовыход	AUDIO2
Аналоговый стереовыход	AUDIO1, AUDIO2, AUDIO3 или AUDIO4

Доступные входные гнезда

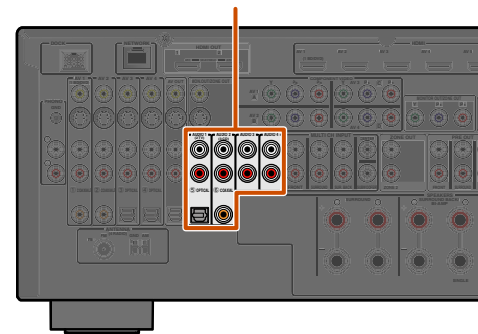


**3** Нажмите кнопку **ON SCREEN**.

**4** Несколько раз нажмите кнопку **Курсор**  $\Delta / \nabla$  для выбора опции “Настройка” и нажмите кнопку **ENTER**.

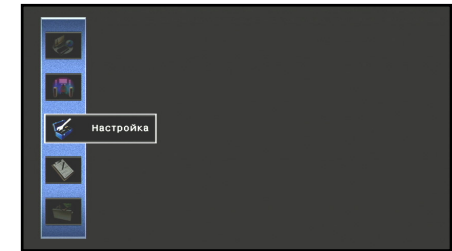

**5** Несколько раз нажмите кнопку **Курсор**  $\leftarrow / \rightarrow$  для выбора опции “HDMI” и нажмите кнопку **ENTER**.

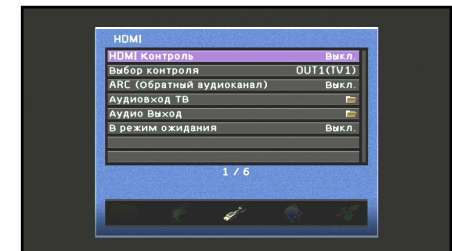

Продолжение на сл. стр.

- 10** ON SCREEN
- 11** Курсор  $\Delta / \nabla / \leftarrow / \rightarrow$
- 11** ENTER

**1** : См. “Настройка различных функций (меню Настройка)” (стр. 90) для получения подробной информации по меню Настройка.



**10** ON SCREEN

**11** Курсор  $\Delta / \nabla / \leftarrow / \rightarrow$

**11** ENTER

### 6 Убедитесь, что опция “HDMI Контроль” установлена в положение “Вкл.”.

В случае установки опции “HDMI Контроль” в положение “Выкл.”, нажмите кнопку **11**ENTER и **11**Курсор  $\Delta / \nabla$  для установки в положение “Вкл.”.

### 7 Воспользуйтесь кнопками **11**Курсор $\Delta / \nabla$ для выбора опции “Выбор контроля” и нажмите кнопку **11**ENTER.

### 8 Воспользуйтесь кнопками **11**Курсор $\Delta / \nabla$ для выбора гнезда HDMI OUT, подключенного к телевизору, и нажмите кнопку **11**ENTER.

### 9 Воспользуйтесь кнопками **11**Курсор $\Delta / \nabla$ для выбора опции “Аудиовход ТВ” и нажмите кнопку **11**ENTER.

### 10 Воспользуйтесь кнопками **11**Курсор $\Delta / \nabla$ для выбора опции входного гнезда, подключенного в шаге 2.


### 11 Нажмите кнопку **10**ON SCREEN по завершении изменения данных установок.

Если телевизор впредь будет передавать выходные аудиосигналы, данный аппарат будет автоматически переключаться на источник входного сигнала, выбранный в шаге 10.

## 1 Один кабельный вход HDMI на аудиосигнал телевизора с функцией Обратный аудиоканал


При использовании телевизора, поддерживающего функции HDMI и функцию Обратный аудиоканал, аудио/видеовыход с данного аппарата на телевизор или аудиовыход с телевизора на данный аппарат могут передаваться через один кабель HDMI (функция Обратный аудиоканал). Аудиосигналы, передаваемые с телевизора на данный аппарат, можно назначить на любой источник входного сигнала.

## 1 Соедините данный аппарат и телевизор с помощью кабеля HDMI.

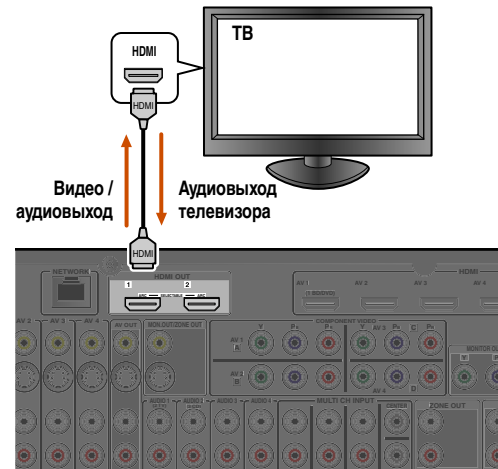


## 2 Нажмите кнопку **10**ON SCREEN.


## 3 Несколько раз нажмите кнопку **11**Курсор $\Delta / \nabla$ для выбора опции “Настройка” и нажмите кнопку **11**ENTER.

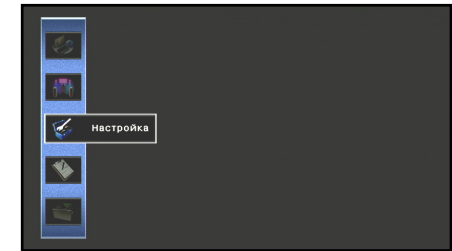


## 4 Несколько раз нажмите кнопку **11**Курсор $\Delta / \nabla$ для выбора опции “HDMI” и нажмите кнопку **11**ENTER.

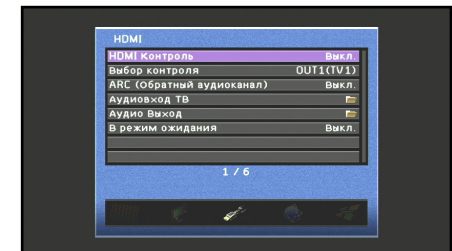

Продолжение на сл. стр.

 1 : См. “Настройка различных функций (меню Настройка)” (стр. 90) для получения подробной информации по меню Настройка.



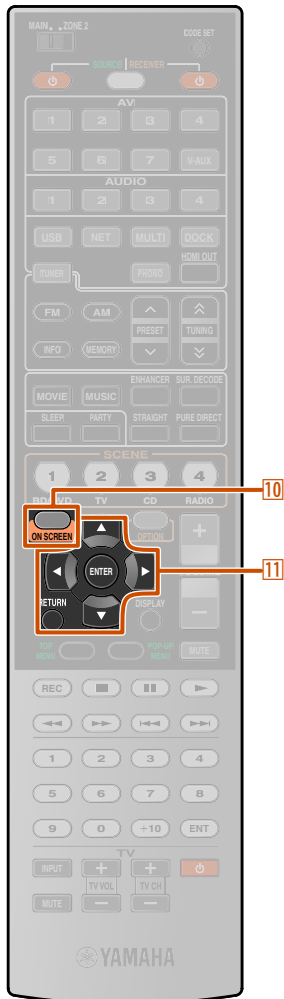

**10** ON SCREEN

**11** Курсор  $\Delta / \nabla$

**11** ENTER

**11** RETURN

### 5 Убедитесь, что опция “HDMI Контроль” установлена в положение “Вкл.”.

В случае установки опции “HDMI Контроль” в положение “Выкл.”, нажмите кнопку **11**ENTER и **11**Курсор  $\Delta / \nabla$  для установки в положение “Вкл.”.

### 6 Воспользуйтесь кнопками **11**Курсор $\Delta / \nabla$ для выбора опции “Выбор контроля” и нажмите кнопку **11**ENTER.

### 7 Воспользуйтесь кнопками **11**Курсор $\Delta / \nabla$ для выбора гнезда HDMI OUT, подключенного к телевизору, и нажмите кнопку **11**ENTER.

### 8 Воспользуйтесь кнопками **11**Курсор $\Delta / \nabla$ для выбора опции “Аудиовход ТВ” и нажмите кнопку **11**ENTER.

### 9 Воспользуйтесь кнопками **11**Курсор $\Delta / \nabla$ для выбора источника входного сигнала, которому будут назначены аудиосигналы HDMI, и нажмите кнопку **11**RETURN.

### 10 Воспользуйтесь кнопками **11**Курсор $\Delta / \nabla$ для выбора опции “ARC (Обратный аудиоканал)” и нажмите кнопку **11**ENTER.

### 11 Нажмите кнопку **11**Курсор $\nabla$ для выбора опции “Вкл.”.

Включится функция Обратный аудиоканал.


### 12 Нажмите кнопку **10**ON SCREEN для закрытия меню Настройка.

Если телевизор впредь будет передавать выходные аудиосигналы, данный аппарат будет автоматически переключаться на источник входного сигнала, выбранный в шаге 9.

 **1** : При включенной функции Обратный аудиоканал, использование гнезда, выбранного для источника входного сигнала, невозможно.

## Использование контента в другом помещении

Данный аппарат позволяет выполнять конфигурацию аудиосистемы для нескольких зон. Функция Zone2 позволяет настраивать данный аппарат на воспроизведение отдельных источников входного сигнала в основной зоне и второй зоне (Zone2). Управление данным аппаратом во второй зоне можно осуществлять с помощью поставляемого пульта ДУ.

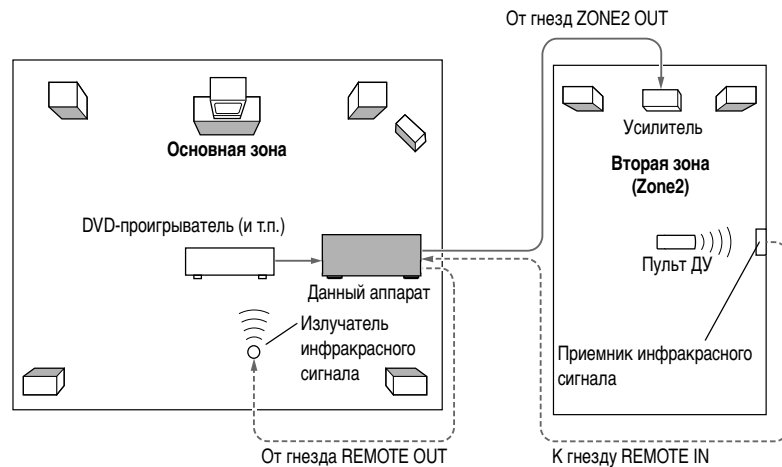

В Zone2 может подаваться только аналоговый сигнал. Если нужно вывести сигнал из Zone2, подключите внешний компонент к AV1-4, AUDIO1-4 и V-AUX с помощью аналогового соединения. Например, если нужно вывести сигнал с HDMI DVD-проигрывателя в Zone2, необходимо подключить компонент к данному аппарату как с помощью HDMI, так и с помощью аналогового соединения.

### Подключение Zone2


Для использования функции нескольких зон данного аппарата необходимо следующее дополнительное оборудование:

- Приемник инфракрасного сигнала во второй зоне.
- Излучатель инфракрасного сигнала в основной зоне. Данный излучатель будет передавать инфракрасные сигналы с пульта ДУ на CD-проигрыватель или DVD-проигрыватель и т.п. в основной зоне через приемник инфракрасного сигнала во второй зоне.
- Усилитель и колонки во второй зоне.
- Телевизор во второй зоне.

Поскольку существует много различных возможных способов подключения и использования данного аппарата в конфигурации с несколькими зонами, рекомендуется обратиться к ближайшему авторизованному дилеру Yamaha или в сервисный центр по вопросу подключений Zone2, наилучшим образом отвечающих требованиям.

### При использовании внешнего усилителя

Усилитель, расположенный в дополнительной зоне, можно подключить к данному аппарату, как показано ниже.

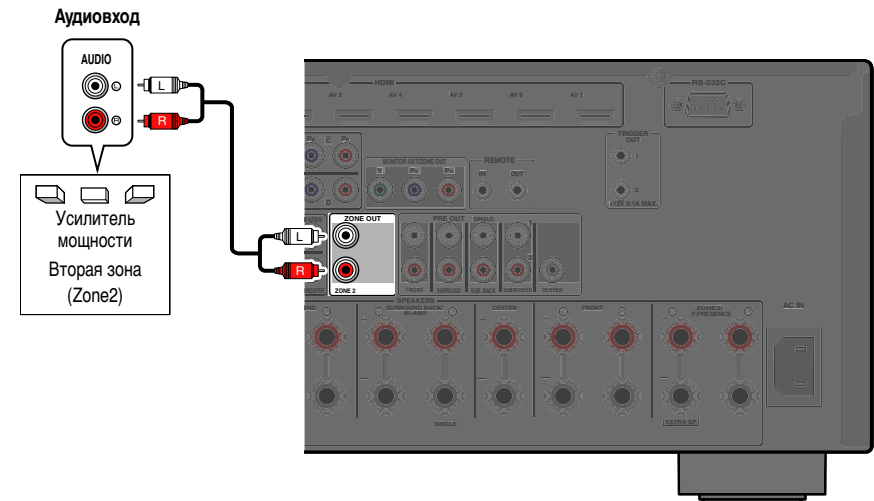

Чтобы избежать неожиданного шума, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ функцию Zone2 с дисками CD, закодированными в формате DTS.


### При использовании внутреннего усилителя данного аппарата

Подключите колонки во второй зоне напрямую к гнездам EXTRA SP (с. 20).

### Подключение видеомониторов зоны

Подключение видеомонитора(ов) в Zone2 к гнездам MONITOR OUT/ZONE OUT. При подключении к этим гнездам видеомониторов для нескольких зон, эти видеомониторы будут воспроизводить источник сигнала, выбранный для Zone2.


Для назначения гнезд MONITOR OUT/ZONE OUT для основной зоны или Zone2, выполните конфигурацию “Назнач. выход монитора” (с. 101).

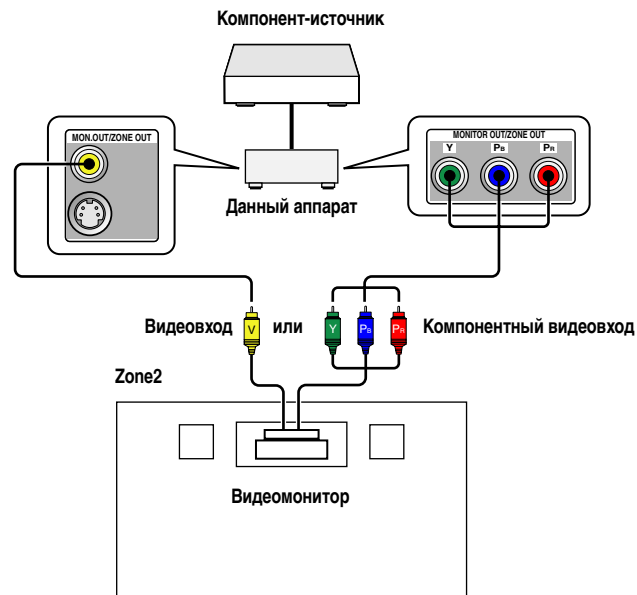

### Управление данным аппаратом с помощью пульта ДУ в другом помещении

Данный аппарат оборудован гнездами REMOTE IN и REMOTE OUT. Эти гнезда можно использовать для управления данным аппаратом и другими компонентами из Zone2 (с. 33).

Некоторые модели Yamaha можно подключать напрямую к гнездам REMOTE данного аппарата. Для этих моделей использование излучателя инфракрасного сигнала может не требоваться. Можно подключить до 6 компонентов Yamaha, как показано ниже.





2 MAIN/ZONE2

4 Переключатель входных сигналов

7 SLEEP

8 PARTY

9 SCENE

17 RECEIVER

## Управление Zone2

Для выбора и управления устройствами Zone2 можно использовать пульт ДУ. Доступны следующие операции:

- Выбор источника входного сигнала Zone2.
- Настройка на FM или AM в случае выбора “TUNER” в качестве источника входного сигнала Zone2.
- Регулировка громкости устройств Zone2 (при подключении через встроенный усилитель).

## Включение режима работы Zone2

Установите опцию **2 MAIN/ZONE2** в положение ZONE2 перед использованием пульта ДУ для управления устройствами Zone2.

## Управление Zone2

Для включения и выключения вывода аудиосигнала в Zone2

Нажмите кнопку **17 RECEIVER** .

Для выбора источника входного сигнала для Zone2

Нажмите кнопку **4 Переключатель входных сигналов**.

**Для Zone2 доступны только следующие источники.**

AV1-4 (аналоговый аудио вход только), V-AUX (аналоговый аудио вход только), AUDIO1-4 (аналоговый аудио вход только), PHONO, USB, NET, DOCK, TUNER

Для использования функции SCENE для Zone2

Нажмите и удерживайте клавишу **9 SCENE** в течение примерно 3 секунд для сохранения текущей настройки для сцены.

Нажмите кнопку **9 SCENE** для загрузки сохраненной настройки.

**Следующие настройки могут быть сохранены для каждой сцены Zone2.**

Вход, Основная громк., Регулировка тона

## Для включения таймера сна для Zone2

Автоматическое переключение устройства Zone2 в режим ожидания через заданный период времени (таймер сна). Несколько раз нажмите кнопку **7 SLEEP** для установки времени включения таймера сна.



## Регулировка звука высокой/низкой частоты Zone2 (Регулировка тона)

**1** Нажмите кнопку ZONE CONTROLS на передней панели.

**2** Несколько раз нажмите кнопку TONE/BALANCE на передней панели для выбора опции “Treble” или “Bass”.

**3** Воспользуйтесь кнопками PROGRAM <|/> для регулировки уровня выходного сигнала в соответствующем диапазоне частот.

Диапазон настройки	от -10,0 дБ до +10,0 дБ
Шаг регулировки	2,0 дБ

Вскоре после отпущения клавиши индикация вернется к предыдущему экрану.

## Регулировка баланса фронтальных колонок Zone2

**1** Нажмите кнопку ZONE CONTROLS на передней панели.

**2** Несколько раз нажмите кнопку TONE/BALANCE на передней панели для выбора опции “Balance”.

**3** Нажмите кнопку PROGRAM <|/> для регулировки баланса.

Вскоре после отпущения клавиши индикация вернется к предыдущему экрану.

## Использование музыки во всех помещениях

Воспользуйтесь данной функцией для воспроизведения источников основной зоны одновременно в Zone2. Эта функция удобна, если необходимо воспроизвести основные источники в качестве фоновой музыки во время домашней вечеринки и т.п. При использовании режима вечеринки установите опцию “Режим вечеринки” в положение “Вкл.” ([стр. 101](#)).

Нажимайте кнопку **8 PARTY** для включения или выключения режима вечеринки.

“Party Mode On” или “Party Mode Off” появится на дисплее передней панели или экране телевизора.

Пока данный аппарат будет находиться в режиме вечеринки, на дисплее передней панели будут гореть индикаторы PARTY.

- Входные аудиосигналы будут микшироваться с понижением до 2ch Stereo и выводиться через аналоговые гнезда ZONE2 OUT.
- Режим вечеринки можно включить только в случае включения питания основной зоны.
- Режим вечеринки автоматически выключится при выключении питания основной зоны.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Поиск и устранение неисправностей

Если аппарат функционирует неправильно, воспользуйтесь приведенной ниже таблицей.

В случае, если проблема не указана в таблице, или проблему не удалось устранить, выключите аппарат, отсоедините силовой кабель и обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру или в сервисный центр Yamaha.

### Неисправности общего характера

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
<b>Питание не включается.</b>	Схема защиты сработала 3 раза подряд.	В качестве меры предосторожности, при срабатывании схемы защиты 3 раза подряд, возможность подачи питания отключается. Обратитесь к ближайшему дилеру или в сервисный центр Yamaha для проведения ремонта.	—
<b>Аппарат переходит в режим ожидания вскоре после включения питания.</b>	Силовой кабель вставлен не полностью.	Подключите надлежащим образом силовой кабель к настенной розетке переменного тока.	—
	(При включении данного аппарата и отображении индикации “CHECK SP WIRES!”) Активирована схема защиты из-за того, что при включении данного аппарата кабель колонки находился в закороченном состоянии.	Убедитесь, что кабели всех колонок между данным аппаратом и колонками подключены надлежащим образом.	<a href="#">21</a>
<b>Аппарат не выключается или не работает надлежащим образом.</b>	Завис внутренний микрокомпьютер из-за воздействия сильного электрического напряжения от внешних источников (например, молнии или излишнего статического электричества) или из-за падения напряжения электропитания.	Отсоедините силовой кабель от настенной розетки переменного тока, подождите примерно 30 секунд, а затем снова подсоедините.	—
	Возможно, разрядились батарейки в пульте ДУ.	Замените все батарейки.	<a href="#">12</a>
<b>Аппарат переходит в режим ожидания.</b>	Сработала схема защиты из-за короткого замыкания и т.д.	Убедитесь, что используются колонки с импедансом по крайней мере 6 Ω.	—
		Проверьте правильность настроек импеданса колонок.	<a href="#">20</a>
		Убедитесь, что провода колонок не соприкасаются друг с другом, а затем снова включите аппарат.	—
	Таймер сна отключил аппарат.	Включите аппарат и повторно запустите воспроизведение источника.	—

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
<b>После отображения на передней панели обратного отсчета аппарат переходит в режим ожидания.</b>	Если не выполнялось никаких действий, это указывает на срабатывание функции Автомат. выкл. питания.	Включите аппарат и повторно запустите воспроизведение источника.	—
		В меню Настройка “Автомат. выкл. питания” (“Функция” → “Автомат. выкл. питания”), увеличьте значение времени до перехода в режим ожидания или выключите функцию Автомат. выкл. питания.	<a href="#">103</a>
<b>Отсутствует звук.</b>	Входные или выходные кабели подключены неправильно.	Подключите кабели надлежащим образом. Если неисправность не была устранена, используемые кабели, возможно, имеют дефекты.	<a href="#">27</a>
		Колонки подключены ненадежно.	Надежно подключите колонки.
	Компоненты HDMI, подключенные к данному аппарату, не поддерживают стандарты защиты от копирования HDCP.	Подключите компоненты HDMI, поддерживающие стандарты защиты от копирования HDCP.	—
	Аудиовход устройства настроен на воспроизведение через телевизор.	В меню Настройка установите опцию “Усилитель” в пункте “Аудио Выход” (“HDMI” → “Аудио Выход” → “Усилитель”) в положение “Вкл.”.	<a href="#">99</a>
	Не выбран подходящий источник сигналов.	Выберите подходящий источник сигналов с помощью <b>Переключатель входных сигналов</b> .	<a href="#">44</a>
	Низкий уровень громкости или звук отключен.	Увеличьте уровень громкости.	—
	От источника, например, с диска CD-ROM, поступают сигналы, которые аппарат не может воспроизвести.	Используйте источник входных сигналов, которые могут воспроизводиться на данном аппарате.	—

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
<b>Отсутствует изображение.</b>	Видеосигнал, выводимый с данного аппарата, не поддерживается монитором, подключенным к нему через гнезда HDMI OUT 1-2.	Отображение меню Advanced Setup и выбор опции "VIDEO" в пункте "INITIALIZE" для переустановки параметров видеосигнала.	<a href="#">116</a>
		Отображение меню Advanced Setup и установка опции "MONITOR CHECK" в положение "YES".	<a href="#">116</a>
	На телевизоре не выбран соответствующий видеовход.	Выберите на телевизоре соответствующий видеовход.	—
<b>Не выводится звук через определенную колонку.</b>	Колонка неисправна. Проверьте индикаторы колонки на дисплее передней панели. Если соответствующий индикатор горит, подключите другую колонку и проверьте вывод звука.	Если звук не выводится, данный аппарат, возможно, неисправен.	<a href="#">11</a>
	Компонент для воспроизведения или колонки не подключены надлежащим образом.	Подключите кабели надлежащим образом. Если неисправность не была устранена, используемые кабели, возможно, имеют дефекты.	<a href="#">21, 27</a>
	Вывод через эту колонку отключен.	Проверьте индикаторы колонки на дисплее передней панели. Если соответствующий индикатор выключен, попытайтесь выполнить следующие действия. 1) Переключитесь на другой источник входного сигнала. 2) Звук не выводится через эту колонку при использовании выбранной звуковой программы. Выберите другую звуковую программу. 3) "Нет" возможно было выбрано для данной колонки на этом аппарате. Отобразите опцию "Колонка" в меню Настройка и установите соответствующие параметры для включения вывода через эту колонку ("Колонка" → "Ручная настройка" → "Конфигурация").	<a href="#">11, 92</a>
	Установлена минимальная громкость этой колонки в пункте "Колонка" в меню Настройка.	Отобразите опцию "Колонка" в меню Настройка и отрегулируйте громкость ("Колонка" → "Ручная настройка" → "Уровень").	<a href="#">94</a>
	(Если звук какого-либо канала почти не воспроизводится) Выходной баланс колонок не установлен правильно.	Отрегулируйте громкость каждой колонки в пункте "Уровень" в меню Настройка ("Колонка" → "Ручная настройка" → "Уровень").	<a href="#">94</a>
	Звук может не выводиться через некоторые каналы в зависимости от источника входного сигнала или звуковой программы.	Выберите другую звуковую программу.	<a href="#">47</a>

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
<b>Звук в основном выводится через центральную колонку.</b>	В случае применения звуковой программы для монофонического источника входного сигнала, для некоторых декодеров окружающего звучания звук всех каналов будет выводиться через центральную колонку.	Выберите другую звуковую программу.	<a href="#">47</a>
<b>Отсутствует звук от колонок присутствия.</b>	Аппарат находится в режиме прямого декодирования.	Нажмите кнопку <b>STRAIGHT</b> для выхода из режима прямого декодирования.	<a href="#">48</a>
	Звук может не выводиться через некоторые каналы в зависимости от источников входного сигнала или звуковых программ.	Выберите другую звуковую программу.	<a href="#">47</a>
<b>Отсутствует звук от колонок окружающего звучания.</b>	Звук может не выводиться через некоторые каналы в зависимости от источников входного сигнала или звуковых программ.	Выберите другую звуковую программу.	<a href="#">47</a>
<b>Отсутствует звук от тыловых колонок окружающего звучания.</b>	"Расширенное окруж. звуч." в меню Опция установлен в положение "Выкл.", или входной сигнал не содержит флага тылового окружающего звука в то время, как опция "Расширенное окруж. звуч." установлена в положение "Автомат".	Установите опцию "Расширенное окруж. звуч." в положение, отличное от "Выкл." или "Автомат".	<a href="#">56</a>
<b>Отсутствует звук от сабвуфера.</b>	Сабвуфер не подключен или бездействующий.	Убедитесь, что сабвуфер правильно подключен, и в меню Настройка "Subwoofer" ("Колонка" → "Ручная настройка" → "Конфигурация" → "Subwoofer") установите сабвуфер в положение "Использовать".	<a href="#">21, 93</a>
	Сабвуфер выключен.	Включите питание сабвуфера. Если сабвуфер имеет функцию Auto Power Off, уменьшите установки чувствительности этой функции.	—
	Источник не содержит сигналов LFE ( <a href="#">рис. 134</a> ) или низкочастотных сигналов.		—
<b>Источники входного аудиосигнала не воспроизводятся в нужном формате цифрового аудиосигнала.</b>	Подключенный компонент не настроен для вывода цифровых аудиосигналов в нужном формате.	Установите надлежащим образом компонент для воспроизведения, обратившись за информацией к инструкции по его эксплуатации.	—



Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
Слышны шумовые помехи от цифрового или радиочастотного оборудования.	Аппарат расположен очень близко к другому цифровому или радиочастотному оборудованию.	Отодвиньте аппарат дальше от такого оборудования.	—
Слышен шум/гул.	Кабели подключены неправильно. Подключите аудиокабели надлежащим образом.	Если неисправность не была устранена, используемые кабели, возможно, имеют дефекты.	—
	Воспроизводится диск DTS-CD.	1) Если выводится только шум Если сигнал битового потока DTS не подается на данный аппарат надлежащим образом, будет выводиться только шум. Подключите компонент для воспроизведения к данному аппарату с помощью цифрового соединения и воспроизведите диск DTS-CD. Если положение не улучшится, причина проблемы может быть в компоненте для воспроизведения. Обратитесь к производителю компонента воспроизведения для получения информации. 2) Если шум выводится во время воспроизведения или операции пропуска Перед воспроизведением диска DTS-CD отобразите меню Вход после выбора источника входного сигнала и установите опцию “Вид декодера” в положение “DTS”.	—
Громкость не увеличивается или звук искажен.	Не включен компонент, подключенный к выходным гнездам данного аппарата.	Свойства AV-ресиверов таковы, что если компонент, подключенный к выходным гнездам данного аппарата, не включен, это может приводить к искажению звука или снижению громкости. Включите все компоненты, подключенные к данному аппарату.	—
	“Максимальная громкость” установлен в низкое значение.	Установите его в более высокое значение.	<a href="#">96</a>

### HDMI™

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
Мигает индикатор HDMI дисплея передней панели.	Возникла ошибка в HDMI-подключении.	Попытайтесь повторно вставить кабель HDMI.	—
		Убедитесь, что не подается видеосигнал HDMI, не поддерживаемый данным аппаратом (меню Информация → “Информация Сигнал видео”).	<a href="#">106</a>
Отсутствует изображение или звук.	Количество компонентов превышает максимально допустимое.	Отключите некоторые компоненты HDMI.	—
	Подключенный компонент HDMI не поддерживает широкополосную цифровую защиту авторских прав (HDCP).	Подключите компонент HDMI, поддерживающий HDCP.	—
(При использовании функции HDMI Контроль) звук телевизора не выводится через данный аппарат во время работы с пультом ДУ телевизора.	Аудиовыход телевизора не подключен к данному аппарату или же установка в соответствии с операциями, выполняемыми на телевизоре, не выполнена.	Подключите аудиовыход телевизора к данному аппарату, а затем выберите подсоединенный источник входных сигналов в “Аудиовход ТВ” (меню Настройка → HDMI → Аудиовход ТВ).	<a href="#">99</a>
	(При использовании функции Обратный аудиоканал) Функция Обратный аудиоканал не работает.	Убедитесь, что телевизор поддерживает функцию Обратный аудиоканал. Включите функцию Обратный аудиоканал (меню Настройка → HDMI → ARC (Обратный аудиоканал)).	<a href="#">98</a>



### Тюнер (FM/AM)

#### FM

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
Слышится шум во время приема стереофонической FM-радиостанции.	Вы находитесь слишком далеко от передатчика станции, либо поступает слишком слабый сигнал от антенны.	Проверьте подключения антенны.	<a href="#">36</a>
		Переключитесь в монофонический режим.	<a href="#">62</a>
		Замените наружную антенну более чувствительной многоэлементной антенной.	—
Искажение звука, невозможно добиться лучшего приема даже с использованием хорошей FM-антенны.	Многолучевая интерференция.	Отрегулируйте высоту или направленность антенны, либо разместите ее в другом месте.	—
Невозможно настроить на желаемую станцию в режиме автоматической настройки.	Вы находитесь в местности, удаленной от станции, либо поступает слишком слабый сигнал от антенны.	Замените наружную антенну более чувствительной многоэлементной антенной.	—
		Воспользуйтесь кнопками <b>TUNING</b>  /  для выбора станции вручную.	<a href="#">59</a>
“No Presets” отображается.	Отсутствуют сохраненные предустановленные станции.	Перед использованием сохраните станции, которые будут прослушиваться в качестве предустановленных станций.	<a href="#">59</a>
“Wrong Station” отображается.	Введена неверная частота FM/AM.	Введите частоту, которая может приниматься.	—

#### AM

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
Невозможно настроить на желаемую станцию в режиме автоматической настройки.	Слабый сигнал или ослаблены соединения антенны.	Отрегулируйте ориентацию рамочной AM-антенны.	—
		Настройтесь на станцию вручную.	<a href="#">59</a>
Не работает автоматическая предустановка станций.	Автоматическая предустановка станций недоступна для AM-станций.	Воспользуйтесь ручной предустановкой станций.	<a href="#">59</a>
Слышится шум с потрескиванием и шипением.	Не подключена поставляемая рамочная AM-антенна.	Подключите рамочную AM-антенну соответствующим образом, даже если применяется внешняя антенна.	<a href="#">36</a>
	Шумы могут быть вызваны молнией, флуоресцентной лампой, мотором, термостатом или другим электрическим оборудованием.	Полностью устранить шум очень сложно, однако его можно снизить, установив и заземлив надлежащим образом наружную AM-антенну.	—
Слышится шум с гудением и воем.	Поблизости работает телевизор.	Отодвиньте аппарат подальше от телевизора.	—





### USB и сеть

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
<b>“No Device” отобразится при наличии устройства USB.</b>	Данный аппарат распознал запоминающее устройство USB как недопустимое устройство.	Выключите, а затем снова включите данный аппарат.	—
<b>Невозможен просмотр музыкальных файлов и директорий в устройстве USB.</b>	Музыкальные файлы и директории расположены в местах, отличных от области FAT.	Поместите музыкальные файлы и директории в область FAT.	—
	Вы пытаетесь просматривать иерархии директорий более чем с 8 уровнями или директорию более чем с 500 файлами.	Измените структуру данных на устройстве USB.	—
<b>ПК-сервер/Интернет радио не функционируют надлежащим образом.</b>	IP-адрес не установлен надлежащим образом.	Установите функцию DHCP-сервера маршрутизатора в положение ON. Либо выполните конфигурацию вручную в соответствии с текущей операционной средой.	<a href="#">100</a>
	Сетевой кабель не подключен.	Подключите его надлежащим образом.	<a href="#">34</a>
<b>Не воспроизводится музыка на ПК-сервере.</b>	На ПК не установлена программа Windows Media Player.	Установите программу Windows Media Player на ПК.	—
	Музыка записана в формате, воспроизведение которого невозможно на данном аппарате. Данный аппарат не может воспроизводить музыкальные форматы, отличные от WMA, MP3, MPEG-4 AAC, FLAC и WAV (формат PCM). Также имейте в виду, что он не может воспроизводить некоторые музыкальные файлы, даже если они записаны в формате WMA, MP3, MPEG-4 AAC, FLAC или WAV.	Воспроизведите музыку в формате, с которым совместим данный аппарат.	—

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
<b>Не воспроизводится Интернет радио.</b>	Включен брандмауэр сетевого устройства. Воспроизведение Интернет радио возможно только в том случае, если данные проходят через порт, назначенный каждой радиостанцией. Номер порта изменяется в зависимости от радиостанции.	Проверьте настройку брандмауэра сетевого устройства.	—
	Соединение с Интернет разорвано.	Проверьте конфигурацию сетевого устройства, а затем обратитесь к провайдеру сетевого соединения.	—

Индикация	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
Connect error	Возникла проблема с каналом передачи сигналов от сети к данному аппарату.	Проверьте соединение между данным аппаратом и портом локальной сети на маршрутизаторе или концентраторе.	<a href="#">34</a>
		Убедитесь, что концентратор надлежащим образом подсоединен и включен. Перед прослушиванием Интернет радио убедитесь также, что модем надлежащим образом подсоединен и включен.	<a href="#">34</a>
Disconnected	Запоминающее устройство USB или портативный аудиоплеер USB был отсоединен от порта USB данного аппарата.	Проверьте соединение между данным аппаратом и запоминающим устройством USB или портативным аудиоплеером USB.	—
	ПК-сервера, ранее подключенного к данному аппарату, больше не существует.	Подключите данный аппарат к доступному ПК-серверу.	<a href="#">34</a>
No Device	Возникла проблема с каналом передачи сигналов от запоминающего устройства USB или портативного аудиоплеера USB к данному аппарату.	Выключите данный аппарат и повторно подключите запоминающее устройство USB или портативный аудиоплеер USB к порту USB данного аппарата.	<a href="#">35</a>
		Попробуйте переустановить запоминающее устройство USB или портативный аудиоплеер USB.	—



Индикация	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
Access error	Данный аппарат не может получить доступ к запоминающему устройству USB или портативному аудиоплееру USB.	Повторите попытку с другим запоминающим устройством USB или портативным аудиоплеером USB.	—
	Возникла проблема с каналом передачи сигналов от запоминающего устройства USB или портативного аудиоплеера USB к данному аппарату.	Выключите данный аппарат и повторно подключите запоминающее устройство USB или портативный аудиоплеер USB к порту USB данного аппарата. Попробуйте переустановить запоминающее устройство USB или портативный аудиоплеер USB.	<a href="#">35</a> —
Access denied	ПК, к которому осуществляется попытка подключения, ответил отказом в подключении.	Выполните конфигурацию настройки совместного использования в программе Window Media Player 11/12 и выберите данный аппарат в качестве устройства, с которым совместно используется музыкальный контент.	<a href="#">64</a>
Unable to play	Аппарат не может воспроизвести песни, записанные на ПК.	Убедитесь, что программа Windows Media Player установлена на ПК.	—
		Убедитесь, что песни, которые в данный момент хранятся на (MP3, WMA, MPEG-4 AAC и WAV), можно воспроизвести.	—
		Сохраните на ПК другие воспроизводимые музыкальные файлы (MP3, WMA, MPEG-4 AAC и WAV).	—
	Сеть может быть перегружена интенсивным трафиком, и воспроизведение будет прервано.	Попытайтесь подготовить сеть исключительно для использования с данным аппаратом, отделив ее от общего сетевого трафика.	—
List updated	Список контента, хранящегося на ПК, был обновлен.		—
Bookmark On	В список закладок были добавлены нужные радиостанции Интернет.		—
Bookmark Off	Из списка закладок были удалены сохраненные радиостанции Интернет.		—
USB Overloaded	Через подключенное устройство USB проходит чрезмерный ток.	Выключите данный аппарат, а затем отключите устройство USB. Если сообщение появится снова при подключении устройства USB, это может означать, что данный аппарат несовместим с устройством USB.	—

### iPod™ /iPhone™


Индикация	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
Loading...	Аппарат устанавливает связь с iPod/iPhone.		—
	Аппарат считывает списки песен с iPod/iPhone.		—
Connect error	Возникла проблема с каналом передачи сигналов от iPod/iPhone к аппарату.	Отключите аппарат и заново подключите универсальную док-станцию для iPod к гнезду DOCK данного аппарата.	<a href="#">71</a>
		Извлеките iPod/iPhone из универсальной док-станции для iPod, а затем поместите обратно в док-станцию.	<a href="#">71</a>
Unknown iPod	Используемый iPod/iPhone не поддерживается данным аппаратом.	Подключите iPod/iPhone, поддерживаемый данным аппаратом.	—
iPod connected	iPod/iPhone надлежащим образом установлен в универсальную док-станцию iPod.		—
	iPod/iPhone надлежащим образом установлен в беспроводную систему для iPod и подключен к данному аппарату через беспроводное соединение.		<a href="#">73</a>
Disconnected	iPod/iPhone извлечен из универсальной док-станции для iPod.		—
	Беспроводное соединение iPod/iPhone с данным аппаратом отключено.		—
Unable to play	Аппарат не может воспроизвести песни, записанные на iPod/iPhone.	Убедитесь, что песни в данный момент хранятся на iPod/iPhone.	—



### Bluetooth™

Индикация	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
Searching...	Выполняется спаривание беспроводного Yamaha Bluetooth-приемника аудиосигнала и компонента Bluetooth.		—
	Выполняется установка соединения беспроводного Yamaha Bluetooth-приемника аудиосигнала и компонента Bluetooth.		—
Completed	Спаривание завершено.		—
Canceled	Спаривание отменено.		—
BT connected	Выполнено соединение между беспроводным Yamaha Bluetooth-приемником аудиосигнала и компонентом Bluetooth.		—
Disconnected	Компонент Bluetooth отсоединен от беспроводного Yamaha Bluetooth-приемника аудиосигнала.		—
Not found	Компонент Bluetooth не найден.	<p>Во время спаривания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– спаривание должно проводиться на компоненте Bluetooth и данном аппарате одновременно. Проверьте, находится ли компонент Bluetooth в режиме спаривания.</li> </ul> <p>Во время подключения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– проверьте, включен ли компонент Bluetooth.</li> <li>– проверьте, находится ли устройство Bluetooth в пределах 10 м от беспроводного Yamaha Bluetooth-приемника аудиосигнала.</li> </ul>	—
	Возможно, спаривание не было выполнено.	Повторите попытку спаривания.	<a href="#">75</a>

### Пульт ДУ

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
<b>Пульт ДУ не работает или работает неправильно.</b>	Слишком большое расстояние или недопустимый угол.	Пульт ДУ работает в радиусе до 6 м при угле отклонения от оси передней панели не более 30 градусов.	—
	Прямое попадание солнечных лучей или света (от инверторной флуоресцентной лампы, стробоскопа и т.п.) на сенсор ДУ аппарата.	Отрегулируйте угол попадания света или переместите данный аппарат.	—
	Слабое напряжение батареек.	Замените все батарейки.	<a href="#">12</a>
	Идентификационные коды пульта ДУ и данного аппарата не совпадают.	Выберите идентификационный код ДУ данного аппарата в соответствии с кодом пульта ДУ.	<a href="#">108</a> , <a href="#">115</a>
<b>Батареяка пульта ДУ быстро разряжается.</b>	Недостаточный заряд батареек.	Замените батарейку щелочной батарейкой.	—
<b>Управление внешними компонентами с помощью пульта ДУ невозможно.</b>	Неправильно установлен код ДУ.	Установите код ДУ соответствующим образом, используя <a href="#">“Поиск кода ДУ”</a> на диске CD-ROM.	—
		<p>Попробуйте установить другой код того же производителя, используя <a href="#">“Поиск кода ДУ”</a> на диске CD-ROM.</p> <p>Если данный аппарат не работает при нажатии кнопки <b>Курсор</b> , выполните следующие действия.</p> <p>Если данная кнопка не работает во время управления меню диска DVD: снова нажмите <b>Переключатель входных сигналов</b>.</p> <p>Если отсутствуют изменения в работе пульта ДУ при изменении меню Опция/меню Настройка: нажмите кнопку <b>SOURCE/RECEIVER</b> (она должна загореться оранжевым цветом) и снова проверьте управление с помощью пульта ДУ.</p>	—
	Даже если код ДУ установлен правильно, некоторые модели могут не реагировать на сигналы пульта ДУ.		—



Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения	См. стр.
Пульт ДУ не запоминает новые функции.	Батарейки данного пульта ДУ и/или другого пульта ДУ имеют слишком слабый заряд.	Замените батарейки.	<a href="#">12</a>
	Расстояние между двумя пультами ДУ слишком велико или слишком мало.	Расположите пульты ДУ на надлежащем расстоянии.	<a href="#">110</a>
	Кодировка сигналов или модуляция другого пульта ДУ несовместима с данным пультом ДУ.	Запоминание невозможно.	—
	Память заполнена.	Удалите ненужные функции, чтобы освободить часть памяти для новых функций.	<a href="#">111</a>



## Глоссарий

### Информация об аудиосигнале

#### Синхронизация аудио и видеосигналов (Синхрониз. изображ.и речи)

Синхронизация аудио и видеосигналов – это технический термин, обозначающий задачу и возможность обеспечения синхронизации аудио и видеосигналов на завершающем этапе и во время передачи. Тогда как запаздывание звука и видео требует сложных настроек со стороны конечного пользователя, интерфейс HDMI версии 1.3 включает средства автоматической синхронизации аудио и видеосигналов, которые позволяют устройствам выполнять точную синхронизацию в автоматическом режиме без участия пользователя.

#### Соединение двухканального усиления (Bi-amp)

При соединении двухканального усиления используются два усилителя для одной колонки. Один усилитель подключается к секции низкочастотного динамика колонки, а второй – к комбинированной секции динамика средних и высоких частот. В такой схеме каждый усилитель работает в пределах ограниченного частотного диапазона. Ограниченный диапазон упрощает работу каждого усилителя, и влияние каждого усилителя на качество звучания уменьшается.

#### Dolby Digital

Dolby Digital – это цифровая система окружающего звука, которая обеспечивает полностью независимый многоканальный звук. С 3 фронтальными каналами (фронтальный Л/П и центральный) и 2 каналами окружающего стереозвучания система Dolby Digital обеспечивает 5 полных звуковых каналов. С дополнительным каналом, специально предназначенным для низкочастотных эффектов, который называется LFE (Low Frequency Effect), система в общей сложности имеет 5.1 канал (LFE считается каналом 0.1). Благодаря использованию двухканального стереосигнала для колонок окружающего звучания в системе Dolby Surround достигается более точное воспроизведение звуковых эффектов движения и окружающего звука. Широкий динамический диапазон от максимальных до минимальных уровней громкости, воспроизводимый 5 полнодиапазонными каналами, в сочетании с точной ориентацией звукового поля, формируемого системой цифровой обработки звука, создают беспрецедентное ощущение реалистичности. Данный аппарат позволяет свободно выбрать любую среду звучания от монофонической до 5.1-канальной конфигурации в зависимости от потребностей пользователя.

#### Dolby Digital Surround EX

Dolby Digital EX создает 6 полночастотных выходных каналов из 5.1-канальных источников. Для получения наилучших результатов Dolby Digital EX необходимо использовать со звуковыми дорожками фильмов, записанными с использованием технологии Dolby Digital Surround EX. Благодаря использованию дополнительного канала можно получить более динамичный и реалистичный движущийся звук, особенно в сценах с эффектами “пролета” и “облета”.

#### Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus – это передовая аудиотехнология, разработанная для программ и носителей высокого разрешения, включая трансляцию высокого разрешения и Blu-ray Disc. Выбранная в качестве дополнительного аудиостандарта для Blu-ray Disc, данная технология обеспечивает многоканальный звук с выводом дискретных каналов. Поддерживая битовые потоки до 6,0 Мбит/с, Dolby Digital Plus может одновременно нести до 7.1 дискретных звуковых каналов. Поддерживаемая интерфейсом HDMI версии 1.3 и разработанная для проигрывателей оптических дисков и аудиовидеорециверов/усилителей будущего, технология Dolby Digital Plus остается полностью совместимой с существующими многоканальными аудиосистемами, содержащими Dolby Digital.

#### Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II – это улучшенная технология, которая используется для декодирования широкого круга существующих источников в формате Dolby Surround. Эта новая технология обеспечивает воспроизведение 5 дискретных каналов с 2 фронтальными левым и правым каналами, 1 центральным каналом и 2 левым и правым каналами окружающего звучания вместо 1 канала объемного звука для обычной технологии Pro Logic. Данная технология предусматривает три режима: “Music mode” для музыкальных источников, “Movie mode” для кинофильмов и “Game mode” для игровых источников.

#### Dolby Pro Logic IIx

Dolby Pro Logic IIx – это новая технология, поддерживающая дискретное многоканальное воспроизведение от 2-канальных и многоканальных источников. Данная технология предусматривает три режима: “Music mode” для музыкальных источников, “Movie mode” для кинофильмов (только для 2-канальных источников) и “Game mode” для игровых источников.

#### Dolby TrueHD

Dolby TrueHD – это передовая аудиотехнология, разработанная для носителей на основе дисков высокой четкости, включая Blu-ray Disc. Выбранная в качестве дополнительного аудиостандарта для Blu-ray Disc, данная технология обеспечивает звучание, которое в точности соответствует студийной записи, позволяя насладиться домашним кинотеатром высокой четкости. Поддерживая битовые потоки до 18,0 Мбит/с, Dolby TrueHD может одновременно нести до 8 дискретных каналов звука 24 бит/96 кГц. Dolby TrueHD остается полностью совместимой с существующими многоканальными аудиосистемами и сохраняет функции метаданных формата Dolby Digital, позволяя нормализовать диалоги и управлять динамическим диапазоном.

#### DTS 96/24

Технология DTS 96/24 предлагает беспрецедентное качество многоканального звука на видеодисках DVD и полностью совместима со всеми ранее выпущенными декодерами DTS. “96” обозначает частоту стробирования 96 кГц по сравнению с обычной частотой стробирования 48 кГц, “24” обозначает 24-битную длину слова. Технология DTS 96/24 обеспечивает качество звука, не отличающееся от оригинального источника в формате 96/24, и 5.1-канальный звук 96/24 с высококачественным динамичным видео для музыкальных программ и звукового сопровождения фильмов на видеодисках DVD.

#### DTS Digital Surround

Технология DTS digital surround была разработана для замены аналоговых звуковых дорожек кинофильмов 5.1-канальным цифровым звуком и в данное время становится все более популярной в кинотеатрах по всему миру. DTS, Inc. разработала систему домашнего кинотеатра, которая позволяет насладиться глубиной звука и естественным пространственным звучанием цифровой системы окружающего звука DTS digital surround в домашних условиях. Эта система воспроизводит практически свободный от помех 6-канальный звук (говоря техническим языком, фронтальный левый и правый каналы, центральный канал, левый и правый каналы окружающего звучания и канал LFE 0.1 (сабвуфер) для получения в общей сложности 5.1 канала). Данный аппарат включает DTS-ES декодер, который обеспечивает 6.1-канальное воспроизведение путем добавления тылового канала окружающего звучания к существующему 5.1-канальному формату.

#### DTS Express

Этот аудиоформат предназначен для новейших оптических дисков, таких как диски Blu-ray. В нем используется низкая битовая скорость, оптимизированная для передачи сигнала по сети. В случае использования диска Blu-ray, данный формат используется для вторичного аудиосигнала, что позволяет во время воспроизведения основной программы прослушивать через Интернет комментарии продюсера фильма.

#### DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio – аудиотехнология с высоким разрешением, разработанная для носителей на основе дисков высокой четкости, включая Blu-ray Disc. Выбранная в качестве дополнительного аудиостандарта для Blu-ray Disc, данная технология позволяет получать звук, практически неотличимый от исходного, позволяя насладиться домашним кинотеатром высокой четкости. Поддерживая битовые потоки до 6,0 Мбит/с для Blu-ray Disc, система DTS-HD High Resolution Audio может одновременно нести до 7.1 дискретных звуковых каналов 24 бит/96 кГц. Система DTS-HD High Resolution Audio остается полностью совместимой с существующими многоканальными аудиосистемами, содержащими сигнал DTS Digital Surround.



## DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio – это передовая аудиотехнология, разработанная для носителей на основе дисков высокой четкости, включая Blu-ray Disc. Выбранная в качестве дополнительного аудиостандарта для Blu-ray Disc, данная технология обеспечивает звучание, которое в точности соответствует студийной записи, позволяя насладиться домашним кинотеатром высокой четкости. Поддерживая битовые потоки до 24,5 Мбит/с для Blu-ray Disc, система DTS-HD Master Audio может одновременно нести до 71 дискретных звуковых каналов 24 бит/96 кГц. Поддерживаемая интерфейсом HDMI версии 1.3 и разработанная для проигрывателей оптических дисков и AV-ресиверов/усилителей будущего, технология DTS-HD Master Audio остается полностью совместимой с существующими многоканальными аудиосистемами, содержащими DTS Digital Surround.

## DTS Neo:6

Технология Neo:6 предназначена для декодирования обычных 2-канальных источников с последующим 6-канальным воспроизведением определенным декодером. Она обеспечивает воспроизведение с полнодиапазонными каналами с более высоким разделением, точно так же, как при воспроизведении цифрового дискретного сигнала. Данная технология предусматривает два режима: “Music mode” для музыкальных источников и “Cinema mode” для игровых источников.

## DSD

Технология Direct Stream Digital (DSD) позволяет сохранять аудиосигналы на таких цифровых носителях информации, как диски Супер Аудио CD. С помощью технологии DSD сигналы сохраняются в виде одноканальных значений с высокой частотой выборки 2,8224 МГц, в то время как ограничение шума и избыточная дискретизация используются для уменьшения искажений, характерных для аудиосигналов с очень высоким квантованием. Благодаря высокой частоте выборки можно добиться более высокого качества звука, чем для формата PCM, используемого для обычных звуковых CD-дисков. Частота равна или превышает 100 кГц, а динамический диапазон составляет 120 дБ. Данный аппарат может передавать или принимать сигналы DSD, подаваемые с гнезда HDMI.

## FLAC

Формат файла для сжатия аудиоданных без потерь. FLAC имеет более низкую степень сжатия по сравнению с форматами с потерями, однако обеспечивает более высокое качество звука.

## MP3

Один из методов сжатия звука, используемый MPEG. В нем применяется метод необратимого сжатия, который обеспечивает высокую степень сжатия путем удаления данных в малослышимой части восприятия человеческого слуха. Считается, что он позволяет сжимать данные в соотношении 1/11 (128 кбит/с), одновременно сохраняя качество звука, сходное с музыкальным компакт-диск.

## MPEG-4 AAC

Аудиостандарт MPEG-4. Поскольку он обеспечивает сжатие данных с битрейтом, более низким по сравнению с MPEG-2 AAC, он используется, помимо прочего, в мобильных телефонах, портативных аудиоплеерах и других устройствах небольшой емкости, где требуется высокое качество звука. Кроме вышеперечисленных типов устройств, MPEG-4 AAC также используется для распространения контента в сети Интернет, и в таком качестве поддерживается компьютерами, медиа-серверами и многими другими устройствами.

## Канал LFE 0.1

Данный канал воспроизводит низкочастотные сигналы и обладает динамическим диапазоном от 20 Гц до 120 Гц. Канал считается как 0.1, поскольку он позволяет только усилить низкочастотный диапазон в отличие от полнодиапазонного воспроизведения других 5-каналов в 5.1-канальных системах Dolby Digital или DTS.

## PCM (Линейный PCM)

Линейный PCM – это формат сигнала, позволяющий преобразовывать аналоговые аудиосигналы в цифровой формат, записывать и передавать их без сжатия. Данный метод используется для записи звуковых CD-дисков и DVD-дисков. В системе PCM используется технология квантования величины аналогового сигнала за очень малую единицу времени. При использовании “Pulse Code Modulation” аналоговый сигнал кодируется в виде импульсов и затем модулируется для записи.

## Частота выборки и глубина квантования

При преобразовании аналогового аудиосигнала в цифровой формат количество определений уровня сигнала в секунду называют частотой выборки, а степень точности при преобразовании уровня в цифровое значение – глубиной квантования. Диапазон частот при воспроизведении зависит от частоты выборки, а динамический диапазон, представляющий собой разницу уровней звучания, определяется глубиной квантования. В принципе, чем выше частота выборки, тем шире диапазон воспроизводимых частот, а чем больше глубина квантования, тем точнее воспроизведение уровней звучания.

## WAV

Стандартный формат аудиофайлов Windows, определяющий метод записи цифровых данных, полученных путем преобразования аудиосигналов. Он не задает метод сжатия (кодировки), поэтому вместе с ним можно использовать нужный метод сжатия. По умолчанию он совместим с методом PCM (без сжатия) и некоторыми методами сжатия, включая метод ADPCM.

## WMA

Метод сжатия звука, разработанный Microsoft Corporation. В нем применяется метод необратимого сжатия, который обеспечивает высокую степень сжатия путем удаления данных в малослышимой части восприятия человеческого слуха. Считается, что он позволяет сжимать данные в соотношении 1/22 (64 кбит/с), одновременно сохраняя качество звука, сходное с музыкальным компакт-диск.

## Информация о звуковой программе

### CINEMA DSP

Поскольку системы Dolby Surround и DTS были изначально разработаны для использования в кинотеатрах, их возможности наиболее полно раскрываются в кинотеатрах с большим количеством колонок, предназначенных для акустических эффектов. Вследствие различий в таких домашних условиях как размеры комнаты, материалы стен, количество колонок и т.д. неизбежно различие и в слышимом звучании. Основываясь на большом количестве реальных измеренных данных, система Yamaha CINEMA DSP позволяет использовать ее оригинальную технологию Yamaha DSP для объединения систем Dolby Pro Logic, Dolby Digital и DTS, что позволяет создавать аудиовизуальные эффекты кинотеатра в домашних условиях.

### CINEMA DSP 3D

Реальные измеренные данные звукового поля содержат информацию о высоте звуковых образов. Функция CINEMA DSP 3D позволяет воспроизводить точную высоту звуковых образов, создавая таким образом точные и глубокие стереоскопические звуковые поля в помещении для прослушивания.

### Compressed Music Enhancer

Система Compressed Music Enhancer данного аппарата улучшает качество звука за счет восстановления отсутствующих гармоник в сжатых произведениях. В результате компенсируется сужение диапазона, вызванное потерей точности на высоких частотах, а также недостаток низких частот, вызванный потерей низкочастотного баса, и улучшается звучание всей акустической системы.

### SILENT CINEMA

Компания Yamaha разработала алгоритм звуковых эффектов DSP для естественного, реалистичного воспроизведения звука через наушники. Параметры для наушников установлены для каждой звуковой программы, что позволяет точно воспроизводить все звуковые программы для прослушивания через наушники.

### Virtual CINEMA DSP

Компания Yamaha разработала алгоритм Virtual CINEMA DSP, который позволяет создавать эффекты DSP окружающего звука DSP даже без колонок окружающего звучания за счет использования виртуальных колонок окружающего звучания. Эффекты Virtual CINEMA DSP можно воспроизводить даже с использованием минимальной 2-колоночной системы, в которой отсутствует центральная колонка.



## Информация о видеосигналах

### Компонентный видеосигнал

В системе компонентного видеосигнала сигнал разделяется на сигнал яркости Y и сигналы цветности Rb и Pr. Цвет в этой системе воспроизводится более правдоподобно благодаря независимой передаче сигналов. Компонентный сигнал также называют “цветоразностным”, поскольку сигнал яркости вычитается из сигнала цвета. Для вывода компонентных сигналов необходим экран с компонентными входными гнездами.

### Композитный видеосигнал

В системе композитного видеосигнала видеосигнал представлен тремя основными элементами видекартинки: цветом, яркостью и синхронизацией данных. Гнездо композитного видео на видеокомпоненте передает эти три элемента вместе.

### Deep Color

Термин Deep Color обозначает использование различных глубин цвета в дисплеях, начиная с 24-битовой глубины в предыдущих версиях спецификации HDMI. Эта дополнительная битовая глубина позволяет телевизорам высокой четкости и другим экранам перейти от миллионов к миллиардам цветов, устранить неравномерность закраски и получить плавные тональные переходы и тонкие градиации между цветами. Повышенная контрастность может обеспечивать во много раз больше оттенков серого между черным и белым. Функция Deep Color также увеличивает количество доступных цветов в пределах, ограниченных цветовым пространством RGB или YCbCr.

### HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) – первый промышленно-поддерживаемый полностью цифровой аудио/видео интерфейс для передачи сигналов без сжатия. Обеспечивая интерфейс между любым источниками (например, телевизионными абонентскими приставками или AV -ресиверами) и аудио/видеомониторами (например, цифровыми телевизорами), с помощью одного кабеля, интерфейс HDMI поддерживает стандартное, расширенное видео и видео высокой четкости, а также многоканальный цифровой звук. Интерфейс HDMI позволяет передавать все стандарты ATSC HDTV и поддерживает 8-канальный цифровой звук с запасом по ширине полосы пропускания для соответствия будущим расширениям и требованиям.

При использовании в сочетании с HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), HDMI обеспечивает надежный аудио/видеоинтерфейс, соответствующий требованиям по безопасности поставщиков контента и операторов систем. Для получения подробной информации о HDMI, посетите веб-сайт HDMI по адресу “http://www.hdmi.org”.

### Сигнал S-video

В системе сигналов S-video видеосигнал, обычно передаваемый с помощью штекерного кабеля, разделяется и передается через кабель S-video в виде сигнала яркости Y и сигнала цветности C. Использование гнезда S-VIDEO позволяет устранить потери при передаче видеосигнала и обеспечивает запись и воспроизведение еще более качественных изображений.

### “x.v.Color”

Стандарт цветового пространства, поддерживаемый интерфейсом HDMI версии 1.3. Это расширенное цветовое пространство по сравнению с sRGB, обеспечивающее выразительные цвета, недоступные ранее. Оставаясь совместимым с цветовой гаммой стандартов sRGB, стандарт “x.v.Color” расширяет цветовое пространство и предоставляет возможности для получения более живых, естественных изображений. Этот стандарт особенно эффективен для фотографий и компьютерной графики.

## Совместимость входных и выходных видеосигналов

Преобразование аналогового видеосигнала в сигнал HDMI выполняется в зависимости от разрешения видеосигналов, как показано ниже. При установке опции “Преобр. из аналог в аналог.” в положение “Вкл.” также возможно преобразование аналогового видеосигнала в аналоговый видеосигнал (с. 97).

✓: доступное преобразование

	Разрешение	Выход HDMI					Выход COMPONENT VIDEO				Выход S-VIDEO	Выход VIDEO
		480i/576i	480p/576p	720p	1080i	1080p	480i/576i	480p/576p	720p	1080i	480i/576i	480i/576i
Вход HDMI	480i/576i	✓	✓	✓	✓	✓						
	480p/576p		✓	✓	✓	✓						
	720p			✓								
	1080i				✓							
	1080p					✓						
Вход COMPONENT VIDEO	480i/576i	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓
	480p/576p		✓	✓	✓	✓		✓				
	720p			✓					✓			
	1080i				✓					✓		
Вход S-VIDEO	480i/576i	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	
Вход VIDEO	480i/576i	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	

## Информация о HDMI™

### ■ Совместимость сигнала HDMI

#### Аудиосигналы

Типы аудиосигналов	Форматы аудиосигналов	Совместимые носители
2-кан. линейный PCM	2-кан., 32–192 кГц, 16/20/24 бит	CD, DVD-Video, DVD-Audio и др.
Многокан. линейный PCM	8-кан., 32–192 кГц, 16/20/24 бит	DVD-Audio, Blu-ray Disc, HD DVD и др.
DSD	2/5.1-кан., 2,8224 МГц, 1 бит	SACD и др.
Битовый поток	Dolby Digital, DTS	DVD-Video и др.
Битовый поток (аудиосигналы высокой четкости)	Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express	Blu-ray Disc, HD DVD и др.

- Если компонент-источник входного сигнала может декодировать аудиосигналы битового потока аудиокomentarиев, можно воспроизводить аудиосигналы с микшированными аудиокomentarиями с помощью соединений цифрового аудиовхода (оптического или коаксиального).
- Обратитесь к инструкции по эксплуатации к компоненту-источнику входного сигнала, и настройте компонент соответствующим образом.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- При воспроизведении диска DVD-Audio с системой защиты от копирования CPPM, в зависимости от типа DVD-проигрывателя видео- и аудиосигналы могут не воспроизводиться.
- Данный аппарат несовместим с HDCP-несовместимыми компонентами HDMI или DVI.
- Подробнее, смотрите инструкцию по эксплуатации.  
Для декодирования аудиосигналов битового потока на данном аппарате, установите компонент-источник входного сигнала соответствующим образом, чтобы он выводил аудиосигналы битового канала напрямую (без декодирования сигналов битового потока на компоненте).
- Данный аппарат несовместим с функциями аудиокomentarиев (например, специальным аудиоматериалом, загруженным через Интернет) на дисках Blu-ray Disc или HD DVD. Данный аппарат не воспроизводит аудиокomentarии содержимого дисков Blu-ray Disc или HD DVD.

#### Видеосигналы

Данный аппарат совместим с видеосигналами, имеющими следующее разрешение:

- 480i/60 Гц
- 576i/50 Гц
- 480p/60 Гц
- 576p/50 Гц
- 720p/60 Гц, 50 Гц
- 1080i/60 Гц, 50 Гц
- 1080p/60 Гц, 50 Гц, 24 Гц



## О товарных знаках



Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и символ в виде двух букв D являются товарными знаками Dolby Laboratories.



Произведено по лицензии согласно Патентам США №: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 и другим выпущенным и ожидающим выпуска патентам США и мировым патентам. DTS и Символ являются зарегистрированными товарными знаками, а логотипы DTS-HD, DTS-HD Master Audio и DTS являются товарными знаками DTS, Inc., включая программное обеспечение. © DTS, Inc. Все права защищены.

**iPod™, iPhone™**

“iPod” является товарным знаком Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. “iPhone” является товарным знаком Apple Inc.



**Fraunhofer** Institut  
Integrierte Schaltungen

Технология кодирования звука MPEG Layer-3, лицензированная Fraunhofer IIS and Thomson.



Данный ресивер поддерживает сетевые соединения.

**Bluetooth™**

Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG и используется компанией Yamaha в соответствии с лицензионным соглашением.



“HDMI”, логотип “HDMI” и “High-Definition Multimedia Interface” являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC.

**x.v.Color™**

“x.v.Color” является товарным знаком Sony Corporation.

SILENT™  
CINEMA

“SILENT CINEMA” является товарным знаком Yamaha Corporation.

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Media Audio, Windows Media Connect и Windows Media Player являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

## Технические характеристики

### ■ Вход

- Аналоговый звук
  - RCA..... 10
    - AV1-4, AUDIO1-4, PHONO, VIDEO AUX
  - MULTI CH INPUT..... 8-кан.
    - FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R, SUBWOOFER
- Цифровой звук
  - Оптический ..... 4 (AV3-4, AUDIO1, VIDEO AUX)
  - Коаксиальный..... 3 (AV1-2, AUDIO2)
- Аналоговое видео
  - Композитный ..... 5 (AV1-4, VIDEO AUX)
  - S-видео..... 5 (AV1-4, VIDEO AUX)
  - Компонентный..... 4 (AV1-4)
- Другие
  - DOCK ..... 1 (Аудио Л/П, Композитное видео, S-видео)

### ■ Выход

- Аналоговый звук
  - SPEAKERS..... 9-кан. (7-кан. + Доп. 2-кан.)
    - FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK/BI-AMP L/R, EXTRA SP (ZONE2/PRESENCE L/R)
  - PRE OUT ..... 9-кан.
    - FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R, SUBWOOFER [Mono 2-кан.]
  - AV OUT ..... 1
  - ZONE2 OUT ..... 1
- Цифровой звук
  - Оптический ..... 1 (AV OUT)
- Аналоговое видео
  - MONITOR OUT/ZONE OUT
    - Композитный ..... 1
    - S-видео ..... 1
    - Компонентный ..... 1
  - AV OUT
    - Композитный ..... 1
    - S-видео ..... 1

### ■ HDMI

- Вход..... 8 (AV1-7, VIDEO AUX)
- Выход..... 2 (HDMI OUT)
- HDMI Технические характеристики
  - Deep Color 30/36 бит, “x.v.Color”, Auto Lips Sync, HD Audio, ARC (Обратный аудиоканал), 3D
- Аудиоформат
  - Dolby Digital, DTS, DSD 6-кан., Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD, PCM 2-кан.-8-кан.
- Защита контента ..... HDCP-совместимая

### ■ Тюнер

- Аналоговый тюнер
  - [Модели для Китая, Кореи, Австралии, Азии и общая модель]
  - FM/AM ..... 1 (TUNER)
  - [Другие модели]
  - FM/AM с Система радиоданных ..... 1 (TUNER)

### ■ Сеть

- USB (USB1.1 Полная скорость) ..... 1
  - Тип устройства ..... USB Запоминающее устройство, MTP
  - Аудиоформат ..... MP3, WMA, WAV, MPEG-4 AAC, FLAC
  - Макс. поддерж. звук. част. .... 48 кГц/24 бит
  - Формат обложки ..... PNG, JPEG
- Ethernet (100Base-TX/10Base-TX) ..... 1
  - Интернет радио
    - Аудиоформат ..... MP3, WMA
  - ПК-сервер
    - Аудиоформат ..... MP3, WMA, WAV, MPEG-4 AAC, FLAC
    - Макс. поддерж. звук. част. .... 96 кГц/24 бит
    - Формат обложки ..... PNG, JPEG
  - DLNA
    - Версия ..... 1.5 (поддержка DMP и DMR)
    - Аудиоформат ..... MP3, WMA, WAV, MPEG-4 AAC, FLAC
    - Макс. поддерж. звук. част. .... 96 кГц/24 бит
    - Формат обложки ..... PNG, JPEG

### Управление по сети

Web Browse Control, MusicCAST2 Commander Support, Yamaha Network Control Support (YNC), Receiver Manager Support

### ■ ДУ

- RS-232C..... 1
- REMOTE IN ..... 1
- REMOTE OUT ..... 1
- TRIGGER OUT ..... 2 (12 В/всего 100 мА макс.)

### ■ Формат совместимого декодирования

- Декодирование формата
  - Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express, DTS, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1, DTS 96/24
- Формат завершающего декодирования
  - Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II Music, Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic II Game, Dolby Pro Logic IIx Music, Dolby Pro Logic IIx Movie, Dolby Pro Logic IIx Game, DTS Neo:6 Music, DTS Neo:6 Cinema

### ■ Раздел звука

- Минимальная среднеквадратичная выходная мощность RMS (от 20 Гц до 20 кГц, 0,06 % THD, 8 Ω)
  - FRONT L/R ..... 105 Вт + 105Вт
  - CENTER ..... 105Вт
  - SURROUND L/R ..... 105 Вт + 105Вт
  - SURROUND BACK L/R ..... 105Вт
- Динамическая мощность (IHF)
  - [Модели для Китая, Кореи, Австралии, Азии и общая модель]
  - FRONT L/R, 8/6/4/2 Ω ..... 135/165/210/280 Вт
- Максимальная полезная выходная мощность (JEITA)
  - [Модели для Китая, Кореи, Азии и общая модель]
  - 1 кГц, 10 % THD, 8 Ω ..... 145 Вт
- Максимальная выходная мощность [Модели для Великобритании и Европы]
  - 1 кГц, 0,7 % THD, 4 Ω ..... 165 Вт
- Выходная мощность IEC [Модели для Великобритании и Европы]
  - FRONT L/R 1 кГц, 0,06 % THD, 8 Ω ..... 110 Вт + 110 Вт



- Динамическая разность между номинальным и максимально допустимым значением  
[Модели для Китая, Кореи, Австралии, Азии и общая модель]  
8 Ω ..... 1,1 дБ
- Коэффициент демпфирования  
FRONT L/R, 1 кГц, 8 Ω ..... не менее 150
- Входная чувствительность / входной импеданс  
PHONO ..... 3,5 мВ/47 кΩ  
AUDIO2 и др. .... 200 мВ/47 кΩ  
MULTI CH IN ..... 200 мВ/47 кΩ
- Максимальный входной уровень  
PHONO (1 кГц, 0,1 % THD) ..... не менее 60 мВ  
AUDIO2 и др. (1 кГц, 0,5 % THD) ..... не менее 2,4 В
- Уровень выходного сигнала/Выходной импеданс  
AV OUT ..... 200 мВ/1,2 кΩ  
HEADPHONE OUT ..... 150 мВ/100 Ω  
PRE OUT ..... 1,0 В/1,2 кΩ  
ZONE2 OUT ..... 1,0 В/1,2 кΩ
- Частотная характеристика  
AUDIO2 и др. до FRONT L/R  
(Pure Direct, от 10 Гц до 100 кГц) ..... +0/-3 дБ
- Общие нелинейные искажения  
PHONO до AV OUT (от 20 Гц до 20 кГц, 1 В) ..... 0,02% или меньше  
AV1 до FRONT L/R (от 20 Гц до 20 кГц, 55 Вт/8 Ω) ..... 0,04% или меньше
- Соотношение сигнал/шум (Сеть IHF-A)  
PHONO (вход закорочен, 5 мВ) до AV OUT  
[Модели для Китая, Кореи, Азии и общая модель] ..... не менее 86 дБ  
[Другие модели] ..... не менее 81 дБ  
AUDIO2 и др. (вход закорочен, 250 мВ) до FRONT L/R  
..... не менее 100 дБ
- Остаточный шум (сеть IHF-A)  
FRONT L/R ..... 150 мВ или меньше
- Разделение каналов (1 кГц/10 кГц)  
PHONO (вход закорочен) ..... не менее 60 дБ/55 дБ  
AV1 и др. (вход 5,1 кΩ закорочен) ..... не менее 60 дБ/45 дБ
- Управление громкостью  
Основная зона ..... MUTE/-80 до +16,5 дБ  
Zone2, Zone3 ..... MUTE/-80 до +16,5 дБ

- Характеристики управления  
Основная зона (FRONT)  
Усиление/отсечение низких частот ..... ±6 дБ/50 Гц  
Частота перехода низких частот ..... 350 Гц  
Усиление/отсечение высоких частот ..... ±6 дБ/20 кГц  
Частота перехода высоких частот ..... 3,5 кГц  
Zone2  
Усиление/отсечение низких частот ..... ±10 дБ/100 Гц  
Частота перехода низких частот ..... 350 Гц  
Усиление/отсечение высоких частот ..... ±10 дБ/10 кГц  
Частота перехода высоких частот ..... 3,5 кГц
- Характеристики фильтра (частотное преобразование 40/60/80/90/100/110/120/160/200 Гц)  
H.PF (FRONT, CENTER, SURROUND, SURROUND BACK: Мал)  
..... 12 дБ/окт.  
L.PF (SUBWOOFER) ..... 24 дБ/окт.

### Раздел видео

- Видеоформат (MONITOR OUT/ZONE OUT, Обои/экранная индикация)  
[Модель для Кореи и общая модель] ..... NTSC/PAL  
[Другие модели] ..... PAL/NTSC
- Тип видеосигнала (Преобразование видеосигнала) ..... NTSC/PAL
- Уровень сигнала  
Композитный ..... размах напряжения 1/75 Ω  
S-видео  
- NTSC  
..... размах напряжения 1/75 Ω (Y), размах напряжения 0,286/75 Ω (C)  
- PAL ..... размах напряжения 1/75 Ω (Y), размах напряжения 0,3/75 Ω (C)  
Компонентный  
..... размах напряжения 1/75 Ω (Y), размах напряжения 0,7/75 Ω (Pb/Pr)
- Максимальный уровень приёма (Преобразование видеосигнала выкл.)  
..... размах напряжения не менее 1,5 В
- Соотношение сигнал-шум (Преобразование видеосигнала выкл.)  
..... не менее 60 дБ
- Частотная характеристика (Преобразование видеосигнала выкл.)  
Компонентный (MONITOR OUT/ZONE OUT)  
..... от 5 Гц до 100 МГц, ±3 дБ

### Раздел FM

- Диапазон настройки  
[Модель для Азии и общая модель] ..... от 87,5/87,50 до 108,0/108,00 МГц  
[Другие модели] ..... от 87,50 до 108,00 МГц
- Номинальная чувствительность 50 дБ (IHF)  
Моно ..... 3,0 мВ (20,8 дБф)
- Соотношение сигнал/шум (IHF)  
Моно/Сtereo ..... 74 дБ/70 дБ
- Нелинейные искажения (1 кГц)  
Моно/Сtereo ..... 0,3 %/0,3 %
- Вход антенны ..... 75 Ω (несбалансированный)

### Раздел AM

- Диапазон настройки  
[Модель для Азии и общая модель] ..... от 530/531 до 1710/1611 кГц  
[Другие модели] ..... от 531 до 1611 кГц

### Неисправности общего характера

- Питание  
[Общие модели] ..... 110-120/220-240 В переменного тока, 50/60 Гц  
[Модель для Китая] ..... 220 В переменного тока, 50 Гц  
[Модель для Кореи] ..... 220 В переменного тока, 60 Гц  
[Модель для Австралии] ..... 240 В переменного тока, 50 Гц  
[Модели для Великобритании и Европы] ..... 220 В переменного тока, 50 Гц  
[Модели для Азии] ..... 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность ..... 490 Вт
- Потребляемая мощность в режиме ожидания  
HDMI Контроль Выкл./В режим ожидания Выкл. .... 0,3 Вт или меньше  
HDMI Контроль Вкл./В режим ожидания Вкл. .... 2,7 Вт (типичный)  
NET Ожидание Вкл. .... 4,5 Вт (типичный)
- Размеры (Ш x В x Г) ..... 435 x 182 x 430 мм
- Вес ..... 14,7 кг



## Индекс

### ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

2-канальное стереофоническое воспроизведение.....	49
5.1-канальное расположение колонок.....	17
5-канальное расположение колонок.....	18
7.1-канальное подключение колонок.....	19
7.1-канальное расположение колонок.....	16

### A

Adaptive DRC, меню Опция.....	56
Adaptive DSP Level, Настройка Звук.....	96
ARC (Обратный аудиоканал), Настройка HDMI.....	98

### C

Compressed Music Enhancer.....	49
--------------------------------	----

### F

FIRM UPDATE, меню Расширенная настройка.....	117
--	-----

### H

HDMI Контроль, Настройка HDMI.....	98
HDMI-монитор, меню Информация.....	106

### I

INITIALIZE, меню Расширенная настройка.....	116
IP-адрес, Настройка Сеть.....	100

### M

MONITOR CHECK, меню Расширенная настройка.....	116
--	-----

### R

RECOV./BACKUP, меню Расширенная настройка.....	116
REMOTE CON AMP, меню Расширенная настройка.....	115
REMOTE SENSOR, меню Расширенная настройка.....	115
Repeat, меню Опция.....	57

### S

Shuffle, меню Опция.....	57
SPEAKER IMP., меню Расширенная настройка.....	114

### T

TV FORMAT, меню Расширенная настройка.....	116
--	-----

### V

VERSION, меню Расширенная настройка.....	117
VOLUME.....	8

### W

Web Control Center.....	77
-------------------------	----

### Y

YPAO.....	37
-----------	----

### Z

Zone Переименов., Настройка Мульти Zone.....	102
--	-----

### A

Авто. предуст.....	63
Автомат. выкл. питания, Настройка Функция.....	103
Автоматическая настройка, Настройка Колонка.....	91
Автоматический прием информации о дорожном движении.....	61
Аудио выбор, меню Опция.....	57
Аудио Выход, Настройка HDMI.....	99
Аудиовход ТВ, Настройка HDMI.....	99

### Б

Блокировать iPod, меню Вход.....	81
Блокировка памяти, Настройка функции.....	105

### B

В режим ожидания, Настройка HDMI.....	99
Вид декодера, меню Вход.....	81

Видеовыход, меню Вход.....	81
Воспроизведение с iPhone™.....	71
Воспроизведение с iPod™.....	71
Воспроизведение с компонента Bluetooth™.....	75
Время реверберации, меню Звуковая программа.....	87
Выбор контроля, Настройка HDMI.....	98
Выбрать предустановку, TUNER.....	62

### Г

Гнездо.....	23
Гнездо AUDIO.....	23
Гнездо COAXIAL.....	23
Гнездо COMPONENT VIDEO.....	23
Гнездо HDMI.....	23
Гнездо OPTICAL.....	23
Гнездо PHONES.....	9
Гнездо S-VIDEO.....	23
Гнездо VIDEO.....	23

### Д

Диалог лифт, меню Опция.....	56
Динамический диапазон, Настройка Звук.....	96
Дисплей передней панели.....	11
Дистанция, Настройка Колонка.....	94

### Ж

Жизненность ц.тыл, меню Звуковая программа.....	87
Жизненность, меню Звуковая программа.....	87
Жизненность, тыл, меню Звуковая программа.....	87

### З

Загрузить, меню Цена.....	83
Задержка реверберации, меню Звуковая программа.....	87
Задняя панель.....	10
Закладка вкл., Интернет Радио.....	68
Закладка выкл., Интернет Радио.....	68
Заккрыть, DOCK (iPod).....	72
Запоминающие устройства USB.....	66



Зарядка в режиме ожидания, меню Вход .....	81	Назнач. выход монитора, Настройка Мульти Zone .....	101	Подключения .....	15
Звуковая программа .....	47	Назначение входа, Настройка Функция .....	103	Подключение АМ-антенны .....	36
Зона, меню Информация .....	107	Настр. коп. дан., Ручная настройка, Настройка Колонка .....	91	Подключение BD-проигрывателя .....	27
<b>И</b>		Настройка HDMI .....	98	Подключение DVD-проигрывателя .....	27
Изменение импеданса колонок .....	20	Настройка Видео .....	97	Подключение FM-антенны .....	36
Индикатор CINEMA DSP .....	11	Настройка дисплея, Настройка Функция .....	104	Подключение ZONE OUT .....	22
Индикатор HDMI .....	11	Настройка Звук .....	95	Подключение внешнего декодера .....	32
Индикатор MUTE .....	11	Настройка Колонка .....	91	Подключение внешнего компонента .....	23
Индикатор VOLUME .....	11	Настройка колонки .....	37	Подключение записывающего устройства .....	34
Индикатор тюнера .....	11	Настройка Мульти Zone .....	101	Подключение запоминающего устройства USB .....	35
Индикаторы колонок .....	11	Настройка радиопрограмм диапазона АМ .....	59	Подключение игровой приставки .....	32
Индикаторы курсора .....	11	Настройка радиопрограмм диапазона FM .....	59	Подключение к сети .....	34
Интернет Радио .....	68	Настройка Сеть .....	100	Подключение колонок .....	15, 19
<b>К</b>		Настройка Система радиоданных .....	60	Подключение колонок присутствия .....	19
Колонка окружающего звучания .....	15	Настройка Функция .....	102	Подключение многоформатного проигрывателя .....	32
Колонка присутствия .....	15	Начальная громкость, Настройка Звук .....	96	Подключение пульта ДУ .....	33
Контроль DMC, меню Вход .....	81	Начальная задержка тыл, меню Звуковая программа .....	86	Подключение TV-монитора .....	24
Контроль проигрывания, DOCK (iPod) .....	73	Начальная задержка ц.тыл., меню Звуковая программа .....	86	Подключение триггера .....	33
Контроль проигрывания, USB .....	67	Начальная задержка, меню Звуковая программа .....	86	Подключение, меню Опция .....	57
Контроль проигрывания, ПК .....	65	Нормальная установка .....	59	Поле Просмотр .....	58
Конфигурация, Ручная настройка, Настройка Колонка .....	92	<b>О</b>		Поле Текущее воспроизв. ....	58
<b>М</b>		Образ центра, меню Звуковая программа .....	89	Порт NETWORK .....	34
Максимальная громкость, Настройка Звук .....	96	Окно контента .....	58	Порт USB .....	35
Масштаб, Обработка, Настройка Видео .....	97	Основное воспроизведение .....	44	Поставляемые принадлежности .....	2
Меню ON SCREEN .....	52	Отключение, меню Опция .....	57	Прямой, меню Звуковая программа .....	88
Меню Вход .....	79	Очист. все предуст. ....	63	Преобр. из аналог в аналог., Настройка Видео .....	97
Меню Звуковая программа .....	85	Очистить предуст. ....	63	Програм.дор.движ., меню Опция .....	57
Меню Информация .....	106	<b>П</b>		Пульт ДУ .....	12
Меню Настройка .....	90	Панорама, меню Звуковая программа .....	89	Пульт ДУ, управление другим компонентом .....	108
Меню Опция .....	54	Парам. Эквал., Настройка Колонка .....	94	<b>Р</b>	
Меню Расширенная настройка .....	114	Параметры CINEMA DSP .....	86	Размер зала ц.тыл, меню Звуковая программа .....	86
Меню Сцена .....	82	Передачик беспроводной системы для iPod .....	73	Размер зала, тыл, меню Звуковая программа .....	86
Многофункциональный информационный дисплей .....	11	Передняя панель .....	8	Размер помещения, меню Звуковая программа .....	86
<b>Н</b>		Переимен. сцены Zone, Настройка Мульти Zone .....	102	Размер, меню Звуковая программа .....	89
Назн.ус.мощн., Ручная настройка, Настройка Колонка .....	92	Переименов./Выбрать значок, меню Вход .....	80	Разрешение, Обработка, Настройка Видео .....	97
		Переименов./Выбрать значок, меню Сцена .....	84	Расположение колонок .....	16, 22
		Переустановка всех кодов ДУ .....	113	Расположение колонок присутствия .....	17
		ПК .....	64	Расширенная конфигурация колонок .....	22
				Расширенное окруж. звуч., меню Опция .....	56



Регулировка звука высокой частоты.....	45
Регулировка звука низкой частоты.....	45
Регулировка тона, меню Опция.....	56
Режим CINEMA DSP 3D.....	48
Режим CINEMA DSP 3D, меню Опция.....	56
Режим FM.....	62
Режим Pure Direct.....	49
Режим Pure Direct, Настройка Звук.....	96
Режим SILENT CINEMA.....	47
Режим Virtual CINEMA DSP.....	47
Режим Virtual CINEMA DSP 3D.....	48
Режим вечеринки.....	124
Режим вечеринки, Настройка Мульти Zone.....	101
Режим прямого декодирования.....	48
Ручная настройка, TUNER.....	62
Ручная настройка, Настройка Колонка.....	91
Ручная предустановка.....	59

## С

Сабвуфер.....	15
Сброс, меню Сцена.....	84
Сетевое подключение.....	34
Сеть режим ожидания, Настройка Сеть.....	100
Сеть, меню Информация.....	107
Сигнал аудио, меню Информация.....	106
Сигнал видео, меню Информация.....	106
Синх.изобр.и речи, Настройка Звук.....	95
Система, меню Информация.....	107
Служебная программа, TUNER.....	62
Соединение PREOUT.....	22
Соединение двухканального усиления, колонка.....	20
Сохранение кодов ДУ.....	109
Сохранить, меню Сцена.....	83
Спаривание, меню Опция.....	57
Список звуковой программы.....	50
Список меню Вход.....	80
Список меню Настройка.....	91
Список меню Опция.....	55

## Т

Тест сигнал, Настройка Колонка.....	95
Тип декодера, меню Звуковая программа.....	88, 89
Триггерн. Выход, Настройка Функция.....	104
Тыл. L уровень, меню Звуковая программа.....	88
Тыл. R уровень, меню Звуковая программа.....	88
Тыловая колонка окружающего звучания.....	15

## У

Управление Zone2.....	124
Управление простыми функциями с помощью пульта ДУ.....	73
Управление с помощью меню.....	72
Управление тональностью.....	45
Уровень DSP, меню Звуковая программа.....	86
Уровень входов, меню Опция.....	57
Уровень реверберации, меню Звуковая программа.....	88
Уровень, Настройка Колонка.....	94
Усилитель, меню Вход.....	81
Установ. Zone2, Настройка Мульти Zone.....	101
Установка батареек ДУ.....	12

## Ф

Фильтр MAC-адреса, Настройка Сеть.....	100
Фронт.презентс.L уровень, меню Звуковая программа.....	88
Фронт.презентс.R уровень, меню Звуковая программа.....	89
Фронтальная колонка.....	15
Функция ярлыков.....	70
Функция Audio Return Channel.....	120
Функция HDMI Контроль.....	118
Функция SCENE.....	46
Функция Мульти зона.....	122
Функции Web Control Center.....	77

## Ц

Центр. уровень, меню Звуковая программа.....	88
Центр.тыл. L уровень, меню Звуковая программа.....	88
Центр.тыл. R уровень, меню Звуковая программа.....	88
Центральная колонка.....	15

## Ш

Шаблон настройки, Ручная настройка, Настройка Колонка.....	91
Ширина центра, меню Звуковая программа.....	89
Штекер кабеля.....	23

## Э

Экранная индикация.....	14
-------------------------	----

## Я

Язык.....	105
-----------	-----



