Canon

PowerShot SX510 HS

Руководство пользователя камеры

РУССКИЙ

- Перед началом работы с камерой обязательно ознакомьтесь с данным Руководством, включая раздел «Меры предосторожности» (27).
- Ознакомление с данным Руководством поможет научиться правильному обращению с камерой.
- Храните это Руководство в надежном месте, чтобы его можно было использовать в будущем.

- Для перехода на другие страницы нажимайте кнопки в правом нижнем углу.
 - : следующая страница
- : предыдущая страница
- : страница до нажатия ссылки
- Для перехода в начало главы нажмите название главы справа.
 С заглавных страниц глав можно переходить на разделы, нажимая их названия.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

Режим

воспроизведения

Функции Wi-Fi

у туппедии игг

8 Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение

Алфавитный указатель

лифавитный указате.



© CANON INC. 2013 CEL-SU6MA200

Комплект поставки

Перед использованием проверьте наличие в комплекте поставки камеры перечисленных ниже комплектующих.

Если что-либо отсутствует, обращайтесь по месту приобретения камеры.



Камера



Аккумулятор NR-61 H



Зарядное устройство



Шейный ремень



Крышка объектива (со шнурком)



Начало работы



Гарантийный талон Canon на русском языке

• Карта памяти не входит в комплект поставки (22)

📕 Поддерживаемые карты памяти

Могут использоваться указанные ниже карты памяти (продаются отдельно), независимо от их емкости.

- Карты памяти SD*
- Карты памяти SDHC*
- Карты памяти SDXC*
- * Карты, соответствующие стандартам SD. Однако работа с данной камерой проверена не для всех карт памяти.

Предварительные замечания и юридическая информация

- Сначала снимите и проверьте несколько тестовых снимков, чтобы убедиться в правильности их записи. Обратите внимание на то, что компания Canon Inc., ее филиалы и дочерние компании, а также дистрибьюторы не несут никакой ответственности за любой ущерб, обусловленный какой-либо неисправностью камеры и ее принадлежностей (включая карты памяти), приводящей к сбою в записи изображения или к записи изображения не тем способом, на который рассчитан аппарат.
- Изображения, снятые камерой, предназначены для личного использования. Не производите несанкционированную съемку, нарушающую законы об охране авторских прав, и обратите внимание, что фотосъемка даже для личного использования, производимая на представлениях и выставках, а также в некоторых коммерческих ситуациях, может нарушать авторские права или другие юридические права.
- Условия гарантии на камеру см. в гарантийном талоне Canon на русском языке, входящем в комплект поставки камеры. Контактную информацию службы поддержки клиентов компании Canon см. в гарантийном талоне Canon на русском языке.
- Хотя жидкокристаллический монитор изготавливается с использованием высокопрецизионных технологий и более 99,99% пикселов соответствуют техническим требованиям, в редких случаях отдельные пикселы могут иметь дефекты или отображаться в виде красных или черных точек. Это не свидетельствует о повреждении камеры и не влияет на записываемые изображения.
- Для защиты от царапин во время транспортировки ЖК-монитор может быть закрыт тонкой пластиковой пленкой. В таком случае перед началом использования камеры удалите пленку.
- При длительном использовании камеры она может стать теплой. Это не является признаком неисправности.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

Меню настройки

о меню настроик

Принадлежности

10 Приложение


Алфавитный указатель







Названия компонентов и условные обозначения



Рычаг зумирования

Съемка: <ГФ☐ (положение телефото)>/ < (широкоугольное

положение)>

Воспроизведение:

<Q (увеличение)>/ <□■□ (индекс)>

- Кнопка спуска затвора
- Крепление ремня
- Диск установки режима
- (5) Khonka ON/OFF

- 6 Вспышка
- Область антенны Wi-Fi
- (8) Пампа
- 9 Громкоговоритель
- ⑩ Кнопка < □ (Помощь в кадрировке Поиск)>
- ① Объектив
- 12 Штативное гнездо
- Крышка гнезда карты памяти/отсека элементов питания

- Режимы съемки, а также значки и текст, отображаемые на экране, указываются в скорках
- Важные сведения, которые следует знать
- Примечания и советы для квалифицированного использования камеры
- Тхх: Страницы со связанной информацией (в этом примере символы «хх» означают номер страницы)
- Инструкции данного Руководства относятся к камере с настройками по умолчанию.
- Для удобства все поддерживаемые карты памяти обозначаются просто как «карта памяти»
- Вкладки над заголовками указывают, используется ли функция для фотографий. для видеофильмов или как для фотографий, так и для видеофильмов.

Фотографии

Указывает, что функция используется при съемке или просмотре фотографий.

Вилеофильмы

Указывает, что функция используется при съемке или просмотре видеофильмов.

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Двтоматический режим

Другие режимы съемки

Режим Р



Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi


Меню настройки

Принадлежности

Приложение





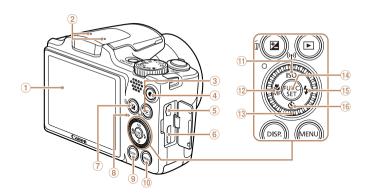

- Экран (ЖК-монитор)
- ② Микрофон
- ③ Кнопка <▶ (Воспроизведение)>
- ④ Кнопка видеосъемки
- ⑤ Разъем AV OUT (Аудио/видеовыход)/ DIGITAI
- 6 Разъем НОМІ™
- ® Индикатор
- 9 Кнопка <DISP. (Индикация)>
- 10 Кнопка < MENU>

- ① Кнопка < ISO (Число ISO)>/<((т)) (Wi-Fi)>/ «Вверх»
- Писк управления
- (14) KHOTIKA FUNC /SFT
- б Кнопка < 4 (Вспышка)>/«Вправо»
- б Кнопка < (Автоспуск)>/«Вниз»



 Поворот диска управления – это один из способов задания параметров, перехода между изображениями и выполнения прочих операций. Большинство таких операций можно также выполнить с помощью кнопок < ▲><▼>< ◆><.

- В данном Руководстве значки служат для обозначения кнопок и дисков камеры, на которые эти значки нанесены или на которые они похожи.
- Значками обозначаются следующие кнопки и органы управления камеры.
 - <>> Кнопка «Вверх» (11) на задней панели
 - <◀> Кнопка «Влево» № на задней панели
 - <▶> Кнопка «Вправо» (15) на задней панели
 - < > Кнопка «Вниз» (б) на задней панели
 - < >> Диск управления (3) на задней панели

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения

о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

Режим Р

5 Режимы Ту. Ау и М

6 Режим воспроизведения

воспроизведен
 Функции Wi-Fi

8 Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение







Содержание

	Комплект поставки2
	Поддерживаемые карты памяти2
	Предварительные замечания
	и юридическая информация2
	Названия компонентов и условные
	обозначения3
	Содержание5
	Обычные операции с камерой6
	Меры предосторожности7
00	новные операции10
	Начальная подготовка11
 Py	Опробование камеры16 ководство по расширенным
 Py	ководство по расширенным ерациям19
 Py	ководство по расширенным
	ководство по расширенным ерациям19
— Ру оп	ководство по расширенным ерациям
— Ру оп	ководство по расширенным ерациям
— Ру оп	ководство по расширенным ерациям
Py on 1	ководство по расширенным ерациям
Py on	ководство по расширенным ерациям
Py on 1	ководство по расширенным ерациям
Py on 1	ководство по расширенным ерациям

2 Автоматический режим	26
Съемка с настройками,	
определенными камерой	27
Часто используемые удобные	
функции	
Функции настройки изображения	
Полезные функции съемки	
Настройка работы камеры	40
3 Другие режимы съемки	42
Скрытный режим	43
Автоматическая съемка клипов	
(Подборка видео)	43
Настройка яркости/цвета	
(Непосредственный контроль)	
Определенные сюжеты	45
Эффекты изображения (Творческие фильтры)	46
	40
Специальные режимы для других целей	40
Съемка различных видеофильмов	
Овенка различных видеофильнов	01
4 Режим Р	53
Съемка в режиме программной	
автоэкспозиции (режим [Р])	54
Яркость изображения (Экспозиция)	54
Цвет и серийная съемка	56
Диапазон съемки и фокусировка	59
Вспышка	65
Прочие настройки	66

5 Режимы Tv, Av и M	68
Конкретные значения выдержки затвора (режим [Tv])	69
Конкретные значения величины диафрагмы (режим [Av])	69
Конкретные значения выдержки	
затвора и величины диафрагмы (режим [M])	70
6 Режим воспроизведения	72
Просмотр	73
Обзор и фильтрация изображений	76
Варианты просмотра изображений	
Защита изображений	
Удаление изображений	
Поворот изображений	85
Пометка изображений как избранных	87
Редактирование фотографий	
Редактирование видеофильмов	91
7 Функции Wi-Fi	93
Возможности, обеспечиваемые функцией Wi-Fi	94
Подготовка к передаче	
изображений по сети Wi-Fi	
Регистрация веб-служб	96
Установка приложения CameraWindow на смартфон	99
Подготовка к регистрации компьютера	100
Открытие меню Wi-Fi	
Подключение через точку доступа	
Подключение без точки доступа	
Подключение к другой камере	

Отправка изооражении 109
Сохранение изображений
в компьютере111
Автоматическая отправка изображений
(Синхронизация изображений) 112
Геопривязка изображений
в камере114
Изменение или удаление
параметров Wi-Fi114
8 Меню настройки117
Настройка основных
функций камеры118
9 Принадлежности124
Состав системы
Дополнительно приобретаемые
принадлежности126
Использование дополнительно
приобретаемых принадлежностей 127
Использование программного
обеспечения131
Печать изображений133
10 Приложение142
Устранение неполадок143
Сообщения, выводимые на экран 146
Информация, выводимая на экран 149
Таблицы функций и меню151
Правила обращения159
Технические характеристики159
Алфавитный указатель163
Меры предосторожности
в отношении Wi-Fi
(беспроводной сети)

_	_						
റ	h	П	n	w	ĸ	а	

...

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

 Основные сведения о камере
 Автоматический

режим

З Другие режимы съемки

Режим Р

5 Режимы Тv, Av и M

Режим воспроизведения

У Функции Wi-Fi

Меню настройкі

3 Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение

. . .





Обычные операции с камерой

Съемка

• Использование настроек, выбираемых камерой

Качественная съемка людей





Портреты

На снежном фоне $(\bigcap 45)$

В соответствии с конкретными сюжетами



Нелостаточная освещенность



Фейерверк

(45)



 Там, где звуки и вспышка запрещены (Скрытный режим)

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Двтоматический режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение





Г Просмотр	
• Просмотр изображений (режим воспроизведения)	73
Автоматическое воспроизведение (Слайд-шоу)	78
На экране телевизора	127
На экране компьютера	131
Быстрый обзор изображений	76
Удаление изображений	83
Съемка/просмотр видеофильмов	
Съемка видеофильмов	27, 51
• Просмотр видеофильмов (режим воспроизведения)	73
Быстро движущиеся объекты, замедленное воспроизведение	51
□ Печать	
Печать изображений	133
□ Сохранение	
Сохранение изображений в компьютере с помощью кабеля	132
Сохранение изображений в компьютере	132
Использование функций Wi-Fi	
Отправка изображений в смартфон	95
Публикация изображений в Интернете	96

Меры предосторожности

- Перед использованием камеры обязательно прочтите приведенные ниже правила техники безопасности. Строго следите за соблюдением правил надлежащего обращения с камерой.
- Рассматриваемые на последующих страницах меры предосторожности позволят исключить нанесение травм Вам и другим людям, а также избежать повреждения оборудования.
- Также обязательно изучите руководства, входящие в комплект поставки всех используемых Вами дополнительных принадлежностей.

Предостережение

Указывает на возможность серьезной травмы, вплоть до смертельного исхода.

- Запрещается применять вспышку в непосредственной близости от глаз людей. Воздействие света повышенной интенсивности, испускаемого вспышкой, может привести к ухудшению зрения. В частности, при съемке детей минимально допустимое расстояние до ребенка составляет 1 м.
- Оборудование следует хранить в местах, недоступных для детей и подростков. Ремень: попадание ремня на шею ребенка может привести к удушению. Элемент питания календаря (если съемный): представляет опасность, если будет проглочен. В этом случае немедленно обратитесь к врачу.
- Используйте только рекомендованные источники питания.
- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать изделие.
- Не допускайте падения изделия или сильных ударов по нему.
- Если изделие упало или каким-либо другим образом повреждено, во избежание опасности получения травмы не дотрагивайтесь до его внутренних деталей.
- Если из изделия идет дым, ощущается посторонний запах или изделие работает неправильно, немедленно прекратите использование изделия.
- Запрещается чистить изделие органическими растворителями, такими как спирт, бензин или разбавитель для краски.
- Не допускайте контакта изделия с водой (например, морской) или другими жидкостями.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

Б Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

В Меню настройки

Принадлежности

40 -

Приложение

Алфавитный указатель





7

Не допускайте попадания в камеру жидкостей или посторонних предметов.
 Возможно поражение электрическим током или возгорание.

В случае попадания внутрь камеры жидкости или посторонних предметов немедленно выключите камеру и извлеките из нее аккумулятор/элементы питания. В случае намокания зарядного устройства (для камер, с которыми он используется) отсоедините его от электрической розетки и обратитесь к дистрибьютору камеры или в службу поллержки клиентов компании Салоп

 Запрещается смотреть через видоискатель (при его наличии в камере) на яркие источники света, например на солнце в ясный день.

Это может привести к повреждению глаз.

- Пользуйтесь только рекомендованными аккумуляторами/элементами питания.
- Не оставляйте аккумуляторы/элементы питания рядом с открытым огнем и не бросайте их в огонь.
- Если с камерой используется зарядное устройство, соблюдайте следующие меры предосторожности.
- Регулярно отсоединяйте кабель питания и сухой тканью удаляйте пыль и загрязнения, скапливающиеся на вилке, внутренних поверхностях электрической розетки и на окружающих областях.
- Не беритесь за кабель питания влажными руками.
- При использовании оборудования следите, чтобы его мощность не превышала номинальной нагрузочной способности электрической розетки или соединительных проводов. Не используйте оборудование с поврежденным кабелем или вилкой питания, а также следите, чтобы вилка была полностью вставлена в розетку.
- Не допускайте соприкосновения металлических предметов (например, булавок или ключей) с контактами или вилкой, а также загрязнения контактов или вилки.

Возможен взрыв или утечка электролита из аккумулятора или элементов питания и, как следствие, поражение электрическим током или пожар. Это может привести к получению травмы и повреждению окружающей обстановки. Если при протечке аккумулятора вытекший из него электролит попал в глаза, в рот, на кожу или на одежду, немедленно смойте его водой.

 Выключайте камеру в местах, в которых ее использование запрещено.
 Излучаемые камерой электромагнитные волны могут мешать работе электронных приборов или других устройств. Соблюдайте необходимую осторожность при использовании камеры в местах, в которых ограничено использование электронных устройств, например в самолетах или в медицинских учреждениях.

Предупреждение

Указывает на возможность травмы.

- Держа камеру за ремень, соблюдайте осторожность, чтобы не допускать ударов по камере, не подвергать ее чрезмерным механическим нагрузкам и тряске, а также не допускать зацепления ремня за другие предметы.
- Будьте осторожны, чтобы не допускать ударов или сильного нажатия на объектив.
 Это может привести к травме или к поломке камеры.
- Будьте осторожны, чтобы не допускать сильных ударов по экрану. Если экран треснет, осколки могут стать причиной травмы.
- Следите, чтобы в процессе съемки не закрывать вспышку пальцами или одеждой.
 Это может привести к ожогам или повреждению вспышки.
- Не используйте, не оставляйте и не храните изделие в следующих местах:
 - под прямыми солнечными лучами:
- при температуре выше 40 °C;
- во влажных или пыльных местах

В противном случае возможна протечка, перегрев или взрыв аккумулятора или элементов питания, и, в результате, поражение электрическим током, возникновение пожара или причинение ожогов и других травм.

При высоких температурах изделие может деформироваться.

- При длительном просмотре эффекты перехода между кадрами слайд-шоу могут вызывать дискомфорт.
- При использовании дополнительно приобретаемых конвертеров, фильтров для объективов или переходников фильтров (если применимо), обязательно следите за надежностью их крепления.

В случае падения конвертера из-за плохого крепления он может разбиться, и можно порезаться об осколки стекла.

 На камерах, в которых вспышка поднимается и убирается автоматически, будьте осторожны, чтобы не прищемить палец опускающейся вспышкой.

Это может привести к травме.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

Режим воспроизведения

воспроизведен
 Функции Wi-Fi

Тункция нт 11

8 Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение

Триложение





Предупреждение

Указывает на возможность повреждения оборудования.

 Не направляйте камеру на яркие источники света (например, на солнце в ясный лень)

В противном случае возможно повреждение датчика изображения.

- При использовании камеры на пляже или в ветреных местах не допускайте попадания внутрь камеры пыли или песка.
- На камерах, в которых вспышка поднимается и убирается автоматически. запрещается принудительно закрывать или открывать вспышку руками.

Это может привести к неполадкам в работе изделия.

- При обычном использовании от вспышки может идти небольшой дымок. Это вызвано тем, что из-за высокой интенсивности вспышки сгорают пыль и другие посторонние материалы, попавшие на линзу вспышки. Во избежание перегрева и повреждения вспышки удаляйте с нее грязь, пыль и другие посторонние материалы с помощью ватной палочки.
- Если камера не используется, извлеките из нее аккумулятор или элементы питания и уберите их на хранение.

Если оставить аккумулятор или элементы питания в камере, они могут протечь и повредить камеру.

• Перед тем как выбросить аккумулятор или элементы питания, закройте их клеммы лентой или другим изоляционным материалом.

Контакт с другими металлическими предметами может привести к возгоранию или взрыву.

• Если с камерой используется зарядное устройство, его следует подключать к электросети только на время зарядки. Во время зарядки аккумулятора не закрывайте его тканью и не ставьте на него никакие предметы.

Если устройство длительное время остается подключенным к электрической розетке, оно может перегреться и деформироваться, что, в свою очередь, может привести к возгоранию.

Не оставляйте аккумулятор рядом с домашними животными.

Если животное укусит аккумулятор, возможна протечка, перегрев или взрыв аккумулятора и, как следствие, пожар или повреждение имущества.

• Если в камере используется несколько элементов питания, не следует одновременно устанавливать элементы с разным уровнем заряда или старые и новые элементы: кроме того, не устанавливайте элементы питания в обратной полярности. Это может привести к неполадкам в работе изделия.

• Не садитесь, если в кармане лежит камера.

В противном случае возможно возникновение неполадок или повреждение экрана.

- Убирая камеру в сумку, следите, чтобы твердые предметы не касались экрана камеры. Кроме того, закройте экран (чтобы он был обращен к корпусу камеры). если это допускается конструкцией камеры.
- Не закрепляйте на камере никакие твердые предметы.

В противном случае возможно возникновение неполадок или повреждение экрана.





Обпожка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi


Меню настройки

Принадлежности

Приложение







Основные операции

Основные сведения и инструкции, от первоначальной подготовки до съемки и воспроизведения

Начальная подготовка	11
Закрепление принадлежностей	11
Как правильно держать камеру	11
Зарядка аккумулятора	
Установка аккумулятора и карты памяти	12
Установка даты и времени	14
Язык	15

Эпробование камеры1		
Съемка (Smart Auto)		
Просмотр		

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический режим

З Другие режимы съемки

Режим Р

5 Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

воспроизвед

7 Функции Wi-Fi

3 Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение





Начальная подготовка


Выполните указанную ниже полготовку к съемке.

Закрепление принадлежностей



Закрепите ремень.

- Закрепите прилагаемый ремень на камере. как показано на рисунке.
- На другой стороне камеры закрепите ремень аналогичным образом.



Закрепите крышку объектива на ремне.

- Снимите с объектива крышку объектива и закрепите шнурок крышки объектива на ремне.
- Перед включением камеры обязательно снимайте. крышку объектива.
- Когда камера не используется, устанавливайте крышку объектива на объектив.



Как правильно держать камеру



- Наленьте ремень на шею.
- Во время съемки прижмите локти к туповищу и належно лержите камеру, чтобы исключить ее перемещение. Если Вы подняли вспышку. не клалите на нее пальцы.

Зарядка аккумулятора

Перед использованием зарядите аккумулятор с помощью прилагаемого зарядного устройства. Обязательно сначала зарядите аккумулятор, так как камера продается с незаряженным аккумулятором.








Установите аккумулятор.

устройстве. установите аккумулятор, нажав на него внутрь (1) и опустив (2).



- СВ-2LY: откройте контакты вилки (1) и подключите зарядное устройство к электрической розетке (2).
- СВ-2LYE: подключите кабель питания к зарядному устройству, затем подключите другой конец кабеля к электрической розетке.
- Индикатор зарядки загорается оранжевым цветом, и начинается зарядка.
- После завершения зарядки цвет индикатора изменяется на зеленый.

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Двтоматический режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение







Извлеките аккумулятор.

 Отсоединив зарядное устройство от сети, извлеките аккумулятор, нажав на него внутрь (①) и вверх (②).




- Для защиты аккумулятора и поддержания его оптимального состояния длительность непрерывной зарядки не должна превышать 24 ч.
- В случае зарядных устройств, в которых используется кабель питания, запрещается подключать зарядное устройство или кабель питания к посторонним предметам. Несоблюдение этого требования может привести к неполадкам или повреждению излелия.



- Подробные сведения о времени зарядки, а также о количестве кадров и времени съемки с полностью заряженным аккумулятором см. в разделе «Количество снимков/время съемки, время воспроизведения» (СП 160).
- Заряженные аккумуляторы постепенно разряжаются, даже если они не используются.
 Заряжайте аккумулятор в день использования (или непосредственно накануне).
- Зарядное устройство можно использовать в местах с напряжением сети переменного тока 100 – 240 В (50/60 Гц). Для электрических розеток другой формы используйте имеющиеся в продаже переходники для вилки. Запрещается пользоваться электрическими трансформаторами. предназначенными для путеществий. так как они могут повредить аккумулятор.


Установка аккумулятора и карты памяти

Установите прилагаемый аккумулятор и карту памяти (продается отдельно). Обратите внимание, что перед использованием новой карты памяти (или карты памяти, отформатированной в другом устройстве) необходимо отформатировать эту карту памяти в данной камере (☐ 121).




Проверьте положение язычка защиты от записи на карте памяти.

 Запись на карты памяти с язычком защиты от записи невозможна, если язычок находится в положении блокировки (опущен вниз). Сдвиньте язычок вверх до переключения со щелчком в разблокированное положение.



Откройте крышку.

Сдвиньте крышку (①) и откройте ее (②).



аккумулятора

З Установите аккумулятор.

- Нажимая на фиксатор аккумулятора в направлении стрелки, вставьте аккумулятор в показанной ориентации и нажмите на него до фиксации со шелчком.
- Аккумулятор, вставленный в неправильной ориентации, не фиксируется в правильном положении.
 При установке аккумулятора обязательно проверяйте правильность его ориентации и надежность фиксации.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

Меню настройки

Меню настройк

Принадлежности

10 Приложение

Алфавитный указатель






12



Этикетка



- Установите карту памяти в показанной ориентации до фиксации со щелчком.
- При установке карты памяти проверьте правильность ее ориентации. Установка карт памяти в неправильной ориентации может привести к повреждению камеры.

Закройте крышку.



 Опустите крышку (1) и, прижимая крышку вниз. сдвиньте ее до фиксации в закрытом положении (2).

Сведения о количестве кадров, которые можно записать на карту памяти, или о времени видеозаписи на карту памяти см. в разделе «Количество снимков формата 4:3, которые можно записать на карту памяти» (160).

Извлечение аккумулятора и карты памяти



Извлеките аккумулятор.

- Откройте крышку и нажмите фиксатор аккумулятора в направлении стрелки.
- Аккумулятор выдвинется вверх.



- Нажмите на карту памяти до щелчка, затем медленно отпустите ее.
- Карта памяти выдвинется вверх.



Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi


Меню настройки

Принадлежности

Приложение












Установка даты и времени

Если при включении камеры отображается экран [Дата/Время], установите правильные дату и время, как указано ниже. Заданная таким образом информация записывается в свойства снимаемых изображений и используется для управления изображениями в соответствии с датой их съемки, а также для печати изображений с указанием даты. Если требуется, можно также добавлять на фотографии отметку даты (235).



Включите камеру.

- Нажмите кнопку ON/OFF.
- Отображается экран [Дата/Время].



Установите дату и время.

- Мнопками < 4>< >> выберите значение.
- Кнопками <▲><▼> или лиском <⑥>> установите дату и время.
- После завершения нажмите кнопку <()>.



MENU Предыдуш. SET ОК

Установите домашний часовой пояс.

■ Кнопками < < >> > или диском < >> выберите свой домашний часовой пояс.



Завершите процесс настройки.

- Нажмите кнопку < (РИС) > для завершения настройки. Экран настройки больше не отображается.
- Чтобы выключить камеру, нажмите кнопку ON/OFF.



Если дата, время и домашний часовой пояс не установлены, экран [Дата/Время] булет отображаться при кажлом включении камеры. Укажите правильную информацию



Для установки летнего времени (перевода часов на 1 час вперед) выберите [♣ на шаге 2, затем выберите [-•-1 с помощью кнопок <-><▼> или диска <->>.

Изменение даты и времени

Дата и время настраиваются следующим образом.



Откройте меню камеры.

Нажмите кнопку < MENU>.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям Основные сведения

о камере **Д**втоматический

режим Другие режимы

съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi


Меню настройки

Принадлежности

Приложение









Выберите пункт [Дата/Время].

- Перемещая рычаг зумирования, выберите вкладку [**].
- Кнопками <▲><▼> или диском <○>
 выберите пункт [Дата/Время], затем нажмите кнопку <
- **3** Измените дату и время.
- Выполните настройку в соответствии с инструкциями шага 2 раздела «Установка даты и времени»
 14)
- Для закрытия меню нажмите кнопку < MENU>.



- После извлечения аккумулятора настройки даты и времени сохраняются в течение приблизительно 3 недель за счет встроенного в камеру аккумулятора календаря (аккумулятор резервного питания).
- Если аккумулятор календаря разряжен, при включении камеры отображается экран [Дата/Время]. Установите правильную дату и время, как описано в разделе «Установка даты и времени» (СП14).



Измените требуемым образом язык.



Перейдите в режим воспроизведения.

Нажмите кнопку <>.



English	Suomi	Magyar
Deutsch	Norsk	Türkçe
Français	Svenska	繁體中文
Nederlands	Español	한국어
Dansk	简体中文	ภาษาไทย
Italiano	Русский	العربية
Українська	Português	Română
B. Malaysia	Ελληνικά	فارسى
Indonesian	Polski	हिन्दी
Tiếng Việt	Čeština	日本語



З Установите язык.

Кнопками <▲><▼><◀><>>> или диском <○> выберите язык, затем нажмите кнопку <⟨⟨⟨⟨⟨¬⟩⟩⟩.

Нажмите кнопку <(FUNC)> и. не отпуская ее. сразу

 После задания языка экран настройки больше не отображается.

Откройте экран настройки.

же нажмите кнопку <MENU>.





- Если на шаге 2 промежуток между нажатием кнопки < > и кнопки < MENU> был слишком большим, отображается текущее время. В таком случае нажмите кнопку < >, чтобы убрать индикацию времени. и повторите шаг 2.
- Язык для отображения текста на экране можно также изменить, нажав кнопку <МENU>
 и выбрав пункт [Язык (夏) на вкладке [竹十].

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения

о камере
Автоматический режим

З Другие режимы съемки

Режим Р

5 Режимы Tv. Av и М

Б Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

Я Меню настройки

Меню настройк

Принадлежности

10 Приложение





Опробование камеры

Следуйте этим инструкциям для включения камеры, съемки фотографий или видеофильмов и последующего их просмотра.

Chemka (Smart Auto)

Для полностью автоматического выбора оптимальных настроек для определенных сюжетов просто позвольте камере определять объект и условия съемки.



Включите камеру.


- Нажмите кнопку ON/OFF.
- Отображается начальный экран.



Перейдите в режим [AUTO].

- Поверните диск установки режима в положение [AUTO].
- Наведите камеру на объект. При определении сюжета камера издает слабые шелкающие звуки.
- В правом верхнем углу экрана отображаются значки. обозначающие сюжет и режим стабилизации изображения.
- Рамки, отображаемые вокруг любых определенных объектов, указывают, что эти объекты находятся в фокусе.









Выберите композицию кадра.

 Лля увеличения объекта переместите рычаг. зумирования в направлении символа <Г♠¬> (положение телефото), а для уменьшения объекта переместите этот рычаг в направлении символа < (широкоугольное положение).

Произведите съемку. Съемка фотографий

- 1 Сфокусируйтесь. • Слегка (наполовину) нажмите кнопку спуска
- затвора. После завершения фокусировки камера подает два звуковых сигнала и отображаются рамки автофокусировки, указывающие области изображения, находящиеся в фокусе.
- Если отображается сообщение [Поднимите вспышку), поднимите вспышку пальцем, чтобы подготовить ее к работе. Если требуется отключить вспышку, пальцем опустите ее вниз в камеру.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Двтоматический режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим

воспроизведения Функции Wi-Fi

Меню настройки


Принадлежности

Приложение











Прошедшее время



Опроизведите съемку.

- Полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- Во время съемки слышен звук срабатывания. затвора: если вспышка была поднята, то при недостаточной освещенности она автоматически срабатывает.
- Лержите камеру неполвижно, пока не закончится звук срабатывания затвора.
- После отображения снятого кадра камера возвращается на экран съемки.
- Даже когда отображается этот снимок, можно сделать следующий снимок, снова нажав кнопку спуска затвора.

Съемка видеофильмов

1 Запустите съемку.

- Нажмите кнопку видеосъемки. В начале съемки. камера подает один звуковой сигнал и отображается индикатор [■ ЗАП] с указанием прошедшего времени съемки.
- Черные полосы вверху и внизу экрана указывают, что эта область изображения не записывается.
- Рамки, отображаемые вокруг любых определенных лиц. указывают, что эти лица находятся в фокусе.
- После начала съемки отпустите кнопку видеосъемки.



Завершите съемку.

 Лля завершения съемки еще раз нажмите. кнопку видеосъемки. При остановке съемки камера подает два звуковых сигнала.

Просмотр

После съемки фотографий или видеофильмов их можно просмотреть на экране в соответствии с приведенными ниже инструкциями.



Перейдите в режим воспроизведения.

- Нажмите кнопку < >>.
- Отображается последний снимок.





Просматривайте снимки.

- Для просмотра предыдущего снимка нажмите кнопку < ◀ > или поверните диск < ○ > против часовой стрелки. Для просмотра следующего снимка нажмите кнопку <▶> или поверните диск < >> по часовой стрелке.
- Для быстрого перехода между снимками нажимайте и удерживайте нажатыми кнопки < ◀> <▶>. При этом снимки выглядят зернистыми.

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Двтоматический режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки


Принадлежности

Приложение









- Для возврата в режим отображения одного изображения нажмите кнопку <(st)>.
- Видеофильмы обозначаются значком [SⅢ►].
 Для воспроизведения видеофильмов переходите к шагу 3.



Запустите воспроизведение видеофильмов.

- Нажмите кнопку <(((**))>, выберите значок [▶]
 (кнопками < ▲>< ▼> или диском <((()>)), затем снова нажмите кнопку <(((()*))>.
- Начинается воспроизведение, и после завершения видеофильма отображается значок [SET >].
- Для регулировки громкости используйте кнопки <▲><▼>.





SET 🔼

 Для переключения из режима воспроизведения в режим съемки наполовину нажмите кнопку спуска затвора.

Удаление изображений

Ненужные изображения можно выбирать и удалять по одному. Будьте осторожны при удалении изображений, так как их невозможно восстановить.

Выберите изображение для удаления.

Кнопками < ◀>< ▶> или диском < ҈>> выберите изображение.

Удалите изображение. Нажмите кнопку < m >.

Можно также удалить сразу все изображения (184).

- После появления запроса [Удалить?] кнопками
 <♠> мли диском <҈> выберите пункт [Удалить], затем нажмите кнопку <(∰).
- Текущее изображение удаляется.
- Для отмены удаления кнопками < ◀><▶> или диском <○> выберите пункт [Отмена], затем нажмите кнопку <─>>.





Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

Б Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

8 Меню настройки

Принадлежности

10 -

10 Приложение





Руководство по расширенным операциям



Основные сведения о камере

Практическое руководство, в котором приводятся прочие основные сведения о камере и рассматриваются параметры съемки и воспроизведения.

Включение и выключение		
Функции экономии энергии (Автовыключение)	20	
Кнопка спуска затвора	21	
Режимы съемки	21	
Варианты индикации при съемке	22	

Использование меню FUNC	22
Использование меню	23
Экранная клавиатура	24
Индикатор	25
 Часы	25

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим

воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение





Включение и выключение



Режим съемки

- Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить камеру и подготовить ее к съемке.
- Чтобы выключить камеру, еще раз нажмите кнопку ON/OFF

Режим воспроизведения

- Чтобы выключить камеру, еще раз нажмите кнопку



- Для переключения в режим воспроизведения из режима съемки нажмите кнопку < >>.
- Для переключения из режима воспроизведения в режим съемки наполовину нажмите кнопку спуска затвора (21).
- Объектив закрывается приблизительно через 1 мин после переключения камеры в режим воспроизведения. Камеру можно выключить при закрытом объективе. нажав кнопку < ►).

Функции экономии энергии (Автовыключение)

Для экономии энергии аккумуляторов/элементов питания после определенного периода бездействия камера автоматически выключает экран (Дисплей выкл.), а затем выключается.

Экономия энергии в режиме съемки

Экран автоматически выключается приблизительно через 1 мин простоя. Приблизительно через 2 мин закрывается объектив, и камера выключается. Чтобы включить экран и подготовиться к съемке, когда экран выключен, но объектив еще не закрыт, нажмите наполовину кнопку спуска затвора (21).

Экономия энергии в режиме воспроизведения

Камера автоматически выключается приблизительно через 5 мин простоя.



- Если требуется, можно отключить функцию автовыключения и настроить время выключения дисплея (СС) 120).
- Функция экономии энергии не работает, когда камера подключена к компьютеру (132) или подключена к другим устройствам по соединению Wi-Fi (193).

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере

режим Другие режимы

Съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

Меню настройки

о меню настроик

Принадлежности

10 Приложение






Кнопка спуска затвора


Лля обеспечения резкости снимков обязательно сначала нажмите кнопку спуска затвора наполовину, а затем, когла объект окажется в фокусе, полностью нажмите кнопку слуска затвора для съемки.

В данном руководстве операции с кнопкой спуска затвора описываются как нажатие кнопки наполовину и полное нажатие кнопки.



Нажмите наполовину. (Слегка нажмите для фокусировки.)

 Нажмите наполовину кнопку спуска затвора. Камера подает два звуковых сигнала, и вокруг областей изображения, находящихся в фокусе. отображаются рамки автофокусировки.




- Полностью нажмите. (Из наполовину нажатого положения полностью нажмите кнопку, чтобы произвести съемку.)
- Камера производит съемку, и воспроизводится звук срабатывания затвора.
- Держите камеру неподвижно, пока не закончится звук срабатывания затвора.



- Если при съемке кнопка спуска затвора не была предварительно нажата наполовину, снимки могут получаться нерезкими.
- Длительность воспроизведения звука срабатывания затвора зависит от времени, необходимого для съемки. Для съемки определенных сюжетов может потребоваться больше времени, и в случае перемещения камеры (или снимаемого объекта) до завершения звука срабатывания затвора изображения могут быть смазаны.

Режимы съемки

Диск установки режима служит для доступа к каждому из режимов съемки.





Для переключения в режим съемки из режима воспроизведения можно повернуть диск установки режима.

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Двтоматический режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности


Приложение





Варианты индикации при съемке

Нажимайте кнопку <DISP,> для просмотра на экране другой информации или для скрытия информации. Подробные сведения об отображаемой информации см. в разделе <Информация, выводимая на экран (□□149).





- При съемке в условиях недостаточной освещенности яркость экрана автоматически увеличивается функцией ночного отображения, упрощая проверку композиции кадра. Однако яркость изображения на экране может не соответствовать яркости снимков. Обратите внимание, что любые искажения изображения на экране или прерывистое движение объекта на экране не влияют на записываемое изоболажение.
- Варианты индикации при воспроизведении см. в разделе «Переключение режимов отображения» (2274).

Использование меню FUNC.

Часто используемые функции настраиваются с помощью меню FUNC., как указано ниже. Обратите внимание, что состав меню и значения его пунктов зависят от режима съемки (153 – 154) или режима воспроизведения (158).



1 Откройте меню FUNC.

Нажмите кнопку <(SUT)>.



Возможные значения

. Пункты меню



Выберите пункт меню.

- Кнопками <▲><▼> или диском <◎> выберите пункт меню, затем нажмите кнопку <∰> или <▶>
- В зависимости от пункта меню, функции можно задавать, просто нажимая кнопку < → или
 , или для настройки функции отображается другой экран.

3 Выберите вариант.

- Кнопками <▲><▼> или диском <⑥> выберите значение.
- Для возврата к пунктам меню нажмите кнопку <◀>.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

Б Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

Я Меню настройки

8 Меню настрой

Принадлежности

10 Приложение







Завершите процесс настройки.

- Нажмите кнопку <(РІМС)>.
- Снова отображается экран, который отображался до нажатия кнопки <(FUNC)> на шаге 1, показывающий настроенное значение.



Чтобы отменить случайные изменения настроек, можно восстановить настройки камеры по умолчанию (123).

Использование меню

Различные функции камеры можно настраивать с помощью других меню, как показано ниже. Пункты меню сгруппированы по их назначению на вкладках, таких как съемка [воспроизведение [] и т. д. Обратите внимание, что доступные пункты меню зависят от выбранного режима съемки или воспроизведения (155 – 158).



Откройте меню.

Нажмите кнопку < MENU>.







- Выберите вкладку.
- Выберите вкладку, перемещая рычаг зумирования.
- После первоначального выбора вкладки кнопками <▲><▼> между вкладками можно переходить. нажимая кнопки <◀><▶>.

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения

о камере

Автоматический режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности


Приложение















- Кнопками <▲><▼> или диском <҈>> выберите пункт меню.
- Для пунктов меню, значения которых не отображаются, сначала нажмите кнопку < > лии
 > для перехода между экранами, затем кнопками < >> или диском < > выберите пункт меню.
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку
 MFNU>.
- Выберите значение.
- Кнопками < 4>< >> выберите значение.
- 5 Завершите процесс настройки.
- Нажмите кнопку <MENU> для возврата на экран, который отображался до нажатия кнопки <MENU> на шаге 1.



Чтобы отменить случайные изменения настроек, можно восстановить настройки камеры по умолчанию (СС) 123).

Экранная клавиатура

Клавиатура отображается при необходимости ввода информации, такой как название камеры для подключений Wi-Fi. Обратите внимание, что длина и тип вводимой информации зависят от используемой функции.

Доступное число символов





Ввод символов

 Кнопками <▲><▼><∮><∮> или диском <○> выберите символ, затем нажмите кнопку <∰>, чтобы ввести его.

Перемещение курсора

Выберите [←] или [→] и нажмите кнопку <(^{™C}/_{SET})>.

Удаление символов

 Для удаления предыдущего символа нажмите кнопку (ш) или выберите значок (ш) и нажмите кнопку (ш)».

Подтверждение ввода и возврат к предыдущему экрану

Нажмите кнопку < MENU>.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

8 Меню настройки

.

9 Принадлежности

10 Приложение





Индикатор

Индикатор на задней панели камеры (114) загорается или мигает в зависимости от состояния камеры.

Цвет	Состояние индикатора	Состояние камеры
	Вкл.	Камера подключена к компьютеру (СС 132) или дисплей выключен (СС 20, 119)
Зеленый	Мигает	Начальная загрузка, запись/чтение/передача изображений, съемка с длительной выдержкой (СС69, 70) или подключение/передача данных по Wi-Fi



• Когда этот индикатор мигает зеленым цветом, не выключайте камеру, не открывайте крышку гнезда карты памяти/отсека элементов питания. не встряхивайте камеру и не стучите по ней; несоблюдение этих требований может привести к повреждению изображений, камеры или карты памяти.

Часы

Можно посмотреть текущее время.



- Нажмите кнопку <(FUNC)> и удерживайте ее нажатой.
 - Отображается текущее время. Если при использовании функции часов камера
 - ориентирована вертикально, индикация изменяется на вертикальную. Кнопками <◀><▶> или диском < > можно изменить цвет индикации.
- Для отмены отображения часов снова нажмите KHOTKV <(FUNC)>.





Если камера выключена, для отображения часов нажмите кнопку <(FUIC)> и, удерживая ее нажатой, нажмите кнопку ON/OFF.

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Двтоматический режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение





2

Автоматический режим

Удобный режим для простой съемки с расширенными возможностями управления

Съемка с настройками, определенными камерой	27
Съемка (Smart Auto)	27
Значки сюжетов	30
Значки стабилизации изображения	30
Рамки на экране	31
Часто используемые удобные функции	31
Дополнительное увеличение объектов	
(Цифровой зум)	31
Поиск объектов, потерянных после зумирования	
(Помощь в кадрировке – Поиск)	32
Поддержание постоянного размера лица	
на изображении	33

34
35
36
36
37
37
38
38
38
39
39

Настройка работы камеры	40
Отключение подсветки для автофокусировки	40
Отключение лампы уменьшения эффекта	
«красных глаз»	40
Изменение стиля отображения изображения	
после съемки	40

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

основные сведения



3 Другие режимы







	Режим
	воспроизведени
=	

7 Функции Wi-Fi



Принадлежности



10 Приложение



Съемка с настройками, определенными камерой

Лля полностью автоматического выбора оптимальных настроек для определенных сюжетов просто позвольте камере определять объект и условия съемки.

Фотографии

Вилеофильмы

Съемка (Smart Auto)



Включите камеру.

- Нажмите кнопку ON/OFF.
- Отображается начальный экран.




Перейдите в режим [AUTO].

- Поверните диск установки режима в положение [AUTO].
- Наведите камеру на объект. При определении сюжета камера издает слабые шелкающие звуки.
- В правом верхнем углу экрана отображаются значки, обозначающие сюжет и режим стабилизации изображения (130).
- Рамки, отображаемые вокруг любых определенных объектов, указывают, что эти объекты находятся в фокусе.





Диапазон фокусировки (прибл.)







Выберите композицию кадра.

- Лля увеличения объекта переместите рычаг. зумирования в направлении символа <Г (положение телефото), а для уменьшения объекта переместите этот рычаг в направлении символа < (широкоугольное положение). (Отображается шкала зумирования, показывающая положение зумирования.)
- Для быстрого зумирования полностью переместите рычаг зумирования в направлении <Г♠¬> (положение телефото) или <|●●●|> (широкоугольное положение), для медленного зумирования немного переместите его в требуемом направлении.

Произведите съемку. Съемка фотографий 1 Сфокусируйтесь.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора. После завершения фокусировки камера подает два звуковых сигнала и отображаются рамки автофокусировки, указывающие области изображения, находящиеся в фокусе.
- Если в фокусе находятся несколько областей. отображаются несколько рамок автофокусировки.
- Если отображается сообщение [Поднимите вспышку], поднимите вспышку пальцем, чтобы подготовить ее к работе. Если требуется отключить вспышку, пальцем опустите ее вниз в камеру.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение




















Прошедшее время



Произведите съемку.

- Полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- Во время съемки слышен звук срабатывания затвора: если вспышка была поднята, то при нелостаточной освещенности она автоматически срабатывает.
- Лержите камеру неполвижно, пока не закончится звук срабатывания затвора.
- После отображения снятого кадра камера возвращается на экран съемки.
- Даже когда отображается этот снимок, можно сделать следующий снимок, снова нажав кнопку спуска затвора.

Съемка видеофильмов 1 Запустите съемку.

- Нажмите кнопку видеосъемки. В начале съемки. камера подает один звуковой сигнал и отображается индикатор [● ЗАП] с указанием прошедшего времени съемки.
- Черные полосы вверху и внизу экрана указывают, что эта область изображения не записывается.
- Рамки, отображаемые вокруг любых определенных лиц. указывают, что эти лица находятся в фокусе.
- После начала съемки отпустите кнопку видеосъемки.





Отребуемым образом измените размер объекта и композицию кадра.

- Чтобы изменить размер объекта, повторите операции из шага 3 (27). Однако помните, что звуки работы камеры записываются, а видеофильмы, снятые с коэффициентами зумирования, отображаемыми синим цветом. будут выглядеть зернистыми.
- При изменении композиции кадров фокусировка. яркость и цвета автоматически настраиваются.

Завершите съемку.

- Для завершения съемки еще раз нажмите кнопку видеосъемки. При остановке съемки камера подает два звуковых сигнала.
- При полном заполнении карты памяти съемка автоматически останавливается

Фотографии/видеофильмы



Если включить камеру при нажатой кнопке <DISP.>. звуковые сигналы камеры будут отключены. Чтобы снова включить звуковые сигналы, нажмите кнопку <MENU> и выберите пункт [Тихо] на вкладке [¶¶]. затем кнопками <◀><▶> выберите значение [Выкл.].

Обложка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям Основные сведения

о камере **ДВТОМАТИЧЕСКИЙ**

режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение





Фотографии



- Мигающий значок [Q] предупреждает о повышенной вероятности смазывания изображения из-за сотрясения камеры. В таком случае установите камеру на штатив или примите другие меры для обеспечения ее неподвижности.
- Если снимки получаются темными несмотря на срабатывание вспышки, подойдите ближе к объекту. Подробные сведения о радиусе действия вспышки см. в разделе «Радиус действия вспышки» (161).
- Если при нажатии наполовину кнопки спуска затвора камера подает только один звуковой сигнал, это может означать, что объект находится слишком близко. Подробные сведения о диапазоне фокусировки (диапазоне съемки) см. в разделе «Диапазон съемки» (1161).
- Для уменьшения эффекта «красных глаз» и для помощи в фокусировке при съемке в местах с недостаточной освещенностью может загораться лампа.
- Значок [♣], мигающий при попытке съемки, означает, что съемка невозможна, пока не завершится зарядка вспышки. Съемка может возобновиться сразу после того, как будет готова вспышка, поэтому либо полностью нажмите кнопку спуска затвора и подождите, либо отпустите кнопку и снова нажмите ее.
- Хотя следующий кадр можно снимать еще до появления экрана съемки, используемая фокусировка, яркость и цвета могут определяться предыдущим кадром.



• Длительность отображения изображений после съемки можно изменить (140).

Видеофильмы





 Перед съемкой видеофильма опустите вспышку пальцем. Следите за тем, чтобы при съемке видеофильма не касаться микрофона. Если оставить вспышку поднятой или перекрыть микрофон, это может помешать записи звука или привести к приглушенной записи звука.

- Во время съемки видеофильмов не касайтесь никаких органов управления камерой, кроме кнопки видеосъемки, так как издаваемые камерой звуки записываются
- После начала съемки видеофильма отображается меньшая область изображения, при этом объект увеличивается. Такое изменение связано с вращательной стабилизацией изображения. Чтобы снимать объекты с тем же размером, с которым они отображаются до начала съемки, настройте параметр стабилизации изображения (267).



- Звук записывается в стереорежиме.



Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический

Автоматически режим

З Другие режимы съемки

Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

Б Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

9 Manua maama a šum

Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение







Обложка

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение

Алфавитный указатель



Значки сюжетов

В режиме [ALITO] определенные камерой снимаемые сюжеты обозначаются значком. и автоматически выбираются соответствующие настройки для обеспечения оптимальной фокусировки, яркости объекта и пвета.

Объект			Люди		П	рочие объект	гы	
Фо	,		В движении*1	Тени на лице*¹		В движении*¹	Близкие	Цвет фона значка
Све	етлее		-		AUTO	○ ≡	W	
	Контровой свет	- E/1	E	-	5 / ₁		W.F.	Серый
C c	иним небом		=	2	AUTO	● ≡	W	Светло-
	Контровой свет			-	3		W.	голубой
Закаты –		-			<u> </u>	-	Оранжевый	
Прожекторы		A				Δ		
Темнее			P	A		AUTO	W	Темно-синий
	На штативе	*2	-		*2	-		

- *1 Не отображается для видеофильмов.
- *2 Отображается для темных эпизодов, когда камера неподвижна, например установлена на штатив



Если значок не соответствует фактическим условиям съемки или если съемка с ожидаемым эффектом, цветом или яркостью невозможна, попробуйте произвести съемку в режиме [Р] (153).

Значки стабилизации изображения

Стабилизация изображения оптимальная для условий съемки, применяется автоматически (интеплектуальная стабилизация изображения). Кроме того, в режиме [ALITO] отображаются спелующие значки.

(· 心)	Стабилизация изображения для фотографий	(44)	Стабилизация изображения для видеофильмов, уменьшающая сильные сотрясения камеры, возни- кающие, например, во время ходьбы (Динамичный IS)			
(→))	Стабилизация изображения для фотографий при панорамировании*	(4)	Стабилизация изображения для медленных сотрясений камеры, например при съемке видеофильмов в диапазоне телефото (Усиленный IS)			
(E)	Стабилизация изображения для макросьемки (гибридная стабилизация изображения)	(会)	Стабилизация изображения не исполь- зуется, так как камера установлена на штатив или удерживается непод- вижно другими способами Однако в некоторых условиях съемки стаби- лизация изображения будет включена.			

^{*} Отображается при панорамировании, когда камера поворачивается вслед за движущимися объектами. Когда камера следует за объектами по горизонтали, стабилизация изображения компенсирует только вертикальные сотрясения камеры, а горизонтальная стабилизация прекращается. Аналогично, когда камера следует за объектами по вертикали, стабилизация изображения компенсирует только горизонтальные сотрясения камеры.



Для отмены стабилизации изображения установите для параметра [Режим IS] значение [Выкл.] (167). В таком случае значок стабилизации изображения не отображается.

Рамки на экране

Когла камера обнаруживает объекты, на которые она направлена, на экране отображаются различные рамки.

- Вокруг объекта (или лица человека), выбранного камерой в качестве главного объекта, отображается белая рамка, вокруг остальных обнаруженных лиц отображаются серые рамки. Рамки в определенных пределах следуют за движущимися объектами, чтобы эти объекты оставались в фокусе.
- Однако если камера обнаруживает перемещение объекта, на экране остается только белая рамка.
- Если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора камера обнаруживает перемещение объекта, отображается синяя рамка и производится постоянная настройка фокусировки и яркости изображения (Следящая АF).



Если рамки отсутствуют, не отображаются вокруг требуемых объектов или отображаются на заднем плане или аналогичных областях, попробуйте произвести съемку в режиме [Р] (153).

Часто используемые удобные функции

Если расстояние до удаленных объектов слишком велико для увеличения с помощью оптического зума, используйте цифровой зум с максимальным 120-кратным увеличением.

объекта.

Переместите рычаг зумирования

Улерживайте рычаг нажатым до тех пор. пока.

Зумирование останавливается при достижении

максимального коэффициента зумирования

(до того, как становится заметной зернистость

изображения), который отображается на экране.

Снова переместите рычаг зумирования

Камера производит дальнейшее увеличение

в направлении < 1

зумирование не остановится.

в направлении < 1 >.

Вилеофильмы

Обычные операции скамерой

Перед использованием

Основные операции

Руковолство по

о камере

режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

воспроизведения

Меню настройки

Принадлежности

Приложение

Алфавитный указатель

Обложка

Дополнительное увеличение объектов (Цифровой зум)

расширенным операциям

Основные сведения

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ

Режим

Функции Wi-Fi



Коэффициент зумирования



- При перемещении рычага зумирования отображается шкала зумирования (на которой отображается позиция зумирования). Цвет шкалы зумирования изменяется в зависимости от диапазона зумирования.
- Белый диапазон: диапазон оптического зумирования, в котором на изображении отсутствует зернистость.
- Желтый диапазон: диапазон цифрового зумирования, в котором на изображении отсутствует заметная зернистость (ZoomPlus).
- Синий диапазон: диапазон цифрового зумирования, в котором на изображении заметна зернистость.

Так как при некоторых значениях разрешения синий диапазон не доступен (237), максимальный коэффициент зумирования может быть достигнут в соответствии с инструкциями шага 1.



- Ниже приведено значение фокусного расстояния при совместном использовании оптического и цифрового зума (в пересчете на 35-миллиметровый эквивалент).
- 24 2880 мм (24 720 мм при использовании только оптического зума)
- Для отключения цифрового зума нажмите кнопку <MENU>, выберите пункт [Цифровой зум] на вкладке []. затем выберите значение [Выкл.].

Фотографии

Вилеофильмы

Перед использованием Обычные операции

Основные операции

Обпожка

скамерой

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере **ДВТОМАТИЧЕСКИЙ**

режим Другие режимы

съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М Режим

воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение

Алфавитный указатель



Поиск объектов, потерянных после зумирования (Помошь в калрировке – Поиск)

Если в процессе увеличения коэффициента зумирования объект был потерян, его проце найти, временно уменьшив коэффициент зумирования.







Произведите поиск потерянного объекта.

- Нажмите кнопку < □¹> и удерживайте ее нажатой.
- Камера уменьшает коэффициент зумирования. и вокруг ранее отображавшейся области (до нажатия кнопки < □ >) появляется белая рамка.

Найдите объект.

- Наведите камеру таким образом, чтобы объект оказался в белой рамке, затем отпустите кнопку < □ , >.
- Восстанавливается предыдущий коэффициент увеличения, чтобы область, обозначенная белой рамкой, снова заполнила весь экран.



- Когда объектив камеры находится в более широкоугольном положении, некоторая информация о съемке не отображается.
- Во время съемки видеофильмов при нажатии кнопки < : > белая рамка не отображается. Кроме того, помните, что звуки работы камеры, такие как звук зумирования, будут записаны.



- Если требуется произвести съемку с коэффициентом зумирования экрана, установленным на шаге 1. полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- Коэффициент зумирования, к которому возвращается камера после использования функции помощи в кадрировке (после отпускания кнопки -, , можно настроить, перемещая рычаг зумирования при нажатой кнопке -, , чтобы изменить размер белой рамки.
- Чтобы настроить степень уменьшения коэффициента зумирования при нажатии кнопки < ¬¬,
 нажмите кнопку <MENU> и выберите один из трех уровней в параметре [¬¬, Обл.отобр.]
 на вкладке [¬¬]
- После полного нажатия кнопки спуска затвора в режиме автоспуска (☐34) изменение коэффициента зумирования с помощью кнопки < ☐> невозможно.

Фотографии

Видеофильмы

Поддержание постоянного размера лица на изображении

Если обнаружена лицо, камеры будет пытаться поддерживать постоянный размер лица относительно экрана. При приближении человека камера автоматически уменьшает изображение с помощью зумирования и наоборот.





Перейдите в режим :□: Авто.

- Наведите камеру на лицо человека. Нажмите и сразу же отпустите кнопку <□.
- После отображения сообщения ['¬', Авто: Вкл.] вокруг лица, определенного как главный объект, появляется рамка [', ¬', ¬', размер которой камера будет поддерживать постоянным.
- Для настройки размера лица относительно размера экрана перемещайте рычаг зумирования.
 Камера будет отслеживать лицо объекта с новым размером.
- Чтобы отменить режим постоянного размера лица, еще раз нажмите кнопку < ¬¬>. Отображается сообщение [¬¬¬, Авто: Откл.].



- Если лицо объекта наклонено или не обращено к камере, функция поддержания постоянного размера лица может работать неправильно.
- Аналогично, поддержание постоянного размера лица может оказаться невозможным при некоторых коэффициентах зумирования.
- Эта функция не включается даже при нажатии кнопки <'Д',>, если режим [Д',
 Авто] был отключен (нажатием кнопки <MENU> и выбором на вкладке [Д],
 ПУНКТОВ [Д',
 АВТО] > [Выкп.] (П, 23)).
- В режиме ;□, Авто часть информации о параметрах съемки не отображается и задание ряда параметров съемки невозможно.
- Во время видеосъемки будут записаны звуки работы камеры, такие как звук зумирования
- Для серийной съемки выберите [□]. Обратите внимание, что при выборе варианта [₱[±]]₁ серийная съемка недоступна.



- Если объект перемещается к краю экрана, камера автоматически уменьшает изображение с помощью зумирования, чтобы объект оставался на экране.
- Если обнаружено несколько лиц, для переключения между отслеживаемыми лицами нажимайте кнопку <(五). Рамка (☐) отображается вокруг нового объекта. Однако во время видеосъемки переключение рамки (☐) с помощью кнопки <(五) невозможно.
- После полного нажатия кнопки спуска затвора в режиме автоспуска (234) коэффициент зумирования остается постоянным даже при изменении относительного размера лица.
- Для параметра [Зона AF] устанавливается значение [АіАF лица], которое не может быть изменено.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

Режим Р

5 Режимы Tv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

В Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение

О Приложение









Использование таймера автоспуска

С помощью таймера автоспуска фотограф может включить себя в групповую фотографию или делать другие снимки с задержкой. Камера производит съемку приблизительно через 10 с после нажатия кнопки спуска затвора.







Выполните настройку.

- Нажмите кнопку <▼>. выберите значок [ᠬ] (кнопками <▲><▼> или диском <(○)>), затем нажмите кнопку <(FUNC)>.
- После завершения настройки отображается значок (Сід).

Произведите съемку.

- Для фотографий: нажмите наполовину кнопку спуска затвора для фокусировки на объект, затем нажмите эту кнопку полностью.
- Для видеофильмов: нажмите кнопку видеосъемки.
- После запуска таймера автоспуска начинает мигать соответствующая лампа, и камера воспроизводит звук таймера автоспуска.
- За 2 с до съемки мигание и звуковая сигнализация ускоряются. (Если должна сработать вспышка, лампа остается гореть, не мигая.)
- Для отмены съемки после запуска таймера автоспуска нажмите кнопку < MENU>.
- Для восстановления исходной настройки выберите на шаге 1 значок [СПЕ].

Использование таймера автоспуска для исключения сотрясения камеры

В этом варианте спуск затвора производится приблизительно через 2 с после нажатия кнопки спуска затвора. Если при нажатии кнопки спуска затвора возникают сотрясения камеры, они не повлияют на снимок.



- Выполните шаг 1 из раздела «Использование таймера автоспуска» (134) и выберите значок [СЭ].
- После завершения настройки отображается. значок [СЭ].
- Для съемки выполните шаг 2 из раздела. «Использование таймера автоспуска» (134).















Можно задать задержку спуска (0 - 30 c) и количество снимков (1 - 10 chumkob).

Выберите значок [6].

«Использование таймера автоспуска» (134) выберите значок [СП и сразу же нажмите кнопку <MENU>.



- Кнопками <▲><▼> выберите пункт [Задержка] или [Серия].
- Кнопками <◀><▶> или диском <҈>> выберите значение, затем нажмите кнопку < (FUNC)>.
- После завершения настройки отображается значок [65].
- Для съемки выполните шаг 2 из раздела



Добавление штампа даты

Выкп

Мапенькая

Пинии сетки

Параметры IS.,

т□ Обп отобр

тмет, даты 🖓 🐧 Дата

Ставит отм. даты в нижнем

'IT' ARTO

Произведите съемку.

Выполните настройку.

■ Нажмите кнопку < MENU>. выберите пункт

[Отмет, даты 🖓] на вкладке [6]. затем

После завершения настройки отображается

выберите требуемый вариант (23).

- При съемке камера добавляет дату и время съемки в правом нижнем углу изображений.
- Для восстановления исходной настройки выберите на шаге 1 значение [Выкл.].

Редактирование или удаление отметок даты невозможно.

Камера позволяет добавлять дату съемки в правом нижнем углу изображений.

заранее проверьте правильность установки даты и времени (114).

Однако помните, что редактирование или удаление штампов даты невозможно, поэтому

значок [Æ1].

Настройка таймера автоспуска

В соответствии с инструкциями шага 1 раздела.

- «Использование таймера автоспуска» (134).





Для видеофильмов, снимаемых с помощью таймера автоспуска, параметр [Задержка] означает задержку до начала съемки, а параметр [Серия] не учитывается.



- Если задано несколько кадров, яркость изображения и баланс белого определяются для первого кадра. Необходимое время между кадрами увеличивается, если срабатывает вспышка или если задана съемка большого количества кадров. При полном заполнении карты памяти съемка автоматически останавливается.
- Если указана задержка больше 2 с, за 2 с до съемки частота мигания лампы и подачи звуковых сигналов увеличивается. (Если должна сработать вспышка, лампа остается гореть, не мигая)



Перед использованием

Обпожка

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение







Снимки, на которые при съемке не был добавлен штамп даты, можно напечатать со штампом латы в соответствии с приведенными ниже инструкциями

Однако при таком способе добавления отметки даты на изображения, уже содержащие эту информацию, дата и время будут напечатаны дважды.

- Произведите печать с использованием функций принтера (133).
- Используйте для печати параметры DPOF камеры (137).
- Используйте для печати программное обеспечение, загруженное с веб-сайта Canon. (CC 131).

Функции настройки изображения

Фотографии

Изменение формата кадра

Формат кадра (отнощение ширины к высоте) можно изменить в соответствии с привеленными ниже инструкциями.

Используется для отображения на широкоэкранных телевизорах высокой четкости или

Формат кадра, совпадающий с форматом 35-миллиметровой пленки и используемый для

телевизорах стандартной четкости или аналогичных устройствах отображения и для печати

печати изображений на бумаге формата 130 × 180 мм или формата почтовой открытки. Собственное соотношение сторон экрана камеры, также используется для отображения на





- Нажмите кнопку <(^{€∪С})>. выберите в меню значок [4:3], затем выберите требуемый вариант. (M22).
- После завершения настройки булет обновлено. соотношение сторон экрана.
- Чтобы восстановить исходную настройку, повторите эту операцию, но выберите значок [4:3].

Обложка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим

воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение









аналогичных устройствах отображения.

Выберите одно из 4 значений разрешения изображения в соответствии с приведенными ниже инструкциями. Сведения о количестве снимков, которые можно записать при каждом значении разрешения на карту памяти, см. в разделе «Количество снимков формата 4:3. которые можно записать на карту памяти» (1160).





- Отображается настроенное значение.
- Чтобы восстановить исходную настройку, повторите эту операцию, но выберите значок [].



 Рекомендации по выбору разрешения в зависимости от формата бумаги (для изображений 4:3)



 [§]: для отправки изображений по электронной почте.

Коррекция «красных глаз»

Эффект «красных глаз», возникающий при съемке со вспышкой, можно автоматически корректировать в соответствии с приведенными ниже инструкциями.



Іифровой зум 4 Стандартный і

Фильтр шумов Вкл. Вык

Устанавливает параметры


Ruyn

Зум точки АЕ

Подсветка АЕ

1 Откройте экран [Настройка вспышки].

 Нажмите кнопку <MENU>, выберите пункт [Настройка вспышки] на вкладке [♠], затем нажмите кнопку <⟨⊕)> ((23).



Выполните настройку.

- Выберите [Корр.крас.глаз], затем выберите значение [Вкл.] (24).
- После завершения настройки отображается значок [②].
- Чтобы восстановить исходную настройку, повторите эту операцию, но выберите значение [Выкл.].



 Коррекция «красных глаз» может быть применена к областям изображения, отличным от глаз (например, если камера ошибочно воспримет красную косметику на глазах как красные зрачки).



- Также возможна коррекция существующих изображений (Д90).
- При поднятой вспышке экран из шага 2 можно также открыть, нажав кнопку <▶>, затем сразу же нажав кнопку <МENU>.

Обложка

Фотографии

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

8 Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение





Изменение качества видеоизображения

Предусмотрено 3 значения качества изображения. Сведения о максимальной длительности видеозаписей, которые поместятся на карту памяти при каждом уровне качества. см. в разделе «Время записи на карту памяти» (1161).





- Нажмите кнопку <(FUNC)>, выберите в меню. значок [Егип], затем выберите требуемый вариант (22).
- Отображается настроенное значение.
- Чтобы восстановить исходную настройку. повторите эту операцию, но выберите значок [Егип].

Качество изображения	Разрешение	Частота кадров	Сведения
EFHD	1920 × 1080	24 кадра/с	Для съемки с разрешением высокой четкости Full HD
□HD	1280 × 720	30 кадров/с	Для съемки с разрешением высокой четкости
EVGA	640 × 480	30 кадров/с	Для съемки со стандартным разрешением



В режимах [ЕГН] и [ЕН] черные полосы, отображаемые вверху и внизу экрана, указывают, что эта область изображения не записывается.

Полезные функции съемки

Линии сетки не записываются на снимках.

Фотографии Вилеофильмы

Отображение линий сетки

На экран можно вывести линии сетки для контроля вертикального и горизонтального направлений во время съемки.





- Нажмите кнопку <MENU>. выберите пункт [Линии сетки] на вкладке []. затем выберите значение [Вкл.] (23).
- После завершения настройки на экране отображаются пинии сетки
- Чтобы восстановить исходную настройку, повторите эту операцию, но выберите значение [Выкл.].

Обложка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение








Фокусировку можно проверить, наполовину нажав кнопку спуска затвора — при этом будет увеличена сфокусированная область изображения в рамке автофокусировки.



Выполните настройку.

 Нажмите кнопку < MENU>, выберите пункт [Зум точки АГ] на вкладке [], затем выберите значение [Вкл.] (23).



Проверьте фокусировку.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора.
 Лицо, определенное в качестве главного объекта, увеличивается.
- Для восстановления исходной настройки выберите на шаге 1 значение [Выкл.].



 Область, на которую произведена фокусировка, не будет увеличиваться при нажатии кнопки спуска затвора наполовину, если лицо не обнаружено, если человек находится слишком близко к камере и его лицо слишком велико для экрана, а также если камера обнаружила движение объекта.



При использовании цифрового зума (231) или следящей автофокусировки (262) изображение не увеличивается.


Проверка наличия закрытых глаз

Если камера обнаруживает возможное наличие людей с закрытыми глазами, отображается значок [조].



Выполните настройку.

 Нажмите кнопку «MENU», выберите пункт [Обн. моргания] на вкладке [], затем выберите значение [Вкл.] (] 23).



Произведите съемку.

- Если камера обнаружила человека с закрытыми глазами. мигает значок [№].
- Для восстановления исходной настройки выберите на шаге 1 значение [Выкл.].



- Если в режиме [С] задана съемка нескольких кадров, эта функция доступна только для последнего кадра.
- Если в параметре [Время отображ.] выбрано значение [2 сек.], [4 сек.], [8 сек.] или [Удержать] (___40), вокруг человека с закрытыми глазами отображается рамка.

Обложка

Фотографии

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

Я Меню настройки

Оринадлежности

10 Приложение






Настройка работы камеры

Функции съемки можно настраивать на вкладке [] меню MENU, как указано ниже. Инструкции по функциям меню см. в разделе «Использование меню» (23).

Фотографии

Отключение подсветки для автофокусировки

Можно отключить лампу, которая обычно загорается для помощи в фокусировке при нажатии наполовину кнопки спуска затвора в условиях недостаточной освещенности.




- Нажмите кнопку <MENU>, выберите пункт [Подсветка автофокуса] на вкладке [♠], затем выберите значение [Выкл.] (☐23).
- Чтобы восстановить исходную настройку, повторите эту операцию, но выберите значение [Вкл.].

Фотографии

Отключение лампы уменьшения эффекта «красных глаз»

Можно отключить лампу уменьшения эффекта «красных глаз», которая загорается для уменьшения этого эффекта при съемке со вспышкой в условиях недостаточной освещенности.




Откройте экран [Настройка вспышки].

- Выполните настройку.
- Выберите [Лампа кр.гл.], затем выберите значение [Выкл.] (24).
- Чтобы восстановить исходную настройку, повторите эту операцию, но выберите значение [Вкл.].

Фотографии

Изменение стиля отображения изображения после съемки

Можно изменить длительность отображения изображений сразу после съемки, а также состав отображаемой информации.



Откройте экран [Просм. изоб. после съемки].

 Нажмите кнопку <МENU>, выберите пункт [Просм. изоб. после съемки] на вкладке [♠], затем нажмите кнопку <(♠)> (♠) 23).

2 Выполните настройку.

- Выберите пункт [Время отображ.], затем выберите требуемое значение.
- Чтобы восстановить исходную настройку, повторите эту операцию, но выберите значение [Быстро].

Быстро	Изображения отображаются только до момента готовности к съемке следующего кадра.
2 сек., 4 сек., 8 сек.	Изображения отображаются в течение указанного времени. Даже когда отображается этот снимок, можно сделать следующий снимок, снова наполовину нажав кнопку спуска затвора.
Удержать	Изображение отображается до тех пор, пока пользователь не нажмет наполовину кнопку спуска затвора.
Rukn	Изображения после съемки не отображаются

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки





Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

В Меню настройки


Оринадлежности

10 Приложение



Изменение экрана, отображаемого после съемки

Измените способ отображения изображений после съемки, как указано ниже



- Задайте для параметра [Время отображ.] значение [2 сек.], [4 сек.], [8 сек.] или [Удержать] (40).
- Выполните настройку.
- Выберите пункт [Инф. отображ.], затем выберите. требуемое значение.
- Чтобы восстановить исходную настройку. повторите эту операцию, но выберите значение [Выкл.].

Выкл.	Отображается только изображение.
Детально	Отображение сведений о параметрах съемки (Д150).



- Если для параметра [Время отображ.] (1140) задано значение [Выкл] или [Быстро], для параметра [Инф. отображ.] устанавливается значение [Выкл.], которое не может быть изменено
- Нажимая кнопку <▼> во время отображения изображения после съемки, можно переключать выводимую информацию. Обратите внимание, что настройки пункта [Инф. отображ.] или защитить изображения (180) либо пометить их как избранные (187), нажав KHONKY <(SET)>.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям Основные сведения

о камере **ДВТОМАТИЧЕСКИЙ**

режим Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение





Другие режимы съемки

Более эффективная съемка различных сюжетов, а также получение снимков, улучшенных с помощью уникальных эффектов изображения или снятых с использованием специальных функций



Скрытный режим	.43
Автоматическая съемка клипов (Подборка видео)	.43
Настройка яркости/цвета (Непосредственный	
контроль)	.44
Определенные сюжеты	.45
Эффекты изображения (Творческие фильтры)	.46
Съемка с эффектом объектива «Рыбий глаз»	
(Эффект Рыбий глаз)	. 46

Снимки, напоминающие миниатюрные модели (Эффект миниатюры)	47
Съемка с эффектом игрушечной камеры (Эффект игрушечной камеры)	/18
Съемка в монохромном режиме	
Специальные режимы для других целей	
Использование таймера при определении лица Высокоскоростная серийная съемка	
(Скоростная серийная съемка)	50

Съемка различных видеофильмов	51
Съемка видеофильмов в режиме []	
Сверхскоростная съемка видеофильмов для сверхзамедленного воспроизведения	51

n			

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере



Другие режимы съемки



Режимы Ту. Ау и М

Режим

воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение





Обложка

скамерой

режим Другие режимы съемки

Режим Р

Режим

воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности



Обычные операции

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Режимы Ту. Ау и М

Приложение

Алфавитный указатель





Скрытный режим

Снимайте без включения звуковых сигналов камеры, вспышки или индикаторов, как указано ниже. Используйте этот режим в местах, в которых запрешено использование звуковых сигналов камеры. вспышек и световых индикаторов.



Перейдите в режим [3].

 Поверните диск установки режима в положение []

Произведите съемку.



В режиме 🖪 отключен даже звук при воспроизведении. Отключены звуковые сигналы камеры и звуковая дорожка видеофильмов.

Автоматическая съемка клипов (Подборка видео)

Можно снять короткий видеофильм о проведенном дне, просто снимая фотографии. Перед каждым снимком камера автоматически снимает видеоклип этого эпизода. Все снятые в этот день клипы объединяются в один файл.



Перейдите в режим [№].

 Поверните диск установки режима в положение [].

Произведите съемку.

- Для съемки фотографии полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- Перед съемкой камера автоматически записывает клип длительностью 2 – 4 с.



- Клипы могут не записываться при съемке фотографии сразу же после включения камеры, выбора режима [📲] или управления камерой другими способами.
- Время работы от аккумулятора в этом режиме меньше, чем в режиме [AUTO]. так как для каждого кадра снимается клип.
- Все звуки работы камеры во время видеосъемки записываются в видеофильме.



- Видеофильмы: созданные в режиме []. можно просматривать по датам (92).
- В режиме [📲] для видеофильмов устанавливается качество [ВИСА] которое не может быть изменено
- Хотя клипы, записанные в определенный день, объединяются в один файл, возможно релактирование отлельных клипов (глав) (192)
- В указанных ниже случаях клипы записываются как отдельные файлы видеофильмов. лаже если они были сняты в этот же лень в режиме [🔠]
- Размер файла видеофильма достигает 4 Гбайт или общее время съемки достигает. ппибп 1 ч
- Видеофильм защищен от стирания (1180)
- Изменены настройки летнего времени (СС 14) или часового пояса (СС 119).
- Создается новая папка (122).
- Некоторые звуковые сигналы камеры отключаются. Не воспроизводятся звуковые сигналы при нажатии наполовину кнопки спуска затвора, использовании органов управления камеры или срабатывании таймера автоспуска (118).

Фотографии

Вилеофильмы

Перед использованием

Обложка

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение

Алфавитный указатель

Настройка яркости/цвета (Непосредственный контроль)

Яркость или цвета изображения при съемке можно легко настраивать в соответствии с привеленными ниже инструкциями.



Перейдите в режим [LIVE].

 Поверните диск установки режима в положение [LIVF].



Выполните настройку.

 Нажмите кнопку <(^{€UNC})>, чтобы открыть экран настройки. Кнопками <▲><▼> выберите настраиваемый параметр, затем кнопками <◀> <▶> или диском <О>> настройте значение. контролируя изображение на экране.

Нажмите кнопку <(FUNC)>.

Произведите съемку.

	Для получения более ярких изображений перемещайте регулятор вправо, для получения более темных изображений перемещайте регулятор влево.
	Для получения более ярких цветов изображений перемещайте регулятор вправо, для получения более приглушенных цветов изображений перемещайте регулятор влево.
I IRATOROM TOH	Для получения теплого, красноватого оттенка перемещайте регулятор вправо, для получения более холодного, синеватого оттенка перемещайте регулятор влево.




Видеофильмы записываются с оптимальной яркостью изображения, независимо от настройки яркости в этом параметре.

Определенные сюжеты

Выберите режим, соответствующий снимаемому сюжету, и камера автоматически настроит параметры для получения оптимальных снимков.



- Перейдите в режим [SCN].
- Поверните диск установки режима в положение [SCN]



- Выберите режим съемки.
- Нажмите кнопку <(FUNC)>, выберите в меню. значок [3]. затем выберите режим съемки (22).
- Произведите съемку.



Фотографии

Вилеофильмы

- Съемка портретов (Портрет)
 - Съемка людей с эффектом смягчения.



- Фотографии
- Съемка при недостаточной освещенности (Недостаточная освещенность)
- Съемка с минимальным сотрясением камеры и смазыванием объектов даже в условиях недостаточной освещенности.



Фотографии * Съемка на снежном фоне (Снег)

Фотографии

Съемка фейерверков (Фейерверк)

пветами на снежном фоне.

Яркие снимки фейерверков.

• Яркие портретные снимки с естественными

Вилеофильмы

Вилеофильмы

Обычные операции скамерой

Перед использованием

Обложка

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения

о камере **ДВТОМАТИЧЕСКИЙ** режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режим воспроизведения

Режимы Ту. Ау и М

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение

Алфавитный указатель

В режиме [установите камеру на штатив или примите другие меры для сохранения неподвижности камеры и исключения ее сотрясения. Кроме того. при использовании штатива или других способов закрепления камеры следует задать для параметра [Режим IS] значение [Выкл.] (167).



- В режиме $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ устанавливается разрешение $\begin{bmatrix} \mathbf{M} \end{bmatrix}$ (1984 × 1488), изменить которое
- Хотя в режиме [ﷺ] при наполовину нажатой кнопке спуска затвора никакие рамки не отображаются, оптимальная фокусировка все равно определяется.



Эффекты изображения (Творческие фильтры)

Добавление в изображение различных эффектов при съемке.





 Поверните диск установки режима в положение [].



2 Выберите режим съемки.

- Нажмите кнопку <∰>, выберите в меню значок (≦)), затем выберите режим съемки (☐22)
- Произведите съемку.



Фотографии

Видеофильмы

- Съемка с яркими цветами (Сверхъяркий)
- Снимки с насышенными, яркими цветами.



Фотографии

Видеофильмы

- Снимки в плакатном стиле (Эффект плаката)
- Снимки, похожие на старый плакат или иллюстрацию.



 В режимах [2] и [7] попробуйте сначала сделать несколько тестовых снимков и проверьте, достигнут ли требуемый результат.

Фотографии


Съемка с эффектом объектива «Рыбий глаз» (Эффект Рыбий глаз)

Съемка с эффектом искажения объектива типа «Рыбий глаз».

DISP

1 Выберите значок [ភ្នង].

 В соответствии с шагами 1 – 2 раздела «Эффекты изображения (Творческие фильтры)» (☐ 46) выберите значок (☎ №)



- Нажмите кнопку <DISP,>, выберите уровень эффекта (кнопками <◀><▶> или диском <҈>>), затем снова нажмите кнопку <DISP,>.
- 3 Произведите съемку.



Уповень эффекта

Попробуйте сначала сделать несколько тестовых снимков и проверьте, достигнут ли требуемый результат.

о камере

Автоматический режим

Руководство по

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

расширенным операциям

Основные сведения

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

Я Меню настройки

меню настроик

Принадлежности

10 Приложение





Фотографии

Вилеофильмы

Снимки, напоминающие миниатюрные модели (Эффект миниатюры)

Выбер, диапазон фокуса

MENU DD10x

Видео будет воспо.

корость воспр.


10 раз быстрее обыч.


Создает эффект миниатюрной модели, размывая области изображения выше и ниже выбранной области.

Можно также снимать вилеофильмы, выглялящие как эпизолы в миниатюрных молелях выбирая скорость воспроизведения перед съемкой видеофильма. Во время воспроизведения люди и объекты в эпизодах будут двигаться быстро. Обратите внимание, что звук не записывается.

Выберите значок [...].


- В соответствии с шагами 1 2 раздела «Эффекты изображения (Творческие фильтры)» (146)
- Отображается белая рамка, показывающая. область изображения, которая не будет размыта.
- сфокусироваться.
- Нажмите кнопку <DISP.>.
- нажимайте кнопки <▲><▼>
- Для видеофильмов выберите скорость воспроизведения видеофильма.
- Нажмите кнопку < MENU>. затем выберите скорость кнопками < ◀ > < ▶ > или диском < ∅ >.
- и произведите съемку.
- Нажмите кнопку < MENU > для возврата на экран съемки, затем произведите съемку.







 Для изменения размера рамки перемещайте рычаг зумирования, для перемещения рамки



Вернитесь на экран съемки

Скорость воспроизведения и приблизительное время воспроизведения (для клипов длительностью 1 мин)

Скорость	Время воспроизведения	
5x	Прибл. 12 с	
10x	Прибл. 6 с	
20x	Прибл. 3 с	



- При съемке видеофильмов зум недоступен. Установите зум до начала съемки.
- Попробуйте сначала сделать несколько тестовых снимков и проверьте, достигнут ли требуемый результат.



- Для изменения ориентации рамки (с горизонтальной на вертикальную или наоборот) нажимайте на шаге 2 кнопку < (Рамку в вертикальной ориентации можно перемещать кнопками < ◀><▶>
- При повороте камеры в вертикальное положение ориентация рамки изменяется.
- Качество изображения видеофильма будет (EVG) при формате кадров [4:3] и [EHD] при формате кадров [16:9] (136). Изменить эти настройки качества невозможно.
- Изменение коэффициента зумирования с помощью кнопки < □ > на экранах из шагов 2 и 3. а также во время съемки видеофильмов невозможно.

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим

воспроизведения Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение





Обложка

Основные сведения

режим Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим

воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение

Алфавитный указатель

Съемка в монохромном режиме

Пветовой тон

Снимайте черно-белые изображения изображения в оттенках селии или изображения в синем и белом цветах.

Выберите значок [⊿].

 В соответствии с шагами 1 – 2 раздела «Эффекты изображения (Творческие фильтры)» (<u>1146</u>) выберите значок [<u>11</u>].

Выберите цветовой тон.

- Нажмите кнопку <DISP.>. выберите цветовой тон (кнопками < ◀ > < ▶ > или диском < ○ >). затем снова нажмите кнопку <DISP>.
- Отображается предварительное изображение. показывающее вид снимка с примененным эффектом.
- Произведите съемку.

Ч/б	Черно-белые снимки.
Сепия	Снимки в оттенках сепии.
Синий	Сине-белые снимки.

Выберите значок [雨].

Этот эффект делает изображения похожими на снимки, сделанные игрушечной камерой.

за счет виньетирования (более темные и размытые углы изображения) и изменения

Съемка с эффектом игрушечной камеры

(Эффект игрушечной камеры)

 В соответствии с шагами 1 – 2 раздела «Эффекты изображения (Творческие фильтры)» (1146) выберите значок [67].

Выберите цветовой тон.

- Нажмите кнопку <DISP.>, выберите цветовой тон (кнопками < ◀ > < ▶ > или диском < ○ >). затем снова нажмите кнопку <DISP.>.
- Отображается предварительное изображение. показывающее вид снимка с примененным эффектом.

Произведите съемку.

Стандартный	Снимки похожи на изображения, снятые игрушечной камерой.	
Теплый	Тон изображений получается более теплым, чем при настройке [Стандартный].	
Холодный	Тон изображений получается более холодным, чем при настройке [Стандартный].	



общего пвета.

Станлартный

• Попробуйте сначала сделать несколько тестовых снимков и проверьте, достигнут ли требуемый результат.



Специальные режимы для других целей

Фотографии

Использование таймера при определении лица

Камера производит съемку приблизительно через 2 с после обнаружения появления в области съемки еще одного лица (например, фотографа) ((262). Это удобно, если фотограф хочет сняться на групповой фотографии. или для аналогичных снимков.



¶ Выберите значок [☼].

- В соответствии с шагами 1 2 раздела
 «Определенные сюжеты» (☐ 45) выберите значок (
- Выберите композицию кадра и нажмите наполовину кнопку спуска затвора.
- Убедитесь, что вокруг лица, на которое производится фокусировка, отображается зеленая рамка, а вокруг остальных лиц отображаются белые рамки.
- Полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- Камера переходит в режим ожидания съемки, и отображается сообщение [Смотрите прямо в камеру для начала обр. отсчета].
- Начинает мигать лампа, и подается звуковой сигнал автоспуска.



Присоединитесь к объектам в области съемки и посмотрите в объектив.

- После того как камера обнаружит новое лицо, частота мигания лампы и подачи звукового сигнала автоспуска увеличивается. (Если должна сработать вспышка, лампа продолжает гореть, не мигая.) Приблизительно через 2 с произволится съемка.
- Для отмены съемки после запуска таймера автоспуска нажмите кнопку <MENU>.



- Даже если после присоединения фотографа к группе в области съемки его лицо не будет обнаружено, съемка производится прибл. через 15 с.
- После полного нажатия кнопки спуска затвора изменение коэффициента зумирования с помощью кнопки < □ > невозможно.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический



З Другие режимы съемки





Б Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

Maura waarna švo

В Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение





Фотографии

Высокоскоростная серийная съемка (Скоростная серийная съемка)

Можно снять быструю серию последовательных кадров, удерживая кнопку спуска затвора полностью нажатой. Полробные сведения о скорости серийной съемки см. в разлеле «Скорость серийной съемки» (161).



Выберите значок [⊞₄].

 В соответствии с шагами 1 – 2 раздела «Определенные сюжеты» (1145) выберите значок [Ші]

Произведите съемку.

 Для серийной съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора и удерживайте ее нажатой.



- Устанавливается разрешение [М] (1984 × 1488), изменить которое невозможно.
- Фокусировка, яркость изображения и цвет определяются для первого кадра.
- Съемка может на короткое время останавливаться или скорость серийной съемки может снижаться в зависимости от условий съемки. параметров камеры и положения зумирования.
- По мере увеличения количества снятых кадров скорость съемки может уменьшаться.

Изображения, отображаемые во время воспроизведения

Каждый набор изображений, снятых в режиме серийной съемки, рассматривается как единая группа, и отображается только первое изображение из этой группы. Для обозначения того, что изображение входит в группу, в левом верхнем углу экрана отображается значок [SET 🗐].



При удалении сгруппированного изображения (1283) также удаляются все изображения из этой группы. Будьте внимательны при удалении изображений.



- Сгруппированные изображения можно воспроизводить индивидуально (277) и в разгруппированном виде (177)
- При установке защиты (СП80) сгруппированного изображения защищаются все изображения в группе.
- Сгруппированные изображения можно просматривать индивидуально при воспроизведении с помощью функции поиска изображений (176) или в режиме умного отображения (79). В этом случае изображения временно разгруппировываются.
- Для сгруппированных изображений недоступны следующие действия: увеличение (178). пометка как избранных (187), редактирование (188 – 90), печать (133), настройка печати отдельных изображений (138), и добавление в фотокнигу (140). Для выполнения этих операций либо просматривайте сгруппированные изображения индивидуально (277), либо сначала отмените группирование (277).

Обложка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение





Вилеофильмы

Съемка различных видеофильмов

Вилеофильмы

Съемка видеофильмов в режиме []



- Перейдите в режим [].
- Поверните диск установки режима в положение []
- Черные полосы вверху и внизу экрана. указывают, что эта область изображения не записывается
- Настройте параметры, подходящие для видеофильма (<u>1151 – 157</u>).
- Произведите съемку.
- Нажмите кнопку видеосъемки.
- Чтобы остановить съемку видеофильма, снова нажмите кнопку видеосъемки.

Видеофильмы

Фиксация или изменение яркости изображения перед съемкой Перед съемкой можно зафиксировать экспозицию или изменить ее с шагом 1/3 ступени

в диапазоне от -2 до +2.



- Зафиксируйте экспозицию.
- Для фиксации экспозиции нажмите кнопку < >>. Отображается шкала сдвига экспозиции.
- Чтобы отменить фиксацию экспозиции, снова нажмите кнопку <▲>.

Настройте экспозицию.

- Лля настройки экспозиции поворачивайте. диск < >>. глядя на экран.
- Произведите съемку (151).

Вилеофильмы

Обпожка

скамерой

Руководство по

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

расширенным операциям

о камере

режим

съемки

Рожим Р

Режим воспроизведения

Основные сведения

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ

Другие режимы

Режимы Ту. Ау и М

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Сверхскоростная съемка видеофильмов для сверхзамедленного воспроизведения

Можно снимать быстро движущиеся объекты для последующего замедленного воспроизведения. Обратите внимание, что звук не записывается.


Остал. времени: 50'38"

Выберите значок [♣...].

- Поверните диск установки режима. в положение [].
- Нажмите кнопку <(FUNC)>. выберите в меню

Выберите частоту кадров.

- Нажмите кнопку <(FUNC)>, выберите в меню значок [2012], затем выберите требуемую
- Отображается настроенное значение.



- значок [т]. затем выберите [т] (22).
- частоту кадров (22).



Приложение







Частота кадров	Качество изображения	Время воспроизведения (для клипа длительностью 30 c)
240Р 240 кадров/с	$\overline{\text{QVGA}}$ (320 $ imes$ 240)	Прибл. 4 мин
120P 120 кадров/с	EVGA (640 × 480)	Прибл. 2 мин



- Во время съемки зумирование невозможно, даже если нажать рычаг зумирования.
- Фокусировка, экспозиция и цвет определяются при нажатии кнопки видеосъемки.



- При воспроизведении видеофильма (1273) он воспроизводится замедленно.
- С помощью программного обеспечения можно изменить скорость воспроизведения видеофильмов (131).

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям





























4

Режим Р

Более сложные снимки, снятые в вашем любимом стиле



- В инструкциях из этой главы предполагается, что диск установки режима камеры находится в режиме [Р].
- [Р]: программная АЕ; АЕ: автоэкспозиция

•	Перед использованием функций, рассматриваемых в этой главе, в любых других
	режимах, кроме [Р], убедитесь, что функция доступна в этом режиме (151 – 15

Съемка в режиме программной автоэкспозици (режим [Р])	
Яркость изображения (Экспозиция)	
Настройка яркости изображения (Компенсация экспозиции) Фиксация яркости изображения/экспозиции	
(Фиксация АЕ)	54
Изменение способа экспозамера	
Изменение числа ISO	55
Коррекция яркости изображения (i-Contrast)	56

Цвет и серийная съемка	56
Настройка баланса белогоИзменение цветовых тонов изображения (Мои цвета)	57
Серийная съемка	
Съемка с близкого расстояния (Макро)Съемка в режиме ручной фокусировки	
Цифровой телеконвертерИзменение режима рамки автофокусировки	
Изменение настройки фокусировки Съемка с фиксацией автофокусировки	

Вспышка	65
Изменение режима вспышки	65
Настройка компенсации экспозиции при съемке со вспышкой	65
Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой	
Прочие настройки	
Изменение коэффициента компрессии (качество изображения)	66
Изменение настроек режима IS	



Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения



3 Другие режимы

Д Режим Р

5 Режимы Ту. Ау и М

— Режимы IV, AV и

6 Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

Я Меню настройки

Меню настрой

Принадлежности

10 Приложение

. . .





Съемка в режиме программной автоэкспозиции (режим [Р])

Можно настроить различные функции в соответствии с требуемым стилем съемки.



Перейдите в режим [Р].

- Поверните диск установки режима в положение [Р].
- Выполните требуемую настройку параметров (254 – 67). затем произведите съемку.



- Если при нажатии наполовину кнопки спуска затвора невозможно установить правильное значение экспозиции, значения выдержки затвора и величины диафрагмы отображаются оранжевым цветом. В таком случае попробуйте настроить число ISO (\$\sum_{55}\$) или включить вспышку (если объекты темные, 165), что может позволить получить достаточную экспозицию.
- В режиме [Р] можно также снимать видеофильмы, нажимая кнопку видеосъемки. Однако для видеосъемки некоторые параметры меню FUNC. (22) и MENU (23) могут настраиваться автоматически.
- Подробные сведения о диапазоне съемки в режиме [P] см. в разделе «Диапазон съемки» (CC 161).

Яркость изображения (Экспозиция)

Фотографии

Настройка яркости изображения (Компенсация экспозиции)

Установленную камерой стандартную экспозицию можно изменять с шагом 1/3 ступени в лиапазоне от -2 ло +2.



- Нажмите кнопку
 Контролируя изображение на экране, настройте яркость лиском < >> по завершении снова нажмите кнопку <Б<>...
- Отображается заданный уровень коррекции.

Фотографии

Фиксация яркости изображения/экспозиции (Фиксация АЕ)

Перед съемкой можно зафиксировать экспозицию или можно раздельно задавать фокусировку и экспозицию.





Зафиксируйте экспозицию.

- Наведите камеру на объект, который требуется снять с зафиксированной экспозицией. При наполовину нажатой кнопке спуска затвора нажмите кнопку < >>.
- экспозиция.
- Чтобы отменить фиксацию автоэкспозиции, отпустите кнопку спуска затвора и снова нажмите кнопку < ≥>. В этом случае значок (->) больше не отображается.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения

о камере **ДВТОМАТИЧЕСКИЙ** режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение





Выберите композицию кадра и произведите съемку.



- АЕ: автоэкспозиция
- После фиксации экспозиции можно настраивать сочетание выдержки затвора и величины диафрагмы, поворачивая диск «⑤»> (Сдвиг программы).

Фотографии

Изменение способа экспозамера

Настройте способ экспозамера (способ измерения яркости) в соответствии с условиями съемки, как указано ниже.



- Нажмите кнопку <), выберите в меню значок [②], затем выберите требуемый вариант (—22).
- Отображается настроенное значение.
- Оценочный Для типичных условий съемки, включая изображения в контровом свете. Экспозиция автоматически настраивается в соответствии с условиями съемки.

 Усредненный Определяется средняя яркость света по всей области изображения, при этом яркость центральной части считается более важной.

 Точечный Замер ограничивается областью внутри рамки [[]] (рамка точечного замера), которая отображается в центре экрана.

Изменение числа ISO



- Нажмите кнопку <♠>, выберите значение (кнопками <♠><♥> или диском <⑥>>), затем нажмите кнопку <(∰)>.
- Отображается настроенное значение.

Больше Для съемки ночных сюжетов или в темных помещениях.



[50] [50] 1600 3200

- Для просмотра числа ISO, автоматически заданного камерой в режиме [[50]], наполовину нажмите кнопку спуска затвора.
- Хотя при выборе более низкого значения числа ISO может уменьшиться зернистость изображения, в некоторых условиях съемки повышается опасность смазывания объекта.
- При выборе более высокого значения числа ISO уменьшается выдержка затвора, что может уменьшить смазывание объекта и увеличить радиус действия вспышки. Однако снимки могут выглядеть зернистыми.

Обложка

Фотографии

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

В Меню настройки

Принадлежности

Тринадлежное

10 Приложение

Алфавитный указатель




5

Фотографии

Коррекция яркости изображения (i-Contrast)

Перед съемкой возможно обнаружение и автоматическая настройка оптимальной яркости слишком ярких или слишком темных областей изображения (таких как лица или задний план). Перед съемкой возможна также автоматическая коррекция недостаточной общей контрастности изображения для лучшего выделения объектов съемки.



- Нажмите кнопку <MENU>, выберите пункт [i-Contrast] на вкладке [♠], затем выберите значение [Авто] (○23).
- После завершения настройки отображается значок [€₃].



 В некоторых условиях съемки коррекция может быть неточной или приводить к появлению зернистости на изображениях.



• Также возможна коррекция существующих изображений (1990).

Цвет и серийная съемка

Настройка баланса белого

Настраивая баланс белого (WB), можно добиться более естественной передачи цветов снимаемой сцены.



 Нажмите кнопку < >, выберите в меню значок [AWB], затем выберите требуемый вариант (22).

Фотографии

Вилеофильмы

• Отображается настроенное значение.

AWB	Авто	Автоматическая установка оптимального баланса белого для конкретных условий съемки.
*	Дневной свет	Для съемки вне помещений в хорошую погоду.
2	Облачно	Для съемки в облачную погоду, в тени или в сумерках.
**	Накаливания	Для съемки с освещением обычными (вольфрамовыми) лампами накаливания и флуоресцентным освещением аналогичного цвета.
***	Флюоресцент	Для съемки с тепло-белым (или аналогичным по цвету) или холодно-белым флуоресцентным освещением.
洲	Флюоресцент Н	Для съемки с флуоресцентным освещением дневного света и флуоресцентным освещением аналогичного цвета.
•	Ручной	Для задания пользовательского баланса белого вручную (ДД57).

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

Б Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

8 Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение



Фотографии

Вилеофильмы

Ручной баланс белого

Чтобы цвета изображения выглялели естественно при том освещении, при котором произволится съемка, настройте баланс белого в соответствии с текущим источником освещения. Задавайте баланс белого при том же источнике освещения, который будет использоваться при съемке.



- В соответствии с шагами из раздела «Настройка. баланса белого» (1156) выберите значок [-]
- Навелите камеру на чисто белый объект, чтобы. весь экран был белым. Нажмите кнопку <DISP.>.
- После записи данных баланса белого пветовой. оттенок экрана изменяется.



Если после записи данных баланса белого изменить настройки камеры, цвета могут выглядеть неестественно.

Фотографии

Вилеофильмы

Изменение цветовых тонов изображения (Мои цвета)

Произведите требуемое изменение цветовых тонов изображения, например в тона сепии или в черно-белые тона.



- Нажмите кнопку <(FUNC)>. выберите в меню. значок [Адг.], затем выберите требуемый вариант (22).
- Отображается настроенное значение.

О FF Откл. эффекты	-
₽γ Яркий	Увеличение контраста и насыщенности цветов для получения более резких изображений.
∂ _N Нейтральный	Понижение контрастности и насыщенности цветов для получения более приглушенных изображений.
<i>Е</i> §e Сепия	Создание изображений в оттенках сепии.
₽ W 4/6	Создание черно-белых изображений.
Эр Имитация слайда	Объединяются эффекты «Ярко-красный», «Ярко-зеленый» и «Ярко-синий», обеспечивая яркие, но естественно выглядящие цвета, как при съемке на позитивную пленку.
<i>В</i> ∟ Осветлить тон кожи	Осветление телесных тонов.
Върти В	Затемнение телесных тонов.
<i>В</i> в Ярко синий	Усиление оттенков синего на изображениях. Небо, океан и другие синие объекты становятся более яркими.
A _G Ярко зеленый	Усиление оттенков зеленого на изображениях. Горы, листва и другие зеленые объекты становятся более яркими.
А _R Ярко красный	Усиление оттенков красного на изображениях. Красные объекты становятся более яркими.
Ас Ручная настройка	Настройка требуемых значений контрастности, резкости, насыщенности цветов и других параметров (Д58).



- Задание баланса белого (156) в режиме [&e] или [Aw] невозможно.
- В режимах [А]] и [Ар] возможно изменение цвета не только кожи людей, но и других участков изображения. Для некоторых оттенков кожи эти настройки могут не давать ожидаемых результатов.



Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере **ДВТОМАТИЧЕСКИЙ**

режим Другие режимы

съемки Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение





Выберите требуемый уровень контрастности, резкости, насышенности цветов, красного зеленого, синего и телесных оттенков изображения в диапазоне 1 – 5.



Откройте экран настройки.

 В соответствии с шагами из раздела «Изменение пветовых тонов изображения (Мои пвета)» (\square 57) выберите значок [$\mathcal{E}_{\mathbf{C}}$], затем нажмите кнопку <DISP>.

Выполните настройку.

- Кнопками <▲><▼> выберите требуемый параметр, затем задайте значение кнопками <**◀**><▶> или лиском <०>>
- Для получения более сильного или более интенсивного эффекта изменяйте значение вправо. для получения более слабого или менее интенсивного эффекта изменяйте значение влево.
- Нажмите кнопку <DISP.> для завершения настройки.

Серийная съемка

Лля серийной съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора и удерживайте ее нажатой

Подробные сведения о скорости серийной съемки см. в разделе «Скорость серийной съемки» (<u>161</u>).



Выполните настройку.

- Нажмите кнопку <(FUNC)>. выберите в меню значок [] затем выберите требуемый вариант (22).
- Отображается настроенное значение.

Произведите съемку.

 Для серийной съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора и удерживайте ее нажатой

	Режим	Описание
밀	Серийная съемка	Серийная съемка, фокусировка и экспозиция определяются при наполовину нажатой кнопке спуска затвора.
町		Серийная съемка и фокусировка. Для параметра [Зона АF] устанавливается значение [Центр], которое не может быть изменено.

^{*} В режиме [36] (145), в режиме ручной фокусировки (160) или при зафиксированной автофокусировке (\bigcirc 64) значок [$\stackrel{\mathsf{RF}}{\sqsubseteq}$] заменяется значком [$\stackrel{\mathsf{LV}}{\sqsubseteq}$]].

Обложка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Другие режимы съемки

Рожим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение







- Не может использоваться с таймером автоспуска (34) или в режиме [Обн. моргания] (39).
- Съемка может на короткое время останавливаться или скорость серийной съемки может снижаться в зависимости от условий съемки, параметров камеры и положения зумирования.
- По мере увеличения количества снятых кадров скорость съемки может уменьшаться.
- При срабатывании вспышки скорость съемки может снижаться.



В режиме [३ଛ] скорость серийной съемки увеличивается (□ 45).

Диапазон съемки и фокусировка

Фотографии

Съемка с близкого расстояния (Макро)

Чтобы ограничить фокусировку близко расположенными объектами, установите камеру в режим [♣]. Подробные сведения о диапазоне фокусировки см. в разделе «Диапазон съемки» (□ 161).



- Нажмите кнопку <◀>, выберите значок [₩] (кнопками <◀><┣> или диском <⑥>>), затем нажмите кнопку <⑩>.
- После завершения настройки отображается значок [№].



- При срабатывании вспышки возможно виньетирование.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить объектив.
- В области отображения желтой полосы под шкалой зумирования цвет значка [*]
 изменяется на серый, и камера не фокусируется.



Во избежание сотрясения камеры попробуйте установить ее на штатив и производить съемку в режиме [€] (□34).

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере

режим

Съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

8 Меню настройки

Принадлежности

Э принципального

10 Приложение

Алфавитный указатель





59

Съемка в режиме ручной фокусировки

Если фокусировка в режиме автофокусировки невозможна, используйте ручную фокусировку. Можно задать общее положение фокусировки, а затем наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы камера определила оптимальное положение фокусировки вблизи от заданного положения. Подробные сведения о диапазоне фокусировки см. в разделе «Диапазон съемки» (ССС) 161).





Индикатор ручной фокусировки

Выберите значок [MF].

- Нажмите кнопку < ◀>, выберите значок [MF] (кнопками < ◀>< ▶> или диском < ○>), затем нажмите кнопку < ○>>.
- Отображаются значок [MF] и индикатор ручной фокусировки.

Укажите общее положение фокусировки.

- Ориентируясь по шкале индикатора ручной фокусировки на экране (который показывает расстояние и положение фокусировки) и увеличенной области изображения, кнопками <♠><▼> или диском <⑥> задайте общее положение фокусировки, затем нажмите кнопку <ᢝ>.
- З Выполните точную настройку фокусировки.
- Наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы камера произвела точную настройку положения фокусировки (Безопасная МF).



- При ручной фокусировке для режима рамки автофокусировки (<u>161</u>) устанавливается значение [Центр], а для размера этой рамки – значение [Нормальная], и изменить данные настройки невозможно.
- При использовании цифрового зума (31) или цифрового телеконвертера (36) либо при использовании телевизора в качестве дисплея (1130) фокусировка возможна, но увеличенная область изображения не отображается.



- Для более точной фокусировки попробуйте установить камеру на штатив, чтобы стабилизировать ее
- Чтобы отключить автоматическую точную настройку фокусировки при наполовину нажатой кнопке спуска затвора, нажмите кнопку <MENU> и задайте для параметра [Безопасная МГ] на вкладке [] значение [Выкл.] (23).

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

40

10 Приложение





Вилеофильмы

Обпожка

скамерой

Другие режимы съемки

Рожим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение


Алфавитный указатель





Цифровой телеконвертер

Фокусное расстояние объектива можно увеличить приблизительно в 1.5 или 2.0 раза. Таким образом можно уменьшить сотрясение камеры, так как используется меньшая выдержка затвора, чем при зумировании (включая использование цифрового зума) до такого же коэффициента увеличения.



- Нажмите кнопку < MFNU>. выберите пункт. [Цифровой зум] на вкладке []. затем выберите требуемый вариант (123).
- Изображение увеличивается, и на экране отображается коэффициент зумирования.



Цифровой телеконвертер не может использоваться совместно с цифровым зумом (31) или зумом точки автофокусировки (39).



- При использовании коэффициентов [1.5x] и [2.0x] фокусные расстояния составляют 36 – 1152 мм и 48 – 1440 мм соответственно (в пересчете на 35-миллиметровый эквивалент).
- Выдержка затвора может быть одинаковой как при полном перемещении рычага зумирования в направлении < 🕩 > для перехода в положение максимального телефото, так и при зумировании для увеличения объекта до такого же размера после выполнения шага 2 раздела «Дополнительное увеличение объектов (Цифровой зум)» (131).

Изменение режима рамки автофокусировки

Изменяйте режим рамки АЕ (автофокусировки) в соответствии с условиями съемки. как указано ниже.



 Нажмите кнопку < MFNU>. выберите пункт [Зона AF] на вкладке []. затем выберите требуемый вариант (23).

Фотографии

Центр

Отображается одна рамка автофокусировки в центре экрана. Эффективно для надежной фокусировки.



Если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора камера не может сфокусироваться, отображается желтая рамка автофокусировки со значком [].



- Чтобы уменьшить размер рамки автофокусировки, нажмите кнопку <MENU> и задайте для параметра [Разм. рамки AF] на вкладке [] значение [Малый] (23).
- При использовании цифрового зума (ССЗ1), цифрового телеконвертера (СС61) или режима ручной фокусировки (1060) для рамки автофокусировки устанавливается размер [Нормальный].
- Для получения кадров с объектами на краю или в углу кадра сначала направьте камеру так. чтобы захватить объект в рамку автофокусировки, затем нажмите кнопку спуска затвора наполовину и удерживайте ее нажатой. Продолжая удерживать кнопку спуска затвора наполовину нажатой, требуемым образом измените композицию кадра и полностью нажмите кнопку спуска затвора (Фиксация фокусировки).
- Если для параметра [Зум точки AF] (139) задано значение [Вкл.], при наполовину нажатой кнопке спуска затвора область рамки автофокусировки увеличивается.

Фотографии

Перед использованием

Обпожка

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

о камере

режим

съемки

Режимы Ту. Ау и М

Режим

Принадлежности

Алфавитный указатель

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ

Другие режимы

Рожим Р

воспроизведения

Приложение

Основные сведения



Функции Wi-Fi

Меню настройки



AiAF лица

- Распознаются лица людей, затем производится фокусировка, настраиваются экспозиция (только оценочный замер) и баланс белого (только режим [AWR]).
- После наведения камеры на объект вокруг лица, определенного камерой в качестве главного объекта, отображается белая рамка, а вокруг остальных определенных лиц могут отображаться не более двух серых рамок.
- Когла камера обнаруживает перемещения, рамки в определенных пределах следуют за перемещением объектов.
- После того, как будет наполовину нажата кнопка спуска затвора, вокруг лиц, находяшихся в фокусе, отображается до 9 зеленых рамок.



- Если лица не обнаружены или отображаются только серые рамки (белая рамка отсутствует), при нажатии кнопки спуска затвора наполовину в областях, находяшихся в фокусе, отображается до 9 зеленых рамок.
- Если лица не обнаружены, а для параметра «Следящая АF» (163) задано значение [Вкл.], при наполовину нажатой кнопке спуска затвора рамка автофокусировки отображается в центре экрана.
- Примеры лиц. определение которых невозможно:
- объекты, расположенные слишком далеко или очень близко;
- темные или светлые объекты:
- лица, повернутые в профиль, под углом или частично скрытые.
- Камера может неправильно интерпретировать некоторые объекты как лица.
- Если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора камера не может сфокусироваться, никакие рамки автофокусировки не отображаются.

Выбор объектов для фокусировки (Следящий АФ)

Снимайте после выбора объекта для фокусировки в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

Выберите пункт [Следящий АФ].

- Следуя шагам из раздела «Изменение режима. рамки автофокусировки» (1161), выберите пункт [Следящий АФ].
- В центре экрана отображается рамка [-1].







- Выберите объект, на который требуется сфокусироваться.
 - Наведите камеру таким образом, чтобы рамка Г-↑ находилась на требуемом объекте, затем нажмите кнопку < ◀ >.
- объект • Если никаких объектов не обнаружено, отображается значок [-1].

При обнаружении объекта камера подает звуко-

вой сигнал, и отображается значок []. Даже

если этот объект двигается, камера в опреде-

ленных пределах продолжает отслеживать этот

• Для отмены сопровождения снова нажмите кнопку <◀>.

3 Произведите съемку.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора.
 Рамка () изменяется на синюю рамку () которая следует за объектом, а камера подстраивает фокусировку и экспозицию (Следящая АF) () 631.
- Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- Даже после съемки по-прежнему отображается рамка (], и камера продолжает отслеживать объект.



- Для параметра [Следящая АF] (163) устанавливается значение [Вкл.], которое не может быть изменено.
- Сопровождение может оказаться невозможным, если объект слишком маленький или движется слишком быстро либо если цвет или яркость объекта слишком мало отличается от цвета или яркости заднего плана.
- Пункт [Зум точки AF] на вкладке [] недоступен.
- Режим [недоступен.



- Камера может обнаружить объекты, даже если наполовину нажать кнопку спуска затвора без нажатия кнопки <◄>. После съемки в центре экрана отображается рамка Г—Н.
- При съемке в режиме [MF] (□60) нажмите кнопку < √> и удерживайте ее нажатой не менее 1 с



Съемка в режиме следящей автофокусировки

Этот режим позволяет не пропустить удобный момент при съемке движущихся объектов, так как при наполовину нажатой кнопке спуска затвора камера непрерывно фокусируется на объект и настраивает экспозицию.



Выполните настройку.

2 Сфокусируйтесь.

 Пока кнопка спуска затвора удерживается наполовину нажатой, производится постоянная настройка фокусировки и экспозиции для области внутри отображаемой синей рамки автофокусировки.



- В некоторых условиях съемки фокусировка может быть невозможна.
- В условиях недостаточной освещенности при наполовину нажатой кнопке спуска затвора следящая автофокусировка может не включиться (цвет рамок автофокусировки не изменяется на синий). В таком случае фокусировка и экспозиция устанавливаются в соответствии с заданным режимом рамки автофокусировки.
- Если не удается получить правильную экспозицию, значения выдержки затвора и величины диафрагмы отображаются оранжевым цветом. Отпустите кнопку спуска затвора, затем снова наполовину нажмите ее.
- Съемка с фиксацией автофокусировки недоступна.
- Пункт [Зум точки AF] на вкладке [] недоступен.
- Недоступно при использовании таймера автоспуска (234).

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический

— режим

Другие режимы

Съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

В Меню настройки

Яринадлежности

10 Приложение





Основные сведения

3 Другие режимы съемки

Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

8 Меню настройки

Принадлежно

10 Приложение

Алфавитный указатель





Изменение настройки фокусировки

Можно изменить настройку камеры по умолчанию в отношении непрерывной фокусировки на объекты, на которые она направлена, даже если кнопка спуска затвора не нажата. Вместо этого можно задать, чтобы камера производила фокусировку только в момент, когда наполовину нажимается кнопка спуска затвора.



 Нажмите кнопку <MENU>, выберите пункт [Непрерыв. АГ] на вкладке [□], затем выберите значение [Выкл.] (□23).

Вкл. Позволяет не пропустить неожиданно возникшую возможность снять удачный кадр, так как камера постоянно фокусируется на объекты, пока не будет наполовину нажата кнопка спуска затвора.

Выкл. Непрерывную фокусировку.

Съемка с фиксацией автофокусировки

Можно зафиксировать фокусировку. После фиксации фокусировки положение фокусировки не изменяется, даже если убрать палец с кнопки спуска затвора.





Зафиксируйте фокусировку.

- При наполовину нажатой кнопке спуска затвора нажмите кнопку <◀>.
- Фокусировка фиксируется, и отображаются значок [MF] и индикатор ручной фокусировки.
- Чтобы отменить фиксацию фокусировки, отпустите кнопку спуска затвора, снова нажмите кнопку < ◀ > и кнопками < ◀ >< ▶ > выберите значок [▲].
- Выберите композицию кадра и произведите съемку.

Вспышка

Фотографии

Изменение режима вспышки

Режим вспышки можно изменить в соответствии со снимаемым сюжетом. Подробные сведения о радиусе действия вспышки см. в разделе «Радиус действия вспышки» (☐161).



- Поднимите вспышку.
- Выполните настройку.
 - Нажмите кнопку < ▶ >, выберите режим работы вспышки (кнопками < ◀ >< ▶ > или диском < ℚ >>), затем нажмите кнопку < ℚ >.
 - Отображается настроенное значение.

■ [‡^A] Aвто

Срабатывает автоматически при недостаточной освещенности.

■ [≱] Вкл.

Срабатывает для каждого кадра.

□ [‡*****] Замедл. синхр.

Срабатывает для освещения основного объекта (например, людей), при этом устанавливается длительная выдержка затвора для съемки заднего плана, находящегося вне зоны действия вспышки.



- Экран настройки невозможно открыть нажатием кнопки <>>, если вспышка убрана. Заранее поднимите вспышку рукой.
- В режиме [⁴≛] установите камеру на штатив или примите другие меры для сохранения неподвижности камеры и исключения ее сотрясения. Кроме того, при использовании штатива или других способов закрепления камеры следует задать для параметра [Режим IS] значение [Выкл.] (☐67).
- В режиме [⁴≛] даже после срабатывания вспышки главный объект не должен двигаться до тех пор, пока не прекратится подача звукового сигнала срабатывания затвора.

Фотографии

Настройка компенсации экспозиции при съемке со вспышкой

Как и в случае обычной компенсации экспозиции (ш54), при съемке со вспышкой можно настраивать экспозицию в диапазоне от −2 до +2 ступеней с шагом 1/3 ступени.



- Нажмите кнопку < , выберите значок [∑]
 в меню и произведите настройку кнопками < > < ▼> или диском < > (22).
- После завершения настройки отображается значок [5].



- При поднятой вспышке экран [Настройка вспышки] меню MENU можно также открыть, нажав кнопку <▶>, затем сразу же нажав кнопку <МENU>.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

 Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

8 Меню настройки

Принадлежности


10 Приложение





Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой

Так же как и в случае фиксации автоэкспозиции (Д54), можно зафиксировать экспозицию при съемке со вспышкой.





- **2** Зафиксируйте экспозицию при съемке со вспышкой
- Наведите камеру на объект, который требуется снять с зафиксированной экспозицией. При наполовину нажатой кнопке спуска затвора нажмите кнопку <™≥>.
- Чтобы отменить фиксацию экспозиции при съемке со вспышкой, отпустите кнопку спуска затвора и снова нажмите кнопку <ा≥>. В этом случае значок (>= 1 больше не отображается.
- З Выберите композицию кадра и произведите съемку.




• FE: экспозиция при съемке со вспышкой

Прочие настройки

Фотографии

Изменение коэффициента компрессии (качество изображения)

Выберите один из двух коэффициентов компрессии, [≰] (Отлично) или [₄] (Хорошо), как указано ниже. Сведения о количестве кадров, которые можно записать при каждом значении коэффициента компрессии на карту памяти, см. в разделе «Количество снимков формата 4:3. которые можно записать на карту памяти» (☐☐160).



 Нажмите кнопку <(₩)>, выберите в меню значок [▲], затем выберите требуемый вариант (□22). Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения

о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

этрипадложно

10 Приложение







Изменение настроек режима IS



Откройте экран настройки.

Фотографии

 Нажмите кнопку <MENU>, выберите пункт [Параметры IS] на вкладке [□], затем нажмите кнопку <□> (□23).

Вилеофильмы

- **2** Выполните настройку.
- Выберите пункт [Режим IS], затем выберите требуемое значение (☐23).

	Стабилизация изображения, оптимальная для условий съемки, применяется автоматически (интеллектуальная стабилизация изображения) ([_30).
При съемке*	Стабилизация изображения работает только в момент съемки.
Rыкп	Стабилизация изображения отключена


^{*} Для съемки видеофильмов эта настройка изменяется на [Непрерывно].



 Если функция стабилизации изображения не может устранить сотрясения камеры, установите камеру на штатив или примите другие меры к обеспечению неподвижности камеры. В таком случае задайте для параметра [Режим IS] значение [Выкл.]. Видеофильмы

Съемка видеофильмов с объектами того же размера, с которым они отображаются до начала съемки

Обычно после начала съемки видеофильма отображается меньшая область изображения, при этом объект немного увеличивается из-за вращательной стабилизации изображения. Чтобы снимать объекты с тем же размером, с которым они отображаются до начала съемки, можно отключить стабилизации изображения.



- В соответствии с шагами из раздела «Изменение настроек режима IS» (267) откройте экран [Параметры ISI.
- Выберите пункт [Динамич. IS], затем выберите значение [2] (☐30).



 Можно также задать для параметра [Режим IS] значение [Выкл.], чтобы объекты записывались с тем же размером. с каким они отображались перед съемкой. Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере

Автоматический режим

3 Другие режимы

Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

Режим воспроизведения

/ Функции Wi-Fi

В Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение







Режимы Tv, Av и М

Более сложная творческая съемка



• Инструкции из этой главы относятся к камере, установленной в соответствующий режим.

Конкретные значения выдержки затвора (режим [Tv])	69
Конкретные значения величины диафрагмы (режим [Av])	
Конкретные значения выдержки затвора и величины диафрагмы (режим [M])	
Настройка мощности вспышки	

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере



З Другие режимы съемки

Режим Р

5 Режимы Tv. Av и M

Режим

воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

э припадложно

10 Приложение





Перед съемкой установите требуемую выдержку затвора, как указано ниже. Камера автоматически настраивает величину диафрагмы в соответствии с заданной выдержкой затвора

Подробные сведения о доступных значениях выдержки затвора см. в разделе «Выдержка затвора» (С162).



1 Перейдите в режим [Tv].

 Поверните диск установки режима в положение [Tv].



Диском <
 > установите выдержку затвора.



- При выдержках затвора 1,3 с или более дальнейшая съемка может быть возможна только после задержки, так как производится обработка изображения для устранения шумов.
- При съемки с длительными выдержками затвора со штатива следует задать для параметра [Режим IS] значение [Выкл.] (□ 67).
- При значениях выдержки затвора 1,3 с или более устанавливается число ISO [당]. которое не может быть изменено.
- Оранжевый цвет индикации величины диафрагмы при наполовину нажатой кнопке спуска затвора означает, что параметры не соответствуют стандартной экспозиции. Настраивайте выдержку затвора, пока величина диафрагмы не будет отображаться белым цветом, или воспользуйтесь безопасным сдвигом (\$\subseteq\$_69\$).



[Тv]: значение времени

Конкретные значения величины диафрагмы (режим [Av])

Перед съемкой установите требуемую величину диафрагмы, как указано ниже. Камера автоматически настраивает выдержку затвора в соответствии с заданной величиной диафрагмы.

Подробные сведения о доступных значениях величины диафрагмы см. в разделе «Диафрагма» (1162).



1 Перейдите в режим [AV].

 Поверните диск установки режима в положение [Av].

Установите величину диафрагмы.

Диском <()> установите величину диафрагмы.



 Оранжевый цвет индикации выдержки затвора при наполовину нажатой кнопке спуска затвора означает, что параметры не соответствуют стандартной экспозиции. Настраивайте величину диафрагмы, пока выдержка затвора не будет отображаться белым цветом, или воспользуйтесь безопасным сдвигом (см. ниже).



- [Av]: величина диафрагмы (размер отверстия, образуемого ирисовой диафрагмой в объективе)

Однако в случае срабатывания вспышки безопасный сдвиг отключается.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический режим

3 Другие режимы

4 Режим Р

— Режимы Tv. Av и М

Режим

Б Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

В Меню настройки

Принадлежности

10 -

10 Приложение





Конкретные значения выдержки затвора и величины диафрагмы (режим [М])

Выполните перед съемкой приведенные ниже шаги, чтобы задать требуемые значения выдержки затвора и величины диафрагмы для получения необходимой экспозиции. Подробные сведения о доступных значениях выдержки затвора и величины диафрагмы см. в разделах «Выдержка затвора» (1162) и «Диафрагма» (1162).

2425 FH 28'38"

Величина

диафрагмы

Изменить уст

Выдержка затвора

экспозиции

экспозиции

экспозиции

Метка величины

Индикатор величины

Стандартная величина

Перейдите в режим [М].

в положение [М].

Выполните настройку.

- Нажмите кнопку < >>. выберите настройку выдержки затвора или величины диафрагмы. затем диском < >> задайте значение.
- На индикаторе величины экспозиции отображается метка установленной величины экспозиции для сравнения со стандартной величиной экспозиции.
- Если отличие от стандартной величины экспозиции превышает 2 ступени, метка величины экспозиции отображается оранжевым цветом. При наполовину нажатой кнопке спуска затвора в правом нижнем углу отображается оранжевое значение [-2] или [+2].



Поверните диск установки режима



- [М]: Ручной
- Стандартная экспозиция рассчитывается на основе заданного метода экспозамера (CC) 55).



- При изменении зумирования или композиции кадра после задания выдержки затвора или величины диафрагмы величина экспозиции может измениться.
- Яркость экрана может изменяться в зависимости от заданной выдержки затвора или величины диафрагмы. Однако если поднята вспышка и установлен режим [4], яркость экрана остается неизменной.
- При значениях выдержки затвора 1.3 с или более устанавливается число ISO [которое не может быть изменено.
- Чтобы автоматически настроить параметр, который не был задан на шаге 2 (выдержка затвора или величина диафрагмы), для получения стандартной экспозиции, удерживайте кнопку спуска затвора наполовину нажатой и нажмите кнопку < >>. Обратите внимание, что при некоторых настройках может быть невозможно получить стандартную экспозицию.



Обпожка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение





Фотографии

Настройка мошности вспышки

Настройка мошности

В режиме [М] можно выбрать один из трех уровней мощности вспышки.

Перейдите в режим [М].

 Поверните диск установки режима в положение [М].

Выполните настройку.

- Нажмите кнопку <()>, выберите значок [] в меню и произведите настройку кнопками <-> <▼> или диском <҈> (□22).
- После завершения настройки отображается значок [52]



- Мошность вспышки можно также настроить, выбрав значок [5] в меню FUNC. (22) или открыв меню MENU (123) и выбрав на вкладке [1 пункт [Настройка вспышки] > [Мошн. вспышки].
- В режиме [Tv] или [Av] мощность вспышки можно задать, открыв меню MENU (23) и выбрав на вкладке [] пункты [Настройка вспышки] > [Режим вспышки] > [Ручной].
- Экран [Настройка вспышки] меню MENU можно также открыть, нажав кнопку <▶>, затем кнопку <МENU>.

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере **ДВТОМАТИЧЕСКИЙ**

режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение







Режим воспроизведения

Просматривайте свои снимки, а также различными способами производите поиск или редактирование снимков

• Для подготовки камеры к этим операциям нажмите кнопку < >>, чтобы перейти в режим воспроизведения.



Воспроизведение или редактирование переименованных изображений, изображений, уже отредактированных в компьютере, или изображений из доугих камер может оказаться невозможным.

Просмотр	73
Переключение режимов отображения	74
Просмотр коротких видеофильмов, созданных при съемке фотографий (видеоподборка)	75
Обзор и фильтрация изображений	76
Переход между изображениями в индексе	76
Поиск изображений, удовлетворяющих	
определенным условиям	76
Просмотр отдельных изображений из группы	77
Варианты просмотра изображений	78
Увеличение изображений	78
Просмотр слайд-шоу	
Автоматическое воспроизведение связанных	
изображений (Умное отображение)	79

Защита изображений	80
С помощью меню	
Выбор изображений по одному	81
Выбор диапазона	82
Задание сразу всех изображений	83
Удаление изображений	83
Стирание сразу нескольких изображений	84
Поворот изображений	85
С помощью меню	86
Отключение автоматического поворота	
Пометка изображений как избранных	87

Редактирование фотографий	88
Изменение размера изображений	88
Кадрирование	88
Изменение цветовых тонов изображения (Мои цвета)	89
Коррекция яркости изображения (i-Contrast)	90
Коррекция «красных глаз»	90
Редактирование видеофильмов	91
Редактирование клипов видеоподборки	92

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

Я Меню настройки

о меню настроик

Принадлежности

10 Приложение



Просмотр

После съемки фотографий или видеофильмов их можно просмотреть на экране в соответствии с приведенными ниже инструкциями.



Перейдите в режим воспроизведения.

- Нажмите кнопку <►>.
- Отображается последний снимок.



Просматривайте снимки.

- Для просмотра предыдущего снимка нажмите кнопку < ◀> или поверните диск <
 > против часовой стрелки. Для просмотра следующего снимка нажмите кнопку <
 > или поверните диск <
 > по часовой стрелке.
- Для быстрого перехода между снимками нажимайте и удерживайте нажатыми кнопки < ◀><▶>.
 При этом снимки выглядят зернистыми.



08/08/'13 =

- Для перехода в режим прокрутки экрана быстро поверните диск <
 В этом режиме для перехода между снимками поворачивайте диск <
- Для возврата в режим отображения одного изображения нажмите кнопку <(st)>.
- Для перехода между изображениями, сгруппированными по дате съемки, нажимайте кнопки
 <►><▼> в режиме прокрутки экрана.







Индикатор громкости

Видеофильмы обозначаются значком [БІТ >].
 Для воспроизведения видеофильмов перехолите к шагу 3.

Запустите воспроизведение видеофильмов.

Для запуска воспроизведения нажмите кнопку
 , выберите значок [▶] (кнопками <♠>
 , затем снова нажмите кнопку <∰>.

Отрегулируйте громкость.

- Кнопками <▲><▼> настройте громкость.

5 Приостановите воспроизведение.

- Для приостановки или возобновления воспроизведения нажмите кнопку ⟨^(mic)⟩».
- После завершения видеофильма отображается значок [SET ►].

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

8 Меню настройки

Принадлежности

Принадлежнос

10 Приложение







- Для переключения из режима воспроизведения в режим съемки наполовину нажмите кнопку спуска затвора.
- Для отключения прокрутки экрана нажмите кнопку «MENU», выберите пункт [Прокр. экрана] на вкладке [], затем выберите значение [Выкл.].
- Если требуется, чтобы при переключении в режим воспроизведения отображался самый последний снимок, нажмите кнопку <МENU>, выберите на вкладе [▶] пункт [Отображать] и задайте для него значение [Посл. снятый].
- Для изменения эффекта перехода между изображениями нажмите кнопку «MENU», выберите пункт [Переход] на вкладке [I►], затем выберите требуемый эффект.

Фотографии

Видеофильмы

Переключение режимов отображения

Нажимайте кнопку <DISP,> для просмотра на экране другой информации или для скрытия информации. Подробные сведения об отображаемой информации см. в разделе «Воспроизведение (Подробная информация)» (☐ 150).



Фотографии

Видеофильмы

Предупреждение о передержке (для ярких участков изображения)

В режиме подробной информации обесцвеченные яркие участки изображения мигают на экране (174).

Фотографии Вилеофильмы

Гистограмма



График, отображаемый в режиме подробной информации (☐74), представляет собой гистограмму, показывающую распределение яркости на изображении. По горизонтальной оси откладывается степень яркости, а по вертикальной оси – количество пикселов изображения, имеющих соответствующий уровень яркости. Просмотр гистограммы позволяет проверить экспозицию.

Фотографии

Видеофильмы

Отображение информации GPS



- С помощью смартфона, подключенного к камере по соединению Wi-Fi, можно производить геопривязку изображений в камере, добавляя такие данные, как широта, долгота и высота над уровнем моря (☐114). В режиме подробной информации изображения с геотегами помечаются значком [※]. Для просмотра записанной информации нажмите кнопку <♠>.
- Широта, долгота, высота над уровнем моря, дата и время съемки по Гринвичу (UTC) отображаются по порядку сверху вниз.
- Для возврата в режим подробной информации снова нажмите кнопку <



 Для отсутствующих в смартфоне или неправильно записанных параметров вместо численных значений отображаются прочерки [---].



UTC: универсальное глобальное время, в целом совпадает со средним временем по Гринвичу

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере

режим

Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

В Меню настройки

Принадлежности

Приложение

Алфавитный указатель





74

Видеофильмы

Просмотр коротких видеофильмов, созданных при съемке фотографий (видеоподборка)

Просмотр клипов видеоподборки, автоматически записанных в режиме [♣8] (ॣ43) в день съемки фотографии. производится следующим образом.



Выберите изображение.

 Фотографии, снятые в режиме [], помечаются значком [].



2 Запустите воспроизведение видеофильма.

- Нажмите кнопку <(), затем выберите в меню пункт [№] () 22).
- Воспроизводится видеофильм, автоматически записанный в день съемки фотографии, начиная с начала



Если в камере выключено отображение информации (Д74), через короткое время значок (№310 47) исчезает.

Просмотр по дате

Видеоподборки можно просматривать по датам.



Выберите видеофильм.

- Нажмите кнопку «MENU», выберите пункт [Отоб./Восп. подб. видео] на вкладке [▶], затем выберите дату (□23).
- **2** Запустите воспроизведение видеофильма.
- Нажмите кнопку < (), чтобы начать воспроизведение.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения

о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

0

3 Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение

Алфавитный указатель

Алфавитныи указате



Обзор и фильтрация изображений

Фотографии

Вилеофильмы

Переход между изображениями в индексе

Отображая несколько изображений в виде индекса, можно быстро найти требуемое изображение.



Изображения отображаются в виде индекса.

- Для отображения изображений в виде индекса переместите рычаг зумирования в направлении
 Если переместить рычаг еще раз, число отображаемых изображений увеличится.
- Для уменьшения числа отображаемых изображений переместите рычаг зумирования в направлении <Q>. При каждом перемещении рычага число отображаемых изображений уменьшается.



Выберите изображение.

- Для прокрутки изображений поворачивайте диск <
- Для выбора изображения используйте кнопки
 < ▲ >< ▼ >< ∮ >
- Вокруг выбранного изображения отображается оранжевая рамка.
- Для просмотра выбранного изображения в режиме отображения одного изображения нажмите кнопку < ().

Фотографии

Вилеофильмы

Перед использованием
Обычные операции
с камерой

Обпожка

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения

о камере

другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

8 Меню настройки

9 Принадлежности


10 Приложение

Алфавитный указатель

эти изображения.

🗫 Пюли

 Если камера не нашла изображений, удовлетворяющих каким-то условиям, эти условия будут недоступны.



Поиск изображений, удовлетворяющих определенным условиям

Чтобы быстро найти требуемые изображения на карте памяти с большим количеством

Выберите условие поиска.

Отображаются изображения с обнаруженными лицами.

- Нажмите кнопку < (झा)>, выберите в меню значок (♣), затем выберите условие (♠22).
- Если выбран пункт [※] или [♣], можно выбрать условие на отображаемом экране.

Просмотрите отфильтрованные изображения.

- Изображения, удовлетворяющие заданным условиям, отображаются в желтых рамках.
 Для просмотра только таких изображений нажимайте кнопки < ◀>< ▶>.
- Для отмены отображения с фильтром выберите значок [♣] на шаге 1.







- Лля отображения или скрытия информации нажмите на шаге 2 кнопку < DISP >
- Варианты просмотра найденных изображений (на шаге 2) включают в себя «Переход между. изображениями в индексе» (176), «Увеличение изображений» (178) и «Просмотр слайл-шоу» (778) Все найленные изображения можно защитить удалить распечатать или добавить в фотокнигу выбрав пункт [Выбр, все найд, изобр] в разделе «Зашита изображений» (180). «Стирание сразу нескольких изображений» (184). «Добавление изображений в список печати (DPOF)» (ССССТВ) или «Лобавление изображений в фотокнигу» (M140)
- Если отредактировать изображения и сохранить их в виде новых изображений (188 90). выволится сообщение и найденные изображения больше не отображаются

Фотографии

Просмотр отдельных изображений из группы

Изображения, снятые в режиме $[\frac{H}{2}]$ (\bigcirc 50), группируются для отображения, и эти сгруппированные изображения можно просматривать по одному.



- Выберите сгруппированное изображение.
 - Кнопками < < >> > или диском < >> выберите изображение с меткой [Ѕ≡т □и].



- Выберите значок [💷].
- Нажмите кнопку <(¬¬)>, затем выберите в меню пункт [□] (□22).



Просмотрите отдельные изображения из группы.

- При нажатии кнопок < ◀ >< ▶ > или повороте. лиска < > отображаются только изображения из этой группы.
- Чтобы отменить воспроизведение группы, нажмите кнопку <(, выберите в меню значок [□] и снова нажмите кнопку <(() > () 22).



- Во время воспроизведения группы (шаг 3) можно также использовать функции меню доступные при нажатии кнопки < (Можно также быстро переходить между изображениями «Переход между изображениями в индексе» (176) и уведичивать их «Уведичение изображений» (178). Выбрав пункт [Все изобр. в группе] для операции «Защита изображений» (СТ80), «Стирание сразу нескольких изображений» (СТ84), «Добавление изображений в список печати (DPOF)» (137) или «Добавление изображений в фотокнигу» (140), можно обрабатывать сразу все изображения из этой группы.
- Для разгруппирования изображений, чтобы они отображались только по-отдельности. нажмите кнопку <MENU>. выберите пункт [Групп, изобр.] на вкладке [F]], затем выберите значение [Выкл.] (23). Однако сгруппированные изображения невозможно разгруппировать во время индивидуального воспроизведения.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения

о камере **ДВТОМАТИЧЕСКИЙ**

режим Другие режимы

съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение





Увеличение изображений





Приблизительное положение отображаемой области

Увеличьте изображение.

- При перемещении рычага зумирования в направлении <Q> изображение увеличивается.
 Продолжая удерживать рычаг зумирования нажатым, можно увеличивать изображения приблизительно в 10 раз.
- Для уменьшения переместите рычаг зумирования в направлении « Продолжайте удерживать для возврата в режим отображения одного изображения.
- Перемещайте отображаемую область и переходите между изображениями, как требуется.
- Для перемещения отображаемой области нажимайте кнопки <♠><▼><∮>>.
- Для перехода на другие изображения в режиме увеличения поворачивайте диск <((3))>.



 В режим отображения одного изображения из режима увеличения можно вернуться, нажав кнопку «MENU».

Просмотр слайд-шоу

Автоматическое воспроизведение изображений с карты памяти производится следующим образом. Каждое изображение отображается в течение приблизительно 3 с.



Выберите эффект перехода в слайд-шоу и запустите воспроизведение.

Фотографии

- Нажмите кнопку <(\$\mathbb{T}\$), выберите в меню значок [\$\mathre{\phi}\$], затем выберите требуемый вариант (\$\ldots 22\$).
- В течение нескольких секунд отображается сообщение [Загрузка снимка], затем запускается слайд-шоу. Для прекращения слайд-шоу нажмите кнопку <MENU>.



• Во время слайд-шоу функции энергосбережения камеры (22) отключаются.



- Для приостановки или возобновления слайд-шоу нажмите кнопку < (RMC) >.
- Во время воспроизведения можно переключаться на другие изображения, нажимая кнопки <◀><▶> или поворачивая диск <҈>>. Для быстрого перехода вперед или назад улерживайте кнопки <◀><▶> нажатыми.
- В режиме поиска изображений ((176)) воспроизводятся только изображения, удовлетворяющие условиям поиска.

Обложка

Вилеофильмы

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

Я Меню настройки

меню настрои

Оринадлежности

Приложение





Изменение параметров слайд-шоу

Выкл

MENU 5

∢ Наппыв

Слайд-шоу

Повтор

Время

Эффект

Можно задать повтор слайд-шоу, выбрать переходы между изображениями и время отображения кажлого изображения

Откройте экран настройки.

 Нажмите кнопку < MENU> и выберите пункт. [Слайд-шоv] на вкладке [] (23).

Выполните настройки.

- Выберите настраиваемый пункт меню, затем выберите требуемое значение (23).
- Чтобы запустить слайд-шоу со своими параметрами, выберите пункт [Старт] и нажмите кнопку <(FUNC)>.
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку. <MFNU>



Фотографии

Перед использованием

Обложка

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям Основные сведения

о камере **ДВТОМАТИЧЕСКИЙ**

режим Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение

Алфавитный указатель

Автоматическое воспроизведение связанных изображений (Умное отображение)

На основе текущего изображения камера предлагает четыре изображения, которые. возможно. Вы захотите посмотреть. После выбора одного из этих изображений для просмотра камера предлагает еще 4 изображения. Это интересный способ воспроизведения изображений в неожиданном порядке. Попробуйте эту функцию после съемки большого количества кадров с разнообразными сюжетами.



Выберите умное отображение.

- Нажмите кнопку <(FUNC)>, затем выберите в меню пункт [🗪] (ДД22).
- Отображаются 4 изображения-кандилата.



Выберите изображение.

- Кнопками <▲><▼><∮>> выберите изображение, которое хотите просмотреть следующим.
- Выбранное изображение отображается в центре. окруженное следующими 4 изображениямикандидатами.
- Для отображения центрального изображения во весь экран нажмите кнопку <(). Для восстановления исходного отображения снова нажмите кнопку <(FUNC)>.
- При нажатии кнопки <MENU> восстанавливается режим отображения одного изображения.





- В режиме «Умное отображение» воспроизводятся только фотографии, снятые данной камерой.
- В указанных ниже случаях функция «Умное отображение» недоступна:
 - при наличии менее 50 фотографий, снятых данной камерой:
 - в данный момент отображается неподдерживаемое изображение:
- изображения отображаются с фильтром (176).
- при воспроизведении группами (177).

Фотографии

Вилеофильмы

Перед использованием

Обпожка

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере

режим

Другие режимы

Съемки

5 Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

8 Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение

Алфавитный указатель



Защищайте важные изображения для предотвращения случайного стирания камерой (283).



- Нажмите кнопку <), затем выберите
 в меню значок [От] ((22). Отображается
 сообщение [Зашишено].
- Для отмены защиты повторите эту операцию и снова выберите значок [О¬¬], затем нажмите кнопку <(¬¬)».





При форматировании карты памяти защищенные изображения с этой карты будут стерты (10121).



 Защищенные изображения невозможно удалить с помощью предусмотренной в камере функции удаления. Чтобы удалить их таким способом, сначала отмените защиту.

С помощью меню





1 Откройте экран настройки.


 Нажмите кнопку <MENU> и выберите пункт [Защита] на вкладке [►] (←23).

Укажите способ выбора.

- Для возврата на экран меню нажмите кнопку <MENU>.

Выбор изображений по одному





Выберите пункт [Выбрать].

Выберите изображение.

- Кнопками < ◀><▶> или диском <҈> выберите изображение, затем нажмите кнопку <∰>.
 Отобоажается значок [०-л].
- Чтобы отменить выбор, снова нажмите кнопку
 Значок отменить выбор, снова нажмите кнопку
- Повторите эту операцию для задания других изображений.

Установите защиту изображения.

- Нажмите кнопку < MENU>. Отображается
- сообщение с запросом подтверждения.

 Мнопками < 4 >< ▶> или диском ⟨०⟩ > выберите вариант [OK], затем нажмите кнопку < 0 >...



 Если переключиться в режим съемки или выключить камеру до завершения процесса настройки на шаге 3. изображения не будут защищены.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

Режим воспроизведения

Режимы Ту. Ау и М

7 Функции Wi-Fi

0

8 Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение

10 ...



Выбор диапазона

SET Первый снимок

Выбрать лиапазон


Зашита

Выберите пункт [Выбрать диапазон].

 В соответствии с инструкциями шага 2 пункта. «С помощью меню» (181) выберите пункт [Выбрать лиапазон] и нажмите кнопку <(() >

Выберите начальное изображение.

Нажмите кнопку <(!!!!)>.



епвый снимок

SET - MENU -

Снять защиту

SET Последний снимок MENU 🗢

MENUI ◆



 Нажмите кнопку < ►>. выберите пункт [Последний] снимок], затем нажмите кнопку <(FUNC)>.






- Кнопками < ◀ >< ▶ > или лиском < ⑥ > выберите изображение, затем нажмите кнопку < (FUNC)>
- В качестве последнего изображения не могут. быть выбраны изображения, расположенные перед первым изображением.

Установите защиту изображений.

нажмите кнопку <(ГШС)>.



режим Другие режимы съемки

Λήποννο

скамерой

Руководство по

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

расширенным операциям

о камере

Основные сведения

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ

Режим Р Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение

Алфавитный указатель








Кнопкой <▼> выберите пункт [Защита], затем.



Первое и последнее изображения можно также выбрать диском < >, когда отображается верхний экран из шагов 2 и 3.

MENU 🗢



■ Кнопками <▲><▼> или лиском <⑥> выберите пункт [Зашита], затем нажмите кнопку <(() >.



Зашита

Зашита

Снять зашиту

Отмена

Чтобы отменить защиту для групп изображений, выберите пункт [Снять защиту] на шаге 4 раздела «Выбор диапазона» или на шаге 2 раздела «Задание сразу всех изображений».

Фотографии

Выберите изображение для удаления.

Кнопками <◀><▶> или диском <⑥>> выберите

После появления запроса [Удалить?] кнопками

<◀><▶> или диском <҈>> выберите пункт

Для отмены удаления кнопками < ◀>< ▶> или

диском < >> выберите пункт [Отмена], затем

[Удалить], затем нажмите кнопку <(FUNC)>.

Ненужные изображения можно выбирать и удалять по одному. Будьте осторожны при

изображение.

Нажмите кнопку < m̄>.

Удалите изображение.

Текущее изображение удаляется.

нажмите кнопку <(FUNC)>.

удалении изображений, так как их невозможно восстановить. Однако зашишенные

Удаление изображений

изображения (180) удалить невозможно.

Отмена

Вилеофильмы

Обычные операции

Обложка

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

режим

съемки

Рожим

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение

Алфавитный указатель

Перед использованием

скамерой

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ

Другие режимы

Режим Р


Режимы Ту. Ау и М

воспроизведения


Стирание сразу нескольких изображений

Можно выбрать несколько изображений и удалить их за одну операцию. Будьте осторожны при удалении изображений, так как их невозможно восстановить. Однако защищенные изображения (◯ 80) удалить невозможно.

Указание способа выбора



- Откройте экран настройки.
- Нажмите кнопку <МENU> и выберите пункт [Удалить] на вкладке [►] (23).



- Укажите способ выбора.
 - Кнопками <▲><▼> или диском <⑥> задайте способ выбора, затем нажмите кнопку <(☞)>.
 - Для возврата на экран меню нажмите кнопку <MENU>.

Выбор изображений по одному





Выберите пункт [Выбрать].

 В соответствии с шагом 2 раздела «Указание способа выбора» (184) выберите пункт [Выбрать] и нажмите кнопку (185).

Выберите изображение.

- После выбора изображения в соответствии с шагом 2 раздела «Выбор изображений по одному» (□81) отображается значок [✓].
- Чтобы отменить выбор, снова нажмите кнопку <(™)>. Значок [✓] больше не отображается.
- Повторите эту операцию для задания других изображений

З Удалите изображение.

- Нажмите кнопку < MENU>. Отображается сообщение с запросом подтверждения.
- Кнопками < ◀ >< ▶ > или диском < > выберите вариант [ОК], затем нажмите кнопку < (™) >.



Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

8 Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение

A -- d- -- -- -- -- -- -- -- --



Выбрать лиапазон

Снимков: 3

Выберите пункт [Выбрать диапазон].

- В соответствии с шагом 2 разлела «Указание. способа выбора» (184) выберите пункт [Выбрать диапазон] и нажмите кнопку <(FUNC)>.
- Выберите изображения.
- Для задания изображений выполните шаги 2 3 разлела «Выбор лиапазона» (1182).
- Удалите изображения.
- Кнопкой <▼> выберите пункт [Удалить], затем нажмите кнопку <(FUNC)>.




MENUI ◆

Улапить

- Выберите пункт [Выбрать все изоб.].
 - В соответствии с шагом 2 раздела «Указание способа выбора» (184) выберите пункт [Выбрать все изоб.] и нажмите кнопку <(FUNC)>.
- Удалите изображения.
 - Кнопками < ◀>< ▶> или диском < ҈> выберите вариант [OK], затем нажмите кнопку <(FUNC)>.



Измените ориентацию изображений и сохраните их, как указано ниже.



Выберите значок [@].

 Нажмите кнопку <(FUNC)>, затем выберите в меню значок [@] ([]22).

Фотографии



Поверните изображение.

Нажмите кнопку < ◀> или < ▶>. в зависимости от требуемого направления. При каждом нажатии кнопки изображение поворачивается на 90°. Нажмите кнопку <() для завершения настройки.

Обложка

Вилеофильмы

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Рожим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности


Приложение







С помощью меню



Выберите пункт [Повернуть].

 Нажмите кнопку < MFNU> и выберите пункт. Повернуты на вкладке Г▶1 (СС23).



Поверните изображение.


- Кнопками < ◀>< ▶> или диском < ҈> выберите изображение.
- При каждом нажатии кнопки <(FUNC)> изображение поворачивается на 90°.
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку <MENU>.



- Поворот видеофильмов с качеством изображения [Егип] или [Еип] невозможен.
- Если для параметра [Авт. поворот] задано значение [Выкл.], поворот изображений невозможен (186).

Отключение автоматического поворота

Для отключения автоматического поворота изображений в зависимости от текущей ориентации камеры выполните приведенные ниже шаги.



■ Нажмите кнопку < MFNU>. выберите пункт. [Авт. поворот] на вкладке []. затем выберите значение [Выкл.] (23).



- Если для параметра [Авт. поворот] задано значение [Выкл.]. поворот изображений невозможен (285). Кроме того, уже повернутые изображения будут отображаться в исходной ориентации.
- Даже если для параметра [Авт. поворот] задано значение [Выкл.], в режиме «Умное отображение» (179) изображения, снятые в вертикальной ориентации, отображаются вертикально, а повернутые изображения отображаются в повернутой ориентации.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

о камере **ДВТОМАТИЧЕСКИЙ**

> режим Другие режимы

Основные сведения

съемки Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Рожим

воспроизведения Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение



Пометка изображений как избранных


Изображения можно систематизировать, помечая их как избранные. Выбрав категорию в режиме воспроизведения с фильтром, можно применять указанные ниже операции только ко всем таким изображениями.


Просмотр (☐73), Просмотр слайд-шоу (☐78), Защита изображений (☐80),
 Удаление изображений (☐83), Добавление изображений в список печати (DPOF)
 (☐137). Добавление изображений в фотокнигу (☐140)



Нажмите кнопку <(™)>, затем выберите в меню пункт (★) (С) 22).

- Отображается сообщение [Помечено как избранное].
- Чтобы отменить пометку изображения, повторите эту операцию и снова выберите значок [★], затем нажмите кнопку <(♠)>.





Выберите пункт [Избранные].

 Нажмите кнопку <MENU> и выберите пункт [Избранные] на вкладке [►] (□23).





Выберите изображение.

- Кнопками < ◀>< ▶ > или диском < > > выберите изображение, затем нажмите кнопку < > > .
 Отображается значок [★].
- Чтобы отменить пометку изображения, снова нажмите кнопку <(क)>. Значок [★] больше не отображается.
- Повторите эту операцию для выбора дополнительных изображений.

Завершите процесс настройки.

- Нажмите кнопку < MENU>. Отображается сообщение с запросом подтверждения.
- Кнопками < ◀><▶> или диском <҈>> выберите вариант [OK], затем нажмите кнопку <(;;;)>.



 Если переключиться в режим съемки или выключить камеру до завершения процесса настройки на шаге 3. изображения не будут помечены как избранные.



При передаче в компьютеры, работающие под управлением ОС Windows 8, Windows 7 или Windows Vista, избранные изображения получают оценку «три звездочки» (★★★☆☆). (Не относится к видеофильмам.)

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

о камере

Основные сведения

2 Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

0

3 Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение

10 приложение





Редактирование фотографий




Редактирование изображений (188 – 91) возможно только при наличии лостаточного места на карте памяти.

Фотографии

Изменение размера изображений

SET L

Сохраните копию изображений с меньшим разрешением.



Ізменить размер

1600x1200

Ізменить размер

Сохранить новое изображение? Отмена

Выберите пункт [Изменить размер].

- Нажмите кнопку < MENU> и выберите пункт [Изменить размер] на вкладке [▶] (23).
- Выберите изображение.
- Кнопками < ◀>< ▶> или диском < ҈> выберите изображение, затем нажмите кнопку <(FUNC)>.
- Выберите размер изображения.
 - Кнопками < 4>< >> или диском < ()> выберите размер, затем нажмите кнопку <(()>.
- Отображается запрос [Сохранить новое] изображение?1.



- Кнопками < ◀ >< ▶ > или диском < ҈ > выберите вариант [OK], затем нажмите кнопку <(SET)>.
- Изображение сохраняется в виде нового файла.



Просмотрите новое изображение.

- Нажмите кнопку < MFNU>. Отображается. запрос [Показать новое изображение?].
- Кнопками <◀><▶> или диском <҈>> выберите вариант [Да], затем нажмите кнопку <(FUNC)>.
- Отображается сохраненное изображение.



Для изображений, снятых с разрешением [S] (37) или сохраненных на шаге 3 с разрешением [S], редактирование невозможно.



Изменение размера изображений на более высокие разрешения невозможно

Фотографии

Кадрирование

Можно указать часть изображения для сохранения в виде отдельного файла изображения.



Выберите пункт [Кадрир-ние].

- Нажмите кнопку < MENU> и выберите пункт [Кадрир-ние] на вкладке [▶] (23).
- Выберите изображение.
- Кнопками <◀><▶> или диском <⑥>> выберите изображение, затем нажмите кнопку <(FUNC SET)>.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение





Предварительный просмотр изображения после обрезки

Разрешение после обрезки



Настройте область обрезки.

- Вокруг обрезаемой части изображения отображается памка
- Исходное изображение отображается в певом. верхнем углу, а предварительный просмотр обрезанного изображения – в правом нижнем углу.
- Чтобы изменить размер рамки, перемещайте рычаг зумирования.
- Для перемещения рамки нажимайте кнопки < <**V**><**4**><**b**>
- Для изменения ориентации рамки нажмите кнопку <DISP.>.
- Обнаруженные на изображении лица заключаются. в серые рамки на левом верхнем изображении. Чтобы кадрировать изображение на основе этой рамки, поворачивайте диск < > для выбора другой рамки.
- Нажмите кнопку <(FUNC)>.

Сохраните изображение в новый файл и просмотрите его.

 Выполните шаги 4 – 5 раздела «Изменение размера изображений» (188).



Редактирование изображений, снятых с разрешением [**S**] (137), или изображений, размер которых изменен на [\$] (88), невозможно.




- Изображения, для которых поддерживается обрезка, после обрезки сохраняют исходный формат кадра.
- Разрешение обрезанных изображений ниже, чем у исходных изображений.

Фотографии

Изменение цветовых тонов изображения (Мои цвета)

Можно настроить цвета изображения и сохранить отредактированное изображение в отлельный файл. Полробнее о кажлом из вариантов см. в разделе «Изменение пветовых тонов изображения (Мои пвета)» (157).





Выберите пункт [Мои цвета].

- Нажмите кнопку <MENU>. затем выберите пункт [Мои цвета] на вкладке [] (23).
- Выберите изображение.
- Кнопками < ◀ > < ▶ > или диском < ⑥ > выберите изображение, затем нажмите кнопку <()>.
- Выберите вариант.
- Кнопками < ◀ >< ▶ > или диском < > выберите вариант, затем нажмите кнопку <((ССТ) >.
- Сохраните изображение в новый файл и просмотрите его.
- Выполните шаги 4 5 раздела «Изменение размера изображений» (188).



Качество многократно отредактированных таким образом изображений каждый раз немного снижается, и может оказаться невозможно получить требуемый цвет.



Цвета изображений, отредактированных с помощью этой функции, могут немного отличаться от цветов изображений, снятых с использованием функции «Мои цвета» (157).

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

о камере **ДВТОМАТИЧЕСКИЙ**

Основные сведения

режим Другие режимы

съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

POWIM воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение








Коррекция яркости изображения (i-Contrast)

Возможно обнаружение и автоматическая настройка оптимальной яркости слишком ярких или слишком темных областей изображения (таких как лица или залний план). Возможна также автоматическая коррекция недостаточной общей контрастности изображения для лучшего выделения объектов на снимке. Выберите один из 4 уровней коррекции. затем сохраните изображение в отдельный файл.





Выберите пункт [i-Contrast].

- Нажмите кнопку < MENU> и выберите пункт. [i-Contrast] на вкладке [►] (23).
- Выберите изображение.
- Кнопками < 4>< >> или диском < ()> выберите изображение, затем нажмите кнопку <()>.
- Выберите вариант.
- Кнопками < ◀>< ▶> или диском < ○> выберите вариант. затем нажмите кнопку < (гис)>.
- Сохраните изображение в новый файл и просмотрите его.
- Выполните шаги 4 5 раздела «Изменение размера изображений» (188).




- Для некоторых изображений коррекция может быть неточной или приводить к появлению зернистости на изображениях.
- После многократного редактирования с помощью этой функции изображения могут выглядеть зернистыми.



Если вариант [Авто] не обеспечивает ожидаемых результатов, попробуйте корректировать изображения с помощью вариантов [Низкий], [Средний] или [Высокий].

Коррекция «красных глаз»

Служит для автоматической коррекции изображений, на которых имеется эффект «красных глаз». Исправленное изображение можно сохранить в отдельный файл.



Выберите пункт [Коррекция кр. Глаз].

■ Нажмите кнопку <MENU>. затем выберите пункт [Коррекция кр. Глаз] на вкладке [] $(\bigcap 23).$

Выберите изображение.

- Кнопками < ◀>< ▶> или лиском < ҈> выберите изображение.
- Выполните коррекцию изображения.
- Нажмите кнопку <(FUNC)>.
- Выполняется коррекция «красных глаз.» обнаруженных камерой, и вокруг исправленных областей изображения отображаются рамки.
- Увеличьте или уменьшите изображения, как требуется. Выполните шаги из раздела «Увеличение изображений» (278).

Фотографии

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение







4 Сохраните изображение в новый файл и просмотрите его.

- Кнопками <▲><▼><∮><↓> или диском <○> выберите пункт [Новый файл], затем нажмите кнопку <─>.
- Изображение сохраняется в виде нового файла.
- Выполните шаг 5 раздела «Изменение размера изображений» (☐88).



- Некоторые изображения могут корректироваться неправильно.
- Чтобы записать исправленное изображение вместо исходного, выберите на шаге 4 вариант [Перезаписать]. В таком случае исходное изображение булет степто.
- Перезапись зашищенных изображений невозможна.

Видеофильмы

Редактирование видеофильмов

Можно обрезать видеофильмы для удаления ненужных частей в начале и в конце видеофильма.



Панель редактирования видеофильма



Шкала редактирования видеофильма

1 Выберите значок [※].

- В соответствии с инструкциями шагов 1 5 раздела «Просмотр» (☐73) выберите значок [%] и нажмите кнопку <(∰7)>.
- Отображаются панель редактирования видеофильма и шкала редактирования.

Укажите обрезаемые части.

- Кнопками <▲><▼> выберите [¾☐] или [Д¼].
- Для просмотра частей, которые можно обрезать (обозначаются на экране меткой [※]), кнопками <◀><▶> или диском <ॐ> перемещайте значок [¶]. Для обрезки начала видеофильма (от метки [※]) выберите значок [※Д], для обрезки конца видеофильма выберите значок [Д※].
- Если переместить метку (в положение, не совпадающее в меткой (), в режиме () обрезается часть до ближайшей метки () слева, а в режиме () обрезается часть после ближайшей метки () споава.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

8 Меню настройки

Принадлежности

10

10 Приложение

Алфавитный указатель



91

3 Просмотрите отредактированный видеофильм.

- Кнопками <▲><▼> выберите значок [▶], затем нажмите кнопку <∰>. Начинается воспроизведение отредактированного видеофильма.
- Для повторного редактирования видеофильма повторите шаг 2.
- Для отмены редактирования кнопками <▲><▼>
 выберите значок [♠]. Нажмите кнопку <∰>,
 выберите вариант [ОК] (кнопками <◀><▶>
 или диском <⑥>>), затем снова нажмите
 кнопку <∰>>.



4 Сохраните отредактированный видеофильм.

- Кнопками <▲><▼> выберите значок [[1]], затем нажмите кнопку <(⁽ⁱⁱⁱ⁾)>.
- Кнопками <▲><▼><∮>> > лии диском
 выберите пункт [Новый файл], затем нажмите кнопку <∰>.
- Видеофильм сохраняется в виде нового файла.



- Чтобы перезаписать исходный видеофильм обрезанным видеофильмом, выберите на шаге 4 вариант [Перезаписать]. В таком случае исходный видеофильм будет стерт.
- Если на карте памяти недостаточно свободного места, доступен только вариант [Перезаписать].
- Если во время записи закончится заряд аккумулятора, видеофильмы могут не записаться.
- При редактировании видеофильмов следует использовать полностью заряженный аккумулятор или адаптер переменного тока (продается отдельно, 1126).

Видеофильмы

Редактирование клипов видеоподборки

Отдельные главы (клипы) (☐43), записанные в режиме [♣], можно по мере необходимости удалять. Будьте осторожны при удалении клипов, так как их невозможно восстановить.



1 Выберите клип, который требуется удалить.

- В соответствии с шагами 1 2 раздела «Просмотр коротких видеофильмов, созданных при съемке фотографий (видеоподборка)» (175) запустите воспроизведение видеофильма, созданного в режиме [18], затем нажмите кнопку ⟨ 175), чтобы открыть панель управления видеофильмом.
- Кнопками < <->> » или диском <->> выберите значок [<-> | или [<->], затем нажмите кнопку <-> (<->)

2 Выберите значок [АВ].

- Кнопками < ◀>< ▶> или диском < ○> выберите значок [♠]. затем нажмите кнопку < ○
- Выбранный клип циклически воспроизводится.

3 Подтвердите удаление.

- Кнопками < ◀ >< ▶ > или диском < > выберите вариант [OK], затем нажмите кнопку < ○ >.
- Клип удаляется, и короткий видеофильм перезаписывается.





Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

8 Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение

Алфавитный указатель







Если при выборе клипа камера подключена к принтеру, значок [42] не отображается.

7

Функции Wi-Fi

Возможны беспроводная передача изображений с камеры на различные совместимые устройства и использование камеры с интернет-службами

Возможности, обеспечиваемые функцией Wi-Fi.	94
Подготовка к передаче изображений по сети Wi-Fi	95
Отправка изображений в веб-службы	95
Отправка изображений в смартфон	95
Отправка изображений в другую камеру	95
Отправка изображений в компьютер	96
Беспроводная печать изображений	96
Регистрация веб-служб	96
Регистрация портала CANON iMAGE GATEWAY	97
Регистрация других веб-служб	
Установка приложения CameraWindow	
на смартфон	99
Подготовка к регистрации компьютера	100
Проверка компьютерной среды	100
Установка программного обеспечения	
Настройка компьютера для подключения по Wi-Fi	
(только Windows)	101

Открытие меню Wi-Fi	101
Первоначальное подключение по Wi-Fi	10
После первоначального подключения по Wi-Fi	102
Подключение через точку доступа	102
Проверка совместимости точки доступа	102
Подключение к WPS-совместимым точкам доступа	103
Подключение к точкам доступа из списка	10
Подключение без точки доступа	100
Предыдущие точки доступа	108
Подключение к другой камере	
Отправка изображений	109
Отправка изображений по одному	
Отправка нескольких изображений	
Добавление комментариев	11
Сохранение изображений в компьютере	

Автоматическая отправка изображений (Синхронизация изображений)	11
Начальная подготовка	
Отправка изображений	
Геопривязка изображений в камере	
Изменение или удаление параметров Wi-Fi	11
Изменение информации о подключении	11
Восстановление значений по умолчанию	
для параметров Wi-Fi	11

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

Другие режимы

3 Другие режим съемки

Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

Режим воспроизведения

У Функции Wi-Fi

Меню настройки

Яринадлежности

10 Приложение





Возможности, обеспечиваемые функцией Wi-Fi

Ланная камера является олобренным излелием Wi-Fi^{®*}. Она обеспечивает беспроволное полключение и передачу изображений в спедующие устройства и службы. Обратите внимание, что в этой главе функциями Wi-Fi могут называться функции беспро-

* Wi-Fi — это товарный знак, означающий сертификацию на возможность совместной работы устройств с функцией беспроводной сети



Подключение к веб-службам

волной покальной сети, отличной от сети Wi-Fi.

С помощью портала CANON iMAGE GATEWAY изображения можно отправлять в службы социальных сетей или в другие веб-службы. Еще не отправлявшиеся изображения можно также автоматически отправлять из камеры в компьютер или веб-службу через портал CANON IMAGE GATEWAY

* CANON iMAGE GATEWAY — это интерактивная фотослужба, доступная покупателям данного изделия.



Подключение к смартфону

Передавайте изображения на смартфоны и планшетные компьютеры. оснащенные функциями Wi-Fi. С помощью подключенного смартфона или планшетного компьютера можно производить геопривязку кадров. Для удобства в настоящем Руководстве для смартфонов, планшетов и других совместимых устройств используется общий термин смартфоны.



Подключение к другой камере

Используйте функцию Wi-Fi для передачи изображений между компактными цифровыми камерами марки Canon.



Подключение к компьютеру

Используйте программное обеспечение для беспроволной перелачи изображений из камеры в компьютер.



Подключение к принтеру

Используйте беспроводную передачу изображений на PictBridge-совместимый принтер (поллерживающий стандарт DPS over IP) для их печати.



Перед использованием сети Wi-Fi обязательно ознакомьтесь с разделами «Меры предосторожности в отношении Wi-Fi (беспроводной сети)» (165) и «Меры предосторожности в отношении безопасности» (1166).

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение





Подготовка к передаче изображений по сети Wi-Fi

Для отправки изображений по сети Wi-Fi требуется некоторая предварительная подготовка камеры и конечных устройств. Подготовка и способы отправки изображений зависят от места назначения


Обратите внимание, что перед использованием Wi-Fi (101) необходимо зарегистрировать в камере ее имя

Отправка изображений в веб-службы



- 1 Зарегистрируйте веб-службы (196)
- Подключитесь через точку доступа (102).
- Отправьте изображения (П 109)*.
- * Изображения можно отправлять в компьютер или веб-службу (112).

Отправка изображений в смартфон



- 1 Установите на смартфон программу CameraWindow (199).
- Подключитесь напрямую (106) или через точку доступа (102)
- Отправьте изображения (П 109).

Отправка изображений в другую камеру



- 1) Подключитесь к другой камере (108).
- Отправьте изображения (109).

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере

— режим **—** Другие режимы

съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

_

8 Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение





Отправка изображений в компьютер



- Проверьте среду компьютера (1100).
- ② Установите на компьютер программу CameraWindow (100).
- (3) Настройте компьютер для подключения по Wi-Fi (только Windows, 101).
- Подключитесь через точку доступа (П102)
- (5) Сохраните изображения в компьютере (111).

Беспроводная печать изображений



- 1 Подключитесь напрямую (106) или через точку доступа (102)
- 2 Распечатайте изображения (133).

Регистрация веб-служб

С помощью смартфона или компьютера добавьте в камеру веб-службы, которые требуется использовать

- Чтобы настроить камеру для работы с порталом CANON iMAGE GATEWAY и другими веб-службами, требуется смартфон или компьютер с браузером и подключением к Интернету.
- Проверьте на веб-сайте CANON iMAGE GATEWAY сведения о требованиях к браузеру (Microsoft Internet Explorer и т. п.), включая информацию о настройках и версиях.
- Сведения о странах и регионах, в которых доступен портал CANON iMAGE GATEWAY, см. на веб-сайте Canon (http://www.canon.com/cin/).
 - Если планируется использовать веб-службы, отличные от портала CANON iMAGE GATEWAY, требуются учетные записи в этих службах. Дополнительные сведения см. на веб-сайтах тех веб-служб, которые требуется зарегистрировать.
- За подключение к Интернету и к точке доступа может взиматься отдельная плата.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

Б Режим Воспроизведения

Функции Wi-Fi

тупкции птт

В Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение





Регистрация портала CANON iMAGE GATEWAY

Связав камеру с порталом CANON iMAGE GATEWAY, добавьте портал CANON iMAGE GATEWAY в качестве целевой веб-службы в камере



Выполните вход на портал CANON iMAGE GATEWAY и откройте страницу настроек камеры.

- С компьютера или смартфона перейлите по адресу http://www.canon.com/cig/ и посетите сайт портала CANON iMAGE GATEWAY для вашего региона.
- Перейлите на страницу настроек камеры.
- После открытия экрана входа введите имя пользователя и пароль, чтобы произвести вход. Если v вас нет vчетной записи CANON iMAGE GATEWAY, следуйте инструкциям по регистрации (бесплатно).



Выберите модели камеры.

- Для этой модели камеры в меню Wi-Fi отображается значок [
- После выбора модели открывается страница ввода кода аутентификации. На этой странице в шаге 9 потребуется ввести код аутентификации, отображаемый на экране камеры после выполнения шагов 3 – 8.


Откройте меню Wi-Fi.

На камере откройте меню Wi-Fi (101).









Выберите значок [].

● Кнопками <▲><▼><◀>> или лиском < >> выберите значок []. затем нажмите KHOTKV <(FUNC)>.

Установите соединение с точкой доступа.

Кнопками <◀><▶> или диском <Выберите пункт [Аутентификация], затем нажмите кнопку <(FUNC)>.

Выберите точку доступа.

 Кнопками <▲><▼> или диском <⑥> выберите сеть (точку доступа), затем нажмите КНОПКУ <(FUNC)>.

Введите пароль точки доступа.

- Нажмите кнопку <(FUNC)> для открытия клавиатуры, затем введите пароль (1103).
- Кнопками <▲><▼> или диском <⑥>> выберите пункт [Следующий], затем нажмите кнопку <(FUNC)>.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi


Меню настройки


Принадлежности

Приложение














Выберите вариант [Авто] и установите соединение.

 Кнопками <▲><▼> или диском <҈>> выберите пункт [Авто], затем нажмите кнопку <(())

 После подключения камеры к порталу CANON iMAGE GATEWAY через точку доступа отображается код аутентификации.

9 Введите код аутентификации.

- На смартфоне или компьютере введите код аутентификации, который отображается на камере, и переходите к следующему шагу.
- Отображается шестизначный номер подтверждения.
- Проверьте номера подтверждения и завершите процесс настройки.
- Убедитесь, что номер подтверждения на камере совпадает с номером на смартфоне или компьютере.
- Кнопками < √
 > или диском < >
 > выберите вариант [OK], затем нажмите кнопку < (□





- Завершите процесс настройки на смартфоне или компьютере.
- [≦] (☐ 112) и портал CANON iMAGE GATEWAY теперь добавлены в качестве пунктов назначения, а значок [☐] заменяется значком [☐].

 На смартфоне или компьютере отображается сообщение о завершении этого процесса.
 Чтобы добавить другую веб-службу, выполните процедуру из раздела «Регистрация других вебслужб» (299) начиная с шага 2.



 К WPS-совместимым точкам доступа можно подключаться, выбрав на шаге 6 пункт [Подключение через WPS]. Подробнее см. в шагах 6 – 8 раздела «Подключение к WPSсовместимым точкам доступа» (2103). Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения

о камере

режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

8 Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение

10 приложение





Регистрация других веб-служб

Помимо портала CANON iMAGE GATEWAY, в камеру можно также добавить другие веб-службы. Обратите внимание, что портал CANON iMAGE GATEWAY должен быть зарегистрирован в камере первым (297).







- Откройте экран настройки веб-служб.
- Выполните шаг 1 из раздела «Регистрация портала CANON iMAGE GATEWAY» (197) для входа на портал CANON iMAGE GATEWAY, затем откройте экран настройки веб-служб.
- **2** Настройте веб-службу, которую требуется использовать.
- Для настройки используемой веб-службы следуйте инструкциям, отображаемым на экране смартфона или компьютера.
- З Выберите значок [].
- Откройте меню Wi-Fi (((101)), выберите значок (((35)) (кнопками <▲><▼><√>>> или диском <(((3)>), затем нажмите кнопку <(((3)>).
- Настройки веб-службы обновлены.



 В случае изменения каких-либо из заданных настроек снова выполните эти шаги, чтобы обновить настройки камеры.

Установка приложения CameraWindow на смартфон

Перед подключением камеры к смартфону сначала установите на него специальное бесплатное приложение CameraWindow.



Подсоедините смартфон к сети.



2 Установите программу CameraWindow

- В случае iPhone, iPad или iPod touch загрузите и установите приложение CameraWindow с вебсайта App Store.
- В случае устройства Android загрузите и установите приложение CameraWindow с веб-сайта Google Play.
- После установки приложения с помощью камеры произведите соединение со смартфоном (□102, 106).



Подробные сведения об этом приложении (поддерживаемые смартфоны и предусмотренные функции) см. на веб-сайте Canon.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

8 Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение







Подготовка к регистрации компьютера

Подготовьтесь к регистрации компьютера. Для сохранения изображений в компьютере по беспроводному соединению необходимо установить приложение CameraWindow.

Проверка компьютерной среды

Камера может подключаться по Wi-Fi к компьютерам, работающим под управлением следующих операционных систем. Подробные требования к системе и сведения о совместимости, включая поддержку новых операционных систем, см. на веб-сайте Canon.

	Windows	Macintosh
система	Windows 8 Windows 7 SP1	Mac OS X 10.6.8 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8.2 или более новой версии



- Издания Windows 7 «Начальная» и «Домашняя базовая» не поддерживаются.
- Для Windows 7 N (версия для Европы) и KN (версия для Южной Кореи) необходимо отдельно загрузить и установить пакет дополнительных компонентов Windows Media Feature Pack

Подробнее см. на следующем веб-сайте. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730

Установка программного обеспечения

Для примера здесь используются ОС Windows 7 и Mac OS X 10.6.

1 Загрузите программное обеспечение.

- После подключения компьютера к Интернету перейдите на страницу http://www.canon.com/icpd/.
- Перейдите на сайт для своей страны или региона.
- Загрузите программное обеспечение.

2 Установите программное обеспечение. Щелкните мышью на варианте [Пр

- Щелкните мышью на варианте [Простая установка] и следуйте инструкциям, выводимым на экран, для завершения процесса установки.
- Установка может занимать заметное время, в зависимости от производительности компьютера и подключения к Интернету.
- Нажмите кнопку [Готово] или [Перезагрузка] на экране после установки.







Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

Б Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

8 Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение

ТО Приложение

Алфавитный указатель



- Используя программное обеспечение, можно выполнить обновление до последней версии и загрузить новые функции по Интернету (к некоторому программному обеспечению это не относится).
- При первом подключении камеры к компьютеру производится установка драйверов, поэтому изображения из камеры могут стать доступными только через несколько минут.



100

Настройка компьютера для подключения по Wi-Fi (только Windows).

На компьютере, работающем под управлением ОС Windows, для беспроводного полключения камеры к компьютеру следует настроить указанные ниже параметры.



Убедитесь, что компьютер подключен к точке доступа.

 Инструкции по проверке сетевого подключения см. в руководстве пользователя компьютера.

Выполните настройку.

- Выберите в следующем порядке: меню [Пуск]
- ► [Все программы] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Настройка подключения Wi-Fil.
- В открывшемся приложении настройте параметры. в соответствии с инструкциями на экране.



- В результате работы служебной программы из шага 2 настраиваются следующие параметры Windows.
 - Включите потоковую передачу мультимедиа.
 - Это позволит камере видеть (находить) компьютер для доступа по сети Wi-Fi.
 - Включите сетевое обнаружение.
 - Это позволит компьютеру видеть (находить) камеру.
- Включите протокол ICMP (Internet Control Message Protocol, протокол управляющих сообщений в Интернете).
- Это позволяет проверять состояние подключения сети.
- Включите функцию UPnP (Universal Plug & Play).
- Это позволит сетевым устройствам автоматически обнаруживать друг друга.
- Некоторое защитное программное обеспечение может не позволить выполнить описываемые здесь настройки. Проверьте параметры защитного программного обеспечения.

Открытие меню Wi-Fi

Первоначальное подключение по Wi-Fi

В первую очерель зарегистрируйте имя камеры. Это имя булет отображаться на экране целевого устройства при полключении к другим устройствам по сети Wi-Fi.



Откройте меню Wi-Fi.

- Для включения камеры нажмите кнопку < >>.
- Нажмите кнопку <>.





Введите имя.

- затем введите имя (24).
- Можно использовать до 16 символов.
- Кнопками <▲><▼> или диском <⑥>> выберите пункт [ОК], затем нажмите кнопку <(\$\frac{\text{FUNC}}{\text{SET}} > .
- Отображается меню Wi-Fi.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Двтоматический режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение







- При беспроводном подключении к любому устройству, кроме компьютера, в камеру должна быть установлена карта памяти. Кроме того, для доступа к веб-службам или беспроводного подключения к смартфону либо принтеру необходимо, чтобы карта памяти содержала изображения
- Чтобы изменить имя камеры, выберите пункт [Параметры Wi-Fi] на вкладке [**f†**] затем выбелите [Изменить имя устройства]
- Если меню Wi-Fi не отображается, а при нажатии кнопки <▲> изменяется только отображаемая информация, сначала нажмите кнопку <▼>, чтобы переключиться из режима подробной информации (274).
- На шаге 2 не допускается вводить имена, начинающиеся с пробела. Если попытаться сделать это и нажать кнопку <MENU> на экране клавиатуры, отображается сообщение. Нажмите кнопку <() > для открытия клавиатуры, затем введите новое имя.

После первоначального подключения по Wi-Fi

- После подключения устройств по Wi-Fi при открытии меню Wi-Fi с помощью кнопки <<p>> последние подключения отображаются в начале списка. Это позволяет легко подключиться повторно, с помощью кнопок <▲><▼> выбрав имя устройства, затем нажав кнопку <((SET) >.
- Чтобы добавить новое устройство, кнопками < ◀ > < ▶ > откройте экран выбора устройства, затем настройте параметр.



Если не требуется, чтобы отображались последние целевые устройства, нажмите кнопку <MENU>, затем на вкладке [¶¶] выберите [Параметры Wi-Fi] > [Истор, подкл.] > [Выкл].

Подключение через точку доступа

Подключение к точке доступа по Wi-Fi производится спедующим образом. Также см. руковолство пользователя точки доступа.

Проверка совместимости точки доступа

Убедитесь, что маршрутизатор Wi-Fi или базовая станция соответствует стандартам Wi-Fi. указанным в разлеле «Технические характеристики» (159).

Если сеть Wi-Fi уже используется, проверьте следующие позиции. Инструкции по проверке параметров сети см. в руковолстве пользователя точки лоступа.



- Если для настройки параметров сети требуются права администратора системы. за полробными сведениями обратитесь к администратору системы.
- Эти параметры очень важны для обеспечения безопасности сети. При изменении этих параметров соблюдайте необходимую осторожность.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям Основные сведения

о камере **Д**втоматический

режим Другие режимы

съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение





Контрольный список

Имя сети (SSID/ESSID) Идентификатор SSID или ESSID используемой точки доступа. Также называется «имя точки доступа» или «имя сети».	
Аутентификация/шифрование данных в сети (способ шифрования/режим шифрования) Способ шифрования данных при беспроводной передаче.	
Пароль (ключ шифрования/ключ сети) Ключ, используемый для шифрования данных при беспроводной передаче. Также называется «ключом шифрования» или «ключом сети».	
Индекс ключа (ключ передачи) Ключ, задаваемый при использовании стандарта WEP для аутентификации/шифрования данных в сети.	o 1

Способ подключения зависит от того, поддерживает ли точка доступа функцию Wi-Fi Protected Setup (WPS). Для выяснения, поддерживает ли точка доступа функцию WPS. см. руководство пользователя этой точки доступа.



- Маршрутизатор представляет собой устройство, создающее сетевую структуру (ЛВС) для подключения нескольких компьютеров. Маршрутизатор со встроенной функцией Wi-Fi называется маршрутизатором Wi-Fi.
- В данном Руководстве все маршрутизаторы и базовые станции Wi-Fi будут называться «точками доступа».
- Если в сети Wi-Fi используется фильтрация MAC-адресов, обязательно добавьте MACадрес камеры в точку доступа. МАС-адрес камеры можно проверить, последовательно выбрав вкладку [1], пункт [Параметры Wi-Fi] и пункт [Проверить МАС-адрес].

Подключение к WPS-совместимым точкам доступа

Функция WPS позволяет легко выполнять настройки при подключении устройств по сети Wi-Fi. Для настройки устройства с поддержкой WPS можно использовать способ настройки с нажатием кнопки или способ с вволом ПИН-кола

Убедитесь, что требуемое устройство подключено к точке доступа.

- При подключении к веб-службам выполнять этот шаг не требуется.
- Инструкции по проверке подключения см. в руководствах пользователя устройства и точки доступа.
- Откройте меню Wi-Fi (101).

Выберите целевое устройство.

- Выберите целевое устройство (кнопками < <▼><◀>> или диском <҈>), затем нажмите кнопку <(ГШС)>
- Для подключения к смартфону выберите П.
- Для подключения к компьютеру выберите [□].
- Для подключения к веб-службе выберите значок службы. Если с веб-службой используются несколько получателей или варианты общего доступа, выберите требуемый пункт на экране [Выбрать получателя] (кнопками <▲><▼> или диском < >), затем нажмите кнопку < (\$\frac{\text{FINC}}{\text{SET}} >.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Двтоматический режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi


Меню настройки

Принадлежности

Приложение







Выберите пункт [Добавить устройство].

■ Кнопками <▲><▼> или лиском <⑥>> выберите пункт [Добавить устройство], затем нажмите KHONKY <(FUNC)>.

Для подключения к смартфону удетниап или Выберите [Другая сеть].

 После появления экрана [Ожилание полключения] (106) выберите пункт [Другая сеть] (кнопками < ◀ > < ▶ > или диском < ⑥ >), затем нажмите кнопку <(()>.


Выберите пункт [Подключение через WPS1.


 Кнопками <▲><▼> или диском <⑥>> выберите пункт [Подключение через WPS], затем нажмите кнопку <(()>.

Выберите [Метод РВС].

■ Кнопками <▲><▼> или диском <(○)> выберите пункт [Метод РВС], затем нажмите кнопку <(FUNC)>.











- На точке доступа нажмите кнопку подключения. WPS и удерживайте ее нажатой несколько секунд.
- На камере нажмите кнопку <(FUNC)>.
- Камера подключается к точке доступа.
- Если на шаге 3 выбран вариант [□]. [г□₁] или [□]. подключенные к точке доступа устройства перечислены в списке на экране [Выбрать устройство]. который отображается следующим.
- Если на шаге 3 была выбрана веб-служба. переходите к шагу 11.
- Для подключения к смартфону. принтеру или компьютеру: Выберите целевое устройство.
- Кнопками <▲><▼> или диском <⑥>> выберите имя компьютера, затем нажмите кнопку <(FUNC)>.
- Если выбран смартфон, принтер или компьютер Macintosh, переходите к шагу 11.
- Если на шаге 9 в первый раз выбран компьютер с ОС Windows: Установите драйвер.
- Когда на камере появится показанный слева экран, выберите меню «Пуск» в компьютере. выберите [Панель управления], затем нажмите [Добавление устройства].



Функции Wi-Fi


Меню настройки

Принадлежности

Приложение

Алфавитный указатель





Режим точки доступа камеры

A

одключение через WPS

Выбрать сеть

AccessPoint1

Обиовить





- Лважды шелкните значок полключенной камеры.
- Начинается установка драйвера.
- После завершения установки драйвера и установления соединения между камерой и компьютером отображается экран автозапуска. На экране камеры ничего не отображается.

Отправьте или распечатайте изображения.

- Экран, отображаемый при подключенных устройствах, зависит от целевого устройства.
- Если камера полключена к смартфону или веб-службе, отображается экран передачи изображений.
- Инструкции по отправке изображений см. в разделе «Отправка изображений» (1109).
- Если камера подключена к компьютеру, экран камеры пуст. Для сохранения изображений в компьютере выполните шаги из раздела «Сохранение изображений в компьютере»
- Если камера подсоединена к принтеру, печатать можно в соответствии с теми же шагами, что и при печати по USB. Подробные сведения см. в разделе «Печать изображений» (133).



Выбрать сеть

AccessPoint2

Подключение через WPS.

Обновить

- Если на шаге 7 был выбран вариант [Метол PIN] на экране отображается ПИН-кол Обязательно ввелите этот кол в точку лоступа. Выберите устройство на экране [Выбрать устройство]. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя точки доступа.
- Лля добавления нескольких пунктов назначения повторите эту процедуру начиная с первого шага

Предыдущие точки доступа

К любым ранее полключавшимся точкам доступа можно снова автоматически полключиться, выполнив лействия из шага 4 разлела «Полключение к WPS-совместимым точкам доступа» (104).

- Чтобы снова полключиться к этой точке лоступа, убелитесь, что к ней уже полключено целевое устройство, затем выполните процедуру, начиная с шага 9. Обратите внимание, что при подключении к веб-службам выполнять этот шаг не требуется.
- Для переключения между точками доступа выберите пункт [Другая сеть] на экране. который отображается при установлении подключения, затем выполните процедуру начиная с шага 6.

Подключение к точкам доступа из списка

MENU 5


Просмотрите список точек доступа.

■ Просмотрите указанные в списке сети (точки «Подключение к WPS-совместимым точкам

Выберите точку доступа.

■ Кнопками <▲><▼> или диском <⑥>> выберите сеть (точку доступа), затем нажмите кнопку <(FUNC)>.

доступа) в соответствии с шагами 1 – 5 раздела доступа» (103 – 104).





Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям Основные сведения

о камере **Д**втоматический режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi


Меню настройки


Принадлежности

Приложение









Введите пароль точки доступа.

- Нажмите кнопку < (झ) > для открытия клавиатуры, затем введите пароль (103).
- Кнопками <▲><▼> или диском <◎> выберите пункт [Следующий], затем нажмите кнопку <∰>.

4 Выберите [Авто].

- Кнопками <▲><▼> или диском <⑥> выберите пункт [Авто], затем нажмите кнопку <ጭ>.
- Если в качестве целевого устройства выбран вариант [], [Љ] или [☐], см. раздел
 «Подключение к WPS-совместимым точкам доступа». начиная с шага 9 (☐104).
- Если в качестве целевого устройства выбрана веб-служба, см. раздел «Подключение к WPSсовместимым точкам доступа», начиная с шага 11 (П105).



- Для определения пароля точки доступа проверьте его на самой точке доступа или см. руководство пользователя.
- Отображается до 16 точек доступа. Если точки доступа не обнаружены, выберите на шаге 2 пункт [Ручные настройки], чтобы задать точку доступа вручную. В соответствии с отображаемыми на экране инструкциями введите идентификатор SSID, параметры безопасности и пароль.
- При использовании точки доступа, которая уже подключена к другому устройству, на шаге 3 вместо пароля отображается символ [*]. Для использования того же пароля выберите пункт [Следующий] (кнопками <▲><▼> или диском <◎>) и нажмите кнопку <◎>).

Подключение без точки доступа

При подключении к смартфону или принтеру по сети Wi-Fi вместо отдельной точки доступа можно использовать саму камеру (режим точки доступа в камере).

Аналогично, при подключении между камерами точка доступа не используется (☐ 108).







- Откройте меню Wi-Fi (Щ101).
- Выберите целевое устройство.
- Выберите целевое устройство (кнопками <▲>
 <►> < √>>
 > или диском <○>>), затем нажмите кнопку <○>>
- Для подключения к смартфону выберите [].
- Для подключения к принтеру выберите [—].
- З Выберите пункт [Добавить устройство].
- Кнопками <▲><▼> или диском <⑥> выберите пункт [Добавить устройство], затем нажмите кнопку <∰>.
- Отображается идентификатор SSID камеры.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

O Maura usarnašu

В Меню настройки

Принадлежности

10 Dayroway

10 Приложение


Алфавитный указатель




106









На целевом устройстве подключитесь к сети, указанной на камере.

- В меню настройки Wi-Fi смартфона или принтера выберите идентификатор SSID (имя сети), отображаемый в камере.
- 5 Для подключения смартфона: Запустите приложение CameraWindow на смартфоне.
- При первом запуске приложения CameraWindow зарегистрируйте имя смартфона для отображения в камере.
- После того как смартфон будет распознан камерой, на камере отображается экран подключения к устройству.

6 Выберите целевое устройство.

Выберите целевое устройство (кнопками <▲>
 <► > или диском <○>), затем нажмите кнопку <○>.

Для подключения смартфона: Настройте параметры конфиденциальности.

- Кнопками < ◀>< ▶> или диском < ○> выберите вариант [Да], затем нажмите кнопку < ○
- Теперь можно использовать смартфон для приема изображений, отправляемых с камеры, или для геопривязки изображений в камере (1114).



Отправьте или распечатайте изображения.

- Экран, отображаемый при подключенных устройствах, зависит от целевого устройства.
- Если камера подключена к смартфону, отображается экран передачи изображений.
- Инструкции по отправке изображений см. в разделе «Отправка изображений» (109).
- Если камера подсоединена к принтеру, печатать можно в соответствии с теми же шагами, что и при печати по USB. Подробные сведения см. в разделе «Печать изображений» (□□133).



- Если на шаге 7 был выбран вариант [Да], с подключенного смартфона можно просматривать все изображения, имеющиеся в камере. Для сохранения конфиденциальности изображений в камере, чтобы их нельзя было просматривать со смартфона. выберите на шаге 7 значение [Heт].
- Чтобы изменить параметры конфиденциальности для смартфонов, добавленных в список, выберите смартфон, параметры которого требуется изменить, на экране [Изменить устройство] из шага 3. затем выберите [Парам. просм.].



- Для добавления нескольких устройств повторите эту процедуру начиная с первого шага.
- Для повышения безопасности можно задать запрос ввода пароля на экране из шага 3, открыв меню MENU и выбрав на вкладке [YT] пункты [Параметры Wi-Fi] > [Пароль] > [Вкл.].
 В таком случае на шаге 4 на устройстве в поле ввода пароля требуется ввести пароль, отображаемый на экране камеры.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

В Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение

. . . .





Предыдущие точки доступа

К любым ранее подключавшимся точкам доступа можно снова автоматически полключиться, выполнив действия из шага 3 раздела «Подключение без точки доступа» (1106).

- Для использования камеры в качестве точки доступа выберите пункт [Другая сеть] на экране, который отображается при установлении подключения, затем выберите пункт ГУст. камеру как точку дост.1.
- При повторном подключении через ранее использовавшиеся точки доступа подключите целевое устройство к точке доступа на шаге 4.
- Для переключения между точками доступа выберите пункт [Другая сеть] на экране. который отображается при установлении подключения, затем выполните процедуру из раздела «Подключение к WPS-совместимым точкам доступа», начиная с шага 6 (104)


Подключение к другой камере

Лля соединения двух камер по сети Wi-Fi и передачи изображений между ними выполните следующие операции.



Беспроводное подключение возможно только к камерам марки Canon, оснашенным функцией Wi-Fi. Лаже если камера марки Canon поллерживает карты Eve-Fi. но не оснашена функцией Wi-Fi полключение к ней невозможно. Ланная камера не может подключаться к камерам DIGITAL IXUS WIRELESS.





Откройте меню Wi-Fi (101).

Выберите камеру.

■ Кнопками <▲><▼><◀>> или диском <○> выберите значок []. затем нажмите KHONKY <(FUNC)>.

Выберите пункт [Добавить устройство].

- Кнопками <▲><▼> или диском <⑥>> выберите пункт [Добавить устройство], затем нажмите KHONKV <(FUNC)>.
- Выполните шаги 1 3 также и на целевой камере.
- Сведения о подключении камеры будут добавлены, когда на экранах обеих камер отображается сообщение [Начать подключение на целевой камере].

Обложка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере **Д**втоматический

режим Другие режимы

съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение





 После успешного добавления целевой камеры отображается экран передачи изображений.
 Переходите к разделу «Отправка изображений» (10)



- Для добавления нескольких камер повторите указанные выше операции начиная с шага 1.
- После того, как камера добавлена, на экране из шага 3 будет отображаться имя камеры.
 Для повторного подключения к камере просто выберите ее имя из списка.

Отправка изображений

Беспроводная отправка изображений адресатам, зарегистрированным в камере, производится следующим образом.

Обратите внимание, что при передаче изображений на компьютер используется компьютер, а не камера (111).

Отправка изображений по одному



Выберите изображение.

- Диском < > выберите изображение для отправки
- Отправьте изображение.
- Кнопками < ◀><▶> выберите пункт [Отпр. изобр.], затем нажмите кнопку <(ЧК)>.
- При отправке на веб-сайт YouTube прочитайте условия обслуживания, выберите [Принимаю] и нажмите кнопку <
- Начинается передача изображения. Во время передачи изображений экран темнеет.
- После завершения отправки изображений в вебслужбу отображается сообщение [ОК]. Для возврата на экран воспроизведения нажмите кнопку <
- После завершения отправки изображений в камеру или смартфон отображается сообщение [Передача завершена] и на дисплей снова выводится экран передачи изображений.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический режим

З Другие режимы

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

Я Меню настройки

0 -

Оринадлежности

10 Приложение

Алфавитный указатель



109



- Не кладите пальны или другие объекты на область антенны Wi-Fi (ССЗ). При закрытии этой области возможно снижение скорости передачи изображений
- В зависимости от параметров используемой сети, отправка видеофильмов может занимать много времени. Обязательно следите за уровнем заряда аккумулятора камеры.
- При отправке видеофильмов на смартфоны обратите внимание, что поддерживаемое качество изображения зависит от смартфона. Подробные сведения см. в руководстве пользователя смартфона
- Чтобы отключиться от камеры, нажмите кнопку <MENU>, выберите [OK] на экране запроса подтверждения (кнопками <◀><▶> или диском <҈>>), затем нажмите кнопку <(०००)>. Можно также завершить соединение со стороны смартфона
- Сила беспроводного сигнала отображается на экране с помощью следующих значков. [Ү.] высокая. [Ү.] средняя. [Ү] низкая. [Ү] слабая
- Отправка изображений в веб-службы занимает меньше времени, если производится повторная отправка уже отправленных изображений, которые еще находятся на сервере CANON IMAGE GATEWAY

Выбор разрешения изображения (Размер)

На экране передачи изображений выберите значок [¬Ұ₁] с помощью кнопок <▲><▼>. затем нажмите кнопку <(Find)>. На следующем экране выберите разрешение с помощью кнопок <▲><▼>. затем нажмите кнопку <(()) >.

- Чтобы отправлять изображения с исходным размером, выберите для параметра изменения размера значение [Нет].
- При выборе варианта [M2] или [S] перед отправкой производится изменение размера изображений, размер которых превышает указанный.



Изменение размеров видеофильмов невозможно.

Отправка нескольких изображений







Выберите [Выбр. и отпр.].

 Кнопками <◀><▶> выберите пункт [Выбр. и отпр.]. затем нажмите кнопку <(()>.

Выберите изображения.

- Кнопками <▲><▼><◀>> выберите изображение для отправки, затем нажмите кнопку $<(\frac{\text{FUNC}}{\text{SET}})>$. Отображается значок [\checkmark].
- Чтобы отменить выбор, снова нажмите кнопку <(₩С)>. Значок [✓] больше не отображается.
- Повторите эту операцию для выбора дополнительных изображений.
- Завершив выбор изображений, нажмите кнопку <MFNU>

Отправьте изображения.

Кнопками <◄><▶> или диском <҈>> выберите вариант [Отправить], затем нажмите кнопку <(FUNC)>.



- Одновременно можно отправить до 50 изображений. Можно одновременно отправить несколько видеофильмов при условии, что общее время их воспроизведения не превышает 2 мин
- Веб-службы могут ограничивать максимальное число отправляемых изображений. Подробнее см. в используемой веб-службе.
- Изображения на шаге 2 можно также выбрать, перемещая рычаг зумирования в направлении <Q > для перехода в режим отображения одного изображения, а затем нажимая кнопки < ◀>< ▶> или поворачивая диск < (்)>.
- На шаге 3 перед отправкой можно выбрать требуемое разрешение (размер) изображений

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение





Добавление комментариев

С помощью камеры можно добавлять комментарии (буквы, цифры и символы) на изображения, отправляемые по адресам электронной почты, в социальные сети и т п. Допустимое количество букв и символов может зависеть от конкретной веб-службы.




- Откройте экран для добавления комментариев.
- Кнопками <▲><▼><√>> выберите пункт (■), затем нажмите кнопку <().
- Добавьте комментарий (24).
- Отправьте изображение.
- Для отправки изображения выполните шаги из раздела «Отправка изображений по одному» (109).



Если комментарий не введен, автоматически отправляется комментарий, заданный на портале CANON iMAGE GATEWAY.

Сохранение изображений в компьютере

При отправке изображений в компьютер используйте компьютер, а не камеру. Лля примера здесь используются ОС Windows 7 и Mac OS X 10.6. Описание остальных функций см. в справочной системе соответствующего программного обеспечения (исключая некоторое программное обеспечение).





Откройте программу CameraWindow.

- В Windows программа CameraWindow открывается при нажатии кнопки [Загрузка изображений из камеры Canonl.
- В случае Macintosh программа CameraWindow автоматически открывается после установления соединения Wi-Fi между камерой и компьютером.

Импортируйте изображения.

- Нажмите кнопку [Импорт изображений из камеры]. затем [Импорт непереданных изображений].
- Изображения сохраняются в компьютере в папке «Изображения», в отдельных папках с датой в качестве имени
- Нажмите кнопку [OK] на экране, отображаемом после завершения импорта изображений. Инструкции по просмотру изображений с помощью компьютера см. в «Руководстве по программному обеспечению» (131).

Обложка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере



Другие режимы съемки



Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение







- Импорт видеофильмов занимает больше времени, чем импорт фотографий, в связи с большим объемом файлов
- Для отключения от камеры выключите ее питание.
- Можно также задать сохранение в компьютере всех изображений или только выбранных изображений, а также изменить папку назначения. Подробнее см. в «Руководстве по прогламмному обеспечение». (○1131)
- Если в Windows 7 не отображается экран из шага 2, щелкните эначок [1] на панели задач.
- В случае компьютера Macintosh если программа CameraWindow не отображается, щелкните значок [CameraWindow] на панели Dock (панель, появляющаяся в нижней части рабочего стола)
- Хотя можно сохранить изображения на компьютер, просто подключив камеру к компьютеру без использования программного обеспечения, при этом возникают следующие ограничения.
- После подключения камеры к компьютеру изображения могут стать доступными только через несколько минут
- Изображения, снятые в вертикальной ориентации, могут быть сохранены в горизонтальной ориентации
- Для изображений, сохраненных в компьютере, могут быть сброшены настройки защиты изображений.
- В зависимости от версии операционной системы, используемого программного обеспечения или размера файлов изображений возможно возникновение определенных проблем при сохранении изображений или сведений об изображениях.
- Некоторые функции этого программного обеспечения (например, редактирования видеофильмов) могут быть недоступны.

Автоматическая отправка изображений (Синхронизация изображений)

Изображения на карте памяти, которые не были переданы ранее, можно отправить на компьютер или в веб-службы через портал CANON iMAGE GATEWAY.

Обратите внимание. что отправка изображений только в веб-службы невозможна.

Начальная подготовка

Установите и настройте программное обеспечение на целевом компьютере.



Установите программное обеспечение.

Установите программное обеспечение на компьютер, подключенный к Интернету (100).

Зарегистрируйте камеру.

- Windows: на панели задач щелкните правой кнопкой мыши значок [], затем выберите [Добавить камеру].
- Macintosh: в строке меню щелкните значок [4], затем выберите [Добавить камеру].
- Выберите камеру-источник из числа имеющихся в списке камер, связанных с порталом CANON iMAGE GATEWAY (197).
- Когда камера зарегистрирована и готова к приему изображений, значок изменяется на значок [—].

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

 Основные сведения о камере

2 Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Я Меню настройки

меню настроик

Принадлежности

10 Приложение



- З Выберите тип отправляемых изображений (только при отправке видеофильмов вместе с изображениями).
- Нажмите кнопку <MENU>, затем выберите пункт [Параметры Wi-Fi] на вкладке [Ŷ†] (П23)
- Кнопками <▲><▼> выберите пункт [Синхр. изобр.], затем кнопками <◀><▶> выберите значение [Фото/Вилео]



 Чтобы в качестве пункта назначения выбрать веб-службу, выполните шаги из раздела «Регистрация других веб-служб» (☐99), чтобы обновить настройки камеры.

Отправка изображений

Изображениям, отправленные с камеры, автоматически сохраняются в компьютере. Если компьютер, на который требуется отправить изображения, выключен, изображения временно сохраняются на сервере CANON iMAGE GATEWAY. Хранящиеся изображения периодически стираются, поэтому обязательно включите компьютер и сохраните изображения.

- Следуя шагам из раздела «Подключение к WPS-совместимым точкам доступа» (103), выберите значок [1].
- После установления соединения производится отправка изображений.

- После успешной отправки изображений на сервер CANON iMAGE GATEWAY на экране отображается значок [□□]
- Изображения автоматически сохраняются в компьютере при его включении.
- Изображения автоматически отправляются в вебслужбы с сервера CANON iMAGE GATEWAY, даже если компьютер выключен.



 При отправке изображений следует использовать полностью заряженный аккумулятор или адаптер переменного тока (продается отдельно. 126).



- Даже если изображения были импортированы в компьютер другим способом, отправляются все изображения, которые ранее не передавались на компьютер через портал САМОМ іМАСЕ САТЕМАУ
- Отправка выполняется быстрее, если пунктом назначения является компьютером в той же сети, что и камера, так как изображения пересылаются через точку доступа, а не через портал CANON iMAGE GATEWAY. Обратите внимание, что хранящиеся в компьютере изображения отправляются на портал CANON iMAGE GATEWAY, поэтому компьютер должен быть подключен к Интернету.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере

режим Другие режимы

3 другие режимы

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и М

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

В Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение





Геопривязка изображений в камере

К изображениям в камере можно добавлять данные GPS, записываемые в смартфоне с помощью специального приложения CameraWindow (☐99). Изображения помечаются с использованием информации, включающей в себя широту, долготу и высоту над уровнем моря.




- Перед съемкой убедитесь, что установлены правильные дата, время и ваш домашний часовой пояс. (См. раздел «Установка даты и времени» (214).) Кроме того, в пункте [Часовой пояс] (2119) укажите все точки съемки, нахоляциеся в доугих часовых поясах.
- Смартфону, который будет использоваться для геопривязки, должно быть разрешено просматривать изображения в камере (10107).
- С помощью сведений о местоположении, содержащихся в фотографиях и видеофильмах с геотегами, другие лица могут определить Ваше местоположение или личность. Будьте осторожны при открытии другим лицам совместного доступа к таким снимкам, например при размещении снимков в Интернете, где их могут просматривать многие люди.


Изменение или удаление параметров Wi-Fi

Изменение или удаление параметров Wi-Fi производится следующим образом.

Изменение информации о подключении







- Откройте меню Wi-Fi (<u>101</u>).
- Выберите устройство для редактирования.
 - Кнопками <▲><▼><∮>> » лии диском <∅> выберите значок устройства, которое требуется отредактировать, затем нажмите кнопку <∰>.
- З Выберите пункт [Изменить устройство].
- Кнопками <▲><▼> или диском <҈> выберите пункт [Изменить устройство], затем нажмите кнопку <∰>.
- 4 Выберите устройство для редактирования.
 - Кнопками <▲><▼> или диском <○> выберите устройство, которое требуется отредактировать, затем нажмите кнопку <○

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

о камере

Основные сведения

2 режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

8 Меню настройки

Принадлежности

Э Принадлежное

10 Приложение



Быберите параметр для редактирования.

- Кнопками <▲><▼> или диском <⑥> выберите параметр для редактирования, затем нажмите кнопку <⑥>.
- Доступные для изменения параметры зависят от устройства или службы, к которым будет обращаться камера.

Haarnaysaayyya Tanayyarnyy	Подключение				
Настраиваемые параметры	۵			Ъ	Веб-службы
[Изменить имя устройства] (ДД 115)	0	0	0	0	_
[Парам. просм.] (107)	-	0	-	_	_
[Удалить инф. о подключении] (Д 115)	0	0	0	0	-

О : Настройка возможна — : Настройка невозможна

Изменение имени устройства


Можно изменить имя устройства (отображаемое имя), которое отображается в камере.



- В соответствии с шагом 5 раздела «Изменение информации о подключении» (☐115) выберите пункт [Изменить имя устройства] и нажмите кнопку <∰>.
- Выберите поле ввода и нажмите кнопку < >...
 С помощью отображаемой клавиатуры введите новое имя (1.24).

Удаление информации о подключении

Удаление информации о подключении (информации об устройствах, с которыми устанавливалось соединение) производится следующим образом.



- В соответствии с шагом 5 раздела «Изменение информации о подключении» (☐ 115) выберите пункт [Удалить инф. о подключении] и нажмите кнопку <(☐)>
- После появления запроса [Удалить?] кнопками
 < ▶ > или диском < > > выберите пункт [ОК],
 затем нажмите кнопку < > > > >
- Информация о подключении удаляется.






Принадлежности

Приложение


Восстановление значений по умолчанию для параметров Wi-Fi

Значения по умолчанию для параметров Wi-Fi следует восстанавливать при смене собственника камеры или при ее утилизации.




Выберите [Параметры Wi-Fi].

 Нажмите кнопку < MENU>. затем выберите пункт [Параметры Wi-Fi] на вкладке [**Y**T] (СС23).



Выберите [Сбросить настройки].

■ Кнопками <▲><▼> или диском <⑥> выберите пункт [Сбросить настройки], затем нажмите кнопку <(FUNC)>.



- Восстановите параметры по **умолчанию.**
- Кнопками <◀><▶> или диском <⑥>> выберите вариант [OK], затем нажмите кнопку <("str")>.
- Параметры Wi-Fi теперь сброшены.



- При сбросе параметров Wi-Fi также сбрасываются все настройки веб-служб. Перед использованием этой функции обязательно убедитесь, что действительно требуется выполнить сброс всех параметров Wi-Fi.
- Чтобы восстановить значения по умолчанию для всех других параметров (кроме параметров Wi-Fi), выберите пункт [Сбросить всё] на вкладке [123].



Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере **ДВТОМАТИЧЕСКИЙ**

> режим Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение



Меню настройки

Персональная настройка или изменение основных функций камеры для повышения удобства

Настройка основных функций камеры	
Отключение звуковых сигналов при работе камеры118 Яркость экрана	20
Регулировка громкости 118 Скрытие начальной заставки 12	20
Скрытие подсказок	21
Дата и время	
Мировое время 119 Сохранение изображений на основе даты	
Время закрытия объектива	
Использование эко-режима119 Проверка логотипов сертификации	23

ЗЫК	.12
астройка других параметров	
осстановление значений по умолчанию	

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение




Настройка основных функций камеры

используемых функций для повышения удобства (23).

Отключение звуковых сигналов при работе камеры

Отключение звуковых сигналов камеры и звука видеофильмов производится следующим образом.



Выберите пункт [Тихо], затем выберите значение [Вкл.]



- Звуки работы можно также отключить, удерживая нажатой кнопку <DISP,> при включении
- Если звуковые сигналы камеры отключены, при воспроизведении видеофильмов звук отсутствует (173). Чтобы восстановить звуковое сопровождение видеофильмов, нажмите кнопку <▲>. Настройте требуемую громкость с помощью кнопок <▲><▼>.
- Изменение звуковых параметров в режиме 1 невозможно (143).

Регулировка громкости

Отрегулируйте громкость отдельных звуковых сигналов камеры в соответствии с приведенными ниже инструкциями.



- Выберите пункт [Громкость], затем нажмите
- Выберите параметр, затем отрегулируйте

Скрытие подсказок

Подсказки обычно отображаются при выборе пунктов меню FUNC. (22) или MENU 123). Если требуется, эту информацию можно отключить.



 Выберите пункт [Полсказки], затем выберите. значение [Выкл.].

Дата и время

Дата и время настраиваются следующим образом.



- Выберите пункт [Дата/Время], затем нажмите KHONKY <(FUNC)>.
- Кнопками < ◀ > < ▶ > выберите параметр, затем настройте этот параметр кнопками <▲><▼> или диском < >>.

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

о камере **ДВТОМАТИЧЕСКИЙ**

Основные сведения

режим Другие режимы

съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi


Меню настройки

Принадлежности

Приложение

Алфавитный указатель





громкость кнопками < ◀ > < ▶ >.

Мировое время


Находясь за рубежом, для обеспечения указания на снимках правильных значений местных даты и времени просто заранее зарегистрируйте пункт назначения и переключитесь на соответствующий часовой пояс. Эта удобная функция исключает необходимость изменять настройки даты и времени вручную.

Перед использованием функции мирового времени обязательно установите дату и время, а также свой домашний часовой пояс, как указано в разделе «Установка даты и времени» (114).



Укажите пункт назначения.

- Выберите пункт [Часовой пояс], затем нажмите кнопку <(™)>.
- Кнопками < ◀>< ▶> или диском < ҈> выберите место назначения
- Для установки летнего времени (перевода часов на 1 час вперед) кнопками <▲><▼> выберите значок [іі].
- Нажмите кнопку <(^{RUNC})>.



- Кнопками <▲><▼> или диском <◎> выберите пункт [▼ Мировой], затем нажмите кнопку
 МFNI I>
- Теперь на экране съемки отображается значок
 [ズ] (☐ 149).




Выберите вариант

Часовой пояс

При настройке даты или времени в режиме [ズ] (14) автоматически настраиваются время и дата часового пояса [Местный].

Время закрытия объектива


В целях безопасности объектив обычно закрывается приблизительно через 1 мин после нажатия кнопки < >> в режиме съемки (20). Чтобы объектив убирался сразу же после нажатия кнопки <>>, установите для времени закрытия объектива значение [0 сек.].



 Выберите пункт [Закр. объектив], затем выберите значение [0 сек.].

Использование эко-режима

Эта функция позволяет экономить энергию аккумулятора в режиме съемки. Когда камера не используется, для экономии энергии аккумулятора экран быстро темнеет.



Выполните настройку.

- Выберите пункт [Эко-режим], затем выберите значение [Вкл.].
- Теперь на экране съемки отображается значок [ECO] (□ 149).
- Экран темнеет, если камера не используется в течение приблизительно 2 с; приблизительно через 10 с после затемнения экран выключается.
 Камера выключается приблизительно через 3 мин простоя.

Произведите съемку.

 Чтобы включить экран и подготовиться к съемке, когда экран выключен, но объектив еще не закрыт, нажмите наполовину кнопку спуска затвора.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

 Основные сведения о камере

Автоматический режим

Другие режимы

Съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

В Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение





Настройка экономии энергии

Настройте требуемую выдержку времени перед автоматическим выключением камеры и экрана («Автовыключение» и «Дисплей выкл.», соответственно) (20).



- Выберите пункт [Экон.энергии], затем нажмите кнопку <((300))-.
- Выбрав параметр, кнопками < ◀>< ▶> задайте требуемое значение.



 Для экономии заряда аккумуляторов/элементов питания обычно следует выбирать значение [Вкл.] для параметра [Автовыключение] и значение [1 мин.] или менее для параметра [Дисплей выкл.].



- Настройка [Дисплей выкл.] применяется даже в том случае, если для параметра [Автовыключение] задано значение [Выкл.].
- Если для эко-режима (П119) задано значение [Вкл.], эти функции энергосбережения недоступны.

Яркость экрана

Яркость экрана настраивается следующим образом.



 Выберите пункт [Яркость LCD], затем кнопками < ◀>< ▶> настройте яркость.



Для установки максимальной яркости нажмите кнопку <DISP.> и удерживайте ее нажатой
не менее 1 с, когда отображается экран съемки или одно изображение. (Эта операция
имеет приоритет над настройкой параметра [Яркость LCD] на вкладке [११].) Для восстановления исходной яркости снова нажмите кнопку <DISP.> и удерживайте ее нажатой
не менее 1 с или перезалистите камеру.

Скрытие начальной заставки

Если требуется, можно отключить отображение экрана начальной заставки, обычно отображаемого при включении камеры.



 Выберите [Заставка], затем выберите значение [Выкл.]. Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере — Автоматический

режим
З Другие режимы
съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение


Алфавитный указатель




120

Форматирование карт памяти

Перед использованием новой карты памяти или карты памяти, отформатированной в другом устройстве, необходимо отформатировать эту карту памяти в данной камере. При форматировании карты памяти с нее стираются все данные. Перед форматированием скопируйте изображения с карты памяти в компьютер или примите другие меры к их резервному копированию.





Откройте экран [Формат].


 Выберите пункт [Формат], затем нажмите KHONKY < (SET) > .

Выберите [ОК].

■ Кнопками <▲><▼> выберите пункт [Отмена]. выберите вариант [ОК] (кнопками <◀><▶> или диском <), затем нажмите кнопку < (FINC)>.

Отформатируйте карту памяти.

- Чтобы начать процесс форматирования, кнопками <▲><▼> или диском <○> выберите пункт [ОК], затем нажмите кнопку <(\$\(\sigma \) >.
- После завершения форматирования отображается сообщение [Форматирование карты памяти завершено]. Нажмите кнопку <(()>.






Общая емкость карты, указываемая на экране форматирования, может быть меньше ээдрпенной емкости

Низкоуровневое форматирование

Выполняйте низкоуровневое форматирование в следующих случаях: отображается сообщение [Ошибка карты памяти], камера работает неправильно, низкая скорость считывания изображений с карты/записи изображений на карту, замедленная серийная съемка или внезапные остановки съемки вилеофильмов. При низкоуровневом форматировании карты памяти с нее стираются все данные. Перед выполнением низкоуровневого форматирования скопируйте изображения с карты памяти в компьютер или примите другие меры к их резервному копированию.



- На экране из шага 1 раздела «Форматирование карт памяти» (☐121) кнопками <▲><▼> или диском < > выберите пункт [Низкоуров.формат]. затем кнопками < ◀ > < ▶ > выберите этот пункт. Отображается значок [🗸].
- Выполните шаги 2 3 раздела «Форматирование карт памяти» (121) для продолжения процесса форматирования.



- Низкоуровневое форматирование занимает больше времени, чем обычное форматирование, рассмотренное в разделе «Форматирование карт памяти» (1121), так как данные стираются из всех областей хранения карты памяти.
- В процессе выполнения низкоуровневого форматирования его можно отменить, выбрав пункт [Стоп]. В этом случае все данные будут стерты, но карту памяти можно будет использовать обычным образом.

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере **Д**втоматический

режим Другие режимы

съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение





Нумерация файлов

Снимки автоматически последовательно нумеруются (0001 — 9999) и сохраняются в папках, в каждой из которых может храниться до 2000 изображений. Можно изменить способ, которым камера назначает номера файлов.



 Выберите пункт [Нумер. файлов], затем выберите вариант.

Последоват.

Последоват.

Лаже при смене карты памяти

Автосброс


При смене карты памяти или при создании новой папки нумерация изображений снова начинается с 0001



- Независимо от варианта, выбранного в этом параметре, при установке другой карты
 памяти последовательная нумерация снимков может начинаться с номера, следующего
 за последним номером уже имеющихся на карте памяти снимков. Чтобы начать сохранять
 снимки с номера 0001, используйте пустую (или отформатированную (1121)) карту памяти.
- Информацию о структуре папок и типах изображений на карте памяти см. в Руководстве по программному обеспечению (1131).

Сохранение изображений на основе даты

Вместо сохранения изображений в папки, создаваемые каждый месяц, можно настроить камеру на создание папок для каждого дня, когда производится съемка, для сохранения изображений, снятых в этот день



- Выберите пункт [Создать папку], затем выберите вариант [Ежедневно].
- Изображения теперь записываются в папки, создаваемые для даты съемки.

Метрические/неметрические единицы измерения

Единицы измерения, отображаемые в данных GPS для высоты над уровнем моря (114), на шкале зумирования (127), на индикаторе ручной фокусировки (160) и в других местах, можно изменить с м/см на футы/дюймы, как требуется.



 Выберите пункт [Единицы измер.], затем выберите значение [ft/in] (футы/дюймы). Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и М

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

Меню настройки

- Меню настрои


Опринадлежности

10 Приложение



Проверка логотипов сертификации

На экране можно просмотреть некоторые логотипы сертификационных требований. которым удовлетворяет камера. Другие логотипы сертификации указаны в данном Руководстве, на коробке камеры или на корпусе камеры.



 Выберите пункт [Отображ, поготипа сертиф.]. затем нажмите кнопку <(FUNC)>.



Установите требуемый язык отображаемого интерфейса.



- Выберите пункт [Язык 🗐], затем нажмите кнопку <(FUNC)>.
- Кнопками <▲><▼><√>> или диском <(○)> выберите язык, затем нажмите кнопку <(FUNC)>.




Экран [Язык] можно также открыть в режиме воспроизведения, нажав кнопку < (ПИС) > и, удерживая ее нажатой, сразу же нажав кнопку < MENU>.

Настройка других параметров

- [Видеосистема] (129)
- [Vnn u/3 HDMI] (128)
- Параметры Wi-Fil (П93)

Восстановление значений по умолчанию

Если настройка была ошибочно изменена, для параметров камеры можно восстановить значения по умолчанию.



Откройте экран [Сбросить всё].

- Выберите пункт [Сбросить всё], затем нажмите KHONKY < (SH) > .
- Восстановите параметры по умолчанию.
- Кнопками <◀><▶> или диском <⑥>> выберите вариант [OK], затем нажмите кнопку <(FUNC)>.
- Для параметров восстановлены значения по умолчанию.



- Для указанных ниже функций значения по умолчанию не восстанавливаются.
- · Расположенные на вкладке [🕇] параметры [Дата/Время] (СС 118), [Язык 🗐 (СС 123), [Часовой пояс] (2119) и [Видеосистема] (2129).
- Записанный пользовательский баланс белого (11157)
- Режим съемки, выбранный в режиме [SCN] (Q45) или [2] (Q46).
- Параметры Wi-Fi (193).

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

о камере

Основные сведения

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение





Принадлежности

Расширьте возможности камеры с помощью дополнительно приобретаемых принадлежностей Canon или других отдельно продаваемых совместимых принадлежностей

Состав системы	125
Дополнительно приобретаемые принадлежности	126
Источники питания	126
Вспышка	126
Прочие принадлежности	126
Принтеры	127

Использование дополнительно приобретаемых принадлежностей	197
Воспроизведение на экране телевизора	
Питание камеры от бытовой электросети	
Использование программного обеспечения	
Программное обеспечение	
Подключение к компьютеру с помощью кабеля	
Сохранение изображений в компьютере	

Печать изображений	133
Простая печать	133
Настройка параметров печати	134
Печать эпизодов из видеофильма	137
Добавление изображений в список печати (DPOF).	137
Добавление изображений в фотокнигу	140

n			

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям









5	Режимы Tv, Av и I	V

6	Режим
_	воспроизведени

7	Функции Wi-Fi














Состав системы

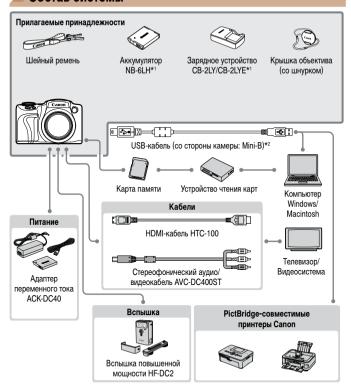

^{*1} Также продается отдельно.

Рекомендуется использовать оригинальные дополнительные принадлежности компании Canon.

Данное изделие оптимизировано для работы с оригинальными дополнительными принадлежностями компании Canon.

Компания Салоп не несет ответственности за любые повреждения данного изделия и/или несчастные случаи, такие как возгорание и т.п., вызванные неполадками в работе дополнительных принадлежностей сторонних производителей (например, протечка и/или взрыв аккумулятора). Обратите внимание, что гарантия не распространяется на ремонт, связанный с неправильной работой дополнительных принадлежностей сторонних производителей, хотя такой ремонт возможен на платной основе. Обратите внимание, что их наличие зависит от региона, а выпуск некоторых принадлежностей может быть прекращен.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

3 Другие режимы

Режим Р

5 Режимы Тv, Av и M

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

В Меню настройки

Принадлежности

Приложение

Алфавитный указатель






125

^{*2} Также предлагается оригинальная принадлежность Canon (интерфейсный кабель IFC-400PCU).

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Спедующие принадлежности камеры продаются отдельно. Обратите внимание, что их наличие зависит от региона, а выпуск некоторых принадлежностей может быть прекращен.

Источники питания



Аккумулятор NB-6LH

- Перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор.
- Зарядное устройство CB-2LY/CB-2LYE
- Зарядное устройство для аккумулятора NB-6LH



- Лля аккумулятора предусмотрена удобная крышка, которую можно устанавливать так чтобы сразу было видно состояние зарядки аккумулятора. Устанавливайте крышку таким образом, чтобы для заряженного аккумулятора символ ▲ был виден, а для разряженного – не виден.
- Также поддерживается аккумулятор NB-6L.



Адаптер переменного тока ACK-DC40

 Для питания камеры от бытовой электросети. Рекомендуется при длительной работе с камерой или при подключении камеры к принтеру или компьютеру. Не может использоваться для зарядки аккумулятора в камере.



- Зарядное устройство и адаптер переменного тока можно использовать в местах с напряжением сети переменного тока 100 – 240 В (50/60 Гц).
- Для электрических розеток другой формы используйте имеющиеся в продаже переходники для вилки. Запрещается пользоваться электрическими трансформаторами, предназначенными для путешествий, так как они могут повредить аккумулятор.

Вспышка



Вспышка повышенной мошности HF-DC2

 Внешняя вспышка для освещения объектов. нахолящихся вне радиуса действия встроенной вспышки.

Прочие принадлежности



Интерфейсный кабель IFC-400PCU

 Служит для подключения камеры к компьютеру или принтеру.



Стереофонический аудио/видеокабель AVC-DC400ST

 Служит для подключения камеры к телевизору и просмотра изображений на большом экране телевизора.



HDMI-кабель HTC-100

 Для подключения камеры к входному разъему HDMI телевизора высокой четкости.

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение







PictBridge-совместимые принтеры Canon

 При подключении камеры к PictBridge-совместимому принтеру Canon возможна печать изображений без компьютера.

За дополнительной информацией обращайтесь к ближайшему дилеру Canon.

Фотографии

Вилеофильмы

Вилеофильмы

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Обпожка

Руковолство по расширенным операциям Основные сведения

о камере **ДВТОМАТИЧЕСКИЙ** режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение

Алфавитный указатель

Использование дополнительно приобретаемых

Фотографии

Воспроизведение на экране телевизора

принадлежностей

Подключив камеру к телевизору, можно просматривать свои снимки на его большом экране.

Подробные сведения о подключении и порядке переключения входов см. в руководстве по эксплуатации телевизора.




На экране телевизора часть информации может не отображаться (1150).

Фотографии

Вилеофильмы

Воспроизведение на телевизоре высокой четкости

Подключив камеру к телевизору высокой четкости с помощью HDMI-кабеля HTC-100 (продается отдельно), можно просматривать снимки на большом экране телевизора. С высокой четкостью можно просматривать видеофильмы, снятые с разрешением **ГЕНО**] или ГЕНО].




Убедитесь, что камера и телевизор выключены.

Подсоедините камеру к телевизору.


• На телевизоре полностью вставьте разъем кабеля в разъем HDMI-входа, как показано на рисунке.







 На камере откройте крышку разъемов и полностью вставьте разъем кабеля в разъем камеры.



 Переключите телевизор на видеовход, к которому подключен кабель на шаге 2.



Для включения камеры нажмите кнопку < >>.

- Изображения из камеры отображаются на экране телевизора. (На экране камеры ничего не отображается.)
- Завершив просмотр, перед отключением кабеля выключите камеру и телевизор.



Когда камера подключена к телевизору высокой четкости, звуковые сигналы операций камеры не воспроизводятся.



Вилеофильмы

Перед использованием

Основные операции

скамерой

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический

— режим

Другие режимы

Съемки



6 Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

8 Меню настройки


Принадлежности

10 Приложение

Алфавитный указатель

Управление камерой с помощью пульта ДУ телевизора

При подключении камеры к HDMI CEC-совместимому телевизору можно управлять воспроизведением (включая воспроизведение слайд-шоу) с помощью пульта ДУ телевизора. В зависимости от телевизора может потребоваться настроить некоторые его параметры. Полообные сведения см. в инструкции к телевизору.



Выполните настройку.

 Нажмите кнопку <MENU>, выберите пункт [Упр. ч/з HDMI] на вкладке [¶¶], затем выберите значение [Вкл.] ([] 23).

Подсоедините камеру к телевизору.

Для подсоединения камеры к телевизору выполните шаги 1 – 2 раздела «Воспроизведение на телевизоре высокой четкости» (□127).

З Выведите на экран изображения.

- Включите телевизор. Нажмите кнопку <>>> на камере.
- Изображения из камеры отображаются на экране телевизора. (На экране камеры ничего не отображается.)

Обложка

Управляйте камерой с помощью пульта ДУ телевизора.

- Лля перехода между изображениями нажимайте. кнопки <◀><▶> на пульте ДУ.
- Для отображения панели управления камерой. нажмите кнопку OK/Select (OK/Выбор). Для выбора элементов панели управления сначала кнопками <◀><▶> выберите элемент, затем снова нажмите кнопку OK/Select (OK/Выбор).

Элементы панели управления камерой, отображаемые на экране телевизора

5	Возврат	Закрытие меню.		
<u></u>	Воспроизведение группами	Отображение наборами изображений, снятых в режиме [벨』] (따50). (Отображается только при выбранном изображении из группы.)		
		Запуск воспроизведения видеофильма. (Отображается только при выбранном видеофильме.)		
•	Слайд-шоу	Запуск воспроизведения слайд-шоу. Для перехода между изобра- жениями во время воспроизведения нажимайте кнопки <◀><▶> на пульте ДУ.		
Индексное воспроизведение		Отображение нескольких изображений в виде индекса.		
DISP.	Изменить отображение	Переключение режимов отображения (22).		



- При нажатии кнопок, таких как кнопка <MENU>, на камере управление переключается на саму камеру, при этом использование дистанционного управления будет возможно только после возврата в режим отображения одного изображения.
- При перемещении рычага зумирования на камере управление переключается на саму камеру, при этом использование дистанционного управления будет возможно только после возврата в режим отображения одного изображения.
- Иногда камера может неправильно реагировать на команды, даже при использовании пульта ДУ HDMI СЕС-совместимого телевизора.

Фотографии

Вилеофильмы

Перед использованием Обычные операции скамерой

Обпожка

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М Режим

воспроизведения Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение

Алфавитный указатель


Выведите на экран изображения.

 Для вывода изображений выполните шаги 3 – 4 раздела «Воспроизведение на телевизоре высокой четкости» (128).

Воспроизведение на телевизоре стандартной четкости

Подключив камеру к телевизору с помощью стереофонического аудио/видеокабеля AVC-DC400ST (продается отдельно), можно просматривать свои снимки на большом экране телевизора, управляя камерой.





Убедитесь, что камера и телевизор выключены

Подсоедините камеру к телевизору.

 На телевизоре полностью вставьте штекеры. кабеля в разъемы видеовходов, как показано на рисунке.

• На камере откройте крышку разъемов и полностью вставьте разъем кабеля в разъем камеры.





• Правильное отображение возможно только в том случае, если выходной видеоформат камеры (NTSC или PAL) совпадает с видеоформатом телевизора. Чтобы изменить выходной видеоформат. нажмите кнопку <MENU> и выберите пункт [Вилеосистема] на вклалке [* 1]




Когда камера подсоединена к телевизору, можно производить съемку, просматривая изображение перед съемкой на большом экране телевизора. Для съемки выполните те же шаги, что и при съемке с помощью экрана камеры. Однако функции «Зум точки АF» (ССЗ9) и «Зум точки МЕ» (СС60) нелоступны

Фотографии

Видеофильмы

Питание камеры от бытовой электросети

При питании камеры от адаптера переменного тока АСК-DC40 (продается отдельно) исключается необходимость контроля оставшегося уровня заряда аккумулятора.




Контакты

Убедитесь, что камера выключена.

Установите адаптер.

- Откройте крышку в соответствии с инструкциями шага 2 раздела «Установка аккумулятора и карты памяти» (ДД 12).
- Установите адаптер в показанной ориентации. точно так же. как устанавливается аккумулятор (в соответствии с шагом 3 раздела «Установка аккумулятора и карты памяти» (112).
- Закройте крышку в соответствии с инструкциями шага 5 раздела «Установка аккумулятора и карты памяти» (ДД 13).





Подключите сетевой адаптер к адаптеру постоянного тока.

 Откройте крышку и полностью вставьте штекер сетевого адаптера в адаптер постоянного тока.

Подключите кабель питания.

- Подсоедините один разъем кабеля питания к компактному сетевому адаптеру, затем вставьте вилку кабеля в электрическую розетку.
- Включите камеру и используйте ее, как требуется.
- После завершения работы выключите камеру и отсоедините кабель питания от электрической розетки.



- Не отсоединяйте сетевой адаптер или кабель питания при включенной камере. Это может привести к стиранию снимков или повреждению камеры.
- Запрещается подключать адаптер или кабель адаптера к другим изделиям. Несоблюдение этого требования может привести к неполадкам или повреждению изделия.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям Основные сведения

о камере **ДВТОМАТИЧЕСКИЙ**

режим Другие режимы

съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение





Использование программного обеспечения

Ниже приводится описание программного обеспечения, доступного для загрузки с веб-сайта Canon, включая инструкции по установке и по сохранению изображений в компьютер.



Программное обеспечение

После загрузки и установки программного обеспечения с веб-сайта Canon можно выполнять на компьютере следующие операции.

CameraWindow

• Импорт изображений и изменение параметров камеры.

ImageBrowser EX

- Управление изображениями: просмотр, поиск и систематизация.
- Печать и редактирование изображений.



• Необходим доступ к Интернету, при этом расходы на учетную запись поставщика услуг Интернета и плата за доступ оплачиваются отдельно.

Руководство по программному обеспечению

Обращайтесь к этому руководству при работе с программным обеспечением. Руководство можно загрузить из Интернета по следующему URL-адресу:

http://www.canon.com/icpd/

Подключение к компьютеру с помощью кабеля

Проверка компьютерной среды

Программное обеспечение может использоваться на указанных ниже компьютерах. Полробные требования к системе и сведения о совместимости, включая поллержку новых операционных систем, см. на веб-сайте Canon.

	Windows	Macintosh
операционная система*	Windows 7 SP1 Windows Vista SP2	Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8

^{*} При отправке изображений в компьютер по сети Wi-Fi требования к системе см. в разделе. «Проверка компьютерной среды» (100).



Новейшие требования к системе, включая поддерживаемые версии ОС, см. на веб-сайте Canon

Установка программного обеспечения

Инструкции по установке программного обеспечения см. в разделе «Установка программного обеспечения» (100).

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения

о камере **ДВТОМАТИЧЕСКИЙ**

режим Другие режимы

съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение





Сохранение изображений в компьютере

Для примера здесь используются ОС Windows 7 и Mac OS X 10.6. Описание остальных функций см. в справочной системе соответствующего программного обеспечения (исключая некоторое программное обеспечение).



1 Подключите камеру к компьютеру.

При выключенной камере откройте крышку (①).
 Возьмите меньший разьем USB-кабеля в показанной ориентации и полностью вставьте его в разьем камеры (②).



 Вставьте больший разъем USB-кабеля в USBпорт компьютера. Подробные сведения об USBподключениях компьютера см. в руководстве пользователя компьютера.




2 Включите камеру, чтобы открыть программу CameraWindow.

Для включения камеры нажмите кнопку < >>.

 В случае Macintosh программа CameraWindow открывается после установления соединения между камерой и компьютером.







CameraWindow



- В случае ОС Windows следуйте приведенным ниже шагам
- В открывшемся окне щелкните ссылку []
 для изменения программы.
- Выберите [Загрузка изображений из камеры Canon], затем нажмите кнопку [OK].

Лважды шелкните значок []

З Сохраните изображения в компьютере.

- Нажмите кнопку [Импорт изображений из камеры], затем [Импорт непереданных изображений].
- Изображения сохраняются в компьютере в папке «Изображения», в отдельных папках с датой в качестве имени.
- После сохранения изображений закройте программу CameraWindow, выключите камеру, нажав кнопку <►>>, и отсоедините кабель.
- Инструкции по просмотру изображений с помощью компьютера см. в «Руководстве по программному обеспечению» (131).

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

8 Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение

. . .



пабочего стопа)

ориентации.

изображений.

через несколько минут.

фильмов) могут быть недоступны.

• Если в Windows 7 не отображается экран из шага 2 шелкните значок [🛍] на панели залач

Чтобы запустить программу CameraWindow в ОС Windows Vista или XP нажмите [Загрузка.

изображений из камеры Canonl на экране, отображаемом при включении камеры на шаге 2.

Если программа CameraWindow не открывается циелкните мышью меню [Пуск] выберите

В случае компьютера Macintosh если после шага 2 не отображается программа CameraWindow.

• Хотя можно сохранить изображения на компьютер, просто подключив камеру к компьютеру

без использования программного обеспечения, при этом возникают следующие ограничения.

- После подключения камеры к компьютеру изображения могут стать доступными только

- Изображения снятые в вертикальной орментации могут быть сохранены в горизонтальной

- Для изображений, сохраненных в компьютере, могут быть сброшены настройки защиты

- В зависимости от версии операционной системы, используемого программного обеспе-

при сохранении изображений или сведений об изображениях.

чения или размера файлов изображений возможно возникновение определенных проблем

- Некоторые функции этого программного обеспечения (например, редактирования видео-

шелкните значок [CameraWindow] на панели Dock (панель, появляющаяся в нижней части

[Все программы] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow]

Фотографии

Вилеофильмы

Фотографии

Перед использованием

Обпожка

Обычные операции скамерой

Основные операции

расширенным операциям Основные сведения

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ

режим Другие режимы

Режим Р



Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Алфавитный указатель



Руковолство по

о камере

съемки

Режимы Ту. Ау и М

Принадлежности

Приложение



Печать изображений

Снимки можно легко напечатать, подсоединив камеру к принтеру. С помощью камеры можно залавать изображения для настройки пакетной печати, подготавливать заказы лля фотоателье или полготавливать заказы или печатать изображения для фотокниг Злесь для иллюстрации используется компактный фотопринтер серии Canon SELPHY CP. Отображаемые экраны и доступные функции зависят от принтера. Дополнительные сведения также см. в руководстве пользователя принтера.

Простая печать

Для простой печати снимков подсоедините камеру к PictBridge-совместимому принтеру (продается отдельно) с помощью USB-кабеля.





Убедитесь, что камера и принтер выключены.

Подсоедините камеру к принтеру.

Откройте крышку. Взяв меньший разъем кабеля в показанной ориентации, вставьте этот разъем в разъем камеры.

 Подсоедините больший разъем кабеля к принтеру. Подробные сведения о подключении см. в руководстве пользователя принтера.



З Включите принтер.

- Включите камеру.
- Для включения камеры нажмите кнопку <▶>.





- **5** Выберите изображение.
- Кнопками <◀><▶> или диском <҈>> выберите изображение.
- 6 Откройте экран печати.
- Нажмите кнопку < (□), выберите значок [□], затем снова нажмите кнопку < (□)>.


- 7 Распечатайте изображение.
- Кнопками <▲><▼> или диском <○> выберите пункт [Печатать], затем нажмите кнопку <(□)
- Начинается печать
- Чтобы напечатать другие изображения, после завершения печати повторите приведенную выше процедуру с шага 5.
- Завершив печать, выключите камеру и принтер и отсоедините кабель.



Сведения о PictBridge-совместимых принтерах Canon (продаются отдельно) см. в разделе
 «Принтеры» (☐ 127).

Фотографии

Настройка параметров печати



Откройте экран печати.

 Для отображения показанного слева экрана выполните шаги 1 – 6 раздела «Простая печать» (Д133 – 134).

2 Выполните настройки.

 Кнопками < ▲>< ▼> или диском < ○> выберите пункт, затем кнопками < ◀>< ▶> выберите его значение.

	Базовые	Соответствует текущим настройкам принтера.	
9 j	Дата	Печать изображений с добавленной датой.	
	No. файла	Печать изображений с добавленным номером файла.	
	Оба	Печать изображений с добавленными датой и номером файла.	
	Выкл.	_	
□	Базовые	Соответствует текущим настройкам принтера.	
	Выкл.	_	
	Вкл.	Для печати с оптимальными настройками используются данные, полученные в момент съемки.	
	Крас.гл 1	Исправление эффекта «красных глаз».	
Qj	Кол-во копий	Выберите число печатаемых копий.	
Кадрир-ние	рир-ние – Укажите область изображения, которую требуется напечатать (СП 135).		
Настр. бумаги	_	Задайте формат бумаги, компоновку и другие сведения (📖 135).	

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения

о камере

— режим

Другие режимы

Съемки

5 Режимы Тv, Av и М

воспроизведения

Функции Wi-Fi

Я Меню настройки

меню настроик

Оринадлежности

10 Приложение





Обрезка изображений перед печатью

Обрезая изображения перед печатью, можно печатать требуемую область изображения, а не все изображение целиком.





Выберите пункт [Кадрир-ние].

- Выполнив шаг 1 раздела «Настройка параметров печати» (1134) для открытия экрана печати, выберите пункт [Кадрир-ние] и нажмите кнопку < 5.
- Отображается рамка обрезки, показывающая печатаемую область изображения.


Произведите требуемую настройку рамки обрезки.

- Для изменения размера рамки перемещайте рычаг зумирования или поворачивайте диск «П».
- Для перемещения рамки нажимайте кнопки <▲> <▼><∮>>.
- Для поворота рамки нажимайте кнопку <DISP.>.
- После завершения нажмите кнопку <(FUNC)>.
- З Распечатайте изображение.
- Для печати выполните шаг 7 раздела «Простая печать» (134).



- Обрезка может быть невозможна для изображений малого размера или при некоторых форматах кадров.

Выбор формата бумаги и компоновки перед печатью








Выберите пункт [Настр. бумаги].

- Выполнив шаг 1 раздела «Настройка параметров печати» (134) для открытия экрана печати, выберите пункт [Настр. бумаги] и нажмите кнопку
- 2 Выберите формат бумаги.
- Кнопками <▲><▼> или диском <⑥> выберите вариант, затем нажмите кнопку <ጭ>.

- З Выберите тип бумаги.
- Кнопками <▲><▼> или диском <○> выберите вариант, затем нажмите кнопку <



- Выберите компоновку.
- Кнопками <▲><▼> или диском <҈>> выберите
- Если выбран вариант [Несколько], кнопками <◀>
 > задайте количество изображений на лист.
- Нажмите кнопку <(SET)>.
- 5 Распечатайте изображение.

Доступные варианты компоновки

Базовые Соответствует текущим настройкам принтера.		
С полями	Печать производится с пустыми полями вокруг изображения.	
Без полей	Печать без полей, от края до края.	
Несколько	Выберите количество изображений, печатаемых на листе.	
ID фото	Печать изображений для идентификационных целей. Доступно только для изображений с разрешением L и форматом кадра 4:3.	
Фикс.разм.	Выберите формат печати. Выберите формат 90 × 130 мм. формат открытки или широкоформатную печать.	

MENU 🗢

■ Печать фотографий для документов

¶ Выберите пункт [ID фото].

- В соответствии с шагами 1 4 раздела «Выбор формата бумаги и компоновки перед печатью» (☐ 135 – 136) выберите пункт [ID фото] и нажмите кнопку <(☐)>
- Выберите размер длинной и короткой сторон (длину и ширину).
 - Кнопками <▲><▼> или диском <⑥> выберите пункт. Кнопками <◀><▶> выберите длину, затем нажмите кнопку <∰>.



√ 25mm

20mm

SET Калрир-ние

ID фото

Шипина

- Выберите область печати.
- Выберите область печати в соответствии с инструкциями шага 2 из раздела «Обрезка изображений перед печатью» (□135).

Распечатайте изображение.



Фотографии

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере

Автоматический режим

3 Другие режимы

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi


8 Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение



Печать эпизодов из видеофильма



Откройте экран печати.

 В соответствии с шагами 1 – 6 раздела «Простая печать» (133 – 134) выберите видеофильм.
 Отображается показанный слева экран.

Выберите способ печати.

- Кнопками <▲><▼> или диском <(○)> выберите значок [□], затем кнопками <◀><▶> выберите способ печати
- З Распечатайте изображение.

Параметры печати видеофильмов

Одиночн.	Печать текущего эпизода в виде фотографии.
Последов	Печать последовательности эпизодов с определенным интервалом на одном листе бумаги. Задав для параметра [Подпись] значение [Вкл.], можно также печатать номер папки. номео файла и прошедшее время для кадоа.



- Чтобы отменить выполняющуюся печать, нажмите кнопку <(FUNC)>.
- Варианты [ID фото] и [Последов] недоступны для PictBridge-совместимых принтеров Canon моделей CP720/CP730 и более ранних.

Фотографии


Добавление изображений в список печати (DPOF)

Пакетную печать (1139) и заказ печати в фотоателье можно настроить с помощью камеры. Выберите на карте памяти не более 998 изображений и задайте соответствующие параметры, такие как число копий, как указано ниже. Подготовленные таким образом сведения для печати соответствуют стандартам DPOF (формат заказа цифровой печати).

Фотографии

Настройка параметров печати

Укажите формат печати, требуется ли добавлять дату и номер файла, и задайте другие настройки, как указано ниже. Эти настройки относятся ко всем изображениям в списке печати.



 Нажмите кнопку < MENU>, затем выберите пункт [Настройки печати] на вкладке [-].
 Выберите и настройте требуемые параметры (-23).

	Стандарт	Печатается по одному изображению на лист.
Тип печати	Индекс	Печатается по несколько уменьшенных версий изображений на лист.
	Оба	Печать производится как в стандартном, так и в индексном форматах.
Пото	Вкл.	Изображения печатаются с датой съемки.
Дата	Выкл.	-
Na dassas	Вкл.	Изображения печатаются с номером файла.
No. файла	Выкл.	-
Стереть DPOF	Вкл.	После печати все настройки списка печати изображений стираются.
	Выкл.	-

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

8 Меню настройки

О Принадлежности

10 Приложение

10








- В некоторых случаях при печати на принтере или в фотоателье могут быть применены не все заданные настройки DPOF.
- Если для параметра [Дата] задано значение [Вкл.], на некоторых принтерах дата может печататься дважды.



- Если задан тип печати [Индекс], одновременный выбор значений [Вкл.] для параметров [Дата] и [No. файла] невозможен.
- Дата печатается в формате, соответствующем настройкам в пункте [Дата/Время]
 на вклалке [Үт]. который можно открыть, нажав кнопку <МENU> (□14).
- В некоторых моделях PictBridge-совместимых принтеров Canon (продаются отдельно) индексная печать недоступна.

Фотографии

Настройка печати отдельных изображений



- Выберите пункт [Выбор изоб, и кол-ва].
- Нажмите кнопку <MENU>, выберите пункт [Выбор изоб. и кол-ва] на вкладке [♣], затем нажмите кнопку <∰>.
- Выберите изображение.
- Кнопками < ◀>< ▶> или диском < ○>> выберите изображение, затем нажмите кнопку < ○
- Теперь можно задать количество копий.
- Если для изображения задана индексная печать, на нем отображается значок [✓]. Чтобы отменить индексную печать для изображения, снова нажмите кнопку <() > Значок [✓] больше не отображается.



З Укажите количество печатаемых копий

- Кнопками <▲><▼> или диском <◎> задайте количество печатаемых копий (не более 99)
- Чтобы задать печать других изображений и указать количество печатаемых копий, повторите шаги 2 – 3
- Задание количества копий для индексной печати невозможно. Можно только выбрать печатаемые изображения в соответствии с шагом 2
- После завершения нажмите кнопку <MENU>
 для возврата на экран меню.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

6 Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

Я Меню настройки

меню настрои

О Принадлежности

10 Приложение






Настройка печати диапазона изображений



- В соответствии с шагом 1 раздела «Настройка печати отдельных изображений» (Д138) выберите пункт [Выбрать диапазон] и нажмите кнопку
- Для задания изображений выполните шаги 2 3 раздела «Выбор диапазона» (282).
- Кнопками <▲><▼> выберите пункт [Заказ], затем нажмите кнопку <(™)>.

Фотографии


Настройка печати всех изображений



- В соответствии с шагом 1 раздела «Настройка печати отдельных изображений» (☐ 138) выберите пункт [Выбрать все изоб.] и нажмите кнопку <(☐)>.
- Кнопками < ◀>< ▶> или диском < ○> выберите вариант [OK], затем нажмите кнопку < ○>.

Фотографии

Удаление всех изображений из списка печати



- В соответствии с шагом 1 раздела «Настройка печати отдельных изображений» (☐ 138) выберите пункт [Отменить все отмеч.] и нажмите кнопку < ☐>>.
- Кнопками <◀><▶> или диском <҈> выберите вариант [ОК], затем нажмите кнопку <(∰)>.

Фотографии

Печать изображений, добавленных в список печати (DPOF)



- Если в списке печати (Д137 139) имеются добавленные изображения, после подключения камеры к PictBridge-совместимому принтеру отображается показанный слева экран. Кнопками <▲><▼> выберите пункт [Печат. сейчас], затем просто нажмите кнопку <⊕>> для печати изображений из списка печати.
- При наличии задания печати DPOF, которое ранее было временно остановлено, печать возобновляется со следующего изображения.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере

Автоматический режим

З Другие режимы

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

6 Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

Я Меню настройки

Меню настрои


О Принадлежности

10 Приложение



Фотокниги можно настраивать в камере, выбирая на карте памяти не более 998 изображений и импортируя их в программное обеспечение на компьютере, где они сохраняются в отдельной папке. Это удобно при заказе печати фотокниг по Интернету или при печати фотокниг на собственном принтере.

Указание способа выбора



 Нажмите кнопку <МENU>, выберите пункт [Настройка фотокниги] на вкладке [▶], затем укажите способ выбола изоблажений




 На экране камеры может отображаться значок [], предупреждающий о наличии на карте памяти параметров печати, настроенных другой камерой.
 При изменении параметров печати с помощью данной камеры все предыдущие параметры могут быть перезаписаны.



 После импорта изображений в компьютер дополнительные сведения см. также в документе «Руководство по программному обеспечению» (QQ 131) и в руководстве пользователя принтера.

Добавление изображений по одному





Выберите пункт [Выбрать].

В соответствии с процедурой из раздела
 «Указание способа выбора» (110) выберите пункт [Выбрать] и нажмите кнопку <).

Выберите изображение.

- Кнопками < ◀>< ▶> или диском < ○> выберите изображение, затем нажмите кнопку < ○
- Отображается значок [\(\sqrt{} \)].
- Чтобы удалить изображение из фотокниги, снова нажмите кнопку <(₩)>. Значок [√] больше не отображается.
- Повторите эту операцию для задания других изображений.
- После завершения нажмите кнопку <MENU>
 для возврата на экран меню.

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере

режим
Другие режимы

Съемки

5 Режимы Ту. Ау и М

Режим

б воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

8 Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение


A





Фотографии


Добавление всех изображений в фотокнигу



- В соответствии с процедурой из раздела
 «Указание способа выбора» (140) выберите
 пункт [Выбрать все изоб.] и нажмите кнопку <().
- Кнопками < ◀>< ▶> или диском < ○> выберите вариант [OK], затем нажмите кнопку < ○>.

Фотографии

Удаление всех изображений из фотокниги



- В соответствии с процедурой из раздела «Указание способа выбора» (☐ 140) выберите пункт [Отменить все отмеч.] и нажмите кнопку <∰>.
- Кнопками < ◀>< ▶> или диском < ○> выберите вариант [OK]. затем нажмите кнопку < ○>.



Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере











Функции Wi-Fi









Приложение

Полезная информация при использовании камеры

Устранение неполадок	143
Сообщения, выводимые на экран	146
Информация, выводимая на экран	149
Съемка (Отображение информации)	149
Воспроизведение (Подробная информация)	150

Таблицы функций и меню	151
Функции, доступные в различных режимах съемки	151
Меню FUNC	153
Меню вкладки съемки	155
ГТ Меню вкладки настройки	158
▶ Меню вкладки воспроизведения	158
— Меню вкладки печати	158
Меню FUNC. в режиме воспроизведения	158

159	
159	

		(a

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по

расширенным операциям Основные сведения



Другие режимы съемки







Режим воспроизведения















Устранение неполадок

Если Вы считаете, что в камере возникла неполадка, сначала проверьте указанное ниже. Если эта информация не позволила устранить неполадку, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Сароп

Питание

При нажатии кнопки ON/OFF ничего не происходит.

- Убедитесь, что аккумулятор заряжен (11).
- Убедитесь, что аккумулятор установлен в правильной ориентации (П12).
- Убедитесь, что крышка гнезда карты памяти/отсека элементов питания полностью закрыта (13).
- Загрязненные клеммы аккумуляторов/элементов питания ухудшают их характеристики. Попробуйте
 очистить клеммы с помощью ватной палочки и несколько раз снимите и установите аккумулятор.

Аккумулятор быстро разряжается.

- При низких температурах емкость аккумулятора уменьшается. Попробуйте немного согреть аккумупятор например в кармане следя чтобы клеммы не касались никаких металлических предметов.
- Если эти меры не помогают и после зарядки аккумулятор по-прежнему быстро разряжается, это означает, что закончился срок его службы. Приобретите новый аккумулятор.

Объектив не убирается.

Не открывайте крышку гнезда карты памяти/отсека элементов питания при включенной камере.
 Закройте крышку, включите камеру, затем снова выключите ее (113).

Аккумулятор вздулся.

Вздувание аккумулятора – это обычное явление, не представляющее угрозы для безопасности.
 Однако если вздувшийся аккумулятор невозможно установить в камеру, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Сапоп.

Отображение на экране телевизора

Изображения из камеры на экране телевизора выглядят искаженными или не отображаются (□ 130).

Съемка

Стоика повозможна

• В режиме воспроизведения (\$\infty\$72) нажмите наполовину кнопку спуска затвора (\$\infty\$21).

Странное изображение на экране при недостаточной освещенности (22).

Странное изображение на экране при съемке.

Обратите внимание, что следующие неполадки отображения не записываются в фотографиях, но записываются в видеофильмах.

• При флуоресцентном или светодиодном освещении экран может мигать.

На изображения не добавляется штамп даты.

- Настройте параметр [Отмет. даты ∰] (Д14). Обратите внимание, что отметки даты не добавляются в изображения автоматически, просто в результате настройки параметра [Дата/Время] (П35)
- Отметки даты не добавляются в режимах съемки (Д157), в которых настройка этого параметра невозможна (Д35)

При наполовину нажатой кнопке спуска затвора отображается значок [. 2] (29).

- Установите для параметра [Режим IS] значение [Непрерывно] (1167).
- Поднимите вспышку и установите режим вспышки [\$] (165).
- Увеличьте число ISO (\$\sum_55\$).
- Установите камеру на штатив или примите другие меры для сохранения неподвижности камеры.
 В таком случае следует задать для параметра [Режим IS] значение [Выкл.] (□□67).

Снимки не сфокусированы.

- Сначала нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки на объекты, затем нажмите эту кнопку полностью для съемки (21).
- Убедитесь, что объекты находятся в пределах диапазона фокусировки (161).
- Установите для параметра [Подсветка AF] значение [Вкл.] (40).
- Убедитесь, что ненужные функции, такие как макросъемка, отключены.
- Попробуйте произвести съемку с использованием фиксации фокусировки или фиксации автофокусировки (Д61, 64).

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

В Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение





При наполовину нажатой кнопке спуска затвора не отображаются рамки фокусировки и камера не фокусируется.

 Чтобы отображались рамки автофокусировки и камера правильно фокусировалась, перед нажатием наполовину кнопки спуска затвора попробуйте включить в центральную область композиции объекты с высокой контрастностью. Можно также попробовать несколько раз наполовину нажать кнопку спуска затвора.

Объекты на снимках выглядят слишком темными.

- Поднимите вспышку и установите режим вспышки [\$] (165).
- Настройте яркость с помощью компенсации экспозиции (Д54).
- Настройте контрастность с помощью функции i-Contrast (156, 90).
- Используйте фиксацию АЕ или точечный экспозамер (254, 55).

Объекты выглядят слишком яркими, светлые области обесцвечены.

- Опустите вспышку и установите режим вспышки (\$) (\$\bigcap 27).
- Настройте яркость с помощью компенсации экспозиции (154).
- Используйте фиксацию АЕ или точечный экспозамер (254, 55).
- Уменьшите освещенность объектов.

Снимки выглядят слишком темными, несмотря на срабатывание вспышки (29).

- Производите съемку в пределах радиуса действия вспышки (161).
- Настройте яркость с помощью компенсации экспозиции при съемке со вспышкой или изменив мощность вспышки (265, 66).
- Увеличьте число ISO (\$\sum_55\$).

Объекты при съемке со вспышкой выглядят слишком яркими, светлые области обесцвечены.

- Производите съемку в пределах радиуса действия вспышки (161).
- Опустите вспышку и установите режим вспышки [3] (27).
- Настройте яркость с помощью компенсации экспозиции при съемке со вспышкой или изменив мощность вспышки (1065. 71).

На снимках, сделанных с использованием вспышки, видны белые точки или аналогичные дефекты изображения.

 Этот эффект вызван отражением света вспышки от частичек пыли или других находящихся в воздухе частиц.

Снимки выглядят зернистыми.

Уменьшите число ISO (ДД55).

У объектов возникает эффект «красных глаз» (37).

- Задайте для параметра [Лампа кр.гл.] значение [Вкл.] (40), чтобы включить лампу уменьшения эффекта «красных глаз» (3) при съемке со вспышкой. Обратите внимание, что пока горит лампа уменьшения эффекта «красных глаз» (в течение прибл. 1 с), съемка невозможна, так как лампа противодействует эффекту «красных глаз». Для получения отпимальных результатов объекты съемки должны смотреть на лампу уменьшения эффекта «красных глаз». Также попробуйте повысить освещенность при съемке в помещениях и снимать с более близкого расстояния.
- Отредактируйте изображения с помощью функции коррекции «красных глаз» (290).

Запись на карту памяти занимает слишком много времени или замедлилась серийная съемка.

• Выполните низкоуровневое форматирование карты памяти с помощь камеры (121).

Параметры съемки или параметры меню FUNC, недоступны.

Доступность настраиваемых параметров зависит от режима съемки. См. разделы «Функции, доступные в различных режимах съемки» «Меню FLINC» и «Меню вкладки съемки». (151 – 157)

Съемка видеофильмов

Неправильно отображается прошедшее время или съемка прерывается.

Отформатируйте карту памяти с помощью камеры или установите карту с высокой скоростью записи.
 Обратите внимание, что даже при неправильной индикации прошедшего времени длительность видеофильмов на карте памяти соответствует фактическому времени съемки (Д121, 161).

Отображается значок [], и съемка автоматически останавливается.

Внутренняя буферная память камеры полностью заполнена, так как камера не может достаточно быстро выполнять запись на карту памяти. Попробуйте одну из следующих мер.

- Выполните низкоуровневое форматирование карты памяти с помощь камеры (121).
- Уменьшите качество изображения (38).
- Установите карту памяти с высокой скоростью записи (Д161).

Зумирование невозможно.

Зумирование невозможно при съемке видеофильмов в режимах [♣] (□47) и [♣] (□51).
 Объекты выглядят искаженными.

 Объекты, быстро перемещающиеся перед камерой, могут выглядеть искаженными. Это не является неисправностью.

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

 Основные сведения о камере



З Другие режимы съемки





















Воспроизведение

Воспроизведение невозможно.

 Воспроизведение изображений или видеофильмов может быть невозможно, если с помощью компьютера были переименованы файлы или была изменена структура папок. Подробные сведения о структуре папок и именах файлов см. в «Руководстве по программному обеспечению» (2131).

Воспроизведение останавливается или пропадает звук.

- При воспроизведении видеофильмов, скопированных на карты памяти с низкой скоростью чтения, возможны кратковременные прерывания.
- При воспроизведении видеофильмов на компьютере с недостаточной производительностью возможны пропуски кадров и прерывание звука.

Во время просмотра видеофильмов отсутствует звук.

- Настройте громкость (Д73), если был включен режим [Тихо] (Д118) или если громкость звука в вилеофильме слишком мала
- Для видеофильмов, снятых в режиме [] (1) или (1) (1), звук не воспроизводится, так как в этом режиме он не записывается.

Карта памяти

Карта памяти не распознается.

Перезапустите камеру с установленной в нее картой памяти (20).

Компьютер

Невозможно передать изображения в компьютер.

При передаче изображений в компьютер по кабелю попробуйте уменьшить скорость передачи, как указано ниже.

Нажмите кнопку <►> для переключения в режим воспроизведения. Удерживая нажатой кнопку
 МЕNU>, одновременно нажмите кнопки <♠> и <∰>. На следующем экране кнопками <∮>
 > выберите значок IB¹ и нажмите кнопку <∰>>.

Wi-Fi

Невозможно открыть меню Wi-Fi путем нажатия кнопки <▲>.

- В меню съемки меню Wi-Fi недоступно. Переключитесь в режим воспроизведения и попробуйте еще раз.
- В режиме воспроизведения меню Wi-Fi невозможно открыть при отображении подробной информации, в режиме увеличения или на индексном экране. Переключитесь в режим отображения одного изображения и в режим просмотра, отличный от отображения подробной информации. Аналогично, меню Wi-Fi невозможно открыть в режиме воспроизведения группами или фильтрации изображений в соответствии с указанными условиями. Отмените режим воспроизведения группами или фильтрации изображений.
- Меню Wi-Fi невозможно открыть, когда камера подключена к принтеру, компьютеру или телевизору с помощью кабеля. Отследините кабель

Невозможно добавить устройство/адресата.

- В камеру можно добавить всего не более 20 элементов информации о подключении. Сначала удалите из камеры ненужную информацию о подключении, затем добавьте новые устройства/ апресатов (☐114).
- Зарегистрируйте веб-службы с помощью компьютера или смартфона (296).
- Чтобы добавить смартфон, сначала установите на него специальное приложение CameraWindow (СС 99).
- Чтобы добавить компьютер, сначала установите на него программу CameraWindow. Также проверьте компьютер, среду и параметры Wi-Fi (10100, 102).
- Не используйте камеру рядом с источниками помех для сигналов Wi-Fi, таких как микроволновые печи, устройства Bluetooth или другое оборудование, работающее в диапазоне 2,4 ГГц.
- Переместите камеру ближе к другому устройству, с которым требуется установить соединение (например, к точке доступа), и убедитесь в отсутствии других предметов между устройствами.

Невозможно подключиться к точке доступа.

 Убедитесь, что в точке доступа установлен канал, поддерживаемый камерой (С160). Обратите внимание, что вместо автоматического назначения канала рекомендуется вручную задавать поддерживаемый канал.

Невозможно отправить изображения.

- На целевом устройстве недостаточно места для сохранения. Увеличьте объем места для сохранения на целевом устройстве и заново отправьте изображения.
- В целевой камере язычок защиты от записи на карте памяти установлен в положение блокировки.
 Переключите язычок защиты от записи в разблокированное положение.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере

— режим

Другие режимы
съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и М

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

8 Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение



Невозможно изменить размер изображений для отправки.

- Изменение размера изображения с повышением разрешения свыше исходного размера невозможно.
- Изменение размеров видеофильмов невозможно.

Отправка изображений занимает много времени./Беспроводное подключение разрывается.

- Отправка большого количества изображений может занимать много времени. Для уменьшения времени отправки попробуйте изменить размер изображений на IM2I или [S] (2110).
- Отправка видеофильмов может занимать много времени.
- Не используйте камеру рядом с источниками помех для сигналов Wi-Fi, таких как микроволновые печи, устройства Bluetooth или другое оборудование, работающее в диапазоне 2,4 ГГц. Помните, что передача изображений может занимать много времени, даже если отображжется значок (▼.1
- Переместите камеру ближе к другому устройству, с которым требуется установить соединение (например, к точке доступа), и убедитесь в отсутствии других предметов между устройствами.
- При отправке на компьютер изображений с карты памяти, содержащей большое количество изображений (прибл. 1000), возможен разрыв подключения. Импортируйте все необходимые изображения в компьютер, затем уменьшите число изображений на карте памяти, удалив ненужные изображения.

Перед утилизацией или передачей другим лицам из камеры требуется удалить информацию о подключениях Wi-Fi.

Выполните сброс параметров Wi-Fi (116).

Сообщения, выводимые на экран

Если отображается сообщение об ощибке, действуйте следующим образом.

Нет карты памяти

 Карта памяти установлена в неправильной ориентации. Снова установите карту памяти в правильной ориентации (□13).

Карта памяти блокирована

 Язычок защиты от записи на карте памяти установлен в положение блокировки. Переключите язычок зацияты от записи в разблокированное положение (112)

Не записывается

Ошибка карты памяти (1121)

 Если данное сообщение об ошибке появляется даже после форматирования поддерживаемой карты памяти (22) и ее установки в правильной ориентации (213), обратитесь в службу подлержки клиентов компании Сапол

Недостат, места на карте

На карте памяти недостаточно свободного места для съемки (27, 42, 53, 68) или
редактирования изображений (28 – 90). Сотрите ненужные изображения (283) или
установите карту памяти с достаточным объемом свободного места (212).

Зарядите батарею (111)

Нет снимков

• Карта памяти не содержит изображений, доступных для отображения.

Зашишено! (1180)

Неидентифицируемый снимок/Несовместимый JPEG/Снимок слишком большой/ Не удается воспроизвести MOV/Не удается воспроизвести MP4

- Отображение неподдерживаемых или поврежденных изображений невозможно.
- Может быть невозможно отображение изображений, отредактированных или переименованных в компьютере, а также изображений, снятых другой камерой.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере

— режим

Другие режимы

Съемки Д. Режим Р

5 Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

8 Меню настройки

Опринадлежности

10 Приложение





Не увеличивается!/Не удается воспроизв. с пом. интеллект. подбора/ Не поворачивается/Изобр. невозможно изменить/Модификация невозможна/ Невозм, отнести к категор /Не удается выбрать снимок

•	Следующие функции могут быть недоступны для изображений, переименованных или уже отреда
	тированных в компьютере, а также для изображений, снятых другой камерой. Обратите внимание
	что функции со звездочкой (*) недоступны для видеофильмов.
	Увеличение* (78), умное отображение* (79), поворот (85), избранные (87),
	репактивование* (198 – 91) описок пенати* (19137) и наствойка фотокнити* (19140)

Обработка сгруппированных изображений невозможна (ССБО).

Неправ, диапазон выбора

 При указании диапазона выбора изображений (182 85 139) произведена полытка выбрать начальное изображение, находящееся после последнего изображения, или наоборот.

Превышен предел выбора

- Для списка печати (СП137) или настройки фотокниги (СП140) выбрано более 998 изображений. Выберите 998 изображений или менее.
- Невозможно правильно сохранить список печати (ССС) или настройки фотокниги (ССС) 140). Уменьшите количество выбранных изображений и повторите попытку.
- Произведена попытка выбрать более 500 изображений для функции Защита (180). Удалить (C) 83). Избранные (C) 87). Список печати (C) 137) или Настройка фотокниги (C) 140).

Ошибка свази

• Из-за слишком большого количества изображений (прибл. 1000) на карте памяти печать или передача изображений в компьютер невозможны. Для передачи изображений используйте имеющиеся в продаже устройства чтения карт памяти с интерфейсом USB. Для печати установите карту памяти непосредственно в гнездо на принтере.

Ошибка с названием!

• Невозможно создать папку или записать изображения, так как на карте достигнут максимальный поддерживаемый номер папки (999) для сохранения изображений и достигнут максимальный поддерживаемый номер изображения (9999) для изображений в папке. На вкладке [***] установите для параметра [Нумер. файлов] значение [Автосброс] (122) или отформатируйте карту памяти (121).

Ошибка объектива

- Эта оннува может произойти, если что-то помендало переменнено объектива или если камера используется в местах с большим количеством пыли или песка
- Частое появление этого сообщения об ощибке может указывать на повреждение камеры. В таком случае обратитесь в службу поллержки клиентов компании Canon

Обнаружена ошибка камеры (номер ошибки)

- Если эта ошибка отображается сразу после съемки, возможно, что изображение не было сохранено. Переключитесь в режим воспроизведения для проверки изображения.
- Частое появление этого сообщения об ощибке может указывать на повреждение камеры. В таком случае запишите номер ошибки (Ехх) и обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon.

Ошибка файла

 Правильная печать (П133) фотографий с других камер или изображений, в которые внесены изменения с помощью компьютерного программного обеспечения, может оказаться невозможной. даже если камера подключена к принтеру.

Ошибка печати

 Проверьте настройку формата бумаги (135). Если это сообщение об ощибке отображается при правильной настройке, перезагрузите принтер и снова выполните настройку с помощью камеры.

Абсорбер чернил заполнен

• Обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon за помощью в замене абсорбера чернил.

Wi-Fi

Ошибка при подключении

- Не распознаны точки доступа. Проверьте параметры точки доступа (П102).
- Не удается найти устройство. Выключите и снова включите камеру, затем повторите попытку подключения.
- Проверьте устройство, к которому требуется подключиться, и убедитесь, что оно готово к подключению.

Не удает, опред, точку дост.

 Кнопки WPS нажаты одновременно на нескольких точках доступа. Попробуйте выполнить подключение еще раз.

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Down воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение





Точка доступа не найдена

- Убелитесь что точка лоступа включена
- При подключении к точке доступа вручную убедитесь, что введен правильный илентификатор SSID

Неверный пароль/Неправ, параметры безопасности Wi-Fi

Проверьте параметры безопасности точки доступа (СС 102).

Конфликт ІР-адресов

Измените IP-адрес, чтобы исключить конфликт с другим адресом.

Отключено/Ошибка при приёме/Не удалось отправить

- Возможно, в этом месте имеются помехи распространению сигналов Wi-Fi.
- Старайтесь не использовать функцию Wi-Fi камеры рядом с микроволновыми печами, устройствами Bluetooth и другими устройствами, работающими в диапазоне 2.4 ГГц.
- Переместите камеру ближе к другому устройству, с которым требуется установить соединение (например, к точке доступа), и убедитесь в отсутствии других предметов между устройствами.
- Проверьте, нет ли ошибок на подключенном устройстве.

Не удалось отправить Ошибка карты памяти

• Если данное сообщение об ощибке появляется даже при установленной отформатированной карте памяти в правильной ориентации, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon

Ошибка при приёме Недостат, места на карте

• На карте памяти в камере назначения недостаточно свободного места для приема изображений. Удалите изображения, чтобы освободить место на карте памяти, или установите карту памяти с достаточным объемом свободного места.

Ошибка при приёме Карта памяти блокирована

• В камере, которая должна принимать изображения, язычок защиты от записи на карте памяти установлен в положение блокировки. Переключите язычок защиты от записи в разблокированное положение

Ошибка при приёме Ошибка с названием!

• Если в принимающей камере достигнуты максимальный номер папки (999) и максимальный номер изображения (9999) прием изображений невозможен

Не хватает места на сервере

- Чтобы освоболить место, удалите ненужные изображения, загруженные на портал CANON iMAGE. GATEWAY
- Сохраните изображения, отправленные с помощью функции синхронизации изображений (П112). в своем компьютере

Проверьте параметры сети

• Убелитесь что компьютер может полключаться к Интернету с текущими параметрами сети

Обложка

Перед использованием

Обычные операции скамерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности


Приложение





Информация, выводимая на экран

Съемка (Отображение информации)



- Уровень заряда элементов питания (1149)
- Баланс белого (ДД 56)
- 3 Мои цвета (Д 57)
- Ф Режим драйва (Преможная (Преможная в района)
- ⑤ Эко-режим (П119)
- б. Таймер автоспуска
- (ДД34) (7) Предупрех
- Предупреждение о сотрясении камеры (29)

- ® Способ экспозамера(55)
- Компрессия фотографий (266), разрешение (237)
- Фотографии: оставшиеся кадры (160)
- 11 Разрешение видеофильмов (38)
- Видеофильмы: оставшееся время (161)

- Коэффициент цифрового зума (231), цифровой телеконвертер (261)
- Рамка автофокусировки (61), рамка точечного замера (55)

(30)

- 16 Режим съемки (☐151), значок сюжета (☐30)
- Фежим вспышки (100 65)
- Коррекция «красных глаз» (□ 37)
- ® Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой/Уровень мощности вспышки (СС65, 71)
- 20 IIІтамп даты (<u>35</u>)

- Число ISO (<u>\$\bigcircle{\bigcircl</u>
- 2 i-Contrast (QQ 56)
- Шкала компенсации экспозиции (___54)
- Фиксация АЕ (154),
 фиксация FE (166)
- 25 Выдержка затвора
- (<u>—</u>69, 70) ② Величина диафрагмы (<u>—</u>69, 70)
- ② Величина компенсации экспозиции (☐ 54)
- 28 Линии сетки (138)

- Шкала зумирования (27)
- Обнаружение моргания (39)
- Индикатор ручной фокусировки (60)
- 33 Шкала сдвига экспозиции
- 34 Фильтр шумов
- З5 Часовой пояс (Д119)
- 36 Стабилизация изображения (67)

^І Уровень заряда аккумулятора

Уровень заряда аккумулятора отображается с помощью значка или сообщения на экране.

Индикация	Сведения
• 774	Достаточный заряд
• 📶	Аккумулятор несколько разряжен, но имеет достаточный заряд
• (мигает красным цветом)	Аккумулятор почти разряжен, скоро потребуется его зарядить
[Зарядите батарею]	Аккумулятор разряжен — немедленно зарядите аккумулятор

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере









Б Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

Я Меню настройки


Меню настрои

— Принадлежности

10 Приложение



Воспроизведение (Подробная информация)



- Вилеофильмы ([[27, 73]). скоростная серийная съемка (ДД 50)
- Режим съемки (151)
- Число ISO (<u>55</u>). скорость воспроизведения (47, 51)
- Величина компенсации экспозиции (254). величина сдвига экспозиции (ДД51)
- Баланс белого (ССС) 56)
- Гистограмма (1174)
- Воспроизведение группами (277)

- ® Компрессия (качество) изображения) (СС 66)/ Разрешение (137). MOV (видеофильмы) © Синхронизация изобра-
- жений (Ш112)
- 10 Уровень заряда элементов питания (149)
- 11 Способ экспозамера (CD 55)
- 12 Номер папки номер файла (<u>122</u>)
- Помер текущего изображения/Общее количество изображений

- Вылержка затвора (фотографии) (1169), качество изображения/частота кадров (видеофильмы) (38)
- ® Величина диафрагмы $(\Box 69.70)$
- Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой (165). вспышка (2 65)
- ① Диапазон фокусировки (C) 59. 60)
- 18 Размер файла

Фотографии: разрешение Избранные (87) (M160) Вилеофильмы: время

воспроизведения

20 Редактирование изобра-

не отображаться

«Просмотр» (П 73)

Показать

жений (1188 – 90)

(M161)

₽ Выхол

- ② Зашита (☐ 80) 23 Мои пвета
- (57 89) 24 Коррекция «красных глаз» (ССС 37, 90)

Сводка для панели управления видеофильмами в режиме

> или поворачивайте диск < >>. Звук не воспроизводится.)

Удалить клип (отображается при выборе видеоподборки (192))

удерживайте кнопку <(FUIIC)> нажатой.)

удерживайте кнопку <(FUIC)> нажатой.)

Редактирование (191)

При просмотре изображений на экране телевизора (СС127) часть информации может

Замедленный показ (Для настройки скорости воспроизведения нажимайте кнопки <◀>

Предыдущий кадр (Для быстрого перехода назад удерживайте кнопку <(%)> нажатой.)

Следующий кадр (Для быстрого перехода вперед удерживайте кнопку < (****)> нажатой.)

Отображается, когда камера подключена к PictBridge-совместимому принтеру (133).

Переход вперед* или следующий клип (192) (Для продолжения перехода назад

Переход назад* или предыдущий клип (192) (Для продолжения перехода назад

25 Лата и время съемки

(\$\bigcap\$56, 90)

- (14) 26 i-Contrast
- Основные операции

Обложка

с камерой

Руководство по расширенным операциям

Перед использованием

Обычные операции

Основные сведения о камере **ДВТОМАТИЧЕСКИЙ**

режим

Другие режимы съемки

Режимы Ту. Ау и М Режим

воспроизведения Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение

Алфавитный указатель

* Отображение кадра прибл. за 4 с до или через 4 с после текущего кадра.



%

Во время воспроизведения видеофильма можно переходить назад или вперед (либо к предыдущему или следующему клипу), нажимая кнопки <◀><▶>.

Режим Р

150

Таблицы функций и меню

Функции, доступные в различных режимах съемки

Режим съемки										SC	CN					Q	•				•	•
	М	Av	Tv	P	LIVE	AUTO	ď	ą	(3)	븨	∌≙ €	*	2002 2002	3	<u>a</u> b,	0		2		14	>	
Функция																						
Компенсация экспозиции (Д154)		0	0	0	*1	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	_	
Число ISO (<u>1</u> 55)																						
ESO AUTO	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150 150 150 150 150 150 80 100 200 400 800 1600 3200	0	0	0	0	-	-	0	-	_	-	-	-	_	-	-	-	-	_	_	-	-	-
Автоспуск (Д34)																						
चिं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(i) (i) (i)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Параметры автоспуска (235)																						
Задержка*2	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0
Серия*3	0	0	0	0	0	0	_	0	_	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_
Вспышка (Д 65)																						
\$ ^	_	-	_	0	0	0	0	0	0	-	0	0	_	0	0	0	0	0	0	_	-	_
\$	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-
\$ <u>₹</u>	_	0	-	0	0	*4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Параметры Аv/Tv (ДД69)															· ·							
Величина диафрагмы	0	0	_	_	_	-	-	_	_	_	-	_	_	-	-	-	-	-	-	_	-	_
Выдержка затвора	0	-	0	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_]	_	_	_	-	_	_	_

^{*1} Настройки [Темный — Светлый] (24).

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

о камере Автоматический

Основные сведения

режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение

Алфавитный указатель

Недоступно.

О Доступно или устанавливается автоматически.





^{*2} Значение 0 с не может устанавливаться в режимах без выбора количества снимков.

^{*3} Один снимок (изменение невозможно) в режимах без выбора количества снимков.

^{*4} Недоступно, но в некоторых случаях производится переключение в режим [5.*].

Режим съемки										SC	CN					(Ò				> 7	Ų
	М	Αv	Tv	P	LIVE	AUTO	o de la composição de l	ą	3	5	∌ ≙ €	*	NEW WAY	a	<u>a</u> l)	©		2		14	>	.
Функция											_		Just						_		٠,	
Сдвиг программы (ДД55)	_	0	0	0	_	-	0	_	_	-	-	_	-	-	-	_	_	_	_	_	_	-
Фиксация АЕ/Фиксация FE*1 (Д 54, 66)	_	0	0	0	-	-	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
Фиксация АЕ (видеофильмы)/Сдвиг экспозиции (Д151)	_	-	-	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	-
Диапазон фокусировки (Д 59, 60, 64)																						
▲ A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
₩ MF	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Следящий АФ (🛄 62)	0	0	0	0	0	_	-	0	-	0	0	0	-	_	_	_	0	0	0	0	_	-
Индикация на экране (22)																						
Отображение информации/Нет информации	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	_	_	_	_	0	0	0	0	0

^{*1} Фиксация FE недоступна в режиме вспышки [3].

Обпожка

Перед использованием Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере Автоматический

режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение



О Доступно или устанавливается автоматически. - Недоступно.

Меню FUNC.

Режим съемки								SCN ©)	Ţ				
	М	Αv	Tv	P	LIVE	AUTO	o ^{re}	ą	63	Ш	3 0 5	*	2002 2007	a	<u>a</u> lly	©		2		1	>	₹
Функция									•-			•	3400.	_					_		/ \	
Баланс белого (ДД 56)																						
AWB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	О	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☀▲泰無端曷	0	0	0	0	T -	-	0	_	0	0	0	_	-	-	-	_	_	_	_	0	0	-
Мои цвета (Д157)																						
€0FF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Av An &e*1 &W*1 Ap AL AD AB AG AR AC*2	0	0	0	0	-	-	0	_	0	_	-	-	-	_	_	-	-	-	-	0	0	-
Режим драйва (Д58)																						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
밀	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 1	-
f j∗3	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой (Д 65)	-	0	0	0	-	- 1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уровень мощности вспышки (ДД71)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Способ экспозамера (Д55)																						
(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
()	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1	-
·	0	0	0	0	-	- 1	0	-	-	-	-	-	-	_	_	-	-	-	-	-	- 1	-
Формат кадра фотографий (136)																						
16:9 3:2 4:3 1:1	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	-	0	0	-	*4	-	0	0	0	0	-	-

^{*1} Баланс белого недоступен.

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере Автоматический

режим Другие режимы

съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение

О Доступно или устанавливается автоматически. - Недоступно.



^{*2} Задаются в диапазоне 1 – 5: контрастность, резкость, насыщенность цветов, красный, зеленый, синий и телесные оттенки.

^{*3} В режиме [МF], фиксации АF или [※] устанавливается режим [

[
]

^{*4} Доступны только значения [4:3] и [16:9].

Режим съемки										SC	CN					(•				•	·
	М	Αv	Tv	P	LIVE	AUTO	o.	ą	63	4	∌≙ €	*8*	XX	3	<u>all</u>	©		2		14	'	
Функция																						
Разрешение (Д37)																						
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M1M2	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0
M	-	-	-	-	T -	-	_	_	_	0	0	_	-	_	_	_	_	_	-	_	-	-
S	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	0	0	_	-	-	-	_	-	0	0	0
Компрессия (Д 66)																						
S	0	0	0	0	-	-	_	-	-	_	-	_	-	_	_	-	_	_	-	_	-	-
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Качество видео (🔲 38)																						
EFHD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	-
EHD	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1	0	0	0	0	0	0	_
EVGA	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1	0	0	0	0	0	0	_
120P 240P	-	-	-	-	-	-	_	-	-	_	-	_	-	_	-	-	-	-	-	-	-	0

^{*1} Синхронизируется с настройкой формата кадра и устанавливается автоматически (247).

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

о камере

Основные сведения

режим Другие режимы

з другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

Режим

воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Меню настройкі

Принадлежности

Приложение

Приложение



О Доступно или устанавливается автоматически. - Недоступно.

Меню вкладки съемки

Режим съемки							SCN						Q)				•	Ţ			
	М	Av	Tv	P	LIVE	AUTO	ď	ą	6 3	빌	3 0 5	*	285 285	a	<u>"</u>	©		2		14	>	
Функция								70		_	•	0	2000	U	_	_		~	-		77	
Зона АF (Д61)																						
AiAF лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Следящий АФ	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0	0	_	-	-	-	0	0	0	0	-	-
Центр	0	0	0	0	0	-	0	0	_	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0
Разм. рамки AF* ₁ (<u>61</u>)																						
Нормальный	0	0	0	0	0	_	0	0	_	0	0	0	_	0	_	0	0	0	0	0	0	0
Малый	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Цифровой зум (Д31)																						
Стандарт	0	0	0	0	0	0	_	0	0	<u> </u>	-	0	0	_	-	_	–	_	-	0	0	-
Выкл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5x/2.0x	0	0	0	0	0	-	-	_	_	-	-	-	_	-	-	_	-	_	-	-	-	-
Зум точки AF (<u>39</u>)																						
Вкл.	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	_	_	-	_	0	0	0	0	-	-
Выкл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Следящая АF (Д63)																						
Вкл.	0	0	0	0	0	-	_	0	_	_	0	0	_	_	_	_	0	0	0	0	-	_
Выкл.*2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Непрерыв. АF (📖 64)																						
Вкл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выкл.	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Подсветка АF (QQ 40)																						
Вкл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Выкл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зум точки MF (<u>39</u>)									-													
Вкл.	0	0	0	0	0	_	-	0	_	0	0	0	_	_	_	_	0	0	0	0	-	_
Выкл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

^{*1} Доступно, если для параметра «Зона AF» задано значение [Центр].

О Доступно или устанавливается автоматически. - Недоступно.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

З Другие режимы съемки

Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

Режим

воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

Меню настройки

у меню настроики

Принадлежности

Приложение

Приложение



^{*2 [}Вкл.], если в режиме [AUTO] обнаружено движение объекта.

		Режим съемки										SC	CN C					Q	à				Ŋ	.
			M	Αv	Tv	P	LIVE	AUTO	ď	ą	(3)	ij	₽	-8∙	爨	3	<u>"</u>	©		2		1)	₹
	кция									•					3454								,,	
_	пасная MF (<u></u> 60)																							
_	Вкл.		0	0	0	0	0	_	0	0	_	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Выкл.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наст	ройка вспышки (📖 37, 4	10, 65, 66, 71)																						
P	ежим вспышки	Авто	_	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	_	0	0	0	0	0	0	_	_	-
Ľ	Сжим вонышки	Ручной	0	0	0	_	_	_	-	-	_	_	_	_	_	-	-	_	_	_	_	_	_	-
L L	Корр.крас.глаз	Вкл.	0	0	0	0	-	0	0	0	0	_	0	0	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_
	юрр.крас.глаз	Выкл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	_	0	0	0	0	0	0	_	_	-
Г	lампа кр.гл.	Вкл./Выкл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	_	0	0	0	0	0	0	_	_	-
K	Сомп.эксп.всп.		_	0	0	0	-	-	0	-	-	_	-	-	-	_	-	-	-	-	-	_	_	-
Ν	Лощн. вспышки		0	0	0	-	T -	-	-	_	_	_	_	_	_	_	-	-	-	-	-	-	-	-
_	езопасная FE	Вкл.	_	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	-	0	0	0	0	0	0	_	_	
	резопасная ге	Выкл.	0	0	0	0	0	-	0	_	-	_	-	-	-	_	-	_	-	-	-	_	-	-
i-Cor	ntrast (QQ 56)																							
Α	Авто		0	0	0	0	T -	0	0	_	_	0	0	_	_	_	-	_	-	–	–	_	_	-
В	Выкл.		0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безо	пас. сдвиг (ДД69)																							
	Вкл.		_	0	0	_	Ι-	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
В	Выкл.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фил	ьтр шумов																							
	Вкл./Выкл.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	_
Прос	см. изоб. после съемки (<u> </u>																						
Ι ' Г	Время отображ.	Выкл/Быстро/2 сек./ 4 сек./8 сек./Удержать	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
V	1нф. отображ.	Выкл./Детально	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-

О Доступно или устанавливается автоматически. Недоступно.

Обпожка Перед использованием Обычные операции с камерой Основные операции Руководство по расширенным операциям Основные сведения о камере Автоматический режим Другие режимы съемки Режим Р Режимы Tv. Av и M Режим воспроизведения Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение



	_	жим съемки SCN																					
	Режим съемки										SC	CN					Q	•)	•
		М	Αv	Tv	P	LIVE	AUTO	o de	ą	(3)	IJ	30€	-8∙	***	(1)	راهي	6		(2)		14	•	
Функция									7.	••	_		•	3880	•					•		^\	
Обн. моргания (239)																							
Вкл.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	_	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Выкл.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Линии сетки (238)																							
Вкл.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выкл.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Параметры IS (QQ 67)																							
	Выкл./Непрерывно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Режим IS	При съемке	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
Динамич. IS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ї⊐, Обл.отобр. (ДЗ2)																							
Большая/Средняя/Мал	енькая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.□. Авто (33)																							
Выкл./Вкл.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_	0	0	0	0	0	0	_
Отмет. даты (235)																							
Выкл.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дата/Дата и время		0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	-	0	0	_	_	_	-	_	-	0	-	-
Hara Hara ii phoinii															OCTVEH	I IA DIA V	станавл	шрартс	a aptor	MATIMUAN		- Недос	TVITIO

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

о камере Автоматический

Основные сведения

режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим

воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение



Ý† Меню вкладки настройки

Пункт	См. стр.	Пункт	См. стр.
Тихо	118	Формат	121
Громкость	118	Нумер. файлов	<u></u> 122
Подсказки	118	Создать папку	<u></u> 122
Дата/Время	Д14	Единицы измер.	<u></u> 122
Часовой пояс	119	Видеосистема	130
Закр. объектив	119	Упр. ч/з HDMI	<u></u> 128
Эко-режим	119	Параметры Wi-Fi	□93
Экон. энергии	<u>20, 120</u>	Отображ. логотипа сертиф.	<u></u> 123
Яркость LCD	120	Язык 🖫	1 15
Заставка	120	Сбросить всё	<u></u> 123

Меню вкладки воспроизведения

Пункт	См. стр.	Пункт	См. стр.
Отоб./Восп. подб. видео	 75	Повернуть	<u></u>
Слайд-шоу	<u></u> 78	Избранные	
Удалить	₽83	Настройка фотокниги	140
Защита		i-Contrast	1 90

Коррекция кр. Глаз	1 90	Групп. изобр.	1 77
Кадрир-ние	₽88	Авт. поворот	\$\tag{1}\tag{86}
Изменить размер	₽88	Отображать	
Мои цвета	□89	Переход	1 74
Прокр. экрана			

Меню вкладки печати

Пункт	См. стр.	Пункт	См. стр.
Печатать	-	Выбрать все изоб.	139
Выбор изоб. и кол-ва	<u></u> 138	Отменить все отмеч.	139
Выбрать диапазон	139	Настройки печати	137

Меню FUNC. в режиме воспроизведения

Пункт	См. стр.	Пункт	См. стр.
Повернуть	₽85	Восп. связ. подб. видео	1 75
Защита	₽80	Воспроизвед. группами	Д77
Избранные	<u></u>	Умное отобр.	
Печатать	133	Поиск изобр.	
Воспр. фильма	1 73	Слайд-шоу	□ 78

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере

2 Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

Режимы Tv, Av и М Режим

воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

3 Меню настройки

Опринадлежности

у принадлежн

10 Приложение





Правила обращения

- Данная камера является прецизионным электронным устройством. Не допускайте ее падения и не подвергайте ее сильным ударам.
- Запрещается подносить камеру к магнитам, моторам или другим устройствам, вырабатывающим сильные электромагнитные поля, которые могут привести к неполадкам в работе или стиранию данных изображений.
- Если на камеру или экран попали капли воды или грязь, протрите ее сухой мягкой тканью или салфеткой для протирки очков. Не следует сильно тереть или приклалывать силу.
- Запрещается использовать для чистки камеры или экрана чистящие средства, содержащие органические растворители.
- Для удаления пыли с объектива пользуйтесь специальными грушами для чистки объективов. В случае устойчивых загрязнений обратитесь в службу поддержки клиентов компании Сапоп
- Во избежание образования на камере конденсата после резкого изменения температуры (когда камера переносится с холода в тепло) поместите камеру внутрь плотно закрывающегося пластикового пакета и подождите, пока температура постепенно выровняется, прежде чем извлекать камеру из пакета.
- Если на камере образовался конденсат, немедленно прекратите ее использование.
 Продолжение использования камеры в таком состоянии может привести к ее повреждению. Извлеките аккумулятор и карту памяти; перед продолжением эксплуатации подождите, пока влага не испарится.
- Перед тем как убрать аккумулятор на длительное хранение, полностью разрядите его, извлеките из камеры и положите в пластиковый пакет или аналогичный контейнер. Длительное (около года) хранение частично заряженного аккумулятора может привести к сокращению срока его службы или ухудшению характеристик.

Технические характеристики

Эффективное количество пикселов (макс.)	Прибл. 12,1 млн.	
Фокусное расстояние объектива	30-кратный зум: 4.3 (Ш) – 129.0 (Т) мм) (в пересчете на 35-миллиметровый эквивалент: 24 (Ш) – 720 (Т) мм)	
ЖК-монитор	7,5 см (3,0 дюйма), цветной ТFT ЖК-дисплей Эффективное количество пикселов: прибл. 461 000 точек	
Формат файлов	Стандарт файловой системы для камер Design rule for Camera File system, совместимый с DPOF (версия 1.1)	
Фотографии: Exif 2.3 (JPEG) Гип данных Видеофильмы: MOV (видеоданные: H.264; звуковые данные: лі ИКМ (стерео))		
Интерфейс	Hi-speed USB Выход HDMI Аналоговый аудиовыход (стерео) Аналоговый видеовыход (NTSC/PAL)	
Источник питания	Аккумулятор NB-6LH Адаптер переменного тока АСК-DC40	
Габариты (на основе рекомендаций СІРА)	104,0 × 69,5 × 80,2 mm	
Вес (на основе рекомендаций СІРА)	Прибл. 349 г (включая аккумулятор и карту памяти) Прибл. 316 г (только корпус камеры)	

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере

режим

З Другие режимы съемки

Режим Р

5 Режимы Tv, Av и M

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

Moure userneŭv

8 Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение

Приложение



Функции Wi-Fi

Стандарты	IEEE802.11b/g/n* * Только диапазон 2,4 ГГц
Способы передачи	Модуляция OFDM (IEEE 802.11g/n) Модуляция DSSS (IEEE 802.11b)
Режимы связи	Режим инфраструктуры*1, режим одноранговой сети (Ad Hoc)*2 *1 Поддерживается функция Wi-Fi Protected Setup *2 Wi-Fi CERTIFIED IBSS
Поддерживаемые каналы	1 – 11 (PC2009/PC2060) или 1 – 13 (PC2008) В скобках указаны номера моделей (<u>1165</u>)
Безопасность	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Количество снимков/время съемки, время воспроизведения

Количество снимков	Прибл. 250
Эко-режи	м вкл. Прибл. 330
Время съемки видеофильмов	* ¹ Прибл. 50 мин
Серийная ст	ьемка* ² Прибл. 1 ч 30 мин
Время воспроизведения	Прибл. 5 ч

- *1 Время при настройках камеры по умолчанию и при выполнении обычных операций. таких как съемка. приостановка. включение и выключение камеры, зумирование. *2 Время, доступное при многократной съемке видеофильма максимальной длины (до автоматического
- прекращения съемки).
- Указанное возможное количество снимков получено на основе рекомендаций по измерениям ассоциации CIPA.
- В некоторых условиях съемки количество снимков и время съемки могут быть меньше указанных выше.

Количество снимков формата 4:3, которые можно записать на карту памяти

Разрешение	Коэффициент	Количество снимков, которые можно записать на карту памяти (прибл. кадров)	
•	компрессии	8 Гбайт	32 Гбайта
L (Высокое)	S	1497	6044
12M/4000x3000		2505	10115
М1 (Среднее 1) 6M/2816x2112	E	2855	11526
		4723	19064
M2 (Среднее 2) 2М/1600x1200 S (Низкое) 0.3М/640x480	E	7442	30040
		12927	52176
	E	27291	110150
	4	40937	165225

- Приведенные в таблице значения измерены в соответствии со стандартами компании Canon и могут изменяться в зависимости от объекта, карты памяти и настроек камеры.
- Значения в таблице приведены для формата кадра 4:3. Если формат кадра изменен (136), можно снять больше кадров, поскольку объем данных каждого изображения будет меньше. чем для изображений в формате 4:3. Однако так как для изображений 16:9 [M2] устанавливается разрешение 1920 × 1080 пикселов, объем их данных будет больше, чем объем данных изображений 4:3.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям Основные сведения

о камере **ДВТОМАТИЧЕСКИЙ**

режим Другие режимы

съемки Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим

воспроизведения Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение

Алфавитный указатель



• Количество снимков/время съемки при полностью заряженном аккумуляторе.

Время записи на карту памяти

_pa			
Качество	Время записи н	на карту памяти	
изображения	8 Гбайт	32 Гбайта	
EFHD	29 мин 37 с	1 ч 59 мин 41 с	
EHD	42 мин 09 с	2 ч 50 мин 17 с	
ŪVGA	1 ч 28 мин 53 с	5 ч 59 мин 05 с	

- Приведенные в таблице значения измерены в соответствии со стандартами компании Canon и могут изменяться в зависимости от объекта, карты памяти и настроек камеры.
- Съемка автоматически останавливается, когда размер файла видеоклипа достигает 4 Гбайт или когда время съемки достигает прибл. 29 мин 59 с при съемке в режиме (EFHD) или (E-HD) либо прибл. 1 ч при съемке в режиме (EVGA).
- С некоторыми картами памяти запись может остановиться до достижения максимальной длительности видеоклипа. Рекомендуется использовать карты памяти SD с классом скорости Speed Class 6 или выше

Радиус действия вспышки

В максимально широкоугольном положении (1444)	50 см — 5,0 м
В положении максимального телефото ([•])	50 см — 3,0 м

Диапазон съемки

Режим съемки	Диапазон фокусировки	В максимально широкоугольном положении ([444))	В положении максимального телефото ([♣])
AUTO	_	0 см — бесконечность	1,4 м — бесконечность
	₄ A	5 см – бесконечность	1,4 м – бесконечность
Другие режимы	₩.	0 — 50 см	-
	MF ⁻	0 см – бесконечность	1,4 м – бесконечность

^{*} Недоступно в некоторых режимах съемки.

Скорость серийной съемки

			
	Режим съемки	Режим серийной съемки	Скорость
Р	밀	Прибл. 3,8 кадра/с	
	町	Прибл. 1,0 кадра/с	
		ra ⁿ	Прибл. 1,0 кадра/с
	<u>u</u>	_	Прибл. 10,5 кадра/с

Обпожка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям Основные сведения

о камере Автоматический режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение



Выдержка затвора

Режим [AUTO], автоматически заданный диапазон	15 – 1/1600 c
	15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3.2, 2.5, 2, 1.6, 1.3, 1, 0.8, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600

Диафрагма

Диафрагменное число	f/3.4 / f/8.0 (Ш) — f/5.8 / f/8.0 (Т)	
Susupula noctynula p newiame VIII*	f/3.4, f/4.0, f/4.5, f/5.0, f/5.6, f/5.8, f/6.3, f/7.1, f/8.0	

^{*} В определенных положениях зум-объектива некоторые величины диафрагмы могут быть недоступны.

Aккумулятор NB-6LH

Перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор Номинальное напряжение: 3 7 B= Номинальная емкость: 1060 MAu Прибл. 300 Циклы зарядки: Рабочий лиапазон температур: 0 – 40 °C

Габариты: $34.4 \times 41.8 \times 6.9 \text{ MM}$

Rec:

Зарядное устройство CB-2LY/CB-2LYE

Номинальные входные параметры: Номинальные выходные параметры:

Время зарядки:

Индикатор зарядки:

Рабочий диапазон температур:

100 – 240 B~ (50/60 Гц), 0.085 A (100 B) – 0.05 A (240 B) 42B=07A

Прибл. 2 ч (при использовании NB-6LH)

Заряжается: оранжевый/

Полностью заряжен: зеленый (система с двумя индикаторами)

0 - 40 °C

Прибл. 22 г

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Двтоматический режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение





Алфавитный указатель

АіАҒ лица (режим рамки	В
автофокусировки)62	Видеофильмы
Аv (режим съемки)69	Время съемки161
CameraWindow (компьютер)100	Качество изображения (разрешение/
CameraWindow (смартфон)99	частота кадров)
CANON IMAGE GATEWAY94	Воспроизведение → Просмотр
DPOF137	Вспышка
GPS	Вкл
HDMI-кабель 126	Компенсация экспозиции при
	съемке со вспышкой65
i-Contrast56, 90	_
М (режим съемки)70	Д
PictBridge127, 133	Дата/Время
Р (режим съемки)54	Аккумулятор календаря15
Тv (режим съемки)69	Добавление отметок даты
Wi-Fi	Мировое время119
Подключение и отправка изображений 95	Параметры14
The second secon	Диапазон фокусировки
Α	Макро59
Адаптер переменного тока126, 130	Ручная фокусировка60
Адаптер постоянного тока130	
Аккумулятор	3
Зарядка11	Зарядное устройство
Уровень	Защита
Экономия энергии20	Звуковые сигналы118
Эко-режим119	Значения по умолчанию → Сбросить всё
Аудио/видеокабель129	Зумирование16, 27, 31
5	И
-	Изменение или удаление сведений
Баланс белого (цвет)56	о подключении114
Бытовая электросеть130	14

Изменение размера изображений88

Изображения	
Воспроизведение → Просмотр	
Защита	80
Период отображения	
Удаление	83
Изображения в оттенках сепии	57
Индикатор	25
K	
Кадрирование	88, 135
Камера	
Сбросить всё	123
Карты памяти	2
Время съемки	
Карты памяти SD/SDHC/SDXC → Карты	
Качество изображения — Коэффициент	ſ
компрессии (качество изображения)	
Комплект поставки	2
Коррекция «красных глаз»	37, 90
Коэффициент компрессии	
(качество изображения)	66
Л	
Лампа	40
Линии сетки	38
M	
Макро (режим фокусировки)	59
Меню FUNC.	
Основные операции	22
Таблица1	53, 158
Меню MENU	
Основные операции	23
Таблица	151

Меню Wi-Fi10	1
Мировое время119	9
Мои цвета57, 89	9
Монохромный (режим съемки)4	8
н	
Настройка фотокниги14	0
Недостаточная освещенность (режим съемки)4	5
Непосредственный контроль	
(режим съемки)4	
Нумерация файлов12	2
0	
Обнаружение моргания3	9
Отправка изображений109	9
Отправка изображений в веб-службы9	5
Отправка изображений в другую камеру9	5
Отправка изображений в компьютер9	6
Отправка изображений в смартфон9	5
Отправка изображений на принтер9	6
П	
Печать13	3
Питание12	6
→ Адаптер переменного тока → Аккумулятор	
Поворот	5
Подборка видео (режим съемки)4	
Подключение без точки доступа10	
Подключение через точку доступа	
Поиск7	

	ОЖ	

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере

Автоматический режим

3 Другие режимы съемки

Г Режим Р

5 Режимы Тv, Av и M

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

3 Меню настройки

Принадлежности

9 Принадлежнос

10 Приложение



Помощь в кадрировке при зумировании32	Ремень2, 11
Портрет (режим съемки)45	Ремень для запястья → Ремень
Принадлежности126	Ручная фокусировка (режим фокусировки)60
Программная АЕ54	Ручной баланс белого57
Программное обеспечение	
Сохранение изображений	С
в компьютере132	Сбросить всё123
Просмотр17	Сверхскоростная съемка для
Индексный режим76	сверхзамедленного воспроизведения
Отображение одиночного	(видеорежим)51
изображения17	Сверхъяркий (режим съемки)46
Поиск изображений	Серийная съемка58
Режим увеличения78 Слайд-шоу78	Скоростная серийная съемка
Умное отображение79	(режим съемки)50
Экран телевизора127	Синхронизация изображений112
Путешествие с камерой119	Скоростная серийная съемка (режим съемки)50
P	Скрытный режим (режим съемки)43
Разрешение (размер изображений)37	Слайд-шоу78
Разьем128, 129, 130, 133	Следящая АF63
Рамки автофокусировки61	Следящий АФ62
Редактирование	Снег (режим съемки)45
i-Contrast90	Сообщения об ошибках146
Изменение размера изображений88	Сотрясение камеры67
Кадрирование88	Сохранение изображений в компьютере111
Коррекция «красных глаз»90 Мои цвета89	Способ экспозамера
мои цветаоэ Режим AUTO (режим съемки)16, 21, 27	Стереофонический аудио/видеокабель 127
	7
Режим драйва58	Съемка
Режим камеры как точки доступа106	Дата и время съемки → Дата/Время Информация о параметрах съемки149
Режим увеличения78	информация о параметрах съемки 149

T	Цифр
Таймер автоспуска34	Цифр
Задержка спуска 2 с34	
Настройка таймера автоспуска35	
Таймер при определении лица	Часы.
(режим съемки)49	Черно
Таймер при определении лица (режим съемки)49	Число
Творческие фильтры (режим съемки)46	
у	Шейн
Удаление83	Широ
Умное отображение79	
Устранение неполадок143	_
	Эконо
Φ	Эко-р
Фейерверк (режим съемки)45	Экран
Фиксация АЕ54	3 M
Фиксация АF64	IV Si
Фиксация FE66	Экран
Фиксация фокусировки61	Экспо
Фокусировка	K
Зум точки АҒ39	٥
Рамки автофокусировки61	4
Следящая АF63	Эффе
Фиксация АҒ64	(режи
Формат кадра36	Эффе
Функции Wi-Fi93	Эффе
	Эффе
Ц	
Цвет (баланс белого)56	
Центр (режим рамки автофокусировки)61	Язык.

Ц	ифровой зум31
Ц	ифровой телеконвертер61
	ч
u,	асы25
	ерно-белые изображения
	ерно-оелые изооражения
ч	исло ISO5
	Ш
Ш	Іейный ремень → Ремень
Ш	Іирокоэкранное (разрешение)37
	Э
Э	кономия энергии20
Э	ко-режим119
Э	кран
	Значки149, 15
	Меню MENU → Меню FUNC., меню MENU
	Язык1
Э	кран телевизора12
Э	кспозиция
	Компенсация54
	Фиксация АЕ5
	Фиксация FE6
	ффект игрушечной камеры
(p	ежим съемки)4
Э	ффект миниатюры (режим съемки)4
Э	ффект плаката (режим съемки)4
Э	ффект «Рыбий глаз» (режим съемки)4
	Я
Я:	зык1

	οж	

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям Основные сведения

о камере
Автоматический режим

3 Другие режимы съемки

1 Режим Р

Режимы Тv, Av и М

воспроизведения

Функции Wi-Fi

У Мошо постройки

3 Меню настройки

Принадлежности

10 Приложение


A-4----×----





Меры предосторожности в отношении Wi-Fi (беспроводной сети)

 Модель камеры имеет номер PC2009/PC2060/PC2008 (включая модуль беспроводной сети модели WM219).
 Для определения своей модели проверьте номер, начинающийся с PC, на наклейке на нижней панели камеры.



- Страны и регионы, в которых разрешено использование беспроводной сети
 - Использование беспроводных сетей ограничено в некоторых странах и регионах, и за их незаконное использование в национальном или местном законодательстве могут быть предусмотрены наказания. Во избежание нарушения законодательства в отношении беспроводных сетей посетите веб-сайт Canon и проверьте, где разрешено их использование.

Обратите внимание, что компания Canon не несет ответственности за любые возможные проблемы, связанные с использованием беспроводных сетей в других стоанах и регионах.

- Любые из следующих действий могут повлечь юридические наказания:
 - изменение или модифицирование изделия;
 - снятие с изделия сертификационных наклеек.
- В соответствии с законодательством по международному обмену и международной торговле для экспорта стратегических ресурсов или услуг (включая данное изделие) за пределы Японии требуется разрешение на экспорт (или разрешение на оказание услуги).
- Так как в данном изделии используется американское программное обеспечение для шифрования, изделие подпадает под действие Правил экспортного управления США и экспорт или провоз изделия в страны, на которые распространяется действие торгового эмбарго США, запрещены.
- Обязательно запишите используемые параметры беспроводной сети.
 Параметры беспроводной сети, записанные в данное изделие, могут быть изменены
 или стерты в результате неправильной работы изделия, под воздействием радиоволн
 или статического электричества, а также в результате какого-либо происшествия или
 неполадки. В качестве меры предосторожности обязательно запишите параметры

беспроводной сети. Обратите внимание, что компания Canon не несет никакой ответственности за прямые или косвенные убытки либо упущенную выгоду, связанные с повреждением или исчезновением данных.

- Если требуется, при передаче данного изделия другому лицу, утилизации изделия или отправке изделия в ремонт обязательно запишите параметры беспроводной сети и восстановите в изделии параметры по умолчанию (сотрите параметры).
- Компания Canon не компенсирует убытки, связанные с потерей или кражей данного излелия

При потере или краже данного изделия компания Canon не несет ответственности за убытки или потери, связанные с несанкционированным использованием целевых устройств, зарегистрированных в данном изделии, или с несанкционированным доступом к таким устройствам.

- Обязательно используйте изделие в соответствии с указаниями настоящего Руководства.
 Обязательно используйте функцию беспроводной сети этого изделия в соответствии с указаниями, приведенными в настоящем Руководстве. Компания Canon не несет ответственности за убытки или потери, если данная функция и изделие использовались способами. отличными от описанных в настоящем Руководстве.
- Запрещается использовать предусмотренную в данном изделии функцию беспроводной сети рядом с медицинским и другим электронным оборудованием.
 Использование функции беспроводной сети рядом с медицинским или иным электронным оборудованием может отрицательно влиять на работу этих устройств.

Меры предосторожности в отношении радиопомех

Данное изделие может принимать помехи от других устройств, излучающих радиоволны.
 Во избежание помех обязательно используйте данное изделие на как можно большем расстоянии от таких устройств или старайтесь не использовать эти устройства одновременно с данным изделием.

Complies with IDA Standards DB00671

В этом изделии установлен модуль беспроводной локальной сети, сертифицированный в соответствии со стандартами, установленными ассоциацией IDA Singapore.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

2 Автоматический режим

З Другие режимы съемки

4 Режим Р

5 Режимы Тv, Av и М

Режим воспроизведения

7 Функции Wi-Fi

В Меню настройки

Michie Hacipour

Принадлежности

10 Приложение

Алфавитный указатель

Алфавитныи указате





Меры предосторожности в отношении безопасности

Так как в сети Wi-Fi для передачи данных используются радиоволны, необходимы более строгие меры безопасности, чем при использовании проводной локальной сети. При использовании Wi-Fi помните следующее.

Пользуйтесь только сетями, на использование которых имеется разрешение. Данное изделие производит поиск имеющихся в окрестности сетей Wi-Fi и отображает результаты на экране. Могут отображаться также сети, разрешение на использование которых отсутствует (неизвестные сети). Однако попытка подключения к таким сетям или их использование может рассматриваться как несанкционированный доступ. Обязательно используйте только сети, которые разрешено использовать, и не пытайтесь подключится к другим неизвестным сетям.

В случае неправильного задания параметров безопасности возможно возникновение указанных ниже проблем.

- Контроль передачи
 - Злонамеренные посторонние лица могут контролировать передачу данных по сети Wi-Fi и пытаться получить передаваемые Вами данные.
- Несанкционированный доступ к сети

Злонамеренные посторонние лица могут получить несанкционированный доступ к используемой Вами сети для похищения, изменения или уничтожения информации. Кроме того. Вы можете стать жертвой несанкционированного доступа других типов. таких как маскировка под законного пользователя (когда кто-то выдает себя за Вас для получения несанкционированного доступа к информации) или трамплинная атака (когда кто-то получает несанкционированный доступ к Вашей сети, чтобы использовать ее в качестве «трамплина» для заметания следов при проникновении в другие системы).

Во избежание возникновения подобных проблем обязательно тщательно защищайте свою сеть Wi-Fi.

При использовании функции Wi-Fi данной камеры обязательно должным образом учитывайте сопутствующие проблемы безопасности и соблюдайте баланс между рисками и удобством при настройке параметров безопасности.



Камера может печатать по сети Wi-Fi на PictBridge-совместимых принтерах. Технические стандарты PictBridge обеспечивают простое прямое подключение цифровых камер, принтеров и других устройств. Кроме того, новый стандарт DPS over IP делает возможными PictBridge-подключения в сетевых средах, и данная камера также поддерживает этот стандарт.

ВНИМ ДНИ Е

CYLLECTRYET PUCK R3PHRA ECTU RCTARTEH AKKYMYTISTOP HETPARUTHHOLO TUTTA УТИЛИЗИРУЙТЕ ОТРАБОТАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МЕСТНОГО ЛЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОЛАТЕЛЬСТВА

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руковолство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

ДВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Ту. Ау и М

Режим

воспроизведения Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение





Торговые марки

- Windows и поготип Windows являются торговыми марками группы компаний Microsoft.
- Macintosh и Mac OS являются торговыми марками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- App Store, iPhone и iPad являются торговыми марками корпорации Apple Inc.
- Логотип SDXC является торговой маркой корпорации SD-3C, LLC.
- HDMI, High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются торговыми марками корпорации HDMI Licensing LLC.
- Wi-Fi*, Wi-Fi Alliance*, WPA™, WPA2™ и Wi-Fi Protected Setup™ являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками альянса Wi-Fi Alliance.
- Все остальные торговые марки являются собственностью своих владельцев.
- В данном устройстве используется технология exFAT, лицензированная у корпорации Microsoft
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
 - * Приводится на английском языке согласно требованиям.

Ограничение ответственности

- Перепечатка, передача или хранение в системе поиска любой части настоящего Руководства без разрешения компании Canon запрещены.
- Компания Canon сохраняет за собой право в любое время изменять содержание данного Руководства без предварительного уведомления.
- Фактический вид оборудования может несколько отличаться от показанного на иллюстрациях и примерах экрана из данного Руководства.
- Независимо от указанного выше, компания Canon не несет ответственности за ущерб, связанный с ошибочным использованием данных продуктов.

Обложка

Перед использованием

Обычные операции с камерой

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

Основные сведения о камере

Автоматический режим

Другие режимы съемки

Режим Р

Режимы Tv, Av и M

Режим воспроизведения

Функции Wi-Fi

Меню настройки

Принадлежности

Приложение

