

# SUPRA




АВТОМОБИЛЬНАЯ КАМЕРА  
ЗАДНЕГО ОБЗОРА

SRW-17  
SRW-25  
SRW-101

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ



---

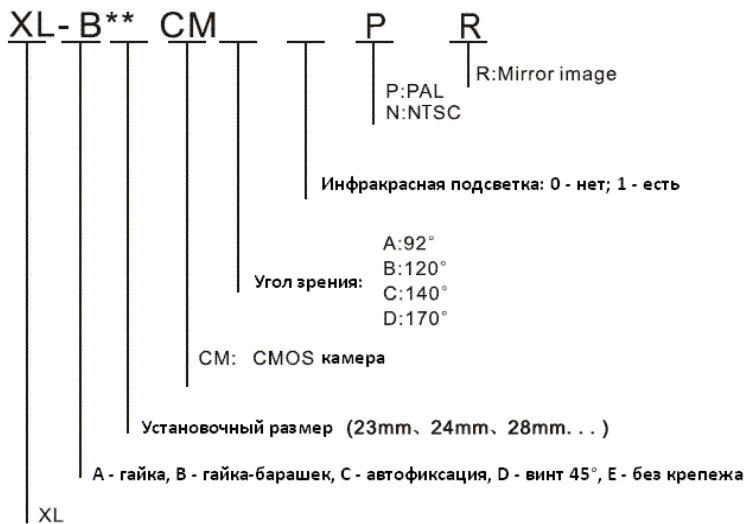

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное количество пикселей	656x492
Частота синхронизации по строкам	15625 Гц
Частота синхронизации по кадрам	PAL 50 Гц / NTSC 60 Гц
Сканирование	Чересстрочное 2:1
Синхронизация	Внутренняя
Регулировка усиления	Автоматическая
Компенсация переотраженного света	Автоматическая
Разрешение	420 твл
Отношение сигнал/шум	Не менее 48 дБ
Ток потребления	Не более 150 мА
Напряжение питания	DC 12...15В
Диапазон рабочих температур	-20°С...+65°, влажность до 95%
Условия хранения	-40°С...+80°, влажность до 95%
Угол обзора по горизонтали	110°/160°
Угол зрения объектива	120°/170°
Степень защиты	IP67 IP68
Минимальная освещённость	0,5 люкс / F1.2 (0 люкс с подсветкой)

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ

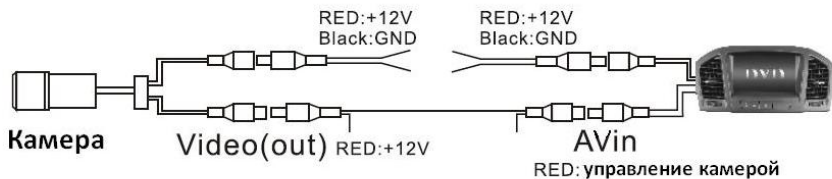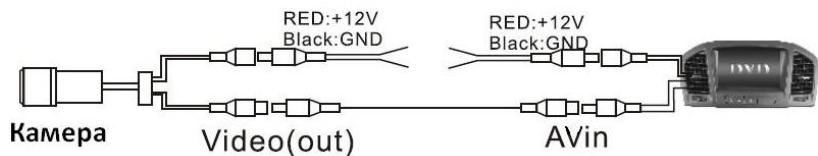

## ПРИМЕЧАНИЕ:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

**Производитель:** СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

16/Ф., Винсом Хаус, 73 Виндхэм Стрит, Централ, Гонг Конг (HK), Китай.

Сделано в Китае.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

**Срок службы изделия: 3 года**

**Гарантийный срок: 1 год**

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: [www.supra.ru](http://www.supra.ru)

Единая справочная служба: 8-800-100-3331, e-mail: [service@deltael.ru](mailto:service@deltael.ru)