


## Supra CLASSIC 2.5 200м.

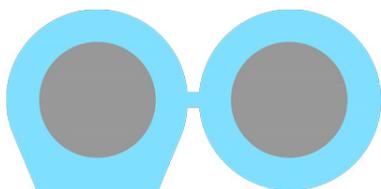

### Описание кабеля акустического в нарезку Supra Classic 2.5 mm

Акустический кабель Supra Classic 2.5 mm обладает повышенной гибкостью и может использоваться в тех случаях, когда необходимо обеспечить скрытое подключение техники в помещениях после финишной отделки.

Проводники Supra Classic 2.5 mm состоят из 320 жил, выполненных из луженой бескислородной меди высокой степени очистки. Благодаря этому кабели устойчивы к окислению, обладают сниженным скин-эффектом и практически не меняют своих свойств с течением времени. Такой проводник очень удобно крепить к разъемам с помощью пайки, которая в данном случае может выполняться без использования специальных флюсов.

Внешняя изоляция кабеля Supra Classic 2.5 mm выполнена из ионно-стабилизированного поливинилхлорида и обладает очень хорошими диэлектрическими характеристиками. Кроме того, такая изоляция устойчива к механическим и температурным воздействиям, не отвердевает и надежно защищает проводники от нежелательных внешних нагрузок. Для того, чтобы не перепутать порядок подключения кабеля один из его проводников имеет квадратное сечение, а другой – круглое. Подключать кабели традиционно рекомендуется «по надписи», то есть так, чтобы текст на внешней изоляции читался от усилителя к акустическим системам.

Кабель Supra Classic 2.5 mm отличный вариант для подключения систем средней мощности, а также большой мощности на небольшие расстояния.

### Особенности кабеля акустического в нарезку Supra Classic 2.5 mm

- Повышенная гибкость
- Изоляция PVC
- Проводник из луженой меди

### Характеристики кабеля акустического в нарезку Supra Classic 2.5 mm

Тип	акустический кабель серии SUPRA Classic
Материал проводника	бескислородная медь, покрытая слоем олова
Сечение проводника	2,5 мм <sup>2</sup> (13 AWG)
Количество жил	320 x 0,1 мм
Сопротивление	6,8 Ом/км
Индуктивность	0,45 мкГн/м
Конструктивные размеры кабеля	3.6 x 7.3 мм