



V-TV01

АКТИВНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

Напряжение питания	12 В ± 25%
Потребляемый ток	не более 10 мА
Длина кабеля	5 м
Диапазон принимаемых ТВ-частот	МВ (VHF), ДМВ (UHF)
Усиление в МВ	до 10 дБ
Усиление в ДМВ	до 20 дБ


Установка и подключение

Рекомендуем доверить установку антенны специалистам. Если Вы не имеете достаточного опыта инсталляции дополнительного оборудования в автомобиле, обратитесь в установочную студию.

Данная антенна способна обеспечить высокое качество приема ТВ и радио сигналов.


Для получения максимально хорошего приема эфирного сигнала антенну лучше крепить на лобовое стекло автомобиля. Возможно крепление антенны на боковом (фиксированном) или заднем стекле. В любом случае следует иметь в виду, что возможно ухудшение сигнала, если стекло имеет тонировку или элементы подогрева. По возможности избегайте таких мест крепления. Не закрепляйте антенну вплотную к кромке стекла. Оптимальным расстоянием от кромки стекла считается не менее 5 см.

Для надежной фиксации клеящего слоя температура поверхности стекла при установке должна быть не менее +18⁰ С.
Перед установкой антенны определите место ее фиксации внутри автомобиля, обеспечивающее наилучший прием.

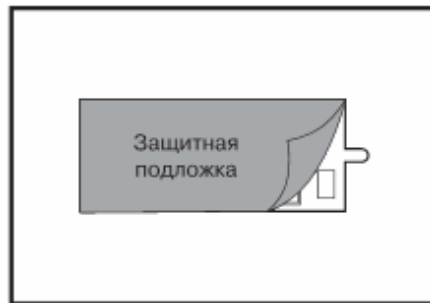


1. Обезжирьте место установки антенны на стекле спиртом или спиртосодержащим раствором и протрите насухо.


Отделите защитную подложку с обратной стороны антенны.

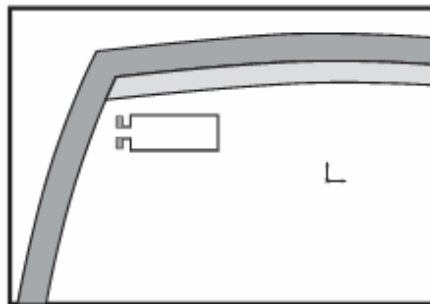

2. Закрепите антенну на лобовом стекле. Для обеспечения уверенного приема рекомендуется, чтобы расстояние между краем стекла (резиновой прокладкой) и антенной составляло не менее 3 см.

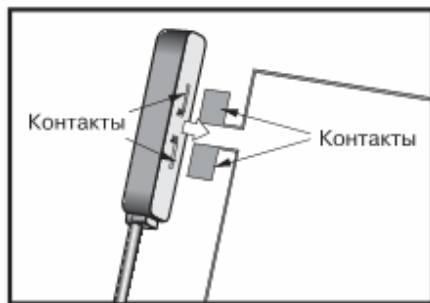

3. Отделите защитную подложку от корпуса антенного усилителя. Совместите контакты корпуса усилителя и антенны. Придавите корпус усилителя на 30 секунд и затем убедитесь в надежности крепления.

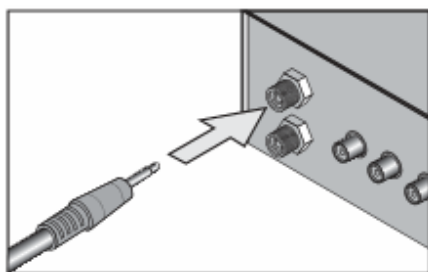

4. Соедините кабель антенны с головным устройством. Проложите кабель антенны под обшивкой или другими декоративными деталями салона. Исключите перегибание кабеля под острым углом или любое другое действие, способное повредить оплетку кабеля в процессе установки и дальнейшей эксплуатации. Не удлиняйте или не укорачивайте кабель антенны. Используйте только штатную комплектацию.

Подключите кабель питания антенны к бортовой сети автомобиля (12 В). Для обеспечения требований безопасности питание антенны должно подаваться только после поворота ключа в положение 1 или 2. Также можно использовать управляющий провод автомагнитолы.

Примечание: Липкий крепежный слой антенны предназначен для разовой установки. В случае попытки снять антенну и закрепить второй раз, изготовитель не гарантирует надежное крепление.