

1. Подключите аккумулятор к источнику питания (сетевой или автомобильный адаптеры, компьютер и т. п.) с помощью USB кабеля.
2. Во время зарядки, индикатор на корпусе аккумулятора будет мигать, отображая уровень заряда.
3. По окончании процесса зарядки, индикатор будет полностью светиться.

Индикатор	Заряд
☉ ○	≤5%
☉ ○	6%-33%
● ☉	34%-66%
● ○	67%-100%

- * индикатор мигает
- *  не светится
- *  светится голубым светом
- * светится красным светом

В случае длительного перерыва в использовании, рекомендуется время от времени проверять состояние аккумулятора. В случае, если с последнего использования прошло более 2 месяцев, рекомендуется зарядить аккумулятор, либо утилизировать его, если дальнейшее использование не планируется.

Литий-полимерные батареи рассчитаны на эксплуатацию в течение приблизительно 2-х лет, либо 400-500 циклов полного разряда-зарядки (что наступит ранее). Однако, если аккумулятор используется в «идеальном режиме» и не подвергается полной разрядке, срок его службы может возрасти.

-3-

Новый аккумулятор нуждается в «инициализации» для набора полной емкости. Для этого необходимо:

1. Полностью зарядить внешний аккумулятор, как описано выше и не отключать от зарядного устройства еще 2-3 часа.
2. Полностью разрядить аккумулятор используя его как обычно.
3. Повторить данные действия 4-5 раз.
4. В дальнейшем рекомендуется избегать полной разрядки аккумулятора.

- Зарядку следует производить при нормальной температуре (10-30 °C)
- Нет необходимости полностью разряжать литий-полимерные аккумуляторы перед последующей зарядкой, т. к. они не имеют «эффекта памяти».
- Чтобы продлить срок эксплуатации, не рекомендуется полностью разряжать аккумулятор. После разрядки до уровня 30-40% от начального состояния, рекомендуется перезарядить ваш аккумулятор если это возможно.


- Не бросать в огонь. Не допускать нагревания свыше 60 °С (140 °F).
- Не замыкать контакты аккумулятора.
- Не носить и не хранить аккумуляторы с заколками, шпильками и другими металлическими предметами.
- Не разбирать. Не допускать любых повреждений корпуса.
- Избегать сильных ударов и сотрясаний.
- Избегать контакта с жидкой или любой другой жидкостью, а также увлажнению корпуса.
- Не хранить аккумулятор вблизи сильных источников тепла (печи, камины и т.п.). Избегать попадания прямого солнечного света.
- Не оставлять в автомобиле в жаркую погоду. Нарушение этих правил может привести к взрыву аккумулятора и / или к возгоранию.
- Не давать детям

-4-


Гарантийный срок исчисляется с момента покупки. Гарантия распространяется только на неисправности, вызванные производственными дефектами, при условии нормальной эксплуатации. В случае признания случая гарантийным, решение о ремонте или замене принимает изготовитель. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные несоблюдением инструкции по эксплуатации, использованием не по прямому назначению, самостоятельным ремонтом, модификацией, механическими повреждениями, некачественными во внешнем оборудовании или несчастным случаем. Данная гарантия не покрывает затраты потребителя на пересылку неисправного оборудования в/из сервисного центра. Гарантийное обслуживание производится только при предъявлении оригиналов правильно оформленного кассового чека, накладной (с указанием модели) и упаковки с оригинальной голограммой.

-5-

MA 10

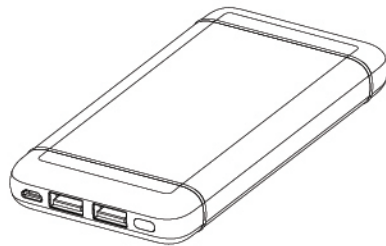

-1.

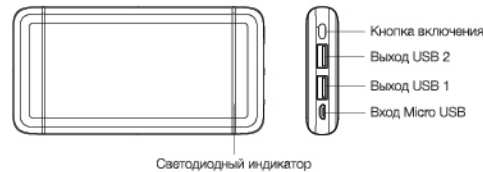

1. Два USB выхода;
2. Зарядка двух устройств одновременно;
3. Smart Charge—зарядка устройств всех производителей на максимальной скорости;
4. Многоуровневая система защиты от перегрева, перегрузки, короткого замыкания;
5. Светодиодный индикатор уровня заряда;
6. Кабели Micro USB и lightning в комплекте.

Тип аккумулятора: Литий-полимерный (Li-pol)
Емкость: 10 000мАч, 37Вт*ч
Вход: Micro USB 5В, 2А
Выход: 2 * USB 5В, 2.1А. Smart Charge.
Габаритные размеры: 135*68*16 мм
Вес: 255 г

Возможно, Вы обращали внимание, что при использовании «не родного» зарядного устройства с вашим телефоном или планшетом, зарядка занимает значительно (в 2-5 раз) больше времени. Особенно ярко это проявляется с продуктами производства Apple и Samsung, но встречается и со многими другими производителями. Причем, это происходит и в тех случаях, когда вы используете качественное зарядное устройство с большим выходным током. Благодаря функции Smart Charge, входящие в комплект зарядки DigCharge автоматически определяют тип подключенного к нему устройства (планшета или телефона) и обеспечивают необходимые условия для высокой скорости зарядки.

2. Убедитесь, что подключаемое устройство требует напряжения 5В.
3. Подключите внешний аккумулятор к вашему устройству (телефону, планшетному компьютеру, плееру и т. п.) с помощью соответствующего кабеля.
4. Нажмите кнопку включения. Для начала процесса зарядки.
5. Перед началом зарядки, аккумулятор автоматически определяет подключаемое устройство и обеспечивает максимальную скорость зарядки.
6. Внешний аккумулятор DigiCare автоматически выключится при отсутствии нагрузки (отключении заряжаемого устройства) в течение 20-120 секунд.
7. Индикатор на корпусе аккумулятора DigiCare будет светиться отображая оставшийся уровень заряда во время работы.
8. Отключите ваше устройство от аккумулятора по окончании зарядки.

⚠ Важно: в случае срабатывания защиты (короткое замыкание, перегрев и т. п.) аккумулятор переходит в режим блокировки. Для возобновления использования требуется подключить аккумулятор к зарядному устройству.

-2