

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Саундбар с беспроводным подключением

Перед началом работы внимательно прочитайте и сохраните данное руководство.

Более подробные инструкции можно найти в Руководстве пользователя на сайте <http://www.lg.com>.

Некоторые инструкции в этом руководстве могут не соответствовать вашему устройству.

МОДЕЛЬ
SK4D



Авторское право © LG Electronics Inc., 2018. Все права защищены.


www.lg.com

1806_Rev02



Передняя панель

Кнопки расположены на задней панели.

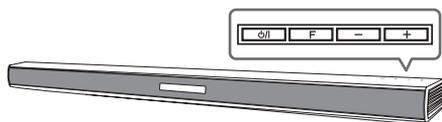


⏻/⏻ ······ Режим ожидания / Вкл.

F ······ Выбор функции

- + ······ Регулировка звука

Задняя панель



DC IN ······ Подключение сетевого блока питания

OPTICAL IN ······ Подключение к оптическому устройству

USB (только для технического обслуживания) ······ Разъем загрузки ПО

1 Подключение сабвуфера

Установите беспроводной сабвуфер возле саундбара и следуйте инструкциям.

- 1 Подключите шнур питания основного устройства и беспроводного сабвуфера к розетке.
- 2 Включите саундбар.
- 3 Между саундбаром и беспроводным сабвуфером **автоматически** установится связь. Желто-зеленый светодиод сабвуфера включается.


Ручное подключение сабвуфера

Если сабвуфер не воспроизводит звук, попробуйте выполнить подключение вручную.

- 1 Нажмите кнопку **PAIRING** на тыльной стороне беспроводного сабвуфера.
 - Зеленый светодиод на лицевой стороне беспроводного сабвуфера будет быстро мигать. (Если зеленый светодиод не мигает, нажмите и удерживайте кнопку **PAIRING**.)
- 2 Включите саундбар.
- 3 Сопряжение завершено.
 - Включится зеленый светодиод на лицевой стороне беспроводного сабвуфера.




Держите звуковую панель и сабвуфер в стороне от устройства (например, беспроводной маршрутизатор, микроволновая печь и т. п.) на расстоянии 1 м, чтобы предотвратить помехи.




2 Подключение к ТВ

- 1 Подключите саундбар к ТВ с помощью оптического кабеля.
- 2 Настройте [Внешний динамик (Оптический)] на вашем ТВ.




Дополнительное подключение устройства

- 1 Подключение к внешнему устройству осуществляется согласно следующим шагам.



- 2 Установите источник входного сигнала, нажав **F** несколько раз.

Дополнительные сведения




ASC/STANDARD/CINEMA: Выбор режима звукового эффекта.

NIGHT ON/OFF: Снижает уровень громкости звука в ночное время.

WOOFER LEVEL +/-: Регулировка уровня звука сабвуфера.

AUTO POWER ON/OFF: Включается автоматически источником входящего сигнала.

Замена батареи



Дополнительные сведения

Технические характеристики

Потребляемая мощность	См. паспортную табличку. Режим ожидания: 0,5 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Адаптер переменного тока	<ul style="list-style-type: none">• Модель : DA-38A25• Изготовитель : Asian Power Devices Inc.• Вход : 100–240 В ~ 50–60 Гц• Выход : 25 В $\overline{\text{---}}$ 1,52 А
Габариты (Ш x В x Г)	~ 890,0 мм x 53,0 мм x 85,0 мм (Без основания)
Усилитель (Общая эффективная выходная мощность)	300 Вт RMS

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Как отключить беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Установите функцию AUTO POWER ON/OFF в положение «Откл» и выключите устройство.

Заявление о соответствии



Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа Саундбар с беспроводным подключением соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.