

Инструкция по сборке и установке подвеса ВТ7522

Рекомендуется для экранов размером до 32 дюймов
Предназначено для плазм и ЛСД с весом, не превышающим 24 кг.

Инструкция по безопасности:

Не устанавливайте подвес, пока не прочитаете инструкцию

Сохраните эту инструкцию для следующего демонтажа, монтажа

Неправильная установка/монтаж может привести к падению плазмы.

Прежде чем монтировать подвес, убедитесь в отсутствии в стене на месте крепления электрического кабеля, газопровода, сантехнических и других разводов. Монтаж и эксплуатация подставки должны производиться в строгом соответствии с настоящим руководством. Подставка закрепляется на бетонную или кирпичную стену с толщиной штукатурки не более 5 мм. Плазма должна весить не больше рекомендованного веса 40 кг.

Подвес монтируется на стену горизонтально.

Убедитесь что после установки подвеса соблюдается верный угол обзора, так же как и отсутствие возможного ослепления/бликов от электрического освещения.

Протирайте подвес сухой тряпочкой.


Компания Битеч не несет ответственности за какое-либо повреждение, нанесенное за счет неправильной сборки. Гарантия в таких случаях теряет силу.

Внимание: Подвес предназначен для использования плазмы с максимально допустимым указанным весом. Превышение веса может привести к падению плазмы.




Во избежание падения панели проверяйте затяжку всех крепежных болтов. Изменение угла наклона подставки возможно только при отпущенных крепежных болтах.

СХЕМА СБОРКИ


1.

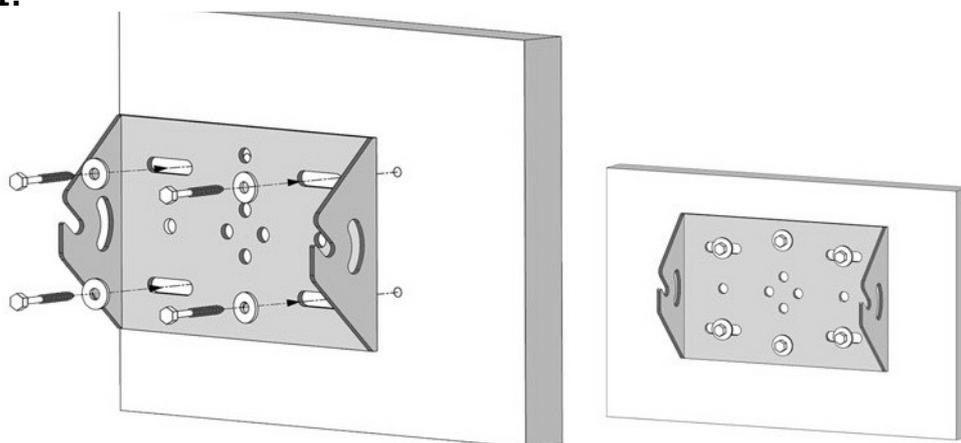


2.

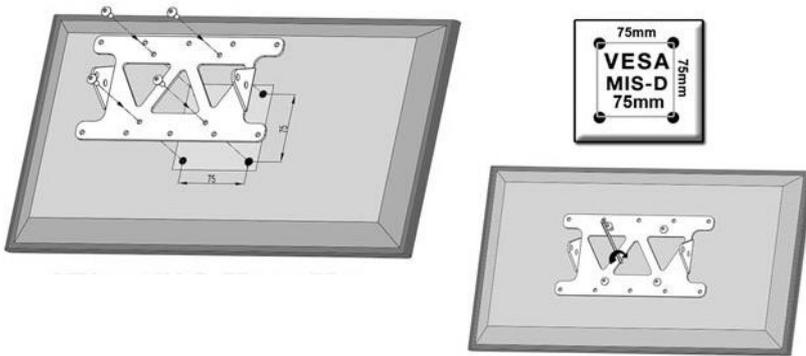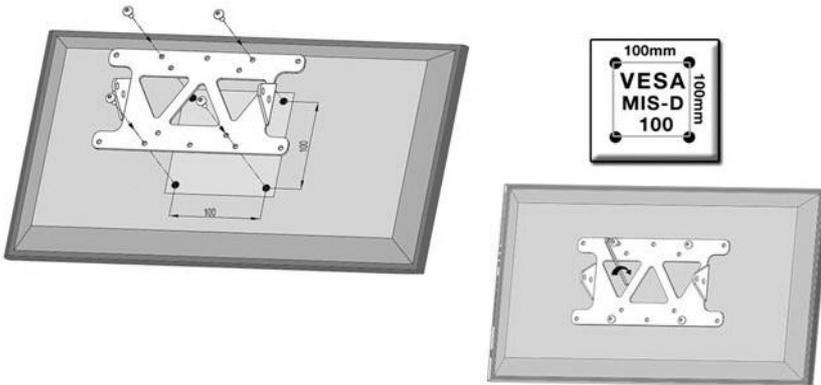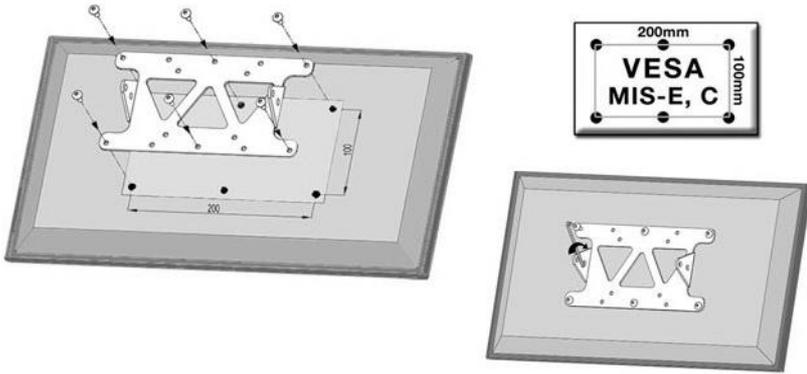

3.

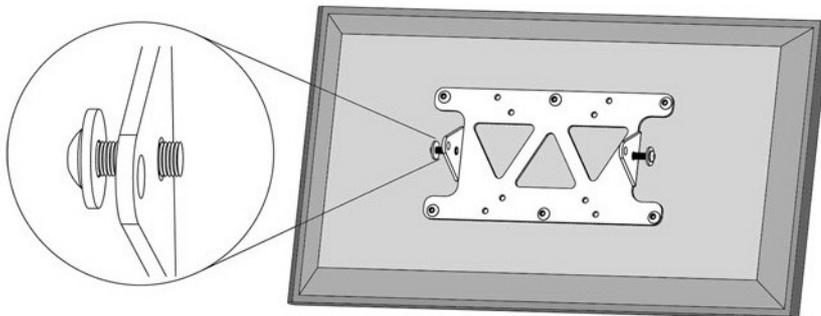

4.

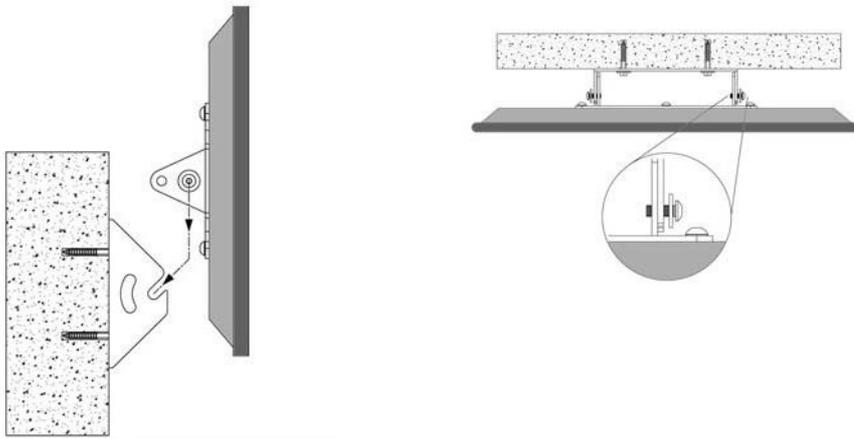

5.

