

**Настенное крепление плазменной панели**

# **PDK-WM02**

**Инструкция по эксплуатации**

Благодарим вас за покупку изделия компании Pioneer.  
Пожалуйста, полностью прочтите Инструкцию по эксплуатации, чтобы получить информацию о правильном и безопасном использовании данного изделия.  
После прочтения сохраните Инструкцию по эксплуатации для обращения к ней в дальнейшем.

### Установка

- Если у вас возникнут какие-либо трудности по установке изделия, проконсультируйтесь с вашим дилером.
- Компания Pioneer не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате неправильной установки, ненадлежащего использования, модификации изделия или стихийных бедствий.

### Примечание для строительных компаний

Перед установкой этого изделия, пожалуйста, внимательно прочтите техническое руководство Pioneer и следуйте содержащимся в нем указаниям.

Компания Pioneer не несет ответственности за несчастные случаи или ущерб, возникший в результате сборки, монтажа и использования, при которых не соблюдались указания, приведенные в Инструкции по эксплуатации, а также в результате изменения конструкции изделия, стихийных бедствий и т.д.

## Содержание

Меры предосторожности .....	2
Проверка комплектующих .....	3
Процедура установки .....	4
Схема внешних размеров.....	7

### ▲ ОСТОРОЖНО

Этот символ обозначает опасное действие, результатом которого может стать травма или материальный ущерб.

## Меры предосторожности ▲

Данное изделие предназначено для использования только с плазменным дисплеем.

Данное изделие нельзя использовать для каких-либо других целей, кроме крепления плазменного дисплея, а также каким бы то ни было образом реконструировать.

Неправильная установка является чрезвычайно опасной, так как ее результатом может стать падение устройства, что в свою очередь может стать причиной несчастного случая.

### Место для установки

- Выберите место, достаточно прочное для удержания веса кронштейна и дисплея.
- Не устанавливайте кронштейн в месте, где люди могут легко зацепиться за него или облокотиться на него.
- Не устанавливайте кронштейн на открытом воздухе, рядом с горячим источником или вблизи морского побережья.
- Не устанавливайте кронштейн в месте, где он может быть подвержен вибрации или механическим ударам.
- В некоторых местах кронштейн не может быть установлен вследствие конструкционной прочности стены. В этом случае обратитесь к опытному монтажнику.
- Для получения дополнительной информации о месте для установки внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации плазменного дисплея и следуйте содержащимся в ней указаниям.

### Сборка и установка

- Собирайте кронштейн в соответствии с указаниями по сборке, и прочно закрепляйте все винты в предназначенных для них местах.  
**Были случаи, когда после установки аппаратуры происходили непредвиденные нежелательные события, такие как поломка или падение кронштейна вследствие его неправильной установки.**
- Дисплей обязательно должен устанавливаться двумя или более людьми в целях обеспечения безопасности.
- Перед установкой выключите питание дисплея и периферийных устройств, затем извлеките вилку шнура питания из розетки электросети.

Следите за тем, чтобы винты, используемые для крепления деталей, никогда не были ослаблены, так как это может привести к падению аппаратуры или другим нежелательным последствиям.

Если вы обнаружите дефект или неисправность, немедленно обратитесь к опытному монтажнику за ремонтом.

Существует опасность повреждения внутренних сторон металлических частей дисплея, деталей, прикрепленных к стене, и других невидимых снаружи компонентов, что может привести к падению дисплея. Поэтому при осмотре или ремонте дисплея или при проведении работ по внутренней отделке в мастерской попросите опытного монтажника осмотреть эти компоненты. Мы рекомендуем по возможности проводить подобные осмотры регулярно.


Если металлические части дисплея используются в течение длительного времени, их прочность может уменьшиться под воздействием окружающей среды. Через пять лет использования попросите опытного монтажника осмотреть эти части, чтобы проверить, можно ли продолжать использовать их без риска нарушения безопасности.

## Проверка комплектующих

Перед сборкой проверьте наличие всех комплектующих


### Примечание

- Винты, необходимые для прочного крепления настенной металлической арматуры к стене, в комплект не входит. Их необходимо купить отдельно.
- Отвертка Philips приобретается отдельно.

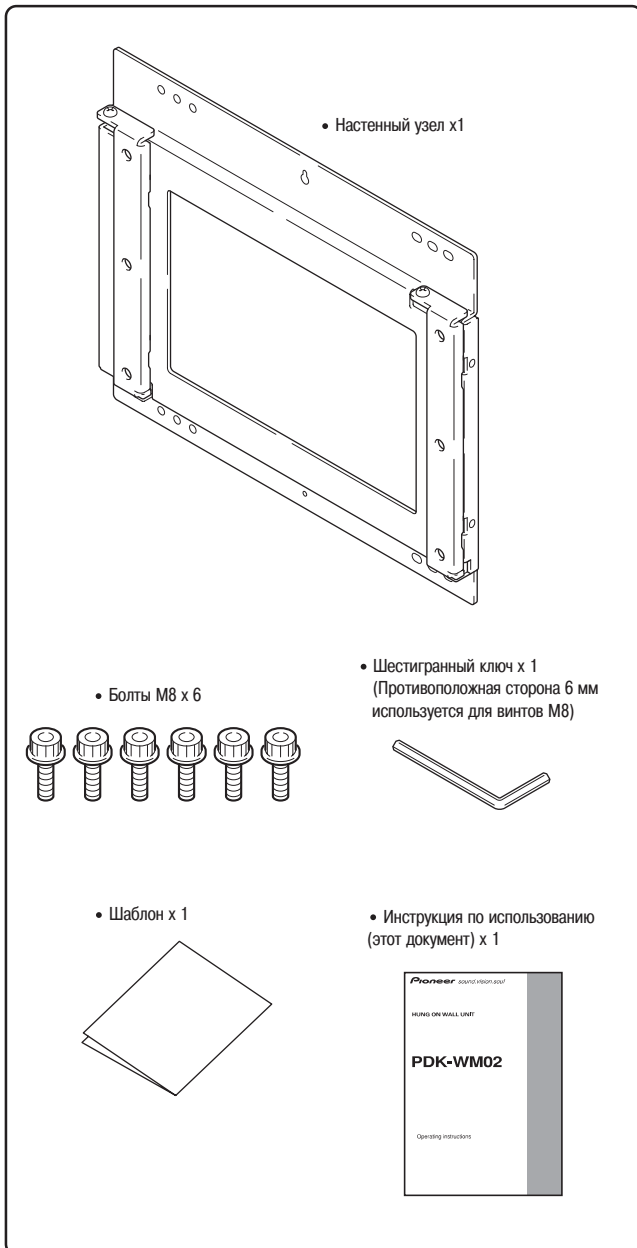

## Процедура установки


- 1 Удалите винты с верхней и нижней сторон узла крепления к стене (4 места: верх и низ, левая и правая стороны).

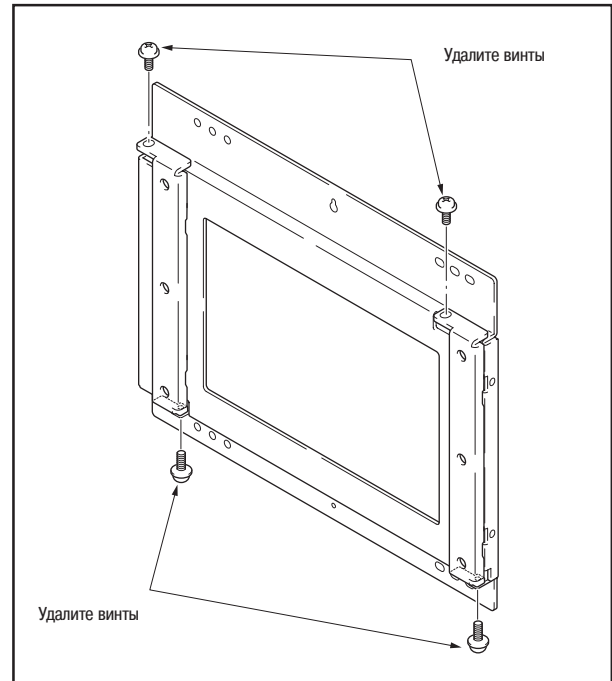

### Примечание

Не перепутайте их с 2 крепящими винтами (M5 x 10 мм). Эти винты будут использованы позже.

- 2 Выньте из металлического узла крепления к стене узел, крепящийся к плазменной панели (PDP)

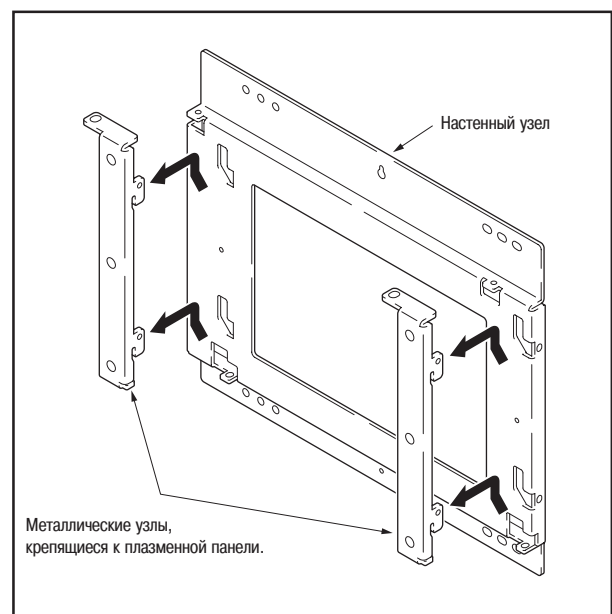


## Процедура установки

### 3 Крепление металлического узла PDP к плазменной панели.

Тщательно прикрепите металлический узел PDP к плазменному дисплею с помощью болтов M8, обращая внимание на то, чтобы случайно не перепутать верхнюю и нижнюю стороны (6 точек).

#### Примечание

- Чтобы не поцарапать и не повредить дисплей, положите под него простыню или подобный материал.
- Кладите дисплей только на устойчивую поверхность.

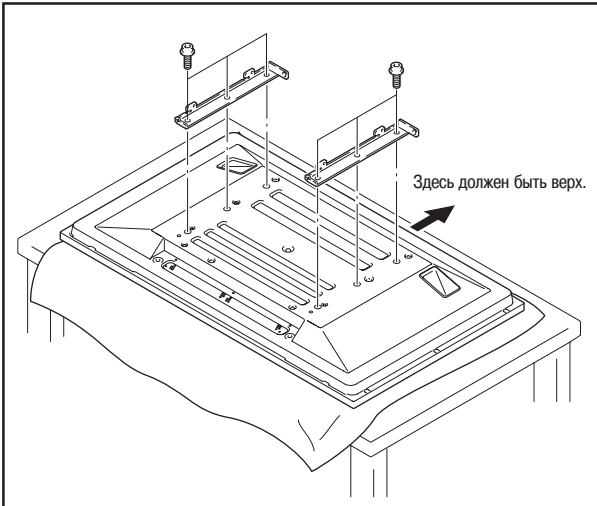

#### Примечание

- Если вы собираетесь установить акустические системы, то устанавливайте их на этой стадии.
- Способ крепления акустических систем описывается в инструкции по эксплуатации плазменного дисплея.


### 4 Крепление к стене соответствующего узла (который предназначен для крепления к стене)

Закрепляйте узел симметрично относительно левой и правой сторон (в 4-х или более точках).


Винты и болты, используемые в этой процедуре, зависят от прочности и материала стены, поэтому приготовьте их отдельно.

#### Примечание


Производите эту установку только после того, как вы убедитесь в прочности стены, колонны и т.п.

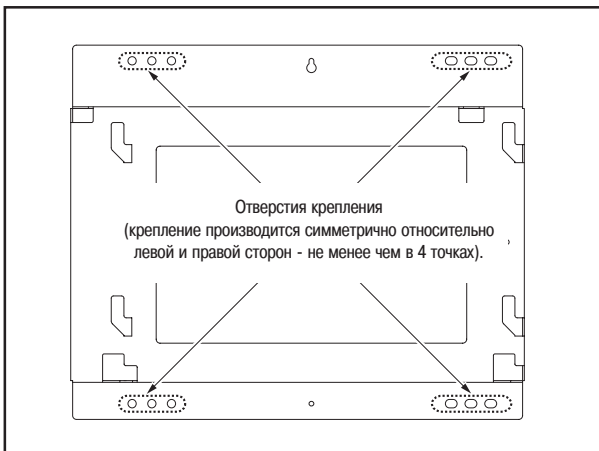

- (1) После проверки прочности стены или балки, сначала определите место установки плазменного дисплея, а затем определите место центра экрана.

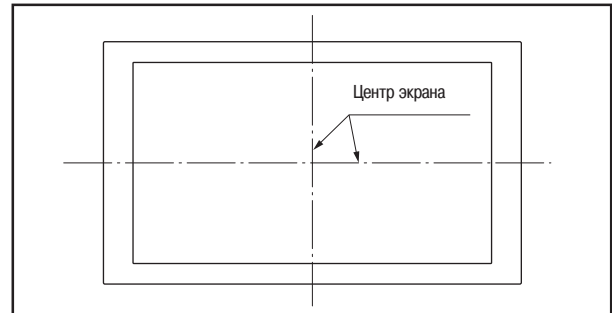


- (2) Временно прикрепите винт, используемый для определения положения, который находится в 230 мм выше центра экрана. После того, как металлическая арматура будет зафиксирована, временный винт, если необходимо, можно удалить.

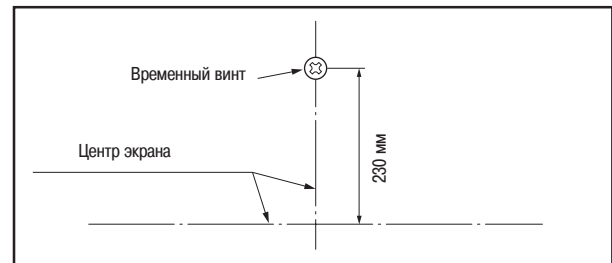

- (3) Повесьте узел, который должен крепиться к стене, на винт, установленный в пункте (2).




- (4) Измерьте расстояние от потолка до металлического узла (A1, A2) и расстояние от металлического узла до пола (B1, B2), выровняйте его, чтобы он был расположен горизонтально, и прикрепите к стене с помощью болтов.

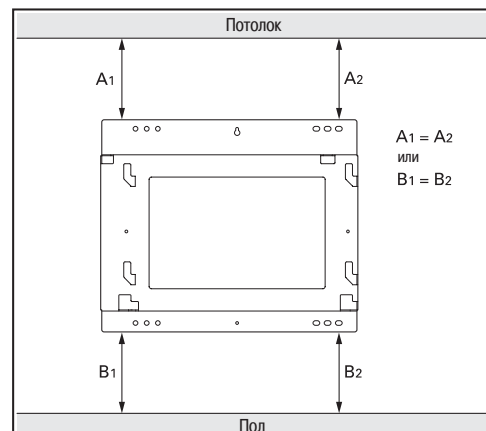

## 5 Подвеска узла, к которому прикреплена плазменная панель, на узел, прикрепленный к стене, с помощью четырех крючков.

Убедитесь в том, что крючки подвески прочно зафиксированы в предназначенных им местах и что плазменная панель прикреплена горизонтально в правильном положении.

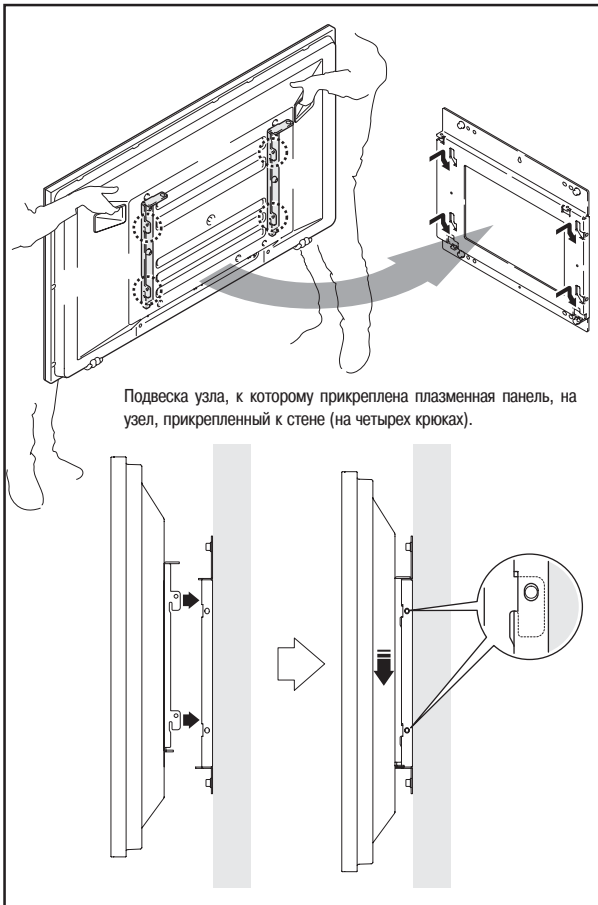

**▲ Внимание!**  
Для выполнения этой процедуры требуются два человека.


### Примечание

- Если к панели прикреплены акустические системы, то не держите панель при подвеске за акустические системы.
- Убедитесь в том, что провода акустических систем не попали под металлическую арматуру или плазменный дисплей. Будьте особенно аккуратны при установке, если к нижней части панели прикреплена акустическая система, поскольку при этом проводка может легко попасть между стеной и акустической системой.


## 6 Фиксация металлических узлов с помощью винтов, снятых в пункте 1 (2 места).

Выберите положения, где вы будете устанавливать винты: верхнюю, нижнюю или правую сторону.

Установите винты в двух местах одной плоскости. Если над плазменной панелью нет места, то выберите места либо снизу, либо справа от установленной акустической системы.

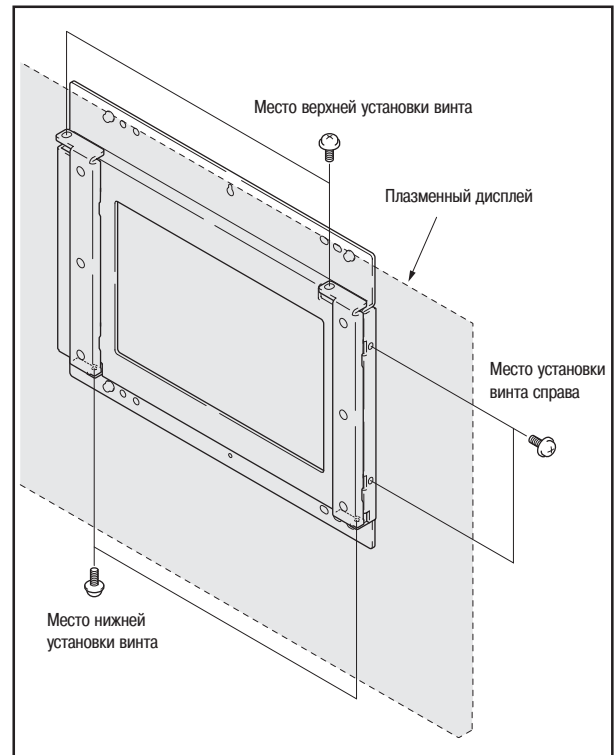

Для завинчивания винтов удобно использовать отвертку с магнитным шлицом. Если у вас нет такой отвертки, то вы можете использовать для крепления винта на шлице отвертки липкую ленту.



# Процедура установки

## Снятие плазменного дисплея


### ▲ Внимание!

Перед началом этой процедуры выньте сетевые вилки плазменного дисплея и дополнительных устройств из розетки. При необходимости отключите от них соединительные кабели.


### ▲ Внимание!

Эту процедуру должны выполнять двое человек.

### 1 Удаление винтов, фиксирующих крепление металлической арматуры

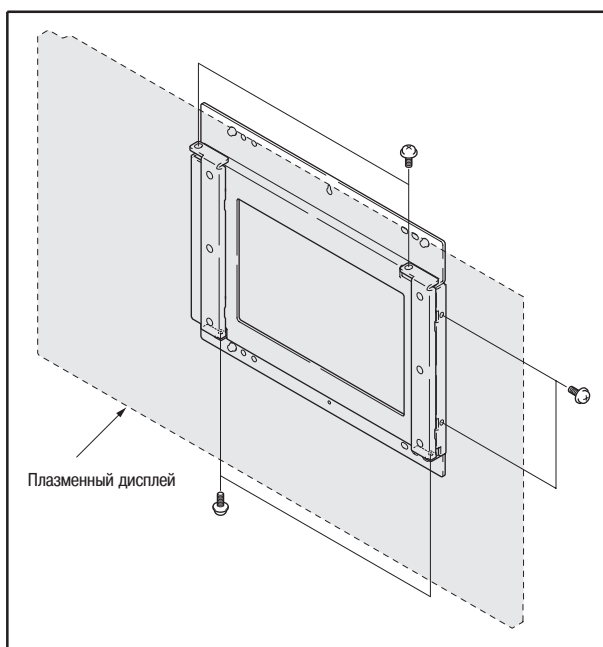


### 2 Слегка приподняв плазменный дисплей (1), поднимайте его вверх и влево (2) до тех пор, пока он дальше подниматься не будет. Теперь вы можете снять дисплей, потянув его из этого положения на себя (3).

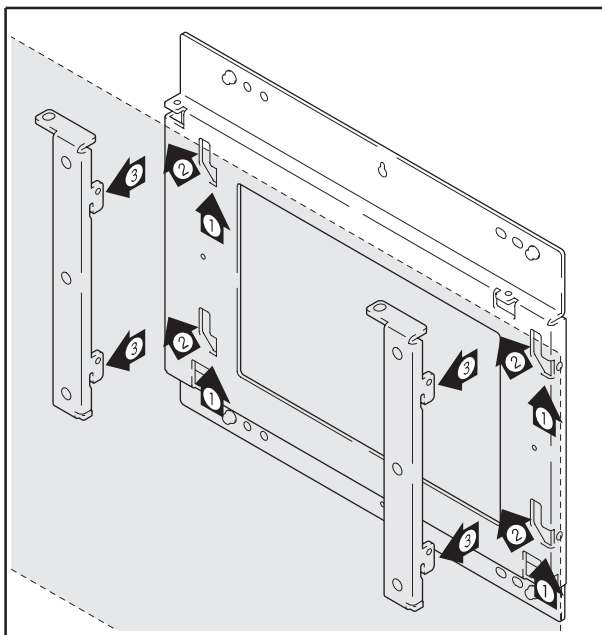

# Схема внешних размеров

## Масса

- 5,2 кг (только металлическая арматура)
  - 35, 4 кг (при использовании PDP-435XDE/435HDE/435FDE/435HDG дисплея с присоединенными колонками (PDP-S22-LR))
  - 36, 6 кг (при использовании PDP-435XDE/435HDE/435FDE/435HDG дисплея с присоединенными колонками (PDP-S26-LR))
  - 41, 6 кг (при использовании PDP-505XDE/505HDE/505FDE/505HDG дисплея с присоединенными колонками (PDP-S21-LR))
  - 42, 9 кг (при использовании PDP-505XDE/505HDE/505FDE/505HDG дисплея с присоединенными колонками (PDP-S25-LR))
- ❖ Плазменная панель PDP-435XDE/435HDE/435FDE/435HDG с присоединенными колонками (PDP-S22-LR)  
 Плазменная панель PDP-505XDE/505HDE/505FDE/505HDG с присоединенными колонками (PDP-S21-LR)

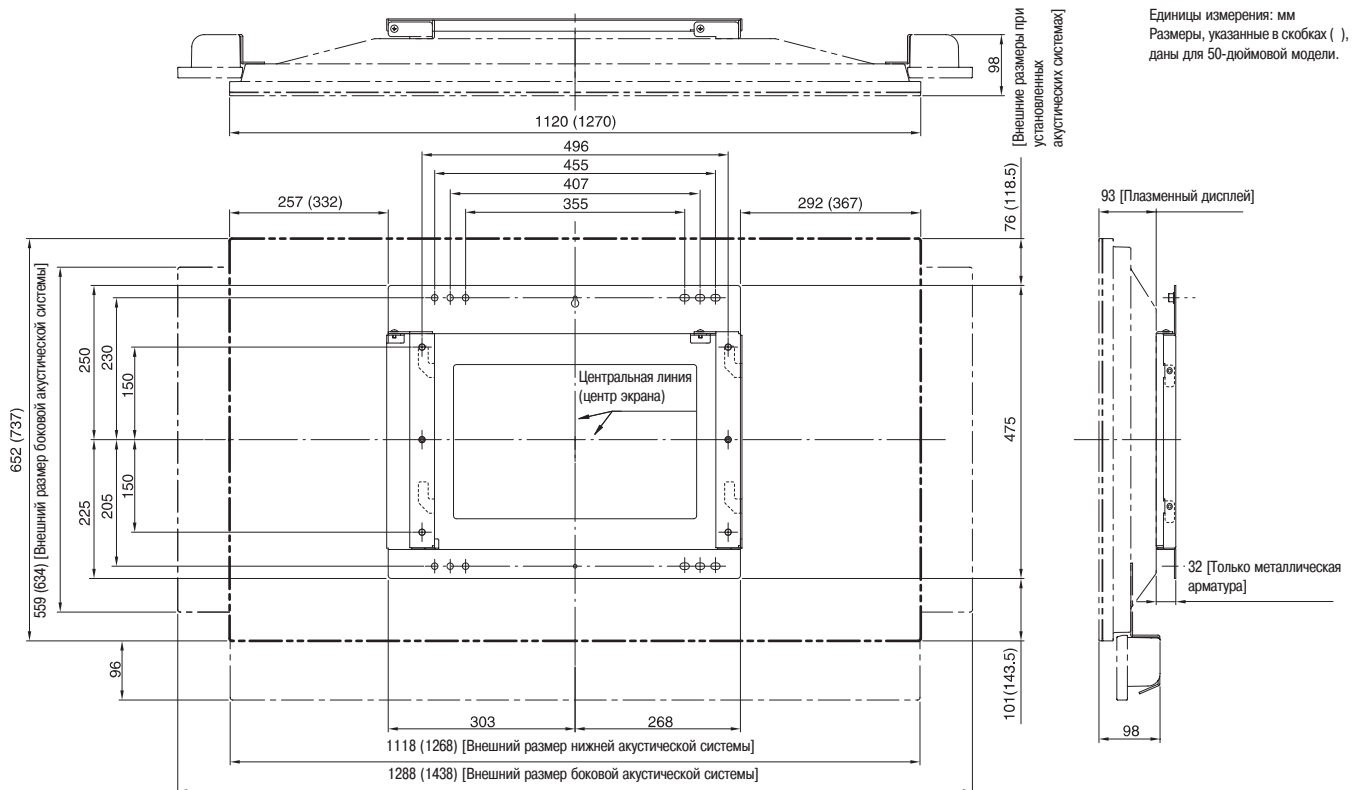

- ❖ Плазменная панель PDP-435XDE/435HDE/435FDE/435HDG с присоединенными колонками (PDP-S26-LR)  
 Плазменная панель PDP-505XDE/505HDE/505FDE/505HDG с присоединенными колонками (PDP-S25-LR)

