

## Ваша новая стиральная машина

**Поздравляем!** Вы приобрели современную бытовую технику высшего качества марки Bosch. Наша стиральная машина отличается особо экономичным расходом воды и энергии. Каждая стиральная машина, которая выпускается на нашем предприятии, тщательным образом проверяется на правильность функционирования и безупречность состояния.

Дополнительная информация на сайте:  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

**Экологичная утилизация**  
При утилизации упаковки соблюдайте правила экологической безопасности.  
Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2002/96/EG для электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).  
Данные нормы определяют действующие на территории Европейского союза правила возврата и утилизации старой бытовой техники.

## Содержание

Использование по назначению .....	1
Программы .....	1
Выбор и настройка программы .....	3
Стирка .....	3/4
После стирки .....	4
Индивидуальные настройки .....	5/6
Важные указания .....	6
Обзор программ .....	7
Указания по технике безопасности .....	8
Параметры расхода .....	8
Уход .....	9
Указания на дисплее .....	9
Техническое обслуживание .....	10
Что делать, если ... .....	11

**Охрана окружающей среды/рекомендации по экономическому использованию**  
- Загружайте максимальное количество белья для соответствующей программы.  
- Белье средней степени загрязнения страйте без предварительной стирки.  
- Вместо программы **Хлопок 90 °C** выберите **Эко 60 °C**. Результат стирки будет почти такой же, а расход энергии значительно меньше.  
- Дозируйте моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и в зависимости от жесткости воды.  
- Если после стирки вы намерены сушить бельё в сушильной машине, скорость отжима при стирке следует устанавливать в соответствии с инструкцией изготовителя сушильной машины.

## Использование по назначению

- только для бытового использования.
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, и изделий из шерсти, пригодных для ручной стирки в растворе моющего средства,
- для эксплуатации с использованием холодной водопроводной воды и имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу, пригодных для стиральных машин.

- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- К работе со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

## Подготовка

- Устанавливайте прибор согласно указаниям, приведенным в отдельной инструкции по установке.

## Проверьте машину

- Категорически запрещается эксплуатация неисправной машины!

- Уведомите сервисную службу!

## Подключите вилку к розетке

- Не беритесь только за вилку и только сухими руками!

## Откройте водопроводный кран

- Заполните водопроводный кран горячей водой.

## Добавление моющего средства и средства по уходу

- Дозировка моющего средства зависит от количества белья, степени загрязнения, жесткости воды (необходимую информацию можно получить, обратившись в предприятие водоснабжения вашего района) и указаний изготовителя.

- Налейте жидкое моющее средство в специальный дозатор и поместите в барабан.

## Закрывание водопроводного крана

- В моделях с системой Aqua-Stop не требуется

- погаснения см. в инструкции по установке.

## Выключение

- Установите программатор на Выкл..

## Стирка

### Перед первой стиркой

проводите один цикл стирки без белья → см. с. 9.

## Сортировка и загрузка белья

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя!

Соблюдайте в важные указания → см. с. 6!

Соблюдайте важные указания → см. с. 6!

</

## Обзор программ

→ Следуйте указаниям по параметрам расхода на странице 8 и указаниям на странице 6!

Программы	°C	Макс. Вид белья	Дополнительные функции	Макс. Вид белья	Дополнительные программы
冼 Хлопок	30, 40, 60, 90 °C	5 кг*	Несколько текстильных изделий, не портящихся от износа, лына, синтетики или металлической ткани	3 кг	Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка или из хлопка, лына, синтетики или металлической ткани
冼 Супер быстрая 30°	30 °C	2,5 кг	Несколько текстильных изделий из хлопка, лына, синтетики или металлической ткани	2 кг	Строка шерстяных или полушерстяных изделий, пригодных для ручной или машинной стирки
冼 Синтетика	30, 40, 60 °C	2,5 кг	Тёплые текстильные изделия из хлопка, лына, синтетики или металлической ткани	1 кг	Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, лына, синтетики или металлической ткани
冼 А.Джинсы	40 °C	-	Для деликатного бояльного белья, например, из шелка, сатина, синтетики или металлической ткани (например, гардины)	-	Стирка шерстяных или металлических изделий, пригодных для ручной или машинной стирки
冼 Тонкое бельё/Шёлк	30 °C	-	Холодная вода,	-	1 Не требуется особого ухода текстильных изделий из хлопка для стирки пленки. Выбор пятен.
冼 Шерсть /	30 °C	-	Холодная вода,	-	При стирке с максимальной загрузкой тоже всегда выбирайте дополнительную программу "Синтетика 40 °C" с максимальной скоростью отжима. В качестве короткой программы для стирки цветного белья следует выбирать программу "Синтетика 40 °C" с максимальной скоростью отжима. При выборе программ I и II

1 Продолжительность программы оптимальна для стирки пленки.  
2 Выбор пятен.

\* При стирке с максимальной загрузкой неизвестно отпадает возможность стирки.

В качестве короткой программы для стирки цветного белья следует выбирать программу "Синтетика 40 °C" с максимальной скоростью отжима.

\*\* Параметры расхода отклоняются от указанных значений в зависимости от напора воды, её жестости и исходной температуры, а также от температуры в помещении, вида и количества белья и степени его загрязнения, от свойств используемого моющего средства, от перепадов напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.

\*\*\* Параметры расхода отклоняются от указанных значений в зависимости от напора воды, её жестости и исходной температуры, а также от температуры в помещении, вида и количества белья и степени его загрязнения, от свойств используемого моющего средства, от перепадов напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.

\*\*\*\* Указания по проведению сравнительной проверки: для тестирования проверочных программ следует стирать указанный объём загрузки с максимальной скоростью отжима.

В качестве короткой программы для стирки цветного белья следует выбирать программу "Синтетика 40 °C" с максимальной скоростью отжима.

\*\*\*\*\* Параметры расхода отклоняются от указанных значений в зависимости от напора воды, её жестости и исходной температуры, а также от температуры в помещении, вида и количества белья и степени его загрязнения, от свойств используемого моющего средства, от перепадов напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.



## Указания по технике безопасности

- Обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и подключению, а также все остальные инструкции, приложенные к стиральной машине, и действуйте в соответствии с приведёнными в них указаниями.
- Сохраните всю документацию для дальнейшего использования.
- Опасность поражения электрическим током!**  
- При извлечении вилки из розетки тяните только за вилку, а не за кабель.  
- Не прикасайтесь к вилке влажными руками!
- Опасно для жизни!**  
Для отслуживших приборов:  
- Выньте вилку из розетки.  
- Отрежьте сетевой кабель и удалите его вместе с вилкой.  
- Сломайте замок дверцы загрузочного люка. Тем самым вы предотвратите ситуацию, когда дети могут оказаться запертими внутри машины, подвергая свою жизнь опасности.
- Опасность удушья!**  
Короткая программа прим. на 30 минут, продолжает для белья с тёплой степенью загрязнения  
Короткая программа прим. на 15 минут, продолжает для белья с высокой степенью загрязнения  
Особенно шадящая программа стирки во избежание усадки, останавливается в растворе моющего средства с первыми циклами полоскания
- Опасность отравления!**  
Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.
- Опасность взрыва!**  
Наличие белья, предварительно обработанного чистящими средствами, содержащими растворители, например, пяновыводителями, промывочным бензином, после наполнения водой может привести к взрыву.  
Такое бельё следует до загрузки в машину щательно прополоскать вручную.  
- Дверца загрузочного люка может сильно нагреваться.  
- Соблюдайте осторожность при сливе горячей мыльной воды.  
- Нельзя залезать на стиральную машину.  
- Не используйте открытую дверцу загрузочного люка в качестве опоры.  
- Если барабан еще вращается, не пытайтесь просунуть руку внутрь него.  
- Будьте осторожны при открывании кюветы для моющих средств во время стирки!
- Опасность травмирования!**  
Оставить выдвинутой кювету для моющих средств, чтобы просушить ее.

## Параметры расхода

Программа	Дополнительная функция	Загрузка	Электрический ток***	Вода***	Время выполнения программы***
冼 Хлопок	30, 40, 60, 90 °C	5 кг*	0,55 кВт·ч	50 л	2:10 ч
冼 Эко	60 °C	3 кг	1,00 кВт·ч	44 л	3:01 ч
冼 Супер быстрая 30°	30 °C	2,5 кг	1,40 кВт·ч	59 л	2:10 ч
冼 Синтетика	30, 40, 60 °C	2,5 кг	0,45 кВт·ч	50 л	1:31 ч
冼 А.Джинсы	40 °C	-	2,5 кг	0,45 кВт·ч	40 л 0:55 ч
冼 Тонкое бельё/Шёлк	30 °C	2 кг	-	2,0 кг	0,20 кВт·ч 36 л 0:44 ч
冼 Шерсть /	30 °C	-	-	2,0 кг	0,13 кВт·ч 30 л 0:40 ч
冼 Шерсть /	30 °C	-	-	2,0 кг	0,20 кВт·ч 30 л 0:40 ч

1 Продолжительность выполнения дополнительной функции "Выбор пятен".

2 При стирке с максимальной загрузкой неизвестно отпадает возможность стирки.

В качестве короткой программы для стирки цветного белья следует выбирать программу "Синтетика 40 °C" с максимальной скоростью отжима.

\*\*\* Параметры расхода отклоняются от указанных значений в зависимости от напора воды, её жестости и исходной температуры, а также от температуры в помещении, вида и количества белья и степени его загрязнения, от свойств используемого моющего средства, от перепадов напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.

\*\*\*\* Указания по проведению сравнительной проверки: для тестирования проверочных программ следует стирать указанный объём загрузки с максимальной скоростью отжима.

В качестве короткой программы для стирки цветного белья следует выбирать программу "Синтетика 40 °C" с максимальной скоростью отжима.

\*\*\*\*\* Параметры расхода отклоняются от указанных значений в зависимости от напора воды, её жестости и исходной температуры, а также от температуры в помещении, вида и количества белья и степени его загрязнения, от свойств используемого моющего средства, от перепадов напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.



## Уход

- Перед первой стиркой**  
Установите программатор на **Выкл.**, выньте вилку из розетки.  
1. Откройте и снимите крышку отсека для сервисного обслуживания.
- Корпус машины, панель управления**  
Протрите мягкой и влажной тканью.  
- Не используйте абразивные салфетки, губки и чистящие средства (средство для чистки стальных поверхностей).  
- Нажата клавиша **冼 Хлопок 60 °C** и нажмите **冼 (Старт/Пауза)**. По окончании программы установите программатор на **Выкл.**.
- Очистите кювету для моющих средств ...**  
... при наличии в ней остатков моющего средства или кондиционера.  
1. Выдвиньте, прижмите вставку вниз, полностью извлеките кювету.  
2. Осторожно отвинчивайте крышку насоса, пока не начнёт выливаться вода. Когда защитная крышка наполовину наполнится, заверните крышку насоса и вылейте воду из защитной крышки. Повторяйте этот процесс, пока не сольется вся мыльная вода.
- Шланг для слива воды через сифон**  
Установите программатор на **Выкл.**, выньте вилку из розетки.
- Барабан**  
Оставьте открытой дверцу загрузочного люка для просушки барабана.  
При появлении пятен ржавчины используйте чистящее средство без хлора; не используйте для очистки металлическую губку.
- Удаление накипи**  
В машине не должно быть белья!  
Удаление накипи производится согласно указаниям изготовителя средств для удаления накипи, при правильной дозировке моющего средства не требуется.
- Сетчатый фильтр в подводке воды**  
**Опасность поражения электрическим током!**  
Не погружайте защитное устройство Aqua-Stop в воду (в это устройство встроен электромагнитный клапан).

Уменьшите давление воды в подводящем шланге:

1. Закройте водопроводный кран!  
2. Выберите любую программу (кроме **Отжим/Слив**).  
3. Нажмите **冼 (Старт/Пауза)**. Прогоните программу в течение прим. 40 секунд.

4. Установите программатор на **Выкл.**, выньте вилку из розетки.  
5. отсоедините шланг от водопроводного крана.

6. Программа выполняется дольше, чем обычно.  
Неисправность мотора. Обратитесь в Сервисную службу! Очистите фильтр небольшой щёткой!

и/или для стандартных моделей и моделей с системой Aqua-Secure:  
отсоедините шланг от задней стенки машины, извлеките фильтр щипцами и очистите.

7. Если Вы не можете самостоятельно устранить неисправность или машина требует ремонта:  
- Установите программатор на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.  
- Закройте водопроводный кран и вызовите специалиста Сервисной службы → см. Инструкцию по установке.

## 9



## Техническое обслуживание

- Откачивающий насос**  
Установите программатор на **Выкл.**, выньте вилку из розетки.  
1. Откройте и снимите крышку отсека для сервисного обслуживания.
- Опасность ошпаривания!** Дождитесь остывания раствора моющего средства!  
- Закройте водопроводный кран!

Выливаются воды:  
- Правильно закрепите или замените сливной шланг.  
- Подтяните винтовое соединение шланга для подачи воды.

- Не нажата **冼 (Старт/Пауза)**?  
- Открыт ли водопроводный кран?  
- Возможно, засорился сетчатый фильтр? Почистите фильтр → см. с. 10.

- Согнут или пережат шланг для подачи воды?

Дверца загрузочного люка не открывается:  
- Включена функция защиты. Подождите прим. 2 минуты.

- Выбрана программа **冼** (без окончательного отжима)? → см. с. 3,4.

- Нажата клавиша **冼 (Старт/Пауза)** или установлено время до окончания (Время до окончания)?

Программа не запускается:  
- Чистка струей воды запрещается.



## Что делать, если ...

- Выливаются воды:**  
- Правильно закрепите или замените сливной шланг.  
- Подтяните винтовое соединение шланга для подачи воды.

**Не загружайте бельё!** Откройте водопроводный кран, залейте прим. 1 литр воды и добавьте ½ мерного стакана моющего средства в ячейку **II**. Установите программатор на **冼 Хлопок 60 °C** и нажмите **冼 (Старт/Пауза)**. По окончании программы установите программатор на **Выкл.**.

**Не поступает вода.**  
- Моющее средство не смывается.

- Дверца загрузочного люка не открывается.

- Программа не запускается.

- Чистка струей воды запрещается.

**Опасность взрыва!** Не используйте растворители!

**Опасность поражения электрическим током!** Выньте вилку из розетки!

# Ваша новая стиральная машина

**Поздравляем!** Вы приобрели современную бытовую технику высшего качества марки Bosch. Наша стиральная машина отличается особо экономичным расходом воды и энергии. Каждая стиральная машина, которая выпускается на нашем предприятии, тщательным образом проверяется на правильность функционирования и безупречность состояния.

Дополнительная информация на сайте:  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



## Экологичная утилизация

При утилизации упаковки соблюдайте правила экологической безопасности.

Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2002/96/EG для электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старой бытовой техники.

## Содержание

Страница

Использование по назначению .....	1
Программы.....	1
Выбор и настройка программы .....	3
Стирка .....	3/4
После стирки .....	4
Индивидуальные настройки .....	5/6
Важные указания .....	6
Обзор программ .....	7
Указания по технике безопасности .....	8
Параметры расхода .....	8
Уход .....	9
Указания на дисплее .....	9
Техническое обслуживание .....	10
Что делать, если ... .....	11



## Охрана окружающей среды/рекомендации по экономному пользованию

- Загружайте максимальное количество белья для соответствующей программы.
- Белье средней степени загрязнения стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы **Хлопок 90 °C** выберите **Эко 60 °C**. Результат стирки будет почти такой же, а расход энергии значительно меньше.
- Дозируйте моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и в зависимости от жесткости воды.
- Если после стирки вы намерены сушить бельё в сушильной машине, скорость отжима при стирке следует устанавливать в соответствии с инструкцией изготовителя сушильной машины.

## Использование по назначению

- только для бытового использования,
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, и изделий из шерсти, пригодных для ручной стирки в растворе моющего средства,
- для эксплуатации с использованием холодной водопроводной воды и имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу, пригодных для стиральных машин.



- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- К работе со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

## Подготовка

Устанавливайте прибор согласно указаниям, приведенным в отдельной инструкции по установке.



## Проверьте машину

- Категорически запрещается эксплуатация неисправной машины!
- Уведомите сервисную службу!



## Подключите вилку к розетке



Беритесь только за вилку и только сухими руками!




## Откройте водопроводный кран



С



Д




ж

**Ячейка II:** моющее средство для основной стирки, смягчитель,

**Ячейка ☈:** кондиционер, крахмал

**Ячейка I:** моющее средство для предварительной стирки

(\*в зависимости от модели)

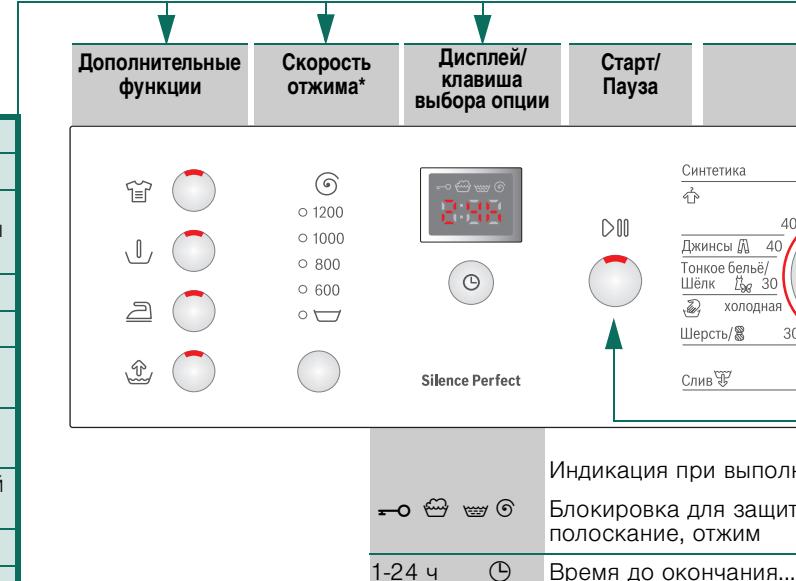

**Перед первой стиркой**  
проводите один цикл стирки без белья → см. с. 9.

## Сортировка и загрузка белья

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя!  
Сортируйте бельё в соответствии с указаниями на этикетках, а также в соответствии с его  
видом, цветом, степенью загрязнения и рекомендованной температурой стирки.  
Не превышайте максимальную загрузку → см. с. 7.


**Соблюдайте важные указания → см. с. 6!**  
Загружайте крупное и мелкое бельё в перемешку!  
Закройте дверцу загрузочного люка. Следите за тем, чтобы бельё не оказалось между  
дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.

## Добавление моющего средства и средства по уходу

Дозировка моющего средства зависит от количества белья, степени загрязнения,  
степени воды (необходимую информацию можно получить, обратившись в предприятие  
водоснабжения вашего района) и указаний изготовителя.  
Налейте жидкое моющее средство в специальный дозатор  
и поместите в барабан.

**i** Разбавьте водой густой кондиционер или средство для  
предотвращения деформации белья.  
Это предотвращает закупоривание.

## Выбор и настройка программы\*\*

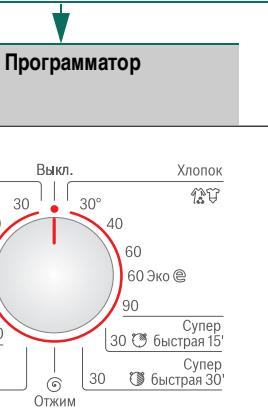

\*\*Если на дисплее мигает символ , блокировка для защиты детей включена  
→ Для деактивации, см. с. 5.

Дополнительные функции, клавиши  
выбора опции и скорость отжима → см.  
«Индивидуальные настройки», с. 5.



Все клавиши являются высокочувстви-  
тельными, для их активизации достаточно  
легкого прикосновения! При продолжитель-  
ном прикосновении к клавише выбора  
опции и к клавише установки скорости  
отжима срабатывает автоматический  
просмотр опций настройки!

## Нажатие клавиши (Старт/Пауза)



Программатор служит для включения и  
выключения машины, а также для  
выбора программы. Его можно  
поворачивать в обоих направлениях.



1

2

3

## Стирка

Кювета для моющих средств  
с ячейками I, II, III

Барабан

Панель управления

Дверца загрузочного люка

Крышка отсека для  
сервисного обслуживания

## Стирка



3

## Извлечение белья

Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките бельё.  
Если выбрана функция (без окончательного  
отжима): установите программатор на Слив или  
выберите скорость отжима.  
Нажмите (Старт/Пауза).



- Удалите из белья посторонние предметы  
– опасность появления ржавчины.
- Оставьте открытой дверцу загрузочного  
люка и выдвиньте кювету для моющих  
средств, чтобы просушить машину кювету.

## Закрывание водопроводного крана

В моделях с системой Aqua-Stop не требуется  
→ пояснения см. в инструкции по установке.

## Выключение

Установите программатор на Выкл..

## Окончание программы ...

...Мигает (Старт/Пауза) и на дисплее появляется

## Прерывание программы

Для программ стирки при высокой температуре:

- Для охлаждения белья выберите:  
 Супер быстрая 15'.
- Нажмите клавишу (Старт/Пауза).

Для программ стирки при низкой температуре:

- Выберите Отжим или Слив.
- Нажмите клавишу (Старт/Пауза).

## Изменение программы ...

... если вы по ошибке выбрали не ту программу:

- Выберите нужную программу.
- Нажмите клавишу (Старт/Пауза).

# Индивидуальные настройки

## Клавиша выбора опции (Время до окончания)

После выбора программы на дисплее отображается продолжительность её выполнения. Вы можете отложить начало запуска программы. Настройка времени до окончания производится с шагом в один час, макс. до 24 ч. Нажмите клавишу (Время до окончания) до тех пор, пока не появится нужное количество часов (h=час). Нажмите (Старт/Пауза). После запуска программы изменение установок становится невозможным.

## Скорость отжима

Перед началом программы и во время её выполнения можно менять скорость отжима или установить режим (без окончательного отжима, бельё остаётся лежать в воде, в которой оно последний раз полоскалось). Результат зависит от этапа выполнения программы.

Максимальная скорость отжима зависит от модели машины и установленной программы.

## Дополнительные функции → см. также в обзоре программ, с. 7

(Выбор пятен) Увеличение продолжительности стирки для более интенсивной очистки сильно загрязненного белья или для стирки при максимальной загрузке → см. в обзоре программ, с. 7.

(Предварительная стирка) Для сильно загрязненного носкового белья, например, из хлопка или льна. Предварительная стирка при 30 °C.

(Лёгкое глажение) Специальная операция отжима с последующим разрыхлением белья. Щадящий окончательный отжим - остаточная влажность белья слегка повышенна.

(Вода плюс) Увеличенный объём воды. Бережная стирка белья.

## Блокировка

**Блокировка прибора при включении опции «Блокировка для защиты детей»** Вы можете защитить стиральную машину от непреднамеренного изменения установленных функций.

**ВКЛ./ВЫКЛ.:** после пуска или окончания программы удерживайте кнопку Старт/Пауза нажатой в течение 5 секунд. Указание: блокировка для защиты детей может оставаться активной до следующей программы даже после выключения машины!

В этом случае перед запуском программы опцию блокировки для защиты детей следует деактивировать, а после запуска программы – при необходимости – активизировать повторно.

## (Старт/Пауза)

Для запуска программы и активации/деактивации блокировки для защиты детей.

# Индивидуальные настройки

## Сигнал


1. Запуск режима регулировки сигнала




Выключите машину программатором на •.



Поверните программатор на 1 позицию вправо, дисплей начинает светиться.



Нажмите и удерживайте клавишу нажатой.




Поверните программатор на 1 позицию вправо, затем отпустите клавишу.


### ... клавиш функций




\* последовательно прикасаясь к указанной клавише



Установите сразу



Поверните программатор на 1 позицию



Установить громкость для предупреждающих сигналов\*




Выключите машину программатором на •


### ... сигналов предупреждения



Установите громкость для клавиш функций\*



Поверните программатор на 1 позицию



Установить громкость для предупреждающих сигналов\*



Выключите машину программатором на •




## Важные указания

### Берегите бельё и машину


- При дозировке любых моющих, чистящих или вспомогательных средств обязательно соблюдайте указания их изготовителей.
- Проверяйте карманы. Удалите металлические предметы (канцелярские скрепки и т. п.).
- Деликатные ткани стирайте в сетке/мешке (чулки, тулья, бюстгальтеры на косточках).
- Застегните молнии, чехлы на кнопках.
- Вытряхните песок из карманов и отворотов.
- Снимите с занавесок кольца для крепления или поместите занавески в сетку/мешок.




### Белье различной степени загрязнения



Лёгкая степень загрязнения



Предварительная стирка не нужна.



Сильная степень загрязнения



По возможности выберите дополнительную функцию (Выбор пятен).  
Загрузите меньше белья; будет использована предварительная стирка. По возможности выберите дополнительную функцию (Выбор пятен).



### Замачивание

Добавьте в ячейку II средство для замачивания/моющее средство согласно указаниям изготовителя. Установите программатор на Хлопок 30 °C и нажмите (Старт/Пауза). Примерно через 10 минут нажмите (Старт/Пауза), чтобы остановить программу. По истечении необходимого времени замачивания снова нажмите клавишу (Старт/Пауза), чтобы продолжить выполнение программы, или выберите другую программу.



### Подкрахмаливание Кондиционер добавлять нельзя.

Подкрахмаливание с использованием жидкого крахмала возможно во всех программах стирки. Крахмал добавляется согласно указаниям изготовителя в ячейку для кондиционера (при необходимости сначала очистить).



### Окрашивание/Отбеливание

Машина не рассчитана на окрашивание в промышленных количествах. Соли разъедают поверхности из нержавеющей стали! Применяйте краситель, соблюдая указания изготовителя! В стиральной машине **нельзя** отбеливать бельё!

# Обзор программ

→ Следуйте указаниям по параметрам расхода на странице 8 и указаниям на странице 6!

## Программы °C

	Мат.	Вид белья	Дополнительные функции; указания
	Хлопок	30, 40, 60, 90 °C	Носки текстильные изделия, не портящиеся от кипчечения текстильных изделий из хлопка или льна 5 кг*
	Эко	60 °C	Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани 3 кг
	Супер быстрая 30'	30 °C	Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани 2,5 кг
	Синтетика	30, 40, 60 °C	Тёмные текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани 2 кг
	Джинсы	40 °C	Для деликатного тонкого белья, например, из шёлка, сатина, синтетики или меланжевой ткани (например, гардины) 2 кг
	Тонкое бельё/Шёлк	30 °C	Стирка шерстяных или полушерстяных изделий, пригодных для ручной или машинной стирки 1 кг
	Шерсть/	30 °C	холодная вода, 30 °C
	Супер быстрая 15'	30 °C	Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани 1 кг

## Дополнительные программы

- i Продолжительность программы оптимально подобрана для стирки слабо загрязненных текстильных изделий. При стирке белья с более высокой степенью загрязнения выберите дополнительную функцию .
- \*При стирке с **максимальной загрузкой** тоже всегда выбирайте дополнительную функцию .
- В качестве **короткой программы** (независимо от вида белья) оптимально подходит программа с максимальной скоростью отжима. При выборе программ без предварительной стирки следует загружать в ячейку I, а при выборе программ с предварительной стиркой – в ячейки II и III.

1210 / 9000598268



WLX243640E  
WLX203640E  
Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery Str. 34  
81739 München / Deutschland



## Указания по технике безопасности

- Обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и подключению, а также все остальные инструкции, приложенные к стиральной машине, и действуйте в соответствии с приведенными в них указаниями.
- Сохраняйте всю документацию для дальнейшего использования.

### Опасность поражения электрическим током!

- При извлечении вилки из розетки тяните только за вилку, а не за кабель.
- Не прикасайтесь к вилке влажными руками!

### Опасно для жизни!

- Для отслуживших приборов:
  - Выньте вилку из розетки.
  - Отрежьте сетевой кабель и удалите его вместе с вилкой.
  - Сломайте замок дверцы загрузочного люка. Тем самым вы предотвратите ситуацию, когда дети могут оказаться запертими внутри машины, подвергая свою жизнь опасности.

### Опасность удушья!

- Особенно щадящая программа стирки во избежание усадки, с продолжительными перерывами (текстильные изделия остаются в растворе моющего средства).
- Для отслуживших приборов:
  - Выньте вилку из розетки.
  - Отрежьте сетевой кабель и удалите его вместе с вилкой.
  - Сломайте замок дверцы загрузочного люка. Тем самым вы предотвратите ситуацию, когда дети могут оказаться запертими внутри машины, подвергая свою жизнь опасности.

### Опасность отравления!

- Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

### Опасность взрыва!

- Наличие белья, предварительно обработанного чистящими средствами, содержащими растворители, например, пяновыводителями, промывочным бензином, после наполнения водой может привести к взрыву.

Такое бельё следует до загрузки в машину тщательно прополоскать вручную.

### Опасность травмирования!

- Дверца загрузочного люка может сильно нагреваться.

Соблюдайте осторожность при сливе горячей мыльной воды.

- Нельзя залезать на стиральную машину.

- Не используйте открытую дверцу загрузочного люка в качестве опоры.

- Если барабан еще вращается, не пытайтесь просунуть руку внутрь него.

- Будьте осторожны при открывании кюветы для моющих средств во время стирки!

## Параметры расхода

Программа	Дополнительная функция	Загрузка	Электрический ток***	Вода***	Время выполнения программы***
	Хлопок 40 °C*	5 кг	0,55 кВт·ч	50 л	2:10 ч
	Эко 60 °C**	5 кг	1,00 кВт·ч	44 л	3:01 ч
	Хлопок 90 °C	5 кг	1,40 кВт·ч	59 л	2:10 ч
	Синтетика 40 °C**	2,5 кг	0,45 кВт·ч	50 л	1:31 ч
	Синтетика 40 °C** (также как Короткая программа)	-	0,45 кВт·ч	40 л	0:55 ч
	Тонкое бельё/Шёлк 30 °C	2,0 кг	0,20 кВт·ч	36 л	0:44 ч
	Шерсть/ холодная вода	2,0 кг	0,13 кВт·ч	30 л	0:40 ч
	Шерсть/ 30 °C	2,0 кг	0,20 кВт·ч	30 л	0:40 ч

\* Настройка программы для проверки и маркировка об уровне потребления энергии согласно директиве 92/75/EЭС.

\*\* Настройка программы для проверки в соответствии с действующим стандартом EN60456.

Указания по проведению сравнительной проверки: для тестирования проверочных программ следует стирать указанный объём загрузки с максимальной скоростью отжима.

В качестве **короткой программы** для стирки цветного белья следует выбирать программу с максимальной скоростью отжима.

\*\*\* Параметры расхода отклоняются от указанных значений в зависимости от напора воды, её жесткости и исходной температуры, а также от температуры в помещении, вида и количества белья и степени его загрязнения, от свойств используемого моющего средства, от перепадов напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.

# Уход



- Опасность поражения электрическим током!  
Выньте вилку из розетки!
- Опасность взрыва! Не используйте растворители!



## Перед первой стиркой

Не загружайте бельё! Откройте водопроводный кран, залейте прим. 1 литр воды и добавьте  $\frac{1}{2}$  мерного стакана моющего средства в ячейку II. Установите программатор на Хлопок 60 °C и нажмите (Старт/Пауза). По окончании программы установите программатор на Выкл..



## Корпус машины, панель управления



- Протрите мягкой и влажной тканью.
- Не используйте абразивные салфетки, губки и чистящие средства (средство для чистки стальных поверхностей).
- Тщательно удалите остатки моющего и чистящего средства.
- Чистка струей воды запрещается.



## Очистите кювету для моющих средств ...

... при наличии в ней остатков моющего средства или кондиционера.

1. Выдвиньте, прижмите вставку вниз, полностью извлеките кювету.
2. Откиньте накладку вверх.
3. Очистите с помощью воды и вытрите насухо.
4. Закройте накладку и зафиксируйте ее (насадите цилиндр на направляющий штифт).
5. Задвиньте кювету для моющих средств.



Оставьте выдвинутой кювету для моющих средств, чтобы просушить ее.



## Барабан

Оставьте открытой дверцу загрузочного люка для просушки барабана. При появлении пятен ржавчины используйте чистящее средство без хлора; не используйте для очистки металлическую губку.



## Удаление накипи

**В машине не должно быть белья!**

Удаление накипи производится согласно указаниям изготовителя средств для удаления накипи, при правильной дозировке моющего средства не требуется.

## Указания на дисплее

в зависимости от модели

F: 16	Правильно закройте дверцу загрузочного люка; возможно защемилось бельё.
F: 17	Полностью откройте водопроводный кран, шланг для подачи воды согнут или перекат; очистите сетчатый фильтр → см. с. 10, давление воды слишком низкое.
F: 18	Засорен откачивающий насос; почистите откачивающий насос → см. с. 10. Засорился шланг для слива воды/канализационная труба; очистите шланг для слива воды через сифон → см. с. 10.
F: 21	Неисправность мотора. Обратитесь в Сервисную службу!
F: 23	Вода в поддоне, нарушена герметичность машины. Обратитесь в Сервисную службу!

# Техническое обслуживание




- Опасность ошпаривания! Дождитесь остывания раствора моющего средства!
- Закройте водопроводный кран!


## Откачивающий насос

Установите программатор на Выкл., выньте вилку из розетки.

1. Откройте и снимите крышку отсека для сервисного обслуживания.



2. Осторожно отвинчивайте крышку насоса, пока не начнёт выливаться вода. Когда защитная крышка наполовину наолнится, заверните крышку насоса и вылейте воду из защитной крышки. Повторяйте этот процесс, пока не сольется вся мыльная вода.



3. Осторожно отверните крышку насоса (остаточная вода!).
4. Очистите внутреннее пространство, резьбу крышки насоса и сам корпус насоса (крыльчатка насоса должна свободно вращаться).
5. Установите крышку насоса на место и заверните ее.
6. Установите крышку отсека для сервисного обслуживания на место.



Чтобы избежать перерасхода моющего средства при следующей стирке: залейте 1 литр воды в ячейку II и запустите программу Слив.

## Шланг для слива воды через сифон

Установите программатор на Выкл., выньте вилку из розетки.

1. Ослабьте хомут для шланга, осторожно выньте сливной шланг (там может остаться вода).
2. Очистите сливной шланг и место его подсоединения к сифону.
3. Снова установите сливной шланг и закрепите место подсоединения шланга к сифону хомутом.



## Сетчатый фильтр в подводке воды

**Опасность поражения электрическим током!**  
Не погружайте защитное устройство Aqua-Stop в воду (в это устройство встроен электромагнитный клапан).

Уменьшите давление воды в подводящем шланге:


1. Закройте водопроводный кран!
2. Выберите любую программу (кроме Отжим/ Слив).
3. Нажмите (Старт/Пауза). Прогоните программу в течение прим. 40 секунд.
4. Установите программатор на Выкл., выньте вилку из розетки. Промойте сетчатый фильтр:
5. отсоедините шланг от водопроводного крана. Очистите фильтр небольшой щеткой.



**И/или** для стандартных моделей и моделей с системой Aqua-Secure:

отсоедините шланг от задней стенки машины, извлеките фильтр щипцами и очистите.

6. Подсоедините шланг и проверьте герметичность соединения.



# Что делать, если ...


Выливается вода.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Правильно закрепите или замените сливной шланг.</li><li>- Подтяните винтовое соединение шланга для подачи воды.</li></ul>
Не поступает вода. Моющее средство не смывается.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Не нажата ▶ (Старт/Пауза)?</li><li>- Открыт ли водопроводный кран?</li><li>- Возможно, засорился сетчатый фильтр? Почистите фильтр → см. с. 10.</li><li>- Согнут или пережат шланг для подачи воды?</li></ul>
Дверца загрузочного люка не открывается.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Включена функция защиты. Подождите примерно 2 минуты.</li><li>- Выбрана программа (без окончательного отжима)? → см. с. 3, 4.</li></ul>
Программа не запускается.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Нажата клавиша ▶ (Старт/Пауза) или установлено время до окончания (Время до окончания)?</li><li>- Закрыта ли дверца загрузочного люка?</li><li>- Включена блокировка для защиты детей? Деактивируйте ее → см. с. 5.</li></ul>
Раствор моющего средства не сливается.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Выбрана программа (без окончательного отжима)? → см. с. 3, 4.</li><li>- Очистите откачивающий насос → см. с. 10.</li><li>- Прочистите канализационную трубу и/или сливной шланг.</li></ul>
В барабане не видно воды.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Это не является неисправностью – уровень воды ниже, чем можно увидеть.</li></ul>
Результат отжима неудовлетворительный.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Равномерно распределите в барабане мелкое и крупное бельё.</li><li>- Выбрана функция (Лёгкое гладжение)? → см. с. 5.</li><li>- Установлено слишком низкое число оборотов? → см. с. 5.</li></ul>
Многократное начало отжима.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Это не является неисправностью – система контроля дисбаланса равномерно распределяет бельё.</li></ul>
Остаточная вода в ячейке для средств по уходу.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Это не является неисправностью - эффективность действия средства по уходу не изменяется.</li><li>- При необходимости очистите вставку → см. с. 9.</li></ul>
Неприятный запах в машине.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Запустите программу Хлопок 90 °C без белья. Используйте универсальное моющее средство.</li></ul>
Из кюветы для моющих средств выступает пена	<ul style="list-style-type: none"><li>- Избыток моющего средства? Если из кюветы для моющих средств выступает пена: смешайте 1 столовую ложку кондиционера с ½ литра воды и добавьте в ячейку II (Не подходит для стирки верхней одежды и пуховиков!).</li><li>- Во время следующей стирки используйте меньше моющего средства.</li></ul>
Сильные шумы, вибрация и перемещение машины при отжиме.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Опоры машины зафиксированы? Зафиксируйте опоры машины → см. Инструкцию по установке.</li><li>- Сняты ли транспортировочные фиксаторы? Снимите транспортировочные фиксаторы → см. Инструкцию по установке.</li></ul>
Дисплей/индикаторы не функционируют во время работы.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Сбой в подаче электропитания?</li><li>- Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель.</li><li>- В случае повторного возникновения неисправности вызовите специалиста Сервисной службы.</li></ul>
Программа выполняется дольше, чем обычно.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Это не является неисправностью – многократно распределяя бельё внутри барабана, система контроля компенсирует дисбаланс.</li><li>- Это не является неисправностью - активна система контроля пенообразования - включается дополнительный цикл полоскания.</li></ul>
Остатки моющего средства на белье.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Некоторые моющие средства, не содержащие фосфатов, выделяют нерастворимый в воде осадок.</li><li>- Выберите Супер быстрая 15' или после стирки вычистите бельё щёткой.</li></ul>

Если Вы не можете самостоятельно устранить неисправность или машина требует ремонта:

- Установите программатор на Выкл. и выньте вилку из розетки.
- Закройте водопроводный кран и вызовите специалиста Сервисной службы → см. Инструкцию по установке.



## Стиральная машина



## Инструкция по эксплуатации



**BOSCH**



Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!



Пользоваться стиральной машиной разрешается только после прочтения этой инструкции и специальной инструкции по установке!