



iPAQ Choice – все, что нужно для вашего iPAQ

Как владелец нового компьютера iPAQ Pocket PC вы получите **БЕСПЛАТНЫЕ** баллы, которые позволяют выбрать и загрузить программное обеспечение на Web-сайте iPAQ Choice. Программа iPAQ Choice создана, чтобы предоставить вам все необходимое для карманного ПК HP Pocket PC/Mobile Media Companion.

Вы можете выбрать из более чем 250 великолепных программ, которые можно легко загрузить с Web-сайта. iPAQ Choice также позволяет приобрести различные аксессуары, получить полезные советы, просмотреть ответы на часто задаваемые вопросы и обратиться за технической поддержкой.

Как получить **БЕСПЛАТНОЕ** программное обеспечение


Воспользуйтесь этими пошаговыми инструкциями и уникальным номером ваучера, указанным сзади этой брошюры, чтобы обменять **БЕСПЛАТНЫЕ** баллы на программное обеспечение. Процедура очень проста и занимает всего несколько минут.

Пошаговые инструкции по загрузке **БЕСПЛАТНЫХ** программ



1. Подключите карманный ПК iPAQ к компьютеру. Перейдите на Web-сайт iPAQ Choice по адресу: www.ipaqchoice.com
2. Выберите страну и щелкните **"»» Есть брошюра"**.
3. На странице "Регистрация учетной записи и вход" создайте уникальную учетную запись iPAQ Choice с использованием своего адреса эл. почты и пароля. После создания учетной записи щелкните **"Зарегистрироваться и продолжить"**.
4. Введите номер ваучера и страну кода страницы, затем щелкните **"Добавить и продолжить >>"**.
5. Теперь можно просмотреть более 250 программ и выбрать нужные. После выбора ПО щелкните **"Оформить заказ на"**. Чтобы выбрать и загрузить больше бесплатных программ, чем позволяют **БЕСПЛАТНЫЕ** баллы, необходимо приобрести баллы pointPAQ.
6. Выполните инструкции по установке приложения iPAQ Download Agent, которое используется для загрузки и установки программ.
7. Нажмите **"Re-sync"** (синхронизация) и щелкните по названию программы на изображении экрана. Затем щелкните **"Download"** (загрузить) и **"Install"** (установить). Для установки программы ПК iPAQ Pocket PC должен быть подключен к компьютеру.
8. Теперь можно использовать новые программы на iPAQ Pocket PC.

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы использовать удаленное и беспроводное соединение для доступа к Интернету, эл. почте, корпоративным сетям, а также для подключения к другим устройствам Bluetooth, кроме стандартной инфраструктуры Wi-Fi и приобретаемого отдельно договора с поставщиком услуг может потребоваться приобретаемое отдельно дополнительное оборудование и другие совместимые компоненты. Убедитесь в доступности этих услуг у соответствующего поставщика. При этом может быть доступно не все содержимое Web. Для использования некоторых элементов Web может потребоваться установка дополнительного программного обеспечения.

В данном документе сноска  относится к приведенному выше примечанию.

Содержание

Часто задаваемые вопросы	1
Комплект поставки	2
Содержимое диска Приступая к работе	3
Источники дополнительной информации	4
Компоненты	5
Вид сверху	5
Вид снизу	6
Вид спереди	7
Вид сзади	9
Вид слева и справа	10
Использование кнопки на проводных стереофонических наушниках	11
Подготовка HP iPAQ к работе	12
Защита HP iPAQ с помощью пароля	14
Определение серийного номера и номера модели	15
Перезагрузка HP iPAQ	15
Выполнение программной перезагрузки	15
Выполнение полной перезагрузки	16
Экран Сегодня	16
Значки состояния	17
Диспетчер беспроводной связи	19
Проверка уровня заряда батареи	19
Советы по экономии энергии батареи	20
Синхронизация	21
Изменение типа соединения ActiveSync	22
Устранение неполадок при синхронизации	23
Использование телефона	25
Получение доступа к телефонной сети у поставщика услуг мобильной связи	25
Включение функций телефона	26

Вызов	27
Ответ на телефонный вызов	27
Использование функции Ожидание звонка	27
Экстренный вызов	28
Вызов с помощью программы Контакты	28
Вызов с помощью функции быстрого набора	28
Просмотр журнала звонков	29
Блокировка и разблокировка HP iPAQ	29
Ввод текста	29
Ввод текста с помощью экранной клавиатуры	30
Обмен эл. почтой и текстовыми сообщениями	30
Способы доступа к сообщениям эл. почты	30
Синхронизация с сервером с помощью GSM/GPRS/EDGE	31
Создание учетной записи эл. почты на сервере Exchange Server	32
Создание учетной записи эл. почты POP3, HTTP или IMAP4	33
Создание и отправка сообщений эл. почты Outlook	34
Ответ или пересылка сообщения эл. почты Outlook	35
Сортировка списка сообщений	35
Настройка соединений	36
Wi-Fi	36
Bluetooth	38
Календарь	39
Доступ к программе Календарь	39
Просмотр запланированных на день встреч	40
Просмотр встреч	40
Планирование встречи	40
Отправка запроса на встречу	41
Контакты	41
Доступ к программе Контакты	41
Создание контакта	42
Поиск контакта	42
Задачи	43
Создание задачи	43
Поиск задачи	43

Программы Microsoft	43
Windows Media Player 10 Mobile	44
Internet Explorer Mobile	45
Word Mobile	45
Excel Mobile	46
PowerPoint Mobile	46
Использование программы Modem Link	47
Использование цифровой камеры	47
Функции для работы с цифровыми изображениями	47
Значки программы HP Photosmart Camera	48
Съемка фотографии	49
Просмотр фотографий	50
Запись видеоклипа	51
Защита экрана HP iPAQ от повреждения	52
Обслуживание при повреждении экрана	52
Дополнительные рекомендации по использованию HP iPAQ в пути	53
Предметный указатель	55

Часто задаваемые вопросы

Приемы работы	Раздел
Установка Microsoft ActiveSync и создание связи ActiveSync	Синхронизация, стр. 21
Устранение неполадок программы ActiveSync	Устранение неполадок при синхронизации, стр. 23
Нахождение серийного номера и номера модели HP iPAQ	Определение серийного номера и номера модели, стр. 15
Создание учетной записи эл. почты	Настройка учетных записей эл. почты, стр. 32 и 33
Использование функций телефона	Использование телефона, стр. 25
Съемка фотографий	Съемка фотографии, стр. 49
Выполнение программной или полной перезагрузки	Перезагрузка HP iPAQ, стр. 15
Использование беспроводных соединений	Wi-Fi, стр. 36
Использование встроенной технологии Bluetooth	Bluetooth, стр. 38
Экономия заряда батареи	Советы по экономии заряда батареи, стр. 20
Защита экрана HP iPAQ от повреждения	Защита экрана HP iPAQ от повреждения, стр. 52


© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2002.

Этот документ предназначен для предоставления информации о продукте HP iPAQ. Информация, содержащаяся в этом документе, может измениться без предварительного уведомления. Все программы, описанные в этом документе, предназначены для установки на персональный компьютер, совместимый с операционной системой Microsoft Windows ME.

Комплект поставки

На рисунке показаны объекты, которые входят в комплект поставки карманного ПК HP iPAQ. Используйте этот рисунок, чтобы ознакомиться со своим новым устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ Содержимое упаковки может отличаться для разных моделей.

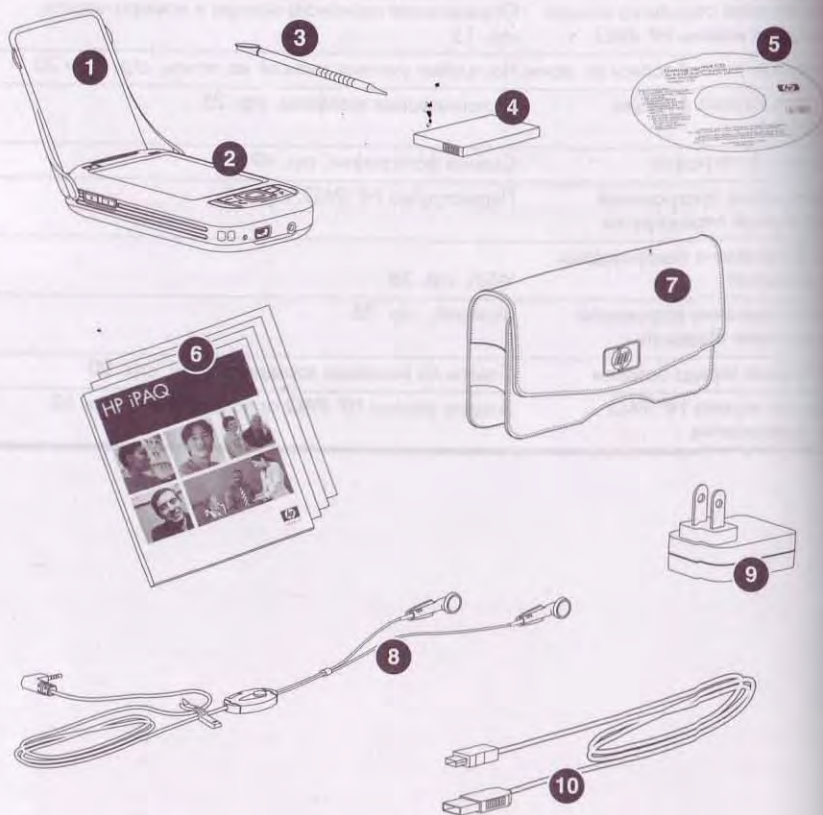

Комплект поставки

- 1 Откидная съемная крышка
- 2 HP iPAQ
- 3 Перо
- 4 Съемная подзаряжаемая литий-полимерная батарея 1530 мАч
- 5 Компакт-диск *Приступая к работе* со специальным программным обеспечением
- 6 Документация HP iPAQ
- 7 Чехол с креплением на ремне
- 8 Проводные стереофонические наушники*
- 9 Адаптер питания переменного тока
- 10 Кабель mini-USB для синхронизации

* Длительное прослушивание персонального стереофонического оборудования на полной громкости может привести к повреждению слуха. Чтобы снизить риск потери слуха, сократите время прослушивания персонального стереофонического оборудования на полной громкости. HP рекомендует использовать наушники, прилагаемые к HP iPAQ.

Содержимое диска *Приступая к работе*

Компакт-диск *Приступая к работе* содержит:

- Microsoft ActiveSync 4.1 или новее.
- Microsoft Outlook 2002.
- *Дополнительная информация о продукте.*
- *Документ Important Safety Information (важная информация о безопасности).*
- *Дополнительные программы для HP iPAQ и персонального компьютера*

Все программное обеспечение и документы предназначены для установки на персональном компьютере, чтобы позволить максимально эффективно использовать HP iPAQ.

ПРИМЕЧАНИЕ Программа ActiveSync 4.1 поддерживает работу со всеми современными операционными системами Microsoft, кроме Windows 98SE и Windows ME.


Источники дополнительной информации

Тема	Источник
Использование HP iPAQ	Документ <i>Дополнительная информация о продукте</i> на компакт-диске <i>Приступая к работе</i> .
Подключение и синхронизация с компьютером	Справка программы ActiveSync на компьютере. Для просмотра справки запустите программу ActiveSync , затем щелкните Справка > Справка Microsoft ActiveSync .
Устранение неполадок с соединениями ActiveSync	Справка по устранению неполадок программы ActiveSync на компьютере. В программе ActiveSync щелкните Справка > Справка Microsoft ActiveSync > Устранение неполадок .
Программы, установленные на HP iPAQ	Компакт-диск <i>Приступая к работе</i> , на HP iPAQ в меню Пуск коснитесь Справка и поддержка HP .
Дополнительные программы, которые можно установить на HP iPAQ	Компакт-диск <i>Приступая к работе</i> или Web-сайт www.microsoft.com .
Меры предосторожности	Документ <i>Important Safety Information</i> (важная информация о безопасности) на компакт-диске <i>Приступая к работе</i> .
Web-сайты, оптимизированные для HP iPAQ	www.hp.com/go/ipaqmobile
Аксессуары	www.hp.com/accessories/ipaq


Компоненты

ВАЖНО Некоторые модели и функции могут быть доступны не во всех регионах.


Вид сверху

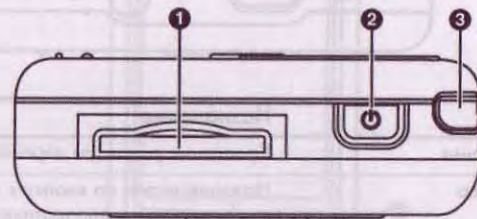

Компонент	Назначение
❶ Слот Mini-SD	Установка карты Mini-SD (Secure Digital) для хранения данных.
❷ Кнопка питания	Включение и выключение устройства.
❸ Перо	Используется для ввода информации: <ul style="list-style-type: none">• Потяните для извлечения.• Задвиньте для установки на место.

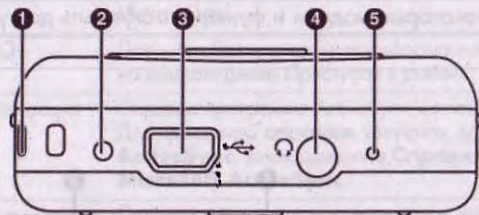

Компонент	Назначение
1 Скоба для ремня	Крепление ремня для переноски HP iPAQ.
2 Кнопка сброса	Нажмите пером на кнопку в этом отверстии, чтобы выполнить аппаратную перезагрузку HP iPAQ в случае блокировки.
3 Порт для зарядки и связи	Для подключения кабеля mini-USB для синхронизации.
4 Разъем наушников	Подключите наушники к этому разъему для конфиденциального разговора по телефону или прослушивания музыки.
5 Микрофон	Говорите в микрофон во время телефонных разговоров и при записи заметок.

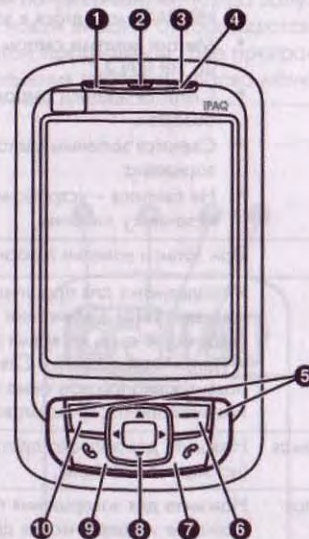


СОВЕТ Прежде чем коснуться экрана, не забудьте открыть крышку HP iPAQ.

Компонент	Назначение
1 Индикатор Bluetooth/Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> Мигает синим светом – интерфейс Bluetooth или Wi-Fi включен. Не светится – интерфейсы Bluetooth и Wi-Fi выключены.
2 Динамик или приемник	Воспроизведение телефонного звонка, звуков и уведомлений.

Компонент	Назначение
3 Индикатор	<ul style="list-style-type: none"> Мигает зеленым светом – мобильный телефон HP iPAQ находится в зоне покрытия. Мигает желтым светом – уведомление о событии на HP iPAQ. Светится желтым светом – выполняется зарядка батареи. Светится зеленым светом – батарея полностью заряжена. Не светится – устройство не подключено к внешнему источнику питания.
4 Микрофон	При записи заметки говорите в микрофон.
5 Динамики	Используются для прослушивания музыки, для громкоговорящей связи в движении и т.п. Чтобы включить громкоговорящую связь во время звонка по телефону, нажмите и удерживайте кнопку Ответить/Отправить, пока не появится диалоговое окно и на панели навигации не появится значок громкоговорящей связи.
6 Правая программируемая кнопка	Нажмите для запуска программы Сообщения (на экране Сегодня).
7 Кнопка Завершить вызов	Нажмите для завершения телефонного звонка. Нажмите и удерживайте для блокировки HP iPAQ.
8 5-позиционная кнопка навигации	<ul style="list-style-type: none"> Выбор элемента – быстро нажмите и отпустите кнопку. Доступ к раскрываемому контекстному меню – нажмите и удерживайте кнопку не менее половины секунды. Прокрутка вверх/вниз/влево/вправо – нажмите и сдвиньте кнопку в нужном направлении. Отпустите кнопку, чтобы остановить прокрутку. Функция спуска затвора камеры, когда камера включена.
9 Кнопка Ответить/Отправить	Ответ на вызов или совершение звонка, включение клавиатуры телефона или активизация функции громкоговорящей связи. Нажмите и удерживайте для доступа к меню Пуск .
10 Левая программируемая кнопка	Нажмите для запуска программы Контакты (на экране Сегодня).

ВАЖНО На экране Сегодня программируемые кнопки Контакты и Сообщения выбраны по умолчанию. Когда запущена какая-либо программа, в нижней части экрана отображаются программируемые кнопки, связанные с этой программой. Все программируемые кнопки используются для выполнения действий, вызова меню или запуска программ.


Вид сзади

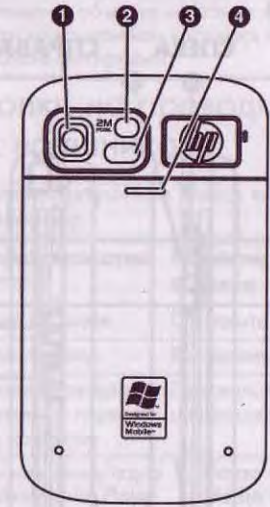

Компонент	Назначение
1 Объектив цифровой камеры HP	Когда камера включена, наведите ее на объект съемки с помощью экрана HP iPAQ.
2 Зеркало	Используется для наведения камеры на себя при съемке автопортрета.

Компонент	Назначение (продолжение)
③ Индикатор камеры	Коснитесь значка индикатора на экране камеры, чтобы включить или выключить индикатор камеры для съемки на близком расстоянии (до 0,61 м) при низком освещении.
④ Крышка батареи	Снимите для установки или извлечения батареи и/или SIM-карты.

Вид слева и справа

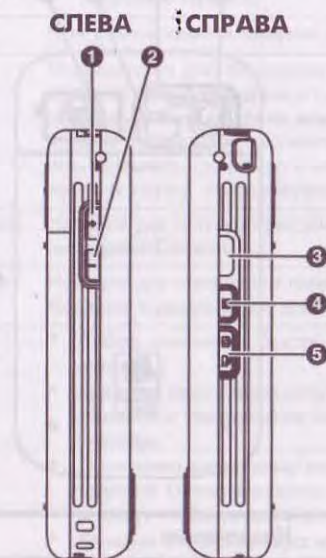

Компонент	Назначение
① Кнопка увеличения громкости	Нажмите для увеличения громкости.

Компонент	Назначение (продолжение)
② Кнопка уменьшения громкости	Нажмите для уменьшения громкости. Нажмите и удерживайте для использования функции голосовых команд.
③ Инфракрасный порт (ИК)	Если персональный компьютер имеет инфракрасный порт и соответствующее программное обеспечение, можно передавать данные между HP iPAQ и ПК без использования кабелей.
④ Кнопка записи	Нажмите для записи голоса или звука.
⑤ Кнопка цифровой камеры	Наведите объектив на объект съемки и нажмите кнопку спуска камеры или коснитесь кнопки Спуск на экране для съемки фотографии.

Использование кнопки на проводных стереофонических наушниках

Проводные стереофонические наушники имеют кнопку для удобного управления функциями телефона.

Функция телефона	Короткое нажатие	Нажатие в течение 1 секунды и более
Входящий звонок	Ответить на вызов	Отклонить вызов
Активный вызов	Завершить вызов	Выключить/включить звук
Ожидание звонка	Удерживать текущее соединение и переключиться на другое	Прервать текущее соединение и переключиться на другое
Свободен	Воспроизведение/пауза Windows Media Player	<ol style="list-style-type: none"> Пауза программы Windows Media Player Запуск программы распознавания речи

Подготовка HP iPAQ к работе

Выполните следующие действия для быстрой подготовки HP iPAQ к работе и подключения к персональному компьютеру. На изображениях в предыдущем разделе показано расположение компонентов HP iPAQ.

Шаг 1: Снимите крышку батареи и вставьте SIM-карту

Сдвиньте крышку батареи вниз и снимите ее с HP iPAQ.

ПРИМЕЧАНИЕ Если батарея уже установлена, извлеките ее перед установкой SIM-карты. SIM-карта предоставляется поставщиком услуг мобильной связи. HP iPAQ может поставляться с предустановленной SIM-картой.

1. Поднимите ногтем держатель SIM-карты.
2. Вставьте SIM-карту в держатель.

ПРИМЕЧАНИЕ Убедитесь, что карта обращена металлическими контактами вниз и срезанный угол карты находится в правильном положении.

3. Нажмите на держатель SIM-карты и установите его в исходное положение.

Шаг 2: Вставьте батарею и установите на место крышку

1. Выровняйте контакты батареи с контактами в отсеке для батареи и вставьте батарею в отсек.
2. Задвиньте крышку батареи, чтобы она зафиксировалась.

Шаг 3: Зарядите батарею

⚠ **ВНИМАНИЕ** Во избежание повреждения HP iPAQ или адаптера питания перед подключением убедитесь, что все разъемы правильно выровнены.

Батарея обеспечивает питание HP iPAQ. HP iPAQ поставляется с кабелем mini-USB для синхронизации, который необходимо использовать для зарядки батареи устройства.

Полная зарядка батареи занимает около 1,5 часов.

1. Вставьте разъем USB кабеля mini-USB в разъем адаптера питания.
2. Подключите адаптер питания к электрической розетке.

3. Подключите кабель mini-USB к порту для зарядки и связи на HP iPAQ. Разъем кабеля можно подключить только одним способом, поэтому не прикладывайте излишних усилий при его подключении. Если разъем не удается подключить, переверните его.

ВАЖНО После установки батареи в HP iPAQ нажмите и удерживайте кнопку **Питание** не менее двух секунд или подсоедините устройство к адаптеру питания, чтобы включить устройство.

Шаг 4: Вставьте компакт-диск *Приступая к работе* в привод компакт-дисков персонального компьютера.

Используйте компакт-диск *Приступая к работе* для завершения подготовки HP iPAQ к работе и синхронизации HP iPAQ с персональным компьютером. Будет автоматически запущено приложение **Мастер установки HP**.

ВАЖНО Убедитесь, что у вас имеются права администратора на персональном компьютере. В противном случае могут возникать проблемы при установке приложений с компакт-диска *Приступая к работе*. Для установки приложений потребуется обратиться к администратору.

Шаг 5: Следуйте инструкциям на экране персонального компьютера

Мастер установки HP Wizard установит следующие программы:

- Microsoft Outlook 2002
- Microsoft ActiveSync
- Другие вспомогательные программы

Microsoft ActiveSync

Подключите HP iPAQ при появлении соответствующих инструкций.

1. Подключите разъем USB кабеля для синхронизации к порту USB на персональном компьютере.
2. Подключите разъем mini-USB кабеля для синхронизации к порту для зарядки и связи снизу HP iPAQ. Разъем можно подключить только одним способом, поэтому не прикладывайте излишних усилий при его подключении. Если разъем не удается подключить, переверните его.

При появлении соответствующих инструкций пометьте объекты, которые требуется синхронизировать между HP iPAQ и персональным компьютером. Выполните одно или оба следующих действия:

- Пометьте опции объектов, которые необходимо синхронизировать. Если не удастся выбрать опцию, необходимо снять пометку для такого типа информации где-либо в списке.
- Снимите пометку с опций объектов, которые не нужно синхронизировать.

Чтобы изменить параметры синхронизации, выберите тип информации и коснитесь **Параметры**.

ВАЖНО Узнайте, используется ли в компании сервер Microsoft Exchange. Если он не используется, при установке снимите пометку с опции **Выполнять синхронизацию непосредственно с сервером Microsoft Exchange**. Чтобы выполнить ее прямо сейчас, понадобится адрес этого сервера и ваши учетные данные, чтобы выполнять синхронизацию с персональным компьютером.

После завершения установки ActiveSync вернитесь к окну **Мастера установки HP** для установки других программ и дополнительных продуктов, а также для получения информации о настройке.

Шаг 6: настройте HP iPAQ

При первом включении HP iPAQ следуйте инструкциям на экране. Используйте перо для ввода информации. Расположение пера показано на изображении компонентов продукта.

Защита HP iPAQ с помощью пароля

Для повышения безопасности данных можно настроить проверку пароля при каждом включении HP iPAQ.

1. Коснитесь **Пуск > Настройка > вкладка Личные > Блокировка > вкладка Пароль**.
2. Пометьте **Запрашивать, если устройство не использ. в течение** и выберите в списке интервал времени бездействия HP iPAQ, после которого потребуется ввести пароль.
3. В поле **Тип пароля** выберите тип пароля, который необходимо использовать. Введите пароль и подтвердите его.
4. На вкладке **Совет** введите фразу, которая поможет вспомнить пароль. Убедитесь, что этот совет не позволит другим угадать ваш пароль. Совет будет показан после того, как пароль будет неправильно введен пять раз.

5. При появлении соответствующего запроса коснитесь **ОК**. В следующий раз, когда HP iPAQ не будет использоваться в течение указанного времени, будет предложено ввести пароль.

СОВЕТ Используйте приведенные выше инструкции для изменения или удаления пароля.

Определение серийного номера и номера модели

Определите серийный номер и номер модели перед обращением в службу технической поддержки HP, в частности, при обращении по телефону для получения поддержки в течение гарантийного срока.

Для просмотра серийного номера и идентификатора модели коснитесь **Пуск > Справка и поддержка HP > Серийный номер и номер модели**.

Эта информация также указана под батареей HP iPAQ. Чтобы просмотреть серийный номер и номер модели, выполните следующее:

1. Снимите крышку батареи.
2. Извлеките батарею из устройства.
3. Под батареей найдите этикетку, на которой указан идентификатор продукта и серийный номер.

Перезагрузка HP iPAQ

Если HP iPAQ перестал реагировать на команды, можно выполнить программную перезагрузку. Существует два вида перезагрузки: программная и полная.

Выполнение программной перезагрузки

При программной перезагрузке завершается работа всех используемых приложений, однако, программы и сохраненные данные не удаляются.

ПРИМЕЧАНИЕ Перед выполнением программной перезагрузки завершите работу всех приложений.

Для программной перезагрузки выполните следующее:

1. Найдите расположенную в углублении кнопку **Сброс** снизу HP iPAQ.
2. Слегка нажмите пером кнопку **Сброс**. HP iPAQ перезагрузится и будет показан экран **Сегодня**.

Выполнение полной перезагрузки

При полной перезагрузке будут удалены все установленные пользователем значения параметров, программы и данные, после чего будут восстановлены заводские значения параметров HP iPAQ.

Чтобы выполнить полную перезагрузку и восстановить заводские параметры HP iPAQ, выполните следующее:

1. Нажмите и удерживайте кнопки **Ответить/Отправить**, **Питание** и **Завершить вызов**.
2. Удерживая эти кнопки, слегка нажмите пером кнопку **Сброс** снизу HP iPAQ и удерживайте ее, пока устройство не перезагрузится.
3. После перезагрузки HP iPAQ отпустите все кнопки, а затем уберите перо с кнопки **Сброс**. HP iPAQ перезагрузится и включится.

Экран Сегодня

На экране **Сегодня** показаны встречи, активные задачи и информация о сообщениях эл. почты. В верхней части экрана **Сегодня** отображаются индикаторы соединений, значок **Громкость** и часы.

Для запуска какой-либо программы коснитесь соответствующей области экрана **Сегодня**.

Для доступа к экрану **Сегодня** коснитесь **Пуск > Сегодня**.

Чтобы настроить экран **Сегодня**, выполните следующее:














1. Коснитесь **Пуск > Настройка > Сегодня**.
2. На вкладке **Вид** выберите тему фоновое изображения экрана **Сегодня**.
3. На вкладке **Элементы** выберите объекты, которые будут отображаться на экране **Сегодня**.















СОВЕТ Чтобы изменить порядок объектов на экране **Сегодня**, выберите объект и коснитесь **Вверх** или **Вниз**.

ПРИМЕЧАНИЕ В нижней части экрана **Сегодня** находятся две программируемые кнопки: **Контакты** и **Сообщения**. На экране **Сегодня** программируемая кнопка **Контакты** также выполняет роль кнопки **Уведомление**. Любые предупреждения, например, напоминания о встрече, показаны на экране **Сегодня** в виде уведомлений.

Значки состояния







Следующие значки состояния отображаются на панели навигации или в командной строке. Коснитесь значка на экране HP iPAQ для просмотра дополнительной информации о нем.

Значок	Состояние
	Активное соединение с беспроводной сетью ¹ .
	Неактивное соединение с компьютером или беспроводной сетью.
	Выполняется синхронизация Microsoft ActiveSync.
	Динамик включен.
	Динамик отключен (или звук отключен).
	Низкий уровень заряда батареи.
	Очень низкий уровень заряда батареи.
	Получены сообщения эл. почты/SMS/MMS или голосовые сообщения.
	Получены мгновенные сообщения.
	Служба GPRS (General Packet Radio Service) зарегистрирована и доступна, если имеется подписка на службу GPRS.
	Активное соединение с сетью GPRS для передачи данных.
	Передача данных GPRS.
	Служба EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) зарегистрирована и доступна, если имеется подписка на службу EDGE.

Значок	Состояние (продолжение)
	Активное соединение с сетью EDGE для передачи данных.
	Передача данных EDGE.
	Телефон выключен.
	Телефон включен.
	Выполняется поиск сети или сеть недоступна.
	Соединение с телефоном недоступно или ошибка сети.
	Индикатор уровня сигнала для функций телефона.
	Пропущенный вызов. Коснитесь этого значка на экране для просмотра пропущенных вызовов.
	Включена переадресация вызовов.
	Коснитесь для отключения звука во время телефонного разговора. Коснитесь еще раз, чтобы продолжить телефонный разговор.
	Значок центра сообщений указывает на получение сообщений различных типов, например, телефонных или голосовых сообщений, сообщений эл. почты/SMS/MMS, объявлений и т.д. Коснитесь этого значка на экране для просмотра всех полученных сообщений.
	Для уведомления о событиях используется вибрация, а не звуковой сигнал. Чтобы включить режим вибрации, выполните следующее: Коснитесь значка Динамик на панели навигации и в раскрывшемся меню выберите Вибрация .
	Означает наличие одной или нескольких сетей. Коснитесь значка для доступа к имеющейся сети.
	Означает соединение с беспроводной сетью.

Диспетчер беспроводной связи

На экране **Сегодня** коснитесь значка **Диспетчер беспроводной связи**, чтобы запустить **Диспетчер беспроводной связи**. Это окно содержит элементы для включения и выключения всех беспроводных интерфейсов (телефон, Wi-Fi и Bluetooth) и настройки их параметров.

Значок	Состояние
	Телефон включен.
	Телефон выключен.
	Интерфейс Wi-Fi включен.
	Интерфейс Wi-Fi выключен.
	Интерфейс Bluetooth включен.
	Интерфейс Bluetooth выключен.

На экране **Диспетчер беспроводной связи** находятся три кнопки для включения и выключения беспроводных интерфейсов. Кнопка **Все** обеспечивает доступ одновременно ко всем средствам беспроводной связи. Кнопки **Телефон**, **Wi-Fi** и **Bluetooth** обеспечивают доступ к отдельным интерфейсам беспроводной связи. На экране **Диспетчер беспроводной связи** можно также коснуться **Меню > Параметры Wi-Fi**, чтобы настроить сетевые соединения.

ПРИМЕЧАНИЕ Интерфейс Wi-Fi доступен не на всех моделях.

Проверка уровня заряда батареи

Чтобы проверить уровень заряда батареи, коснитесь значка **Батарея** на панели навигации или в командной строке или коснитесь **Пуск > Настройка > вкладка Система > Электропитание**.

Если батарея имеет низкий уровень заряда, подключите устройство к источнику переменного тока.

Дополнительные сведения см. в документе *Дополнительная информация о продукте*, который находится на компакт-диске *Приступая к работе*.

Советы по экономии энергии батареи

Как и вы, компьютер HP iPAQ обладает индивидуальностью. Вы можете настроить значения параметров HP iPAQ в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями и обеспечить максимально длительную работу устройства при питании от батареи. Ниже приведены некоторые рекомендации по экономии энергии батареи.

- Звук и уведомление. Каждый раз при уведомлении о событии расходуется энергия батареи. Выберите **Пуск > Настройка > Звук и уведомления** > вкладка **Уведомления** и отключите такие типы уведомлений, которые не являются необходимыми.
- Уменьшение яркости подсветки. Настройте минимальную яркость подсветки экрана. На экране **Сегодня** сдвиньте с помощью пера ползунок уровня яркости подсветки, расположенный под значком **Лампочка**.
- Автоматическое отключение подсветки. На экране **Сегодня** коснитесь значка **Лампочка** и убедитесь, что помечена первая опция. Укажите минимальное время бездействия для отключения подсветки.
- Автоматическое выключение устройства. На экране **Сегодня** коснитесь значка **Батарея** > вкладка **Дополнительно**. Пометьте первую опцию, чтобы устройство автоматически выключалось, когда оно не используется. Укажите минимальное время бездействия для автоматического выключения HP iPAQ.
- Отключение Bluetooth. Отключайте интерфейс Bluetooth, когда он не используется. Для включения и отключения интерфейса Bluetooth используйте кнопку Bluetooth на экране **Сегодня**.
- Отключение ИК-порта. Настройте устройство для приема поступающих инфракрасных сигналов вручную. На экране **Сегодня** коснитесь **Пуск > Настройка > вкладка Подключения > Передача**, а затем снимите пометку с опции **Получать все входящие передачи**.

Компания HP также предлагает различные аксессуары для обеспечения питания HP iPAQ за пределами офиса в течение длительного времени. Среди таких аксессуаров – автомобильный адаптер и зарядное устройство. Дополнительные сведения см. в документе *Дополнительная информация о продукте*, который находится на компакт-диске *Приступая к работе*.

Синхронизация

Расположенная на компакт-диске *Приступая к работе* программа Microsoft ActiveSync обеспечивает взаимодействие между HP iPAQ и персональным компьютером.

Для правильной работы функции синхронизации **перед** подключением HP iPAQ к компьютеру установите на персональном компьютере программу Microsoft ActiveSync.

Используйте программу Microsoft ActiveSync для выполнения следующих действий:

- Синхронизация информации между HP iPAQ и двумя компьютерами или одним сервером, чтобы во всех местах была самая актуальная информация.
- Изменение параметров синхронизации и графика синхронизации.
- Копирование файлов между устройством и компьютером.
- Установка приложений на HP iPAQ.
- Синхронизация соединений.
- Отправка и получение сообщений эл. почты.
- Отправка запросов на встречи.

Синхронизация HP iPAQ с персональным компьютером позволяет хранить одинаковую информацию (например, календарь, контакты и сообщения эл. почты) на обоих устройствах и использовать ее при работе с компьютером или с HP iPAQ в пути. Существует несколько способов синхронизации HP iPAQ с персональным компьютером:

- Кабель mini-USB для синхронизации.
- Bluetooth.
- С помощью инфракрасного порта.

Для синхронизации HP iPAQ с персональным компьютером с помощью кабеля mini-USB для синхронизации выполните следующее:

1. Убедитесь, что на персональном компьютере установлена программа ActiveSync 4.1 или новее.
2. Подключите разъем USB кабеля для синхронизации к персональному компьютеру.
3. Подключите разъем mini-USB кабеля для синхронизации к универсальному разъему для синхронизации снизу HP iPAQ.

△ **ВНИМАНИЕ** Во избежание повреждения HP iPAQ или адаптера питания перед подключением убедитесь, что все разъемы правильно выровнены.

Выполнение синхронизации начнется автоматически.

4. Щелкните **Далее** на экране **Мастер настройки синхронизации**.
5. Выполните одно из следующих действий:
 - По умолчанию помечена опция синхронизации непосредственно с сервером Microsoft Exchange. Снимите пометку, если не требуется выполнять синхронизацию непосредственно с сервером Microsoft Exchange, а затем щелкните **Далее**.
 - Щелкните **Далее**, если требуется выполнить синхронизацию непосредственно с сервером Microsoft Exchange.
6. При появлении экрана **Параметры синхронизации** поместить объекты, которые требуется синхронизировать между HP iPAQ и компьютером, а затем нажмите **Далее**.
- 7: После завершения синхронизации щелкните **Готово**. **Мастер настройки синхронизации** начнет выполнение синхронизации выбранных объектов.

Если программа ActiveSync не начала выполнять синхронизацию, запустите ее вручную:

На персональном компьютере запустите программу ActiveSync. Для этого выберите **Пуск > Программы > Microsoft ActiveSync**.

Изменение типа соединения ActiveSync

Можно изменить тип соединения ActiveSync между HP iPAQ и персональным компьютером (ПК) в соответствии с конкретными требованиями.

Режим синхронизации USB/последовательный следует использовать в следующих случаях:

- При наличии проблем с соединением ActiveSync между HP iPAQ и персональным компьютером.
- Если требуется подключить HP iPAQ к ПК при использовании на персональном компьютере соединения с сетью VPN (Virtual Private Network).
- При использовании на персональном компьютере отдельного или корпоративного брандмауэра.

При отсутствии проблем с соединением между HP iPAQ и персональным компьютером для передачи больших файлов следует использовать режим синхронизации RNDIS.

Чтобы изменить режим ActiveSync на HP iPAQ, выполните следующее:

1. Коснитесь **Пуск > Настройка > вкладка Подключения > Режим ActiveSync**.
2. Выберите **Режим синхронизации RNDIS** или **Режим синхронизации USB/последовательный**.
3. Коснитесь **ОК**, чтобы изменить режим ActiveSync.

или

Коснитесь **Отмена**, чтобы вернуться на вкладку Подключения без сохранения изменений.

Устранение неполадок при синхронизации

Ниже приведен список признаков, которые могут указывать на возникновение проблем при синхронизации:

- При подключении устройства не слышен звуковой сигнал программы ActiveSync (или значок имеет серый цвет), и в окне ActiveSync на персональном компьютере ничего не происходит.
- Слышен звуковой сигнал программы ActiveSync, и значок ActiveSync на персональном компьютере имеет зеленый цвет и вращается. На персональном компьютере появляется сообщение "Получение параметров", но соединение ActiveSync разрывается до того, как настроена связь.
- Программа ActiveSync выполняет поиск устройства, но не находит его. Значок зеленого цвета продолжает вращаться.
- Между HP iPAQ и персональным компьютером настроена синхронизация, но соединение разрывается. Значок зеленого цвета перестает вращаться и его цвет изменяется на серый.
- Когда программа ActiveSync пытается получить доступ к сети или Интернету, появляется сообщение брандмауэра или другой программы сетевой защиты.

Ниже приведен список советов по устранению неполадок, возникающих при синхронизации HP iPAQ и персонального компьютера. Для устранения любых проблем при синхронизации попытайтесь выполнить следующее:

- Убедитесь, что программа ActiveSync установлена на персональном компьютере, который работает под управлением поддерживаемой операционной системы.

- Подробную информацию о поддерживаемых операционных системах см. по адресу: www.microsoft.com/windowsmobile.
- Последняя версия программы ActiveSync доступна по адресу: www.microsoft.com.
- Если на персональном компьютере установлена программа ActiveSync 4.0 или новее и используется брандмауэр, добавьте программу ActiveSync в список исключений брандмауэра. Некоторые брандмауэры, например, Sygate Personal Firewall, TrendMicro PC-cillin Internet Security 2005, Norton Personal Firewall, McAfee Personal Firewall и Zone Alarm Security Suite, могут блокировать синхронизацию. Информацию о добавлении программы ActiveSync 4.0 или новее в список исключений см. в документации к брандмауэру. Дополнительную информацию об устранении неполадок при использовании брандмауэра и программы ActiveSync 4.0 или новее см. по адресу: www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync.
- Если при установке программы ActiveSync случайно была помечена опция Microsoft Exchange Server и не планируется подключаться к серверу Exchange, выполните следующие действия:
 - Подключите HP iPAQ к персональному компьютеру. Убедитесь, что установлено соединение ActiveSync.
 - На персональном компьютере щелкните **Пуск > Все программы > Microsoft ActiveSync**.
 - Выберите **Сервис > Параметры >** вкладка **Параметры синхронизации**.
 - Снимите пометки с опций для объектов синхронизации в группе Сервер.
 - Пометьте опции в группе Компьютер для объектов, которые требуется синхронизировать.
- Отсоедините HP iPAQ от персонального компьютера и подождите, пока появится сообщение программы ActiveSync с подтверждением отключения устройства. Снова подключите HP iPAQ к персональному компьютеру. Подождите около двух минут, чтобы проверить, подключился ли HP iPAQ к персональному компьютеру.
- На персональном компьютере в программе ActiveSync выберите **Файл > Параметры подключения**. Убедитесь, что интерфейс USB выбран в качестве возможного способа подключения.
- Подключите HP iPAQ к другому USB-порту персонального компьютера.

- Проверьте кабель mini-USB для синхронизации. Попробуйте использовать другую кабель mini-USB для синхронизации (если имеется).
- Попробуйте выполнить синхронизацию с помощью инфракрасного порта или соединения Bluetooth. Подробные инструкции см. в прилагаемой к HP iPAQ печатной или электронной документации на компакт-диске.
- Перезагрузите персональный компьютер и выполните программную перезагрузку HP iPAQ. При выполнении программной перезагрузки значения параметров, программы и данные не удаляются. Слегка нажмите пером кнопку **Сброс**. HP iPAQ перезагрузится и будет показан экран **Сегодня**. После перезагрузки персонального компьютера и HP iPAQ снова подключите HP iPAQ к персональному компьютеру.
- Удалите программу ActiveSync с персонального компьютера, а затем установите ее снова. Чтобы удалить программу ActiveSync с персонального компьютера, щелкните **Пуск > Панель управления > Установка и удаление программ > Microsoft ActiveSync**. Затем нажмите кнопку **Удалить > Да**.
- Если приведенная выше информация не помогла решить проблему с соединением, выполните аппаратную или полную перезагрузку HP iPAQ. При аппаратной или полной перезагрузке будут удалены все установленные пользователем значения параметров, программы и данные, после чего будут восстановлены заводские значения параметров HP iPAQ.

После аппаратной или полной перезагрузки HP iPAQ можно переустановить приложения с помощью программы ActiveSync на персональном компьютере. После выполнения синхронизации HP iPAQ перейдите в программу ActiveSync на персональном компьютере и выберите **Сервис > Установка и удаление программ...**, а затем выберите программы, которые требуется переустановить.

Использование телефона

Получение доступа к телефонной сети у поставщика услуг мобильной связи

Прежде чем приступить к использованию функции телефона HP iPAQ, необходимо получить доступ к телефонной сети у поставщика услуг мобильной связи.

Следующие функции, поддерживаемые HP iPAQ, должны быть активированы у поставщика услуг мобильной связи:

- Переадресация вызовов.
- Передача данных с коммутацией каналов (Circuit Switched Data, CSD).
- Система пакетной передачи данных (General Packet Radio Service, GPRS).
- Международная связь.
- Международный роуминг.
- Доступ к Интернету.
- Текстовые сообщения/MMS (служба мультимедийных сообщений).
- Голосовая почта.
- Виртуальная частная сеть (VPN).

Для получения дополнительной информации об этих услугах обратитесь к поставщику услуг мобильной связи.

Если карманный ПК HP iPAQ приобретен у поставщика услуг мобильной связи, услуги мобильной связи могут быть активированы при покупке или поставщик услуг может предоставить инструкции по активации.

Если для использования с HP iPAQ приобретена SIM-карта с предварительной оплатой или поставщик услуг предоставил SIM-карту с установленным PIN-кодом, следующая информация не применима.

Необходимо связаться с поставщиком услуг, чтобы активировать услуги мобильной связи. Для активации услуг поставщику может потребоваться следующая информация:

- Серийный номер SIM-карты (указан на упаковке или обратной стороне SIM-карты).
- Номер IMEI (указан на этикетке под съемной батареей в HP iPAQ).

Представитель поставщика услуг мобильной связи предоставит номер беспроводного телефона и поможет настроить услугу.

Включение функций телефона

Чтобы включить функции телефона, выполните следующее:

1. На экране **Сегодня** коснитесь значка **Диспетчер беспроводной связи**.
2. Коснитесь кнопки **Телефон**, чтобы активировать телефон.

3. Когда телефон включен, нажмите кнопку **Ответить/Отправить** для доступа к экранной клавиатуре телефона, а также для ответа на вызов или вызова другого абонента.

Вызов

1. Нажмите кнопку **Ответить/Отправить**.
2. Введите номер телефона, по которому требуется позвонить.
3. Коснитесь кнопки **Разговор** на экране.

СОВЕТ Чтобы позвонить по последнему набранному номеру, дважды нажмите кнопку **Ответить/Отправить**.

Ответ на телефонный вызов

Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку **Ответить/Отправить** или коснитесь **Ответ** на экранной клавиатуре телефона.

При поступлении телефонного вызова можно ответить на вызов или проигнорировать его. Телефон перестанет звонить и вызывающему абоненту может быть отправлено голосовое сообщение в зависимости от поставщика услуг мобильной связи. Чтобы не отвечать на вызов, коснитесь **Игнорировать** на экранной клавиатуре или нажмите кнопку **Завершить вызов**.

Использование функции Ожидание звонка

Используйте функцию Ожидание звонка для уведомления о входящих вызовах при разговоре по телефону. Чтобы включить функцию Ожидание звонка, выполните следующее:

1. На клавиатуре телефона коснитесь **Меню > Параметры >** вкладка **Службы**.
2. Коснитесь **Ожидание звонка >** кнопка **Получение параметров**.
3. Пометьте **Уведомлять меня**.
4. Коснитесь **ОК**.

Чтобы использовать функцию Ожидание звонка для ответа на входящий вызов при разговоре по телефону, выполните следующее:

1. Коснитесь **Ответ**, чтобы перевести текущий вызов в режим **Ожидание звонка**.

На экране будет показан входящий вызов в режиме **Ожидание звонка**.

2. Коснитесь кнопки **Ответить/Отправить**, чтобы ответить на входящий вызов, или коснитесь **Игнорировать** на экранной клавиатуре, чтобы не отвечать на звонок.

Экстренный вызов

Перед экстренным вызовом необходимо разблокировать устройство:

1. Коснитесь **Разблокир...** возле левой программируемой кнопки.
2. Коснитесь кнопки **Разблокиров.** в середине экрана.

После разблокировки можно выполнять экстренный вызов:

1. Нажмите кнопку **Ответить/Отправить**.
2. Введите номер экстренного вызова для данного места.
3. Еще раз нажмите кнопку **Ответить/Отправить**.

Вызов с помощью программы Контакты

1. На экране **Сегодня** коснитесь программируемой кнопки **Контакты** или выберите **Пуск > Программы > Контакты**.
2. Коснитесь и удерживайте номер телефона контакта.
3. Коснитесь **Звонок на работу, Звонок домой** или **Звонок на мобильный телефон**.

Чтобы совершить звонок из открытого экрана контакта, коснитесь номера, по которому требуется позвонить.

После завершения разговора коснитесь кнопки **Окончание** на клавиатуре телефона или нажмите кнопку **Завершить вызов**.

Вызов с помощью функции быстрого набора

1. На клавиатуре телефона коснитесь **Быстрый набор**.
2. Выберите номер записи для быстрого набора нужного контакта.

Можно также нажать и удерживать кнопку с номером записи быстрого набора, назначенным для контакта, на клавиатуре телефона.

Чтобы набрать номер, которому соответствует запись быстрого набора с одной цифрой, на клавиатуре телефона нажмите и удерживайте одну кнопку.

Чтобы набрать номер, которому соответствует запись быстрого набора с двумя цифрами, на клавиатуре телефона сначала нажмите кнопку с первой цифрой, а затем нажмите и удерживайте кнопку со второй цифрой.

Просмотр журнала звонков

Чтобы просмотреть журнал звонков, коснитесь **Пуск > Телефон > Меню > Звонки**.

Чтобы просмотреть определенные типы телефонных звонков, на экранной клавиатуре телефона коснитесь **Звонки > Меню > Фильтр**.

Блокировка и разблокировка HP iPAQ

Можно заблокировать HP iPAQ, чтобы избежать случайного нажатия кнопок и случайных телефонных звонков при ношении.

ПРИМЕЧАНИЕ Если устройство заблокировано, вы будете по-прежнему получать уведомления о звонках и напоминания о событиях.

HP iPAQ можно заблокировать одним из следующих способов:

1. Нажмите и удерживайте кнопку **Завершить вызов**.
2. Левая программируемая кнопка будет иметь значение Разблокир.... или

1. На экране **Сегодня** коснитесь значка **Устройство разблокировано**.
2. Левая программируемая кнопка будет иметь значение Разблокир....

Чтобы разблокировать устройство, выполните следующее:

1. Коснитесь левой программируемой кнопки **Разблокир...**
2. Коснитесь кнопки **Разблокиров.** в середине экрана.

HP iPAQ будет разблокирован и готов к работе.

Ввод текста

Для ввода текста в программах можно использовать экранную клавиатуру.

1. Коснитесь **Пуск > Настройка > вкладка Личные > Ввод**.
2. На вкладке **Метод ввода** измените необходимые параметры.
3. Коснитесь **ОК**.

Теперь можно запустить нужную программу (например, Заметки) и ввести текст.

Способ ввода текста	Определение
---------------------	-------------

Клавиатура	Для ввода текста касайтесь клавиш на клавиатуре, которая отображается на экране.
------------	--

Ввод текста с помощью экранной клавиатуры

1. В любой программе коснитесь стрелки **Выбор ввода**, а затем **Клавиатура**.
2. Касайтесь нужных букв, цифр и символов на экранной клавиатуре. Для более удобного ввода текста можно увеличить размер клавиш экранной клавиатуры.
 1. Коснитесь **Пуск > Настройка > вкладка Личные > Ввод**.
 2. На вкладке **Метод ввода** выберите **Клавиатура** и коснитесь **Большие клавиши**.
 3. Коснитесь **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ Можно увеличить клавиши еще больше. Для этого пометьте опцию **Использовать жесты для клавиш**. Клавиатура будет содержать меньшее количество клавиш, но позволит быстро нажимать клавиши Space, Backspace, Enter и Shift+клавиша.

Обмен эл. почтой и текстовыми сообщениями

Способы доступа к сообщениям эл. почты

Программа Сообщения позволяет отправлять и получать сообщения по эл. почте следующими способами:

- **Синхронизация эл. почты Outlook с персональным компьютером**
Коснитесь **Пуск > Сообщения**, чтобы использовать адрес эл. почты Outlook.
- **Microsoft Exchange 2003**
Программа Exchange позволяет синхронизировать папку Входящие, а также программы Календарь и Контакты с помощью беспроводного интерфейса, чтобы дистанционно получать сведения о встречах и другую информацию. Для получения дополнительной информации о программе Exchange обратитесь к ИТ-администратору или поставщику услуг мобильной связи.

- **Messaging & Security Feature Pack (MSFP) с Microsoft Exchange 2003 Service Pack 2**

Технология Push обеспечивает актуальность информации Outlook Mobile за счет быстрой доставки элементов папки Входящие, а также программ Календарь, Контакты и Задачи непосредственно на HP iPAQ. Для получения дополнительной информации об использовании эл. почты с помощью Exchange Server 2003 обратитесь к ИТ-администратору или поставщику услуг мобильной связи.

- **Сообщения эл. почты в Интернете**

Можно использовать адрес эл. почты, полученный от провайдера Интернета, или корпоративный адрес.

- **Pocket MSN**

Коснитесь **Пуск > Программы > Pocket MSN** для использования адреса эл. почты Hotmail и программы MSN Messenger.

ПРИМЕЧАНИЕ Некоторые приложения для отправки сообщений могут отличаться и доступны только на некоторых моделях HP iPAQ.

Синхронизация с сервером с помощью GSM/GPRS/EDGE

HP iPAQ предоставляет всесторонний набор средств беспроводной связи для подключения в офисе и за его пределами. Интерфейсы GSM/GPRS/EDGE (Global System for Mobile Communications/General Packet Radio Service/Enhanced Data Rates for Global Evolution) и Bluetooth, доступные на карманном ПК HP iPAQ, обеспечивают обширную зону покрытия и позволяют получить высокоскоростной доступ к Интернету, а также деловой и личной информации. Беспроводное соединение GSM/GPRS/EDGE позволяет совершать телефонные звонки, а также отправлять и получать сообщения эл. почты, текстовые сообщения и сообщения MMS (Multimedia Messaging Service).

Требуется учетная запись у поставщика услуг мобильной связи, предоставляющего услуги передачи данных GSM/GPRS/EDGE, и активированная SIM-карта. Для использования этой функции на HP iPAQ поставщик услуг должен включить функцию передачи данных GPRS в учетной записи, чтобы активировать ее, и в сети должна использоваться технология EDGE. Если технология EDGE не доступна, HP iPAQ будет по умолчанию использовать интерфейс GPRS.

Чтобы создать учетную запись эл. почты на HP iPAQ, выполните следующее:

1. Коснитесь **Пуск** > **Сообщения**.
2. Коснитесь **Меню** > **Сервис** > **Новая уч. запись**.
3. Введите адрес эл. почты и коснитесь **Далее**.

Функция автоматической настройки попытается загрузить необходимые параметры сервера эл. почты, чтобы их не требовалось вводить вручную.

4. После завершения автоматической настройки коснитесь **Далее**.
5. Введите свое имя (которое будет отображаться для получателей отправленных сообщений) и пароль.

Если автоматическая настройка учётной записи успешно выполнена, имя пользователя будет уже указано и можно коснуться **Далее**, а затем **Готово**, чтобы завершить настройку учетной записи. Также можно коснуться

Параметры для доступа к дополнительным параметрам. Например:

- Изменить период времени для загрузки новых сообщений.
- Загрузить вложения.
- Ограничить количество загружаемых сообщений.

Если не удалось выполнить автоматическую настройку учетной записи, коснитесь **Пуск** > **Справка** и ознакомьтесь с информацией в разделе, посвященном эл. почте.

ПРИМЕЧАНИЕ Кроме учетной записи Outlook E-mail, можно создать несколько учетных записей эл. почты.

При работе с учетной записью нельзя добавить новую учетную запись. В этом случае коснитесь **Меню** > **Остановить отправку и получение**, чтобы завершить работу с учетной записью.

Создание и отправка сообщений эл. почты Outlook

Чтобы создать и отправить сообщение, выполните следующее:

1. На экране **Сегодня** коснитесь **Пуск** > **Сообщения**. Будет запущена программа Outlook E-mail.
2. Коснитесь **Создать**. Появится текстовое поле Outlook E-mail.
3. Введите адрес эл. почты или номер телефона одного или нескольких получателей, разделяя их точкой с запятой. Для доступа к адресам и номерам телефонов в программе Контакты коснитесь **Кому**.

4. Введите текст сообщения. Чтобы быстро добавить стандартный текст, коснитесь **Меню** > **Мой текст**, а затем выберите нужное сообщение.
5. Чтобы проверить орфографию, коснитесь **Меню** > **Проверка орфографии**.
6. Коснитесь **Отправить**. При отсутствии подключения к Интернету сообщение переместится в папку Исходящие и будет отправлено при следующем подключении.

ПРИМЕЧАНИЕ Коснитесь стрелки **Входящие** для доступа к таким папкам Outlook, как Черновики, Исходящие и Отправленные.

Ответ или пересылка сообщения эл. почты Outlook

Чтобы ответить на сообщение или переслать его, выполните следующее:

1. Коснитесь сообщения, чтобы открыть его, и выберите **Меню** > **Ответить**, **Ответить всем** или **Переслать**.
2. Введите текст ответа. Чтобы быстро добавить стандартный текст сообщения, коснитесь **Меню** > **Мой текст**, а затем выберите нужное сообщение.
3. Чтобы проверить орфографию, коснитесь **Меню** > **Проверка орфографии**.
4. Коснитесь **Отправить**.

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы отправить исходный текст, коснитесь **Меню** > **Сервис** > **Параметры...** и выберите **Сообщения**. Пометьте опцию **Включать исх. сообщ. при ответе**.

Сортировка списка сообщений

Для сортировки списка сообщений выполните следующее:

1. В списке сообщений коснитесь списка сортировки (по умолчанию в нем выбрано **Получено**) и выберите нужный вариант.
2. Выберите текущий вариант еще раз, чтобы изменить порядок сортировки (по возрастанию или по убыванию).

Настройка соединений

Wi-Fi

При использовании беспроводного интерфейса¹ не требуется использовать кабели для подключения HP iPAQ к Интернету. Вместо этого данные с беспроводного устройства и на него передаются с помощью точек доступа. HP iPAQ можно подключать к беспроводной сети 802.11b или непосредственно к другим беспроводным устройствам. Интерфейс Wi-Fi позволяет:

- Получать доступ в Интернет.
- Отправлять и получать сообщения эл. почты.
- Использовать информацию в корпоративной сети.
- Использовать виртуальные частные сети (VPN) для безопасного удаленного доступа.
- Использовать точки доступа для беспроводного соединения.

ПРИМЕЧАНИЕ Интерфейс Wi-Fi доступен не на всех моделях.

Включение и выключение интерфейса Wi-Fi

Чтобы включить или выключить интерфейс Wi-Fi, выполните следующее:

1. На экране **Сегодня** коснитесь значка **Диспетчер беспроводной связи**.
2. Коснитесь кнопки **Wi-Fi** на экране **Диспетчер беспроводной связи**.

Если интерфейс Wi-Fi включен:

- Цвет кнопки **Wi-Fi** на экране **Диспетчер беспроводной связи** изменится со светлого на темный.
- Светодиодный индикатор Wi-Fi в верхнем углу HP iPAQ мигает синим светом, сигнализируя о том, что интерфейс Wi-Fi включен.

ПРИМЕЧАНИЕ Синий свет индикатора указывает на то, что интерфейс Wi-Fi включен, но не означает, что установлено соединение с другим устройством или точкой доступа.

Отключайте интерфейс Wi-Fi, когда он не используется. Для этого коснитесь кнопки **Wi-Fi**.

Когда интерфейс **Wi-Fi** выключен, цвет кнопки **Wi-Fi** изменится с темного на светлый и синий индикатор перестанет светиться.

Поиск доступных сетей Wi-Fi

Настроенные сети являются предпочтительными. Можно выбрать подключение только к предпочтительным сетям или настроить HP iPAQ для поиска и подключения к любым доступным сетям (предпочтительным и обычным).

1. На экране **Сегодня** коснитесь значка **Диспетчер беспроводной связи**.
2. Коснитесь кнопки **Wi-Fi**, чтобы включить интерфейс Wi-Fi.
3. Коснитесь **Меню > Параметры Wi-Fi**.
4. В поле **Сети для доступа** выберите тип сетей, к которым требуется подключаться (**Все доступные**, **Только точки доступа** или **Только компьютер-компьютер**).
5. Выберите беспроводную сеть, к которой следует подключиться.

Настройка параметров безопасности сети

Беспроводная сеть может быть добавлена при автоматическом обнаружении. Можно также вручную ввести параметры сети, чтобы добавить ее. Чтобы определить, требуется ли информация для проверки подлинности, обратитесь к администратору сети или поставщику услуг точки доступа.

1. Коснитесь **Пуск > Настройка > вкладка Подключения > значок Диспетчер беспроводной связи**.
2. Коснитесь кнопки **Wi-Fi**, чтобы включить интерфейс Wi-Fi.
3. Коснитесь **Меню > Параметры Wi-Fi**, чтобы выбрать доступную сеть.
4. На экране **Настройка беспроводных сетей** выберите сеть, которую требуется настроить.
5. Чтобы использовать проверку подлинности, коснитесь вкладки **Ключ сети** и выберите способ проверки подлинности в списке **Проверка подлинности**.
6. Чтобы использовать шифрование данных, выберите способ шифрования в списке **Шифрование данных**.
7. Чтобы автоматически использовать ключ сети, коснитесь **Ключ предоставляется автоматически**. В противном случае введите ключ сети вручную.

Bluetooth

Компьютер HP iPAQ имеет встроенный интерфейс Bluetooth (технология беспроводной связи ближнего действия). Устройства с интерфейсом Bluetooth могут обмениваться информацией на расстоянии до 10 метров без физического подключения.

Интерфейс Bluetooth можно использовать для выполнения следующих действий:

- Обмен информацией (файлами, встречами, задачами и визитными карточками) между устройствами с интерфейсом Bluetooth.
- Печать данных на принтере Bluetooth.
- Использование служб Bluetooth. После подключения к другому устройству или компьютеру с помощью Bluetooth можно обнаружить и использовать любые службы, доступные на этом устройстве.

СОВЕТ На HP iPAQ могут быть доступны дополнительные функции Bluetooth.

Дополнительные сведения см. в документе *Дополнительная информация о продукте*, который находится на компакт-диске *Приступая к работе*.

Включение и выключение интерфейса Bluetooth

Чтобы включить интерфейс Bluetooth, выполните следующее:

1. На экране **Сегодня** коснитесь значка **Диспетчер беспроводной связи**.
2. На экране **Диспетчер беспроводной связи** коснитесь кнопки **Bluetooth**.

Когда интерфейс Bluetooth включен, индикатор **Bluetooth** спереди HP iPAQ мигает синим светом.

Чтобы отключить интерфейс Bluetooth, коснитесь кнопки **Bluetooth** еще раз. Когда интерфейс Bluetooth выключен, индикатор Bluetooth не светится и нельзя создать входящие или исходящие соединения Bluetooth.

СОВЕТ Для экономии энергии батареи отключайте интерфейс Bluetooth, когда он не используется.

Подключение к гарнитуре Bluetooth

С компьютером HP iPAQ можно использовать гарнитуру Bluetooth (или другое устройство Hands-free Bluetooth). Для этого необходимо создать связь между ними.

1. Убедитесь, что оба устройства включены, находятся в режиме доступности и расположены на допустимом расстоянии друг от друга.
2. Коснитесь **Пуск > Настройка > вкладка Подключения**.
3. Коснитесь **Bluetooth > вкладка Устройства > Создать связь**.
4. HP iPAQ выполнит поиск расположенных поблизости доступных устройств. Выберите гарнитуру Bluetooth и коснитесь **Далее**.
5. Введите ключ доступа для гарнитур Bluetooth и коснитесь **Далее**.

Календарь

Доступ к программе Календарь

Используйте программу Календарь для планирования встреч, совещаний и других мероприятий.

Просмотреть встречи можно на экране **Сегодня**. Если на персональном компьютере используется программа Outlook, можно синхронизировать встречи на HP iPAQ и компьютере. В программе Календарь также можно настроить уведомление о встречах с помощью звукового сигнала или индикатора.

Просматривать встречи можно в различных режимах (День, Неделя, Месяц и Повестка). Для просмотра подробной информации о встрече в любом режиме коснитесь события. Также можно изменить режим просмотра программы Календарь.

Для быстрого доступа к программе Календарь коснитесь **Календарь** в левой нижней части экрана. Для доступа к программе Календарь можно также выбрать **Пуск > Календарь**.

Дополнительные сведения см. в документе *Дополнительная информация о продукте*, который находится на компакт-диске *Приступая к работе*.

Просмотр запланированных на день встреч

1. Коснитесь **Пуск > Календарь**.
2. Коснитесь **Меню > Просмотреть > Повестка**.

СОВЕТ Чтобы быстро просмотреть встречи, запланированные на текущий день, на экране **Сегодня** коснитесь одной из назначенных встреч.

Просмотр встреч

Чтобы просмотреть встречу в календаре, выполните следующее:

1. Коснитесь **Пуск > Календарь**.
2. Выберите встречу, которую необходимо просмотреть.

Чтобы просмотреть встречи на всю неделю, выполните следующее:

1. Коснитесь **Пуск > Календарь**.
2. Коснитесь **Меню > Просмотреть > Неделя**.

ПРИМЕЧАНИЕ Также можно просмотреть встречи на месяц или год. Для этого выберите соответствующий режим.

Планирование встречи

1. Коснитесь **Пуск > Календарь**.
2. Коснитесь **Меню > Нов. Встреча**.
3. Введите название встречи и информацию, например, время начала и завершения.

Чтобы назначить событие на целый день, в поле **Целый день** коснитесь **Да**.

4. После завершения коснитесь **ОК** для возврата к календарю.

ПРИМЕЧАНИЕ События на целый день не занимают блоки времени в программе Календарь, а отображаются в верхней части календаря.

Чтобы отменить встречу, выберите ее, а затем коснитесь **Меню > Удалить**.

СОВЕТ Для автоматического ввода времени в режиме просмотра День коснитесь поля времени новой встречи, затем коснитесь **Меню > Нов. встреча**.

Отправка запроса на встречу

Используйте программу Календарь, чтобы планировать встречи по эл. почте с теми, кто использует программы Outlook или Outlook Mobile.

Чтобы отправить запрос на встречу, выполните следующее:

1. Коснитесь **Пуск > Календарь**.
2. Создайте новую встречу или откройте существующую и коснитесь **Изменить**.
3. Коснитесь **Участники**.
4. Коснитесь имени контакта, которого следует пригласить.
5. Для приглашения дополнительных участников коснитесь **Добавить** и выберите имя.
6. Коснитесь **ОК**.
Запросы на встречу будут отправлены участникам при следующей синхронизации HP iPAQ.

Когда участники принимают запрос на встречу, встреча автоматически добавляется в их календари. Когда они отправляют ответы, ваш календарь также обновляется.

Контакты

Доступ к программе Контакты

Используйте программу Контакты для выполнения следующих действий:

- Сохранение номеров телефонов, адресов эл. почты, домашних адресов и любой другой информации о контакте, например, дня рождения или годовщины какого-либо события.
- Добавление изображения или назначение определенного сигнала вызова для контакта.
- Быстрая связь с людьми.

Для быстрого доступа к контактам коснитесь программируемой кнопки **Контакты** в левой нижней части экрана или выберите **Пуск > Программы > Контакты**.

Выберите контакт в списке, чтобы просмотреть общую информацию о нем.

Если на компьютере используется программа Outlook, можно синхронизировать контакты на HP iPAQ и персональном компьютере.

Создание контакта

1. Коснитесь **Пуск > Программы > Контакты**.
2. Коснитесь **Создать** и введите информацию о контакте.
3. После завершения коснитесь **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ Если при создании контакта список контактов отфильтрован по определенной категории, созданный контакт также будет относиться к этой категории.

Чтобы при создании контакта ввести имя, обращение и другую информацию, коснитесь стрелки **Имя**.

Если номера телефонов большинства создаваемых контактов содержат одинаковый код города, в программе Контакты коснитесь **Меню > Параметры** и введите этот код региона в поле **Код города**.

При получении вызова или сообщения от какого-либо абонента, отсутствующего в списке контактов, для него можно создать контакт на экране Звонки.

Для получения дополнительной информации о создании контактов коснитесь **Пуск > Справка** на HP iPAQ.

Поиск контакта

Чтобы найти контакт в большом списке, выполните следующее:

1. Коснитесь **Пуск > Программы > Контакты**.
2. Если используется режим просмотра, отличный от **Имя**, коснитесь **Меню > Просмотр по > Имени**.
3. Выполните одно из следующих действий:
 - Вводите буквы имени или цифры номера телефона в текстовом поле, пока не будет показан нужный контакт. Чтобы снова просмотреть все контакты, коснитесь текстового поля и удалите текст либо коснитесь стрелки, расположенной справа от текстового поля.
 - Воспользуйтесь алфавитным указателем, расположенным сверху списка контактов. Коснитесь вкладки, которая соответствует первой букве имени контакта.
 - Отфильтруйте список по категории. В списке контактов коснитесь **Меню > Фильтр**. Затем коснитесь категории, назначенной для контакта. Чтобы просмотреть все контакты, выберите **Все контакты**.

ПРИМЕЧАНИЕ Для поиска контакта с помощью ввода имени, номера телефона или алфавитного указателя требуется использовать режим просмотра **Имя**.

Задачи

Создание задачи

Можно легко создавать задачи в списке Задачи.

1. Коснитесь **Пуск > Программы > Задачи**.
2. Коснитесь **Создать**, введите название задачи и информацию о ней, например, даты начала и завершения.
3. После завершения коснитесь **ОК**.

Дополнительные сведения см. в документе *Дополнительная информация о продукте*, который находится на компакт-диске *Приступая к работе*.

Поиск задачи

Если список содержит большое количество задач, можно отобразить только группу задач или отсортировать список для быстрого нахождения нужной задачи.

1. Коснитесь **Пуск > Программы > Задачи**.
2. В списке задач выполните одно из следующих действий:
 - Сортировка списка. Коснитесь **Меню > Сортировать по** и выберите параметры сортировки.
 - Фильтрация списка по категории. Коснитесь **Меню > Фильтр** и выберите категорию задач для отображения.

Программы Microsoft

В состав Windows Mobile 5.0 входят следующие программы:

- Windows Media Player 10 Mobile.
- Internet Explorer Mobile.
- Word Mobile.
- Excel Mobile.
- PowerPoint Mobile.

С их помощью можно:

- Передавать музыку, видеоклипы и изображения с персонального компьютера (ПК) на HP iPAQ.
- Просматривать страницы в Интернете.
- Открывать и просматривать презентации в виде слайд-шоу.
- Создавать и редактировать документы и шаблоны.

На компьютере HP iPAQ можно создавать и редактировать книги и шаблоны с помощью программы Excel Mobile.

Программа Excel Mobile позволяет:

- Просматривать, редактировать и создавать диаграммы и графики, которые можно вставить в лист в виде объекта или разместить на отдельном листе.
- Вводить формулы и функции, а затем отфильтровывать данные для просмотра только нужной информации.
- Разделять области для одновременного просмотра разных частей листа.
- Закреплять верхнюю и левую области на листе, чтобы подписи строк и столбцов или другие данные оставались неподвижными при прокрутке.

Для доступа к программе Excel Mobile коснитесь **Пуск > Программы > Excel Mobile**.

PowerPoint Mobile

С помощью программы PowerPoint Mobile можно открывать и просматривать в виде слайд-шоу созданные на компьютере презентации.

Программа PowerPoint Mobile позволяет:

- Открывать презентацию, полученную в сообщении эл. почты.
- Загружать презентацию из общей папки или Интернета.
- Копировать презентацию на HP iPAQ с помощью карты памяти.
- Получать презентацию при синхронизации с компьютером.

ПРИМЕЧАНИЕ На устройстве можно просматривать презентации в формате *.ppt или *.pps, созданные с помощью программы PowerPoint '97 и более поздних версий.

На HP iPAQ не поддерживаются следующие функции PowerPoint:

- Примечания. Заметки к слайдам не доступны.
- Изменение порядка и редактирование слайдов. Программа PowerPoint Mobile предназначена только для просмотра.

Для доступа к программе PowerPoint Mobile коснитесь **Пуск > Программы > PowerPoint Mobile**.

Использование программы Modem Link

HP iPAQ можно использовать в качестве беспроводного модема. Программа Modem Link предустановлена на HP iPAQ и позволяет выполнить процесс настройки. Если это еще не выполнено, перед настройкой Modem Link установите в HP iPAQ SIM-карту с поддержкой GPRS. Также потребуются установить на персональном компьютере драйверы, которые содержатся на компакт-диске *Приступая к работе*.

Перед использованием программы Modem Link убедитесь, что установлено соединение с сотовой сетью. При отсутствии соединения программа не может быть запущена.

Чтобы активировать соединение Modem Link и подключиться к Интернету, выполните следующее:

1. На HP iPAQ коснитесь **Пуск > Программы > Modem Link**.
2. Следуйте инструкциям на экране.

Чтобы приступить к использованию программы Modem Link, выполните следующее:

1. Щелкните **Пуск > Стандартные > Modem Link**.
2. Следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ Когда программа Modem Link не используется, деактивируйте ее во избежание проблем при использовании ActiveSync в этом же сеансе.

Использование цифровой камеры

Функции для работы с цифровыми изображениями

Встроенная камера HP Photosmart позволяет превратить HP iPAQ в мобильный центр работы с цифровыми фотографиями. Можно отправлять изображения по эл. почте и с помощью Web-сайта в Интернете или передавать файлы на HP iPAQ для хранения. Также можно настроить качество фотографий, видео, параметры автоспуска, параметры хранения файлов, измерение экспозиции и звуковые сигналы камеры. В меню **Пуск** коснитесь **Программы > Photosmart Camera**. Затем коснитесь значка **Меню** для настройки этих параметров.

Чтобы воспользоваться всеми функциями встроенной камеры, на персональном компьютере должно быть установлено необходимое программное обеспечение. Описанные ниже программы установлены на HP iPAQ или прилагаются на компакт-диске *Приступая к работе*.

Программное обеспечение	Назначение
HP Photosmart Camera	Используется для съемки цифровых фотографий и записи видео с помощью встроенной цифровой камеры HP iPAQ.
HP Photosmart Mobile	Просмотр отдельных фотографий и слайд-шоу на HP iPAQ. С помощью этой программы можно также печатать, записывать звуки и отправлять по эл. почте фотографии непосредственно с HP iPAQ.
HP Photosmart Premier	Просмотр, упорядочивание, отправка и печать фотографий на ПК.

ПРИМЕЧАНИЕ Программы HP Photosmart Camera и HP Photosmart Mobile предустановлены на HP iPAQ. Программа HP Photosmart Premier доступна на компакт-диске *Приступая к работе*. Дополнительные сведения см. в документе *Дополнительная информация о продукте*, который находится на компакт-диске *Приступая к работе*.

Значки программы HP Photosmart Camera

Программа HP Photosmart Camera предоставляет следующие значки для работы со встроенной цифровой камерой HP iPAQ.

Значок	Назначение
	Завершение работы программы HP Photosmart Camera
	Справка программы HP Photosmart Camera
	Доступ к меню камеры для настройки параметров
	Просмотр изображений
	Включение и выключение индикатора фотокамеры сзади устройства. Когда расположенный сзади HP iPAQ индикатор включен, он светится тусклым светом, а при нажатии значка Спуск мигает. В режиме видео он светится тусклым светом, но не мигает.

Значок	Назначение
	Уменьшить
	Увеличить
	Использование функции цифрового видео на HP iPAQ
	Использование функции цифровой камеры на HP iPAQ
	Съемка изображения
	Отправка изображения по эл. почте
	Удаление изображения

Съемка фотографии

Чтобы снять фотографию, выполните следующее:

1. В меню **Пуск** коснитесь **Программы > HP Photosmart Camera**.
2. Найдите объектив камеры сзади HP iPAQ и наведите камеру на объект съемки с помощью цифрового видоискателя на экране HP iPAQ.
3. Коснитесь значка **Увеличить** на экране, чтобы увеличить объект, или значка **Уменьшить**, чтобы уменьшить.
4. Для обеспечения хорошей четкости фотографии при съемке устройство и объект должны быть неподвижны.
5. Выполните одно из следующих действий:
 - Нажмите кнопку **Спуск** на правой стороне HP iPAQ.
 - Коснитесь значка **Спуск** на экране, чтобы сделать снимок.
 - Нажмите на центральную часть **5-позиционной кнопки навигации**.

После съемки изображение будет показано на экране. При этом его можно удалить, отправить или сохранить.

- Чтобы удалить фотографию, коснитесь значка **Корзина**, когда фотография показана на экране.
- Чтобы отправить фотографию с помощью службы Multimedia Messaging Service (MMS), по эл. почте в качестве вложения, с помощью интерфейса Bluetooth или ИК-порта, выполните следующее:

- a. Коснитесь значка **Отправить** на экране.
- b. Пометьте **Уменьшить размер отправляемого фото до**.
- c. Следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ Перед отправкой фотографий уменьшите их размер, чтобы упростить передачу файлов. При отправке фотографии по эл. почте вложенное изображение показано в нижней части сообщения.

ВАЖНО Если не удастся просмотреть или прослушать мультимедийный файл, возможно, он защищен системой Digital Rights Management (DRM). DRM – это программное обеспечение, которое обеспечивает безопасное распространение и защищает от незаконного распространения фотографии, видео, музыки, фильмов и мелодий в Интернете. Дополнительную информацию о DRM см. в экранной справке. Коснитесь **Пуск > Справка** и выполните поиск информации о системе DRM.

- Чтобы сохранить изображение, коснитесь **ОК** или дождитесь окончания показа изображения и появления на экране видоискателя. Для выхода коснитесь значка **Закреть**.

Дополнительные сведения см. в документе *Дополнительная информация о продукте*, который находится на компакт-диске *Приступая к работе*.

Советы по съемке изображений высокого качества

- Чтобы сделать четкий снимок, не перемещайте фотокамеру между первым и вторым звуковыми сигналами.
- При съемке ярких цветных изображений или фотографий с большим количеством деталей выберите для параметра фотокамеры значение **Наилучшее**.
- Наводите фотокамеру на объект таким образом, чтобы яркий свет отсутствовал в кадре.

Просмотр фотографий

Чтобы просмотреть фотографии с помощью программы HP Photosmart Mobile, выполните следующее:

1. Коснитесь **Пуск > Программы > HP Photosmart Mobile**.
2. Коснитесь миниатюры (уменьшенная копия крупной фотографии), затем выберите **Просмотр**.

В программе HP Photosmart Mobile будет показана фотография и информация о файле.

3. Коснитесь **Обзор** для просмотра миниатюр других изображений или касайтесь значков стрелок для просмотра фотографий по одной.

ПРИМЕЧАНИЕ Коснитесь значка масштабирования в нижней части экрана для просмотра фотографии в полноэкранном режиме. Коснитесь значка **Увеличить** для увеличения фотографии. Используйте значок **Уменьшить** для возврата к обычному размеру.

Чтобы просмотреть фотографии в другой папке, выполните следующее:

1. В программе HP Photosmart Mobile коснитесь значка папки в нижней части экрана.
2. Выберите другую папку, содержащую фотографию.
3. Коснитесь **ОК**.

В программе HP Photosmart Mobile будут показаны фотографии, содержащиеся в выбранной папке.

Запись видеоклипа

Чтобы записать видеоклип, выполните следующее:

1. Коснитесь **Пуск > Программы > HP Photosmart Camera**.
2. Найдите объектив камеры сзади HP iPAQ и наведите камеру на объект с помощью цифрового видоискателя на экране HP iPAQ.
3. Чтобы начать запись видеоклипа, выполните следующее:
 - Коснитесь значка **Видео** на экране.
 - Нажмите кнопку **Спуск** на правой стороне HP iPAQ или коснитесь значка **Спуск** на экране.
4. После окончания записи можно выполнить следующее:
 - Завершить запись видеоклипа. Для этого еще раз коснитесь или нажмите значок **Спуск** на экране.
 - Просмотреть видеоклип. Коснитесь значка **Воспроизведение**.
 - Остановить видеоклип. Коснитесь значка **Остановить**.
 - Остановить видеоклип и завершить работу приложения камеры. Коснитесь значка **Закреть**.

Защита экрана HP iPAQ от повреждения

△ ВНИМАНИЕ Экран HP iPAQ изготовлен из стекла и может быть поврежден или разбит вследствие падения, удара или давления. Чтобы уменьшить риск повреждения внутренних компонентов, не распыляйте жидкость непосредственно на экран и не допускайте ее попадания внутрь HP iPAQ. Использование мыла или других чистящих средств может привести к обесцвечиванию или повреждению корпуса.

- Для защиты экрана HP iPAQ от повреждения соблюдайте следующие меры предосторожности:
 - Не садитесь на HP iPAQ.
 - При транспортировке HP iPAQ в бумажнике, кармане, портфеле или другим аналогичным способом убедитесь, что устройство не испытывает излишнее давление, не изгибается и не подвергается ударам.
 - Когда HP iPAQ не используется, закрывайте крышку и храните его в чехле. Различные виды чехлов доступны на Web-сайте по адресу: www.hp.com/accessories/ipaq или www.casesonline.com.
- Не кладите никакие предметы на HP iPAQ.
- Не ударяйте HP iPAQ о твердые предметы.
- Для касания элементов и написания текста на экране всегда используйте только перо, прилагаемое к HP iPAQ, или запасное перо, разрешенное производителем. При утере или повреждении новое перо можно приобрести по адресу: www.hp.com/accessories/ipaq.
- Для очистки HP iPAQ протирайте экран и корпус мягкой тканью, слегка смоченной в чистой воде.

Обслуживание при повреждении экрана

ВАЖНО HP не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате несоблюдения инструкций, прилагаемых к продуктам HP. Дополнительную информацию см. в гарантийной документации, прилагаемой к HP iPAQ.

Если экран устройства был поврежден или разбит после истечения срока действия гарантии и его необходимо отремонтировать, для получения помощи обратитесь в службу технической поддержки по адресу: www.hp.com/support. Однако при обращении в службу технической поддержки HP после окончания гарантийного срока потребуется оплатить ремонт.

Дополнительные рекомендации по использованию HP iPAQ в пути

- Отсоедините все внешние устройства.
- Возьмите с собой адаптер питания переменного тока и адаптер зарядного устройства.
- Храните HP iPAQ в защитном чехле и перевозите его, как ручную кладь.
- В самолете отключайте функции телефона, Bluetooth и Wi-Fi. Чтобы отключить все беспроводные функции, на экране **Сегодня** коснитесь значка **Диспетчер беспроводной связи**.
- При поездке в другую страну при необходимости приобретите переходной разъем для подключения к розеткам, используемым в этой стране.