



ES 18

CIS

Русский

Руководство по эксплуатации

КОМБИНИРОВАННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК С МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

Содержание

Безопасность – хорошая привычка, 3

Общие правила безопасности

Утилизация

Установка и включение, 4

Вентиляция

Не располагайте вблизи источников тепла

Выравнивание

Подключение к электросети

Описание изделия, 5

Общий вид

Панель управления

Использование холодильного отделения, 6

Использование морозильного отделения, 7

Рекомендации по экономии электроэнергии, 8

Неисправности и методы их устранения, 9

Обслуживание и уход, 10

Размораживание

Размораживание холодильного отделения

Размораживание морозильного отделения

Обслуживание и уход

Замена лампы освещения

Техническое обслуживание, 11

Производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в конструкцию и комплектацию, не ухудшающие эффективность работы прибора:

- некоторые параметры, приведенные в этой инструкции, являются ориентировочными;
- производитель не несет ответственности за незначительные отклонения от указанных величин.

KZ

Қазақша

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

МҰЗДАТҚЫШЫ БАР БІРІККЕН
ТОҢАЗЫТҚЫШ

Мазмұны

Қауіпсіздік – жақсы әдет, 12

Жалпы қауіпсіздік ережелері

Утильдеу

Орнату және іске қосу, 13

Вентиляция

Жылу көздеріне жақын орналастырмаңыз

Tericsteу

Электр желісіне қосу

Еүйлімның сипаттамасы, 14

Жалпы көрінісі

Басқару панелі

Тоңазытқыш бөлімшени пайдалану, 15

Мұздатқыш бөлімшени пайдалану, 16

Электр құатын ұнемдеу жөніндегі ұсыныстар, 17

Ақаулар және оларды жою тәсілдері, 18

Қызмет көрсету және күтім жасау, 19

Мұзын еріту

Тоңазытқыш белімшени еріту

Мұзатқыш белімшени еріту

Кыз-мет көрсету және күтім жасау

Жарық лампасын ауыстыру

Техникалық қызмет көрсету, 20

Өндіруші аспаптың конструкциясы мен комплектациясына оның жұмыс істеу таймдлігін тәмемделтейтін взгөрістерді ескертсіз өткізу күдінінше ие:
– болу нұсқаулықта көлтірілген кейбір параметрлер бағдарлы пар аметрлер болып табылады;
– өндіруші көрсетілген шамалардан шамалы ауытқулар орын алғаны үшін жауапкершілік жүктемейді.

Безопасность - хорошая привычка



CIS

- ! Сохраните данное руководство. Оно должно быть в комплекте с холодильником в случае продажи, передачи оборудования или при переезде на новую квартиру, чтобы новый владелец оборудования мог ознакомиться с правилами его функционирования и обслуживания.
- ! Внимательно прочтайте руководство: в нем содержатся важные сведения по установке и безопасной эксплуатации вашего холодильника.
1. Холодильник разработан для использования внутри помещений. Ни при каких обстоятельствах не используйте холодильник на улице.
2. Этот прибор предназначен для использования в бытовых и подобных условиях для замораживания и хранения замороженных и охлажденных продуктов в соответствие с данной инструкцией.
3. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
4. Не касайтесь холодильника влажными руками.
5. Не пользуйтесь удлинителями и переходниками! Помните, что включение холодильника с использованием переходников и удлинителей создает потенциальную опасность возгорания. Производитель не несет ответственности за возгорания, произошедшие из-за использования переходников и удлинителей, а также соединительного кабеля, сечение которого не соответствует потребляемой мощности. При установке холодильника необходимо проверить соответствие характеристик сети и электроприборов холодильника. Не вынимайте вилку из розетки за провод: это очень опасно. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, получаемым у изготовителя или его представителя. Замена кабеля должна производиться только квалифицированным персоналом.
6. Не касайтесь внутренних охлаждающих поверхностей холодильника, особенно если ваши руки мокрые. Не кладите в рот куски льда, только что вынутые из морозильника, – так можно получить местное обморожение.
7. Перед выполнением любых операций по мойке или обслуживанию отсоедините холодильник от сети.
8. Если холодильник предназначен для замены старого, имеющего запирающие устройства на двери, перед тем как выбросить старый холодильник, выведите из строя или снимите запирающее устройство. Это необходимо для того, чтобы обезопасить детей, которые могут играть с выброшенными предметами и рискуют быть запертymi внутри холодильника.
9. При возникновении нестандартной ситуации отключите холодильник от сети и позвоните в сервисный центр, телефон которого напечатан в гарантийном документе (сервисном сертификате). Перед звонком в сервисный центр прочтайте раздел «Неисправности и методы их устранения».
10. Запрещается изменение конструкции холодильника и вмешательство лиц, не уполномоченных производителем на гарантийный ремонт.
11. **ВНИМАНИЕ!** Запрещается контакт задней стенки (решетки конденсатора) холодильника с гибким газовым металлическим рукавом, используемым для подключения газовой плиты, а также с металлическими трубопроводами газо- и водоснабжения, электрическими

проводами иных электроприборов.

12. Если вы решили больше не использовать ваш холодильник, перед тем как выбросить, позаботьтесь об его утилизации. Ваш холодильник содержит циклопентановый газ в изоляционной плене, в этом случае вам необходимо связаться с местной организацией, ответственной за утилизацию.
13. Повторное включение прибора (например, при случайном отключении) осуществляйте через 5–10 минут.

14. Не складировать взрывоопасные объекты, в частности аэрозольные баллоны с воспламеняющимся наполнителем в приборе.

Правильная утилизация этого продукта. WEEE
(Распространяется на Европейский союз и другие страны Европы, где существует система сбора и утилизации изношенной бытовой техники.)



Эта маркировка на продукте или в литературе указывает, что продукт не должен утилизироваться совместно с другими бытовыми отходами для предотвращения возможного вреда окружающей среде от неконтролируемого распространения отходов, а также оптимизации процесса переработки и повторного использования материалов.

Потребитель может сдать изношенное оборудование в специальных пунктах приема или, если это разрешено национальными законодательствами, возвратить компании при покупке нового аналогичного продукта.

ВНИМАНИЕ! Ваш прибор заправлен хладагентом R600a (обозначение в сервисном сертификате и на табличке внутри прибора), предупреждаем Вас, что это изобутан – природный газ, который является горючим. При случайном повреждении контура хладагента избегайте любых видов открытого огня или потенциальных источников воспламенения и тщательно проветрите помещение, где стоит холодильник.

Объем помещения должен составлять 1 м³ на каждые 8 г хладагента R600a в изделии. Количество хладагента, содержащееся в вашем конкретном холодильнике, указано на табличке с паспортными данными внутри холодильника.

Никогда не включайте холодильник с признаками повреждения; если у вас возникли сомнения в исправности изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Не используйте внутри устройства электрические приборы.

ВНИМАНИЕ! Не загораживайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе устройства или во встраиваемой конструкции!

ВНИМАНИЕ! Не допускайте повреждения контура хладагента.

ВНИМАНИЕ! Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания, кроме рекомендемых изготовителем.

Установка и включение

Правильная установка необходима для обеспечения надежной и эффективной работы холодильника.

Вентиляция

Компрессор и конденсатор холодильника в процессе работы нагреваются, поэтому необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Холодильник должен быть установлен в хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью. Запрещено устанавливать холодильники в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах, подвалах.

При установке обеспечьте минимальные зазоры 5 см за задней и боковыми сторонами прибора и 10 см сверху для свободной циркуляции воздуха. Не перекрывайте движение воздуха сзади прибора.

Не располагайте вблизи источников тепла


Не следует устанавливать холодильник так, чтобы он находился под воздействием прямых солнечных лучей или рядом с источниками тепла (кухонными плитами, духовками, каминами).

Выравнивание

Для хорошей работы холодильника важно, чтобы он находился на ровной поверхности. После установки холодильника на место отрегулируйте его положение путем вращения регулировочных опор в его передней части. Наклон холодильника назад не должен превышать 5°.

Заранее измерьте дверные проемы (ширину и высоту), лестничные пролеты и т.п., чтобы убедиться, что прибор можно переместить к выбранному месту.

Рабочие габариты холодильного прибора.

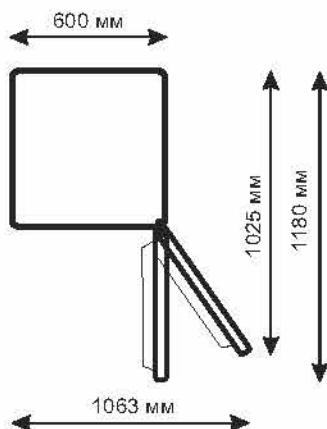

Подключение к электросети

Холодильник выполнен по степени защиты от поражения электрическим током класса 1 и подключается к электрической сети при помощи двухполюсной розетки с заземляющим контактом.

Перед подключением к электросети убедитесь, что:

- напряжение сети соответствует данным, указанным в табличке, которая находится на правой стороне холодильного отделения со стороны двери, а именно ~ 220-240 В;

- заземляющий контакт электрической розетки непосредственно электрически соединен с заземляющим проводом питающего кабеля электрической сети (соединительный провод должен быть рассчитан на ток не менее 10 А);

- розетка и вилка одного типа; если вилка не подходит к розетке, розетку следует заменить на соответствующую вилку питающего шнура (работы должен выполнять квалифицированный电工);

Холодильник должен быть установлен таким образом, чтобы вы всегда имели доступ к розетке. Холодильник, подключенный снарушением требований безопасности бытовых приборов большой мощности изложенных в данном руководстве, является потенциально опасным. Холодильник, непосредственно подключаемый к двухпроводной электросети, эксплуатируют с устройством защитного отключения (УЗО), имеющим следующие значения параметров: диапазон номинальных напряжений – от 220 до 240 В/50 Гц, порог срабатывания – не более 30 мА, номинальное время срабатывания – 0,1 с.

Электрическая сеть должна иметь устройство защиты расчитанное на 16 А. Запрещается подключать холодильный прибор к электрической сети, которая имеет неисправную защиту от токовых нагрузок.

Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением указанных норм установки.

ВНИМАНИЕ!

После установки подождите примерно три часа перед тем, как подключить холодильник к электросети, чтобы быть уверенными, что хладагент после транспортировки распределился должным образом, – это необходимо для правильной работы холодильника.

Перед началом эксплуатации в холодильнике необходимо вымыть внутренние поверхности холодильной и морозильной камер раствором пищевой соды.

После того, как вы подключили холодильник к электрической сети установите ручку терморегулятора в среднее положение через несколько часов вы можете поместить продукты в холодильное и морозильное отделения.

УДАЛИТЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСПОРКИ между компрессором и задней стенкой ниши, а также другие распорки и kleящие ленты, удерживающие подвижные части прибора от смещения.

Если прибор имеет защитное покрытие из полимерной пленки, аккуратно удалите его, соблюдая меры предосторожности, чтобы не повредить лакокрасочное или полимерное покрытие деталей.


Описание изделия



Общий вид

ES 18

CIS

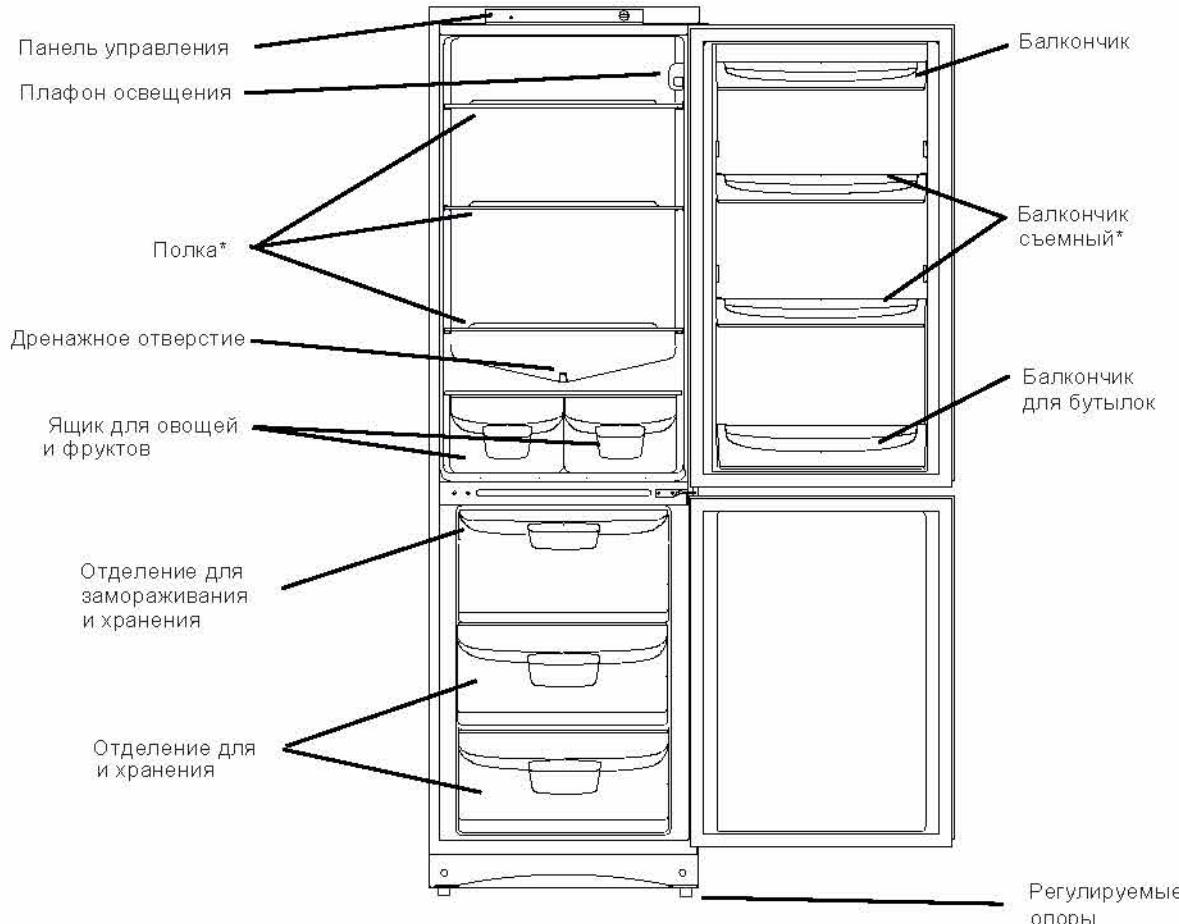

* Детали, которые могут варьироваться по количеству и/или по расположению

Панель управления



• ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА

Светящийся зеленый индикатор показывает, что электросхема прибора включена.

• РУКОЯТКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Рукоятка используется для регулирования температуры в холодильном отделении.

Поворотом рукоятки терморегулятора по часовой стрелке вы увеличиваете холод.

Рекомендуемое положение – среднее.

● – выкл.;

◎ – минимальное охлаждение;

❀ – максимальное охлаждение.

Использование холодильного отделения

CIS

Температура внутри холодильного отделения автоматически регулируется в соответствии с позицией, установленной ручкой терморегулятора.

Мы рекомендуем устанавливать терморегулятор в среднее положение.

Для того, чтобы увеличить пространство, оптимизировать расположение продуктов и улучшить видимость внутри отделения, испаритель расположен за задней стенкой холодильного отделения. Во время работы холодильника задняя стенка может покрываться инем или каплями воды в зависимости от того, работает компрессор в данный момент или нет. Не беспокойтесь, это совершенно нормально.

Если терморегулятор установлен в максимальное положение, а холодильник сильно заполнен продуктами или температура в помещении очень высокая, то компрессор может работать беспрерывно, в результате чего на задней стенке испарителя образуется слой инея. Это приводит к повышенному потреблению электроэнергии. Во избежание подобной ситуации просто установите ручку терморегулятора в меньшее положение так, чтобы холодильное отделение разморозилось автоматически.

Воздух в холодильном отделении циркулирует таким образом, что более низкая температура устанавливается в нижней части.

С целью обеспечения наилучших условий хранения продуктов следуйте нижеследующим рекомендациям: при неправильном хранении даже самые свежие продукты быстро испортятся. Вопреки общепринятому мнению помните, что приготовленные продукты можно хранить меньшее время, чем свежие.

Холодильное отделение оборудовано удобными полками, высота которых может регулироваться благодаря специальным направляющим, это позволяет размещать крупные упаковки и высокие бутылки.

Не ставьте в холодильник жидкости в емкостях без крышки во избежание повышения влажности – это ведет к повышению температуры в холодильной камере.

Продукты	Расположение в холодильнике
Свежие рыба и мясо	На полке над овощными ящиками
Свежий сыр	На полке над овощными ящиками
Готовые продукты	На любой полке
Колбасы, хлеб, шоколад	На любой полке
Фрукты и овощи	В ящиках для овощей
Яйца	На дверных полках
Масло и маргарин	На дверных полках
Продукты в бутылках, напитки, молоко	На дверных полках

Не следует хранить в холодильнике лук, лук-порей и чеснок, бананы (они могут почернеть), цитрусовые, картофель и корнеплоды (храните в темном, сухом месте).

Использование морозильного отделения



CIS

Продукты, предназначенные для замораживания, следует тщательно упаковать во избежание образования излишнего льда. Перед тем как поместить продукты в морозильник, охладите их в холодильнике.

1. Когда замораживаете свежие продукты, не допускайте, чтобы они касались ранее замороженных продуктов. Предпочтительно, чтобы продукты, размещенные внутри морозильного отделения, не соприкасались с задней и боковыми стенками. Помните, что сохранность продуктов зависит от скорости замораживания.

2. Страйтесь не открывать дверь морозильного отделения во время замораживания.

3. Для правильного хранения и легкости последующего размораживания размещайте продукты в морозильном отделении небольшими порциями - это способствует более быстрому и надежному замораживанию. Рекомендуем вести записи с указанием даты замораживания.

4. В случае сбоев в электропитании или случайного размораживания, когда холодильный прибор выключен, не открывайте дверцу морозильного отделения. Это поможет сохранить низкую температуру в морозильном отделении на более длительный срок.

5. Частично размороженные продукты используйте для приготовления блюд с тепловой обработкой

6. Не помещайте в морозильное отделение на длительное время полные стеклянные емкости с замерзающими жидкостями, особенно если в них находятся плотно закупоренные шипучие или газированные напитки. Жидкость, кристаллизуясь, может разрушить емкость.

7. Если температура окружающей среды в течение продолжительного времени не превышает 14°C, то температура, необходимая для хранения продуктов, не будет достигнута, что сократит время хранения продуктов.

8. Помните, что повышение температуры замороженных продуктов во время оттаивания, выполняемого вручную, обслуживания и чистки прибора может уменьшить срок их хранения.

9. Если необходимо поместить на хранение большое количество продуктов, то можно извлечь из морозильной камеры емкости и хранить продукты непосредственно на полках. На все полки, кроме верхней, продукты для хранения можно кладь таким образом, чтобы они выступали за край полки на 20 мм, для максимального использования внутреннего пространства морозильника. На верхней полке при расположении продуктов для замораживания нужно ориентироваться на границу загрузки (на боковой стенке) или на край полки, если граница не обозначена.

Нижнюю емкость вынимать не следует, так как ее присутствие необходимо для надлежащей циркуляции воздуха.

Рекомендации по экономии электроэнергии

Правильно устанавливайте холодильник

На расстоянии от источников тепла, в хорошо проветриваемом помещении, в соответствии с рекомендациями параграфа «Установка» («Вентиляция»).

Правильно установите температуру

Установите терморегулятор в среднее положение. Установка излишне низкой температуры скажется только на повышении расхода электроэнергии, но не улучшит сохранность продуктов. Слишком низкая температура может повредить сохранности овощей, готового мяса и сыра.

Не переполняйте

Для сохранности продуктов важна достаточная циркуляция воздуха. Переполнение продуктами мешает свободной циркуляции воздуха, правильной работе холодильника и вызывает дополнительный расход электроэнергии.

Держите двери закрытыми

Открывайте двери только при необходимости, помните, что каждое открывание двери несколько повышает температуру внутри холодильника и на восстановление прежней температуры затрачивается электроэнергия.

Закрывайте плотно

Следите за тем, чтобы уплотнительная резина на дверях холодильника оставалась чистой и плотно прилегала к корпусу при закрытии, это позволит избежать утечки холодного воздуха.

Не помещайте горячую пищу

Горячие продукты, помещенные в холодильник, немедленно повышают температуру на несколько градусов. Дайте остить продуктам и посуде до комнатной температуры перед тем, как помещать их в холодильник.



Неисправности и методы их устранения



CIS

В случае неудовлетворительной работы холодильника или возникновения неисправностей прочитайте этот раздел, прежде чем вызывать техников. В большинстве случаев вы можете решить возникшие проблемы сами.

Холодильник не работает

Проверьте, что:

- в доме не отключено электричество;
- вилка надежно вставлена в розетку;
- розетка исправна; для проверки подключите устройство, в исправности которого вы уверены.

Температура в отделениях холодильника слишком высокая

Проверьте, что:

- дверцы отделений закрыты плотно, уплотнения на дверцах не повреждены;
- ручка терморегулятора находится в правильном положении;
- отделения не переполнены продуктами;
- дверь отделения не открывали часто.

Продукты в холодильном отделении переохлаждаются

Проверьте, что:

- ручка терморегулятора находится в правильном положении;
- продукты не касаются задней части холодильника – она очень холодная.

Постоянно работает компрессор

Проверьте, что:

- дверцы холодильника плотно закрываются и открываются не слишком часто;
- температура в помещении не слишком высокая;
- ручка терморегулятора находится в правильном положении.

Холодильник слишком шумит при работе

Проверьте, что:

- холодильник выровнен;
- холодильник не касается посторонних предметов (например, окружающей мебели).

Хладагент, циркулирующий внутри системы охлаждения, может негромко булькать, даже если компрессор не работает. Не беспокойтесь, это совершенно нормально.

В холодильном отделении скапливается вода

Проверьте, что:

- дренажное отверстие не засорено.

Не горит лампа освещения ХК в работающем холодильнике

Замените лампу на исправную в соответствии с разделом Обслуживание и уход.

Если после проверки холодильник продолжает работать не должным образом, свяжитесь с авторизованным Сервисным центром.

Обслуживание и уход

CIS

Перед выполнением любых операций по мойке и обслуживанию отсоедините холодильник от электросети.

Размораживание

Внимание! Не используйте для ускорения процесса размораживания предметы, которые могут поцарапать стенки холодильника или нарушить герметичность отделений холодильника.

Размораживание холодильного отделения

Холодильное отделение размораживается автоматически; образующаяся вода поступает в дренажную систему, затем испаряется теплом компрессора. Единственное, что вам необходимо делать для обслуживания холодильного отделения, — следить, чтобы дренажное отверстие, которое находится за ящиком для овощей и фруктов, не было засорено.

Размораживание морозильного отделения

Со временем на внутренних стенах морозильного отделения нарастает иней.

При толщине инея более 5 мм следует разморозить морозильное отделение. Поставьте ручку терморегулятора в положение «OFF» и отключите холодильник от электросети. На время размораживания заверните замороженные продукты в несколько слоев газеты и поместите их, по возможности, в холодное место. Оставьте дверь открытой для того, чтобы иней растаял быстрее. Для ускорения размораживания поместите в морозильное отделение кастрюлю с теплой водой. Удалите скопившуюся влагу губкой или впитывающей тканью. Вымойте и тщательно высушите камеры перед повторным включением.

Обслуживание и уход

Ваш холодильник изготовлен из непахнущих гигиенических материалов. Для сохранения этих характеристик всегда храните сильно пахнущие продукты в плотно закрывающихся контейнерах, чтобы избежать образования запахов, которые потом будет сложно удалить.

Внутренние и внешние поверхности холодильника мойте губкой или мягкой тканью, смоченной в растворе пищевой соды в теплой воде (сода также является хорошим дезинфектором). При отсутствии пищевой соды используйте нейтральное моющее средство.

Никогда не используйте органические растворители, абразивные, хлор- и аммиаксодержащие вещества.

Все съемные части можно мыть раствором мыла или моющего средства в воде. Также их можно мыть в посудомоечной машине. Помните, что все съемные части необходимо тщательно высушить перед тем, как поставить их обратно в холодильник.


Пыль может скапливаться на конденсаторе холодильника и препятствовать его нормальной работе. Осторожно пропылесосите заднюю стенку холодильника, используя подходящие насадки.

Если вы не собираетесь использовать холодильник продолжительное время, разморозьте его, вымойте внутри, высушите и оставьте двери приоткрытыми, чтобы избежать образования неприятного запаха и плесени.

В результате температурных деформаций составных частей холодильного прибора может слышаться «потрескивание», что не является дефектом и не влияет на работоспособность прибора. Характерные звуки включения терморегулятора и компрессора являются нормальными звуками, возникающими при работе электрооборудования прибора.

Замена лампы освещения (не является гарантийным ремонтом).

Отключите холодильник от сети, вынув вилку из розетки. Лампа внутреннего освещения находится в задней части корпуса плафона освещения. Выверните лампу и замените ее аналогичной (мощностью не более 15 Вт), как показано на рис.



Техническое обслуживание



CIS

Перед тем как обратиться в сервисный центр:

- проверьте, можно ли устранить неисправность самостоятельно (см. раздел «Неисправности и методы их устранения»);
- если неисправность не устраняется, позвоните в ближайший сервисный центр (список в сервисном сертификате).

При обращении в сервисный центр необходимо сообщить:

- модель изделия;
- серийный номер изделия (этот данные вы найдете в табличке с техническими характеристиками, расположенной на правой стенке холодильной камеры);
- характер неисправности.

Не пользуйтесь услугами лиц, не уполномоченных производителем.

При ремонте требуйте использования оригинальных запасных частей.

«Формула Сервиса»

Программа «Формула Сервиса» поможет избежать дорогостоящего ремонта Вашей бытовой техники и максимально продлить срок ее сервисного обслуживания.*

Программа «Формула Сервиса» включает:

- Ремонт бытовой техники авторизованными сервисными центрами без дополнительной оплаты с использованием оригинальных запчастей
- Транспортировка техники до сервисного центра и обратно
- Предоставление подменного фонда на время ремонта
 - Диагностика состояния техники
 - Консультации специалистов

Доверьте сервисное обслуживание профессионалам!

Программу дополнительного сервисного обслуживания Вы можете приобрести по телефонам бесплатной горячей линии, диспетчерской службы или экспресс – линии, указанных в Вашем гарантийном документе.

* Программа действует только на территории РФ.

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»



Қауіпсіздік – жақсы әдет

KZ

! Осы нұсқаулықты сактаңыз. Ол құралды сату, тапсыру жағдайында немесе жаңа пәтерге көшү қезінде, құралдың жаңа иесі оның қызмет көрсету және қызмет ету ережелерімен таныса алуды үшін тоңазытқышпен жинақта болуы тиіс.

! Нұсқаулықты мұжият оқыңыз: онда Сіздің тоңазытқышты орнату мен қауіпсіз пайдалану бойынша маңызды мәліметтер бар.

1. Тоңазытқыш гимараттың ішінде пайдалану үшін әзірленген. Ешқандай жағдайда тоңазытқышты далада пайдаланбаңыз.

2. Бұл құрал осы нұсқаулыққа сәйкес тоңазытқыштан және салғындарданған өнімдерді қатыру мен сактау үшін тұрмыстық және сол сияқты жағдайларда пайдалану үшін тағайындалған.

3. Құрал дене, сезімдік немесе қабілеттілігі төмендеген тұлғалардың немесе оларда өмірлік тәжірибесі мен білім жоқ тұлғалардың пайдалану үшін тағайындалмаған, егер олар олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғаның бақылауда болмаса немесе құралдың олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғалардың пайдалану туралы нұсқаулық алмаса. Балалардың прибормен ойнауына жол бермеу үшін бақылауда болуы тиіс.

4. Тоңазытқышқа ылғал қолмен тименіз.

5. Ұзартқыштарды және өткізгіштерді пайдаланбаңыз! Ұзартқыштар мен өткізгіштерді пайдалану арқылы тоңазытқышты қосу жаңудың әлеуетті қауіптілігін тудыратынын есте сактаңыз. Өндіруші өткізгіштер мен ұзартқыштарды, сонымен қатар қимасы туыннылатын қуаттылыққа сәйкес келмейтін жалғағыш кабельді пайдаланудан туындаған жаңу салдары үшін жауапкершілік алмайды. Тоңазытқышты орнату қезінде желінін және тоңазытқыштың электр құрылымдарының сипаттамаларының сәйкестігін тексеру қажет. Айырды розет-кадан сымды ұстап сұрманыз: от ете қауіпті. Қорек көзі шнуры зақымдалған кезде оны өндірушіден немесе оның өкілінен альянған арнайы шнурмен немесе жинақпен алмастырған жән. Кабельді алмастыруды тек білкті қызметкер жүргізу тиіс.

6. Тоңазытқыштың ішкі салқындарданған беттеріне тименіз, әсіресе егер қолдарының су болса. Мұздатқыштан жаңа ғана альянған мұз кесектерін аузыңызға салманыз, - олай жергілікті үсік алуға болады.

7. Жуу немесе қызмет көрсету бойынша кез келген операцияларды орындау алдында тоңазытқышты желіден ажыратыңыз.

8. Егер тоңазытқыш есігінде бекітіш құралы бар ескіні алмастыру үшін тағайындалған болса, ескі тоңазытқышты тастамас бұрын, бекітіш құралды шешіңіз немесе істен шығарыңыз. Бұл тасталған заттармен ойнайтын және тоңазытқыштың ішінде бекітіліп қалуы қаупі бар балалардың қауіпсіздігі үшін қажет.

9. Стандартты емес жағдай туындаған кезде тоңазытқышты желіден ажыратыңыз да, кепілдік құжатта телефоны көрсетілген сервистік орталыққа қонырау шалының (сервистік сертификат). Сервистік орталыққа қонырау шалу алдында «Ақаулар мен оларды жою әдістері» белгімін оқыңыз.

10. Тоңазытқыштың құрылымын өзгертуге және кепілдік жендеуге өндірушімен уәкілдегі емес тұлғалардың араласуына тыйым салынады.

11. НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Тоңазытқыштың артқы қабырғасының (конденсатор торы) газ плитасын қосу үшін пайдаланылатын жұмсак газды металлды жемен жанасуына, сонымен қатар газбен және сумен қамтамасыз етудің металл құбырларымен, басқа да электр құралдарының электрлік сымдарымен жанасуына тыйым салынады.

12. Егер Сіз тоңазытқышыңызды енді пайдаланбауды шешсөз, оны тастамас бұрын кәдеге жарату туралы ойланыз. Сіздің тоңазытқышыңызда оқшауланған кебікте циклопентанды газ бар, бұл жағдайда Сізге кәдеге жарату үшін жауапты жергілікті үйліммен байланысу қажет.

13. Құралды қайталаң қосуды (мысалы, абайсыз өшіп қалғанда) 5-10 минуттан кейін жүргізіңіз.

14. Жарылыс қаупі бар заттарды қоймаламаныз, соның ішінде құралдағы тұганыш толтырғышы бар аэрозольды баллондарды сактаманыз. Бұл өнімді дұрыс қадеге жарату. WEEE (Тозған тұрмыстық техниканы жинау және қадеге жарату жүйесі бар Еуропалық одак пеги Еуропаның басқа елдеріне тарапады).



Өнімдегі немесе әдебиеттегі бұл таңбалау өнім қоршаган ортага қалдықтарды бақылаусыз таратудан зиянның ықтимал алдын алу үшін, сонымен қатар материалдарды қайта өндөу мен қайта пайдалану процесін оңтайландыру үшін басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратылмауы тиіс екендігін көрсетеді.

Тұтынушы тозған құралды арнайы қабылдау пункттеріне тапсыра алады немесе егер бұл үлттық заннамамен рұқсат етілсе, жана үқсас өнімді сатып алған жағдайда компанияға қайтара алады.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Сіздің құрал R600 салқындаркыш агентімен толтырылған (сервистік сертификатта және құралдың ішіндегі кестеде белгіленген), Сізге изобутан - жаныш болып тұлғатын табиги газ екендігін ескертеміз. Салқындаркыш агенттің контурын абайсыз зақымдаған кезде ашық оттың кез келген түрлерінен немесе тұранудың әлеуетті көздеринен аулақ болынғыз және тоңазытқыш тұрған гимаратты мұжият жедетіңіз.

Гимараттың көлемі бүйімдағы әрбір 8 г R600a салқынданту агентіне 1м3 қурауы тиіс. Сіздің нақты тоңазытқыштагы салқындаркыш агенттің мәлшері тоңазытқыш ішіндегі телкүжатты малиметтері бар кестеде көрсетілген.

Ешқашанда зақымдалу белгісі бар тоңазытқышты қоспаңыз; егер Сізде бүйімнің бүтіндігіне күмән туындаста, авторлардың тозған сервистік орталыққа жүгініз.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Құрылғының ішінде электрлік құралдарды пайдаланбаңыз.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Құрылғының корпусында немесе өндірілетін құрылымда орналасқан жедеткіш тесіктерін бітгеменіз!

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Салқынданту агенті контурының зақымдауына жол берменіз.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Еру процесін жылдамдату үшін өндіруші ұсынғаннан басқа, механикалық құрылғыларды немесе басқа да құралдарды пайдаланбаңыз.

Орнату және іске қосу



KZ

Тоңазыпқышты тиімді және сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін дұрыс орнату қажет.

Желдету

Тоңазыпқыштың компрессоры мен конденсаторы жұмыс процесінде қызды, сондықтан да жеткілікті желдетуді қамтамасыз ету қажет. Тоңазыпқыш қалыпты ылғалдылықта жақсы желдетілетін ғимаратта орнатылған болуы тиіс. Тоңазыпқыштарды жоғары ылғалдылықтағы ғимаратта, мысалы, ванна белмесінде, жерталеперде орнатуға тыйым салынады.

Онату кезінде құралдың артқы және бүйірлік жақтарында 5 см минималдық санылаудардың және ауаның еркін айналымы үшін жоғары жағынан 10 см санылауды қамтамасыз етініз.

Құралды артқы жағынан ауаның қозғалысын жағаптанды.

Жылу көздеріне жақын жерге орналастырманыз
Тоңазыпқыштарды олар тікелей күн саулеесінің әсерінде немесе жылу көздерінің жаңында болатында орнатпаган жөн (асүй плитасы, духовка, камин).

Тегістөу

Тоңазыпқыштың жақсы жұмыс істеуі үшін оның тегіс бетте болуы маңызды. Тоңазыпқышты орнына орнатқаннан кейін оның алдыңы болігіндегі реттегіш пректерді айналдыру жолымен оның күйін реттениз. Тоңазыпқыштың артқа қарай калбейі 5°-тан аспауы тиіс.

Есік ойықтарын (ені мен биіктігі), барапалдақ аралықтарын және т.с. құралды тандалған орынга орын ауыстыруға болатындығына көз жеткізу үшін ертерек өлшеңіз (ені мен биіктігі).

Суыту құралының жұмысшы өлшемдері

Электр желісіне қосу

Тоңазыпқыш 1-санаттағы электр тоғымен зақымдалудан қорғау деңгейі бойынша орындалған және электр желісіне жерге түйікташы контакті сі бар қос поплоти розетканың көмегімен қосылады.

Электр желісіне қосу алдында көз жеткізініз:

- желінің кернеуі есік жақтан салқындану болімінің он жаң болігіндегі кестеде көрсетілген мәліметтерге сәйкес келетіндігіне, дәлірек ~ 220-240В;
- электрлік розетканың жерге түйікташы контактісі тікелей электрлі түрде электрлік желінің қоректік кабелінің жерге түйікташы кабелі мен жалғанған (жалғағыш сым 10 А кем емес токка есептеген болуы тиіс);

- розетка мен айыр бір типті; егер айыр розеткаға сәйкес келмесе, розетканы қоректік шнурдың айырына сәйкес келетініне ауыстырган жән (жұмыстарды билікті электрик орындауы тиіс).

Тоңазыпқыш Сіз розеткаға үнемі қол жеткізе алғындағы түрде орнатылған болуы тиіс. Осы нұсқаулықта базындаған улкен қуаттылықтағы тұрмыстық құралдардың қауіпсіздік талаптарын бұзу арқылы қосылған тоңазыпқыш алеуетті қауіпті болып табылады. Екі сымды электр желісіне тікелей қосылатын тоңазыпқышты атаулы кернеу диапазонының келесі мәндерінің параметрлеріне ие қорғанысты әшіру құрлығысымен пайдаланады - 220 дез 240 В/50 Гц, іске қосылу шегі - 30 мА артық емес, іске қосылудың нақтылы үақыты - 0,1 с.

Электрлік желі 16 А есептеген қорғаныс құрлығысына ие болуы тиіс. Тоңазыпқұрлығының ток жүктемелерінен ақауы бар қорғанысқа ие электр желісіне қосуға тыйым салынады.

Өндіруші деңсаулық пен жеке меншікке зиян келтіргені үшін жауапкершілік алмайды, егер ол орнатудың көрсетілген нормаларын сақтамаудан туындаған болса.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Орнагудан кейін тасымалдаудан соң салқындауқыш агент тиісті түрде тарағанына сенімді болуы үшін тоңазыпқышты электр желісіне қоспаса бұрын шамамен үш сағаттай күтініз - бұл тоңазыпқыштың дұрыс жұмыс істеуі үшін қажет.

Пайдаланудың бастар алдында тоңазыпқыштың салқындау және мұздату камераларының ішкі беттерін ас содасының ерітіндісімен жуу қажет.

Сіз тоңазыпқышты электр желісіне қосқаннан кейін термиялық реттегіштің тұтқасын орташа күйе қойынъыз, бірнеше сағаттан кейін Сіз өнімдерді салқындау және мұздату белі мдеріне қоя аласыз. Санылаудың артқы қабырғасы мен компрессор арасындағы ТАСЫМАЛДАУ КЕРГІШТЕРІН, сонымен катар құралды сырғудан ұстап тұратын басқа да көріштер мен жапсырьш таспаларды АЛЬШ ТАСТАҢЫЗ

Егер құралдың полимерді үлдірден жасалған қорғаныс қабаты болса, оны бөлшектердің лакты бояулы жабының немесе полимерлі жабының зақымдап алмай, сақтық шараларын сақтай отырып, мұқият альыңыз


Бұйымның сипаттамасы

Жалпы түрі
Umumiy ko'rinishi

ES 18

KZ

UZ

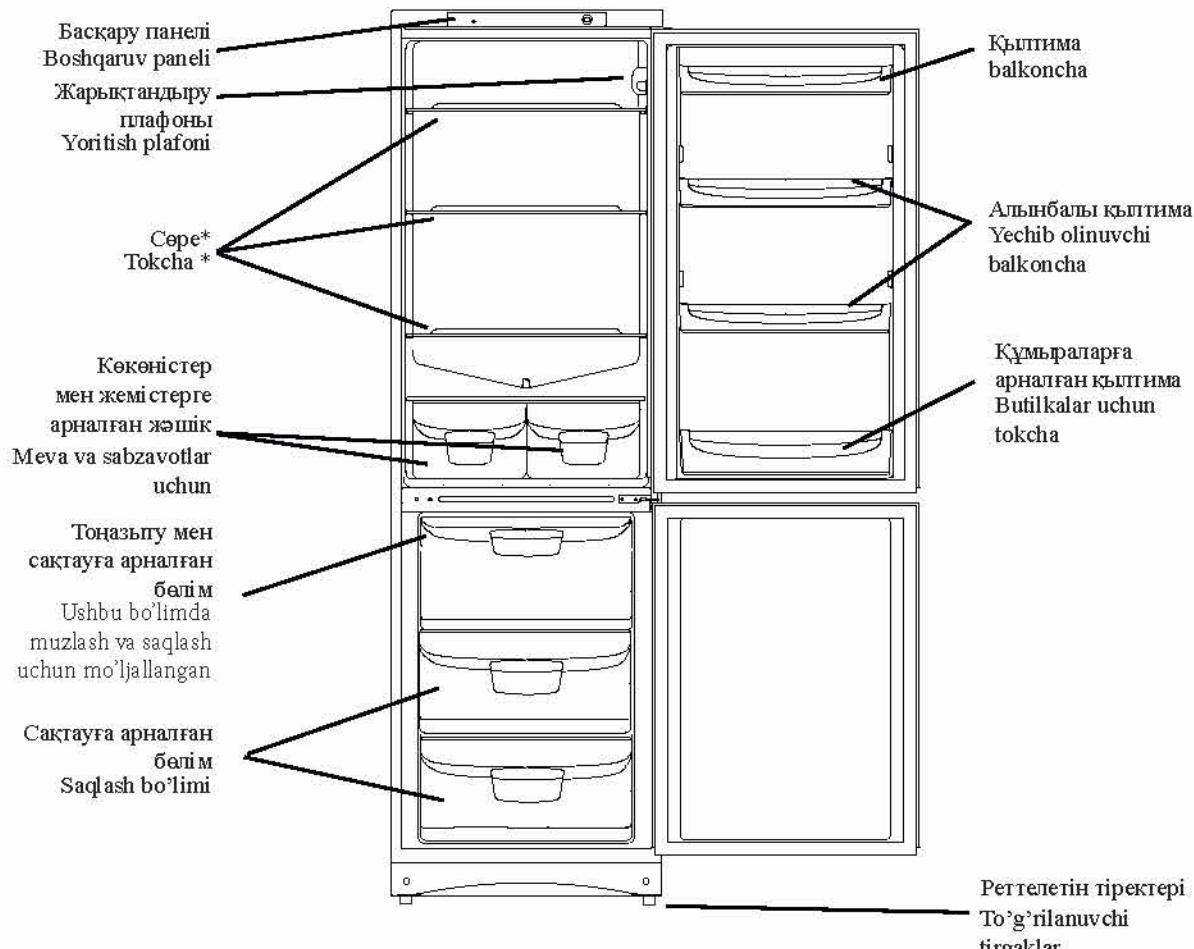

* Саны және немесе орналасу бойынша түрленуі мүмкін белшектер
*Miqdori va joylashishi bo'yicha turi o'zgarishi mumkin bo'lgan qismlar

Басқару панелі

Boshqaruv paneli

Индикаторлық лампа

Терморегегіш тұтқасы

- TERMOREGULYATOR BANDI

Termoregulyator bandidan muzlatish kamerasida temperaturani o'zgartirish uchun foydalilanildi.

- o'chiligan
- minimal sovutish;
- maksimal sovutish;

- ИНДИКАТОРЛЫҚ ЛАМПА

Жанып тұрған жасыл индикатор аспаптың электрсызбасының осылып тұрғанын белдіреді

- ТЕРМОРЕГЕГІШ ТҰТҚАСЫ

Терморегегіштің тұтқасы сағат тіліне қарата-қары айналдыру әркылы сипатты тырысшы дайни компрессорды, жарық пампасын және индикаторды ешпөреді, бірақ тонализаторшы тольғымен ешпөреді. Тұтқа тонализаторшы белгілідегі температуралық регтеу үшін қолданылады

- компрессор ешуп;
- миниманды санындау;
- максиманды санындау.

Тоңазытқыш бөлімшесін пайдалану



KZ

Салқындау бөлімінің ішіндегі температура автоматты түрде термореттеғіштің тұтқасымен бекітілген позицияға сәйкес автоматты түрде реттеледі.

Біз термореттеғішті орташа күйге келтіруді ұсынамыз.

Кеңістікті арттыру үшін, өнімдердің орналасуын онтайланадыру үшін және бөлімнің ішіндегі көрінуді жақсарту үшін буландырыш сұтуға бөлімінің артқы қабырғасында орналасқан. Тоңазытқыштың жұмыс істеу уақытында артқы қабырғасы, компрессордың осы сэтте жұмыс істеп тұрғаны немесе істемеүіне байланысты қыраумен немесе су тамшыларымен жабылуы мүмкін. Алаңданамаңыз, бұл өте қалыпты.

Егер термиялық реттеғіш максималдық күйге орнатылған болса, ал тоңазытқыш тағаммен қатты толы немесе ғимараттағы температура ете жоғары болса, онда компрессор үздіксіз жұмыс істейді де, нәтижесінде буландырыштың артқы қабырғасында қырау қабаты пайда болады. Бұл электр энергиясын артық тұтынуға экеледі. Мұндай жағдайдан аулақ болу үшін сұтуға бөлімі автоматты түрде ерітіндегі түрде термореттеудің тұтқасын ең төменнің күйге қойыңыз.

Сұтуға бөліміндегі ауа біршама төмен температура төменгі белгінде орнатылатында түрде айналады.

Тағамдардың сақтаудың ең жақсы шарттарын қамтамасыз ету мақсатында төменде баяндалған ұсыныстарды қаранды: дұрыс сақтамаған кезде тіпті ең балың тағамдар тез бұзылғып кетеді. Жалпыға белгілі пікірге қарсы, дайындалған тағамдарды балың тағамдардан қаралғанда аз сақтау керектілін есте сактандыз.

Сұтуға бөлімі биіктігі арналы бағыптаушылардың арқасында ретке келтірілетін қолайлы сөрелермен жабдықталған, бұл ірі қаптамалар мен бінкүмйраларды орналастыруға мүмкіндік береді.

Тоңазытқыштың ығалдылығын арттырудың алдын алу үшін қақпағы жоқ сыйымдылықтарда сүйкіткің көйманың - бұл салқындау камерасында температурасының артуына экеледі.

Өнімдер	Тоңазытқышта орналасуы
Балғын балық және ет	Көкөніс жәшіктерінің үстіндегі сөреде
Балғын ірімшік	Көкөніс жәшіктерінің үстіндегі сөреде
Дайын өнімдер	Кез келген сөреде
Шұжық, нан, шоколад	Кез келген сөреде
Жемістер мен көкөністер	Көкөністерге арналған жәшіктерде
Жұмыртқа	Есік сөрелерінде
Май мен маргарин	Есік сөрелерінде
Құмбырадағы өнімдер, сусындар, сүт	Есік сөрелерінде

Тоңазытқышта пияз, порея пияздарын және сарымсак, банан (олар қарайып кетеді), цитрустарды, картоп және тамыр жемістілерді сақтамаған жөн (қаранды, құрғақ орында сақтандыз).

Мұздатқыш бөлімшесін пайдалану

KZ

Тоңазыту үшін тағайындалған өнімдерді артық кыраудың түзілуінен аулак болу үшін мұқият қаптаған жөн. Өнімдерді мұздатқышқа қоймас бүрүн, оларды тоңазыпқышта салқындастырыңыз.

1. Балғын өнімдерді тоңазыпқанда, олар бүрүн тоңазыпқан өнімге жанасуына жол берменіз. Мұздату балімінің ішінде орналасқан өнімдер артқы және бүйір қабырғаларымен жанаспағаны дұрыс. Тағамдардың сақталуы олардың қату мерзіміне байланысты екендігін есте сактаңыз.
2. Тоңазыту уақыптында мұздату балімінің есігін ашпауға тырысыныңыз.
3. Дұрыс сақтау мен одан кейінгі ерітудің жеңілдігі үшін тағамдарды мұздату белгінде аздаған беліктемен орналастырыңыз - бұл біршама жылдам және сенімді тоңазытуға әсер етеді. Тоңазыту күнін көрсету арқылы жазбаларды жүргізуі үсінамыз.
4. Электр қорек көзі іsten шыққан жағдайда немесе тоңазыту күралы ешірулі болған кезде кездейсоқ еріген жағдайда мұздату белгінің есігін ашпаңыз. Бұл мұздату белгінде темен температураны біршама ұзақ мерзімге сақтауға көмектеседі.
5. Жартылай мұздатылған тағамдарды жылумен өндөу арқылы тағамдарды дайындау үшін пайдаланыңыз.
6. Тоңазыту беліміне қататын сұйықтығы бар толған әйнек сыйымдылықтарды ұзақ уақытқа қоймаңыз, әсіресе егер оларда тығыз бітелген көптерін немесе газдалған сусындар бар болса. Сұйық, кристаллдана отырып, сыйымдылықты бұлдируі мүмкін.
7. Егер қоршаған ортаның температурасы ұзақ уақыт бойы 14°C -ден аспаса, онда өнімдерді сақтау үшін қажетті температурага қол жеткізілмейді, бұл өнімдерді сақтау уақытын қысқартады.
8. Қолмен орындалатын еріту уақытында қатырылған өнімдердің температурасын арттыру, күралға қызмет көрсету мен тазалау оларды сақтау мерзімін азайтуы мүмкін.
9. Егер тағамдардың көп мөшерін сақтауға орналастыру қажет болса, онда мұздату камерасынан сыйымдылықтарды алып, тағамдарды тікелей серелерде сақтауға болады. Жоғары середен басқа барлық серелерге сақтауға арналған тағамдарды, тоңазыпқыштың ішкі көністігін максималдық пайдалану үшін серенің жиегінен 20 мм-те шынып тұратындағы түрде қоюға болады. Жоғарғы середе қатыру үшін тағамдарды орналастыру кезінде жүктеу шегіне (бүйірлік қабырғада) немесе серенің жиегіне бағдарлау керек, егер шегарасы белгіленбеген болса. Төменгі сыйымдылықты шығарып керегі жок, себебі оның болтуы ауаның тиісті айналуы үшін қажет.

Электр қуатын үнемдеу жөніндегі ұсыныстар



KZ

Тоңазытқышты дұрыс орналастырыңыз

Жылу көздерінен аулақта, жақсы желдетілетін белмеде, «Орнату» («Вентиляция») параграфтарының ұсыныстарына сай.

Температуралы дұрыс орнатыңыз

Терморегесті ортанғы қалыпқа қойыңыз. Төмен температура белгілеу электр қуатын артық тұтынуға әкеліп қана қоймай, тағамдарды сақтауга да әсер етеді. Шектен тыс төмен температура көкөністерді, дайын ет пен ірімшікті сақтауга көрі әсер етуі мүмкін.

Артық толтырманыз

Тағамдар дұрыс сақталу үшін ауа қозғалысы ете маңызды. Тағамдарды толтырып салу ауаның еркін қозғалысына, тоңазытқыштың дұрыс жұмыс істеуіне кедергі жасайды және қосымша электр қуатын тұтынуға әкеледі.

Есіктер жабық болсын

Есіктерді тек қажет болған жағдайда ғана ашыңыз, есте сақтаңыз, есіктер әрбір ашылған сайын тоңазытқыштың ішіндегі температура артады және бұрынғы температуралы қалпына келтіру үшін электр қуаты жұмсалады.

Тығыздап жабыңыз

Тоңазытқыш есігіндегі тығызддаушы резенкенің таза болғанын және есікті жапқан кезде корпусқа нығыздала жабылғанын қадағаланың, бұл сүйк ауаның шығып кетуіне кедергі болады.

Ыстық тағамдарды салмаңыз


Тоңазытқышқа салынған ыстық тағам температуралы бірден бірнеше градусқа көтереді. Тағамдарды тоңазытқышқа салмас бұрын, ыдышында белме температурасында сұлтЫп алыңыз.

Тоңазытқыштың жұмысы қанағаттандыраған немесе ақаулар туындаған жағдайда, техикті шақырмас бұрын осы бөлімді оқып алыңыз. Көп жағдайда, проблемаларды өзінің де шеше аласыз.

Тоңазытқыш жұмыс іstemейді

Тексеріңіз:

- үйде электр өшірілмегендігінм
- индикаторлық лампочка жангандығынм
- айырдың розеткага дұрыс тыбылғанынм
- розетканың жөнді екенин тексеру үшін жөнділігіне сенімді аспапты тығып көріңіз.

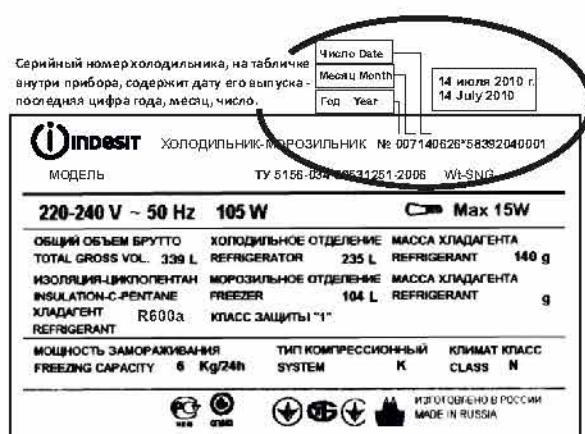

Ақаулар және оларды жою тәсілдері

Тоңазытқыш белімшелеріндегі температура ете жоғары

KZ

Тексеріліз:

- белімшелердің есіктерінің тығыз жабық екенін, есіктердегі тығыздығыштардың зақымданбаганынм
- термореттегіш тұтқасының дұрыс қалыпта тұрғанынм
- белімшелердің тағамдармен тым толып кетпегенінм
- белімшелердің есіктерін көп ашпағанызыды.

Тоңазытқыш бөліміндегі тағамдар шектен тыс салқындаиды

Тексеріліз:

- термореттегіш тұтқасының дұрыс қалыпта тұрғанынм
- тоңазытқыштың артқы қабырғасын тимесін – ол ете сүйк.

Компрессор үнемі жұмыс істеп тұрады

Тексеріліз:

- тоңазытқыш есіктері тығыз жабылатындығын және жиі ашылмайтындығынм
- белме ішіндегі температура ете жоғары еместігінм
- термореттегіш тұтқасының дұрыс қалыпта тұрғанын.

Тоңазытқыш жұмыс істеп тұрғанда қатты шулайды

Тексеріліз:

- тоңазытқыштың тегіс тұрғанынм
- тоңазытқыштың басқа заттарға тимей тұрғанын (мысалы, жиһаздарға). Салқындуату жүйесінің ішінде айналатын хладагент, компрессор жұмыс істеп тұрмаса да, шамалы бүлкілдеуі мүмкін. Аландамаңыз, бұл қалыпты нәрсе.

Тоңазытқыштың белімінде су жиналады

Тексеріліз:

- сорғыту тесіктері бітеліп қалмасын.
- Құралдың электр жабдығы жұмыс істеп тұрғанда термореттегіштің және компрессордың тиісті дыбыстары қалыпты болып табылады.

Егер тексергеннен кейін де тоңазытқыш дұрыс жұмыс іstemесе, **INDESIT** маркасының өнімдеріне қызмет көрсететін авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз.

Жуу немесе қызмет көрсету бойынша кез келген операцияларды орында алдында тоңазыпқышты электр желісінен ажыратыңыз.

Еріту

Назар аударыңыз! Еріту процесін жылдамдату үшін тоңазыпқыштың қабырғаларына сызат түсіріп немесе тоңазыпқыш беліктерінің герметикальының бұзатын заттарды пайдаланбаңыз

Салындуаты белімін еріту

Тоңазыпу болғап автоматты түрде ериді; түзілген су дренаждың жүйеге келіп түседі, сосын компрессордың жылуымен буланады. Тоңазыпу белімінде қызмет көрсету үшін жағын қажеті, - көкөністер мен жемістерге арналған жәшіктің артындағы дренаждың тесіктің қоқысқа толмауын бақылау.

Мұздатын болімін еріту

Уақыт ете мұздату боліпінің ішкі қабырғаларында қырау өседі.

Қырау қалындығы 5 мм артық болғанда мұздату болғап еріткен жөн. Термиялъық реттегіштің тұтқасын «OFF» күйіне қойыңыз да, тоңазыпқышты электр желісінен өшірініз. Еріту уақытында тоңазыпқыштан тағамдарды газеттің бірнеше қабатына ораның да, оларды мүмкіндігінше салқын орынға орналастырыңыз. Қырау тезірек еру үшін есігін ашық қалтырыңыз. Ерітуді жылдамдату үшін мұздату болғаптегінде жынысы бар кастрюль қойыңыз. Жиналған ылғалды сорғышпен немесе сініргіш матамен тазаланыңыз. Қайталарап қосу алдында камераларды жуыңыз да, мұннат кептірініз.

Қызмет көрсету және күту

Сіздің тоңазыпқыш нісі шылқпайтын гигиеналық материалдардан дайындалған. Осы сипаттамаларды сақтау үшін кейін жоюы қыын болатын істердің түзілүінің алдын алу үшін қатты нісі бар тағамдарды тыңыз жабылатын контейнерлерде сақтаңыз,

Тоңазыпқыштың ішкі және сыртқы беттерін жылы суда ас содасының ерітіндісінде суланған сорғышпен немесе жұмсақ матамен жуыңыз (сода сонымен қатар жақсы дезинфектор болып табылады). Ас содасы жоқ болған кезде бейтарап жуғыш құралды пайдаланыңыз.

Ешқашанда органикалық еріткіштерді, абразивтерді, хлоры және аммиакы бар заттарды пайдаланбаңыз.


Барлық альбомалы беліктерді сабынның немесе жуғыш құралдың судағы ерітіндісімен жууға болады. Сонымен қатар оларды ыдыс жуғыш машинада жууға болады. Есінізде болсын, барлық альбомалы беліктерді қайтадан тоңазыпқышқа қойғанға дейін мұннат кептіру қажет. Тозан тоңазыпқыштың конденсаторында жиналуты мүмкін және оның қалыпты жұмысына кедері кептіру мүмкін. Жарамады қондырғыларды пайдалана отырып, тоңазыпқыштың артқы қабырғасын мұннат шаңын сорыңыз.

Егер Сіз ұзак уақытқа тоңазыпқышты пайдаланбайтын болсаңыз, оны ерітінің де, ішін жуыңыз, кептірінің және жағымсыз іс пен тозаныңға пайда болуының алдын алу үшін, есіктерін ашық қалтырыңыз.

Температуралық деформация нәтижесінде тоңазыпқыш құралдың құрам беліктерінің «сывырлау» естіліү мүмкін, бұл ақау больп табылмайды және құралдың жұмысқа қабілеттілігіне әсер етпейді. Термиялъық реттегіш пен компрессорды қосуға тән дыбыстар қалыпты дыбыстар больп табылады, олар құралдың электрқұралының жұмысын көзінде туындаиды.

Жарықтандыру лампасын алмастыру (көпілдік жөндеу больп табылмайды).

Айырды розеттадан сұрыпты, тоңазыпқышты жепіден өшірініз. Ишкі жарықтандыру лампасы жарықтандыру плафони корпусының артқы белігінде орналасқан. Лампаңы бұраның да, оны - суретте көрсетілгенге ұқсасына алмастырыңыз (куаттылығы 15 Вт артық емес)



Техникалық қызмет көрсету

KZ

Сервис орталығына жүгінбес бұрын:

- ақауды өз бетінізше жәндеуге болатын болмайтындығын тексеріңіз («Ақаулар және оларды жою тәсілдері» бөлімін кара.);
- егер ақау жөндөлмесе, жақын арадагы сервис орталығымен хабарласыңыз (тізімі сервистік сертификатта).

Авторландырылған қызмет көрсету орталығына хабарласу кезінде мынаны хабарлаңыз:

- бұйымның моделі;
- бұйымның сериялық номері (бұл деректерді тоңзытықшам көрсеткендегі сол жақ қабырғасында орналасқан техникалық сипаттамалар берілген табличкадан табасыз);
- ақаудың сипаты.

Өндіруші өкілеттік бермеген адамдардың қызметін пайдаланбаңыз.

Жәндеу кезінде түпнұсқа қосалқы белшектерді пайдалануды талап етіңіз.

Өнім ГОСТта сәйкестікке сертифицирован:

СТБ МЭК 60335-2-24-2007

ГОСТ Р 51318.14.1-2006

ГОСТ Р 51318.14.2-2006

ГОСТ Р 51317.3.2-2006

ГОСТ Р 51317.3.3-2008

Сертификаттау органының коды

Есіктерін қайтара ілу CIS

Коопсуздук – бул жакшы адат



KGZ

! Бул көлдөнмөнү сактап коюнуз Буюмду сатканда, биреөгө пайдаланууга бергенде же жана квартирага көчкөндө анын ээси андан пайдалануу жана ага кызмат көрсөтүү өрөөлөрү менен таңыштышы учун көлдөнмө муздаткыч менен чогуу сакталууга тийиш.

! Көлдөнмөнү көнүл кооп окуп чыптыңыз: анда муздаткычыңызды орнотуу жана андан кантит коопсуз пайдалануу боонча керектүү маалыматтар бар.

1. Муздаткыч белгисин ичинде пайдалануу учун иштеген. Эч кандай жадгайда муздаткычтан сыртта пайдаланууга болбайт.

2. Бул прибор муздатылган жана тоңдурулган продуктупарды турмуштук шарттарда жана ушуга окшош жадгайларда ушул көрсөтмөгө ылайык тоңдуруу жана сактоо учун болжоңдонгон.

3. Алсыз, ақыл жана сезирлилк жагынан жөндөмдүүлүгү начар же болбосо турмуштук билим жана тажрыйбага ээ болбогон адамдар (ошондой эле жаш балдар)га, эгерде алар прибордун коопсуздугу учун жооптуу адамдын көрсөтмөсүн албаган болсо, же анын көзөмөл астында болбосо, муздаткычтан пайдаланууга болбайт. Прибор менен ойнобостуру учун жаш балдар ар дайым көзөмөл астында болтууга тийиш.

4. Муздаткычты нымдуу кол менен кармабаңыз.

5. Узартыч жана улағычтан (переходник) пайдаланбаңыз Эсинизде болсун, муздаткычты узартыч жана улағычтар жардамында ишке түшүрүү өрт чыгуу кооптуулугун түтүрдүт. Өндүрүүчү узартыч жана улағычтарды, ошондой эле кесилиши керектелүүчү кубаттуулукка туура көлбegen туташтыруучу кабелдерди пайдалануунун натыйжасында чыккан өрт учун жоопкерчилики майнуна албайт. Муздаткычты орнотуп жатканда электр прибор менен тармактын мунездемелерүү бири-бирине туура келиши текшерүү зарыл. Вилканы розеткадан суургандын зындынан кармал тартыпсыз: бул абдан кооптуу. Камсыздоо шинтуу жараккызыз абалга келгенде даарайдоочу же анын екслүнөн альянган атайын шнур же комплект менен алмаштыруу керек. Кабелди алмаштыруу тажрыйбалуу адис тарабынан ишке ашырылууга тийиш.

6. Муздаткычтын ички муздатуучу беттерин кол менен кармабаңыз, айыкса колунуз нымдуу болсо. Тоңдуругчутан эми гана альянган муздун белгүгүн оозунузга сала көрбөнүз, - антсениз жергилитүү шүүккө чалдыгышыңыз мүмкүн.

7. Муздаткычты жууш же ага кызмат көрсөтүү боонча ар кандай ишти аткаруудан мурда аны тармактан үзүнүз.

8. Эгерде муздаткычты эшиги илич менен бекитилчү эскисинин ордуна алган болсонуз, анда эски муздаткычтын иличтүү бекитикин иштен чыгарып салыңыз, же болбосо аны эшиктен ажыратып алыңыз. Бул таштап жиберилген буюмдар менен ойногон балдарды эски муздаткычын ичинде бекилип калышынан сактоо учун зарыл.

9. Адаттан тыш жадгайлар туулган учурда муздаткычты тармактан үзүп, кепилдик документтинге (сервис сертификатында) телефону көрсөтүлгөн сервис борборуна телефон чальыңыз. Сервис борборуна телефон чалуудан мурда «Бузуктук-тар жана аларды ондоонун усуудары» белгүмүн окунуз.

10. Муздаткычтын түзүлүшүн езгертуүгө жана өндүрүүчү тарбыянын кепилдик ремонтуун жүргүзүү укугу берилбegen адамдын кийлигигүшүсүнө тыюу салынат.

11. КӨҢҮЛ БҮРҮНЦҮЗ! Муздаткычтын арт жаты (конденсатордун решеткасы) газ плитасын туташтырууда пайдаланыла турган ийилгич металл түтүкке, ошондой эле газ жана суу менен камсыз кыла турган металл түтүктөргө, башка приборлордун электр зымдарына тийип турушуна тыюу салынат.

12. Эгерде Сиз муздаткычтан пайдаланбастыкты чечсөнiz, анда таштап жиберүүдөн мурда аны кантит утилизациялоо жөнүндө ойлоп көрүнүз. Муздаткычыңызда изоляцияланган көбүктө сакталчу циклопентан газы бар, мындай жадгайды Сиз утилизация үчүн жооптуу жерпилкүү ишкана менен байланышууга тийишиз.

13. Приборду кайрадан электр тармагына кошуу (мисалы, кокустан өчүп калганда) 5-10 минуттан кийин гана ишке ашырылат.

14. Жарытуу кооптуу болгон объекттерди, ошону менен катар прибордогу ерт алуучу суюктугу болгон аэрозолпук баллондорду чогулуп сактоого болбайт.

Бул продуктту туура утилизациялоо. WEEE (Эскирген үй-тиричилик техникасын жыйиноо жана утилизациялоо системасына ээ болгон Евросоюз жана башка Европа влкәлөрүндө көлдөнүлат.)



Продукциядагы же көлдөнмөдөгү бул белгі (маркировка) чыптыңдын айлан-чейрөө көзөмөлсүз тараалышынан жеткен зыяндын алдын алуу учун продукцияны башка үй-тиричилик таштандыларды менен кошо утилизациялабоо, ошондой эле материалды кайра иштөө жана андан пайдалануу процессин оптималдаштыруу керектигин көрсөттөт.

Пайдалануучу эскирген буюмду атайын кабылдоо пунктуна тапшырышы мүмкүн, эгерде улуттук мыйзамдар менен жол коюлган болсо, анда жаңы буюм алыш жатканда эскисин компанияяга кайра тапшырышы да мүмкүн.

КӨҢҮЛ БҮРҮНЦҮЗ! Эскерткөтөбиз, Сиздин приборунузга R600a (белгиси сервис сертификатында жана прибордун ичиндеги табличкада берилген) хладагентти күйөлгөн,

ал табиый газ – изобутан болуп, өрт алуу касиетине ээ. Кокусунан хладагенттин контурунда бузулуш болуп калса, анда муздаткычты ар кандай ачык жалындан же женил өрт чыгышы мүмкүн болгон булактан этияттандыз жана муздаткыч турган белгемүн күйдөттүк менен желдеттисиз. Буюмдалы R600a хладагенттин ар 8 граммы учун белмөнүн 1 м3 көлөмү туура келиши керек. Сиздин буюмунузга күйөлгөн хладагенттин саны муздаткычыңыздын ичиндеги паспорттук маалыматтар менен кошо жазылган табличкада көрсөтүлгөн.

Бузулгандык белгилери болгон муздаткычты эч качан ишке түшүрбөнүз, эгерде Сизде буюмдун ишке жарактуулугуна шек туулуса, авторлук укугунда ээ сервис борборуна кайрылыңыз.

КӨҢҮЛ БҮРҮНЦҮЗ! Буюмдун ичинде электр приборлорунан пайдаланбаңыз.

КӨҢҮЛ БҮРҮНЦҮЗ! Буюмдун корпусундагы же ага кошумча кылъынган конструкциялардагы желдеткич көзөнөктөрүн тосуп койбонуз!

КӨҢҮЛ БҮРҮНЦҮЗ! Хладагенттин контурун бузулушуна жол койбонуз.

КӨҢҮЛ БҮРҮНЦҮЗ! Эрүү процессин төзөттүү учун даарайдоочу тарабынан сунуш кылъынгандан башка курулма же карражжатардан пайдаланбаңыз.

Буюмдун сүрөттөлүшү


Артаңыраңызғы նկараларнан

Жалпы көрүнүшү Сүйкішліктер түбүр

ES 18

KGZ


AM

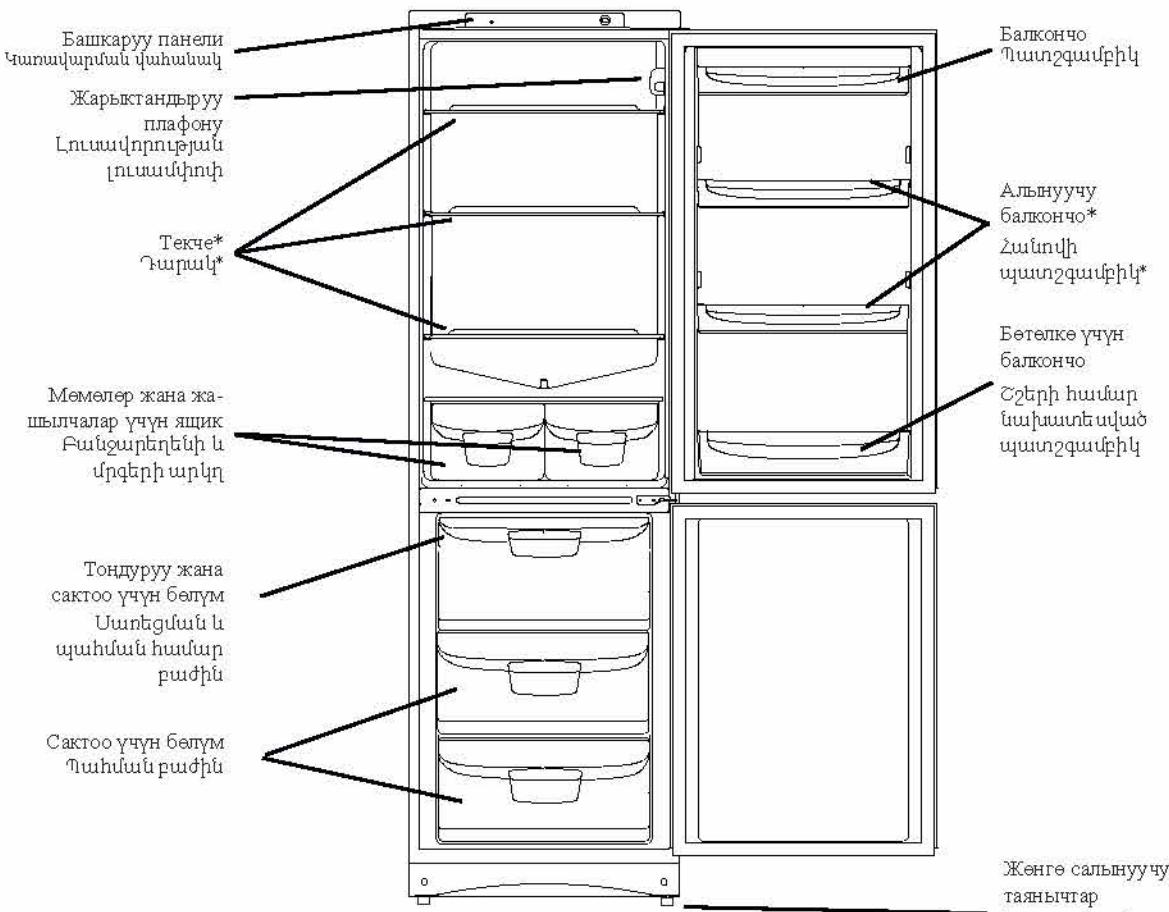

* Саны жана/же жайлашуусу боюнча взгерүүгө учурасы мүмкүн болгон тетиктер
* Ушырп, нәрпүр կүрүп են үшүүшүүлүктө, рип үшүүшүүлүк ү/ үшүүш түрүрү

Жөңгө салынуучы
таянычтар
Чарғашұпқұптың
ханасынебе

Башкарруу панели Чынчылармалык үйлештүүлүк

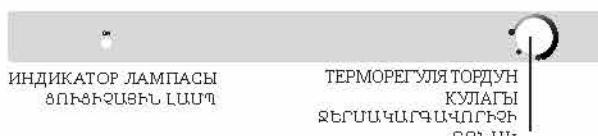

- **ИНДИКАТОР ЛАМПАСЫ**
Жанып турған жашыл индикатор прибордун электр схемасы ишке түшкөнүн көрсөтөт.
 - **8ПН-Е1-КУЗН-1 САУН**
Люксамфирлүп қызметтегиңиздең 1 нешәнәлүп түрлүп көрсөтөт. Применение 1-го изображения включает в себя изображение 2.

- **ТЕРМОРЕГУЛЯТОРДУН КУЛАГЫ**
Терморегулатордун кулагын саат жебесине каршы бағытта бураганда, чыкылдаган үн чыкса, ал компрессорду жарыктандырғыш лампани жана индикаторду ачырует, бирок мұздатылғыш толук ачырубейт. Купланган мұздатылғыш амбадағы температуралық жағдайда солтүстүрмөлөрдөн шығып.

- ԶԵՐՄԱԿԱԳՐԱՎԱԿՈՒԹԻՉԻ ԲՈՂԱՍԿ
Զերմակագրավակութիչը բանակը պարսկելով ժամկի սարսի հակառակ ուղղակիրակը մինչև հարցութեան 2 ժամու և լուսականութեան մեջ շաշակ լրասափորդույթան լամպը և դուռը բայց առանքանին անընդուրույթը ինչ անշատութեան հետաքանի օգանագործութեան է առանքանին խցիկն չերպասակի ժամկի կարգակիրական համարը:

- Հնագույն անցատված է
 - Խվազուգույն սարեցում
 - Առավելագույն սարեցում

Орнотуу жана ишке түшүрүү



KGZ

Муздаткыч натыйжалуу жана ишеничтүү иштеши үчүн аны туура орнотуу зарыл.

Желдетүү

Муздаткычтын компрессору менен конденсатору иш учурунда кызыйт, андъктан жетиштүү дөнгөлдөгү кошумча желдетүүнү камсыздоо зарыл. Муздаткычың нормалдуу нымдуулукка ээ болгон жана жакшы желдетиле турган белмөдө

орнотулуга тийиш. Муздаткычты жогору нымдуулукка ээ болгон белмөдө, мисалы, ваннакана, жертеледе орнотулуга тыюу салынат.

Орнотуп жатканда айланасында аба эркин айланышы үчүн прибордун арткы жана жактарынан 5 см, ал эми жогору жагынан 10 см аралык калтырыныз.

Прибордун арт жагында абанын жолун тосуп койбонуз.

Жылуулук булагына жакын орнотпонуз

Муздаткычты жылуулук булагына (ашкана плиталары, духовкалар, каминдер) жакын жерге, же болбосо күндүн нуру түзөн-түз түшүп турган жерге орнотууга болбойт.

Түздөө

Мыкты иштеши үчүн муздаткыч тепиз жерге орнотулган болууга тийиш. Муздаткыч керектүү жерге орнотулгандан кийин анын абалын алды жагын-дагы түздөөчү таянчтарды айланыруу аркылуу тепиздениз. Муздаткычтын арт жакка болгон жантыхтыгы 5°тен ашпоого тийиш.

Орнотуу үчүн тандалган жерге приборду алып баруу мүмкүн болушу үчүн мурдаган эшиктин елчөмдөрүн, тепкичин аралыктарын жана б. у. с. етчеп алыныз.

Муздаткыч прибордун жумушчу габариттери.

Электр тармагына улоо

Муздаткыч 1 класс электр тогунан жабыркоодон коргоо дөнгөлдинде жаратылган жана электр тармагына токту жерге кийирүүчү зым менен камсыздалган эки уолдуу розетка жардамында уланат.

Электр тармагына улануудан мурда көнүл бурунуз:

- тармактагы чыңаттуу эшик жактан алганды муздаткыч белүмдүн он жагына орнотулган табличкада көрсөтүлгөн маалыматтарга туура келет, атап айтканда ~ 220-240В;

- электр розетканын токту жерге кийирүүчү контакты электр тармактын камсыздоочу кабелинин токту жерге кийирүүчү зымына түзөн-түз уланганбы (туташтыруучу зым 10 А ден көп болбогон токко болжолдонгон болууга тийиш);

- розетка менен вилка бирдейбى; эгерде вилка розеткага туура көлбесе, анда розетканы камсыздоочу шнурдун вилкасына туура көлген түрүн алмаштыруу керек (ишти тажрыйбалуу электрик аткарууга тийиш);

Муздаткыч Сиз дайыма розеткага жете алгандай кылпып орнотулуга тийиш; Ушул колдонмодо баяндалган ендүү чон кубаттуулукка ээ үй-тиричилик прибор-лорунун коопсуздук талаптары бузулган түрдө электр тармакка уланган муздаткыч сальштырмалуу кооптуу саналат. Түзөн-түз эки зымдуу электр тармакка уланан турган муздаткычтан төмөнкүдөй параметрлерге ээ коргоочу-үзүүчү курулма (КҮК) менен пайдаланышат: номинал чыңалуунун диапазону - 220 дан 240 В ко чейин/50 Гц, иштеп кетүү босогосу - 30 мА ден көп эмес, иштеп кетүүнүн номинал убактысы - 0,1 с. Электр тармагы 16 А тө болжолдонгон коргоочу курулмага ээ болушу керек. Муздатуучу приборду токтун ашышынан коргой албай турган электр тармагына улаганга тыюу салынат.

Эгерде көрсөтүлгөн нормаларга баш ийбegen түрдө кишинин ден соолтууга жана буюмга зыян жетсе, ондуруучу жоопкерчиликті мойнуна албайт.

КӨҢҮЛ БУРУНДУУ!

Муздаткыч орнотулгандан кийин электр тармагына улоодон мурда болжол менен уч саат күтүү керек, бул мезгилидин ичинде унаада ташып альп келингендеги муздаткычтагы хладагент корпус боюнча бирдей тараалат, – бул муздаткыч мыкты иштеши үчүн абдан зарыл.

Муздаткычты баштап ишке түшүрүүдөн мурда буюмдун муздаткыч жана тондургуч белүмдөрүнүн беттерин ичилүүчү соданын эритмесинде тыканылк менен жууш керек.

Муздаткычты электр тармактын улаганындындан кийин терморегулятордун туткасын ортоңку абалга орнотунуз.

Бир нече сааттан кийин продуктуларынды муздаткыч жана тондургуч белмөлөргө койсонуз болот.

Компрессор менен текче арткы дубалынын орточунда ТАШУУ МЕЗИЛИНДЕ КОЮЛГАН ТАКТАЙЛАРДЫ, ошондой эле прибордун көзгөлгүч белүктөрүн жылуудан кармап турруу үчүн коюлган башка жыгач жана желим тасмаларды алып салыныз.

Эгерде приборго коргоочу полимердик плёнка чапталган болсо, анда буюм тетиктеринин полимердик каптоосу менен анын лак-боёкторуна зыян жетпегендей кылпыт аларды акырындык менен сыйрып алыныз.

Муздаткыч бөлүмдөн пайдалануу

KGZ

Муздаткыч бөлүмдөгү температура терморегулятордун кулагы менен орнотулган абалга ылайык түрдө автоматтык түрдө жөнгө салынып турат.

Биз терморегуляторду ортоңку абалга орнотууну сунуш кылабыз.

Муздаткычтын ичиндеги мейкиндикти көнгөтүү, продуктуларды жайлапштырууну оптималдаштыруу жана камераңын ичи жакшы көрүнүшү үчүн бууландыртыч муздаткыч белүм дубальын арт жагына орнотулган. Муздаткыч иштеп жаткан мезгилиде компрессордун ошол учурда иштеп же иштебей жатканына караң арткы дубальын кыроо же суу тамчылары катташи мүмкүн. Тынчсызданбаныз, бул нормалдуу абал. Эгерде терморегулятор максималдуу абалга орнотулган болсо, муздаткыч продуктууга жык толтурулган же бөлмөдөгү температура өтө жогору болсо, анда компрессор тынымсыз иштеши мүмкүн, мунун натыйжасында бууландыргычтын арткы дубальында кыроо катмары пайда болот. Бул болсо электр энергиясын артыкча сарпаганга алып келет. Мындай жагдайдын алдын алуу үчүн муздаткыч белүм езу-өзүнөн эригендей кылыштап жөн зле терморегулятордун кулагын азыраак абалга келтирип көнүнз.

Муздаткыч бөлүмдөгү аба кыйла төмөнүрөөк температура камераңын ыпдый жагына жүргөндөй кылыштап жагынанат.

Муздаткычта продуктуларды сактоонун эң жакшы шарттарын камсыз кылуу үчүн төмөнкү сунуштарга баш ийиниз: туура эмес сактаганда эң жакшы продуктулар да бат айныйт. Жалпы кабыл алынган эрежелерге каршы болсо да, эсизизде болсун, даярдалган продуктуларды жаңыларына караганда аз убакыт сактоо керек. Муздаткыч белүм абдан ыңгайшуу текчелер менен жабдылган болуп, атайдын бағыттоочулардын жардамында алардын бийиктегин жөнгө салууга болот, бул болсо ири кутуларды жана узун бөтөлкөлөрдү да жайлапштыруу мүмкүнчүлүгүн берет.

Муздаткычтын ичине каткагы жабылбаган идиштеги суюктуктарды көюуга болбайт – бул муздаткыч белүмдөгү нымдуулуктун жогорулап кетишіне өблөгө түзөт.

Продуктулар	Муздаткычта жайлапштырыльшы
Жаңы балык жана эт	Жашылча ящиктеринин үстүндөгү текчеде.
Жаңы сыр	Жашылча ящиктеринин үстүндөгү текчеде.
Даяр продуктулар	Каалагандай текчеде
Колбаса, нан, шоколад	Каалагандай текчеде
Мәмөлөр жана жашылчалар	Жашылчалар үчүн ящиктерде
Жумуртка	Эшиктиң текчелеринде
Май жана маргарин	Эшиктиң текчелеринде
Бөтөлкөдөгү продуктулар, суусундуктар, сүт	Эшиктиң текчелеринде

Муздаткычта пияз, көк пияз жана сарымсак, банан (карайып кетиши мүмкүн), цитрус, картофель жана тамыр жемиштерди сактоого болбайт (аларды карамтый, кургак жерде сактоо керек).

Тондургуч белүмдөн пайдалануу



KGZ

Артыкбаш кыроо басып калбастып үчүн тондурулушу керек болгон продуктупарды тыкандык менен ороо зарып. Продуктупарды тондургучка коудан мурда аларды муздаткыгча муздатып альныз.

1. Жаңы продуктупарды тондурууга коюп жатканыңызда, алар мурда тонгон продуктупарга тийинп калбастыгына кам көрүнүз. Тондургуч белүмгө коюлуп жаткан продуктупар камераңын арткы жана капитал дубалдарына тийбей турганы он. Эснизде болсун, продуктупардын сакталуу саптагы тондуруунун тездигинен көз каранды.
2. Тондурдуу учурунда тондургуч белмөнүн эшигин ачпоого аракет кылышыңыз.
3. Продуктупарды туура сактоо жана тонгон продуктуну кийинчөрөк тезирээк эритип алуу үчүн аларды тондургуч белүмгө кичине порцияларда жайлыштырыныз – бул алардын тез жана ишеничтүү тонушуна ёбелгө түзөт. Продукту тондурууга коюлганда аны каттап баруу сунуш кылышын.
4. Электр камсыздоо үзүлүп калган, же болбосо муздаткыч прибор кокусунан очуруулуп, эрүү башталган учурларда, буюмдун тондургуч белүмүнүн эшигин ачпаганыңыз он. Бул тондургуч белүмдөгү төмөн температуралын кыйла убакытка сактоо мүмкүнчүлүгүн берет.
5. Толук эмес эриген продуктудан жылуулук менен иштеле турган тамак даярдоодо пайдаланыңыз.

6. Буюмдун тондургуч белүмүнде ичи толтурулган тоңуучу суюктук куюлган айнек идиштерди көп убакытка калтырууга болбойт, айныкса алардын ичинде тыгыз бекитилген газдалган же кайнай турган суусундуктар куюлган болсо. Кристаллдашкан суюктук идишти жарып сальшы мүмкүн.

7. Эгерде айланы-чайредөгү абанын температурасы көп убакып бою 14°C тан жогорулабаса, анда продуктупарды сактоо үчүн зарып болгон температура альнибайт, бул болсо продуктупардын сакталуу мөөнөтүн кыскартат.

8. Эснизде болсун, продуктуну колдо эритүү учурунда, приборду караганда жана тазалаганда тондурулган продуктупардын температура салынын жогорулашы алардын сакталыш мөөнөтүн кыскартышы мүмкүн.

9. Эгерде сактоо үчүн көп сандагы продуктупарды жайлыштыруу зарып болсо, анда тондургуч камерадан идиштерди чыгарып салып, продуктупарды текчелерде сактоого болот. Эн жогоркусунан башка бардык текчелерге тондургучтун ичиндеги боштуктан максималдуу пайдалануу үчүн продуктупарды текченин четинен 20 мм чыгыш тургандай кылыш жайлыштырууга болот. Тондурдуу үчүн продуктупарды эн жогорку текчеге коюп жатканда жайлыштыруунун чек арасына (каптал дубалдағы), эгерде чек ара белгиленбegen болсо, анда текченин четине болжол алуу керек. Ылдыйдагы идишти чыгарып салбоо керек, анткени анын ошоп жерде турушу абанын керектүү дөнгөлдөрдө пайдаланышы үчүн керек.

Электр энергиясын үнөмдөө боюнча сунуштар. Бузуктуктар жана аларды ондоонун усулдары

KGZ

Мұздатқычты туура орнотуңуз

Жылуулук булактарынан оолак жерде, жақшы желдетиле турган бөлмөде, «Орнотуу» («Желдетүү») параграфындагы сунуштарга ылайык.

Температураны туура орнотуңуз

Терморегуляторду ортонку абалга орнотуңуз. Температураны ченден ашык темендөттүү электр энергиясынын сарылын ашырат, бирок продуктунун сакталуу сапатын жогорулаттыйт.

Ченден ашык төмөн температура жашылча, даяр эт жана сыр сыйктуу продуктупардын сапатын бузат.

Ченден ашык толтура көрбөңүз

Продуктупар жақшы сакталышы учун аба жетиштүү дөңгөлдө айланышы зарыл. Продуктупар менен ченден ашык толтуруу абанын эркин айланышына, мұздатқычтын туура иштешине тоскоолдук кылат жана электр энергиясынын ашыпка сарпталышына алып келет.

Эшкітер дайыма жабык болсун

Эшкітерди зарыл болгондо гана ачыныз, эсиздө болсун, эшкіпин ар бир ачылышы мұздатқычтын ичиндеги температуранын бир аз жогорулашына алып келет жана мурдагы температураны калыбыни келирүү учун электр энергиясы сарпталат.


Бекем жабыңыз

Эшкітердеги тығыздоочу резиналар ар дайым таза болушуна жана эшкі жабылганды мұздатқычтын корпусуна тығыз тийип түрушунан көнүл бурунуз, бул мұздак абанын чыгып кетишіне жол койбайт.

Ысык тамакты көй көрбөңүз

Мұздатқычка коюлган ысык тамак анын ичиндеги температураны аз эле убакытта бир нече градуска жогорулата көйт. Мұздатқычка коюдан мурда идиши менен анын ичиндеги тамак бөлменүн температурасына чейин мұздашын күтүнүз.

Прибордун ичине орнотулган табличка-дагы мұздатқычтын серия номери анын ең дүрүспен дагасын жазылған акырын цифрасы, айын, күннүн билдирет.

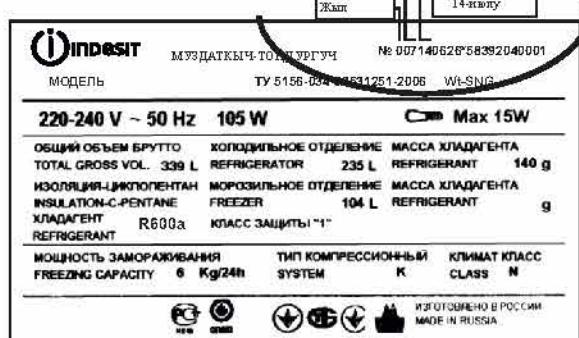

Мұздатқыч канаттандыралуу дөңгөлдө иштебей калган же бузуктук байкалган учурда техниктерди жардамга чакыруудан мурда ушул бөлүмдүү окуп чыгыптыз. Көп учурларда байкалган кейгөйлердүү өзүнүз деле чечип алсаныз болот.

Мұздатқыч иштебей жатат

Төмөнкүлердүү текшериниз:

- үйде электр энергиясы очтогоңбүү;
- вилка розеткага ишеничтүү сугулганбүү;
- розетка иштейт; текшерүү учун иштей турган приборду сугул көрүнүз.

Мұздатқычтын бөлүмдерүндөгү температура ченден ашыпк жогору

Төмөнкүлердүү текшериниз:

- бөлүмдердүн эшкітери тығыз жабылган, эшкітердеги тығыздоочу резиналар бүтүн;
- терморегулятордун кулагы керектүү абалда орнотулган;
- бөлүмдер продуктуга жыл эмес;
- бөлүмдүн эшити көлкө ачылбаган.

Мұздатқыч бөлүмдөгү продуктупар ченден ашыпк мұздан кеткен

Төмөнкүлердүү текшериниз:

- терморегулятордун кулагы керектүү абалда орнотулган;

Компрессор тынымсыз иштейт

Төмөнкүлердүү текшериниз:

- мұздатқычтын эшкітери тығыз жабылат жана көлкө ачылбайт;
- бөлменүн температурасы өтө эле жогору эмес;
- терморегулятордун кулагы керектүү абалга орнотулган.

Иштегендө мұздатқыч ченден ашыпк шоокум салат

Төмөнкүлердүү текшериниз:

- мұздатқыч түз коюлган;
- мұздатқыч башка предметтерге тийбей турат (мисалы, айланасындағы мебельдерге).

Мұздатқыч системанын ичинде айланып жүрүүчү хладагент, компрессор иштебей жаткан болсо да, ақырын чул-кулдашы мүмкүн. Тынчсызданбаңыз, бул нормалдуу абал.

Мұздатқыч балымдө суу топтолот

Төмөнкүлердүү текшериниз:

- дренаж көзөнегү кирдебеген.

Эгерде мұздатқыч текшерилгенден кийин да тийштүү дөңгөлдө иштей бербесе, анда Indesit маркалыуу продукцияларга кызмет көрсөтүүчү авторлук укугунан ээ сервис борбору менен байланыштыз.

Кызмат көрсөтүү жана күтүү

KGZ

Жууш жана кызмат көрсөтүү боюнча ар кандай ишти аткаруудан мурда муздаткычты электр тармагынан үзүп көюнүз.

Эритүү

Көңүл бурунуз! Эрүү процессин тездештируү үчүн муздаткычтын дубалдарын тытышы мүмкүн болгон же муздаткычтын бөлүмдерүндөгү тыныздыкты буза турган предметтерден пайдаланбаңыз.

Муздаткыч белүмдүү эритүү

Муздаткыч белүм езу-езүнөн эрийт; эргиңден пайда болгон суу дренаж системасына келип түшөт, андан кийин ал жерден компрессордун ысыгы менен бууланат. Муздаткыч белүмдүү таза сактоо үчүн Сиз кыла турган жападан-жалтыз иш – бул момелөр жана жашылчалар яцигинин артында жайлапшкан дренаж көзөнектөрүнүн кирдебестигине байкоо жургүзүү.

Тондургуч белүмдүү эритүү

Убакып етушүү менен тондургуч белүмдүн ички дубалдарынагы кыроо калындашып барат.

Кыроонун калындыгы 5 мм ден ашканда тондургуч белүмдүү муздан арылтуу керек. Төрмөрегүлятордун кулагын «OFF» абалга көюнүз жана муздаткычты электр тармагынан үзүнүз. Эрүү мэзгилинде тондурулган продуктупарды бир нече кабат кылышкан газетага оронуз жана мүмкүнчүлүгүнүн барынча муздак жерге жайлапштырыңыз. Кыроо тез эриши үчүн эшикти ачык калтырыңыз. Эрүүнү тездештируү үчүн тондургуч белүмгө жылтуу суусу бар кастрюлка көюнүз. Чогулуп калган нымды губка же ным тартуучу чүптурөк менен сүртүп алыңыз. Кайра ишке түшүрүүден мурда камералярды жуунуз жана тыкандык менен кургатыңыз.

Кызмат көрсөтүү жана күтүү

Сиздин муздаткычыңыз жыг чыгарбай турган пипиеналык материалдан даярдалган. Ушул жағдайды сактап калуу үчүн, ошондой эле жыг отуруп калбастыгы жана кийинчөрөк аны кетириүүгө ашыкча күч жана убакыт сарптабастык үчүн күчтүү жыг чыгаруучу продуктупарды бекем жабылуучу контейнерде сактаңыз.

Муздаткычтын ички жана тышкы беттерин ичилүүчү соданын жылтуу суудагы эрит меси менен нымдалган губка же жумшак кездеме менен жуунуз (сода ошондой эле мыкты дезинфектор да болуп саналат). Ичилүүчү сода жок болсо, нейтралдуу жууш каражатынан пайдаланыңыз.


Эч качан езүндө органикальк эриткич, абразив, хлор жана аммиак сактаган заттардан пайдаланбаңыз.

Ажыроочу бардык тетиктерди самындын эртмеси же суудагы жууш каражаттары менен тазалоо керек. Аларды кир жууш машинасында жууса да болот. Эснинде болсун, муздаткычка кайра орнотуудан мурда ажыроочу тетиктерди тыкандык менен кургатып алуу зарыл. Муздаткычтын конденсаторуна чан чогулушу, бул анын нормалдуу иштешине тоскоолдук кылышы мүмкүн. Чан жуктучка керектүү тетиктерин орнотуп, муздаткычтын арткы дубалдарын абайлан тазаланыз. Эгерде сиз узак мөөнөткө муздаткычтан пайдаланбасыңыз, анда аны муздан арылтыңыз, ичин жуунуз, кургатыңыз жана жаман жыг орношуп калбастыгы, көк дат баспастыгы үчүн эшигин биразга ачык абалда калтырыңыз.

Муздаткыч прибордун курамдык белүктөрүнүн температуралык деформацияланышы натыйжалысында «тырсылдаш» угулушу мүмкүн, бул дефект саналбайт жана прибордун иштешине тассирин тийгизбейт. Муздаткычтын терморегулятору жана компрессору ишке түшкөндөгү мүнөздүү үн прибордун электр аспаптары иштегенде пайда болуучу нормалдуу үн саналат.

Жарыктандыруу лампасын алмаштыруу (кешилдүү ремонт эсептөлбейт).

Вилканы розеткадан сууруп, муздаткычты тармактан үзүнүз. Ичкерини жарыктандыруучу лампа жарыктандыруу шафону корпусунун арт жагында жайлапшкан. Лампаны бурап чыгарыңыз жана, сүрттө көрсөтүлгөндөй, окшошуна (кубаттуулугу 15 Вт тон көп эмес) алмаштырыңыз.



Техникалық кызмет көрсөтүү Себүнхүүк ажыран ашашарылпен

Сервис борборуна кайрылуудан мурда.

- бузуктукту өз алдынча ондоого болор-болбосун текшерип көрүнүз («Бузуктуктар жана аларды ондоонун усулдаръя» белгүмүн караңз);
 - әгерде бузуктукту ондоого болбосо, анда жакынкы сервис борборуна телефон чалыныз (алардын тизмеси сервис сертификатында көрсөтүлгөн).

Сервис борборуна кайрылганда төмөнкүлер жөнүндө маалымат берүү зарыл:

 - буюмдун модели;
 - буюмдун серия номери (бул маалыматтарды Сиз муздат-күч камеранын жогорку дубальына орнотулган техникалык мунездеме жазылған табличкадан таба аласыз);
 - бузуктуктун мунездемесү.

Өндүрүүчү тар абынан ыйгарым укук берилбegen киши-
ниң кызметтynan пайла даңбаныз.

Ремонтоо учурунда оригинал запас тетиктерден пайдаланууну талап кыланыз.

«Формула Сервиса»

«Формула Сервиса»
«Формула Сервиса» программасы Сиздин үй-тиричилик
техниканызды ремонттоо кымбатка түшүшүнүн алдын алууга
жана ага сервистик кызмет көрсөтүү мөөнөтүн созууга жардам
берет.*

«Формула Сервиса» программы езунде көмтүйт

- «Сұрмуха Сұрғын» программасы барында жаңылайт.
 - үй-тиричилик техникаларын автордорук укуска ээ сервис борборлору тарабынан кошумча акысыз оригинал запас белүктөрүнөн пайдаланып ремонттоо
 - техниканын сервис кызметтерине жеткирүү жана ал жерден кайра альп келүү
 - ремонттотуп жаткан мезгилиде алмашма фонддун кызметтеринан пайдалануу
 - техника абалынын диагностикасы
 - адистердин консультациялары

Сервис кызметтүүнүң чыныгы про- фессионалдарга ишенинiz!

* Программа РФның аймагында гана күчкө ээ.
Продукция тәмәнкү талаптар боюнча сертификатталған:
ТР ТС 004/2011 «Тәмән волыттуу курулымалардын коопсуздүгү
жөнүндө»
ТР ТС 020/2011 «Техникалық каражаттардын электромагнит-
тик шайкештігі»



Սպասարկման կենտրոն դիմելու առաջ

- սպուգեր, հանրական գույքը մասնաւութեան առաջական մասը
 - սպուգեր, հանրական է աղբյուր ինքնուրույն վերացնել անսարքությունը (տես «Անսարքությունները և դրանց վերացման մեթոդները» բաժինը)
 - Եթե անսարքությունը չի վերանում, զանգահարեք մուտքայի սպասարկման կենտրոն (ցուցակը սպասարկման վկայագրում է):
Սպասարկման կենտրոն դիմելիս անհրաժեշտ է հայրենիք:
 - սպարանքատեսակի մոդելը
 - սպարանքատեսակի սերիական համարը (այդ տվյալները Դուք կգտնեք տեխնիկական բնութագրերի աղյուսակում, որը գտնվում է այց սառնարանային խցիկի պատի վրա):
 - անսարքության բնույթը:
Մի օգտվեք արտադրողի կողմից չփափրկած անձանց ծառայություններից:
Վերանորոգման ժամանակ պահանջեք բնօրինակ պահեստափն մասերի օգտագործում

«Մասնավորի մասնակիություն»

«Սպասարկման բանաձև» ծրագիրը կօգնի խուսափել Ձեր կենցաղային տեխնիկայի թանձարժություններուն գործիքի և առավելագույն կերպարացնի նրա սպասարկման ժամկետը:*

«Սպասարկման բանաձև» ծրագիրն ընդունվել է

- Կենցաղային տեխնիկայի վերանորոգումը սպասարկման կենտրոնի կողմից առանց հավելալ վճարման բնօրինակ պահեստամատերի օգտագործմամբ:
 - Տեխնիկայի փոխադրումը մինչև սպասարկման կենտրոն և հակառակ ուղղությամբ:
 - Փոխարինման ֆոնդի տրամադրում՝ վերանորոգման ընթացքում
 - Տեխնիկայի վիճակի ախտորոշում
 - Սասանացնելի խորհրդատվություն

Վատահեր սպասարկումը մասնագետներին
Լրացուցիչ սպասարկման ծրագիրը Դուք
կարող եք ձեռք բերել անվճար թեժ զժի,
դիսպեշտական ծառայության կամ էքսպրես-զժի
հետախոսահամարներով, որոնք նշված են Ձեր
Էռուսիանին մասնաւորություն:

Այսպիսի գործառնությունները կատարվում են միայն Ո՞՛Չ տարածքում։
Օ՞քափրա գործում է միայն Ո՞՛Չ տարածքում։
Արտադրանքը վկասագրված է պահանջներին
համապատասխան։

ԱԱԾԱՎԱՐԱՄԱՅԱ
**ՍՍ ՏԿ 004/2011 «Յաճրավոլու սարքավորման
անհրաժեշտության մասին»**

ՍՍ ՏԿ 020/2011 «Տեխնիկական միջոցների
Եվропականիստին համարելի փութուն»



ԱՆՎԻՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԻՐ՝ ԼԱՎ ՍՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ Է



AM

! Պահպանեք տվյալ ձեռնարկը Այն պետք է լինի սարնարանի հետ միասին, վաճառքի, սարքավորման վիճակնեցման կամ նոր ընթական տեղափոխվեր դեպքում, որպեսզի սարքավորման նոր տեղը կարողանա ծանրաթանակ նրա գործարկման և սպասարկման կանոններին:

! Ուշադիր կարդացեք ձեռնարկը՝ նրանում կան Ձեր սարնարանի անվտանգ տեղադրման և շահագործման մասին կարտը տեղեկություններ:

1. Սարնարանը նախատեսված է՝ փակ տարածքների ներսում օգտագործման համար: Ոչ մի դեպքում մի օգտագործեք սարնարանը վաղոցում:

2. Այս սարքը պետք է օգտագործվի կենցարային և այլ համանախն պայմաններում՝ սատեցված և սառած մթերքների սարեցման և պահման համար՝ տվյալ ցուցաներին համապատասխան:

3. Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգացմունքային կամ մոռագր ցածր կարողություններով անձանց (այդ թվում երեխաների) կողմից օգտագործման համար կամ լյանքի փորձի կամ գիտելիքների բացակայության դեպքում՝ եթե նրանք չեն գոնվում հսկողության տակ կամ նրանք ծանրացված չեն այդ սարքի ցուցաներին, նրանց անվտանգության համար պատասխանատու անձի կողմից: Երեխաները պետք է գոնվեն հսկողության տակ սարքի հետ խարար կանոնական համար:

4. Մի դիմում սարնարանին խնամ ձեռք եռով:

5. Մի օգտագործեք երկարացման լարեր և եռարաշիփիներ: Հիշեք, որ սարնարանի միացումը երկարացման լարերի կամ եռարաշիփների միջոցով ստեղծում է այրման վտանք: Արտադրողը պատասխանաւորություն չի կրու այրման համար, որը տեղի է ունեցել երկարացման լարերի կամ եռարաշիփների, ինչպես նաև միացման մարդիքի օգտագործման հետևանքով, որի հարումը չի հսկայանականում պատառող հզրությանը: Սարնարանի տեղակայման ժամանակ անհրաժեշտ է ատուգել ցանցի տվյալներ և սարնարանի եկեղեցարքությունը: Մի համեմատ ինքնական լինությանը պահպանի մասին մասնակիությամբ անձնականի կողմից:

6. Մի դիմում սարնարանին ներին սատեցնել մակերեսներին, հասլայելու, եթե Ձեր ռեժիմը համար են: Մի դրեք բերանը սարտույցի կտրոնները ռեզնը նոր եք համեմ սարցարանից՝ այսպիսի կարելի է սառանապահությունը:

7. Ցանկացած գործողություններից առաջ կանգնած ըլանալոր կամ օգտագործման հետ անշատեր սառնարանը ցանցից:

8. Եթե սարնարանը նախատեսված է հնով վիճակին համար, որն ունի փակման սարքեր դրների վրա, հիմ սառնարանից ազատվելուց առաջ, շարքից համեր փակման սարքերը՝ Դա անհրաժեշտ է այն բանի համար, որպեսզի երեխաները չկարողանան իսկապէ դեռ ներս ատարկաների հետ և փակման շնորհ սարնարանին ներսում:

9. Ոչ ստունդարտ իրավիճակի ի հայտ գարու դեպքում, անցաւեք սարնարանը ցանցից և զանգահարեք սպասարկման կենտրոն, որի հեռախոսահամարը նշված է երաշիկքային փաստաթորում (սպասարկման վկայագրում): Մինչ սպասարկման կենտրոնը զանգ կատարելը կարգացեք «Անսարքությունները և դրանց վերացման մեթոդները» բաժինը:

10. Արգելվում է սարնարանի կատարվածի փոփոխությունը և այն անձանց միջամտությունը, որոնք լիսագրված չեն արտադրողի կողմից երաշիկքային վերաբերություններում:

11. ՈՒԵՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Արգելվում է սարնարանի հարարարի վանրակի հետևի պատի հայումը ձկում գազային մետաղային թերի հետ, որն օգտագործվում է զագի վարարանի միացման համար, ինչպես նաև գազամատամբարարման և ջամատակարարման մետաղալարման խողովաշարադրների, այլ եկեղեցական սարքերի եկեղեցարքություններ:

12. Եթե Դուք որոշել եք այլև չօգտագործել Ձեր սարնարանը, դրամից ազատվեցուց առաջ, հեղացեք դրա ուսիիզացման մասին: Ձեր սարնարանը մեկուսացման փրկություն անդրության կամ լյանքային անապահության զագ այդ դեպքում անհրաժեշտ է կայս հաստառիկ տեղական կազմակերպության հետ, որը պատասխանատու է ուսիիզացման համար:

13. Սարքի կրկնակի մասցումը (օրինակ, պատասխանական անշատումն ժամանակ) իրավանացեք 5-10 րոպե հետո:

14. Սարքում չպահել հրդեհավանագ իրեր, մասնակիության անդրության բարենքները բարենքներ բանկվու լիցքավորմանը: Սույն արտադրյանի ժիշտությանամբ՝ WEEE (տարածվում է Եվրոպայի հորիզոն և Եվրոպայի այլ երկրների վրա, որուել արևա է մաշված կենցաղային տեխնիկայի համարման և ուսիիզացման համակարգ):



Արտադրյանի վրա կամ գրականության մեջ այս նիշը նշանակում է, որ ասրանքը չպետք է ուսիիզացվի այլ կենցաղային թափաների հետ միասին թափաների շրջակա միջավայրի հնարավոր վկանացք կամ դաշտակելու համար, ինչպես նաև նյութերի վերաշակման գործներացի և կրկնակի օգտագործման ուսիիմասնական համար:

Սպառողը կարող է համանել մաշված սարքավորումը հանձննան հասուն կեներում կամ նոր նմանափառ սպառանի գննան դեպքում հետ վերաբաննել ընկերությանը, եթե դա բայցարկվությունը է ազգային որենադրյանը:

ՈՒԵՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Ձեր սարքը լիցքավորված է R600a սարնագրամիզ (նախանական սպասարկման վկայագրում և սարքի ներփական այլ այլական վկայագրում), գորշացնում ենք, որ դա հզրության է բնակն զագ, որը համարանում է վարեկիր: Սարնագրամիզ ուրվագծի սպասարկման վեաման դեպքում, խառափեք բայց կրակի կամ այլական սպունցիալ աղբյուրների ցանցացման տեսակից և մանրակրկիտ որակությունը: Տարածքը ծանրաց պետք է լինի 1 մ՛ Տ R600a սարնագրամիզ յուրաքանչյուր 8 գ-ի համար: Սարնագրամիզ բանակը նշված է սարնարանի ներսում գոնվող աղյուսակի մեջ փաստադրյանի տվյաներում:

Երեք մի միացման սարնարանը, եթե կամ վնասան նշաններ: Եթե կամ կանոնական ունեք սարքանի անսարք վիճակի հետ կապված, դիմեք սպասարկման կենտրոն:

ՈՒԵՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Սի փակլեք օրավոխիչ անցքերը, որոնք գոնված են սպառավորման կրպաւում կամ ներկառաւում հասունական անունությանը:

ՈՒԵՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Թույլ մի տվեք սարնագրամիզ ուրվագծի վկայականում:

ՈՒԵՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Սի օգտագործեք մեխանիկական սարքեր կամ այլ միջոցներ համար գործընթացը արագացներու համար, բայց այն միջոցներից, որոնք նախառավական մետաղալարման սարքավորությունից:

Տեղադրում և միացում

AM

Ճիշտ տեղադրումն անհրաժեշտ է սառնարանի հոսանքի և արդյունավետ աշխատանքը ապահովելու համար:

Օդափոխություն

Սառնարանի ճնշակն ու խոտարար աշխատանքի ընթացքում տարանում են, այդ պատճեռով անհրաժեշտ է ապահովել բավարար օդափոխություն: Սառնարանը պետք է տեղադրված լինի լավ օդափոխող տարածքում՝ ողի նորմայի խնամակությամբ: Արգելվում է սառնարանը տեղադրել բարձր խոնավություն ունեցող տարածքներում, որինակ լոցարանում և նկուղում:

Տեղադրման ժամանակ ապահովեք նվազագույն հեռավորություն՝ 5 սմ սարքի հետին և կողային պատերի համար և 10 սմ վերևից՝ ողի ազատ քրանչառության համար:

Մի փակեք ողի շարժը սարքի հետևից

Մի տեղակայեք ջերմային աղբյուրների մոտ

Հարկավոր չէ տեղադրել սառնարանն այսպես, որ այն գտնվի ուղիղ արևային ձևագայթների ազդեցության տակ կամ ջերմության աղբյուրների կողքին (խոհանոցային վառարան, շեռոց, բուժարի)

Հավասարեցում

Սառնարանի լավ աշխատանքի համար կարևոր է, որպեսզի այն գտնվի հարք մակերևույթի վրա: Սառնարանի տեղադրումից հետո կարգադրեք դրա դիրքը կարգավորիչ հենակների պտտման միջոցով նոր առջևի մասում: Սառնարանի թերվածությունը դեպի հետ, չպետք է գերազանցի 5°:

Նախարոր չափեք դրների բացվածքները (լայնությունը և երկարությունը), աստիճանավանդակը և այլն, որպեսզի համոզվեք, որ սարքը կարող է բարձր տեղաշարժել ընտրված վայրը:

Սառնարանային սարքի աշխատանքային ծավալները:

Միացում՝ էլեկտրական ցանցին

Սառնարանը պատրաստված է, ըստ էլեկտրահարումից պաշտպանվածության աստիճանի 1 դասի և միացվում է էլեկտրական ցանցին երկնելային վարդակի օգնությամբ հողակցման հայմամբ:

Էլեկտրական ցանցին միացնելուց առաջ համոզվեք, որ

- ցանցի լարումը համապատասխանում է այլուստում նշված տվյալներին, որը գտնվում է սառնարանային բաժնի աջ կողմում դրան կողմից, այն է՝ ~ 220-240Վ:

- էլեկտրական վարդակի հողակցման հպումը անմիջականորեն էլեկտրական ձևով միացված է

էլեկտրական ցանցի սնուցող մալուխի հողակցման լարով (միացման լարը պետք է հաշվարկված լինի ոչ պակաս քան 10 A հոսանքի համար):

- վարդակը և խորցը մեկ տեսակի: Եթե խորցը հարմաք չէ վարդակի համար, հարկավոր է վարդակը փոխել սնուցող լարի խորցին համապատասխան (աշխատանքները պետք է կատարի որակավորված մասնագետով):

Սառնարանն պետք է տեղադրված լինի այսպես, որպեսի վարդակը շեղ միշտ հասանելի լինի: Սառնարանը, որը միացված է մեծ հզորության կենցաղային սարքերի անվտանգության պահանջների խախտմամբ, որոնք շարադրված են տվյալ ձեռնարկում, պոտենցիալ վտանգավոր է: Սառնարանը, որն անմիջականորեն միացված է երկարային էլեկտրացանցին, շահագործում են պաշտպանիչ անջատման սարքով (ՊԱՍ), որն ունի չափանիշների հետևյալ նշանակությունները անվանական լարումների ընդգրկույթ՝ 220-ից մինչև 240Վ/50Հց, գործարկման շեմը ոչ ավել, քան 30մԱ, գործարկման անվանական ժամանակը 0,1 վ: Էլեկտրական ցանցը պետք է ունենա պաշտպանիչ սարք, նախատեսված 16Ա համար: Արգելվում է միացնել սառնարանային սարքը էլեկտրական ցանցին, որն ունի հոսանքային բեռնումներից անսարք պաշտանություն:

Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում առողջությանը կամ սեփականությանը վեսա հասցնելու համար, եթե դա առաջացել է տեղադրման նշված նորմերի խախտման հետևանքով:

ՈՒԾԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղադրումից հետո սպասեք մոտ 3 ժամ մինչ կմիացներ սառնարանը էլեկտրական ցանցին, որպեսզի համոզված լինեք, որ սառնազդակը տեղափոխումից հետո նորմայի տարածքում է սառնարանի ճիշտ աշխատանքի համար:

Շահագործումից առաջ սառնարանում անհրաժեշտ է լվանալ սառնարանային և սացարանային խցիկների ներքին մակերևույթը կերակրի սողակի լուծություն:

Այնքանիցհետո, եթե Դուք միացրեք երսառնարանը էլեկտրական ցանցին ջերմակարգավորիչ բռնակը հաստատեք միջին դիրքում, մի քանի ժամից Դուք կարող եք տեղադրել մերքները սառնարանային և սացարանային բաժնում:

ՀԵՌԱՑՐԵՔ ՓՈԽԱՐԴՄԱՆ ՊԱՀԱՎԳԵՐԸ Ճնշակի և խորչի հետևի պատի միջև ինչպես նաև այլ պահանգներ և սոսակող ժապավեններ, որոնք պաշտպանում են սարքի շարժական մասերը տեղախախումներից:

Եթե սարքն ունի պաշտպանիչ ծածկույթ պոլիմերային բաղանքից, ապա զգույշ հեռացրեք այն, պահպանելով նախազգուշության կանոնները որպեսզի չվնասեք մասերի լարաներկապատ կամ պոլիմերային ծածկույթները

Սառնարանային բաժնի ներսում շերմաստիճանը ավտոմատ կերպով կարգավորվում է՝ շերմակարգավորիչի բռնակի դիրքին համապատասխան:

Մենք խորհուրդ ենք տալիս շերմակարգավորիչը հաստատել միջին դիրքով:

Գոլորշիքը գտնվում է սառնարանային բաժնի հետին պատի հետևում՝ տարածքը մեծացնելու, մթերքների դասավորվածությունը օպտիմիզացնելու և բաժնի ներսում տեսանելիությունը լավացնելու համար։ Սառնարանի աշխատանքի ընթացքում հետին պատր կարող է պատվել եղյամով կամ ջրի կարիքներով՝ կախված նրանից՝ աշխատում է տվյալ պահին ձնշակը թե ոչ։ Մի անհանգստացեք, դա շատ նորմալ է։

Եթե շերմակարգավորիչը հաստատված է առավելագույն դիրքում, իսկ սառնարանը գերլցված է՝ մթերքներով կամ տարածքում շերմաստիճանը շատ բարձր է, ապա ձնշակը կարող է անդադար աշխատել ինչի հետևանքով գոլորշիքը հետին պատին առաջանում է եղյամի շերտ։ Դա հանգեցնում է էլեկտրակենեղիայի օգտագործման բարձրացման։ Նմանատիպ իրավիճակից խուսափելու համար պարզապես շերմակարգավորիչի բռնակը հաստատեք ավելի ցածր դիրքում այնպես, որ սառնարանային բաժնինը ապաստացվի ավտոմատ կերպով։

Սառնարանային բաժնում օդը շրջանառվում է այնպես, որ ավելի ցածր շերմաստիճանը հաստատվում է ներքեւի մասում։

Նպատակ ունենալով ապահովել մթերքների պահպանման լավագույն պայմանները, հետևեք ներքեւում շարադրված ցուցումներին՝ սիալ պահպանման դեպքում անզամ ամենաթարմ մթերքները արագ կիշանան։ Ի հեճուկս հայտնի կարծիքի, իհշեք, որ պատրաստված մթերքները կարելի է պահել ավելի քիչ ժամանակով, քան թարմ մթերքները։

Սառնարանային բաժնինը սարքավորված է հարմարվելու դարակներով, որոնց բարձրությունը կարող է կարգավորվել, շնորհիվ հատուկ ուղղորդիչների, դա թույլ է տալիս տեղավորել խոշոր փարերավորումները և բարձր շահերը։

Սառնարանում մի դրեք հեղուկներ՝ առանց կափարիչի տարաներով խուսափելու համար խոնավության բարձրացումից դա հանգեցնում է շերմաստիճանի բարձրացմանը սառնարանային խցիկում։

Աթերքներ	Տեղակայումը սառնարանում
Թարմ ձուկ և միս	Բանջարեղենի արկղերի վերևի դարակի վրա
Թարմ պանիր	Բանջարեղենի արկղերի վերևի դարակի վրա
Պատրաստի մթերքներ	Ցանկացած դարակի վրա
Երշիկ, հաց, շոկոլատ	Ցանկացած դարակի վրա
Մրգեր և բանջարեղեն	Բանջարեղենի արկղերում
Չվեր	Դոների դարակների վրա
Կարագ և մարգարին	Դոների դարակների վրա
Մթերք շահերում, խմիչքներ, կաթ	Դոների դարակների վրա

Չի կարելի սառնարանում պահել սխալ պրասատի և սխոռոր, բանան (այն կարող է սևանալ), ցիտրուսային մրգեր, կարտոֆիլ և արմատապտուղներ (պահել մութ, չոր տեղում)։

Սառցարանային բաժնի օգտագործումը

Սառեցման համար նախատեսված մթերքները հարկավոր է մանրակրկտորեն փաթեթավորել խուսափելու համար ավելորդ եղանի առաջացումից: Մթերքները սառցարանային բաժնում տեղադրելուց առաջ, սառեցրեք դրանք սառնարանում:

1. Եթե սառեցնում եք թարմ մթերքները, թույլ մի տվեք, որ դրանք դիաչեն ավելի վսղ սառեցված մթերքներին: Գերազանցի է, որպեսզի մթերքները որոնք տեղադրված են սառցարանային բաժնի ներսում, չփափաքեն հետևի և կողային պատերին: Հիշեք, որ մթերքների պահպանումը կախված է սառեցման արագության հետ:
2. Աշխատեք չբացել սառցարանային բաժնի դրառը սառեցման ժամանակ:
3. Ճիշտ պահպանման և հետագա ապաստեցման համար տեղադրեք մթերքը սառցարանային բաժնում ոչ մեծ բաժիններով՝ դա նպաստում է ավելի արագ և հուսալի սառեցմանը: Խորհուրդ ենք տալիս գրառումներ կատարել նշելով սառեցման ամսաթիվը:
4. Ելեկտրանուցման խափանումների կամ պատահական ապաստեցման դեպքում, եթե սառնարանային սարքն անջատված է, մի բացեք սառցարանային բաժնի դրառը: Դա թույլ կտա պահպանել ցածր ջերմաստիճանը սառցարանային բաժնում՝ ավելի երկար ժամկետով:
5. Մասամբ հալեցված մթերքները օգտագործեք ջերմանշական ձանապարհով ձաշտեսակներ պատրաստելու համար:

6. Սառցարանային բաժնում մի տեղադրեք երկար ժամանակով լիքը ապակե տարաներ սառեցված հեղուկներով, մանավանդ եթե դրանց մեջ կան խիստ փակված թշուացող կամ գազավորված խմիչքներ: Հեղուկը, բյուրեղավորվելով, կարող է կոտրել տարան:

7. Եթե շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը երկարատև ժամանակի ընթացքում չի գերազանցում 14°C , ապա մթերքների պահպանման համար անհրաժեշտ ջերմաստիճանը չի բարձրանա, ինչը կլրճացի մթերքների պահպանման ժամանակը:
8. Ճիշտեք, որ սառեցված մթերքների ջերմաստիճանի բարձրացումը, որը տեղի է ունեցել ձեռքով հալեցման, սպասարկման և սարքի մաքրման ժամանակ, կարող է նվազեցնել դրանց պահպանման ժամկետը:
9. Եթե անհրաժեշտ է պահման համար մեծ քանակությամբ մթերքներ տեղավորել, ապա կարելի է սառցարանային խցիկից հանել տարաները և պահել մթերքները անմիջապես դարակների վրա: Սառցարանի ներքին տարածության առավելագույն օգտագործման համար, բոլոր դարակների վրա, բացի վերևի դարակից, մթերքները պահելու համար կարելի է դնել այնպես, որպեսզի դրանք դուրս գան դարակի սահմաններից 20 մմ: Սառեցման համար մթերքները վերևի դարակի վրա տեղավորելու դեպքում, պետք է կողմնորոշվել բեռնվածության սահմանագծով (կրղային պատի վրա) կամ դարակի ծայրով, եթե սահմանագիծը նշված չէ: Ներքինի տարան հարկավոր չէ հանել, քանի որ դրա առկայությունն անհրաժեշտ է օդի պատշաճ շրջանառության համար:

Էլեկտրաէներգիայի խնայողության ցուցումներ Անսարքությունները և դրանց վերացման մեթոդները

Ժիշտ տեղադրեք սառնարանը
Զերմային աղբյուրներից տարածության վրա,
լավ օպափոխվող տարածում՝ «Տեղակայմ»
(«Օդափոխտարյուն») բաժնի ցուցումներին
համապատասխան:

Ժիշտ հաստատեք ջերմաստիճանը:
Դուք ջերմակարգավորիչը միշին դիրքով Ավելորդ
ցածր ջերմաստիճանի հաստատումը կազմի միայն
Էլեկտրաէներգիայի ծախսի բարձրացման վրա, բայց չի
լավացնի մթերքների պահպանվածությունը:
Չափից ավելի ցածր ջերմաստիճանը կարող է
վնասել բանջարելենի, պատրաստի մսի և պանրի
պահպանությանը:

Մի գերլցեք
Մթերքների պահպանան համար կարևոր է ողի
բավարար շրջանառությունը: Մթերքների գերլցնելը
խանգարում է ողի ազատ շրջանառությանը,
սառնարանի ժիշտ աշխատանքին և առաջացնում է
Էլեկտրաէներգիայի լրացուցիչ ծախս:

Դուները փակ պահեք
Դուները բացեք միայն անհրաժեշտության դեպքում,
հիշեք, որ դրան բարաքանչուր բացում մի քանի անգամ
բարձրացնում է ջերմաստիճանը սառնարանի ներսում
և նախկին ջերմաստիճանի վերականգնման համար
ծախսվում է Էլեկտրաէներգիա:

Ամուր փակեք
Հետևեք այն բանին, որպեսզի սառնարանի դռների
խցանությունը մարտր լինի և փակերու համանակ
ամուր կաշի կորպուսին դա բռույ կտու խոսափել
սառը օդի արտահորից:

Մի տեղադրեք տաք ուտելիքները
Տաք մթերքները, որոնք դրված են սառնարանում,
անմիջապես բարձրացնում են ջերմաստիճանը մի
քանի աստիճանով: Մինչև սառնարանում տեղադրեք,
բռնեք որպեսզի մթերքները և սպասը սառչեն և
հասնեն սենյակային ջերմաստիճանի:

Սառնարանի սերիական համարը
սարքի ներսում առտասակի
վիճակը պահպանվում է երրա
բարուրելուն անհանդիր
Տարբան սանիկու օրինակրչին բնիլը



Սառնարանի անբավարար աշխատանքի դեպքում կամ
անսարքություններ առաջանալիս, մինչև մասնագետին
դիմելը կարդացեք այս բաժինը: Ըստ դեպքերում Դուք
ինքներդ կարող եք լուծել ծագած խնդիրները:

Սառնարանը չի աշխատում

Սոլուցեք, որ՝

- տանը անշատված չէ Էլեկտրաէներգիան
- իրոցակը սպասիվ դրված է վարդակում
- վարդակը սարքին է, սոլուցելու համար միացրեք մի
սարք, որի աշխատելու վրա Դուք վատահ եք

Ջերմաստիճանը՝ սառնարանային բաժնում չափազանց
բարձր է

Սոլուցեք, որ՝

- բաժինները դռները ամուր են փակված, դռների վրայի
խցանքները վնասված չեն:
- ջերմակարգավորիչի բռնակը գտնվում է գիշտ
դիրքում
- բաժինները գերլցված չեն մթերքներով
- բաժնի դրաշը հաճախ չի բացվել

Մթերքները սառնարանային բաժնում գերսառում են
Սոլուցեք, որ՝

- ջերմակարգավորիչի բռնակը գտնվում է գիշտ
դիրքում

Մշտական աշխատում է ձևակեր

Սոլուցեք, որ՝

- սառնարանի դռները ամուր փակվում են և բացվում են
ոչ այնքան հաճախ
- տարածում ջերմաստիճանը չափից ավելի բարձր չէ
- ջերմակարգավորիչի բռնակը գտնվում է գիշտ
դիրքում:

Սառնարանը չափից ավելի է աղմկում աշխատանքի
ժամանակ

Սոլուցեք, որ՝

- սառնարանը հավասարեցված է
- սառնարանը չի դիմում այլ սառարկաներին (օրինակ՝
շրջապատող կահույք)

Սառնարանը, որը շրջանառվում է սառեցման
համակարգի ներսում, կարող է ցածրաձայն

բրդշալ անզամ, եթե ձևակեր չի աշխատում: Մի
անհամարացեք, դա շատ նորմալ է:

Սառնարանային բաժնում ջուր է կուտակվում:

Սոլուցեք, որ՝

- ջրարաջ անցը աղտոտված չէ

Եթե սոլուցեք ինտու սառնարանը շարունակում
է աշխատելու նորմալ ձևով, դիմեր սպասարկման
կետուն, որը սպասարկում է Indesit սպառաներից
արտադրանքը:

Սպասարկում և խնամք

ԱՄ

Լվանալուց և այլ գործողություններ կատարելուց առաջ անջատեք սառնարանը էլեկտրական ցանցից:

Ապահանեցում

Ուշադրություն Սպասարեցման ընթացքը արագացնելու համար մի օգտագործեք սարքականեր, որոնք կարող են բերձել սառնարանի պատերը կամ խախտել սառնարանի բաժինների հերմետիկությունը:

Սառնարանային բաժնի ապահանեցում

Սառնարանային բաժնինը ապահանեցվում է ավտոմատիկերպի, առաջացածուրելցվում՝ շրջաբաշ համակարգ, այնուհետև գոլորշիանում է ճնշակի տարությունից: Միակ բանը, որ ձեզ անհրաժեշտ է անել սառնարանային բաժնինը սպասարկելու համար՝ դա հետևելու է, որ ջրաբաշ անցը, որը գտնվում է մրգերի և բանջարեղենների հարթակի հետևում խցանված չլինի.

Սառցարանային բաժնի ապահանեցում

Ժամանակի ընթացքում սառցարանային բաժնի ներքին պատերին առաջանում է եղիյամ:

Եղիյամի 5 մմ հաստության դեպքում հարկավոր է ապահանեցնել սառցարանայն բաժնին: Զերմակարգավորիչի բնակը հաստատեք «OFF» դիրքում և անջատեք սառնարանը էլեկտրական ցանցից. Սպասարեցման ժամանակ սարեցված մրերքները մի քանի շերտով փաթեթավորեք թերթի մեջ և ըստ հնարավորության, տեղավորեք սառը վայրում: Բաց թողեք դուռը, որպեսզի եղիյամը ավելի արագ հալվի: Ապահանեցումն արագացնելու համար սառցարանային բաժնում տաք ջրով բառ տեղադրեք: Հավաքված խոնավությունը հեռացրեք սպոնզով կամ ներծծող կտորով: Սառցարանը կրկին միացնելուց առաջ լվացեք և մանրակրկիտ չորացրեք բաժնները:

Ապահարկում և խնամք

Ձեր սառնարանը պատրաստված է հոս չունեցող հիգիենիկ նյութերից: Այս բնութագրերի պահպանման համար սուր հոս ունեցող մթերքները միշտ պահեք ամուր փակված ամաններով՝ խոսափելու համար հոտերից, որոնք հետո շատ բարդ կլինի վերացնել:

Սառնարանի ներքին և արտաքին մակերեսները լվացեք սպոնզով կամ փափուկ լաթով թրօված կերակրի սողայի և գոլ ջրի լուծույթով (սողան նաև լավ ախտահանիչ է): Կերակրի սողա չունենալու դեպքում օգտագործեք որևէ չեղոր լվանալու միջոց:

Երբեք մի օգտագործեք օրգանական լուծիչներ, հարթեցնող, քլոր, ամոնիակ պարունակող նյութեր:

Բոլոր հանովի մասերը կարելի է լվանալ օճախի կամ լվացող միջոցի ջրային լուծույթով: Դրանք կարելի են նաև լվանալ սպաս լվանալու մեքենայով: Հիշեք, որ բոլոր հանվող մասերը անհրաժեշտ է մանրակրկիտ չորացնել դրանք սառնարան դնելուց առաջ:


Փոշին կարող է կուտակվել սառնարանի խոտարարի վրա և խօչնդոտել նրա նորմալ աշխատանքին: Զգուշորեն փոշեկուլով մարրեք սառնարանի հետևի պատը օգտագործելով համապատասխան գիշադիրներ:

Եթե Դուք պատրաստվում եք տևական ժամանակ չօգտագործել սառնարանը, ապաստեցրեք այն, լվացեք ներսի մասը, չորացրեք և դռները փորրիչ բաց թողեք խոսափելու համար տհաճ հոտից և բորբոքից:

Սառնարանի բաղադրիչը մասերի շերմաստիճանային ձևախախտման հետևանքով կարող է լավել «Ճարճատյուն», ինչը չի համարվում թերություն և չի ազդրում սարքի աշխատունակության վրա: Էլեկտրասարքավորման աշխատանքի ժամանակ շերմակարգավորիչի և ճնշակի միացման բնորոշ ձայները նորմալ ձայներ են:

Լուսավորության լամպի փոխարինումը (չի հանդիսանում երաշխիքային վերանորոգում)

Անջատեք սառնարանը վարդակից: Ներքին լուսավորության լամպը գտնվում է լուսավորության լուսամինիքի կորպուսի հետևի մասում: Պտտեք լամպը և փոխարինեք համապատասխանաբար (ոչ ավել 15Վտ հզորությամբ), ինչպես ցուցադրված է նկարում:



Xavfsizlik yaxshi odat

! Ushbu qo'llanmani saqlab qo'ying. U sovutkich sotilgan, birovgaga berilgan yoki yangi ugya ko'chilgan holda sovutkich to'plamida bo'lishi kerak, chunki uning yangi egasi ishlatalish va tutish qoidalari bilan tanishib chiqishi kerak.

! Qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing: unda sizning sovutkichingizni o'matish va xavfsiz ishlatalish bo'yicha muhim ma'lumotlar bor.

1. sovutkich bino ichida foydalanish uchun ishlab chiqilgan. Har qanday sharoitda ham sovutkichdan binodan tashqarida foydalanmang

2. Ushbu qurilma ko'rsatmalarga muvofiq ma'ishiy va shunga o'xshash sharoitlarda muzlatish va muzlatilgan va sovutilgan mahsulotlarni saqlash uchun mo'ljallangan.

3. Uskuna jismonan, aqliy va sezgirlik jihatidan zaif kishilar, shuningdek, bolalar tomonidan ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan nazorat qilinmagan yoki uskunadan foydalanish bo'yicha yo'riqnomaga berilmagan holda foydalanishga mo'ljallanmagan. Bolalarning uskuna bilan o'ynashlariga yo'l qo'ymaslik kerak.

4. sovutkichga nam qo'llar bilan tegmang.

5. Elektr tarmog'iga ularish uchun uzaytirgich va o'tkazgichlardan foydalanmang! sovutkichni uzaytirgich va o'tkazgichlar yordamida elektr tarmog'iga ulash qo'shimcha yong'in xavfni vujudga keltirishini unutmang. Ishlab chiqaruvchi uzaytirgich va o'tkazgichlardan, shuningdek, talab etiluvchi iste'mol quvvatiga to'g'ri kelmaydigan kesimiga ega kabelyn foydalanilgan holda yuzaga keluvchi yong'in uchun javobgar emas. sovutkichni o'matishdan avval elektr tarmog'i ko'rsatikchilarining sovutkich elektr jihozlari ko'rsatikchilariga mos kelishi tekshirilishi kerak. Vilkani rozetkadan simmi tortib uzmang: buj uda xavfli. Elektrga ularuvchi simming himoya qobig'i buzilgan holda uni ishlab chiqaruvchi yoki uning vakili tomonidan beriluvchi sim yoki to'plan bilan almashtiring. Kabel faqat malakali mutaxassis tomonidan almashtirilishi kerak.

6. sovutkichning ichki sovutuvchi yuzasiga, ayniqsa xo'l qo'l bilan tegmang. Muzlatkichdan olgan zahoti muzni og'zingizga solmang, bunday holda mahalliy muzlash bilan zararlanasiz.

7. sovutkichni tozalash yoki boshqa xizmat ko'rsatish davrida elektr tarmog'idan olib qo'ying.

8. Agar sovutkich eski, qulflash moslamasiga ega sovutkichni almashtirish uchun mo'ljallangan bo'lsa, eski sovutkichni tashlab yuborishdan avval qulflanuvchi mexanizmini buzib tashlang. Bu bolalar tomonidan tashlab yuborilgan predmetlarni o'ynash va sovutgich ichiga qamanlib qolishni oldini olish uchun zarur.

9. Nostandard vaziyat yuz bergan holda sovutkichni elektr tarmog'idan uzib, kafolat xujjatida (servis sertifikatida) ko'rsatilgan servis markaziga qo'ng'iroq qiling. Servis markaziga qo'ng'iroq qilishdan avval «Nosozliklar va ularni bartaraf qilish usullari» bo'lmini o'qib chiqing.

10. Ishlab chiqaruvchi tomonidan kafolati ta'mirlash vakolati berilmagan shaxlar tomonidan sovutkich konstruktorsiyasini o'zgartirish yoki boshqa o'zgartirishlar kiritish ta'qilqanidi.

11. DIQQAT! Sovutgizchning orqa devori (kondensator panjarasi) ga gaz plitasini ulash uchun ishlataladigan egiluvchan gaz metal tutqich, shuningdek gaz va suv ta'monoti metal quvurlari va boshqa turdag'i elektr qurilmalari similari bilan kontakt qilish taqiqlanadi.

12. Agar siz o'z sovutkichingizda boshqa foydalanslikka qaror qilsangiz uni tashlab yuborishdan avval utilizatsiya qiling. Sizning sovutkichingiz himoya ko'pigi ichida siklorentan gaziga ega, bunday holda siz utilizatsiyani amalga oshirishga javobgar bo'lgan mahalliy tashkilot bilan bog'laning.

13. Uskunani qayta yoqishni (masalan, to'satdan o'chib qolgan holda) faqat 5-10 minutdan keyin amalga oshirish mumkin.

14. Portlovchi jismlar, xususan tez alanga oluvchi moddalar to'ldirilgan aerozol ballonlar saqlanmasin.

Ushbu mahsulotni to'g'ri utilizatsiyalash (Evropa Ittifoqi va Yevropaning eskirgan maishiy texnikani yig'ish va utilizatsiya qilish tizimi mavjud bo'lgan mamlakatlariiga taalluqli)



Mahsulot yoki adabiyotdag'i ushbu belgi chiqindilarning nazoratsiz tarqalishi natijasida atrof muhit zarar ko'rshining oldini olish, shuningdek, materiallarni qayta ishslash va ulardan qayta foydalanishni maqbullashitirish maqsadida boshqa maishiy chiqindilar bilan utilizatsiya qilinishi mumkin emasligini ko'rsatadi.

Iste'molchi eskirgan uskunani maxsus qabul punktlariga, yoki, milliy qonunchilik tomonidan ruxsat berilgan bo'lsa, xuddi shunday mahsulot sotib olayotgan vaqtida kompaniyaga qaytarilishi mumkin.

DIQQAT! Sizning uskununangiz sovutuvchi agent R600a bilan to'ldirilgan (servis sertifikati yoki uskuna ichidagi yorliqda ko'rsatilgan), izbutan -yonuvchi tabiiy gaz ekanligi haqida ogohlantiramiz. Sovutish agenti qobig'i behosdan shikastlanganda ochiq olov yoki yong'in chiqarishi mumkin bo'lgan har qanday manbadan uzoqda ushlang, sovutkich turgan xonani yaxshilab shamollating.

Xonaning hajmi mahsulotda mavjud R600a sovutish agentining har 8 g uchun 1 m³ tashkil etishi kerak. Sizning sovutkichingiz ichidagi sovutish agentining miqdori sovutkich ichidagi pastort ma'lumotlarida ko'rsatilgan.

Shikastlanish belgisi bo'lgan sovutkichni yoqmang, uning shikastlanmagligiga shubhalansangiz, maxsus servis markaziga murojaat qiling.

DIQQAT! Uskuna ichida elektr asboblarini ishlatalang.

DIQQAT! Uskuna korpusidagi yoki u joylashtiriluvchi konstruktorsiyadagi ventilyatsiya teshiklarini to'sib qo'y mang!

DIQQAT! Sovutish agenti qobig'i shikastlanishiga yo'l qo'y mang.

DIQQAT! Muzlatkichni eritish jarayonini tezlatish maqsadida ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilmagan mexanik qurilmalar yoki boshqa vositalardan foydalanmang.

O'rnatish va ishga tayyorlash

UZ

**Sovutkich ishonchli va samarali ishlashi uchun uni
to'g'ri o'rnatish zarur.**

Ventilyatsiya

Sovutkich ishslash jarayoni da uning kondensator va kompressori qiziydi, shuning uchun yetarli darajada ventilyatsiya bo'lishi kerak. Sovutkich yaxshi shamollatiluvchi, namlik darajasi normal bo'lgan xonaga joylashtirilishi kerak. Sovutkichni namlik yuqori bo'lgan, masalan, vanna xonalar, podvalga o'rnatish mumkin emas. Qurilma o'rnatilganda havo aylanishi erkin bo'lishi uchun orqa va yon taraflardan eng kamida 5 sm va yuqorisidan 10 sm masofa qoldirilsin.

Uskuna orqasida havo aylanishini cheklab qo'y mang.

Isitish manbalariga yaqin joyga o'rnatmang

Sovutkichni shunday joylashtirish kerakki, unga quyosh nurlari tikka tushmasin, yoki issiqlik manbalari (oshxona plitasi, duxovka, kamin) yonida bo'lsin.

Tekislash

Sovutkich yaxshi ishlashi uchun u tekis joyda turishi kerak. Sovutkichni o'matganingizdan so'ng uning joylashishini old qismidagi to'g'rilovchi tirkaklar yordamida tekislang. Sovutkichning orqaga og'ishi 5°dan ortishi mumkin emas.

Tanlangan joyning eshik o'lchamlari (eni va bo'y), zina o'lchamlari va boshqalarni, qurilma o'matish uchun to'g'ri kelishini avval dan tekshirib ishonch hosil qiling.

Sovutish qurilmasining ishchi o'lchamlari.

Elektr tarmog'iga ulash

Sovutkich 1-sinf elektr tokidan himoya qilish darajasida ishlab chiqarilgan va elektr tarmog'iga ikki qubtli, yerga ulanish qurilmali rozetka yordamida ulanadi.

Elektr tarmog'iga ulanishdan avval quyidagiarga e'tibor bering:

- Tarmoqdagi tok kuchlanishi sovutki ch bo'limi eshikdan o'ng tomonida joylashgan eslatmada ko'rsatilgan ko'rsatki chlarga, ya'ni ~ 220-240Vga mos bo'lishi;
 - Elektr rozetkasi yerga ulanuvchi kontakti elektr tarmog'i kabeli yerga ulanish simi bilan bevosita ulanganligi (birikfiruvchi sim kamida 10A tok kuchi ga mo'ljallangan bo'lishi kerak);
 - Elektr simi vilkasi bilan rozetka bir-biriga mos bo'lishi, agar har xil bo'lsa vilkani almashtirish kerak (bunday ishlarni malakali elektrchi bajarishti kerak).
- Sovutkich shunday o'matilishi kerakki, doimo rozetkaga ulanish imkoniyati bo'lsin. Ushbu yo'riqnomada ko'rsatilgan yuqori quvvatli maishiy asboblarni o'matish talablarga amal qilinmay ulangan sovutkich xavflidir. Ikki tarmoqli elektr tarmog'iga bevosita ulanuvchi sovutkich himoya o'chirish uskunasi (UZO) bilan ishlatilib, u quyidagi ko'satkichlarga ega bo'lishi kerak: nominal kuchlanishi diazoni – 220 dan 240V/50Gts, ishlash chegarasi 30mA, nominal ishdan to'xtash vaqt – 0,1s. Elektr tarmog'I 16A ga ega bo'lgan himoya qurilmasiga ega bo'lishi shart. Sovutish qurilmasini nosoz elektr yuklanishdan himoya qurilmasiga ega bo'lgan elektr tarmog'iga ulash ta'qiqlanadi.

O'matish talablariga rioya qilmaslik natijasida salomatlik va mulkka keltirilgan zarar uchun ishlab chiqaruvchi javob bermaydi.

DIQQAT!

sovutkichning o'rnatgandan so'ng uni elektr tarmog'iga ulashdan avval uch soat davomida tashish vaqtida qo'zg'algan sovutish agenti joyiga tushishi uchun yoqmasdan qo'yib qo'yish zarur – bu sovutkich to'g'ri ishlashi uchun zarurdir.

Sovutkichni ishlatishdan avval sovutkich va muzlatish kameralari ichini ichimlik sodasi eritmasi bilan yuvib chiqing.

Sovutgichni elektr tarmog'iga ulaganingizdan so'ng, termosozlagich dastasini o'rta holatda o'mating, bir necha soatdan so'ng sovutgich va muzlatgich bo'limiga maxsulotlaringizni joylashtirishingiz mumkin bo'ladi. Muzlatkichni o'rnatganda orqa devori bilan kompressor o'rtasidagi tirkaklarni va shuningdek, uskunaning surilishi mumkin bo'lgan qismlarini mustahkamlab qo'yilgan tirkaklarni OLIB TASHLANG.

Agar uskunaning ustti polimer plenka bilan qo'langan bo'lsa, ehtiyojkorlik bilan uskunaning polimer yoki lok-bo'yoq qo'lamasiga shikast yetkazmasdan uni yechib oling.

Sovutkich bo'limidan foydalanish



CIS

KZ

Sovutish bo'limidagi havo darajasi termoregulyator bandi yordamida o'matilgan darajaga mos ravishda avtomatik tartibga solinadi.

Biz termoregulyatorni o'rta holatga o'matishni tavsya qilamiz.

Qurilma i chidagi joydan unumli foydalanish va bo'limlar orasi da mahsulot ko'rinishini yaxshilash maqsadida mahsulotlar j oylashuvini optimallaشتiring,sovutish kanallari qurilmaning orqa devoriga o'matilgan.

Sovutgichning ish jarayonida kompressor ayni paytda ishlayotgan yoki yo'qligiga bog'liq holda qirov yoki suv tomchilar bilan qoqlangan bo'lishi mumkin. Xavotir bo'limgan, bu normal holat.

Agar termosozlagich eng yuqori holatda o'matilgan bo'lsa shu bilan birga sovtgich ichi maxsulot bilan liq to'la bo'lsa yoki xona harorati juda yuqori bo'lsa bu holatda kompressor tinimsiz ishlashi, natijada orqa sovtish kanalida qirov hosil bo'lishi mumkin. Bu elektr energiyasini juda ko'p miqdorda sarflanishiga olib keladi. Bunday holatni oldini olish uchun shunchaki termosozlagichni pastroq holatga sozlang, qurulma sovtush bo'limida hosil bo'lgan qirov avtomatik tarzda erisin.

Sovitish bo'limida sovuqroq havo pastga tomon harakatlanadi.

Mahsulotlarning yaxshi saqlanishini ta'minlash maqsadida quyida keltirilgan tavsiyalarga amal qiling: noto'g'ri saqlangan holda eng yangi mahsulotlar ham tez buzilib qoladi. Pishirilgan mahsulotlar uzoq muddat saqlanadi, degan fikrga qarshi o'laroq, ular yangi mahsulotdan kamroq vaqt saqlanishini yodingizda tuting.

Sovutkich bo'limi maxsus yo'naltiruvchilar yordamida balandligini o'zgartirish mumkin bo'lgan qulay tokchalar bilan jihozlangan bo'lib, bu katta hajmli idish va baland butiliklarni joylash imkonini beradi.

Sovutkichga idishda qo'yiladigan suyuqliklarni ustti ochilgan holda qo'y mang, bu namlikni oshirib, sovtkich kamerasida temperaturaning ortishiga olib keladi.

Mahsulotlar	Sovutkichga joylashtirish
Yangi baliq va go'sht	Sabzavot savatchalari ustidagi tokchada
Yangi pishloq	Sabzavot savatchalari ustidagi tokchada
Tayyor mahsulotlar	Istalgan tokchada
Kolbasa, non, shokolad	Istalgan tokchada
Meva va sabzavotlar	Sabzavot uchun savatchalarda
Tuxum	Eshikdag'i tokchalarda
Saryog' va margarin	Eshikdag'i tokchalarda
Butilkadagi mahsulotlar, ichimliklar, sut	Eshikdag'i tokchalarda

Sovutkichda piyoz, porey piyozi va sarimsaq piyoz, banan (u qorayib ketishi mumkin), tsitrus o'simliklari, kartoshka va ildiz mevalilarni **saqlamang** (ularni qorong'u quruq joyda saqlang).

Muzlatkich bo'limidan foydalanish

UZ

Muzlatish ko'zda tutilgan mahsulotlarni ortiqcha qirov hosil bo'lishining oldini olish maqsadida yaxshilab qadoqlash kerak. Maxsulotni muzlatgichga joylashtirishdan oldin sovtgichda sovutning.

1. Yangi mahsulotlar muzlatilganda avval muzlatilgan mahsulotlarga tegib qolishiga yo'l qo'yamang. Muzlatish bo'limiga solingan mahsulotlar uning orqa va yon devorlariga tegib qolmasligiga harakat qiling. Mahsulotlarning saqlanish muddati muzlatish tezligiga bog'liq ekanligini unutmang.
2. Muzlatish davrida muzlatkich eshigini ochmaslikka harakat qiling.
3. Mahsulotlarni to'g'ri saqlash va oson ishlatalish uchun kichkina bo'laklarga bo'lib muzlatish bo'limiga joylashtiring – bu tez va i'shonchli eritish uchun yordam beradi. Muzlatish sanasini yozib borishni tavsiya qilamiz.
4. Elektr ta'minoti uzilgan yoki sovtkich uskunasi o'chirilib bexosdan erish holatlari kuzatilganda muzlatish bo'limi eshigini ochmang. Bu muzlatish bo'limida past temperaturani uzoq vaqt mobaynida saqlab turish imkonini beradi.
5. Qisman erigan mahsulotlarni yuqori temperaturada qayta ishanishi talab etiladigan taomlarga ishlating
6. Muzlatkich bo'limida muzlaydigan suyuqlik solingan shisha idishlarni, ayniqsa, ularda zinch yopilgan gazli ichimliklar solingan bo'lsa uzoq vaqt saqlamang. Suyuqlik kristallashib, idishni yemirishi mumkin.

7. Agar atrof muhit temperaturasi uzoq vaqt davomi da 14°Сдан ошмаса, mahsulotlarni saqlash uchun zarur bo'lgan temperaturaga erishi b' bo'lmaydi, bu mahsulotlar saqlanish muddatini kamaytiradi.

8. Qurulmaga xizmat ko'rsatish, tozalash maqsadida muzlatilgan maxsulotni eritish, maxsulotni saqlash muddatini qisqartirishi mumkin.
9. Agar ko'p miqdorda maxsulotni saqlash talab qilinsa, muzlatish kamerasidan idishlarini chiqarib, maxsulotni to'g'ridan to'g'ri tokchada saqlash mumkin. Yuqori qavatdagi tokchadan tashqari barcha tokchada muzlatgich ichki bo'shiligidan yuqori unum dorlikda foydalanish maqsadida, maxsulotlarni tokcha cheti dan 20 mm uzoqlikdagi masofada joylashtirish mumkin. Maxsulotni muzlatish uchun yuqoridagi tokchaga joylashtirishda (yon devorda) belgilangan yuklash chegarasigacha, agar chegara berilmagan bo'lsa tokcha chetigacha joylashtirishga harakat qiling.

Havo aylanishi uchun zarurligi sababli pastgi idishni olib tashlash maqsadga muvofiq emas.

Elektr energiya isni tejash bo'yicha tavsiyalar

Nosozliklar va ularni bartaraf qilish usullari

UZ

Sovutkichni to'g'ri o'rnatning

Issiqlik manbalari dan uzoqda, yaxshi shamollatiladigan xonada, «O'rnatish» («Ventelyatsiya») paragrafida berilgan tavsiyalarga muvofiq holda.

sovutkich yaxshi ishlamagan holda yoki shikastlanish holati yuz bersa usta chaqirishdan avval ushu bo'limni yaxshilab o'qib chiqing. Ko'p hollarda yuzaga kelgan muammolarni o'zingiz hal qilishingiz mumkin.

Temperaturani to'g'ri o'rnatning

Termoregulyatorni o'rtacha holatga o'rnatning. Juda past temperaturani o'matish elektr energiyasi sarfini oshiribgina qolmay, mahsulotlar saqlanish holatini ham yaxshilamaydi. Haddan tashqari past temperatura sabzovot, tayyor go'sht va pishloqni yaroqsiz holatga keltirishi mumkin.

Sovutkich ishlamayapti

Quyidagilarni tekshiring:

- uyda elektr toki o'chirilmagan;
- vilka rozetkaga to'g'ri tiqilgan
- rozetka ishdan chiqmagan, buni tekshirish uchun yaroqli ekanligi kafolatlangan asbobni ulab ko'ring.

To'ldirib yubormang

Mahsulotlar yaxshi saqlanishi uchun havo yetarli darajada aylanishi kerak. Mahsulotlarni haddan tashqari zich joylashtirish havoning erkin aylanishi, sovutkichning to'g'ri ishlashiga to'sqinlik qiladi va elektr energiyasi sarfini oshiradi.

Sovutkich bo'limlarida temperatura haddan tashqari baland

Quyidagilarni tekshiring:

- bo'limlar eshigi zich yopilgan, eshik zichlagichi shikastlanmagan.
- termoregulyator bandi to'g'ri o'matilgan;
- bo'linmalar mahsulot bilan to'la;
- bo'lim eshiklari tez-tez ochilmagan.

Eshiklar yopiq tursin

Eshikni faqat zarur bo'lgan holda oching, eshikni har bir ochilishi sovutkich ichida temperatura ko'tarilishiga olib keladi va avvalgi temperaturani tiklash uchun qo'shimcha elektr energiyasi sarflanaadi.

Sovutkich bo'limida mahsulotlar haddan tashqari sovub ketadi

Quyidagilarni tekshiring:

- termoregulyator bandi to'g'ri o'matilgan;
- Maxsulotlar sovutgich orqa devoriga tegmaydi - u judayam sovuq

Zich yoping.

sovutkich eshidagi zichlovchi rezina toza bo'lishi va yopilganda korpusga yopishib turishiga e'tibor bering, bu sovuq havo chiqib ketishining oldini oladi.

Kompressor tinimsiz ishlayapti

Quyidagilarni tekshiring:

- suvutgich eshigi zich yopiladi va tez-tez ochilmaydi.
- xona temperaturasi haddan tashqari yuqori emas;
- termoregulyator bandi to'g'ri holatda turibdi.

Issiq ovqatni qo'yumang

sovutkichga qo'yilgan issiq ovqat uning temperaturasini bir necha gradusga oshiradi. Issiq ovqatni sovutkichga joylashdan avval xona temperaturasida sovuting.

Sovutkich haddan tashqari shovqin bilan ishlayapti

Quyidagilarni tekshiring:

- sovutkich tekislangan;
 - sovutkich boshqa predmetlarga tegib turmayapti
- Kompressor ishlamagani holda ham sovutish tizimi ichida aylanayotgan sovutish agenti sekin ovoz chiqaradi. Xavotir bo'limgan, bu normal holat.

Sovutkich bo'limida suv to'planadi

Quyidagilarni tekshiring:

- drenaj teshigi yopilib qolmagan.

Ishlab turgan sovutgichda SK yoruglik tizimi chirog'i yonmaydi.

Xizmat ko'rsatish bolimida ko'rsatilgani kabi lampani almashtiring.

Sovutgich tekshirilgandan so'ng ham belgilangan tartibda ishlamaslikda davom etsa, ro'yxatdam o'tgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.



Xizmat ko'rsatish va tutish

Sovutkichni yuvish va boshqa xizmat ko'rsatishdan avval uni elektr tarmog'idan uzib qo'ying.

UZ

Muzni eritish

Diqqat! Eritish jarayonini tezlashtirish maqsadi da devorlarni shikastlantirmasligi yoki bo'limirini germetikligini buzmasligi uchun turli xil jismlardan foydalanganmang.

Sovutkich bo'limini eritish

Sovutish bo'limi avtomatik tarzda eritiladi; tomchiga aylangan suvlar drenaj sistemaga tushdi va issi q kompressorda bug'lanadi. Faqatgina sizdan sovitish kamerasining meva va sabzavotlar qutisi orqasida joylashgan drenaj teshigini bitib qolmasligini nazorat qili shingiz talab etiladi.

Muzlatish bo'limining eritilishi.

Vaqt o'tgan sari muzlatish bo'limi devorlarida qirov shakllanadi.

Qirov qalinligi 5 mm dan oshgandan keyin, muzlatish kamerasi eritiladi. Termosozlagich dastagini "OFF" holatiga qo'ying va sovitgichni elektr tarmog'idan izing. Eritish vaqtida muzlagan mahsulotlarni bir necha qavat gazetaga o'rang va imkonli boricha sal qin joyga qo'yishga harakat qiling. Qirov tezroq erishi uchun eshigini ochiq qol diring. Eritish jarayonini tezlashtirish maqsadi da kamera ichiga idishda iliq suv qo'ying Erishtdan hosil bo'lgan suvni po'kak yoki suv so'ruvchi mato yordami da olib tashlang. Qayta ishga tushirishdan oldin kamerani yuving va yaxshilab quriting.

Xizmat ko'rsatish va tutish

Sizning sovitkichingiz hid chiqarmaydigan toza materiallardan ishlab chiqarilgan. Bu xususiyatini doim saqlab qolish uchun o'tkir hidli narsalarni zinch yopiluvchi konteynerlarda saqlang, bu ketkazish qiyin bo'lgan hidning o'tirib qolishi oldini oladi.

Sovutkichning ichki va tashqi yuzalarini eritilgan ichimlik sodali iliq suvda gubka yoki yumshoq mato bilan yuving (soda shuningdek yaxshi dezinfeksiya qiluvchi vosita hisoblanadi). Ichimlik sodasi bo'lмаган holda neytral yuvish vositasi dan foydalaning.

Tarkibi da organik eritmalar, abraziv, xlorli va ammi ak bo'lgan moddalarini ishlatmang.


Barcha yechiladigan qismlarni sovun yoki yuvish vositasi yordami da yuvili shi mumkin. Ularni shuningdek, idish yuvuvchi mashinada ham yuvish mumkin. Barcha yechiladigan qismlarni sovitkichga qayta joylashdan avval yaxshilab quritish kerakligini esda saqlang. Sovitkich kondensatorida chang to'planib, uning normal ishlashiga to'sqinlik qilishi mumkin. Sovutkichning orqa devorini mos nasadkadan foydalangan holda changyukichda tozalang.

Agar siz sovitgichni qandaydir davr davomida ishlatmaslikni xoxlasangiz uni eriting, ichini yuvung, quriting va yoqimsiz hid va mog'or hosil bo'lishini oldini olish uchun eshlarni ochiq qol diring.

Sovutish uskunasi tarkibiy qismlarining temperatura ta'sirida deformatsiyasi natijasida chirsillagan tovush chiqarishi mumkin, bu buzilish belgisi emas, uskunaning ish qobiliyatiga ta'sir ko'rsatmaydi. Termoregulyator va kompressor yoqilganda o'ziga xos tovush chiqarishi normal hol bo'lib, bu tovush elektr uskunalariga xosdir.

Yoritish lampasini almashadirish (kafolatlangan ta'mirlash emas)

Sovutkichni tarmoqdan vilkani rozetkadan olib o'chiring. Ichki qism yoritish lampasi yoritish plafoni korpusi orqa tomonida joylashgan. Lampani olib tashlang va xuddi shunaqa (quvvati 15 vatdan oshmagan) lampaga, rasmida ko'rsatilgandek almashiring.



Texnik xizmat ko'rsatish

UZ

Servis markaziga murojaat qilishdan avval

- nosozlikni o'zingiz mustaqil ravishda bartaraf qila olishingizni tekshirib ko'ring («Nosozliklar va ularni bartaraf qilish usullari» bo'limiga qarang);
- Agar nosozlikni o'zingiz bartaraf qila olmasangiz eng yaqin joylashgan servis markaziga murojaat qiling (ro'yxat servis sertifikatida).

Servis markaziga murojaat qilganda quyidagi ma'lumotni berish kerak:

- uskuna modeli;
- Qurilma seriya raqami, bu ma'lumotni siz sovutish kamerasini yon devorida joylashgan texnik ko'rsatgichlar doskasidan olishingiz mumkin.
- nosozlik xususiyati.

Ishlab chiqaruvchi tomonidan vakolat berilmagan shaxstar xizmatidan foydalananmang.

Ta'mirlash jarayonida original ehtiyyot qismlardan foydalaning.

“Servis Formulasi”

“Servis Formulasi” dasturi Sizning maishiy texnikangizni qimmat ta'mirlash oldini oladi va uning servis xizmat ko'rsatish muddatini maksimal uzaytiradi.

“Servis Formulasi” dasturi quyidagi larni qamrab oladi:

- Maishiy texnikani vakolatli servis markazlari tomonidan qo'shimcha haq to'lanmay original ehtiyyot qismlardan foydalangan holda ta'mirlash
- Texnikani servis markazigacha va qaytib orqaga tashish
- Ta'mirlash davrida boshqa texnika bilan ta'minlash
- Texnika holati diagnostikasi
- Mutaxassislar maslahati

Xizmat ko'rsatishni mutaxassislarga ishoning!

Qo'shimcha servis xizmatini ko'rsatish dasturini Siz o'z kafolat xujjatingizda ko'rsatilgan telefon raqami, dispetcher xizmati yoki ekspress tarmoqqa murojaat qilib olishingiz mumkin.

*dastur faqat RF hududida amal qiladi.

Mahsulot talablarga muvofiq ravishda sertifikatlangan:

TR TS 004/2011 «Past voltli uskuna xavfsizligi to'g'risida»

TR TS 020/2011 «Texnika vositalarining elektromagnit mosligi»

Mahsulot	Kombinatsiyalashgan sovutki ch-muzl atki ch
Savdo markasi	 INDESIT
Model:	ES 16
Ishlab chiqaruvchi	"Indezit Interneshnl" A.Ş
Ishlab chiqarilgan mamlakat	Rossiya
Yangi mahsulotlarni saqlash mumkin bo'lgan umumiy foydali hajmi	233
Muzlatilgan mahsulotlarni saqlash mumkin bo'lgan umumiy foydali hajmi	85*
Elektr tarmog'i kuchlanishining nominal qiymati yoki kuchlanish diapazoni	220-240 V ~
Elektr toki turining shartli belgisi yoki o'zgaruvchan tokning nominal chastotasi	50 Hz
Nominal tok	0,9 A
Eritish tizimi isitkichining quvvati	-
Yoritish lampasi maksimal quvvati	15 Vt
Elektr toki urishidan himoyalash sinfi	Himoya sinfi "T"
Energiya iste'moli sinfi	B
Iqlim sinfi	N (+16°C+32°C)
Sovutki ch tizimi	Statik
Sovutki ch agenti turi	R 600 a
To'g'rilangan tovush quvvati	39 dBA
Kompressorlar soni	1
Ushbu texnika muvofiqlik sertifikatibo'yicha axborot yoki muvofiqlik sertifikati nusxxasini olish zaruriyat vujudga kelsa, cert.rus@indesit.com elektron manzil bo'yicha so'rov yuborishingiz mumkin.	
Qurilma ishlab chiqarilgan sana haqida ma'lumotni quyida keltirilgan ko'rinishda (S/N XXXXXXXXXX * XXXXXXXXXX) olishingiz mumkin.	<ul style="list-style-type: none"> - S/Ndagи birinchi raqam yilning oxirgi raqamini bildiradi - S/Ndagи 2- va 3- raqam oyning tartib raqamini - S/Ndagи 4- va 5- raqamlar aniq yil va oyming sanasini ko'rsatadi.

Transportirovka qilish va saqlash

Qadoqlangan sovutkich nisbiy namligi 80% dan oshmagani, tabiiy shamollatish imkoniga Agar sovutkich uzoq vaqt davomida ishlatilmaydigan bo'lsa, uni elektr tarmog'idan o'chiring, barcha mahsulotlarni ichidan chiqaring, MKni eriting, kameralarni tozalang. Tozalab chiqilgandan keyin kameralarda hid paydo bo'lnasligi uchun eshilklarni ozgina ochiq qoldiring. Sovutkichni ishchi holatda (vertical), har qanday yopiq transportda, yaxshilab mahkamlagan holda tashish kerak. Sovutgichni zarbli zo'riqishga uchratish TAQIQLANADI.

Maxsulotni sotish ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanmagan, lekin milliy va xalqaro standartlarga mos kelishi kerak.

Ishlab chiqaruvch- AJ «INDEZIT INTERNATIONAL».

ROSSIYA, 398040, sh. Lipetsk, Metallurglar ko'chasi, 2, AJ «INDEZIT INTERNATIONAL».

Servis xizmati tel. (4742) 42-41-00.

Есім:	Кұрама пластирының тонасызындағы мұндаудары
Сұлда белгісі:	
Модель №:	ES 18
Этилорганик:	«Индекс Инженеринг» АҚ,
Этилорганик ет:	Ресей
Балықтың екіншілердің сағасу үшін жалпы жайдалы жолдары:	233
Мұндаударының екіншілердің сағасу үшін жалпы жайдалы жолдары:	85
Энергетик көрсеткіштерге республикалық мәддәттік норме сәзірлеу индексінде:	220-240 V ~
Энергетик токтың түрін шарттағы білінген норме сәзірлеу индексінде тоқталып жасалған жағдай:	50 Hz
Настынапасаж:	0,9 A
Ерілу жүйе сі күшіндегі мысалынан күчтеп алғаны:	-
Жаралған индукутивтік сыйындың мөлшемдері:	15 Вт
Электрлік токтың жалғандылықтандыру салыны:	Коргаусанаты I
Энергия тұрмынды салыны:	B
Самандылу жарғасы:	Статикалық
Климатикалық салын:	N(+16°C+32°C)
Сұзул агенттіліктері:	R 600 а
Диаболистик күміттіліктерін түзгілең деңгейі:	39 дБА
Компрессорлар салын:	1
Осы техникалық сыйын тәскілдеу сертификацияры бөлімнен жарайтады анындағы сыйын тәскілдеу сертификацияның номенклатурасынан си алу жағе болын жағдайы, @centrus.kz@mail.ru) зерттеудендең мезги - жағынан бірнеше сұрақтар жібере аласы.	
Осы техникалық сыйын тәскілдеу сертификацияры бөлімнен жарайтады анындағы сыйын тәскілдеу сертификацияның номенклатурасынан си алу жағе болын жағдайы, @centrus.kz@mail.ru) зерттеудендең мезги - жағынан бірнеше сұрақтар жібере аласы.	 - SNI-1-ші саны жылшының соңғы санының сайне с келед. - SNI-2-ші және 3-ші сандар жылшының акының реттік немірінде, - SNI-4-ші және 5-ші сандар - белгілі жылшының оның жылшылық салынында жүргізу ажыратылады.

Транспортировка и правила хранения

Транспортировка и хранение. Упакованный холодильник должен храниться при относительной влажности не выше 80 % в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Если холодильник длительное время не будет эксплуатироваться, то его следует отключить от электрической сети, вынуть все продукты, разморозить МК, провести уборку камер. Двери после уборки оставить приоткрытыми, чтобы в камерах не появился запах. Транспортировать холодильник необходимо в рабочем положении (вертикально), любым видом крытого транспорта, надежно закрепив его. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** подвергать холодильник ударным нагрузкам.

Правила реализации товара не регламентированы изготовителем, но должны соответствовать национальным, региональным и международным стандартам.

Тасымалдау және сактау ережелері

Капталган тоңазылтыш табиғи жеделдісті бар жабық жайларда 80 % артық емес салыстырмалы ылғалдылықта сақталуы тиis. Егер тоңазылтыш үзақ уақыт бойы пайдаланылmasа, онда оны электр желісінен ажыратып, барлық вінмдерді шығарып, МК ерітіп, камераға тазалауда жүргізу керек. Тазалауда жүргізу керек. Тоңазылтышты жұмысшы күйде (тігінен), жабық квліктің кез келген түрімен, оны сенімді етіп бекітіп тасымалдау қажет. Тоңазылтышты соқырылышқұжыткемелерге ұшыратуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Буен:	Биржактиришпен мұздатын тондаруруч
Соода маркасы	 Indesit
Модель	ES 18
Дардоочу	"Индезит Интернашнл" АК
Дардоочу етеше	Россия
Жаңы промдукттардың сағтао үчүн жалпы пайдалуу көлемү	233
Тондаруучынан продукттардың сағтао үчүн жалпы пайдалуу көлемү	85
Эмгектөр чамалтуунун номиналлык жыныс чамалтуунук динатызуму	220-240 V ~
Эмгектөр тогтуу чарштыу белгиси же егерде пур жоктук номинал жынтыгы	50 Гц
Номинал ток	0,9 A
Эрүү системасының ишкеминин кубаттуулугу	-
Жарылымынан мөмкүнчүлүк кубаттуулугу	15 Вт
Эмгектөр толукун жабыладын коргоо классы	Коргоо классы I
Энергия берилгендерүүн классы	B
Мұздатуудың системасы	Статикалык
Климаттык класс	N (+16°C+32°C)
Хыялчылыштык түрү	R 600 a
Үн кубаттуулугунун жөнгө салынған деңгээли	39 дБА
Компрессордүрмән саны	1
Бул техника сөрттөнгөн түрдөрдөн тууралымы же жөнүндө майланып алуу же сертификаттан нусласын алыу зарылмалык шарттуулык жағдайлар. Си серт. srt@indesit.com.ru жаңынчыкташтырганда сүрөттө жөнгөтөксүз болот.	
Бул техниканың индүстрингөн дегасын (S/N XXXXXXXXXX * XXXXXXXXXX * XXXXXXXXXX) есиз номе- ризин жөнөмдөсүйдөн баштап алуда болот.	<ul style="list-style-type: none"> - S/N деги 1-цифра индүстрингөн жылдарын акылжылыштырылған билдиред, - S/N деги 2- жана 3-цифрагар - ошоп жыл айынын тартилген номерин билдиред, - S/N деги 4- жана 5-цифрагар - алкыт айын- ган жыл айынын күнин

Փիսադրումը և պահպանման կանոնները
Փարերավորված սառնարանը պետք է պահպի
փակ տարածքում՝ բնական օդափոխարժամք ոչ
ավել քան 80% հարաբերական խնավորժամք։ Եթե
սառնարանը երկար ժամանակ չի շահագործվելու,
այս այն պետք է անջատել էլեկտրական
ցանցից, հանել բոլոր մթերքները, ապասարեցնել
սառցախցիկը և մաքրել այն։ Սարքերուց հետո
դրսներ փոքր-ինչ բաց բռնել, որպեսզի խցիկներում
հոտ չառաջանա։ Սառնարանը պետք է փոխադրել
աշխատանքային դիրքով (ուղղահայաց), ցանկացած
տեսակի փակ փոխադրամիջոցով՝ հուսալի կերպով
ամրացնելով այն։ ՄՐԳԵԼՎՈՒՄ է սառնարանը
ենթարկել հարվածների։

Ташуунун жана сактоонун эрежелері
Жыйнекталған мұздатқыч табибы түрдө жедетиле турған, салыштырма нымдуултуғы 80 % дан жотору бол-
богон жабық балмәде сакталууга тийиш Эгерде мұз-
датқычтан кеп убакытка пайдаланылбаса, аны электр
тогунаң ажыратып, ичиндеги бардық продуктударды
чыгарып салуу, ТБДУ эритүү жана камераларды тазалап
коюу керек. Камераларда жыл калbastыгы учун
тазалагандан кийин эшиктерин бир азга ачыл калтыруу
керек. Мұздатқычты жабық унааның ар кандай түрүндө жумушчу (тик) абалда, унаага ишеничтүү бекитилген
түрдө ташуу зарып. Мұздатқычты сокку берүүчү таа-
сирлерге душар къптууга ТАКЫР БОЛБОЙТ.

Изготовитель - АО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ»
РОССИЯ, 398040, г. Липецк, по. Металлургов, 2,
АО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Служба сервиса тел. (4742) 42-41-00