


iHome®



Модель: iBT29

Акустическая Док-станция с Bluetooth,
с функцией цветомузыки 360°,
радиобульником, громкоговорителем
и USB-портом для заряда устройств.



ИНСТРУКЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку iHome iBT29. Этот продукт предназначен для обеспечения высококачественного беспроводного звука для iPad, iPhone, iPod или других аудиоустройств по Bluetooth.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните для дальнейшего использования.

Обслуживание

- Поместите устройство на ровную поверхность вдали от источников прямого солнечного света или чрезмерного нагрева.
- Если вы размещаете данное устройство на мебель из натуральной древесины, то защитите ее, поместив ткань или другой защитный материал между устройством и мебелью.
- Производите очистку устройства только сухой тканью.


iBT29

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Док станция iBT29
- 100V-240V универсальный адаптер переменного тока
- Аудио кабель




Док станция iBT29

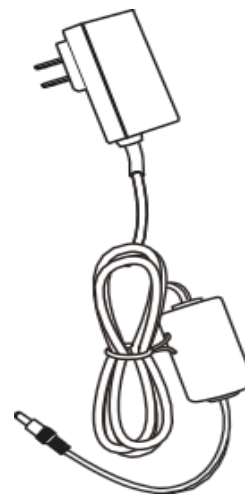


100V-240V
универсальный
адаптер переменного тока



Аудио кабель

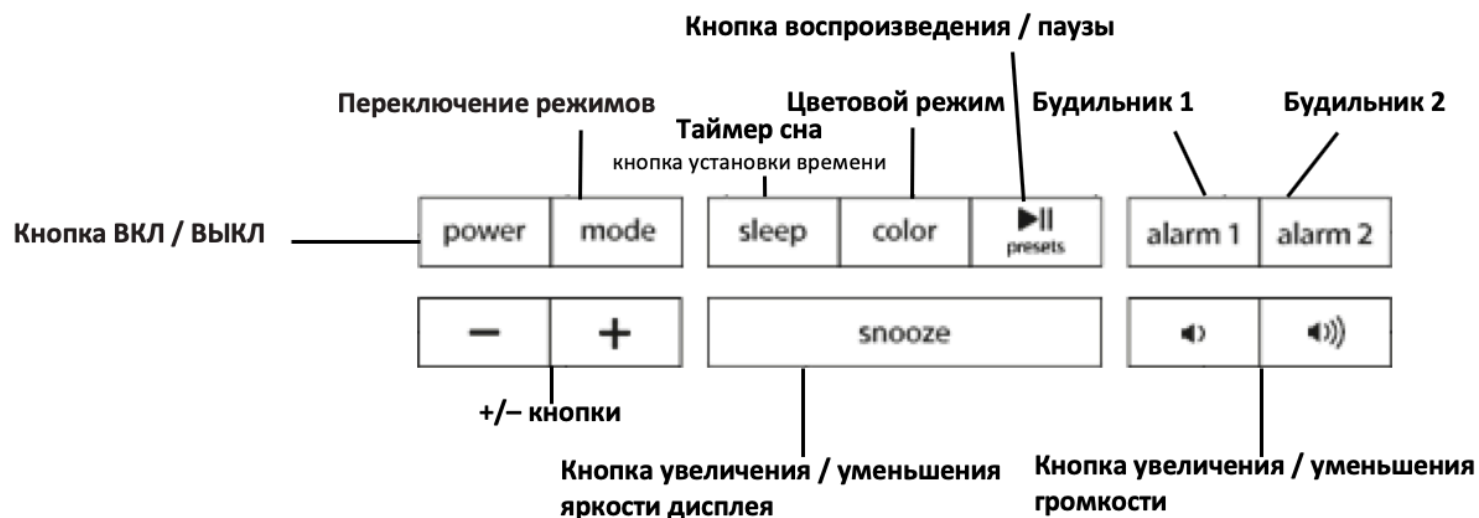


Нижняя сторона



Отсек для резервного аккумулятора

Тыльная сторона



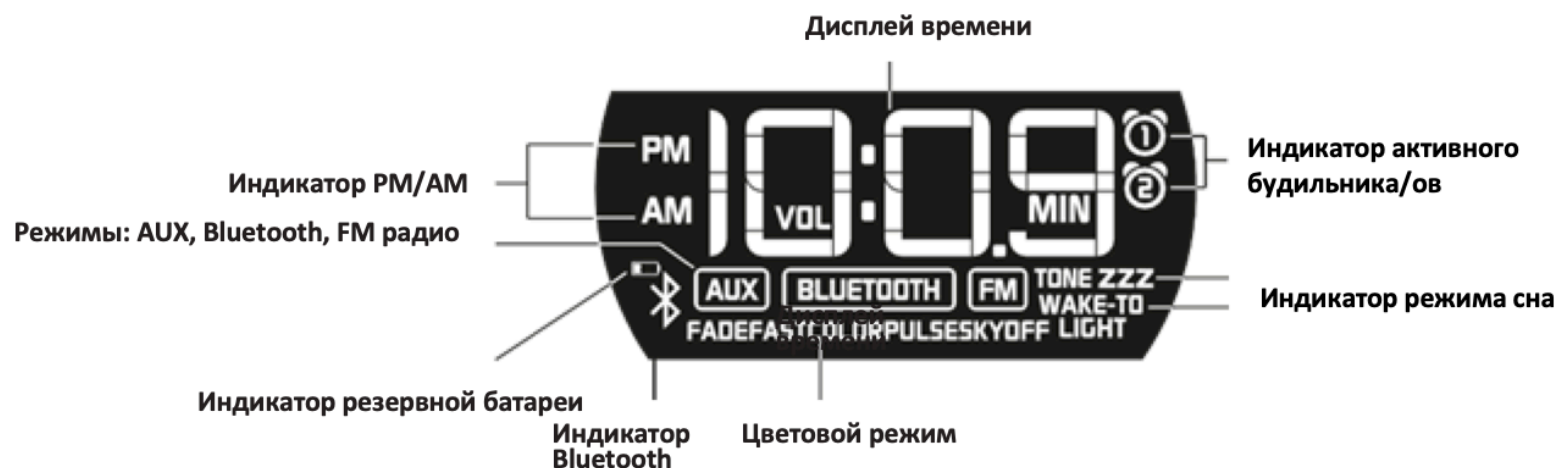


Настройка устройства

Подключите прилагаемый адаптер переменного тока к гнезду постоянного тока, расположенному на задней панели устройства и подключите другой конец к рабочей розетке.

Вытяните FM антенну.


Батарея CR2450 3V используется для резервного питания аккумулятора. Перед использованием устройства установите ее в резервный аккумуляторный отсек, расположенный в нижней части устройства. Дополнительную информацию об установке и замене запасных батарей см. на стр. 6.

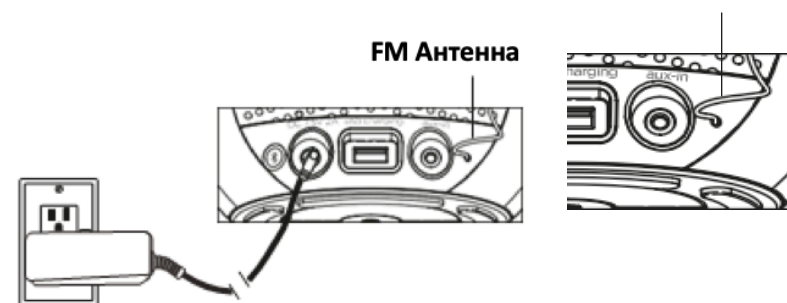

Замена и установка резервной батарейки

В комплекте с устройством поставляется 1 резервная батарейка CR2450, установленная для обеспечения бесперебойной работы будильника и настройки часов в случае сбоя питания. Перед использованием снимите **защитный язычок аккумулятора**. Когда значок разряда батареи, расположенный в нижней правой части дисплея, **мигает**, пришло время заменить резервную батарею. Батарейный отсек расположен на нижней части устройства.

1. Убедитесь, что устройство подключено в сеть, иначе все настройки могут быть потеряны во время замены батареи.
2. Используйте отвертку, чтобы снять крышку батарейного отсека, расположенную в нижней части устройства.
3. Выньте севшую батарейку. Вставьте 1 батарею CR2450, проверив, что сторона + обращена к вам. Закройте дверцу отсека. Не тяните время во время замены резервной батарейки.

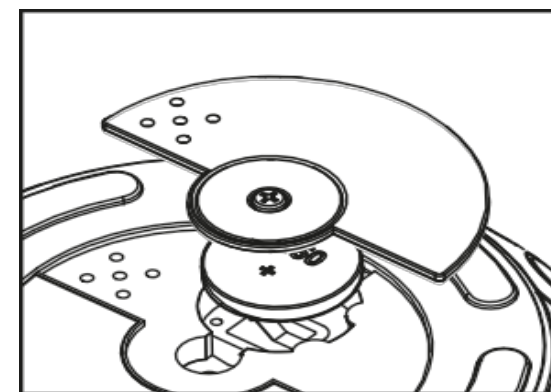

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Литиевые батареи могут взорваться или вызвать ожоги, если их разобрать, замкнуть, перезарядить, подвергнуть воздействию воды, огня или высоких температур. Не размещайте батареи в карманах, кошельках или других местах, где находятся металлические предметы. Храните в сухом, вентилируемом помещении. Соблюдайте действующие законы и правила транспортировки и утилизации.

Установка часов:

1. *Нажмите и удерживайте кнопку установки времени*, расположенную на задней панели устройства, в течение 2 секунд, пока индикатор часов не начнет мигать, и раздастся звуковой сигнал.
2. *Нажмите кнопки - или +*, чтобы настроить часы на текущее время (удерживайте для быстрой настройки). Убедитесь, что вы установили правильное время AM / PM. Индикатор AM/PM появляется слева от дисплея.
3. *Нажмите и отпустите кнопку установки времени*, чтобы подтвердить текущую настройку времени и выход из режима часов. Будут звучать 2 звуковых сигнала, указывающих, что режим установки времени завершен

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы переключить отображение часов между стандартным 12-часовым и 24-часовым дисплеем времени, *нажмите* кнопку **Будильник 1** или **Будильник 2**, пока дисплей мигает во время установки времени.

Настройка и использование Будильника (продолжение)

4. *Нажмите* кнопку **Будильник**, чтобы подтвердить расписание будильника. Индикатор источника сигнала будет мигать на дисплее. Нажмите кнопки - или +, чтобы выбрать желаемый сигнал будильника или мелодию по Bluetooth или встроенную мелодию.

Пробуждение по Bluetooth: вы проснетесь под мелодию, через устройство подключенное по Bluetooth. Если устройство не будет обнаружено, то прозвучит встроенная мелодия.

Пробуждение по сигналу: *нажмите* кнопку «Будильник» для подтверждения. *Нажмите* кнопки - или +, чтобы прослушать одну из четырех встроенных мелодий.

5. *Нажмите* кнопку **Будильник**, чтобы подтвердить источник сигнала мелодии будильника. Дисплей громкости будет мигать.

6. Нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы отрегулировать громкость будильника. Обратите внимание, что настройка громкости будильника сохраняется отдельно от других настроек громкости звуков.

7. *Нажмите* кнопку **Будильник**, чтобы подтвердить настройки будильника и выйти из режима настройки. 2 звуковых сигнала подтвердят, что настройка сигнала будильника завершена. Значок будильника останется на дисплее, показывая, что будильник активен.

Предварительный просмотр сигнала будильника и включение / выключение будильника

1. *Нажмите и отпустите* кнопку **Будильник**, чтобы просмотреть текущее время будильника.

2. *Нажмите и отпустите* кнопку **Будильник**, если необходимо включить / выключить сигнал будильника.

Кнопка уменьшения / увеличения яркости дисплея и Отложенное время воспроизведение будильника



Нажмите на кнопку **Регулировка яркости дисплея** (когда воспроизводится сигнал будильника). Нажмите на кнопки – или + чтобы выбрать время на сколько отложить время звучания будильника (от 1 до 29 минут). *Нажмите и отпустите* кнопку **Регулировка яркости дисплея** чтобы подтвердить настройку отложенного старта будильника. Вы услышите 2 звуковых сигнала.

Чтобы отрегулировать яркость дисплея, кратковременно *нажмите* на кнопку **Регулировка яркости дисплея** в режиме нормальной работы (при отсутствии звукового сигнала). Нажимайте несколько раз до выбранной яркости подсветки дисплея.

Режим сна



Установив таймер сна, вы можете наслаждаться звуком, который воспроизводит акустическая система перед сном.

1. Чтобы установить таймер сна, однократно *нажмите на кнопку таймер сна*. Циклический повтор нажатия этой кнопки позволяет выбрать время таймера сна: 120, 90, 60, 30 или 15 минут, или ВКЛ (выключает устройство).

2. *Нажмите*  или  чтобы отрегулировать громкость таймера сна на аппарате. Обратите внимание, что настройка уровня громкости сохраняется отдельно от других настроек громкости.

Настройка FM


Док-станция iBT29 позволяет сохранить до шести FM-радиостанций.

1. Нажмите на кнопку питания на Док-станции, чтобы включить iBT29.
2. Однократно нажмите на кнопку изменения режимов “MODE” для отображения FM настроек на дисплее.
3. Нажимайте кнопку сохранения радиостанций «Presets» по мере необходимости, пока не появится номер канала для сохранения радиостанции (P1-P6), который вы хотите установить, затем нажмите и удерживайте кнопку Presets, чтобы войти в режим настройки.
4. Нажмите кнопки  , чтобы настроить радиостанцию на нужную станцию (удерживайте ее для сканирования следующей частоты станции).
5. Нажмите на кнопку сохранения радиостанций «Presets». Будут звучать 2 звуковых сигнала, чтобы подтвердить, что радиостанции был присвоен выбранный вами канал (P1-P6).
6. Чтобы прослушать предварительно сохраненную FM-станцию в любое время, выполните шаги 1 - 2, чтобы включить режим FM-радио и перейдите к сохраненному каналу (P1-P6).

Сопряжение вашего устройства по Bluetooth



iBT29

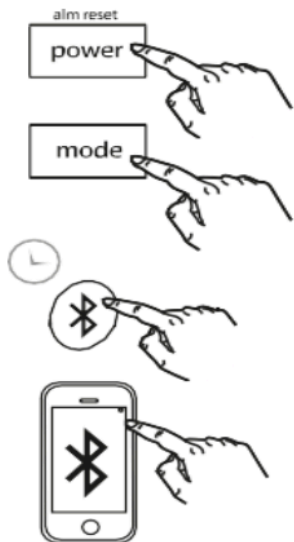1. Включите Bluetooth сигнал на вашем устройстве и сделайте его «доступным».
2. Нажмите на кнопку питания на Док-станции, чтобы включить iBT29.
3. Однократно нажмите кнопку изменения режимов “MODE” пока на дисплее не появится значок «Bluetooth».
4. Нажмите и держите кнопку Bluetooth * в течении 2 секунд. Док станция iBT29 объявит «Сопряжение», и на дисплее начнет мигать значок Bluetooth, указывая, что iBT29 находится в режиме сопряжения.
5. Надпись «iHome iBT29» должна появиться в меню Bluetooth вашего устройства. Выберите «iHome iBT29» для подключения устройства. Если вам будет предложено ввести пароль, введите «1234» на клавиатуре вашего устройства.
6. Если соединение будет успешным, iBT29 объявит: «Подключено» и иконка Bluetooth будет постоянно гореть на экране Док-станции, показывая, что iBT29 готова к воспроизведению музыки. Также должна быть информация на вашем устройстве о подключении к iBT29. Если ни одно устройство не будет сопряжено в течение 3 минут, iBT29 по умолчанию будет использовать предыдущий режим. После первого подключения по Bluetooth, iBT29 будет подключаться к ранее сопряженному устройству автоматически, при условии, что устройство находится в радиусе действия (около 10 метров).





Воспроизведение аудиозвука по Bluetooth

После сопряжения док-станции iBT29 с вашим устройством по Bluetooth, она будет подключаться к вашему устройству автоматически, если оно включено и находится в радиусе действия 10 метров.




1. *Нажмите и держите*  кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течении 2 сек чтобы включить устройство.
2. *Нажмите и держите* кнопку «Голосовое управление / разговор / окончание разговора/ воспроизведение / пауза» Индикатор загорится синим цветом, когда устройство будет подключено по Bluetooth с вашим устройством. После этого вы сможете слушать музыку, транслируемую по беспроводной сети Bluetooth, с ваши устройством.
3. *Нажмите* – или + на кнопки изменения громкости на док-станции iBT29, если необходимо уменьшить или увеличить громкость музыки. При достижении максимальной громкости будет звучать звуковой сигнал. Вы также можете настроить громкость звука на вашем телефоне.
4. При выключении *нажмите и удерживайте*  кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.


Громкая связь

ПРИМЕЧАНИЕ. Устройство должно быть включено и подключено к телефону по Bluetooth для приема вызова.

1. При входящем звонке, воспроизведение музыки отключается. Нажмите кнопку  «Голосовое управление / разговор / окончание разговора/ воспроизведение / пауза», чтобы ответить на вызов.
2. После завершения разговора нажмите  кнопку «Голосовое управление / разговор / окончание разговора/ воспроизведение / пауза», разговор будет окончен.

Воспроизведение аудиозвука через Aux порт


1. Подключите один конец аудиокабеля к разъему Aux-in на задней панели док-станции и подключите другой конец к разъему для наушников или линейного выхода на вашем аудиоустройстве.
2. Нажмите  и держите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течении 2 сек чтобы включить устройство.
3. Включите аудиоустройство и используйте элементы управления на устройстве для воспроизведения или приостановки звука и навигации по трекам. Убедитесь, что Bluetooth-подключение выключено.
4. Нажмите  или  кнопки громкости, чтобы отрегулировать громкость звука. Вы также можете настроить громкость на вашем устройстве.

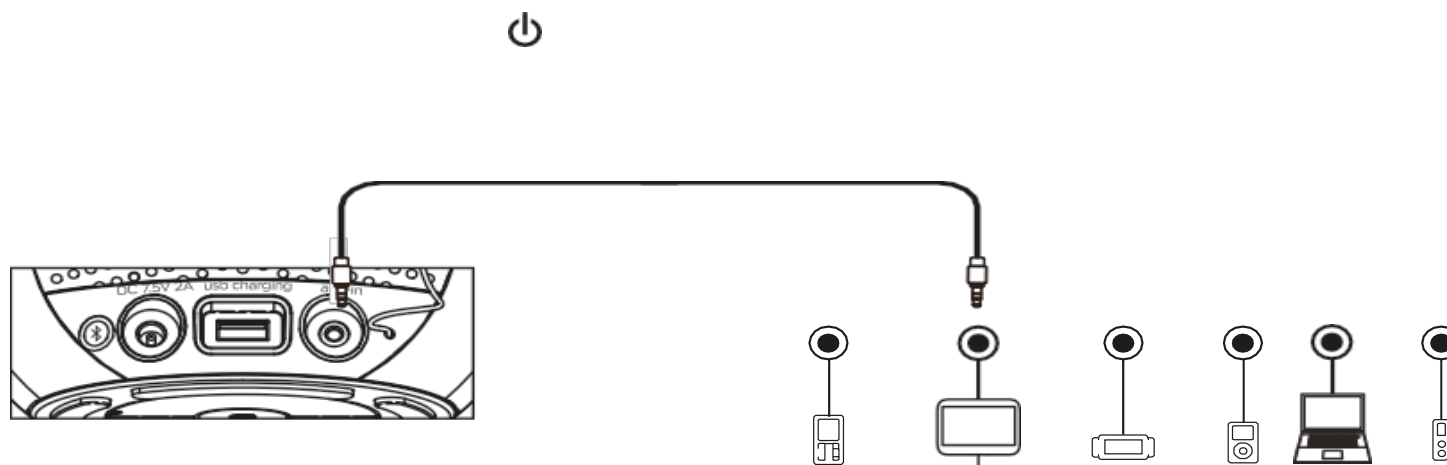

Зарядка устройств через USB-порт

iBT29

1. Подключите кабель USB (не входит в комплект) к акустической системе через порт на задней панели и подключите другой его конец к порту на вашем гаджете.
2. Контролируйте зарядку гаджета. Некоторые устройства используют запатентованный метод зарядки и не будут заряжаться с помощью USB-порта. Если это произойдет, вы должны зарядить свое устройство, используя зарядное устройство, которое прилагается к нему.

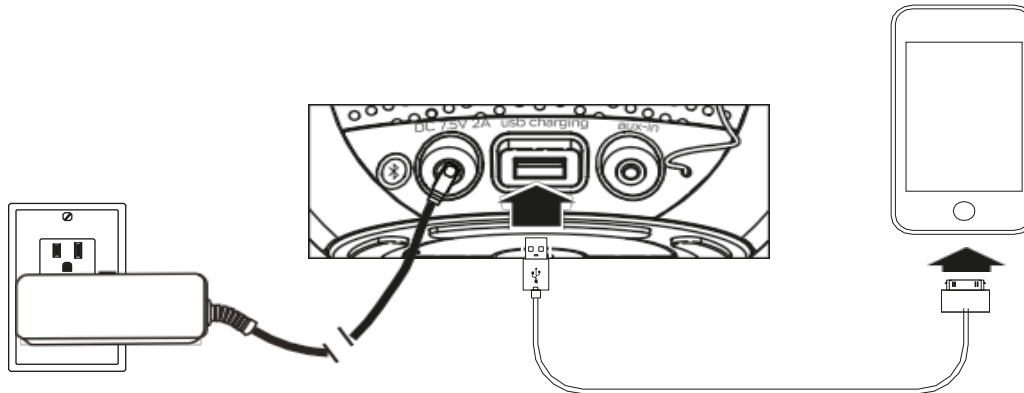

РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТОВ ПОДСВЕТКИ

Однократно нажмите на кнопку «Цветовой режим» до тех пор, пока не включится выбранный вами режим подсветки:

Медленное изменение цвета: цвета мягко смешиваются по спектру снизу вверх.

Быстрое изменение цвета: цвета быстро мигают по спектру.

Один цвет: во время быстрого режима изменения нажмите кнопку изменение подсветки, чтобы выбрать желаемый цвет, когда он появится.

Пульс музыки: огни будут пульсировать в такт воспроизводимой музыке.

Примечание. Громкость звука транслируемая по Bluetooth, должна быть выше, чем 30%.

Импульс: загорается импульс в заданном порядке.

Выкл: Подсветка отключена.

Использование функции голосового управления

ПРИМЕЧАНИЕ. Устройство должно быть включено и подключено к устройству iOS или Android по Bluetooth.

Нажмите и удерживайте кнопку ►|| в течение 2 секунд и дождитесь звукового сигнала для активации голосового управления с помощью Siri или Google Assistant или Amazon Alexa.

Для управления голосом требуется активное подключение к Интернету на подключенном устройстве Bluetooth с iOS 10 и Android 4.1 и более поздними версиями. При активации микрофон громкоговорителя выступает в качестве расширения микрофона на вашем смартфоне, чтобы совершать / принимать вызовы, позволяя вам через Siri® / Google Assistant™ или Amazon Alexa проигрывать музыку и многое другое.

FCC Information

iBT29

FCC ID: EMOIBT29

IC: 986B-IBT29

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This Device complies with RSS-210 of the IC Rules; Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- **Warning:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radiocommunications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IC Statement

This device complies with Industry Canada RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

Возможные проблемы iBT29

Устройство не отвечает (нет звука)

- Убедитесь, что все устройства правильно подсоединены и правильно подключены.
- Убедитесь, что ваше устройство правильно сопряжено с iBT29.
- Убедитесь, что питание включено.
- Убедитесь, что на вашем телефоне и на устройстве включена громкость.

Устройство не отвечает (заблокировано или зависло)

- Возможно, понадобится перезагрузка устройства. Для этого отключите устройство от источника питания и извлеките резервную батарею. Оставьте устройство на 2 минуты. Переустановите резервный аккумулятор и подключите его к источнику питания. Вам нужно будет сбросить часы, Bluetooth и любые другие настройки.

Ошибки сопряжения с iBT29

Реализация Bluetooth зависит от оборудования и операционной системы вашего устройства.

Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для получения информации о сопряжении устройств по Bluetooth.

- Когда вы включите устройство, оно будет автоматически подсоединяться к последнему соединенному Bluetooth-устройству, если устройство все еще находится в радиусе действия (около 10 метров).
- Убедитесь, что ваше устройство работает правильно. Подробнее см. В руководстве по устройству Bluetooth и его связи.
- Чтобы очистить все устройства Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 10 секунд, когда устройство не находится в режиме сопряжения. Появится звуковой сигнал, и на дисплее появится сообщение «BT CLR».
- Для получения дополнительной информации и ознакомления с последними инструкциями посетите сайт <https://ihomeaudiointl.com/russia/>

Руководство по безопасности потребительских товаров

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Это устройство было спроектировано и изготовлено для обеспечения вашей личной безопасности. Однако неправильное использование может привести к потенциальному поражению электрическим током или возгоранию. Перед установкой и использованием внимательно прочитайте все инструкции по безопасности и эксплуатации и сохраните эти инструкции для дальнейшего использования. Обратите особое внимание на все предупреждения, перечисленные в этих инструкциях и на устройстве.

1. **Вода и влажность** - Нельзя использовать устройство вблизи воды. Например: рядом с ванной, умывальником, кухонной раковиной, стиральной машиной, бассейном или во влажном подвале.
2. **Вентиляция.** Устройство должно располагаться так, чтобы его местоположение или положение не мешали его надлежащей вентиляции. Например, оно не должно располагаться на кровати, диване, ковре или подобной поверхности, которая может препятствовать потоку воздуха через вентиляционные отверстия.
3. **Тепло** - устройство должно располагаться вдали от источников тепла, таких как радиаторы, тепловые регистры, печи или другие приборы (включая усилители), которые выделяют тепло.
4. **Источники питания** - устройство должно быть подключено к источнику питания только по типу, описанному в инструкции по эксплуатации, или как указано на приборе. Используйте только адаптер переменного тока, поставляемый вместе с устройством.
5. **Очистка** - устройство следует чистить только теплой влажной тряпкой. Не используйте растворители и т. д.
6. **Проникновение** - следует соблюдать осторожность, чтобы на устройство не падали различные предметы и жидкости не попадали ни в какие порты или отверстия, расположенные на изделии.
7. **Защита от молнии и мощности** - отсоединяйте устройство от настенной розетки и отсоединяйте антенну или кабельную систему во время грозы или когда устройство остается без присмотра или не используется в течение длительного времени. Это предотвратит повреждение изделия из-за молнии и скачков напряжения.
8. **Перегрузка** - не перегружайте настенные розетки, удлинители или встроенные розетки, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
9. **Ущерб, требующий обслуживания.** Устройство должно обслуживаться квалифицированным персоналом, если:
 - a. кабель питания или вилка повреждены.
 - b. предметы упали на устройство или жидкость попала в корпус. устройство подвергалось воздействию дождя.
 - c. устройство упало или корпус поврежден.
10. **Периоды неиспользования.** Если устройство не используется в течение длительного периода времени, например, месяца или дольше, резервная батарея должна быть удалена из устройства, чтобы предотвратить повреждение или коррозию.

