


Panasonic®

Инструкция по эксплуатации
Інструкції з експлуатації
SD Card/Hard Disk Video Camera

Model No. **SDR-H91EE**
SDR-H90EE
SDR-H81EE
SDR-H80EE

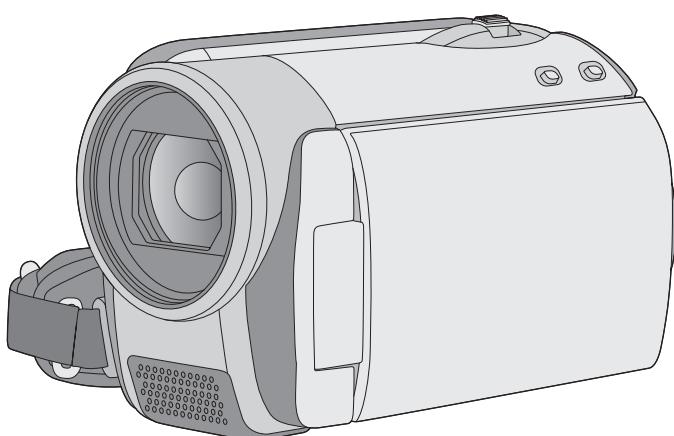

- На иллюстрации показано SDR-H80.
- На ілюстрації показано SDR-H80.
- У SDR-H91/SDR-H81 имеется подсветка.
- SDR-H91/SDR-H81 має підсвітку.

Перед использованием прочтите, пожалуйста, эту инструкцию полностью.
Перед використанням повністю прочитайте інструкції.



LSQT1483 A

Confidential until
2008/12/26

Информация для вашей безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ,

- НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЭТУ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ, ВЛАГИ, КАПЕЛЬ ИЛИ БРЫЗГ, И НЕ ПОМЕЩАЙТЕ НА АППАРАТ НИКАКИЕ ПРЕДМЕТЫ, НАПОЛНЕННЫЕ ВОДОЙ, НАПРИМЕР, ВАЗЫ.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
- НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ); ВНУТРИ НЕТ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ.

Сетевая розетка должна быть расположена вблизи оборудования, и быть легко доступной.

Вилка сетевого шнура питания должна оставаться быстро доступной.

Чтобы полностью отсоединить этот аппарат от сети переменного тока, отсоедините вилку сетевого шнура питания от розетки переменного тока.

Используйте только рекомендуемые принадлежности.

- Используйте только входящие в постаку кабели AV и USB.
- При использовании кабелей, поставляемых отдельно, убедитесь, что их длина не превышает 3 метров.
- Храните карту памяти в недоступном для детей месте во избежание ее проглатывания.

Идентификационная маркировка продукции находится на дне приборов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

- НЕ СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ИЛИ РАЗМЕЩАТЬ ДАННЫЙ АППАРАТ В КНИЖНОМ ШКАФУ, ВСТРОЕННОМ ШКАФУ ИЛИ ДРУГОМ ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ УСЛОВИЯ ХОРОШЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ШТОРЫ И ДРУГИЕ ПОДОБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НЕ ПРЕПЯТСТВУЮТ НОРМАЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЗ-ЗА ПЕРЕГРЕВА.
- НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ АППАРАТА ГАЗЕТАМИ, СКАТЕРТЯМИ, ШТОРАМИ И ПОДОБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ.
- НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ НА АППАРАТ ИСТОЧНИКИ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ, ТАКИЕ, КАК ГОРЯЩИЕ СВЕЧИ.
- ВЫБРАСЫВАЙТЕ БАТАРЕИ В МУСОР, УЧИТЫВАЯ ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

РУССКИЙ ЯЗЫК

-Если Вы увидите такой символ-

Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз



Действие этого символа распространяется только на Европейский Союз.
Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.

■ Гарантия относительно содержания записи

Производитель не несет никакой ответственности за потерю записей в связи с поломкой или выходом из строя данного устройства, вспомогательного оборудования или носителей информации.

■ Помните об авторских правах

Запись с предварительно записанных видеокассет или дисков, а также других печатных или телерадиоматериалов с целью, отличной от вашего личного использования, может являться нарушением закона об авторских правах. Даже с целью вашего личного использования запись определенного материала может быть ограничена.



■ Карты, которые вы можете использовать с данным устройством

Карта памяти SD и карта памяти SDHC

- Карты памяти с емкостью 4 ГБ или более, на которых отсутствует логотип SDHC, не имеют спецификаций карт памяти SD.
- Более подробная информация о картах SD приведена на странице 17.






■ В настоящей инструкции по эксплуатации

- Карта памяти SD и карта памяти SDHC носят название "карта SD".
- Страницы для справки обозначаются стрелкой, например: → 00
- Данная инструкция по эксплуатации предназначена для использования с моделями SDR-H91, SDR-H90, SDR-H81 и SDR-H80. Изображения могут слегка отличаться от исходных.
 - Иллюстрации в данной инструкции относятся к модели SDR-H80, однако, некоторые объяснения относятся к различным моделям.
 - В некоторых моделях недоступны некоторые функции.
 - Характеристики могут отличаться, поэтому внимательно прочитайте данную инструкцию.



■ Лицензии

- Логотип SDHC является торговой маркой.
- Номера патентов США 6,836,549; 6,381,747; 7,050,698; 6,516,132; а также 5,583,936. Данное изделие оснащено встроенной технологией защиты авторских прав, которая защищена патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность. Использование этой технологии защиты авторских прав должно быть разрешено Macrovision, и она предназначена для домашнего и другого ограниченного использования, если иное не разрешено со стороны Macrovision. Запрещены обратный инжиниринг и разборка.
- Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Долби и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.
- Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, DirectDraw®, DirectSound® и DirectX® являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Microsoft экранные снимки напечатаны с разрешения Microsoft Corporation.
- IBM, PC/AT и PowerPC являются зарегистрированными торговыми марками International Business Machines Corporation в США.
- Intel®, Core™, Pentium® и Celeron® являются зарегистрированными торговыми марками компании Intel Corporation в Соединенных Штатах и других странах.
- YouTube и логотип YouTube являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками YouTube LLC.
- Macintosh и Mac OS являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Apple Inc. в США и/или в других странах.
- Другие названия систем и продуктов, упомянутые в данном руководстве, являются, как правило, зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками производителей, разработавших систему или относящиеся к ней продукты.



Содержание

Информация для вашей безопасности 2
Дополнительные принадлежности 7

Подготовка

Перед началом использования

1	Обозначение и назначение частей камеры	8
2	Блок питания	11
	Зарядка аккумулятора	11
	Как вставить аккумулятор	12
	Время зарядки и время записи.....	13
	Подключение к сети переменного тока	14
3	О жестком диске и SD картах	15
	О SD картах	16
	Правила обращения с жестким диском.....	18
	Индикатор обращения.....	18
4	Как вставлять/извлекать SD карту	19

Настройка

1	Включение и выключение камеры	
	Выбор режима.....	20
2	Использование экрана меню	21
	Выбор языка.....	22
	Список меню	22
3	Установка даты и времени	24
	Установка мирового времени (отображение времени в пункте назначения путешествия)	25
4	Настройка ЖКД	26

Запись

Запись (Базовая)

1	Перед съемкой	27
	Интеллектуальный автоматический режим.....	27
2	Запись фильмов	29
	Запишите видео для загрузки на YouTube	30
	Режимы записи и время записи.....	31
3	Фотосъемка	32
	Количество пикселей	33

4	Функции записи	34
	Функция наезд/отъезд	34
	Съемка самого себя	35
	Запись с видеолампой (SDR-H91/SDR-H81).....	35
	Быстрый старт	36
	Функция оптического стабилизатора изображения	36

Запись (С дополнительными функциями)

1	Функции записи для рабочих иконок	37
	Рабочие иконки	38
	Компенсация переотраженного света/Затемнение/Режим помощи/Ночная съемка в цвете/Режим мягкой фокусировки на зонах телесного цвета/PRE-REC/Распознавание лиц/Автоспуск	
2	Функции записи меню	43
	Меню	43
	Соотношение размеров/Снижение шума ветра/Контрольная линия/Автоматическое замедление затвора	
3	Функции ручной съемки	45
	Режим съемки	46
	Ручная регулировка фокусного расстояния	46
	Баланс белого.....	47
	Ручная установка выдержки/диафрагмы	48

Воспроизведение

Воспроизведение

1	Воспроизведение видео	49
2	Воспроизведение снимков	52

Редактирование

1	Удаление сцен/файлов	54
	Удаление сцен/файлов по одному за раз	54
	Удаление нескольких сцен/файлов	54
	Совместное удаление скопированных сцен.....	55
2	Редактирование сцен	56

Подготовка

Запись

Воспроизведение

С ПК

Прочее

3	Использование списков воспроизведения.....	59
	Создание нового списка воспроизведения	59
	Редактирование списка воспроизведения	60
4	Редактирование фотоснимков	62
Управление носителем		
1	Работа с жестким диском и SD картой	66
	Форматирование жесткого диска.....	66
	Отображение информации о жестком диске	66
	Форматирование карты SD	66
Использование с другими устройствами		
1	Воспроизведение на ТВ	67
2	Работа с устройством для записи DVD дисков	69
	Подсоедините видеокамеру к устройству для записи DVD дисков	70
	Функция КОП. НА DVD	71
	Функция ИЗБРАН. СЦЕНЫ.....	72
	Примечания относительно копирования данных на диски с использованием устройства для записи DVD дисков	74
	Воспроизведение диска, вставленного в устройство для записи DVD дисков	75
3	Работа с другими видео устройствами	76
	Перезапись изображений на другие видео устройства	76
4	С принтером (PictBridge)	77

С ПК

Перед началом использования

1	Что можно сделать с ПК	79
2	Операционная среда	80
	Лицензионное соглашение с пользователем	82

Настройка

1	Установка	83
	Установка VideoCam Suite.....	83
	Деинсталляция программного обеспечения	84

Дополнительные принадлежности

Перед началом использования камеры проверьте вспомогательное оборудование.

Аккумулятор
VW-VBG070



- Аккумулятор не заряжен. Обязательно зарядите его перед использованием устройства. (→ 11)

Адаптер переменного тока
VSK0698



Кабель электропитания переменного тока
K2CQ2CA00006 или
K2CR2DA00004



Кабель электропитания постоянного тока
K2GJ2DC00015



AV кабель
K2KC4CB00022



Кабель USB
K1HA05AD0006



CD-ROM



Дополнительные принадлежности

Отдельные дополнительные принадлежности могут быть недоступны в некоторых странах.

Адаптер переменного тока (VW-AD21E-K)
Блок аккумулятора (литий/VW-VBG070)
Блок аккумулятора (литий/VW-VBG130)
Блок аккумулятора (литий/VW-VBG260)
Блок аккумулятора (литий/VW-VBG6)*1
Держатель блока аккумулятора (VW-VH04)
Ширококонверсионный объектив (VW-W3707H)
Комплект фильтров (VW-LF37WE)
Устройство для записи DVD дисков (VW-BN1)
Адаптер для провода подсветки (VW-SK12E)
Видеолампа постоянного тока (VW-LDC103E)*2
Лампочка для накамерного света (VZ-LL10E)


*1 Необходим держатель дополнительного аккумулятора VW-VH04 (поставляется отдельно).

*2 Необходим адаптер скобы крепления VW-SK12E (поставляется отдельно).

Подготовка

Перед началом
использования


1

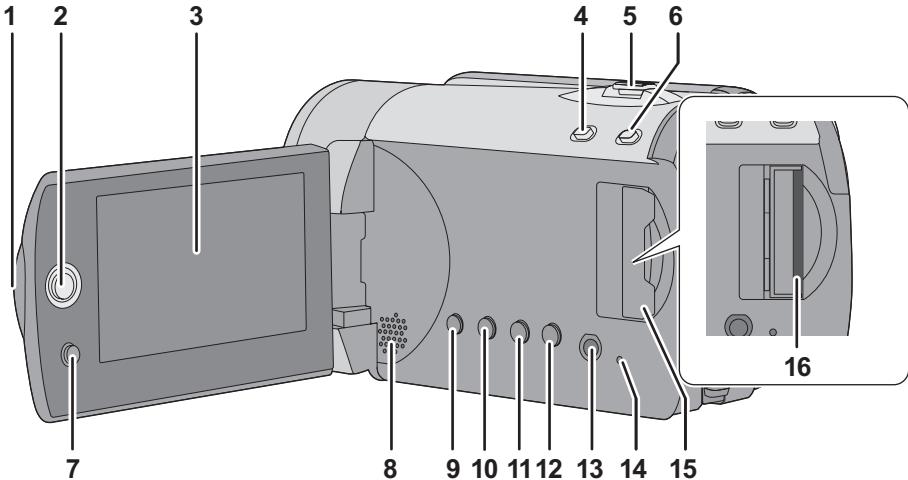Обозначение и назначение
частей камеры


- 1 Выступ для открывания монитора ЖКД
 2 Джойстик
 3 ЖКД
- 4 Кнопка режима Интернет [WEB MODE] (→ 30)
 5 При записи: Ручка изменения фокусного расстояния [W/T] (→ 34)
 В процессе воспроизведения: Ручка громкости [-VOL+] (→ 50)
 6 Кнопка интеллектуального автоматического режима [iA] (→ 27)
 7 Кнопка вызова меню [MENU] (→ 21)
 8 Динамик
 9 Кнопка стирания [] (→ 54)
 10 Кнопка ручного режима [MANUAL AF/MF] (→ 45)
 11 Кнопка оптического стабилизатора изображения [(), O.I.S.] (→ 36)
 12 Кнопка видеолампы [LIGHT] (SDR-H91/SDR-H81) (→ 35)
 13 Терминал вывода аудио-видео [A/V] (→ 67, 76)
 14 Индикатор доступа к карте SD [ACCESS] (→ 18)
- 15 Крышка слота SD карты [SD CARD] (→ 19)
 16 Слот для SD карты (→ 19)

ЖКД

Вытолкните пальцами жидкокристаллический монитор наружу в направлении стрелки.

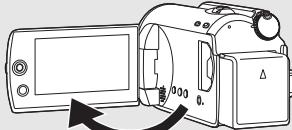


- Он может открываться на 90°.

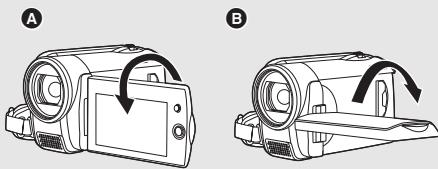


- Он может поворачиваться на 180° А в направлении объектива или на 90° Б в обратном направлении.
- Уровень яркости и цветовой насыщенности ЖКД можно настраивать. (→ 26)

Джойстик

Используйте джойстик для выбора функций записи и операций по воспроизведению, а также для выполнения операций на экране меню.
Перемещайте джойстик вверх, вниз, влево или вправо для выбора параметра или сцены, после чего нажмите на джойстик для подтверждения.

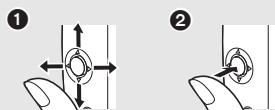

- ❶ Сделайте выбор движением вверх, вниз, влево или вправо.
 - ❷ Подтвердите, нажав в центре.
- Работа с экранным меню (→ 21)
 - Для выбора функций записи (→ 37)
 - Для ручной настройки (→ 45)
 - Операции по воспроизведению (→ 49, 52)

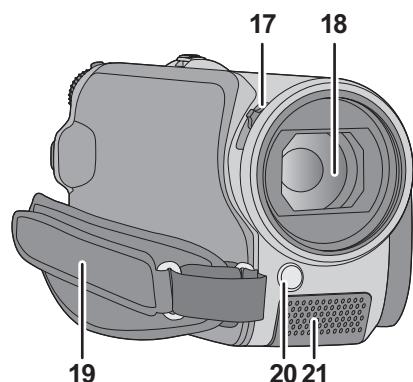


17 Переключатель открытия/закрытия крышки объектива

18 Объектив

- Присоедините защитное устройство MC или фильтр ND из комплекта фильтров (VW-LF37WE; поставляется отдельно) или широкоугольный объектив (VW-W3707H; поставляется отдельно) спереди объектива камеры.
- При использовании широкоугольного объектива, если увеличение превышает 20× качество изображения ухудшается.
- Телеобъектив использовать нельзя.

Прикрепление крышки объектива (Включен в набор фильтров (VW-LF37WE; поставляется отдельно))

- При использовании комплекта фильтров (VW-LF37WE; поставляется отдельно) следует защищать поверхность линзы, когда камера не используется, при помощи крышки объектива, поставляемой в комплекте с фильтрами.

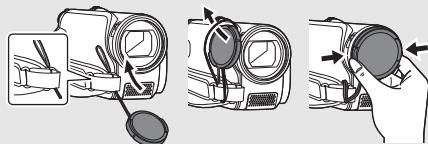


- Чтобы надеть или снять крышку объектива, удерживайте обе стороны крышки объектива кончиками указательного и большого пальцев.

- 19 Крепежный ремешок**
20 Видеолампа (SDR-H91/SDR-H81) (→ 35)
21 Микрофон (встроенный, стерео)


Крышка объектива

Для защиты объектива следует закрывать его крышку, когда он не используется.
Передвиньте переключатель открытия/закрытия крышки объектива.

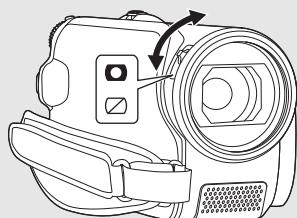


Крепежный ремень


Отрегулируйте длину ремня и положение подушечки.

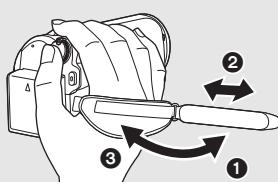

- ❶ Переверните ремешок.
- ❷ Отрегулируйте длину.
- ❸ Закрепите снова ремешок.

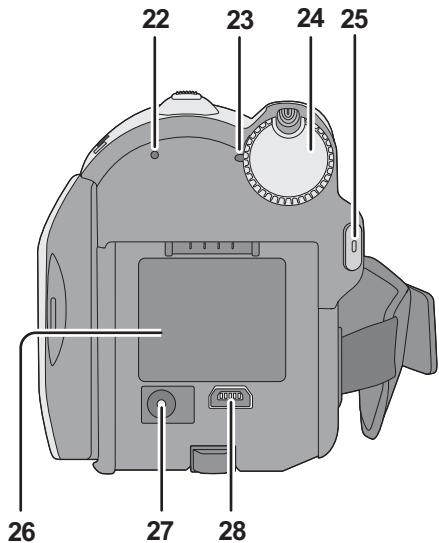


- 22 Индикатор доступа к жесткому диску [ACCESS HDD] (→ 18)**
23 Индикатор состояния (→ 20)
24 Дисковый переключатель режимов (→ 20)
25 Кнопка пуска/остановки записи (→ 29, 32)
26 Крепление аккумулятора (→ 12)
27 Входная клемма постоянного тока [DC IN] (→ 14)
 • Всегда используйте только адаптер переменного тока, входящий в комплект поставки, либо подлинный адаптер переменного тока Panasonic (VW-AD21E-K; не входит в комплект поставки).
28 USB порт [↔] (→ 70, 77, 85)

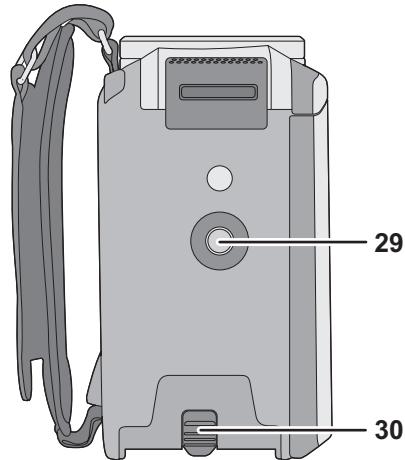

- 29 Гнездо для штатива**
30 Рычажок изъятия аккумулятора [BATTERY] (→ 12)


Гнездо для штатива

Гнездо для штатива представляет собой отверстие для подсоединение видеокамеры к штативу, поставляемому по запросу.

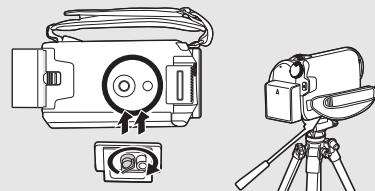

SDR-H91/SDR-H81

Убедитесь, что при подсоединении штатива способом, указанным ниже, крепежный ремень не закрывает встроенную светодиодную подсветку **A**.



ПодготовкаПеред началом
использования**2****БЛОК ПИТАНИЯ****■ О типах аккумуляторов, которые вы можете использовать для
данного устройства**

Данную камеру можно использовать только с аккумулятором, поставляемым в комплекте /VW-VBG070/VW-VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6.

- Держатель дополнительного аккумулятора VW-VH04 (поставляется отдельно)
необходим при использовании VW-VBG6.


Выяснилось, что на некоторых рынках в продаже появились поддельные аккумуляторные блоки, которые очень похожи на оригинальные. Некоторые из этих блоков не имеют надлежащей встроенной защиты, отвечающей требованиям соответствующих стандартов безопасности. Возможно эти аккумуляторы пожаро- и взрывоопасны. Пожалуйста, имейте в виду, что мы не несем никакой ответственности за несчастные случаи или отказ оборудования в результате использования поддельных аккумуляторов. Чтобы гарантировать использование безопасной продукции, мы рекомендуем оригинальные аккумуляторные блоки Panasonic .

Зарядка аккумулятора

Устройство продается с незаряженным аккумулятором. Зарядите аккумулятор перед включением камеры.

Важная информация:

Если к сетевому адаптеру подключен кабель постоянного тока, аккумулятор не будет заряжаться. Извлеките кабель постоянного тока из сетевого адаптера.

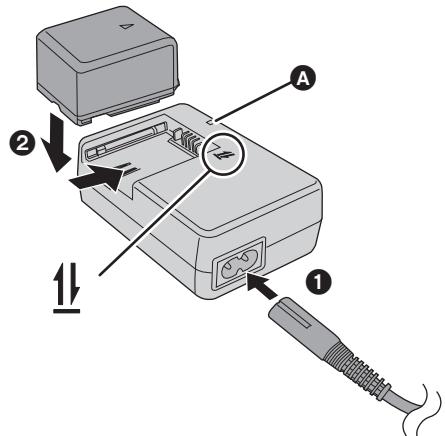**Лампа зарядки [CHARGE] A****Горит:**

Зарядка (\rightarrow 13, время зарядки)

Гаснет:

Зарядка завершена

Мигает:


- При слишком высокой или низкой температуре аккумулятора лампа мигает, а время зарядки может увеличиться.
- Удалите грязь, посторонние предметы или пыль с терминалов аккумулятора или сетевого адаптера.
Если лампа продолжает мигать, возможно, неисправно работает аккумулятор или сетевой адаптер.
Свяжитесь с вашим дилером.

1 Подключите кабель переменного тока к адаптеру переменного тока и к электрической розетке.

2 Вставьте аккумулятор в адаптер переменного тока, совместив стрелки.

- Рекомендуется использовать аккумуляторы Panasonic. (\rightarrow 7, 13)
- При использовании других аккумуляторов мы не можем гарантировать качество изделия.


Как вставить аккумулятор

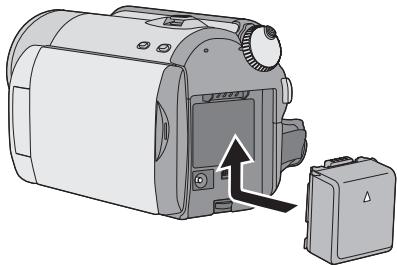

Нажмите аккумулятором на держатель аккумулятора и задвиньте его до щелчка.

Как извлечь аккумулятор

Сдвинув рычажок BATTERY, выдвиньте аккумулятор и извлеките его.

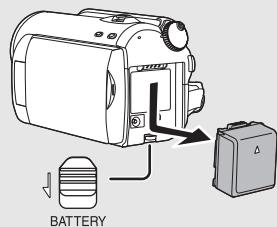

- Чтобы не уронить аккумулятор, удерживайте его руками.

- Перед извлечением аккумулятора убедитесь в том, что вы установили переключатель режимов на OFF и проверьте, чтобы индикатор статуса не горел.
- Не нагревайте и не подвергайте воздействию огня.
- Не оставляйте батарею(-и) в автомобиле в месте, подверженном воздействию прямых солнечных лучей, в течение длительного периода при закрытых окнах и дверях.

ВНИМАНИЕ

Опасность взрыва батареи при неправильной установке. Замена батареи выполняется только на идентичную или эквивалентную батарею, рекомендованную производителем. Утилизация отработанных батарей выполняется в соответствии с инструкциями производителя.

Внимание

Риск пожара, взрыва и ожогов. Не разбирайте и не нагревайте выше 60 °C и не бросайте в огонь.

Время зарядки и время записи

■ Время зарядки

- Температура: 25 °C/влажность: 60%

Номер модели аккумулятора	Напряжение/емкость (Минимум)	Время зарядки
Аккумулятор, входящий в комплект поставки/VW-VBG070 (по запросу)	7,2 В/725 мАч	1 h 35 min
VW-VBG130 (по запросу)	7,2 В/1250 мАч	2 h 35 min
VW-VBG260 (по запросу)	7,2 В/2500 мАч	4 h 40 min
VW-VBG6* (по запросу)	7,2 В/5400 мАч	9 h 25 min

- При температуре выше или ниже 25 °C время зарядки увеличивается.

■ Время записи


- Температура: 25 °C/влажность: 60%

Номер модели аккумулятора	Напряжение /емкость (Минимум)	Назначение записи	Режим записи	Максимальное непрерывное время записи	Фактическое время записи
Аккумулятор, входящий в комплект поставки/VW-VBG070 (по запросу)	7,2 В/ 725 мАч	HDD	XP	1 h 50 min	55 min
			SP/LP	1 h 55 min	1 h
		SD	XP/SP/LP	2 h	1 h 5 min
VW-VBG130 (по запросу)	7,2 В/ 1250 мАч	HDD	XP	2 h 55 min	1 h 30 min
			SP/LP	3 h	1 h 35 min
		SD	XP/SP/LP	3 h 10 min	1 h 45 min
VW-VBG260 (по запросу)	7,2 В/ 2500 мАч	HDD	XP	5 h 20 min	2 h 50 min
			SP/LP	5 h 35 min	2 h 55 min
		SD	XP/SP/LP	5 h 50 min	3 h 15 min
VW-VBG6* (по запросу)	7,2 В/ 5400 мАч	HDD	XP	13 h 20 min	7 h
			SP/LP	13 h 50 min	7 h 20 min
		SD	XP/SP/LP	14 h 30 min	8 h 5 min

* Необходим держатель дополнительного аккумулятора VW-VH04 (поставляется отдельно).

- Указано приблизительное время.
- Текущее время записи означает время записи с многократными пусками/остановками записи, включениями/выключениями видеокамеры, перемещениями рычага изменения фокусного расстояния и т.д.
- Время записи будет меняться в зависимости от используемого статуса. Имейте в виду, что время работы аккумулятора уменьшается при низких температурах. Рекомендуется заряжать запасной аккумулятор для использования во время записи.
- После использования или зарядки аккумуляторы нагреваются. Камера также нагревается во время использования. Это не является неисправностью.
- Перезаряжаемая батарейка может перезаряжаться около 500 раз.

Индикатор уровня зарядки аккумулятора


- По мере уменьшения емкости аккумулятора индикация на дисплее изменяется.
 →  →  →  → 
 Если остается менее 3 минут,  становится красным. При разрядке аккумулятора () начинает мигать.
- Оставшийся уровень зарядки аккумулятора отображается при использовании аккумулятора Panasonic, который можно использовать для данного устройства. Для отображения оставшегося уровня зарядки аккумулятора может понадобиться некоторое время. Фактическое время может варьироваться в зависимости от фактического использования.
- Максимальный возможный отображаемый показатель емкости аккумулятора составляет 9 часов 59 минут. Если фактическое оставшееся время превышает 9 часов 59 минут, индикация остается зеленой и не изменяется, пока оставшееся время не станет 9 часов 59 минут или меньше.
- При повороте переключателя режимов для переключения режимов индикация времени на мгновение отключается для пересчета оставшегося времени для емкости аккумулятора.
- При использовании адаптера переменного тока или аккумуляторов производства других компаний оставшийся уровень заряда аккумулятора не отображается.

Подключение к сети переменного тока

При подключенном сетевом адаптере камера находится в режиме ожидания. Первичная цепь всегда "работает", если адаптер переменного тока подключен к электрической розетке.

Важная информация:

Пока кабель постоянного тока подключен к адаптеру переменного тока, аккумулятор не будет заряжаться.

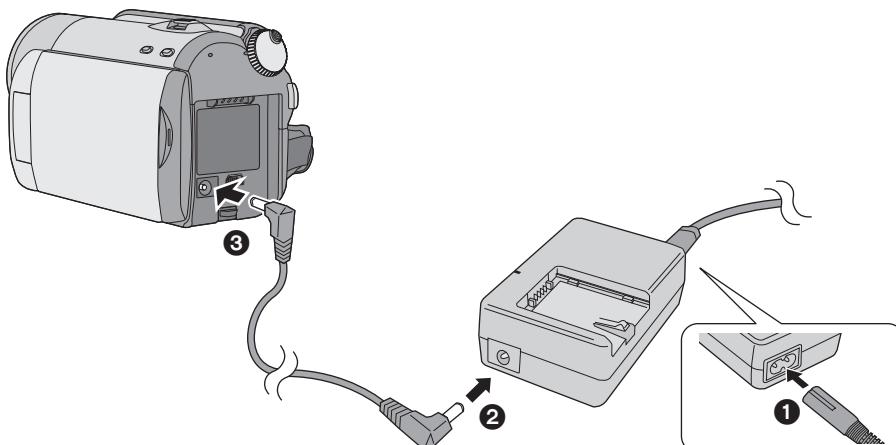

1 Подключите кабель переменного тока к адаптеру переменного тока и к электрической розетке.

2 Подключите кабель постоянного тока к адаптеру переменного тока.

3 Подключите кабель постоянного тока к данной камере.

- Не используйте кабель питания переменного тока с каким-либо другим оборудованием, т. к. он предназначен только для данного устройства. Не используйте с данным устройством кабель питания переменного тока от другого оборудования.

ПодготовкаПеред началом
использования**3****О жестком диске и SD
картах**

Эту видеокамеру можно использовать для записи фильмов и снимков на внутренний жесткий диск и на SD карту.

	Внутренний жесткий диск (Жесткий диск)	Карта памяти SD			Карта памяти SDHC
Значок диска на экране					
Обозначение в данном руководстве	HDD	SD			
Емкость	80 ГБ ^{*1} (SDR-H91/ SDR-H90) 60 ГБ ^{*2} (SDR-H81/ SDR-H80)	8 МБ/ 16 МБ	32 МБ/ 64 МБ/ 128 МБ	256 МБ/ 512 МБ/ 1 ГБ/2 ГБ	4 ГБ/6 ГБ/ 8 ГБ/ 12 ГБ/ 16 ГБ/ 32 ГБ
Функции					
Запись видеофильмов	●	—	● ^{*3}	●	
Запись фотографий	●		●		
Создание списков воспроизведения	●		—		

●: может использоваться —: не может использоваться

^{*1} 80 ГБ жесткий диск использует часть объема памяти для форматирования, работы с файлами и для других целей. 80 ГБ равен 80.000.000.000 байтам. Полезный объем памяти будет меньше.


^{*2} 60 ГБ жесткий диск использует часть объема памяти для форматирования, работы с файлами и для других целей. 60 ГБ равен 60.000.000.000 байтам. Полезный объем памяти будет меньше.

^{*3} Не может гарантировать работу.

О SD картах

Данное устройство совместимо с картами памяти как формата SD, так и формата SDHC. Можно использовать только карты формата SDHC на устройствах, совместимых с ними. Нельзя использовать карты формата SDHC на устройствах, совместимых только с картами формата SD. (При использовании карты памяти формата SDHC на другом устройстве необходимо сначала ознакомиться с инструкциями по эксплуатации этого устройства.)

- Пожалуйста, обратитесь за последней информацией к следующему веб-сайту. (Сайт представлен только на английском языке.)
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
- Данная видеокамера поддерживает карты SD, отформатированные в системе FAT12 и системе FAT16, в соответствии с техническими условиями карт памяти SD и карт памяти SDHC, отформатированных в системе FAT32.
- Если необходимо использовать карты памяти емкостью 4 ГБ или более, можно использовать только карты памяти SDHC.
- Карты памяти с емкостью 4 ГБ или более, на которых отсутствует логотип SDHC, не имеют спецификаций карт памяти SD.
- Для форматирования карт SD используйте данную камеру. Если SD карта отформатирована на других устройствах (таких как ПК), потраченное на запись время может увеличиться и, возможно, вы не сможете использовать SD карту. (→ 66)
- Мы рекомендуем использовать SD карты с брендом Panasonic.
- При использовании SD карты, данные на которой записывались много раз, оставшееся время для записи может сократиться.
- Если переключатель защиты от записи **A** на SD карте закрыт, на карте невозможны запись, редактирование или удаление.
- Храните карту памяти в месте, недоступном для детей, так как они могут ее проглотить.
- Карту MultiMediaCard в данной камере использовать невозможно.



О SD картах, которые вы можете использовать для записи фильмов

Мы рекомендуем использовать SD карты, соответствующие Class 2 или выше Классификации SD по скорости, или следующие SD карты производства Panasonic для записи фильма. (При использовании других типов SD карты запись фильма может неожиданно прерваться.)

	Высокоскоростные карты памяти SD	Карта памяти SD/SDHC Class 2	Карта памяти SD/SDHC Class 4	Карта памяти SD/SDHC Class 6
256 МБ	RP-SDH256	RP-SDR256	—	—
512 МБ	RP-SDK512	RP-SDR512	—	—
1 ГБ	RP-SDH01G	RP-SDR01G	—	RP-SDV01G
2 ГБ	RP-SDK02G	RP-SDR02G	RP-SDM02G	RP-SDV02G
4 ГБ	—	RP-SDR04G	RP-SDM04G	RP-SDV04G
6 ГБ	—	—	RP-SDM06G	—
8 ГБ	—	—	—	RP-SDV08G
12 ГБ	—	—	RP-SDM12G	—
16 ГБ	—	—	—	RP-SDV16G
32 ГБ	—	—	—	RP-SDV32G

- Операции по записи фильмов не гарантируются со следующими SD картами.

- SD карты объемом от 32 МБ до 128 МБ
- Карты SD емкостью от 256 МБ до 32 ГБ, отличные от вышеупомянутых

Правила обращения с SD картами

- Не касайтесь терминалов обратной стороны карты.
- Не подвергайте контакты карт воздействию влаги, загрязнению или запылению.
- Не оставляйте SD карты в таких местах:
 - Под воздействием прямых солнечных лучей.
 - В очень пыльных или влажных местах.
 - В непосредственной близости от нагревательных приборов.
 - В местах, подверженных значительным перепадам температуры (при этом может образовываться конденсат).
 - В местах, где имеется статическое электричество или электромагнитное излучение.
- Для защиты SD карт храните их в собственных коробках, когда они не используются.
- Помехи от электротехнического оборудования, электростатика или повреждение этой видеокамеры или SD карты могут повредить или стереть данные, которые хранятся на SD карте. Мы рекомендуем сохранять данные с SD карты на ПК.

Правила обращения с жестким диском

На данной камере имеется встроенный жесткий диск. Жесткий диск является высокоточным устройством, поэтому при обращении с ним следует проявлять осторожность.

■ Не создавайте вибраций или толчков этой видеокамере

- Удары могут привести к неисправности жесткого диска.
- Камера может перестать распознавать жесткий диск.
- Запись на жесткий диск может стать невозможной.
- Воспроизведение содержимого, хранящегося на жестком диске, может стать невозможным.

Во время воспроизведения:

- Не допускайте вибрации или ударов жесткого диска.

■ Не роняйте видеокамеру

Жесткий диск может быть поврежден, если на видеокамеру воздействовал сильный удар вследствие падения.

На данной видеокамере имеется функция защиты от падения для предохранения жесткого диска от повреждения при падении видеокамеры. Если обнаруживается, что видеокамера упала во время видеосъемки, может быть записан звуковой сигнал системы защиты жесткого диска. Также если система защиты обнаруживает, что видеокамера постоянно падает, съемка или воспроизведение могут быть остановлены.

■ Следите за температурой видеокамеры

При слишком высокой или слишком низкой температуре записи или воспроизведение могут стать невозможными. В случае определения перепада температуры на ЖКД видеокамеры появится предупреждающее сообщение. (→ 93)

■ Не пользуйтесь видеокамерах в местах с низким атмосферным давлением

При использовании видеокамеры на высоте более 3000 м, жесткий диск может быть поврежден.

■ Для защиты важных записей создайте их резервную копию

Периодически сохраняйте записанные данные на ПК, DVD диски и т.д., с целью создания резервных копий.

При повреждении жесткого диска записанные на нем данные не восстанавливаются.

■ Замечания по записи

Возможно, вам не удастся правильно записать изображения на жесткий диск вблизи от динамиков с высоким уровнем выхода вследствие вибраций от динамиков. Во избежание этого проводите запись вдали от динамиков или используйте SD карту.


■ Утилизация или передача данной камеры

См. страницу 102.

■ Ответственность за записанное содержание

Panasonic ни в коем случае не несет ответственности за прямые или непрямые убытки, связанные с любыми проблемами из-за потери записанного или отредактированного содержания и не гарантирует любое содержание, если запись или редактирование не работают надлежащим образом. Перечисленное выше относится также и к случаям любого ремонта видеокамеры (включая любой другой не связанный с жестким диском компонент).

Индикатор обращения

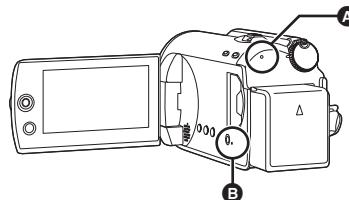

■ А Лампа доступа к жесткому диску [ACCESS HDD]


- Во время обращения видеокамеры к жесткому диску лампа будет гореть.
- Когда горит лампа, нельзя
 - Подвергать видеокамеру сильной вибрации или толчкам
 - Пользоваться дисковым переключателем режимов
 - Извлекать аккумулятор или отсоединять сетевой адаптер переменного тока
- Выполнение вышеуказанного при светящемся индикаторе может привести к повреждению данных/жесткого диска или данного устройства. Однако индикатор доступа также светится при вращении переключателя режимов. В этом случае проблем нет.

■ Б Индикатор доступа к карте SD [ACCESS]

- Во время обращения видеокамеры к SD карте лампа будет гореть.
- Когда горит лампа, нельзя
 - Открывать крышку слота для SD карты и извлекать SD карту
 - Пользоваться дисковым переключателем
 - Извлекать аккумулятор или отключать сетевой адаптер переменного тока
- Выполнение вышеуказанного при светящемся индикаторе может привести к повреждению данных/SD карты памяти или данного устройства. Однако индикатор доступа также светится при вращении переключателя режимов. В этом случае проблем нет.

ПодготовкаПеред началом
использования**4****Как вставлять/извлекать
SD карту****Осторожно:**

Если SD карта вставляется или извлекается при включенном питании, эта видеокамера может работать с ошибками или данные, записанные на SD карте, могут быть утрачены.

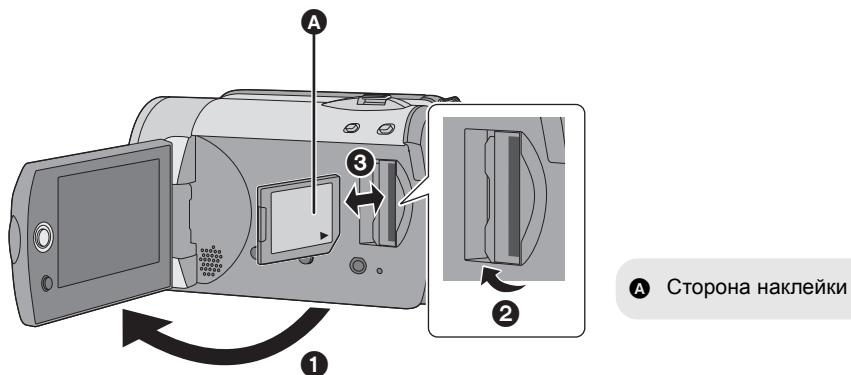**1 Поверните дисковый переключатель на OFF.**

- Проверьте, чтобы индикатор статуса не горел.

2 Откройте ЖКД, затем откройте крышку слота для SD карты.**3 Как вставлять/извлекать SD карту.**

- Нажмите на SD карту прямо до упора.
- Нажмите на центр SD карты, затем вытолкните ее наружу.

4 Надежно закройте крышку для слота SD карты.

Подготовка


Настройка

1

Включение и выключение камеры

Выбор режима

Поворачивайте дисковый переключатель режимов для переключения на запись, воспроизведение или питание OFF.

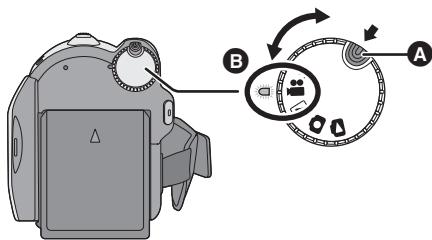

- Поворачивайте дисковый переключатель режимов и одновременно нажимайте кнопку разблокирования **A** при переключении из OFF на другой режим.
- Выравняйте с индикатором статуса **B**.

Нажимая кнопку разблокирования, поверните дисковый переключатель на , или для включения питания.

Индикатор состояния загорится, и камера включится.

- При первом включении видеокамеры появится запрос о настройке даты и времени. Выберите [ДА] и задайте параметры даты и времени. (→ 24)

Чтобы выключить камеру

Поверните дисковый переключатель на OFF.

- Индикатор состояния погаснет и камера выключится.

	Режим записи фильма (→ 29)
	Режим воспроизведения фильма (→ 49)
	Режим записи снимков (→ 32)
	Режим воспроизведения снимков (→ 52)
	OFF

Как включить и выключить видеокамеру при помощи ЖКД

Если дисковый переключатель режимов установлен на или , камеру можно включать или выключать с помощью ЖКД.

■ Для включения

Откройте ЖКД.



Индикатор статуса горит.

■ Для выключения

Закройте ЖКД.





Индикатор статуса гаснет.

- При установке быстрого старта на [ВКЛ] индикатор статуса мигает зеленым светом. Чтобы выключить питание сразу после закрытия ЖКД, установите быстрый старта на [ВЫКЛ]. (→ 36)


Поверните дисковый переключатель режимов на OFF, если камера не используется.

Подготовка

Настройка

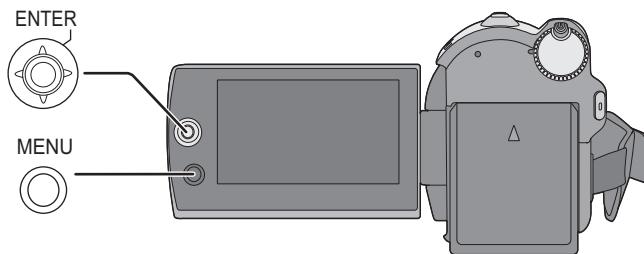2**Использование экрана меню****1 Нажмите кнопку MENU.**



Отображаются разные меню в зависимости от положения дискового переключателя режимов.

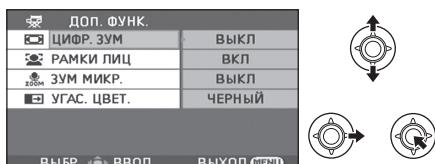2 Выберите нужный пункт в верхнем меню, затем переместите джойстик вправо или нажмите на джойстик.**3 Выберите пункт подменю, затем переместите джойстик вправо или нажмите на джойстик.****4 Выберите нужную настройку, нажмите на джойстик для подтверждения.**

Для возврата к предыдущему экрану
Наклоните джойстик влево.

Для выхода из экрана меню
Нажмите кнопку MENU.

- Не переключайте дисковый переключатель режимов во время отображения меню.
- Экран меню не появляется во время записи или воспроизведения. Вы не сможете запустить другие операции, пока отображается экран меню.



Выбор языка

Вы можете выбрать язык, отображаемый на экране.

- 1 Нажмите на кнопку MENU, затем выберите [LANGUAGE] и нажмите на джойстик.**

- 2 Выберите [Русский] и нажмите джойстик.**

Список меню

- *1 Отображается только в ручном режиме.
- *2 Не отображается, если интеллектуальный автоматический режим включен.
- *3 Отображается только при установке [ВЫБОР НОСИТ.] на [КАРТА SD].
- *4 Отображается только при установке [ВЫБОР НОСИТ.] на [HDD].

При использовании определенных функций некоторые элементы меню не используются. (→ 95)

■ Меню записи снимков

■ [ОСН. ФУНК.]

- [РЕЖ СЪЕМКИ]^{*1} (→ 46)
- [РЕЖИМ ЗАП.] (→ 31)
- [ФОРМАТ] (→ 43)
- [УСТАНОВ ЧАСЫ] (→ 24)
- [УСТ. МИР.ВР.] (→ 25)

■ [ДОП. ФУНК.]

- [ЦИФР. ЗУМ] (→ 34)
- [РАМКИ ЛИЦ] (→ 40)
- [УСТР. Ш.ВЕТРА]^{*2} (→ 43)
- [КОНТР.ЛИНИИ]^{*2} (→ 43)
- [ЗУМ МИКР.] (→ 35)
- [АВ.ЗАМ.СЪЕМ]^{*2} (→ 43)
- [УГАС. ЦВЕТ.] (→ 39)

■ [ВЫБОР НОСИТ.]

- [HDD] (→ 29)
- [КАРТА SD] (→ 29)

■ [НАСТРОЙКИ]

- [ДИСПЛЕЙ]

• [ВЫКЛ]

Режимы отображения на экране выбираются, как показано на рисунках ниже.

[ВЫКЛ]



• [ВКЛ]



[ДАТА/ВРЕМЯ] (→ 24)

[СТИЛЬ ДАТЫ] (→ 24)

[ФОРМАТИР.]^{*3} (→ 66)

[БЫСТР. СТАРТ] (→ 36)

[ЭНЕРГОСБЕРЕЖ.]

• [ВЫКЛ]

• [5 МИНУТ]

[ВЫКЛ]:

Функция энергосбережения не включается.
[5 МИНУТ]:

По прошествии примерно 5 минут без работы эта видеокамера выключается автоматически, чтобы продлить срок службы аккумулятора. Чтобы начать работу с видеокамерой, снова включите ее.

- При использовании адаптера переменного тока, подключении к ПК, устройству для записи DVD или принтеру с помощью кабеля USB или использовании PRE-REC , функция энергосбережения не включается.

[АУДИО ЗАП.]^{*3} (→ 30)

[ЗВУК.СИГН.]

• [ВЫКЛ]

• [ВКЛ]

Данная функция позволяет подавать звуковой сигнал при таких действиях, как начало и окончание записи.

Один звуковой сигнал

При начале записи

При включении питания

Когда эта видеокамера распознается ПК или принтером и т.д.

2 звуковых сигнала

При временной остановке записи



При отключении питания

2 звуковых сигнала 4 раза

При возникновении ошибки, например, запись не начинается. Проверьте надпись на экране. (→ 93)

[ЯРКИЙ ЖКД] (→ 26)

[НАСТР. ЖКД] (→ 26)



[ВНЕШ. ДИСПЛЕЙ] (→ 68)
[НАЧ. НАСТР]

- [ДА]
- [НЕТ]

При наличии меню, не выбранного из-за активирования другой функции или режима, установите на [ДА] для возврата настроек меню в состояние по умолчанию. (Настройка для [УСТАН.ЧАСЫ] и [LANGUAGE] не изменится.)

[РЕЖИМ ДЕМО]

- [ВЫКЛ]
- [ВКЛ]

Используются для запуска демонстрации работы видеокамеры. (Только при использовании сетевого адаптера переменного тока и, если диск переключателя режимов находится в положении или) Если вы установите его на [ВКЛ], не вставляя SD карту, эта видеокамера автоматически перейдет в демонстрационный режим для ознакомления со своими функциями. При нажатии или задействовании любой кнопки режим выключается. Если на протяжении приблиз. 10-ти минут камера не выполняет никаких операций, автоматически запускается демонстрационный режим. Для отмены демонстрационного режима установите его на [ВЫКЛ]. Во время обычной работы установите эту функцию на [ВЫКЛ].

■ [LANGUAGE] (→ 22)

Меню записи снимков

■ [ОСН. ФУНК.]

- [РЕЖ.СЪЕМКИ]^{*1} (→ 46)
- [РАЗМ.ИЗОБР.] (→ 33)
- [УСТАН.ЧАСЫ] (→ 24)
- [УСТ. МИР.ВР.] (→ 25)

■ [ДОП. ФУНК.]

- [РАМКИ ЛИЦ] (→ 40)
- [ЭФФ.ЗАТВОР] (→ 33)
- [АВ.ЗАМ.СЪЕМ]^{*2} (→ 43)
- [КОНТР.ЛИНИИ]^{*2} (→ 43)

■ [ВЫБОР НОСИТ.]

- [HDD] (→ 32)
- [КАРТА SD] (→ 32)

■ [НАСТРОЙКИ]

Обратитесь к меню записи фильмов.

■ [LANGUAGE] (→ 22)

Меню воспроизведения фильма

■ [РЕД. СЦЕН.]

- [УСТАН.БЛОК.] (→ 56)
- [РАЗД. И УД.]^{*4} (→ 57)
- [УДАЛИТЬ] (→ 54)

(в режиме воспроизведения из списка)

■ [РЕД. СПИС.]

- [ДОБАВИТЬ] (→ 61)
- [ПЕРЕМЕСТ.] (→ 61)
- [УДАЛИТЬ] (→ 54, 60)



■ [ВЫБОР НОСИТ.]

- [HDD] (→ 49)
- [КАРТА SD] (→ 49)

■ [НАСТРОЙКИ]

- [ВОЗОБН.ВОСПР.] (→ 50)
- [ТВ ФОРМАТ] (→ 68)
- [ФОРМАТ HDD]^{*4} (→ 66)
- [СОСТ. HDD]^{*4} (→ 66)

В отношении других пунктов, обратитесь к меню записи фильма.

■ [LANGUAGE] (→ 22)

Меню воспроизведения снимков

■ [НАСТР.ИЗОБР.]

- [УСТАН.БЛОК.] (→ 62)
- [НАСТР.DPOF]^{*3} (→ 63)
- [КОПИРОВАТЬ] (→ 64)
- [УДАЛИТЬ] (→ 54)
- [ИНТ.СЛАЙДОВ] (→ 53)

■ [ВЫБОР НОСИТ.]




- [HDD] (→ 52)
- [КАРТА SD] (→ 52)

■ [НАСТРОЙКИ]

- [ТВ ФОРМАТ] (→ 68)

В отношении других пунктов, обратитесь к меню записи фильма.

■ [LANGUAGE] (→ 22)



Подготовка

Настройка


3**Установка даты и времени**

При первом включении видеокамеры появляется сообщение с просьбой ввести дату и время. Выберите [ДА] и нажмите на джойстик. Выполните нижеприведенные шаги 2 и 3, чтобы ввести дату и время.

◇ Поверните дисковый переключатель режимов для выбора или .

1 Выберите меню. (→ 21)

[ОСН. ФУНК.] → [УСТАНОВКА ЧАСОВ] →
[ДА]

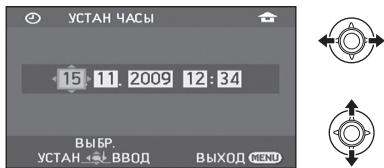2 Выберите дату и время, которые вы хотите установить, затем настройте желаемое значение с помощью джойстика.

- Год меняется следующим образом:
2000, 2001, ..., 2099, 2000, ...
- Для отображения времени используется 24-х-часовая система.
- [] появляется в правой верхней части экрана при [УСТ. МИР.ВР.] (→ 25) на [ГЛАВНАЯ СТР.], когда появляется [] при установке на [МЕСТО НАЗН.].

3 Для открытия выбранного пункта нажмите джойстик.

- Отсчет времени начинается с [00] секунд при нажатии на джойстик.

4 Для завершения установки нажмите на кнопку MENU.

- Проверьте отображаемые дату и время.

■ Смена режима отображения даты и времени

Выберите меню. (→ 21)

[НАСТРОЙКИ] → [ДАТА/ВРЕМЯ] →
желаемый стиль отображения

[ДАТА] [ДАТА/ВРЕМЯ] [ВЫКЛ.]

15.11.2009 15.11.2009 12:34

■ Смена формата даты

Выберите меню. (→ 21)
[НАСТРОЙКИ] → [СТИЛЬ ДАТЫ] →
желаемый стиль отображения

Стиль отображения	Экран
[Г/М/Д]	2009.11.15
[М/Д/Г]	11.15.2009
[Д/М/Г]	15.11.2009

• Для установки летнего времени выберите летнее время в [ГЛАВНАЯ СТР.] для [УСТ. МИР.ВР.] после установки часов.

- Часы камеры получают электропитание от встроенного литиевого аккумулятора.
- При отображении времени в виде [- -] встроенный литиевый аккумулятор необходимо зарядить. Выполните следующие шаги для зарядки аккумулятора, а затем установите дату и время.

Зарядка встроенного литиевого аккумулятора

Подключите сетевой адаптер или вставьте батарейку в камеру, и встроенный литиевый аккумулятор зарядится. Оставьте камеру в таком виде приблизительно на 24 часа, и аккумулятор будет сохранять дату и время в течение приблизительно 6 месяцев. (Даже при установке переключателя режимов на OFF аккумулятор продолжает заряжаться.)

Установка мирового времени (отображение времени в пункте назначения путешествия)

Можно отображать и записывать значение времени в пункте назначения путем выбора домашнего региона и пункта назначения путешествия.

1 Выберите меню. (→ 21)

[ОСН. ФУНК.] → [УСТ. МИР.ВР.] → [ДА]

- Если время не установлено, установите на часах текущее время. (→ 24)
- Если [ГЛАВНАЯ СТР.] (домашний регион) не установлен, например, время для первоначальных настроек, появится сообщение. Нажмите джойстик для перехода к шагу 3.

2 (Только при установке домашнего региона)

Выберите [ГЛАВНАЯ СТР.] и нажмите джойстик.

3 (Только при установке домашнего региона)

Выберите домашний регион и введите выбранный вариант с помощью джойстика.



- Если в домашнем регионе применяется переход на летнее время, переместите джойстик вверх. Появится [⊗④], и включится настройка летнего времени; часы переводятся на один час вперед. Для возвращения к обычной настройке часов переместите джойстик вверх еще раз.
- Текущее время отобразится в верхней левой части экрана. Разница во времени с GMT (время по Гринвичу) отображается в левой нижней части экрана.


4 (Только при установке региона пункта назначения)

Выберите [МЕСТО НАЗН.] и нажмите джойстик.

- При первой установке домашнего региона отображается экран выбора домашнего региона/пункта назначения поездки после успешной установки домашнего региона. Если домашний регион уже был установлен ранее, выполните операцию из меню для шага 1.

5 (Только при установке региона пункта назначения)

Выберите пункт назначения и введите выбранный вариант с помощью джойстика.

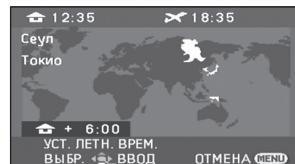

- Если в регионе пункта назначения применяется переход на летнее время, переместите джойстик вверх. Появится [⊗④], и включится настройка летнего времени; часы переводятся на один час вперед. Для возвращения к обычной настройке часов переместите джойстик вверх еще раз.
- Местное время в выбранном пункте назначения путешествия отобразится в правой верхней части экрана. Разница во времени между пунктом назначения путешествия и домашним регионом отображается в левой нижней части экрана.
- Завершите настройку, нажав кнопку MENU. Отобразится [✓], и будет указано время в пункте назначения путешествия.

Возрат к отображению настройки домашнего региона

Установите домашний регион, выполнив шаги с 1 по 3, и завершите настройку, нажав кнопку MENU.

- Если пункт назначения путешествия отсутствует в отображаемой на экране области, установите его, используя разницу во времени с домашним регионом.

Подготовка

Настройка

4**Настройка ЖКД**

- Эти настройки не влияют на качество снимаемого изображения.

Настройка яркости и уровня цветовой насыщенности**1 Выберите меню. (→ 21)**

[НАСТРОЙКИ] → [НАСТР. ЖКД] →
[ДА]

2 Выберите пункт меню, затем настройте параметры с помощью джойстика.**[ЯРКОСТЬ]:**

Яркость ЖКД

[ЦВЕТ]:

Цветовая насыщенность ЖКД

- Выходите из настройки нажатием кнопки MENU.

Увеличение и уменьшение яркости всего монитора ЖКД**Выберите меню. (→ 21)**

[НАСТРОЙКИ] → [ЯРКИЙ ЖКД] →
Установка

[АВТО]*:

Яркость ЖКД регулируется автоматически в зависимости от окружающей яркости.

[+2]:

Дополнительное повышение яркости

[+1]:

Повышение яркости

[±0]:

Без настройки (обычный)

[-1]:

Затемнение

* Не отображается в ручном режиме или в режиме воспроизведения.

- При использовании адаптера переменного тока появляется индикация [+1], и экран автоматически становится ярче при включении питания.

- Время записи с использованием аккумулятора сократится при использовании данной камеры со светящимся монитором ЖКД.


Запись

Запись (Базовая)


1

Перед съемкой

■ Исходное положение камеры

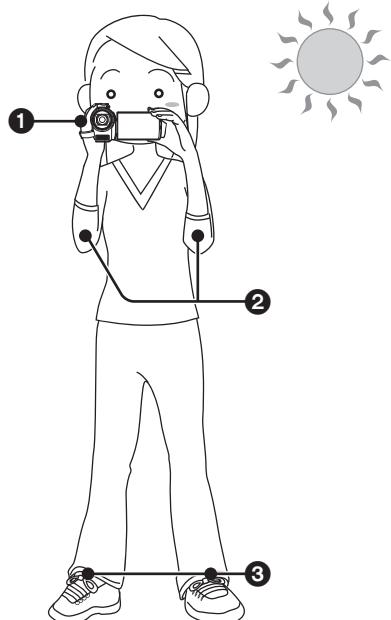


- ❶ Держите камеру двумя руками.
Проденьте руку через ременную ручку.
Не закрывайте микрофоны.

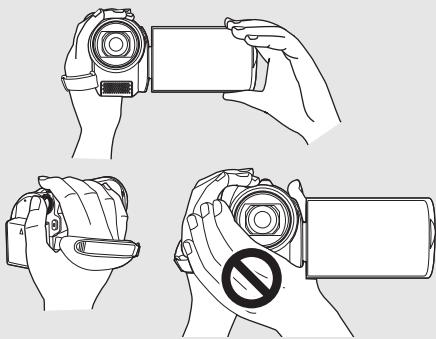

- ❷ Прижимайте локти к телу.
❸ Для лучшего равновесия расставьте ноги.
● Вне помещения выполняйте съемку так,
чтобы солнце светило вам в спину. Если
объект съемки освещен сзади, на записи
он получится темным.
● Во время съемки убедитесь, что вы
находитесь в устойчивом положении и
нет опасности столкновения с другими
людьми или предметами.

Интеллектуальный автоматический режим

Автоматическая установка оптимальных настроек в зависимости от объектов и условий съемки.
◇ Установите переключатель режимов в положение или .

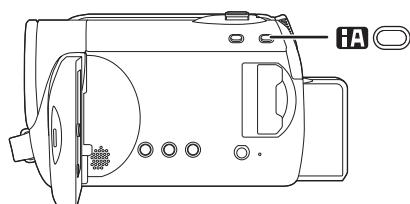

**Кнопка интеллектуального
автоматического режима**
Нажмите данную кнопку для
включения/выключения
интеллектуального автоматического
режима.

Автоматически устанавливается в следующие режимы в зависимости от объектов и условий записи.

Режим	Сцена/Эффект
Портрет	Если объектом является человек Лица распознаются автоматически, а яркость регулируется таким образом, что получается четкая запись.
Пейзаж	Съемка вне помещения Весь пейзаж будет снят без затемнения находящегося на заднем фоне неба, которое может быть слишком ярким.
Прожектор	В свете прожектора Очень светлый объект снимается четко.
Низкая освещенность	Темная комната или сумерки Возможна четкая запись даже в темном помещении или в сумерках.
Нормальный	Другие условия Для четкости изображения автоматически регулируются яркость и цветовой баланс.

- При некоторых условиях может быть определен другой режим для того же объекта.
- Режимы выбираются камерой автоматически, поэтому невозможно выбрать нужный режим в зависимости от условий съемки.
- При включении яркость может внезапно измениться или быстро меняться постоянно.
- Функция оптического стабилизатора изображения (→ 36) включается во всех режимах.
- При включении функция контрольных линий отключается.

■ Когда интеллектуальный автоматический режим отключен.

Появляется значок автоматического режима [AUTO].

Цветовой баланс (баланс белого) и фокусировка настраиваются автоматически.

- Автоматическая установка баланса белого (→ 104)
- Автоматическая фокусировка (→ 104)

В зависимости от яркости объекта и т.п., диафрагма и выдержка затвора автоматически настраиваются на оптимальную яркость.

(При переходе в режим записи фильма: Выдержка затвора настраивается на максимум 1/350.)


- Баланс цвета и фокус могут не настраиваться автоматически: это зависит от источников света или сцен. В таком случае настройте эти параметры вручную. (→ 45)

Запись

Запись (Базовая)

2**Запись фильмов****HDD SD**

- Перед включением видеокамеры откройте крышку объектива.

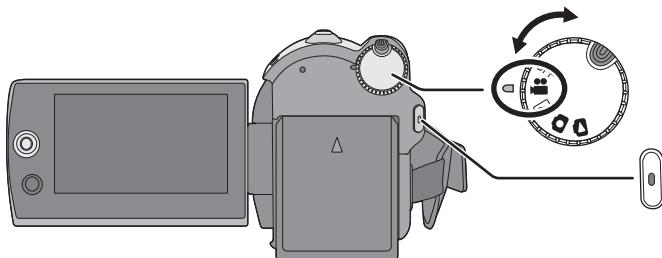

1 Поверните дисковый переключатель для выбора и откройте ЖКД.

никакие операции, камера автоматически выключается для экономии заряда аккумулятора.

Для использования камеры включите ее снова. Данную функцию экономии можно также установить на [ВЫКЛ]. (→ 22, [ЭНЕРГОСБЕРЕЖ])

■ Индикации на экране



A Режим съемки

B Выбранное место хранения записи
C Оставшееся время

Когда оставшееся время записи составляет менее 1 минуты, [R 0h00m] мигает красным цветом.

D Прошедшее время съемки

При каждом переходе в режим паузы записи счетчик будет сброшен на "0h00m00s".

2 Выберите назначение записи с помощью меню. (→ 21)

[ВЫБОР НОСИТ.] → [HDD] или [КАРТА SD]

3 Нажмите кнопку пуска/остановки записи, чтобы начать запись.



Для завершения записи

Снова нажмите на кнопку пуска/остановки записи.

- [●] и [■] горят красным во время съемки.
Не перемещайте камеру до тех пор, пока [■] не станет зеленым.
- Изображения, записанные между нажатием кнопки пуска/остановки записи в начале записи и повторным ее нажатием для перехода в режим паузы, записываются в одну сцену. Сцена автоматически разделяется, если записанные данные превышают 3,9 ГБ. (При этом запись продолжается.)
- Если в режиме приостановки записи в течение приблизительно 5 минут не выполняются

- Съемка видео не прекращается даже, когда закрывается ЖКД.

- Не отключайте адаптер переменного тока и не извлекайте аккумулятор, если камера находится в режиме записи. Это может привести к появлению сообщения о восстановлении при повторном включении питания. (→ 94, О восстановлении)

Режимы звукозаписи

SD

Данный режим переключает метод записи звука на карту SD.

◇ Выберите [КАРТА SD] в [ВЫБОР НОСИТ.]

Выберите меню. (→ 21)

[НАСТРОЙКИ] → [АУДИО ЗАП.] →
[DOLBY] или [MPEG]

[DOLBY] (Dolby AC-3):

Это метод записи, подходящий для создания диска DVD-Video с помощью DVD рекордера. (→ 69)

[MPEG] (MPEG-1 Audio Layer 2):


Это метод записи, подходящий для воспроизведения с карты SD с помощью устройства устройства, соответствующего стандарту SD-Video.

- Данная камера не позволяет преобразовывать метод аудиозаписи после видеосъемки. С помощью прилагаемого программного обеспечения звук можно записать в режиме [DOLBY] на диске DVD-Video и в режиме [MPEG] на карте SD.
- Установка по умолчанию для этой функции [MPEG].

Запишите видео для загрузки на YouTube

Можно записывать видео продолжительностью до 10, подходящее для загрузки на YouTube.

1 Нажмите кнопку WEB MODE.


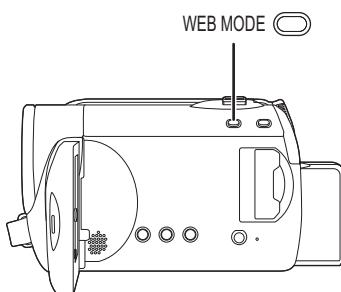


Появляется значок [] режима Интернет.

2 Нажмите кнопку пуска/остановки записи, чтобы начать запись.

Обратный отсчет оставшегося времени начинается с "9m59s".

- Запись будет приостановлена автоматически через 10 минут с момента начала записи.
- Для загрузки видео на YouTube. (→ 88)
- При выключении камеры режим Интернет отменяется.



Режимы записи и время записи

Чтобы изменить качество изображения фильма

Выберите меню. (→ 21)

[ОСН. ФУНК.] → [РЕЖИМ ЗАП.] →
желаемый параметр

■ Жесткий диск

Емкость	Режим записи		
	XP (Высокое качество)	SP (Нормальное)	LP (Длительное воспроизведение)
80 ГБ (SDR-H91/SDR-H90)	18 h	36 h	72 h
60 ГБ (SDR-H81/SDR-H80)	14 h	27 h	54 h


↔ Предпочтительное
качество изображения ↔ Предпочтительное
время записи



■ SD карта




Емкость	Режим записи		
	XP (Высокое качество)	SP (Нормальное)	LP (Длительное воспроизведение)
256 МБ	3 min	6 min	12 min
512 МБ	6 min	12 min	25 min
1 ГБ	12 min	25 min	50 min
2 ГБ	25 min	50 min	1 h 40 min
4 ГБ	50 min	1 h 40 min	3 h 20 min
6 ГБ	1 h 15 min	2 h 30 min	5 h
8 ГБ	1 h 40 min	3 h 20 min	6 h 40 min
12 ГБ	2 h 30 min	5 h	10 h
16 ГБ	3 h 20 min	6 h 40 min	13 h 20 min
32 ГБ	6 h 40 min	13 h 20 min	26 h 40 min

↔ Предпочтительное
качество изображения ↔ Предпочтительное
время записи



- Время записи, указанное в таблице, является приблизительным.
- Даная видеокамера записывает в VBR (Variable Bit Rate – это переменная скорость потока данных). При VBR записи автоматически меняется битовая скорость потока данных (количество данных в определенное время), в зависимости от снимаемого объекта. Это означает, что при съемке быстро движущегося объекта время записи уменьшится.

- В следующих случаях при воспроизведении изображения может появляться мозаичный фон от шумов.
 - При наличии сложного рельефа на заднем плане
 - Если камера перемещается слишком быстро
 - При съемке объекта, производящего резкие движения (Особенно, если запись была сделана в режиме [LP].)
- Если вы записываете снимки на жесткий диск или на SD карту, имеющееся время записи для фильма может сократиться.



Запись


Запись (Базовая)

3

ФОТОСЪЕМКА

HDD SD

- Перед включением видеокамеры откройте крышку объектива.

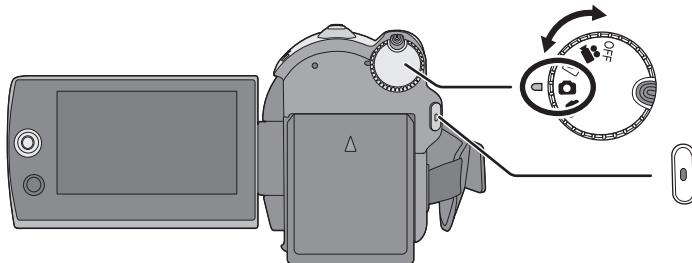

1 Поверните дисковый переключатель для выбора и откройте ЖКД.

2 Выберите назначение записи с помощью меню. (→ 21)

[ВЫБОР НОСИТ.] → [HDD] или [КАРТА SD]

3 Нажмите кнопку начала/остановки съемки.

Видеокамера автоматически фокусируется на объекте в центре экрана (при выборе автофокусировки).

- Информация о количестве записываемых стоп-кадров (→ 109)

■ Индикации на экране



- A** Размер фотографий
- B** Выбранное место хранения записи
- C** Оставшееся количество фотографий
Мигает красным светом при появлении [R 0].

■ Для получения четких фотографий

- При наезде на объект с увеличением 4× или более, трудно избежать небольшого дрожания, возникающего, когда камера держится в руках. Рекомендуется при съемке уменьшить приближение объекта и подойти к нему ближе.
- При фотографировании крепко держите камеру двумя руками и прижмите локти к бокам, чтобы камера не дрожала.
- Вы можете записать стабильные изображения без тряски, если используете штатив.

Запись со звуковым эффектом затвора

Выберите меню. (→ 21)

[ДОП. ФУНК.] → [ЭФФ ЗАТВОР] → [ВКЛ]

- Установка этой функции по умолчанию [ВКЛ].

Количество пикселей

Выберите меню. (→ 21)

[ОСН. ФУНК.] → [РАЗМ ИЗОБР] →
желаемый параметр

Значок	Соотношение сторон	Количество пикселей
[0.3M]	4:3	640×480
[0.2M]	16:9	640×360

- Установка [РАЗМ ИЗОБР] по умолчанию: [0.2M]. Края изображений, записанных в форматном соотношении 16:9, могут быть обрезаны при печати. Проверьте перед печатью.



Запись


Запись (Базовая)

4**ФУНКЦИИ ЗАПИСИ****HDD SD****Функция наезд/отъезд**

Возможность оптического увеличения до 70×.

- ◇ Поверните дисковый переключатель режимов для выбора или .

Сдвиньте ручку наезд/отъезд.

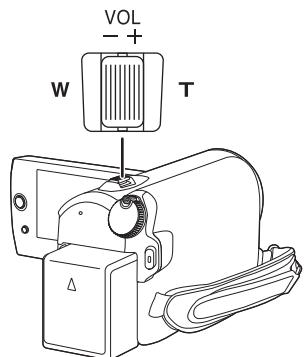**В сторону T:**

Съемка с приближением (наезд)

В сторону W:

Широкоугольная съемка (отъезд)

- Скорость увеличения меняется в зависимости от расстояния, на которое перемещается рычаг изменения фокусного расстояния.

- Если во время управления наездом снять палец с ручки наезд/отъезд, может записаться звук ее работы. Возвращайте

ручку наезд/отъезд в первоначальное положение бесшумно.

- При приближении удаленных объектов они помешаются в фокус на расстоянии примерно 1,5 м или более.
- Если коэффициент увеличения будет 1×, эта видеокамера сможет навести резкость на объект с расстояния приблиз. 2 см от объектива. (Функция макросъемки)
- При высокой скорости наезда объект сложно поместить в фокус.

Функция цифрового увеличения

Если кратковременное увеличение превышает 70×, тогда необходимо активировать функцию цифрового зума. При цифровом увеличении задается максимальное значение увеличения.

- ◇ Поверните дисковый переключатель режимов для выбора .

Выберите меню. (→ 21)

[ДОП. ФУНК.] → [ЦИФР. ЗУМ] →
желаемый параметр

- [ВЫКЛ]: Только оптическое увеличение (До 70×)
[100×]: До 100×
[3500×]: До 3500×
• Если выбрано [100×] или [3500×], диапазон цифрового увеличения при увеличении отображается синим цветом.

- Чем больше цифровое приближение, чем хуже качество изображения.
- Данная функция не может использоваться в режиме фотосъемки.

Для использования функции вариомикрофона

Вариомикрофон связан с наездом/отъездом таким образом, что звуки дальнего плана съемки и звуки при съемке ближнего плана записываются чище.

◇ Поверните дисковый переключатель режимов для выбора или .


Выберите меню. (→ 21)

[ДОП. ФУНК.] → [ЗУМ МИКР.] → [ВКЛ]

Съемка самого себя

◇ Поверните дисковый переключатель режимов для выбора или .

Поверните ЖКД в сторону объектива.

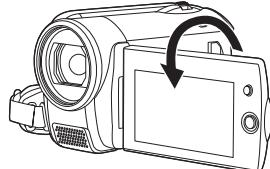

- Изображение будет перевернуто по горизонтали, как бы в зеркальном отражении. (Тем не менее записанные изображения будут такими же, как и при обычной записи.)


- Когда ЖКД повернут в направлении объектива, значок функций не отображается даже при нажатии джойстика.
- На экране отображается только некоторая индикация. Когда отображается значок , верните ЖКД в нормальное положение и проверьте наличие предупреждающего/аварийного сигнала. (→ 93)

Запись с видеолампой (SDR-H91/SDR-H81)

Подсветка позволяет повысить яркость изображений, снятых в плохо освещенных местах.


◇ Поверните дисковый переключатель для выбора или .

Нажмите на кнопку LIGHT.

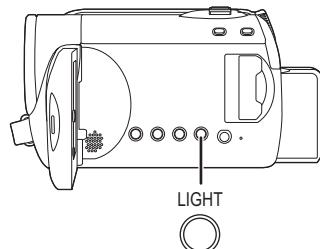

Каждый раз при нажатии кнопки:

- 1 Видеолампа включена
- 2 Автоматический режим работы видеолампы
Видеолампа включится автоматически при недостаточном освещении.
- 3 Видеолампа выключена

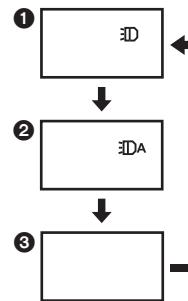

- Объект съемки должен находиться на расстоянии 1,3 м от видеокамеры.
- Использование подсветки уменьшает время работы аккумулятора.
- Не смотрите прямо на подсветку.
- Одновременное использование функции ночной съемки в цвете создаст еще большее освещение.
- Мы рекомендуем использовать подсветку в светлых местах для получения высококачественных изображений.
- При отключении питания или работе с дисковым переключателем режимов подсветка выключается.
- При включенной подсветке ЖКД может слегка потемнеть.
- Видеолампу нельзя использовать при использовании преобразовательного объектива, поскольку лампа загораживается.
- Выключайте видеолампу в местах, где использование видеолампы запрещено или в случае, если автоматический режим видеолампы нельзя отключить в условиях достаточного освещения.

Быстрый старт

Видеокамера продолжит работу в режиме записи/паузы около 0,8 секунды после повторного открытия ЖКД монитора.

- В режиме ожидания быстрого старта потребляется 60% питание, используемого в режиме паузы записи, поэтому время записи будет сокращено.


◇ Поверните дисковый переключатель режимов для выбора или .

1 Выберите меню. (→ 21)

[НАСТРОЙКИ] → [БЫСТР. СТАРТ] → [ВКЛ]


2 Закройте ЖКД в то время как дисковый переключатель установлен на или .

Индикатор статуса мигает зеленым светом, и видеокамера переходит в режим ожидания быстрого старта.

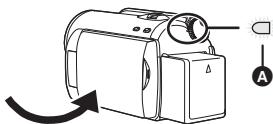

3 Откройте ЖКД.

Индикатор статуса горит красным светом и устройство переводится в режим паузы записи примерно через 0,8 секунды после включения.

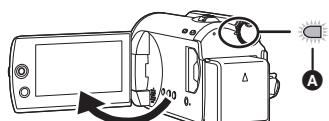

Для отмены быстрого старта

Выберите [НАСТРОЙКИ] → [БЫСТР. СТАРТ] → [ВЫКЛ]

- По умолчанию установлено включение.
- Режим ожидания быстрого старта выключается если
 - истекло около 5 минут
 - задействовать дисковый переключатель режимов
 - извлечь аккумулятор или отсоединить адаптер переменного тока


- При быстром старте камеры может потребоваться время для настройки автоматического баланса белого, в случае если источник света в записываемой сцене отличается от источника света в предыдущей записанной сцене. (Однако при использовании функции ночной съемки в цвете баланс белого последней записанной сцены сохраняется.)
- В режиме быстрого старта коэффициент трансфокационного увеличения устанавливается равным 1×, а размер изображения может отличаться от заданного до режима быстрого старта.
- Если [ЭНЕРГОСБЕРЕЖ] (→ 22) установлена на [5 МИНУТ] и устройство автоматически переходит в режим ожидания быстрого старта, закройте ЖКД монитор и затем откройте его снова.

Функция оптического стабилизатора изображения

Уменьшает колебания изображения (дрожание), возникающие из-за движения рук во время съемки.

◇ Поверните дисковый переключатель режимов для выбора или .

Нажмите на кнопку O.I.S..

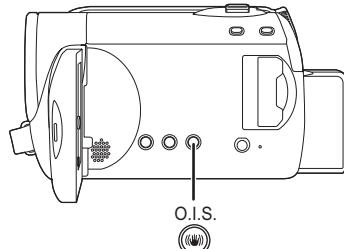

O.I.S.: Optical Image Stabilizer

Появляется иконка стабилизатора изображения [].

Отмена функции оптической стабилизации изображения

Снова нажмите кнопку O.I.S.



- По умолчанию установлено включение.
- Выключайте интеллектуальный автоматический режим перед отключением функции оптического стабилизатора изображения.
- При использовании штатива рекомендуется отключить стабилизатор изображения.
- Функция стабилизатора изображения может работать неэффективно в приведенных ниже случаях.
 - При использовании цифрового приближения
 - При сильной тряске камеры
 - При съемке движущегося объекта, при движении камеры за ним

Запись

Запись (С дополнительными функциями)

1**Функции записи для рабочих иконок****HDD SD**

Задайте функции записи путем выбора рабочих иконок для добавления различных эффектов к записываемым изображениям.

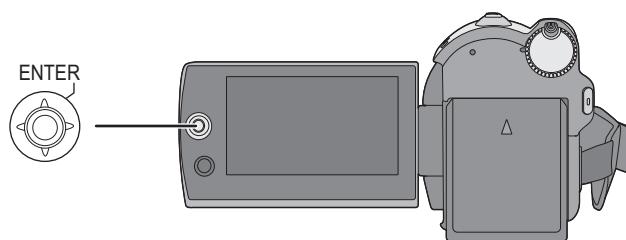

◇ Поверните дисковый переключатель режимов для выбора или .

1 Нажмите на джойстик, и иконки отобразятся на экране.



- Изображение на экране изменяется при каждом наклоне джойстика вниз.
- При повторном нажатии на середину джойстика иконки исчезнут.

2 Выберите иконку с помощью джойстика.

**Для отмены функции**

Снова выберите иконку.

Рабочие иконки

Компенсация переотраженного света/Затемнение/Режим помощи/Ночная съемка в цвете/Режим мягкой фокусировки на зонах телесного цвета/PRE-REC/Распознавание лиц/Автоспуск

■ Режим записи фильма

	Compensation of reflected light 		Shading 		Assistance mode
	Night color shooting 		Zone skin focus 		Prec PRE-REC*1
	Face recognition 				

*1 Отображается только при установке [ВЫБОР НОСИТ.] на [КАРТА SD].

*2 Не отображается, если интеллектуальный автоматический режим включен.

● Оттененные рабочие иконки не отображаются во время записи.

- Если вы отключите питание или воспользуетесь дисковым переключателем режимов, функции компенсации переотраженного света и ночной съемки в цвете будут отменены.
- После выключения камеры функция плавной смены изображения отменяется.

- PRE-REC отменяется, если
 - отключить питание
 - задействовать диск режимов
 - открыть крышку слота для SD карты
 - извлечь аккумулятор или отсоединить сетевой адаптер переменного тока
 - нажать кнопку MENU
 - 3 часа прошло


▣ Режим фотосъемки

	☒ Компенсация переотраженного света 		⌚ Автоспуск 		➊ Режим помощи
	◎ Режим мягкой фокусировки на зонах телесного цвета 				
	● Распознавание лиц* 				

* Не отображается, если интеллектуальный автоматический режим включен.

- Если вы отключите питание или воспользуетесь дисковым переключателем режимов, функция компенсации переотраженного света будет отменена.
- Если вы отключите питание, функция автоспуска будет отменена.

Функция	Эффект
☒ Компенсация переотраженного света	Делает изображение ярче для предотвращения затемнения объекта, освещенного сзади.
■ Затемнение 	Когда вы начинаете запись, изображение/звук постепенно появляются. (Плавное появление) При переходе в режим паузы изображение/звук постепенно исчезают. (Плавное исчезновение) ● После полного исчезновения изображения/звучка запись остановится и настройки фейдера будут отменены. ■ Для выбора цвета плавной смены изображения Выберите меню. (→ 21) [ДОП. ФУНК.] → [УГАС. ЦВЕТ.] → [БЕЛЫЙ] или [ЧЕРНЫЙ]

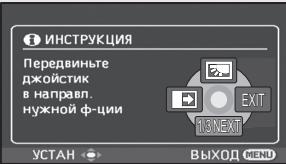Функция	Эффект
➊ Режим помощи 	<p>Здесь объясняются функции записи. Выберите нужную иконку с помощью джойстика, чтобы объяснение появилось на экране.</p> <hr/> <p>Для выхода из режима справки Нажмите на кнопку MENU или выберите [EXIT].</p>
➋ Ночная съемка в цвете	<p>Позволяет вам снимать цветные объекты в темных помещениях, выделяя их на фоне.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Необходимое минимальное освещение: прибл. 2 лк • Установите камеру на штатив, после этого можно снимать без вибраций. • Если сфокусировать камеру трудно, наведите резкость вручную. (→ 46)
➌ Режим мягкой фокусировки на зонах телесного цвета	<p>Цвета кожи делаются мягче, что делает внешность более привлекательной. Более эффективно, если вы снимаете человека вблизи и в направлении от туловища вверх.</p>
REC PRE-REC SD	<p>Запись изображения и звука начинается приблизительно за 3 секунды до нажатия кнопки начала/остановки записи. [PRE-REC] появляется на экране, и камера повторяет обновление, записывая видеофайлы в течение около 3 секунд на встроенную память, а затем удаляя их.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Направьте камеру на объект и придайте ей надежное положение. <p>Для начала съемки нажмите кнопку начала/остановки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Изображения и звук записываются приблизительно за 3 секунды до нажатия кнопки начала/остановки записи. • Звуковой сигнал отсутствует. • После начала записи настройка PRE-REC отменяется.
➍ Распознавание лиц 	<p>Когда объект освещен сзади и выглядит темнее, данная функция распознаёт лицо и автоматически регулирует яркость и качество изображения для четкой записи лица. В режиме распознавания лиц распознанные лица отображаются в рамках.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Указывается до 5 рамок. Более крупные лица и лица, расположенные ближе к центру экрана, имеют более высокий приоритет по сравнению с остальными. • Лица, которые не полностью попадают в кадр, не распознаются. <p>■ Отображение рамок распознанных лиц Выберите меню. (→ 21) [ДОП. ФУНК.] → [РАМКИ ЛИЦ] → [ВКЛ].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Установка этой функции по умолчанию [ВКЛ]. • При установке на [ВЫКЛ] рамки распознанных лиц не отображаются.

Функция	Эффект
⌚ Автоспуск	<p>Для фотосъемки с использованием таймера. Используя эту функцию, вы сможете заснять самого себя.</p> <p>Нажмите на кнопку пуска/остановки записи, индикация [⌚] мигает приблизительно 10 секунд, после чего начинается фотосъемка.</p> <ul style="list-style-type: none"> После съемки режим автоспуска отменяется. <p>Для остановки запущенного таймера автоспуска</p> <p>Нажмите кнопку MENU. (Установка автоспуска отменится.)</p>

[+] Затемнение:

- Пиктограммы сцен, записанных с помощью функции фейдера, становятся черными (или белыми).

ⓘ Режим помощи:

- При работе в режиме справки функции не устанавливаются.
- В режиме справки видео – и фотосъемка невозможна.

⌚ Ночная съемка в цвете:

- Снятая сцена выглядит, как будто были потеряны кадры.
- Функция ночной съемки в цвете делает время зарядки сигнала ПЗС приблизительно в 25× больше обычного, поэтому темные сцены могут записываться ярко. По этой причине могут быть видны яркие точки, которые обычно невидимы, но это не является неисправностью.
- при ярком освещении экран некоторое время может выглядеть бледным.

◎ Режим мягкой фокусировки на зонах телесного цвета:

- Если фон или еще что-либо в сцене имеет цвета, аналогичные цвету кожи, они также будут смягчаться.
- Если яркость недостаточна, эффект может проявиться не полностью.
- При съемке человека на расстоянии его лицо на фотографии может выглядеть нечетко. В этом случае отмените режим смягчения телесных оттенков или сделайте наезд на лицо.

REC PRE-REC:

- Если оставшееся для записи время составляет менее 1 минуты, PRE-REC установить нельзя.
- Если после установки PRE-REC съемка начнется менее, чем через 3 секунды, или если после начала быстрого старта индикация PRE-REC будет мигать примерно 3 секунды, вы не сможете записать фильмы продолжительностью в 3 секунды, если не нажмете кнопку пуска/остановки записи.
- При нажатии кнопки начала/остановки записи изображение тряется, и может записаться рабочий звук.
- Миниатюрное изображение сцен, записанных с помощью функции PRE-REC, станет верхним изображением в снятых на данный момент сценах.
- Датой, указанной на сценах, записанных с помощью функции PRE-REC, будет дата нажатия кнопки пуска/остановки. Тем не менее, при отображении экрана миниатюр или во время воспроизведения, указанная дата может отличаться от реальной даты начала записи.

 **Распознавание лиц:**

- В некоторых условиях съемки лица не могут быть определены.
 - Лица отображаются не полностью
 - Лица наклонены
 - Лица слишком яркие или темные
 - Недостаточное количество теней на лицах
 - Лица не полностью открыты (например, в солнечных очках)
 - Лицо на экране слишком маленькое
 - Объект быстро движется
 - Дрожание рук
 - При использовании цифрового приближения
 - При наклоне камеры
- В следующих случаях данная функция может не работать надлежащим образом, даже если лица распознаны. Если это происходит, отключите данную функцию.
 - Объекты, не являющиеся людьми, распознаны как лица.
 - Если яркость или качество нельзя точно отрегулировать, поскольку сцены слишком темные, либо области вокруг лиц или фон слишком яркие.
- Функция приоритетной фокусировки на распознанном лице не предусмотрена.
- Поскольку яркость всего изображения регулируется для более выразительной записи лиц, яркость может внезапно измениться, или изображения могут мерцать при определенных условиях съемки.
- Если рамка обнаружения лиц исчезнет из-за масштабирования, яркость может внезапно измениться или изображения могут мерцать.

Запись

Запись (С дополнительными функциями)

2**ФУНКЦИИ ЗАПИСИ МЕНЮ****HDD SD****Меню**Соотношение размеров/Снижение шума ветра/Контрольная линия/
Автоматическое замедление затвора

◇ Поверните дисковый переключатель режимов для выбора или .



Функция	Эффект/Метод установки
Формат изображения (Только когда дисковый переключатель режимов установлен на)	Он позволяет снимать изображение, совместимое с широкоформатными (16:9) и обычными (4:3) телевизорами. Выберите меню. (→ 21) [ОСН. ФУНК.] → [ФОРМАТ] → [16:9] или [4:3] • По умолчанию задано [16:9].
Функция снижения шума ветра (Только когда дисковый переключатель режимов установлен на)	Уменьшает шум ветра в микрофоне. • Интеллектуальный автоматический режим отключен. (→ 27) Выберите меню. (→ 21) [ДОП. ФУНК.] → [УСТР.Ш.ВЕТРА] → [ВКЛ] • По умолчанию задано [ВКЛ]. • Для отмены этой функции выберите [ВЫКЛ].
Функция контрольных линий	Можно проверить, является ли ровным изображение во время записи с помощью контрольных линий на экране. • Интеллектуальный автоматический режим отключен. (→ 27) Выберите меню. (→ 21) [ДОП. ФУНК.] → [КОНТР.ЛИНИИ] → [ВКЛ] • Для отмены функции выберите [ВЫКЛ].
Режим автоматического снижения скорости затвора	Вы можете записать якшие изображения даже в темных местах, поменяв скорость затвора. • Интеллектуальный автоматический режим отключен. (→ 27) Выберите меню. (→ 21) [ДОП. ФУНК.] → [АВ.ЗАМ.СЪЕМ] → [ВКЛ] • Для отмены этой функции выберите [ВЫКЛ].

Функция контрольных линий:






- Направляющие линии не записываются на изображение.
- Направляющие линии не отображаются пока ЖКД повернут вперед для съемки самого себя.

Функция уменьшения шума ветра:

- В интеллектуальном автоматическом режиме включается уменьшение шума ветра.
- Степень снижения шума ветра зависит от его силы. (Если данная функция активирована при очень сильном ветре, стерео эффект может снизиться. При ослаблении ветра стерео эффект восстанавливается.)

**Режим автоматического снижения****скорости затвора:**

- При выборе режима автоматического снижения скорости затвора наименьшая скорость затвора изменяется от 1/50 до 1/25.
- Когда скорость затвора становится 1/25, экранный дисплей может выглядеть как бы с пропущенными кадрами и могут появиться остаточные изображения.
- Если в сцене низкая яркость или контраст, возможно, на объект не наведена резкость.




Запись

Запись (С дополнительными функциями)


3

Функции ручной съемки

HDD SD

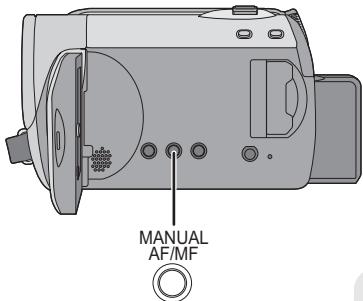

①

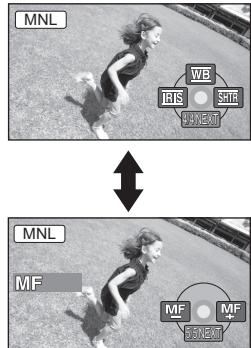

②

Каждый раз при нажатии на кнопку MANUAL AF/MF:

① Ручной режим

Появляется иконка, как на иллюстрации.

WB Баланс белогоIRIS Настройка диафрагмыSHTR Скорость затвора




② Ручная фокусировка

Отобразится значок ручной фокусировки [MF], показанный на рисунке.

MF Ручная фокусировка

◇ Поверните дисковый переключатель режимов для выбора или .

Нажмите на кнопку MANUAL AF/MF.



Режим съемки

При съемках в различных условиях, данный режим автоматически устанавливает оптимальные выдержку и диафрагму.

1 Выберите ручной режим. (→ 45)

2 Выберите меню. (→ 21)

[ОСН. ФУНК.] → [РЕЖ СЪЕМКИ] →
желаемый параметр

Иконка	Режим/Условия записи
🏃	Спорт Для съемки спортивных сцен или сцен с быстрыми движениями
👤	Портрет Чтобы люди выделялись на фоне
💡	Слабое освещение Чтобы сделать изображение ярче при слабом освещении
ฉาย	Прожектор Чтобы объект, освещенный лампой освещения, выглядел привлекательнее
🏂	Серфинг и снег Для съемки в ярко освещенных местах, например, на горнолыжных трассах или пляжах

Для отмены функции режима сцен

Установите [РЕЖ СЪЕМКИ] на [ВЫКЛ].

- Вы можете также отключить функцию режима съемки путем нажатия кнопки iA.

Режим спорта

- При замедленном воспроизведении или приостановке воспроизведения записанных изображений данный режим помогает сократить колебания камеры.
- Во время нормального воспроизведения движения могут выглядеть неплавными.
- Избегайте съемки в освещении флуоресцентными, ртутными или натриевыми лампами, т.к. цвет и яркость

воспроизводимого изображения может изменяться.

- При съемке объекта, освещенного ярким светом, или объекта, сильно отражающим свет, могут появиться вертикальные линии света.
- Если яркость недостаточна, режим спортивной съемки не работает. Дисплей [MNL] мигает.
- Если данный режим используется в помещении, экран может мерцать.

Режим портрета

- Если использовать это режим внутри помещений, экран может мигать. В таком случае поменяйте настройку режима сцены на [ВЫКЛ].

Режим слабого освещения

- Очень темные сцены могут быть сняты нечетко.

Режим подсветки лампой освещения

- При съемке слишком яркого объекта он может получиться бледным, а на периферии слишком темным.

Режим пляж и снег

- При съемке слишком яркого объекта снятное изображение может получиться бледным.

Ручная регулировка фокусного расстояния

Если автофокусировка затруднена из-за условий съемки, наведите резкость вручную.

1 Выберите режим наведения резкости вручную. (→ 45)

2 Наведите резкость на предмет с помощью джойстика.



Для восстановления автоматической регулировки

Снова нажмите на кнопку MANUAL AF/MF.

- Вы можете также восстановить автофокусировку путем нажатия кнопки iA.

Баланс белого

Функция автоматического баланса белого может не воспроизводить натуральные цвета в зависимости от снимаемых сцен и условий освещения. В данном случае баланс белого можно установить вручную.

1 Выберите ручной режим. (→ 45)

2 Выберите [WB] с помощью джойстика.




3 Выберите режим баланса белого с помощью джойстика.




Иконка	Режим/Условия записи
[AWB]	Автоматическая настройка баланса белого
[]	Режим съемки в помещении (для съемки с освещением лампами накаливания) Лампы накаливания, галогенные лампы
[]	Режим съемки вне помещения Вне помещения под ясным небом
[]	Режим ручной регулировки <ul style="list-style-type: none"> ● Ртутные лампы, натриевые лампы, некоторые флуоресцентные лампы ● Освещение, используемое на свадебных приемах в гостиницах, рампы в театрах ● Восход, закат солнца и т.д.

Для ручной настройки баланса белого

1 Выберите [] с помощью джойстика и наведите камеру на белый предмет, так чтобы он занял весь экран.

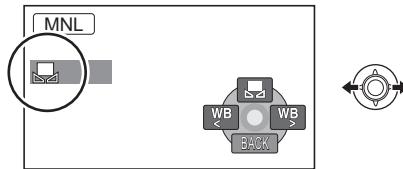

2 Выберите [] с помощью джойстика.

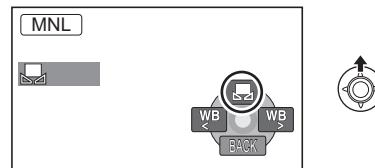

Когда [] дисплей прекратит мигать, настройка завершена.

- Если дисплей [] продолжает мигать, баланс белого не может быть установлен из-за слишком темных условий съемки. В этом случае используйте автоматический баланс белого.

- Если включить видеокамеру с закрытой крышкой объектива, автоматическая настройка белого может работать неправильно. Пожалуйста, включайте видеокамеру, предварительно открыв крышку объектива.
- Если дисплей [] мигает, сохраняется предварительно настроенный ручной баланс белого. Каждый раз при смене условий съемки, перенастраивайте баланс белого для правильной работы.
- При одновременной установке баланса белого и диафрагмы/усиления, сначала необходимо установить баланс белого.

Для восстановления автоматической регулировки

Установите режим баланса белого на [AWB].

- Вы можете также восстановить автоматическую настройку путем нажатия кнопки iA.

Ручная установка выдержки/диафрагмы

[SHTR] Скорость затвора:

Настройте ее при съемки быстро двигающихся объектов.

[IRIS] Диафрагма:

Регулируется при сильно ярком или темном экране.

1 Выберите ручной режим. (→ 45)

2 Выберите [**[IRIS]**] или [**[SHTR]**] с помощью джойстика.



3 Отрегулируйте настройки с помощью джойстика.



A Скорость затвора:

- от 1/50 до 1/8000
- от 1/50 до 1/500

- Чем выдержка ближе к 1/8000, тем она быстрее.
- При установке [AB.ЗАМ.СЪЕМ] на [ВКЛ], наименьшей скоростью затвора станет 1/25.

B Ирисовая диафрагма/Значение коэффициента усиления:

CLOSE → (F16 до F2.2) → OPEN → (0dB до 18dB)

- Значение, более близкое к [CLOSE], затемняет изображение.
- Значение, более близкое к [18dB], освещает изображение.

- Если значение ирисовой диафрагмы настраивается ярче, чем [OPEN], оно меняется на коэффициент усиления.

Для восстановления автоматической настройки

Нажмите кнопку iA.

- При одновременной установке выдержки и значения диафрагмы/усиления, сначала установите выдержку, а затем значение диафрагмы/усиления.

■ Ручная установка выдержки

- Избегайте съемки в освещении флуоресцентными, ртутными или натриевыми лампами, т.к. цвет и яркость воспроизведенного изображения может измениться.


- Если вы увеличите скорость затвора вручную, помехи на экране могут возрасти.
- При воспроизведении изображения ярко освещенного объекта или объекта, обладающего большой отражающей способностью, могут появиться вертикальные линии света, но это не является неисправностью камеры.
- Во время нормального воспроизведения движение изображения может выглядеть неплавным.
- При съемке в очень ярко освещенном месте, экран может изменить цвет или мерцать. В данном случае установите выдержку вручную на [1/50] или [1/100].

■ Ручная регулировка диафрагмы/ усиления

- При увеличении значения усиления шумы на экране увеличиваются.
- В зависимости от величины приближения, некоторые значения диафрагмы не отображаются.

Воспроизведение

Воспроизведение

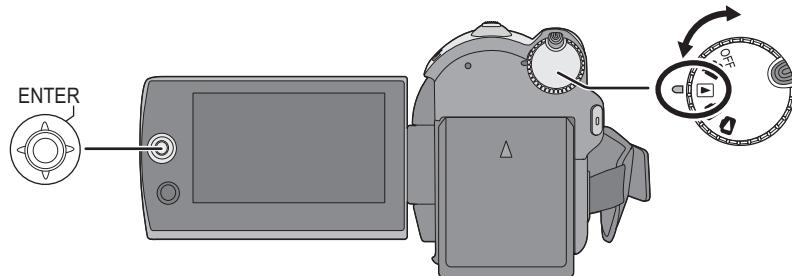1**Воспроизведение видео****HDD SD**

- ▶/II:** Воспроизведение/пауза
◀: Скоростное воспроизведение (назад)
▶: Скоростное воспроизведение (вперед)
■: Останавливает воспроизведение и показывает пиктограммы.

1 Поверните дисковый переключатель режимов для выбора ▶.

Выбранная сцена воспроизводится, а рабочая иконка автоматически отображается на экране.

2 Выберите с помощью меню носителя для воспроизведения. (→ 21)

[ВЫБОР НОСИТ.] → [HDD] или [КАРТА SD]

3 Выберите сцену для воспроизведения, затем нажмите на джойстик.



A Номер сцены (Номер страницы: За исключением выбора пиктограмм.)

4 Выберите операцию воспроизведения с помощью джойстика.

**Выбор страниц**

- Выберите [**<**]/[**>**] и затем нажмите джойстик.
- При перемещении джойстика влево или вправо с удержанием можно быстро прокручивать страницы вперед или назад. Пиктограммы исчезнут, но номера сцены или страницы изменятся. Отпустите джойстик, когда достигнете страницы со сценой, которую требуется отобразить.

- Звук можно услышать только во время обычного воспроизведения.
- Если снятая сцена занимает мало времени, воспроизведение может быть невозможным.
- При отображении сцены в виде [! !] на экране пиктограмма воспроизведение невозможно.
- В режиме воспроизведения фильма питание не выключается, даже если закрыть жидкокристаллический дисплей.
- При воспроизведении на этой видеокамере фильмов, записанных на SD карте другими устройствами, или при воспроизведении на других устройствах фильмов, записанных на SD карте этой видеокамерой, качество изображения может ухудшиться или воспроизведение будет невозможно. (Появится сообщение "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО".)
- Показываемое на дисплее время может отличаться от фактического времени записи, и отображение экрана пиктограмм при воспроизведении фильмов, записанных на SD карте другими устройствами, может занять некоторое время.
- Время записи может не отображаться на экране во время воспроизведения сцен, записанных на SD карте другими устройствами.

Чтобы изменить скорость воспроизведения

- При перемещении джойстика вверх возобновится обычное воспроизведение.
- Скоростное воспроизведение вперед/назад**
Удерживая джойстик, перемещайте его влево или вправо во время воспроизведения, пока не запустится скоростная перемотка вперед/назад.



- Наклоните джойстик еще раз для увеличения скорости перемотки.
- Замедленное воспроизведение**

1 Пауза воспроизведения.

- 2 Переместите джойстик влево или вправо, удерживая его.**




- Покадровое воспроизведение**
1 Пауза воспроизведения.

- 2 Поверните джойстик влево или вправо.**



Для регулировки громкости динамика во время воспроизведения

Переместите рычаг громкости.

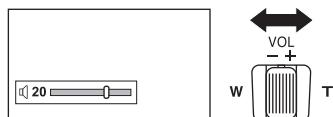

В сторону "+": увеличивает громкость
В сторону "-": уменьшает громкость

Возобновление предыдущего воспроизведения

Выберите меню. (→ 21)

[НАСТРОЙКИ] → [ВОЗОБН.ВОСПР.] → [ВКЛ]

При остановке воспроизведения фильма на миниатюре остановленной сцены отображается значок [R].

Чтобы отменить функцию возобновления с предыдущего места Установите [ВОЗОБН.ВОСПР.] на [ВЫКЛ].

- Запомненная позиция возобновления обнуляется при редактировании сцен и т.д.

Воспроизведение фильмов в порядке даты съемки

Записанные в один и тот же день могут воспроизводиться последовательно.

1 Выберите [DATE] (ПО ДАТЕ), затем нажмите на джойстик.



2 Выберите дату для воспроизведения, затем нажмите на джойстик.

(При воспроизведении фильмов на жестком диске)



(При воспроизведении фильмов на SD карте)



3 Выберите сцену для воспроизведения, затем нажмите на джойстик.

Чтобы выбрать другую дату

Выберите [DATE] (ПО ДАТЕ), затем нажмите на джойстик.

Чтобы вернуться к экрану с отображением всех сцен

Выберите [ALL] (СМОТР. ВСЕ), затем нажмите на джойстик.

- Даже снятые в один и тот же день сцены могут группироваться отдельно в следующих случаях:
 - Когда количество сцен превышает 99
 - При изменении установки мирового времени

Воспроизведение списка воспроизведения


Создание нового списка воспроизведения
(\rightarrow 59)

HDD

1 Выберите [PL] (СП. ВОСПР.), затем нажмите на джойстик.



2 Выберите список воспроизведения для просмотра, затем нажмите на джойстик.

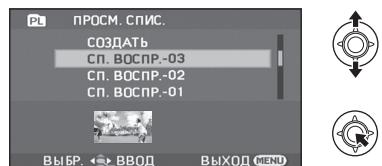

3 Выберите сцену, с которой необходимо начать воспроизведение, затем нажмите джойстик.


Для выбора другого списка воспроизведения
Выберите [PL] (СП. ВОСПР.), затем нажмите на джойстик.

Чтобы вернуться к экрану с отображением оригинальных сцен

Выберите [ALL] (СМОТР. ВСЕ), затем нажмите на джойстик.

Воспроизведение

Воспроизведение

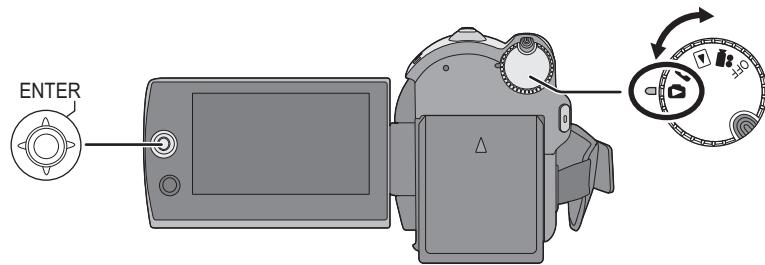2**Воспроизведение снимков****HDD SD**

- ▶/■: Пуск/пауза слайд-шоу.
- ◀■: Воспроизводит предыдущее изображение.
- ▶: Воспроизводит следующее изображение.
- : Останавливает воспроизведение и показывает пиктограммы.

1 Поверните дисковый переключатель режимов для выбора .

- Страницы выбираются так же, как и при воспроизведении фильма. (→ 49)
- Выбранный файл воспроизводится, а рабочая икона автоматически отображается на экране.

2 Выберите с помощью меню носитель для воспроизведения. (→ 21)

[ВЫБОР НОСИТ.] → [HDD] или [КАРТА SD]

3 Выберите файл для воспроизведения, затем нажмите на джойстик.



- A** Номер файла (Номер страницы: При выборе []/[].)

■ О совместимости файлов фотоизображений

- Данная камера соответствует унифицированному стандарту DCF (Design rule for Camera File system), разработанному ассоциацией JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Эта видеокамера поддерживает формат файла JPEG. (Не все файлы формата JPEG могут воспроизводиться.)
- При просмотре нестандартных файлов, номер файла/папки может не отображаться.
- Данная камера может ухудшить качество или не воспроизводить данные, записанные или созданные на других устройствах, а также другое устройство может ухудшить качество или не воспроизводить данные, записанные на данной камере.

- Во время обращения видеокамеры к SD карте (лампа доступа к SD карте горит), не открывайте крышку слота для SD карты и не вынимайте SD карту.
- Не поворачивайте дисковый переключатель режимов во время показа слайд-шоу.
- Для отображения файла потребуется время, и то, сколько его потребуется, зависит от количества пикселей в файле.
- При отображении файла в виде [[!]] на экране пиктограмм воспроизведение невозможно.
- Показываемое на дисплее время может отличаться от фактического времени записи, и отображение экрана пиктограмм при воспроизведении снимков, записанных на SD карте другими устройствами, может занять некоторое время.
- В режиме воспроизведения снимков питание не выключается, даже если закрыть жидкокристаллический дисплей.

Изменение интервала воспроизведения для показа слайдов

Выберите меню. (→ 21)

[НАСТР ИЗОБР] → [ИНТ. СЛАЙДОВ] →
требуемая настройка

[КОРОТКИЙ]:

Прим. 1 сек.

[СТАНДАРТ]:


Прим. 5 сек.

[ДЛИННЫЙ]:

Прим. 15 сек.

-
- Установка по умолчанию для этой функции [СТАНДАРТ].

- Если снимки имеют большой размер, воспроизведение следующего снимка может занять больше времени, либо интервал может не уменьшаться даже при изменении настройки.




Воспроизведение

Редактирование

1**Удаление сцен/файлов****HDD SD****Внимание:**

Удаленные сцены/файлы не восстанавливаются.

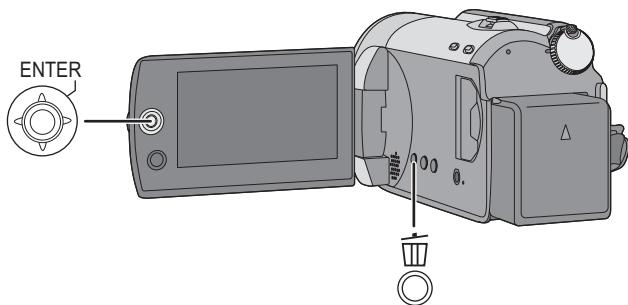

- ◇ Удаление сцен фильма:
Поверните дисковый переключатель режимов, чтобы выбрать **▶**.
- ◇ Удаление файлов фотоснимков:
Поверните дисковый переключатель режимов, чтобы выбрать **◀**.
- ◇ Выберите [HDD] или [КАРТА SD] в [ВЫБОР НОСИТ.].
- Чтобы удалить ненужную часть сцены используйте функцию РАЗД. И УД. (→ 57)

Удаление сцен/файлов по одному за раз

1 Нажмите на кнопку **ⓧ** во время воспроизведения.

2 При появлении подтверждающего сообщения
Выберите [ДА], затем нажмите на джойстик.

Удаление нескольких сцен/файлов

1 Нажмите на кнопку **ⓧ** на дисплее пиктограмм.

2 Выберите [ВЫБРАТЬ] или [ВСЕ] и нажмите на джойстик.

(Только если выбрано [ВСЕ])

- Все сцены/файлы на жестком диске или на SD карте, за исключением заблокированных сцен/файлов, удаляются. Перейдите к шагу 5.
- Выбрав дату при воспроизведении фильма, вы удалите все сцены, имеющих выбранную дату.

3 (Только когда [ВЫБРАТЬ] выбран на этапе 2)
Выберите сцены/файлы, подлежащие удалению, затем нажмите на джойстик.



Выбранные сцены/файлы заключаются в красную рамку.

- Для отмены выбора сцены/файла снова нажмите на джойстик.
- Можно выбрать и, соответственно, удалить до 50 сцен/файлов.

4 (Только когда [ВЫБРАТЬ] выбрано на этапе 2)
Нажмите на кнопку .

5 При появлении подтверждающего сообщения
Выберите [ДА], затем нажмите на джойстик.

(Только когда [ВЫБРАТЬ] выбрано на этапе 2)
Чтобы продолжить удаление других сцен/файлов


Повторите шаги с 3 до 5.

Для завершения редактирования
Нажмите кнопку MENU.

- Вы можете также удалить сцены/файлы, воспользовавшись меню. Выберите [РЕД. СЦЕН.] или [НАСТР ИЗОБР] → [УДАЛИТЬ].
- В случае [ВСЕ], удаление может занять больше времени при наличии большого числа сцен/файлов.

Совместное удаление скопированных сцен

Сцены, скопированные на диск с помощью устройства для записи DVD дисков или поставленного программного обеспечения (функция КОП. НА DVD), могут быть удалены совместно.

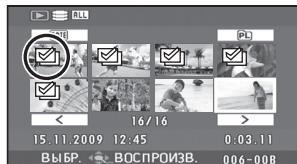

Значок завершенного копирования () отображается на пиктограмме после копирования. (→ 71, 87)

1 Выберите меню. (→ 21)

[РЕД. СЦЕН.] → [УДАЛИТЬ] →
[СКОПИРОВ.]

2 При появлении подтверждающего сообщения
Выберите [ДА], затем нажмите на джойстик.

- Заблокированные сцены или сцены, в которых скопированная информация была разрушена, не могут быть удалены.

■ При прерывании процесса удаления

Нажмите кнопку MENU во время удаления.
• Сцены или стоп-кадры, которые уже были удалены на момент отмены удаления, восстановить нельзя.

■ Примечания по удалению сцен/файлов

- Не выключайте камеру во время удаления файлов.
- При удалении сцен/файлов используйте аккумулятор с достаточным зарядом или воспользуйтесь сетевым адаптером.
- Не открывайте крышку слота для SD карты и не вынимайте SD карту во время удаления сцен/файлов с SD карты. Удаление может прерваться.
- При удалении файлов, соответствующих стандарту DCF, удаляются все данные, относящиеся к этим файлам.
- Во время удаления файлов снимков, записанных на SD карту на других устройствах, файлы снимков (кроме JPEG), которые не смогут воспроизвестись на этой видеокамере, могут стереться.
- Если снимок копируется на SD карту при помощи ПК и другого оборудования, он может не отобразиться на дисплее видеокамеры. В таком случае изображение не удалится.

Воспроизведение


Редактирование

2

Редактирование сцен

◇ Поверните дисковый переключатель режимов для выбора .

Функция	Рабочий метод
<p>Блокирование фильмов HDD SD</p> <p>Используется для защиты от непреднамеренного удаления сцен фильма. (Однако не следует забывать, что при форматировании носителя с него стираются все записанные данные.)</p>	<p>◇ Выберите [HDD] или [КАРТА SD] в [ВЫБОР НОСИТ.].</p> <p>1 Выберите меню. (→ 21) [РЕД. СЦЕН.] → [УСТАН.БЛОК.] → [ДА]</p> <p>2 Выберите сцену, которую необходимо заблокировать, затем нажмите джойстик.</p>  <p>Появится [], и выбранная сцена заблокируется. • Для отмены блокировки снова нажмите джойстик. • Также имеется возможность выбора нескольких файлов один за другим.</p> <hr/> <p>Для завершения установок Нажмите кнопку MENU.</p>

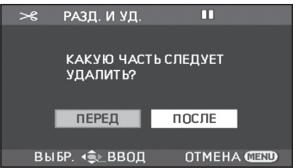Функция	Метод работы
<p>Разделение сцен для удаления HDD</p> <p>Служит для разделения сцен надвое и удаления первой или последней части.</p>	<p>◇ Выберите [HDD] в [ВЫБОР НОСИТ.].</p> <p>1 Выберите меню. (→ 21) [РЕД. СЦЕН.] → [РАЗД. И УД.] → [ДА]</p> <p>2 Выберите сцену, которую необходимо разделить, затем нажмите джойстик.</p>  <p>3 При достижении места, где вы хотите разделить сцену Выберите [>] с помощью джойстика.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Перемещайте джойстик влево или вправо для скоростного воспроизведения вперед/назад. • Для упрощения поиска места разделения фильма можно использовать режим медленного или покадрового воспроизведения. (→ 50) <p>4 Выберите ту половину, которую вы хотите удалить, и нажмите на джойстик.</p>  <p>Продолжение на следующей странице.</p>

Функция	Метод работы
Разделение сцены для удаления (продолжение)	<p>5 Выберите [ДА], затем нажмите на джойстик для воспроизведения той части, которая подлежит удалению.</p> <ul style="list-style-type: none"> При выборе [НЕТ] появляется подтверждающее сообщение. Перейдите к шагу 6.  <p>При остановке воспроизведения появится подтверждающее сообщение.</p> <p>6 Выберите [ДА], затем нажмите на джойстик.</p> <p><i>Чтобы продолжить разделение и удаление других сцен Повторите шаги со 2 до 6. Для завершения редактирования Нажмите кнопку MENU.</i></p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Невозможно разделить и удалить слишком короткие по времени сцены. Продолжительность сцены должна составлять не менее 3 секунд. Невозможно установить точку разделения в начале или в конце сцены. Если сцена, которая была разделена и удалена с помощью функции РАЗД. И УД., копируется на диск посредством устройства для записи DVD дисков или поставляемой программы, а затем воспроизводится на другом устройстве, то воспроизводится не более 1 секунды удаленной части. При разделении и удалении сцены [복사] (иконка копирования) скопированная информация будет стерта. (→ 71) Реальное разделение может слегка сместиться от предварительной разделяющей точки.


Воспроизведение

Редактирование

3**Использование списков воспроизведения****HDD**

Вы можете создать список воспроизведения, собрав в нем ваши любимые записанные сцены. Поскольку список воспроизведения не создается путем копирования данных, списки воспроизведения занимают мало места на жестком диске.


- При создании или удалении списков воспроизведения оригинальные сцены не изменяются. Редактирование сцены в списке воспроизведения не оказывает влияния на оригинальные сцены.

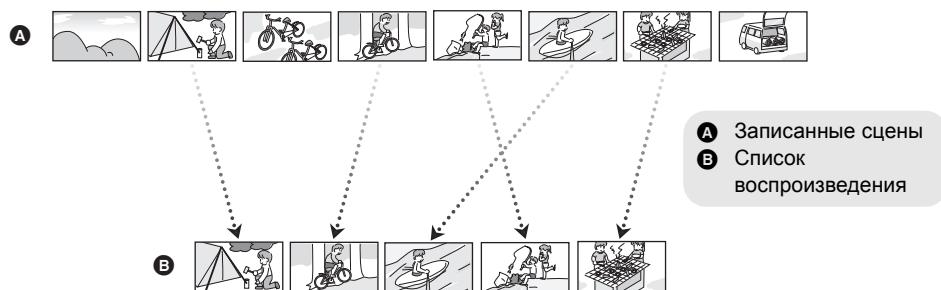


- Вы можете создавать списки воспроизведения только на жестком диске. Невозможно создать списки воспроизведения на SD карте.
- Максимальное число списков воспроизведения на жестком диске: 4
Максимальное число сцен списка воспроизведения на жестком диске: 99
- При удалении оригинальных сцен группа списков воспроизведения, созданных с этими сценами, тоже будет удалена.

Создание нового списка воспроизведения

- ◇ Поверните дисковый переключатель режимов для выбора **►**.
- ◇ Выберите [HDD] в [ВЫБОР НОСИТ].
- 1** Выберите **PL** (СП. ВОСПР.), затем нажмите на джойстик.



- 2** Выберите [СОЗДАТЬ], затем нажмите на джойстик.

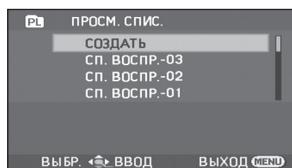

3 Выберите сцену, которую нужно добавить в список воспроизведения, затем нажмите на джойстик.



Выбранная сцена обозначается красной рамкой.

- Для отмены выбора сцены снова нажмите на джойстик.
- Можно удалить и добавить до 50 сцен.
- Сцены регистрируются в списке воспроизведения в том порядке, в котором они были выбраны.

4 Нажмите кнопку MENU.

5 При появлении подтверждающего сообщения

Выберите [ДА], затем нажмите на джойстик.

Редактирование списка воспроизведения


Редактирование сцен в списке воспроизведения не оказывает влияние на первоначальные сцены.

- ◇ Поверните дисковый переключатель режимов для выбора **[▶]**.
- ◇ Выберите [HDD] в [ВЫБОР НОСИТ.].

1 Выберите **[СП. ВОСПР.], затем нажмите на джойстик.**



2 Выберите список воспроизведения для редактирования, затем нажмите на джойстик.

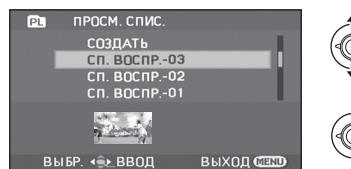

Функция

Метод работы

Удаление сцен

Метод для удаления сцен списка воспроизведения будет таким же, как и для "Удаление сцен/файлов". (→ 54)

- Если вы удалите сцены в списке воспроизведения, это не окажет влияние на оригинальные сцены.
- При выборе [ВСЕ] выбранный список воспроизведения будет удален.
- Вы можете также удалить сцены списка воспроизведения с помощью меню. Выберите [РЕД. СПИС.] → [УДАЛИТЬ].
- Удаление сцен из списка воспроизведения не увеличивает оставшийся объем диска для записи.
- Если из списка воспроизведения удаляются все сцены, он также удаляется.
- При удалении списка воспроизведения номер каждого последующего списка воспроизведения уменьшается на один.

Функция	Метод работы
<p>Добавление сцен в список воспроизведения В созданный список воспроизведения можно добавлять сцены.</p>	<p>Выберите меню. (→ 21) [РЕД. СПИС.] → [ДОБАВИТЬ] → [ДА] Следующие шаги повторяют шаги с 3 до 5 в “Создание нового списка воспроизведения”. (→ 59)</p>
<p>Перемещение сцен внутри списка воспроизведения Можно поменять последовательность сцен в списке воспроизведения, переместив их в другое положение.</p>	<p>1 Выберите меню. (→ 21) [РЕД. СПИС.] → [ПЕРЕМЕСТ.] → [ДА]</p> <p>2 Выберите сцену, которую необходимо переместить, затем нажмите на джойстик.</p>  <p>Выбранная сцена выделяется красной рамкой, позиция для вставки показывается желтой полосой.</p> <p>3 Выберите место, куда нужно вставить сцену, затем нажмите на джойстик.</p>  <hr/> <p>Для продолжения перемещения сцен в списке воспроизведения Повторите шаги со 2 до 3. Для завершения редактирования Нажмите кнопку MENU.</p>

Воспроизведение

Редактирование

4

Редактирование
фотоснимков

◇ Поверните дисковый переключатель режимов для выбора .

Функция	Рабочий метод
<p>Защита файлов фотоснимков HDD SD Используется для защиты от непреднамеренного удаления файлов фотоснимков. (Однако не следует забывать, что при форматировании носителя с него стираются все записанные данные.)</p>	<p>◇ Выберите [HDD] или [КАРТА SD] в [ВЫБОР НОСИТ.].</p> <p>1 Выберите меню. (→ 21) [НАСТР ИЗОБР] → [УСТАН.БЛОК.] → [ДА]</p> <p>2 Выберите файл, защиту которого необходимо установить, затем нажмите джойстик.</p>  <p>Появляется [], и выбранный файл блокируется. • Для отмены блокировки снова нажмите джойстик. • Также имеется возможность выбора нескольких файлов один за другим.</p> <hr/> <p>Для завершения установок Нажмите кнопку MENU.</p>

Функция	Метод работы
<p>Установка DPOF SD</p> <p>Служит для записи данных для печати на выбранных снимках.</p> <p>■ Что такое DPOF? DPOF (Digital Print Order Format) – это формат, позволяющий пользователю цифровой камеры определить, какие из изображений на SD карте будут напечатаны, вместе с информацией о количестве копий, которые он желает напечатать. (Пожалуйста, обратите внимание: В настоящее время не все центры печатания коммерческой продукции поддерживают эту функцию.)</p>	<p>◇ Выберите [КАРТА SD] в [ВЫБОР НОСИТ.].</p> <p>1 Выберите меню. (→ 21) [НАСТР ИЗОБР] → [НАСТР DPOF] → [УСТАНОВКА]</p> <p>2 Выберите файл, который необходимо установить, затем нажмите джойстик.</p>   <p>3 Выберите число копий, затем нажмите на джойстик.</p>  <ul style="list-style-type: none"> Для отмены установки, установите количество копий для печати на [0]. Также имеется возможность выбора нескольких файлов один за другим. <hr/> <p>Для завершения установок Нажмите кнопку MENU.</p> <p>Для отмены всех установок DPOF Выберите [НАСТР ИЗОБР] → [НАСТР DPOF] → [УДАЛ. ВСЁ].</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Установка DPOF может быть произведена для не более 999 файлов. Установка DPOF, произведенная на других устройствах, может не распознаваться данной камерой. Производите установку DPOF на данной камере. Вы не сможете добавить дату записи на снимки, которые будут печататься с настройками DPOF.

Функция**Метод работы****Копирование****файлов****фотоснимков****HDD SD**

Служит для копирования файлов фотоснимков с жесткого диска на SD карту, и наоборот.



- 1 Выберите меню. (→ 21)
[НАСТР ИЗОБР] → [КОПИРОВАТЬ]**
- 2 Выберите нужное направление и нажмите на джойстик.**
- 3 Выберите [ВЫБР.] или [ВСЕ], затем нажмите на джойстик.**
- При выборе [ВСЕ] все файлы фотоснимка на жестком диске или на SD карте будут скопированы. Перейдите к этапу 6.
- 4 (Только, когда [ВЫБР.] выбрано на этапе 3)
Выберите файл, подлежащий копированию, затем нажмите на джойстик.**








- Выбранный файл обозначается красной рамкой.
- Для отмены выбора сцены снова нажмите на джойстик.
 - Можно выбрать для копирования до 50 файлов.
 - Файлы копируются в том порядке, в котором они были выбраны.

- 5 (Только, когда [ВЫБР.] выбрано на этапе 3)
Нажмите на кнопку MENU.**
- 6 При появлении подтверждающего сообщения
Выберите [ДА], затем нажмите на джойстик.**

Продолжение на следующей странице.



Функция	Метод работы
Копирование файлов фотоснимков (продолжение)	<p>(Только, когда [ВЫБР.] выбрано на этапе 3) Чтобы продолжить копирование других файлов Повторите шаги с 4 до 6.</p> <p>Чтобы отменить начавшееся копирование Нажмите кнопку MENU.</p> <hr/> <p>Для завершения редактирования Нажмите кнопку MENU.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Не выключайте камеру во время копирования файлов. ● При копировании файлов используйте аккумулятор с достаточным зарядом или адаптер переменного тока. ● Не открывайте отсек карты памяти во время копирования файлов. Копирование прекратится. ● В случае [ВСЕ], копирование может занять некоторое время при наличии многих файлов. ● Скопированные файлы записываются после файлов фотографий на носитель, на который производится запись. (Имена файлов или папок будут отличаться от исходных.) ● Блокировка и установки DPOF файла не могут быть скопированы. ● Если снимок скопирован на SD карту с помощью ПК или другого оборудования, он может не отобразиться на дисплее видеокамеры. В таком случае изображение не скопируется на жесткий диск, даже если выбрать [ВСЕ].



ВоспроизведениеУправление
носителем**1****Работа с жестким диском и SD картой****Форматирование жесткого диска****HDD**

Служит для разметки жесткого диска.
Пожалуйста, примите во внимание, что при форматировании жесткого диска все содержащиеся на нем данные будут стерты. Сохраните важные данные на ПК и т.п.

- ◇ Поверните переключатель режимов в положение .
- ◇ Выберите [HDD] в [ВЫБОР НОСИТ.].

1 Выберите меню. (→ 21)**[НАСТРОЙКИ] → [ФОРМАТ HDD] → [ДА]****2 При появлении подтверждающего сообщения****Выберите [ДА], затем нажмите на джойстик.**

- По окончании форматирования нажмите кнопку MENU для выхода из диалогового окна.
- Не выключайте камеру во время форматирования.
- При форматировании жесткого диска используйте аккумулятор с достаточным зарядом или адаптер переменного тока.
- Во время форматирования жесткого диска не тряслите и не ударяйте видеокамеру.
- Выполните физическое форматирование жесткого диска, если данную камеру необходимо утилизировать/передать. (→ 102)

Отображение информации о жестком диске**HDD**

Отображается информация о занятом и свободном пространстве на жестком диске.

- ◇ Поверните переключатель режимов в положение .
- ◇ Выберите [HDD] в [ВЫБОР НОСИТ.].

Выберите меню. (→ 21)**[НАСТРОЙКИ] → [СОСТ. HDD] → [ДА]**

Для выхода из экрана информации
Нажмите кнопку MENU.

- Для индикации занятого и свободного пространства на жестком диске видеокамера использует единицу измерения 1 ГБ=1.073.741.824 байтам.
- (SDR-H91/SDR-H90) Жесткий диск объемом 80 ГБ использует часть области памяти для форматирования, управления файлами и других целей. 80 ГБ равно 80.000.000.000 байт. Полезная емкость будет меньше.
- (SDR-H81/SDR-H80) Жесткий диск объемом 60 ГБ использует часть области памяти для форматирования, управления файлами и других целей. 60 ГБ равно 60.000.000.000 байт. Полезная емкость будет меньше.

Форматирование карты SD**SD**

Служит для разметки SD карт. Необходимо помнить, что при форматировании SD карты с нее удаляются все данные. Сохраните важные данные на ПК и т.п.

- ◇ Выберите [КАРТА SD] в [ВЫБОР НОСИТ.].

1 Выберите меню. (→ 21)**[НАСТРОЙКИ] → [ФОРМАТИР.] → [ДА]****2 При появлении подтверждающего сообщения****Выберите [ДА], затем нажмите на джойстик.**

- По окончании форматирования нажмите кнопку MENU для выхода из диалогового окна.
- Не выключайте камеру во время форматирования.
- Не открывайте отсек карты памяти во время ее форматирования. Форматирование прекратится.
- При форматировании карты SD используйте аккумулятор с достаточным зарядом или адаптер переменного тока.
- Для форматирования SD карты используйте эту видеокамеру. Если SD карта отформатирована на других устройствах (таких как ПК), потраченное на запись время может увеличиться и, возможно, вы не сможете использовать SD карту.
- Время форматирования зависит от типа используемой карты SD.

Воспроизведение

Использование с
другими
устройствами


1

Воспроизведение на ТВ

HDD SD

Фильмы и фотоснимки, снятые этой камерой, можно воспроизводить на телевизоре.

- Чтобы не беспокоиться о том, что аккумулятор может разрядиться, используйте адаптер переменного тока.
- Если в вашем телевизоре имеется слот для SD карты, то записанные на SD карте фильмы и снимки можно воспроизвести на телевизоре. (За более подробной информацией о совместимости телевизора обратитесь к его инструкции по использованию.)

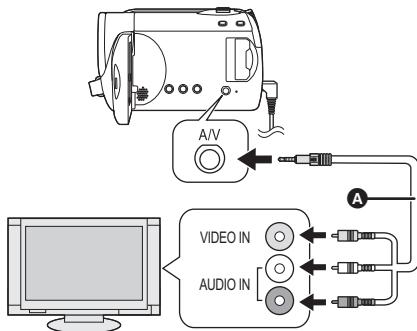

A AV кабель (входит в комплект поставки)

- Вставьте штекеры до упора.
- Используйте только AV кабель из комплекта поставки.
- Выберите видео вход на телевизоре, к которому следует подключить данную видеокамеру.

1 Подключите камеру к телевизору.

- Проверьте, до конца ли вставлены все штекеры.

2 Включите видеокамеру и поверните дисковый переключатель режимов для выбора **[■]** или **[■]**.

- Проверьте установки входа телевизора (переключатель входа). (За более подробной информацию обратитесь, пожалуйста, к инструкции по эксплуатации телевизора.)

3 Выберите с помощью меню носитель для воспроизведения. (→ 21)

[ВЫБОР НОСИТ.] → [HDD] или [КАРТА SD]

4 Запустите воспроизведение на камере.

■ Если изображение или звук из видеокамеры не появляется на телевизоре

- Проверьте соединения.

■ Для просмотра изображений в формате 16:9 на обычном телевизоре (4:3)

Если изображения стиснуты по горизонтали на телевизоре с форматом изображения 4:3, измените настройки меню, чтобы воспроизводить изображения в оригинальном формате.

- Если изображения не отображаются правильно на широкий экранном телевизоре, настройте формат на самом телевизоре. (За более подробной информации обратитесь, пожалуйста, к инструкции по эксплуатации телевизора.)

Выберите меню. (→ 21)

[НАСТРОЙКИ] → [ТВ ФОРМАТ] → [4:3]

Пример изображения в формате 16:9 на обычном телевизоре (4:3)



- Установка этой функции по умолчанию [16:9].
- В зависимости от настроек телевизора изображения могут неправильно отображаться. За более подробной информации обратитесь, пожалуйста, к инструкции по эксплуатации телевизора.

■ Отображение экранной информации на телевизоре

Информация, отображаемая на экране (рабочая пиктограмма и временной код и т.д.), может отображаться в телевизоре.

Выберите меню. (→ 21)

[НАСТРОЙКИ] → [ВНЕШ. ДИСПЛЕЙ] → [ВКЛ]

- Выберите [ВЫКЛ] для стирания информации.
- Экран на данном устройстве не будет меняться.

Воспроизведение

Использование с
другими
устройствами

2

Работа с устройством для записи DVD дисков

Можно скопировать изображения, записанные этой видеокамерой, на диск путем соединения с устройством для записи DVD дисков, который поставляется по запросу. Скопированный диск можно воспроизвести путем соединения этой видеокамеры и устройства для записи DVD дисков. (→ 75)

Устройство для копирования изображений на диски путем подсоединения к видеокамере

— Устройство для записи DVD дисков/VW-BN1

- Мы рекомендуем использовать VW-BN1.
- С любыми другими приводами DVD работа не гарантируется.
- Воспользуйтесь Mini AB USB соединительным кабелем, поставляемым вместе с устройством для записи DVD дисков, чтобы подсоединить видеокамеру к устройству для записи DVD дисков. (Работа не гарантируется при использовании кабелей, отличных от поставляемого вместе с устройством для записи DVD дисков.)

О дисках, которые можно использовать

Новые*1 12 см диски (DVD-RAM, DVD-RW*2, DVD-R, DVD-R DL, CD-RW*3, CD-R*3)

- Следите, чтобы сторона диска для записи/воспроизведения не была загрязнена и не имела отпечатков пальцев.
- +RW/+R/+R DL диски или 8 см диски не могут использоваться для копирования.
- Обратитесь к инструкции по использованию устройства для записи DVD дисков, чтобы получить информацию о рекомендуемых дисках, обращении с ними и т.д.

*1 Записывать на уже использованный диск невозможно. Не менее, для копирования можно использовать отформатированные DVD-RAM, DVD-RW или CD-RW диски.
Если записанный DVD-RAM, DVD-RW или CD-RW диск вставить в устройство для записи DVD дисков, диск отформатируется и начнется запись. **Записанные на диске данные сотрутся.** Пожалуйста, примите во внимание, что стертые данные не восстанавливаются.

*2 Поддерживает только фильмы

*3 Поддерживает только фотоснимки

■ Различные функции копирования доступны при подсоединении видеокамеры к устройству для записи DVD дисков


Дата	Фильмы		Снимки	Стр.
	Носитель	Жесткий диск	SD	
Функция КОП. НА DVD				
① ВСЕ СЦЕНЫ	●	●	●	71
② ДОБАВЛ. СЦЕНЫ	●	●	—	71
Функция ИЗБРАН. СЦЕНЫ				
③ ВЫБОР СЦЕН	●	●	—	72
④ ВЫБОР ДАТЫ	●	●	—	73
⑤ ВЫБ СП. ВОСП	●	—	—	73

●: может использоваться —: не может использоваться

- Невозможно одновременно копировать фильмы и снимки.
- Невозможно одновременно копировать данные с жесткого диска и с SD карты.
- Вы не сможете копировать с нескольких SD карт на 1 диск.
- Тот порядок, в котором скопированы сцены, не может быть изменен.

Подсоедините видеокамеру к устройству для записи DVD дисков

Подсоедините видеокамеру к устройству для записи DVD дисков, чтобы скопировать данные на диск или чтобы воспроизвести фильмы или снимки, скопированные на диске.

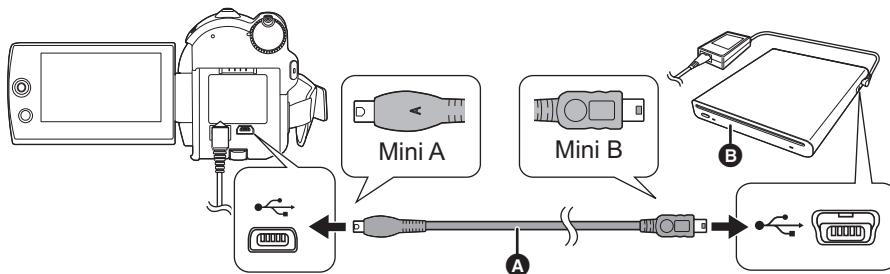

- A** Mini AB USB соединительный кабель (поставляется вместе с устройством для записи DVD дисков)
- B** Устройство для записи DVD дисков (поставляется по запросу)
- Подсоедините Mini A терминал к этой видеокамере, а Mini B терминал к устройству для записи DVD дисков.
- Вставьте штекеры до упора.

1 Подсоедините адаптер переменного тока, поставляемый вместе с устройством для записи DVD дисков, к устройству для записи DVD дисков.

- Вы не можете использовать питание от видеокамеры для устройства для записи DVD дисков.

2 Подсоедините видеокамеру к адаптеру переменного тока.

3 Включите видеокамеру.

4 Подсоедините эту видеокамеру к устройству для записи DVD дисков с помощью Mini AB USB соединительного кабеля (поставляется вместе с устройством для записи DVD дисков).

- Появляется экран выбора функции устройства для записи DVD дисков.

5 Вставьте диск в устройство для записи DVD дисков.

- Вставьте диск в устройство для записи DVD дисков и подсоедините это устройство к видеокамере.

- Пожалуйста, прочтите инструкцию по эксплуатации устройства для записи DVD дисков, чтобы разобраться с тем, как его использовать.

- Если устройство для записи DVD дисков подсоединяется к видеокамере, имея уже вставленный диск, может появится сообщение "НЕВОЗМ. ПРОВЕРИТЬ ПОДКЛЮЧ. УСТРОЙСТВО."

ОСОЕДИНИТЕ USB-КАБЕЛЬ ОТ УСТРОЙСТВА." после того, как на экране отображается более минуты "Подождите.". В таких случаях отсоедините Mini AB USB соединительный кабель от видеокамеры и выньте диск из устройства для записи DVD дисков, чтобы убедиться, что он пригоден для использования и что он был вставлен правильной стороной. (→ 69)

HDD SD

Можно сделать резервные копии с записанных этой видеокамерой изображений на диски. Скопированная информация записывается в сцены фильма, которые копируются на диск с помощью функции КОП. НА DVD. Можно записать только сцены, которые добавлены после копирования, или удалить скопированные сцены все вместе.

◇ Подсоедините видеокамеру к устройству для записи DVD дисков. (→ 70)

① Копирование всех сцен на диски

Скопируйте все фильмы или снимки с одного из носителей на диски.

1 Выберите меню с помощью следующих процедур.

[ЗАПИСТЬ ДИСК] → [HDD] или
[КАРТА SD] → [ВИДЕО] или [СНИМОК]
→ [КОП. НА DVD] * → [ВСЕ СЦЕНЫ]*
* Только если выбрано [ВИДЕО].


② Копирование добавленных сцен на диски

Копирование с носителя сцен, добавленных после копирования на диск с помощью функции КОП. НА DVD (сцен, для которых не указаны значки завершенного копирования (☒)), на диски.

1 Выберите меню с помощью следующих процедур.

[ЗАПИСТЬ ДИСК] → [HDD] или
[КАРТА SD] → [ВИДЕО] → [КОП. НА DVD] → [ДОБАВЛ. СЦЕНЫ]

2 Выберите [ДА], затем нажмите на джойстик.

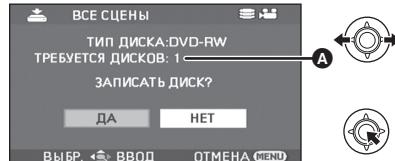

- A** Количество дисков, необходимых для копирования по типу диска.
 • Если для копирования необходимо 2 и более дисков, следуйте инструкциям на экране для переключения дисков.

- Если записанный DVD-RAM, DVD-RW или CD-RW диск вставляется в устройство для записи DVD дисков, появляется вопрос о том, может ли быть стерт содержание диска. После подтверждения того, что данные могут быть стерты, выберите [ДА].
 - После появления сообщения о завершении копирования нажмите на джойстик. Если скопированы все сцены, невозможно создать другой набор с тем же содержанием. Следуйте экранным указаниям. После окончания выньте диск и отсоедините Mini AB USB соединительный кабель.
-
- Нажмите на кнопку MENU во время операции, чтобы вернуться к начальному экрану меню.

■ Иконка копирования (☒)

Скопированная информация записывается в сцены фильма, которые копируются на диск с помощью функции КОП. НА DVD, при этом (☒) отображается в виде пиктограммы.

- Сцены фильма, обозначенные (☒), могут удаляться как группа с помощью меню удаления. (→ 55)
- Скопированная информация будет удалена после использования функции РАЗД. И УД. для разделения и удаления сцен, которые были скопированы с помощью функции КОП. НА DVD. Поэтому такие сцены будут скопированы снова при использовании функции ДОБАВЛ. СЦЕНЫ.

Функция ИЗБРАН. СЦЕНЫ

Можно выбирать сцены фильмов, записанных этой видеокамерой, и записать их на отдельный DVD диск, а также скопировать сцены, выбирая их по дате записи.
Можно также скопировать списки воспроизведения, созданные на жестком диске, на DVD диски.
◇ Подедините видеокамеру к устройству для записи DVD дисков. (→ 70)

③ Выбор сцен для копирования на 1 диск

HDD SD

Выберите сцены из фильма, которые нужно скопировать на один DVD диск.

1 Выберите меню с помощью следующих процедур.

[ЗАПИСАТЬ ДИСК] → [HDD] или [КАРТА SD] → [ВИДЕО] → [ИЗБРАН. СЦЕНЫ] → [ВЫБОР СЦЕН]

- Если записанный DVD-RAM или DVD-RW диск вставлен в устройство для записи DVD дисков, появляется вопрос о том, может ли быть стерт содержание диска. После подтверждения того, что данные могут быть стерты, выберите [ДА].

2 Выберите сцены, которые вы хотите скопировать, и нажмите на джойстик.



- A Размер данных в сцене
B Оставшееся место на диске*

Выбранная сцена заключается в красную рамку.

- Чтобы отменить выбор сцены, снова нажмите на джойстик.
- Можно задать последовательно до 50 сцен.
- Если размер данных в сцене превышает объем диска, оставшееся место на диске станет красным и отобразится величина превышения. Выберите сцены, подходящие по размеру для диска.

* Единицей измерения объема на DVD диске является 1 МБ = 1.048.576 байтов.

3 Выберите [ПУСК], затем нажмите на джойстик.

4 При появлении подтверждающего сообщения

Выберите [ДА], затем нажмите на джойстик.

- При появлении сообщения о завершении копирования нажмите на джойстик. Можно создать другой диск с тем же содержанием. Следуйте экранным указаниям.
После завершения выньте диск и отсоедините Mini AB USB соединительный кабель.

- Нажмите на кнопку MENU во время операции, чтобы вернуться к начальному экрану меню.

④ Выбор сцен по дате для копирования на диски

HDD SD

Сцены, записанные этой видеокамерой, можно выборочно скопировать по дате на DVD диски.

1 Выберите меню с помощью следующих процедур.

[ЗАПИСАТЬ ДИСК] → [HDD] или
[КАРТА SD] → [ВИДЕО] → [ИЗБРАН. СЦЕНЫ] → [ВЫБОР ДАТЫ]

⑤ Выбор сцен по списку воспроизведения для копирования на диски


HDD

Списки воспроизведения, созданные на жестком диске этой видеокамеры, копируются на DVD диски.

1 Выберите меню с помощью следующих процедур.

[ЗАПИСАТЬ ДИСК] → [HDD] →
[ВИДЕО] → [ИЗБРАН. СЦЕНЫ] →
[ВЫБ СП. ВОСП]

2 Выберите дату/список воспроизведения, подлежащие копированию, затем нажмите на джойстик.

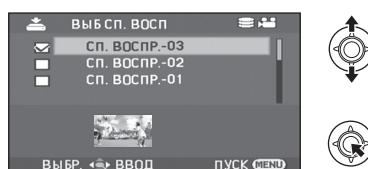


- Чтобы отменить выбор даты/списка воспроизведения, снова нажмите на джойстик.
- Можно задать последовательно до 50 дат.

3 Нажмите кнопку MENU.

4 При появлении подтверждающего сообщения Выберите [ДА], затем нажмите на джойстик.

5 Выберите [ДА], затем нажмите на джойстик.

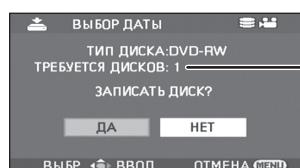

- A** Количество дисков, необходимое для копирования по типу диска.
• Если для копирования необходимы 2 и более диска, следуйте экранным указаниям для переключения дисков.

- Если записанный DVD-RAM или DVD-RW диск вставлен в устройство для записи DVD дисков, появляется вопрос о том, может ли быть стерто содержание диска. После подтверждения того, что данные могут быть стерты, выберите [ДА].
- При появлении сообщения о завершении копирования нажмите на джойстик. Можно создать другой диск с тем же содержанием. Следуйте экранным указаниям. После завершения выньте диск и отсоедините Mini AB USB соединительный кабель.

- Нажмите на кнопку MENU во время операции, чтобы вернуться к начальному экрану меню.

Примечания относительно копирования данных на диски с использованием устройства для записи DVD дисков

Если вы решили удалить данные с носителя, предварительно скопировав их, то перед окончательным удалением попробуйте их воспроизвести, чтобы убедиться, что они были скопированы правильно. (→ 75)

- Не выключайте видеокамеру или устройство для записи DVD дисков и не отсоединяйте Mini AB USB соединительный кабель во время копирования. Кроме того, не трясите видеокамеру и устройство для записи DVD дисков.
- Нельзя подсоединять USB концентратор и использовать его.
- Нельзя извлекать диски во время копирования.
- Поскольку данные записываются по дате, то при их разделении и копировании на несколько дисков, один из дисков может иметь больший неиспользованный объем.
- После того, как данные скопированы на диск, невозможно будет добавить изображения на диск путем подсоединения видеокамеры к устройству для записи DVD дисков.
- Для копирования снимков маленьких размеров рекомендуется использовать CD-RW или CD-R диски.
- Если "ЧТЕНИЕ ДИСКА" отображается на экране более двух минут, выньте диск из устройства для записи DVD дисков и убедитесь, что диск пригоден и что он был вставлен правильной стороной. (→ 69)
- Нет гарантии, что диск, созданный путем подсоединения видеокамеры и устройства для записи DVD дисков, будет воспроизведен на любом устройстве для воспроизведения.
- Датой записи для сцен или файлов, скопированных с видеокамеры на диск с помощью устройства для записи DVD дисков, будет дата копирования сцены или файла. В зависимости от используемого программного обеспечения, возможно, такая дата неправильно отобразится.
- Данные, которые были записаны на другом устройстве, возможно, не смогут копироваться или не смогут нормально воспроизвестись, даже если их удалось скопировать.
- Если во время копирования снимков на SD карту с помощью ПК или другого оборудования они не отображаются на дисплее видеокамеры, значит, они не будут скопированы на диск.

Если диск, созданный при помощи этой видеокамеры и устройства для записи DVD дисков, вставлен в DVD рекордер, на экране может появиться сообщение с предложением отформатировать диск. Не форматируйте диск, поскольку это приведет к стиранию всех данных, восстановить которые будет невозможно. За более подробной информацией обратитесь к инструкции по использованию DVD рекордера.

■ О времени, необходимом для копирования

Время, необходимое для копирование 1 диска. (при копировании 4 ГБ фильма на 1 диск)

Тип диска	Время копирования
DVD-RAM	Приблз. от 40 до 90 min
DVD-RW	Приблз. от 30 до 60 min
DVD-R	Приблз. от 15 до 60 min

Необходимое для копирования время может быть различным, в зависимости от количества сцен, записанных на носитель, типа диска, количества дисков для копирования, а также температуры в помещении. Кроме того, для автоматической проверки скопированных данных также необходимо время. По этой причине копирование может длиться дольше, чем время записи на носитель. Подождите, пока не появится сообщение о завершившемся копировании.


- В DVD-R DL диске имеется два слоя на поверхности для записи, поэтому время копирования увеличится приблизительно в 1,5 - 2 раза по сравнению с DVD-R диском.

■ Воспроизведение дисков

Диски, созданные с помощью устройства для записи DVD дисков, могут воспроизводиться на DVD плеере. (Информацию о совместимости дисков вы найдете в инструкции по использованию плеера.) Устройство для записи DVD дисков может записать максимум 9999 снимков на один диск. В связи с тем, что максимальное число воспроизводимых снимков варьируется в зависимости от плеера, некоторые снимки с диска могут не воспроизвестись. Если устройство не пригодно для воссоздания диска, подсоедините устройство для записи DVD дисков к этой видеокамере, и вы сможете воспроизвести диск.

Воспроизведение диска, вставленного в устройство для записи DVD дисков

Вы можете воспроизвести фильмы или фотоснимки, скопированные на диск.

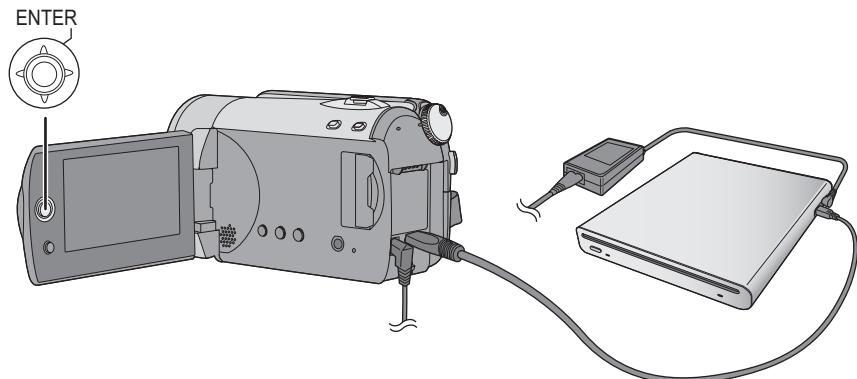


**1 Подсоедините эту видеокамеру к устройству для записи DVD дисков.
→ 70)**

2 Выберите [ВОСПР. ДИСК], затем нажмите на джойстик.

- Фильмы и фотоснимки на диске отобразятся в виде пиктограмм.

3 Выберите сцену/файл для воспроизведения, затем нажмите на джойстик.

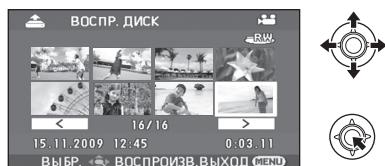

4 Выберите режим воспроизведения с помощью джойстика.

- Операция по воспроизведению будет такой же, что и при воспроизведении фильмов или снимков. → 49, 52)
- По окончании воспроизведения выньте диск и отсоедините Mini AB USB соединительный кабель.

Воспроизведение

Использование с
другими
устройствами

3


Работа с другими видео устройствами

Перезапись изображений на другие видео устройства

HDD SD

Имеется возможность создания списка воспроизведения путем собирания сцен на жестком диске, которые необходимо скопировать, и последующего копирования на другие устройства только сцены из списка воспроизведения. (→ 59)

- Чтобы не беспокоиться о том, что аккумулятор может разрядиться, используйте адаптер переменного тока.

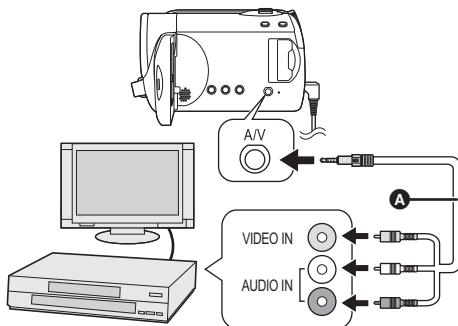

A AV кабель (входит в комплект поставки)

- Вставьте штекеры до упора.
- Используйте только AV кабель из комплекта поставки.
- Выберите видео вход на видеоустройстве и телевизоре, к которому нужно подсоединить эту видеокамеру и видеоустройство.

1 Соедините видеокамеру с видеоустройством.

2 Включите камеру, затем поверните дисковый переключатель режимов в положение ▶.

3 Выберите носитель для воспроизведения с помощью меню. (→ 21)

[ВЫБОР НОСИТ.] → [HDD] или [КАРТА SD]

4 Запустите воспроизведение на камере. Затем начните воспроизведение на подключенном устройстве.

Для остановки перезаписи

Остановите запись на подключенном устройстве. Затем остановите воспроизведение на камере.

■ Использование гнезда для карты SD или терминала USB других видеоустройств

При наличии DVD рекордера с гнездом для карты SD или терминалом USB можно дублировать изображения, записанные с помощью данной камеры, на жесткий диск или диск DVD.

См. в инструкции по эксплуатации DVD рекордера информацию о том, поддерживает он или нет дублирование с карты SD или терминала USB.

При использовании терминала USB

Подключите данную камеру к DVD рекордеру с помощью кабеля USB (поставляется в комплекте), затем выберите [ПК/РЕКОРДЕР] на экране выбора функции USB.

- Информацию о том, как производится копирование изображений на жесткий диск, см. в инструкции по эксплуатации проигрывателя DVD.

При дублировании изображений и последующем их воспроизведении на широкоэкранном телевизоре они могут быть сжаты по горизонтали. В этом случае см. инструкцию по эксплуатации устройства, на которое выполняется дублирование или прочтите инструкцию по эксплуатации широкоэкранного телевизора и установите форматное соотношение на 16:9 (полный экран).

Воспроизведение


Использование с
другими
устройствами

4

С принтером (PictBridge)

HDD SD

Для печатания снимков при непосредственном подсоединении этой видеокамеры к принтеру, используйте принтер, совместимый с PictBridge. (Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации принтера.)

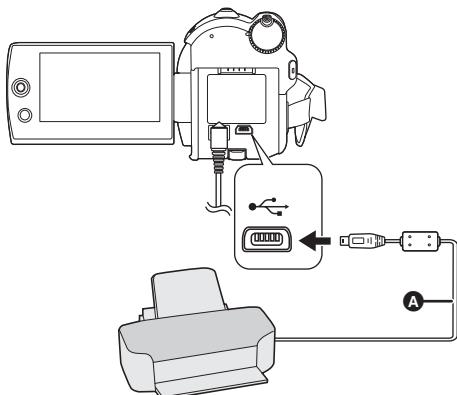

- A** Кабель USB (входит в комплект)
 • Вставьте USB разъемы максимально до упора.
 • Не используйте другие соединительные провода USB, за исключением входящего в комплект поставки. (С другими USB кабелями работа не гарантируется.)

◇ Подключите данную камеру к адаптеру переменного тока и включите камеру.

1 Подсоедините видеокамеру к принтеру.

Отобразится экран выбора функций USB.

2 Выберите [PictBridge] → [HDD] или [КАРТА SD], затем нажмите на джойстик.

На экране видеокамеры появится индикация [PictBridge].

3 Выберите файл, который необходимо распечатать, затем нажмите джойстик.



4 Выберите нужное число копий, затем нажмите на джойстик.





- Можно установить до 9-ти копий для печати.
- Для отмены установки, установите количество копий для печати на [0].
- Можно выбрать для печати до 8 файлов.

5 Нажмите кнопку MENU для отображения меню PictBridge.

6 Выберите параметры печати даты на [ПЕЧАТЬ ДАТЫ], затем нажмите на джойстик.

- Если принтер не может печатать даты, данная установка недоступна.



7 Выберите параметры формата листа [РАЗМ ЛИСТА], затем нажмите на джойстик.

- [СТАНДАРТ]: Формат, стандартный для принтера
- [4×5 ДЮЙМОВ]: Формат L
- [5×7 ДЮЙМОВ]: Формат 2L
- [4×6 ДЮЙМОВ]: Формат почтовой открытки
- [A4]: Формат A4
- Форматы бумаги, не поддерживаемые принтером, установить невозможно.

● Края изображений, записанных в режиме [0.2M], могут быть обрезаны. Перед печатью выполните проверку (предварительный просмотр печати).

При использовании принтера с функцией обрезки или печати без полей отмените эту функцию до печати. (См. детальную информацию в инструкции по эксплуатации принтера.)

- При подключении камеры напрямую к принтеру, установки DPOF недоступны.
- Подсоедините принтер непосредственно к видеокамере. Не используйте USB концентратор.

8 Выберите параметры раскладки [РАСКЛ. СТР], затем нажмите на джойстик.

- [СТАНДАРТ]: Раскладка, стандартная для принтера
- []: Печать без рамки
- []: Печать с рамкой

- Вы не сможете задать параметры раскладки листа, которые не поддерживаются принтером.

9 Выберите [ПЕЧАТЬ] → [ДА] и нажмите на джойстик.






- Выходите из PictBridge, отсоединив кабель USB после окончания печати фотографий.

Если необходимо остановить печать в процессе

Наклоните джойстик вниз.


Появляется сообщение с просьбой о подтверждении. При выборе [ДА] количество копий будет отменено, а экран вернется к шагу 3. При выборе [НЕТ] все параметры сохранятся, а экран вернется к шагу 3.

- Избегайте следующих операций во время печати. Такие операции помешают normally выполнить печать.
 - Отсоединение кабеля USB
 - Открытие крышки слота для SD карты и извлечение SD карты
 - Поворот дискового переключателя режимов
 - Выключение камеры
- Проверьте установки размера бумаги, качества печати и т.д. на принтере.



С ПКПеред началом
использования**1****ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ С ПК**

После установки VideoCam Suite из поставляемого CD-ROM и подключения вашего ПК к этому устройству вы сможете выполнить приведенные ниже операции.

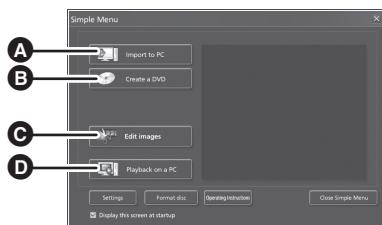

- A** Копирование изображений, записанных данным устройством, на жесткий диск ПК.
- B** Создание оригинальных дисков DVD-Video.
- C** Редактирование изображений скопированных на ПК.
- Создание списков воспроизведения.
- D** Просмотр изображений, записанных этим устройством на ПК.
- E** Функция КОП. НА DVD
- Можно легко создавать диски в формате DVD-Video. (→ 87)
- F** Функция РЕЖИМ WEB
- Можно просто загрузить видео на YouTube. (→ 88)

- VideoCam Suite может работать с изображениями, записанными этой видеокамерой или записанными с помощью VideoCam Suite. Не поддерживаются изображения, созданные с помощью других видеокамер, DVD рекордеров, программ, а также имеющиеся в продаже DVD-Видео диски.
- Мы не можем гарантировать работу данного устройства, если вы используете программное обеспечение, отличное от поставляемого.
- Не копируйте записанные этой видеокамерой изображения с использованием программ, отличных от входящих в поставку.

С ПК

Перед началом
использования

2

Операционная среда

- Для установки поставляемых программных приложений необходим привод CD-ROM. (Для записи на DVD необходимы совместимый пишущий DVD привод и носители информации.)
- При подключении к ПК двух или более USB устройств или если устройства соединены с помощью концентраторов USB или удлинителей, правильная работа не гарантируется.
- Для подсоединения к ПК используйте поставляемый USB кабель. (С другими USB кабелями работа не гарантируется.)

■ VideoCam Suite 2.0

ПК	IBM PC/AT совместимый персональный компьютер
Операционная система	Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows Vista Home Basic или Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Home Premium или Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Ultimate или Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Business или Service Pack 1
Процессор	Intel Pentium III 1,0 ГГц или выше (включая совместимый ЦП) • Intel Pentium 4 1,8 ГГц или выше рекомендуется при использовании функции воспроизведения или преобразования MPEG2.
RAM	512 Мб или более (рекомендуются 1 Гб или более)
Дисплей	Качество цветопередачи (16 бит) или выше (рекомендуется 32 бит или выше) Разрешение монитора 1024×768 пикселей или выше (рекомендуется 1280×1024 пикселей или выше) Видеокарта с поддержкой DirectX 9.0c (поддержка оверлея DirectDraw) Рекомендуется совместимая с PCI Express™×16
Свободное пространство на жестком диске	Ultra DMA — 33 или более 450 Мб или более (для установки приложения) • При записи на DVD или карту SD требуется свободное место, превышающее объем создаваемого диска более, чем в два раза.
Необходимое программное обеспечение	DirectX 10.1 (уже установлено на Windows Vista Service Pack 1) DirectX 10 (уже установлено на Windows Vista) DirectX 9.0c (Windows XP/2000) • При установке программного обеспечения на ПК, не совместимый с DirectX 9.0c, ПК может не работать надлежащим образом. При возникновении сомнений относительно совместимости ПК обратитесь к изготовителю компьютера.
Звук	Поддержка DirectSound
Интерфейс	Порт USB [Hi-Speed USB (USB 2.0)]
Другие требования	Мышь или эквивалентный манипулятор Устройство для считывания/записи на SD карту (требуется для считывания с SD карты и для записи на нее) Подключение к Интернету

- Даже при удовлетворении системным требованиям, указанным в данной инструкции по эксплуатации, некоторые персональные компьютеры не могут использоваться.
- Поставляемый CD-ROM предназначен только для Windows.
- Данное программное обеспечение не является совместимым с Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows Me и Windows NT.
- Не гарантируется работа на обновленной ОС.
- Работа на ОС, отличных от предварительно установленной системы, не гарантируется.
- Данное программное обеспечение несовместимо с системой с альтернативной загрузкой.
- Данное программное обеспечение несовместимо с системой с несколькими мониторами.
- Работа на операционных системах Microsoft Windows Vista Enterprise, Windows XP Media Center Edition, Tablet PC Edition и не совместимых с 64 битными системами не гарантируется.
- Ввод не поддерживается на других языках, кроме английского, немецкого, французского, упрощенного китайского и японского языков.
- В Windows XP/2000 данное программное обеспечение может использовать только пользователь, имеющий учетную запись с правами администратора. В Windows Vista данное программное обеспечение могут использовать только пользователи, имеющие учетные записи с правами администратора и стандартными правами. (Устанавливать и удалять данное программное обеспечение должен пользователь, имеющий учетную запись с правами администратора.)
- DirectX 9.0c будет установлен автоматически во время установки программного обеспечения, которое входит в комплект поставки.
- На всех приводах DVD работа не может гарантироваться.
- DVD диски, созданные с помощью этого программного обеспечения, не обязательно воспроизводятся на всех DVD-плеерах.
- В зависимости от операционной среды вашего ПК, если она не поддерживает Hi-Speed USB (USB 2.0), например, может произойти выпадение кадра, звук может прерываться или программное обеспечение может работать медленно во время воспроизведения записанных изображений.
- Если ваш ПК не отвечает вышеуказанным требованиям, может произойти ошибка во время записи данных на диск.

■ Функция считывания карт SD (память большой емкости)

ПК	IBM PC/AT совместимый персональный компьютер
Операционная система	Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows Vista Home Basic или Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Home Premium или Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Ultimate или Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Business или Service Pack 1
Процессор	Windows Vista: 32-разрядный (x86) Intel Pentium III 1,0 ГГц или выше процессор Windows XP/2000: Intel Pentium III 450 МГц или выше или Intel Celeron 400 МГц или выше
RAM	Windows Vista Home Basic: 512 МБ или более Windows Vista Home Premium/Ultimate/Business: 1 ГБ или более Windows XP/2000: 128 МБ или более (рекомендуется 256 МБ или более)
Интерфейс	USB порт

- USB оборудование работает с драйвером, установленным в ОС в качестве стандартного.

Лицензионное соглашение с пользователем

Прежде чем открыть упаковку с CD-ROM, пожалуйста, прочтите следующее.

Вам (здесь и далее - "Лицензиат") предоставляется лицензия на программное обеспечение, определенное в настоящем лицензионном соглашении с конечным пользователем (здесь и далее - "Соглашение"), при условии, что вы принимаете условия настоящего Соглашения. В случае если Лицензиат не принимает условия Соглашения, незамедлительно верните программное обеспечение компании Panasonic Corporation ("Panasonic"), ее дистрибуторам или дилерам, у которых вы совершили покупку.

Статья 1 Лицензия

Лицензиат получает право на использование программного обеспечения, в том числе информации, записанной или описанной на CD-ROM, руководств по эксплуатации и любых других носителей информации, предоставленных Лицензиату (здесь и далее совместно именуемых "Программным обеспечением"), но никакие действующие права на патенты, авторские права, торговые марки и коммерческие тайны относительно Программного обеспечения не подлежат передаче Лицензиату.

Статья 2 Использование третьей стороной

Лицензиат не имеет права использовать, копировать, видоизменять, передавать или позволять любой третьей стороне, платно или бесплатно, использовать, копировать или видоизменять данное Программное обеспечение за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Соглашением.

Статья 3 Ограничения по копированию данного Программного обеспечения

Лицензиат может сделать одну копию данного Программного обеспечения полностью или частично для резервных целей.

Статья 4 Компьютер

Лицензиат может использовать Программное обеспечение только на одном компьютере и не может использовать его более чем на одном компьютере.

Статья 5 Воспроизведение, декомпиляция или дезассемблирование

Лицензиат имеет право выполнять обратное декодирование, декомпилировать или дезассемблировать данное Программное обеспечение только в том объеме, в каком любое из этих действий разрешено законодательством или нормативами, принятыми в стране проживания Лицензиата. Компания Panasonic или ее дистрибуторы не несут никакой ответственности за любые дефекты Программного обеспечения или ущерб, полученный Лицензиатом в результате осуществленного им обратного декодирования, декомпилиации или дезассемблирования данного Программного обеспечения.

Статья 6 Освобождение от ответственности

Данное Программное обеспечение предоставляется в исходном виде, без какой-либо гарантии, явной или предполагаемой, включая, среди прочего, гарантии ненарушенности, товарного состояния и/или соответствия определенной цели. Кроме того, компания Panasonic не гарантирует, что работа Программного обеспечения будет непрерывной или свободной от ошибок. Компания Panasonic или ее дистрибуторы не несут никакой ответственности за любые убытки, понесенные Лицензиатом в связи с использованием Лицензиатом данного Программного обеспечения.

Статья 7 Контроль за экспортом

Лицензиат обязуется не экспортовать или повторно экспортствовать данное Программное обеспечение в любую страну в любой форме, без соответствующих экспортных лицензий в соответствии с нормативным законодательством, принятым в стране проживания Лицензиата, если это необходимо.

Статья 8 Прекращение действия лицензии

Право, предоставляемое Лицензиатом настоящим Соглашением, автоматически прекратит действовать в случае нарушения Лицензиатом любого условия и положения настоящего Соглашения. В таком случае Лицензиат обязуется за свой счет уничтожить данное Программное обеспечение и всю сопутствующую документацию вместе со всеми ее копиями.

С ПК

Настройка

1

Установка

При установке программного обеспечения войдите в ваш компьютер в качестве Администратора (или под именем пользователя с эквивалентной авторизацией), или под именем пользователя со стандартной учетной записью. (Если у вас нет авторизации на выполнение этих действий, проконсультируйтесь с вашим менеджером.)

- Перед началом установки закройте все запущенные программные приложения.
- Во время установки программного обеспечения не выполняйте другие операции на вашем ПК.

Для Windows Vista:


Если появляется диалог [User Account Control], клацните по [Continue].

Установка VideoCam Suite

1 Вставьте CD-ROM в ПК.

- Если экран установки не появляется автоматически, дважды щелкните мышью по пиктограмме привода CD-ROM в [My Computer (Computer)].

2 Клацните по [Next].

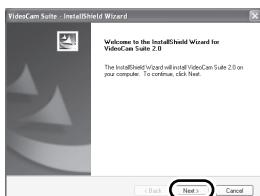

3 Выберите место для установки программного обеспечения, потом клацните по [Next].

4 Выберите [Yes] или [No] для создания ярлыка.


5 Выберите страну или область вашего проживания, затем клацните по [Next].

- В случае невозможности выбора страны или области выберите [PAL Area].




- При появлении подтверждающего сообщения клацните по [Yes].

6 Клацните по [Install], чтобы начать процесс установки.

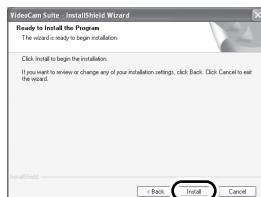

- 7 После окончания установки могут появиться некоторые сообщения **Проверьте их содержание и потом закройте окно.**

8 Выберите [Yes, I want to restart my computer now.], потом клацните по [Finish].

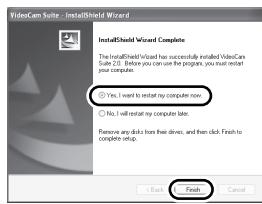

Чтобы программа заработала, перезапустите ПК.


- В зависимости от операционной среды вам может потребоваться установка DirectX 9.0c. В этом случае клацните по [Yes] и установите его. Если вы установите программное обеспечение на ПК, который не совместим с DirectX 9.0c, ПК может работать неправильно. Если вы не уверены в совместимости вашего ПК, свяжитесь с изготавителем вашего ПК.

Деинсталляция программного обеспечения

Если вы больше не нуждаетесь в программном обеспечении, выполните следующие действия для его деинсталляции.

■ Для Windows Vista

- 1 Выберите [Start] → [Control Panel] → [Uninstall a program].

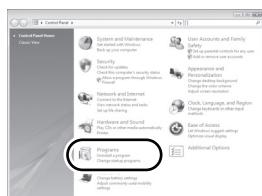


- 2 Выберите [VideoCam Suite 2.0], затем нажмите [Uninstall].



■ Для Windows XP

- 1 Выберите [start] → [Control Panel] → [Add or Remove Programs].

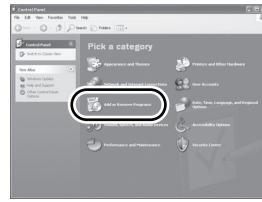


- 2 Выберите [VideoCam Suite 2.0], затем нажмите [Remove].



■ Для Windows 2000

- 1 Выберите [Start] → [Settings] → [Control Panel] → [Add/Remove Programs].



- 2 Выберите [VideoCam Suite 2.0], затем нажмите [Change/Remove].



С ПК


Настройка

2

Подключение и распознание

После установки программного обеспечения данное устройство должно быть подсоединенено к ПК и правильно им распознано.

- Удалите из вашего ПК CD-ROM, входящий в комплект поставки.

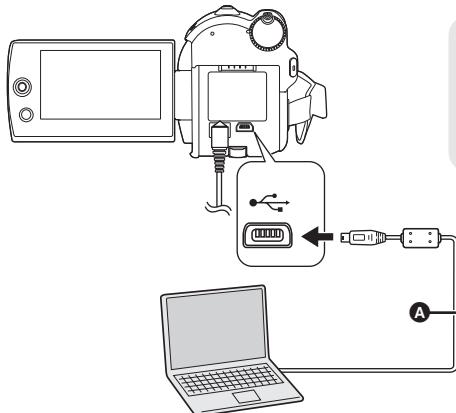

- A** Кабель USB (входит в комплект)
 • Вставьте USB разъемы максимально до упора.
 • Не используйте другие соединительные провода USB, за исключением входящего в комплект поставки. (С другими USB кабелями работа не гарантируется.)

◇ Подключите данную камеру к адаптеру переменного тока и включите камеру.

1 Подсоедините это устройство к ПК.

Отобразится экран выбора функций USB.

2 Выберите [ПК/РЕКОРДЕР] → [HDD] или [КАРТА SD], затем нажмите джойстик.

Данное устройство распознается ПК автоматически.

- Во время подсоединения данного устройства к ПК его питание нельзя выключать. Прежде чем выключить устройство, отсоедините USB кабель. (→ 86)
- Не отключайте кабель USB или сетевой адаптер, пока светится индикатор доступа или значок доступа (или) появляется на мониторе ЖКД. Это может привести к повреждению данных на жестком диске или карте SD.
- Доступ к жесткому диску и к SD карте не может проводиться одновременно.
- Может возникнуть необходимость в перезагрузке ПК после подсоединения этого устройства в первый раз.

О дисплее ПК

При подсоединении данного устройства к ПК оно распознается как внешний привод.

- Данная камера поддерживает только считывание данных с помощью ПК. ПК не может записывать данные на камеру или стирать данные с камеры.
- В зависимости от операционной среды ПК форма иконки привода и его имя могут отличаться.

■ Иконки привода

Иконка отобразится в [My Computer (Computer)].
 При обращении к жесткому диску


- Windows Vista:



- Windows XP:



- Windows 2000:



При обращении к карте



- Windows Vista:



- Windows XP:



- Windows 2000:

**■ Пример структуры папки****Жесткий диск****SD карта**

- Фильмы в SD-Видеоформате сохраняются в папке [PRG***]. (“***” указывает на базовые-16 (гексадецимальные) знаки от 001 до FFF.)
- В папку [PRG***] можно записать до 99 файлов.
- Снимки в формате JPEG (IMGA0001.JPG и т.д.) сохраняются в папку [100CDPFP].
- В папку [100CDPFP] или другую подобную папку можно записать до 999 файлов.
- Файлы настройки DPOF хранятся в папке [MISC] (только карта SD).

■ Копирование снимков на ПК

Функция считывающего устройства SD карты или жесткого диска (массовая память)

Во время подсоединения устройства к ПК, когда жесткий диск и SD карта могут использоваться в качестве внешнего привода, снимки на приводе могут быть скопированы на ПК с помощью Windows Explorer или других программ.

- 1 Дважды клацните мышью по папке, содержащей файлы на диске ([100CDPFP] и т.д.).
- 2 С помощью мыши перетащите и отпустите файлы в папку назначения (на жестком диске ПК).

-
- Не удаляйте папки SD карты. Такие действия могут привести к невозможности использования SD карты на этом устройстве.
 - Для форматирования карт SD всегда используйте данную камеру.

Безопасное отсоединение кабеля USB

1 Дважды клацните по иконке (удаление) на панели задач.

Откроется диалоговое окно безопасного извлечения устройства.

- В зависимости от настроек вашего ПК эта иконка может не отображаться.

2 Выберите [USB Mass Storage Device] и клацните по [Stop].
3 Проверьте, чтобы было выбрано [MATSHITA HDD CAM-HDD USB Device] или [MATSHITA HDD CAM-SD USB Device] и клацните по [OK].

Клацните по [Close], и вы можете безопасно отсоединить кабель.

С ПК

Использование
программного
обеспечения

1

Использование VideoCam Suite

Для Windows Vista:

- При использовании VideoCam Suite войдите в ваш ПК как Администратор (или под именем, дающим такую же авторизацию) или под именем пользователя со стандартной учетной записью. Если вы войдете под именем гостя, программное обеспечение не сможет использоваться.

Для Windows XP/2000:

- При использовании VideoCam Suite войдите в ваш ПК как Администратор (или под именем, дающим такую же авторизацию). Если вы войдете под любым другим именем, отличным от Администратора, программное обеспечение не сможет использоваться.

Выберите [start] → [All Programs (Programs)] → [Panasonic] → [VideoCam Suite 2.0] → [VideoCam Suite].



См.инструкцию по использованию программного обеспечения (PDF файл) для более подробной информации о пользовании.

Чтение инструкции по использованию программного обеспечения

**Выберите [start] →
[All Programs (Programs)] →
[Panasonic] → [VideoCam Suite 2.0]
→ [Manual].**



■ Если не открывается инструкция по эксплуатации

Вам потребуется Adobe Reader чтобы читать инструкции в формате PDF. Загрузите и установите версию Adobe Reader, которую можно использовать с вашей операционной системой, со следующего Интернет сайта.
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html

Функция КОП. НА DVD

HDD

При использовании VideoCam Suite можно легко создавать диски DVD-Video с помощью функции КОП. НА DVD.

Среди фильмов, записанных на жесткий диск данного устройства, те сцены, которые еще не были скопированы на DVD с использованием этой функции, будут автоматически распознаны и записаны на DVD. DVD-видеодиски, созданные с использованием данной функции, могут воспроизводиться на DVD-плеере или на другом устройстве.

◇ Вставьте DVD диск в привод для записи DVD на ПК.

1 Подсоедините видеокамеру к ПК. (→ 85)

2 Выберите [КОП. НА DVD], затем нажмите джойстик.

Появляется экран [DVD COPY].



- См. Инструкцию по использованию программного обеспечения (PDF файл) для более подробной информации.
- После завершения копирования появляется сообщение. При нажатии [OK] функция USB будет установлена на [ПК/РЕКОРДЕР]. Перед отключением камеры отсоедините кабель USB (→ 86).
- Сцены, скопированные с помощью функции КОП. НА DVD, обозначаются [복사] (иконкой копирования) и могут удаляться совместно с помощью меню удаления. (→ 55, 71)
- При использовании функции КОП. НА DVD для создания диска фильмы располагаются на диске автоматически. Чтобы разместить фильмы в порядке их копирования на диск, импортируйте фильмы на ПК, после чего запишите их на DVD диск. (→ 87)
- Если сцены были скопированы при помощи функции КОП. НА DVD, повторное или последующее их копирование невозможно. Импортируйте фильмы на ПК, после чего запишите их на DVD диск. (→ 87)

Удаляя с жесткого диска данные после их копирования, попробуйте воспроизвести диски еще до удаления, чтобы убедиться, что они были правильно скопированы.

Загрузка на YouTube

Можно легко загрузить изображения на YouTube с помощью VideoCam Suite. Необходимо записать видео для загрузки в режиме Интернет. (→ 30)

◇ Включите камеру, затем поверните переключатель режимов для выбора ▶.

- 1 Выберите носитель, на котором есть сцена для загрузки, записанная с помощью меню. (→ 21)**

[ВЫБОР НОСИТ.] → [HDD] или [КАРТА SD]

- 2 Подключите камеру к ПК. (→ 85)**

- 3 Выберите [РЕЖИМ WEB], затем нажмите джойстик.**

[YouTube Uploader] запускается, и отображаются видеозаписи, выполненные в режиме Интернет.



- См. инструкцию по эксплуатации программного обеспечения (PDF файл) для более подробной информации о том, как его использовать.
- Для того, чтобы загружать фильмы на YouTube, необходимо получить учетную запись пользователя на сайте YouTube .
- После завершения загрузки появится сообщение. При нажатии [OK] функция USB будет установлена на [ПК/РЕКОРДЕР]. Перед отключением камеры отсоедините кабель USB (→ 86).
- Данная служба доступна по состоянию на 1 декабря 2008 года.
- На все операции, связанные со службами YouTube™, и изменения технических данных гарантия не распространяется. Доступные службы и отображения могут изменяться без уведомления.
- Видео с авторскими правами нельзя загружать, не имея авторского права или не получив разрешения от владельца(ев) авторского права.

С ПКИспользование
Macintosh**1**

При использовании Macintosh

■ Операционная среда для функции устройства считывания/записи на карты (память большой емкости)

ПК	Macintosh
Операционная система	Mac OS X v10.4 Mac OS X v10.5
Процессор	PowerPC G5 (1,9 ГГц или выше) Intel Core Duo Intel Core Solo
Интерфейс	USB порт

- Даже при выполнении системных требований, указанных в данной инструкции по эксплуатации, некоторые персональные компьютеры не могут использоваться.
- USB оборудование работает с драйвером, установленным в качестве стандартного в ОС.
- CD-ROM, входящий в комплект поставки, предназначен только для Windows.

■ Копирование снимков на ПК

1 Подсоедините устройство к ПК через USB кабель, входящий в комплект поставки.

- Появится экран выбора USB функции.

2 Выберите [ПК/РЕКОРДЕР] → [HDD] или [КАРТА SD], затем нажмите джойстик.

3 Дважды щелкните мышью по [CAM_HDD] или [CAM_SD], отображаемым на рабочем столе.

- Файлы хранятся в папке [100CDPFP] и т.д. в папке [DCIM].

4 С помощью мыши перетащите и отпустите файлы в папку назначения (на жестком диске ПК).

■ Для безопасного отсоединения USB кабеля

Перетащите пиктограмму диска [CAM_HDD] или [CAM_SD] в [Trash] и затем отсоедините USB кабель.



Прочее


Индикация

1


Индикация

■ Индикация записи

Съемка фильмов

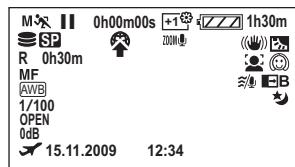

Фотосъемка

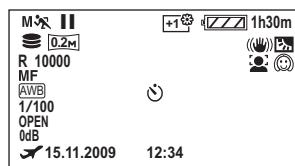

	Оставшийся заряд аккумулятора (→ 14)
1h30m	Оставшееся время аккумулятора (→ 14)
R 0h30m	Оставшееся время записи
0h00m00s	Прошедшее время записи
15.11.2009 12:34	Отображение даты/времени (→ 24)
	Установка мирового времени (→ 25)
	Запись (→ 29) (Красный)
	II (Зеленый) Пауза записи (→ 29)
	PRE-REC (→ 40)
	Формат изображения 16:9 (→ 43)
	Авто режим (→ 28)
	Ручной режим (→ 45)

Интеллектуальный автоматический режим (→ 27)
Обычный режим

	Режим портрета
	Режим "Пейзаж"
	Режим подсветки лампой освещения
	Режим слабого освещения
	Ручная фокусировка (→ 46)
	Индикация коэффициента увеличения (→ 34)
	Режим компенсации подсветки (→ 39)
	Стабилизатор изображения (→ 36)
	Скорость затвора (→ 48)
	Диафрагменное число (→ 48)
	Коэффициент усиления (→ 48)
	Режим сглаженного изображения на участках телесного цвета (→ 40)
	Фейдер (Белый), Фейдер (Черный) (→ 39)
	Функция ночной съемки в цвете (→ 40)
	Распознавание лиц (→ 40)
	Подсветка (SDR-H91/SDR-H81) (→ 35)
	Вариомикрофон (→ 35)
	Уменьшение шума ветра (→ 43)
	Дополнительное усиление яркости монитора ЖКД (→ 26)
	Режим записи фильмов (→ 31)
	Режим Интернет (→ 30)


	Режим съемки (\rightarrow 46)
	Режим спорта
	Режим портрета
	Режим слабого освещения
	Режим подсветки лампой освещения
	Режим пляж и снег
<hr/>	
	Баланс белого (\rightarrow 47)
	Автоматическая установка баланса белого
	Режим съемки в помещении (съемка при свете лампы накаливания)
	Режим съемки вне помещения
	Режим ручной регулировки
<hr/>	
	Съемка с автоспуском (\rightarrow 41)
<hr/>	
	Количество записываемых пикселей для стоп-кадров (\rightarrow 109)
	640×480
	640×360
<hr/>	
	(Белый) Жесткий диск может быть записан на
	(Зеленый) Распознавание жесткого диска
<hr/>	
	(Белый) SD карта может быть записана
	(Зеленый) Распознавание SD карты
<hr/>	
	R 10000 Оставшееся количество фотографий

■ Индикация воспроизведения

Воспроизведение фильмов



Воспроизведение стоп-кадров

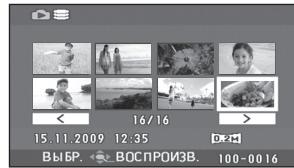

► Воспроизведение (\rightarrow 49)

|| Пауза (\rightarrow 49)

►►, ►►/ Быстрое воспроизведение
◀◀, ▶▶ вперед/назад (\rightarrow 50)

►/◀ Последняя/первая сцена
приостановлена

►►/◀◀ Быстрое воспроизведение
(\rightarrow 49)

►/◀ Замедленное
воспроизведение (\rightarrow 50)

►►/◀◀ Покадровое
воспроизведение (\rightarrow 50)

0h00m00s Время воспроизведения
фильма

Режим воспроизведения (\rightarrow 51)

ALL Отображение всех сцен на
носителе

DATE Отображение всех сцен,
записанных в выбранный день

PL01 Отображение сцен в
выбранном списке
воспроизведения

XP, SP, LP Режим записи фильмов (\rightarrow 31)

No.10 Номер сцены

Настройка громкости (\rightarrow 50)

R Возобновление
воспроизведения (\rightarrow 50)

	Заблокированные фильмы и фотоснимки (→ 56, 62)
	Скопированные фильмы (→ 71)
	Съемка, выполненная в режиме Интернет (→ 30)
100-001	Отображение номера папки/ файла видео
100-0001	Отображение номера папки/ файла фотоизображения
	DPOF уже установлен (не более 1) (→ 63)
	Количество записываемых пикселей для стоп-кадров (→ 109)
	640×480
	640×360
Размер изображения не отображается для фотографий, записанных на других устройствах, размеры изображений в которых отличаются от вышеуказанных.	

■ Индикация во время подсоединения других устройств

	Устройство для записи DVD дисков подсоединенено
	При выборе меню [ЗАПИСТЬ ДИСК]
	При выборе меню [ВОСПР. ДИСК]
	Тип диска (→ 69)
	Диск DVD-RAM
	Диск DVD-RW
	Диск DVD-R
	Диск DVD-R DL
	Диск CD-RW
	Диск CD-R
	При подключении принтера, совместимого с PictBridge (→ 77)
	Доступ к жесткому диску или карте SD (→ 85)

■ Подтверждающая индикация

	Низкий уровень заряда (Отображение встроенной батареи. (→ 24) времени)
	При повороте ЖКД в сторону объектива, выдается предупреждающий/ аварийный сигнал. Верните ЖКД в нормальное положение и проверьте наличие предупреждающего/ аварийного сигнала.
	Отсутствует карта SD/ неподходящая карта.
	Доступ к жесткому диску невозможен вследствие обнаружения функцией защиты падения видеокамеры. Если система защиты обнаруживает, что видеокамера постоянно падает, съемка или воспроизведение могут быть остановлены.

Прочее

Индикация

2

Сообщения

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ СОЗДАВАТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ ДАННЫХ.

Объем жесткого диска ограничен. Мы рекомендуем делать резервные копии для важных данных, записывая их на ПК и т.п., с тем чтобы защитить их. Это сообщение не указывает на проблемы с видеокамерой.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОЗДАТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ ДАННЫХ НА HDD.

Возможная проблема с жестким диском. Немедленно скопируйте данные с жесткого диска на ПК и т.п., и затем займитесь ремонтом видеокамеры.

ДАННАЯ КАРТА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗАПИСЬ В РЕЖИМЕ ВИДЕО.

Для видеосъемки используется карта памяти SD 8 МБ или 16 МБ.

ПРОВЕРЬТЕ КАРТУ.

Данная карта несовместима или не может быть распознана камерой.

ОШИБКА. ЗАПИСЬ ОСТАНОВЛЕНА.

- При использовании карты памяти SD, которую можно использовать для записи видео (→ 17) При появлении этого сообщения рекомендуется отформатировать используемую SD карту. (→ 66) Во время форматирования SD карты все содержащиеся на ней данные будут удалены. Прежде чем приступить к форматированию SD карты, сделайте резервную копию данных с SD карты на ПК и т.п.
- При использовании любой другой карты памяти Используйте карту памяти SD Panasonic или другую карту памяти SD, которая может использоваться для записи видео. (→ 17)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО АККУМУЛЯТОРА НЕВОЗМОЖНО.

Используйте аккумулятор, совместимый с этой видеокамерой. (→ 11)

Возможно, вы попытались подсоединить адаптер переменного тока, несовместимый с данной видеокамерой. Используйте адаптер переменного тока из комплекта поставки. (→ 14)

При использовании аккумулятора Panasonic, совместимого с данной камерой (→ 11), извлеките аккумулятор и затем вставьте его снова. Если сообщение появляется даже после неоднократного повторения данной процедуры, камера нуждается в ремонте. Отключите питание и обратитесь к дилеру, у которого была приобретена данная камера. Не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно.

ВЫЙДИТЕ ИЗ МЕНЮ, ЗАТЕМ ПЕРЕЙДИТЕ В РУЧНОЙ РЕЖИМ.**ОТМЕНА РЕЖ. Н. СЪЕМКИ**

Вы пытаетесь использовать функцию, которая не может быть использована одновременно.

ОШИБКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ. ОБНАРУЖЕНО ПАДЕНИЕ АППАРАТА. ПОВТОРИТЕ ПОПЫТКУ ПОЗже.

Система защиты обнаружила падение видеокамеры, поэтому ее работа была остановлена.

РАБОТА НЕВОЗМОЖНА. ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ПОЖАЛУЙСТА ВЫКЛ. ПИТАНИЕ И ПОДОЖДИТЕ.

Температура видеокамеры слишком высока, поэтому ее нельзя использовать. Выключите камеру, подождите, пока она остынет, и затем включите ее снова.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО ИЗ-ЗА НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.

Внутренняя температура этой видеокамеры слишком низкая для работы.

Если после данного сообщения отображается надпись "Подождите." подождите некоторое время, не выключая видеокамеру. Может потребоваться некоторое время до того, как видеокамера может быть использована.

ОШИБКА. ВЫКЛЮЧИТЕ КАМЕРУ, ЗАТЕМ ВКЛЮЧИТЕ ЕЕ СНОВА.

Обнаружен сбой в работе камеры. Перезапустите камеру, выключив и включив питание.

ОТСОЕДИНИТЕ USB КАБЕЛЬ.

Видеокамера не может правильно установить связь с ПК или принтером. Отсоедините и подсоедините снова USB кабель, затем снова выберите нужную USB функцию.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ USB НЕВОЗМОЖНО.

Во время подсоединения видеокамеры к ПК, нельзя отключить ее питание.

ВСЕ СОДЕРЖ. ДИСКА БУДЕТ УДАЛЕНО. ПРОДОЛЖИТЬ?

Вставленный диск содержит записанные данные. Прежде чем удалить их, проверьте содержание с помощью устройства, на котором вы записывали данные.

ЭТА СЦЕНА НЕ ЧИТАЕТСЯ. КОПИРОВАНИЕ НА ДИСК ПРЕРВАНО.

Чтобы снова скопировать сцену, вначале удалите отображаемую сцену.

ОШИБКА DVD РЕКОРДЕРА. ОТКЛЮЧИТЕ КАБЕЛЬ USB ОТ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.

Отсоедините Mini AB USB соединительный кабель от видеокамеры, затем отключите питание и включите его снова.

О восстановлении

В некоторых случаях камера не может нормально завершить запись файла, например, при отключении питания во время записи или редактировании по какой-либо причине.

Если информация о сбое в работе обнаружена во время обращения к жесткому диску или к SD карте, может появиться одно из следующих сообщений. Следуйте содержащимся в них указаниям. (В зависимости от ошибки, восстановление может занять некоторое время.)

ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА HDD. ИДЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ.**ИДЕТ ВОССТАН. ДАННЫХ. НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ КАРТУ.**

- Во время восстановления данных используйте аккумулятор с достаточным зарядом или сетевой адаптер переменного тока. Даже если питание будет отключено без восстановления данных, вы сможете восстановить их, снова включив питание.
- В зависимости от состояния данных, в некоторых случаях полностью восстановить их невозможно.
- Не восстанавливайте SD карту, записанную на других устройствах. Это может привести к утере данных или повреждению карты.

Прочее

Полезные советы

1

ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ОДНОВРЕМЕННО

Некоторые функции данной камеры отключены или их нельзя выбрать из-за технических условий видеокамеры. В таблице ниже приведены примеры функций, ограниченных различными условиями.

Функции	Условия, которые отключают функции
Цифровое приближение	<ul style="list-style-type: none"> • В режиме фотосъемки
Интеллектуальный автоматический режим	<ul style="list-style-type: none"> • При использовании функции цветного ночного видения
Плавный переход	<ul style="list-style-type: none"> • В режиме фотосъемки • Если используется PRE-REC
Цветное ночное видение	<ul style="list-style-type: none"> • Во время записи (нельзя установить или отменить) • В режиме фотосъемки • Если используется PRE-REC (нельзя установить или отменить)
Компенсация переотражённого света	<ul style="list-style-type: none"> • При использовании функции цветного ночного видения • Когда устанавливаются диафрагма/усиление
Режим смягчения телесных оттенков (настройка и отмена)	<ul style="list-style-type: none"> • Во время записи • Если используется PRE-REC
Режим справки	
Распознавание лиц	<ul style="list-style-type: none"> • При использовании функции цветного ночного видения
Режим съемки	<ul style="list-style-type: none"> • При использовании функции цветного ночного видения
Изменение баланса белого	<ul style="list-style-type: none"> • При использовании цифрового приближения • При использовании функции цветного ночного видения
Регулировка выдержки, диафрагмы/усиления	<ul style="list-style-type: none"> • При использовании функции цветного ночного видения • При использовании режима съемки
Контрольные линии	<ul style="list-style-type: none"> • При использовании распознавания лиц

Прочее

Полезные советы

2

Устранение неисправностей

Проблема

Камера не включается.**Камера остается включенной только в течение непродолжительного времени.****Аккумулятор быстро разряжается.**

Что следует проверить

- Зарядите аккумулятор с помощью адаптера переменного тока. (→ 11)
- Возможно, работает цепь защиты аккумулятора. Вставьте аккумулятор в адаптер переменного тока на 5 до 10 секунд. Если устройство все равно не работает, аккумулятор неисправен.
- Убедитесь, что ЖКД открыт.
- На аккумулятор влияет температура окружающей среды. В холодных местах срок использования аккумулятора уменьшается.
- Срок службы аккумулятора ограничен. Если время работы стало слишком маленьким даже после полной зарядки аккумулятора, аккумулятор выработал свой ресурс и требует замены.

Камера автоматически отключается.

- Если камера не используется в течение приблизительно 5 минут, питание отключается автоматически для сохранения заряда аккумулятора. Чтобы возобновить запись, включите питание. Питание не будет отключаться автоматически, если функцию экономии (→ 22) установить на [ВЫКЛ].

Индикация оставшегося заряда аккумулятора не отображается надлежащим образом.

- Индикация оставшегося заряда аккумулятора является приблизительной. Если вам кажется, что индикация оставшегося заряда аккумулятора отображается неправильно, полностью зарядите аккумулятор, разрядите его и затем снова зарядите. (Даже если эта процедура была выполнена, правильного отображения оставшегося заряда аккумулятора может не получиться, если он использовался продолжительное время в местах с низкой или высокой температурой или если он заряжался часто.)

Камера не работает, хотя включена.**Камера не работает нормально.**

- Видеокамера не будет работать при открытом ЖКД.
- Включите питание снова. Если нормальные условия все равно не восстановлены, извлеките аккумулятор или сетевой адаптер, подождите приблизительно 1 минуту, а затем повторно подключите аккумулятор или сетевой адаптер. Затем, через 1 минуту, включите питание снова. (Выполнение вышеописанной операции во время доступа к карте SD или жесткому диску может привести к повреждению данных на карте SD или жестком диске.)

Проблема

При выключении камеры выдается щелкающий звуковой сигнал.

**Что следует проверить**

- Данный звук возникает вследствие перемещения объектива и не указывает на неисправность.

**Экран неожиданно поменялся.
(Включен демонстрационный режим)**



- Если вы установите [РЕЖИМ ДЕМО] на [ВКЛ], не вставляя диск или SD карту в режиме записи фильма или режиме фотосъемки, видеокамера автоматически переходит в демонстрационный режим для ознакомления со своими функциями. Обычно его следует установить на [ВЫКЛ]. (→ 23)

Индикация функции, такой как индикация оставшегося или прошедшего времени, не отображается.



- Если вы установите [НАСТРОЙКИ] → [ДИСПЛЕЙ] → [ВЫКЛ], будет отображаться только индикация предупреждений и даты.

Запись не начнется хотя питание подается на видеокамеру.



- Запись невозможна, если переключатель защиты SD карты установлен на LOCK. (→ 16)
- Если на жестком диске или SD карте больше нет свободной памяти, освободите часть памяти путем удаления ненужных сцен (→ 54) или воспользуйтесь новой SD картой.
- Установлена ли камера в режим записи фильма или в режим фотосъемки?
- При открытой крышке слота для SD карты видеокамера может работать неправильно. Закройте крышку слота для карты.

Запись начинается, но сразу же останавливается.



- Видеокамера перегрелась. Следуйте указаниям на дисплее. Чтобы вернуться к работе с видеокамерой, выключите ее и оставьте на некоторое время.
- Если запись остановилась во время работы жесткого диска, сделайте резервную копию данных с жесткого диска на ПК и т.п., после чего отформатируйте жесткий диск. (→ 66)

Камера самопроизвольно прекращает работу.



- Если устройство подвергается сильной вибрации или ударам во время записи на жесткий диск, запись может прекратиться для защиты жесткого диска. Если устройство используется в месте с громкими звуками, запись может прекратиться из-за звуковой вибрации. В таких местах рекомендуется вести запись на карту SD.
- Активировалась функция обнаружения падения, чтобы защитить жесткий диск. Не трясите и не роняйте видеокамеру во время работы.

Проблема

Запись неожиданно остановилась во время записи фильма на SD карту.

**Что следует проверить**

- Используйте SD карту, пригодную для записи фильмов. (→ 17)
- При использовании SD карты, на которой данные записывались множество раз и скорость записи уменьшилась, запись фильма может неожиданно остановиться. Сделайте резервную копию данных с карты на ПК и т.п. и отформатируйте карту. (→ 66)

Функция автоматической фокусировки не работает.



- Нажмите MANUAL AF/MF кнопку, чтобы стереть значок MF или нажмите кнопку iA .
- Имеется несколько объектов и пейзажей, для которых автофокусировка правильно не работает. (→ 104) В этом случае, для регулировки фокуса, используйте режим ручной фокусировки. (→ 46)

Отображается “СЛИШКОМ ТЕМНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СЪЕМКИ ИЛИ ЗАКРЫТА КРЫШКА ОБЪЕКТИВА.”.



- Перед включением камеры откройте крышку объектива.
- Такое сообщение может появиться, если вы пытаетесь снимать в слишком темных местах.

Звук не воспроизводится встроенным динамиком данной камеры.



- Во время воспроизведения передвиньте рычаг громкости для отображения индикации громкости и настройте ее. (→ 50)

Воспроизводимые изображения не видны даже при правильном подключении устройства к телевизору.



Воспроизводимое изображение скжато по горизонтали.

- Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего телевизора и выберите видео вход, к которому следует подключить видеокамеру.
- Измените настройки в соответствии с форматом изображения телевизора. (→ 68)

Сцены или файлы не удаляются или не редактируются.



- Заблокированные сцены невозможно удалить. Снимите защиту. (→ 56, 62)
- Иногда невозможно удалить сцены, отображаемые с пиктограммами [!]. Если сцены не нужны, отформатируйте жесткий диск или карту SD, чтобы стереть данные. (→ 66) Не забывайте, что при форматировании жесткого диска или карты SD все данные, записанные на жестком диске или карте SD, стираются.
- Если переключатель защиты записи SD карты установлен на LOCK, значит, удаление и редактирование невозможны. (→ 16)

Проблема**Что следует проверить**

Изображения на карте SD выглядят ненормально.



- Возможно, данные уничтожены. Они могли быть уничтожены статичными разрядами или электромагнитными волнами. Сохраняйте важные данные на ПК или на другие устройства.

Даже если жесткий диск или SD карта отформатированы, они не могут использоваться.



- Возможно, данная видеокамера или SD карта повреждены. Обратитесь к поставщику.
- Используйте с данной камерой карту SD емкостью от 8 МБ до 32 ГБ. (→ 15)

Пропадает индикация.

Изображение на экране застыло.



Некакие операции невозможны.

- Во время подсоединения к ПК на видеокамере невозможны никакие операции.

- Отключите питание данной камеры. Если питание нельзя отключить, извлеките аккумулятор или сетевой адаптер, а затем подключите их повторно. Включите питание снова. Если нормальная работа не возобновилась, отсоедините подключенный источник питания и обратитесь к дилеру, у которого была приобретена данная камера.

**Отображается
“ОШИБКА.
ВЫКЛЮЧИТЕ КАМЕРУ,
ЗАТЕМ ВКЛЮЧИТЕ ЕЕ
СНОВА.”**



- Камера автоматически обнаружила ошибку. Перезапустите камеру, выключив и включив питание.
- Питание будет отключено приблизительно через 1 минут, если питание не выключалось и не включалось.
- Ремонт необходим, если сообщение неоднократно появляется даже после перезагрузки камеры. Отсоедините подключенное питание и проконсультируйтесь у дилера, у которого приобрели данную камеру. Не пытайтесь выполнить ремонт камеры самостоятельно.

Если вставленная в видеокамеру карта памяти SD не распознается.






- Для форматирования SD карт используйте данную камеру. Необходимо помнить, что при форматировании SD карты с нее удаляются все данные. (→ 66)

Если карта SD вставляется в другое устройство, она не распознается.



- Проверьте, чтобы видеокамера была совместима с емкостью или типом SD карты (Карта памяти SD/Карта памяти SDHC), которую вы вставили. Обратитесь к инструкции по эксплуатации видеокамеры для более подробной информации.



Использование с другими устройствами

Проблема

Звук не воспроизводится надлежащим образом при воспроизведении DVD диска, который был скопирован с помощью устройства для записи DVD дисков.

Что следует проверить

- Если сцены, записанные на SD карту путем установки [АУДИО ЗАП.] на [MPEG], копируются на DVD диск с помощью устройства для записи DVD дисков и воспроизводятся другими устройствами, звук может не воспроизвестись надлежащим образом.
В таком случае запишите сцены, установив [АУДИО ЗАП.] на [DOLBY], а потом скопируйте на диск. Или используйте для копирования сцен программное обеспечение, которое поставляется с видеокамерой.

С ПК

Проблема

При подсоединении с помощью USB кабеля данное устройство не распознается ПК.

Что следует проверить

- Перед подсоединением USB кабеля закройте экран меню.
- Выберите другой USB терминал на ПК.
- Проверьте операционную среду. (→ 80)
- Отсоедините USB кабель, выключите данное устройство и снова подключите USB кабель.

Когда USB кабель отсоединен, на ПК появляется сообщение об ошибке.

- Для безопасного отсоединения USB кабеля дважды клацните по иконке () на панели задач и следуйте инструкциям на экране.

Функция КОП. НА DVD не включается.

- Для создания DVD-Видеодисков с помощью функции КОП. НА DVD вам нужно установить VideoCam Suite с CD-ROM, входящего в комплект поставки, на ваш ПК. (→ 83)

Я не могу копировать фильмы с помощью функции КОП. НА DVD.

- Если фильмы были скопированы при помощи функции КОП. НА DVD, повторное или последующее их копирование невозможно.
Импортируйте фильмы на ПК, после чего запишите их на DVD диск.

Для создания DVD может потребоваться много времени.

- Создание DVD может занять много времени, даже если размеры файлов с фильмами будут небольшими.

DVD плеер не может воспроизвести диски, которые я создал при помощи VideoCam Suite.

- Чтобы воспроизвести DVD диск, созданный при помощи VideoCam Suite, плеер должен поддерживать воспроизведение такого DVD диска. (См. Инструкцию по использованию плеера.)

Прочее

На что необходимо обратить внимание при использовании

Информация о камере

- Видеокамера и SD карта нагреваются после продолжительной работы, однако это не является неисправностью.

Не ставьте SD Card/Hard Disk Video Camera близко к источникам электромагнитного излучения (микроволновым печам, телевизорам, игровым приставкам и т.д.).

- При использовании SD Card/Hard Disk Video Camera на телевизоре или поблизости от него, качество изображения и звука на видеокамере SD Card/Hard Disk Video Camera может ухудшаться под воздействием электромагнитного излучения.
- Не используйте SD Card/Hard Disk Video Camera поблизости от сотовых телефонов, так как последние сильно влияют на качество изображения и звука.
- Повреждение записи, а также качества изображения возможно под воздействием сильных электромагнитных полей, генерируемых микрофонами или электродвигателями высокой мощности.
- Электромагнитное излучение, генерируемое микропроцессорами, также может оказывать негативное влияние на работу SD Card/Hard Disk Video Camera, ухудшая качество изображения и звука.
- Если SD Card/Hard Disk Camera подвергается негативному воздействию электромагнитного излучения и не работает normally, отключите SD Card/Hard Disk Video Camera, извлеките аккумулятор или отсоедините сетевой адаптер. Затем вставьте батареи обратно или подсоедините сетевой адаптер и включите SD Card/Hard Disk Video Camera.

Не используйте SD Card/Hard Disk Video Camera поблизости от радиопередатчиков или высоковольтных линий.

- При записи возле радиопередатчиков или высоковольтных линий, качество изображения и звука может ухудшаться.

Используйте только шнуры и кабели, входящие в комплект поставки. При использовании дополнительного вспомогательного оборудования используйте только прилагаемые к нему шнуры и кабели. Не удлиняйте шнуры и кабели.

Не опрыскивайте камеру инсектицидами или летучими химическими веществами.

- При опрыскивании данными химикатами корпус камеры может повредиться, а защитное покрытие может смыться.
- Не допускайте длительного контакта резиновых или пластиковых изделий с камерой.

При использовании камеры в песчаных и пыльных местах, например, на пляже, не допускайте попадания песка и мелкой пыли внутрь корпуса или на выводы.

Также не допускайте попадания в камеру морской воды.

- Песок или пыль могут повредить видеокамеру. (Следите за этим, когда вы вставляете или извлекаете SD карту.)
- При попадании на камеру брызг морской воды вытрите ее хорошо отжатой тканью. Затем еще раз вытрите камеру сухой тканью.

При переноске не роняйте и не ударяйте камеру.

- Сильный удар может сломать корпус камеры, что приведет к ее ненадлежащей работе.

Очистка

- Перед очисткой следует отсоединить аккумулятор или вытащить кабель переменного тока из сетевой розетки, а затем вытереть камеру сухой мягкой тканью.
- Если камера сильно загрязнена, опустите ткань в воду и тщательно отожмите ее, а затем вытрите камеру влажной тканью. После этого вытрите камеру сухой тканью.
- Применение бензина, растворителя для краски, спирта или жидкости для мытья посуды может повлечь за собой изменения корпуса камеры или отслоение поверхностного покрытия. Не используйте такие растворители.
- При использовании химической ткани для удаления пыли следуйте инструкциям для самой ткани.

Не используйте камеру в целях наблюдения или в иных коммерческих целях.


- Данная видеокамера предназначена для пользования с перерывами. Она не предназначена для постоянного употребления или для промышленной или коммерческой эксплуатации в течение продолжительного времени.
- В некоторых ситуациях продолжительное использование может привести к перегреву видеокамеры и вызвать неполадки. Такое использование строго запрещено.

Когда не предполагается использовать камеру в течение длительного времени

- При хранении камеры в ящике или в шкафу рекомендуется положить с ней рядом поглотитель влаги (силикагель).

Замечания относительно утилизации или передачи данной камеры:

- Форматирование и удаление просто изменяют данные управления файлом и не могут применяться для полного удаления данных на жестком диске данной камеры. Данные можно восстановить с помощью имеющегося в продаже программного обеспечения или т. п.
- Рекомендуется физически отформатировать жесткий диск перед утилизацией или передачей камеры. Для физического форматирования жесткого диска подключите камеру через адаптер переменного тока, выберите [ФОРМАТ HDD] → [ДА] в меню, затем нажмите и удерживайте кнопку удаления на экране внизу в течение около 3 секунд. После появления экрана удаления данных с жесткого диска выберите [ДА] и затем следуйте отображаемым на экране инструкциям.

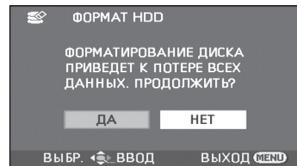

- Внимательно следите за данными на жестком диске. Компания Panasonic не несет ответственности в маловероятном случае разглашения конфиденциальных данных.

Информация об аккумуляторе

В данной камере используется литий-ионный аккумулятор. Он подвержен воздействию влаги и температуры, и это влияние усиливается при понижении или повышении температуры. В холодных условиях индикация полного заряда аккумулятора может либо вообще не отображаться, либо может отображаться низкий уровень заряда аккумулятора в течение около 5-ти минут после начала использования. При высоких температурах может включиться функция защиты, при которой использование камеры невозможно.

Обязательно извлекайте аккумулятор после использования.

- Если вы не отсоедините аккумулятор, небольшой ток продолжает поступать даже при выключенном камере. Хранение камеры в этом состоянии может вызвать переразрядку аккумулятора. Это может привести к невозможности использования аккумулятора даже после его зарядки.
- Аккумулятор следует хранить в мешочке из винила, чтобы металл не соприкасался с контактами.
- Аккумулятор должен храниться в прохладном сухом месте, по возможности при постоянной температуре. (Рекомендуемая температура: от 15 °C до 25 °C, Рекомендуемая влажность: от 40% до 60%)
- Хранение при слишком высоких или слишком низких температурах сокращает срок службы аккумулятора.
- При хранении аккумулятора при высокой температуре, высокой влажности или местах с парами масла и дыма контакты могут заржаветь, что приведет к неисправности.
- Для длительной сохранности аккумулятора мы рекомендуем заряжать его раз в год и снова класть на хранение, после того, как ресурс полностью исчерпан.
- Пыль и другие вещества, попавшие на контакты аккумулятора, необходимо удалять.

Для съемки вне помещения подготовьте запасные аккумуляторы.

- Подготовьте аккумуляторы для использования во время записи с зарядом, в 3-4 раза превышающим запланированный.
- В холодных местах, таких как горнолыжные курорты, время записи может сократиться.

Если вы случайно уронили аккумулятор, проверьте, не повреждены ли его контакты.

- Вставка аккумулятора с поврежденными клеммами может привести к повреждению камеры или сетевого адаптера.

Не бросайте старый аккумулятор в огонь.

- Нагревание аккумулятора или его бросание в огонь может привести к взрыву.

Если время работы аккумулятора сильно сокращается даже после его полной зарядки, срок службы аккумулятора истек.

Необходимо приобрести новый аккумулятор.

Информация об адаптере переменного тока

- При слишком высокой или слишком низкой температуре аккумулятора время зарядки может увеличиться или аккумулятор может не подзарядиться.
- Если индикатор CHARGE продолжает мигать, убедитесь, что на клеммах аккумулятора или сетевого адаптера нет грязи, инородных предметов или пыли, затем подключите их повторно правильным образом. Если лампа зарядки продолжает мигать, возможно, неисправно работает аккумулятор или адаптер переменного тока. Свяжитесь с вашим торговым агентом.
- При использовании адаптера переменного тока возле радиоприемника, прием радиосигнала может нарушаться. Располагайте адаптер переменного тока на расстоянии 1 метра или более от радиоприемника.
- При работе адаптер переменного тока может производить жужжащие шумы. Это нормально.
- Обязательно отключите адаптер переменного тока после использования (если он остается подключенным, камерой потребляется незначительный электрический ток.)
- Следите, чтобы контакты адаптера переменного тока и аккумулятора всегда были чистыми.

ЖКД

- Если ЖК монитор загрязнился, протрите его сухой мягкой тканью.
- В местах, подверженных значительным перепадам температуры, на ЖКД может образовываться конденсат. Вытряните его мягкой сухой тканью.
- При сильном охлаждении устройства, например, при хранении в холодном месте, ЖКД сразу после включения камеры может быть немного темнее, чем обычно. При повышении внутренней температуры устройства нормальная яркость восстанавливается.

При производстве экрана ЖК-дисплея используются высокоточные технологии; общее число пикселей экрана составляет примерно 123.000. Результатом является более 99,99% полезных пикселей и только 0,01% неактивных или засвеченных пикселей. Тем не менее, это не является неисправностью и не влияет на записанные изображения.

О конденсации

Если на видеокамере скапливается конденсат, объектив запотевает, жесткий диск может повредиться и камера может неправильно работать. Прилагайте все усилия для предотвращения образования конденсата. При его образовании, выполните действия, описанные ниже.

Причины конденсации

Конденсат образуется, когда температура окружающей среды или влажность изменяется следующим образом.

- Когда камера вносится с холода (например, с горнолыжного склона) в теплое помещение.
- Когда камера выносится из автомобиля с включенным - кондиционером на открытый воздух.
- При быстром нагревании холодной комнаты.
- Когда холодный воздух из кондиционера направлен непосредственно на камеру.
- После летних дневных ливней.
- При нахождении камеры в очень влажном месте, где воздух наполнен паром (например, в подогреваемом бассейне).

Полезный совет

Если, например, вы использовали камеру для съемки на горном склоне, а затем вносите ее в теплую комнату, положите его в полиэтиленовый пакет, удалите из него воздух, насколько это возможно, а затем надежно загерметизируйте его. Оставьте камеру в помещении примерно на один час, чтобы ее температура сравнялась с температурой окружающего воздуха в комнате, затем ее можно будет использовать.



Прочее

Определение терминов

Автоматический баланс белого

Настройка баланса белого распознает цвет света и выполняет настройку таким образом, что белый цвет становится более чистым белым. Устройство определяет оттенок света, который проходит через объектив, определяя условия съемки, и выбирает ближайшие параметры оттенка. Это называется автоматической настройкой баланса белого. Однако, т.к. камера хранит информацию о белом цвете при нескольких источниках света, при других источниках света автоматическая установка баланса белого не работает нормально.

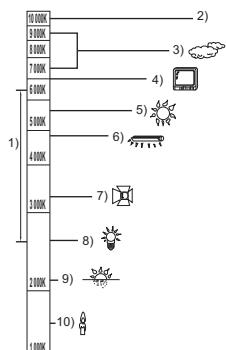


Иллюстрация выше показывает диапазон, в котором работает автоматический баланс белого.

- 1) Эффективный диапазон действия автоматической регулировки баланса белого камеры
- 2) Ясное небо
- 3) Облачное небо (дождь)
- 4) Экран телевизора
- 5) Солнечный свет
- 6) Белая люминесцентная лампа
- 7) Галогенная электрическая лампа
- 8) Лампа накаливания
- 9) Восход и закат солнца
- 10) Свет горящей свечи

Вне диапазона действия автоматической регулировки баланса белого изображение становится красноватым или синеватым. Но даже в пределах своего действия автоматическая регулировка баланса белого может работать неправильно, если источников света больше 1. При источниках света, не входящих в диапазон действия автоматической регулировки баланса белого, используйте ручной режим регулировки.

Настройка баланса белого

Регулировка баланса белого определяет белый цвет при различных источниках света. Путем распознавания того, какой цвет является белым при солнечном свете, а какой цвет является белым при флуоресцентном свете, камера может настроить баланс между остальными цветами. Поскольку белый цвет является отправным для всех остальных цветов, видеокамера может записывать изображения в натуральных тонах, в случае если она правильно распознает отправной белый цвет.

Автоматическая фокусировка

Для установки объекта в фокус объектив автоматически передвигается вперед и назад.

Автоматическая фокусировка имеет следующие характеристики.

- Настраивает фокусировку таким образом, чтобы были более четко видны вертикальные линии объекта.
- Пытается установить в фокус объект с большей контрастностью.
- Фокусирует только в центре экрана.



Вследствие данных характеристик автофокусировка работает неправильно в следующих случаях. Снимайте в режиме ручной фокусировки.

Съемка близко и далеко расположенных объектов одновременно

Т.к. камера фокусируется на любом объекте в центре экрана, трудно установить в фокус фон, когда фокусировка происходит на близко расположенных объектах. Когда осуществляется съемка людей на фоне удаленных гор, невозможно сфокусироваться на объекте, находящемся на близком расстоянии и на объектах, находящихся на большом расстоянии.

Съемка объектов за грязным или пыльным окном

Объект за окном не будет находиться в фокусе, т.к. происходит фокусировка на грязном окне. Аналогично, при съемке объекта на противоположной стороне дороги с оживленным движением, камера может сфокусироваться на случайно проезжающем автомобиле.



Съемка объектов, окруженных объектами с блестящей поверхностью или объектов с большой отражательной способностью

Т.к. в фокус устанавливается все, что блестит и светится, трудно сфокусироваться на объекте, который необходимо снять. Фокус может расплыться при съемке объектов на морском берегу, при ночной съемке или сценах с фейерверками или особым освещением.

Съемка объектов в темном окружении






Камера не может производить правильную фокусировку, т.к. объем информации о свете, проходящем через объектив, значительно снижается.

Съемка быстродвижущихся объектов

Т.к. внутренняя фокусирующая линза движется механически, она не успевает настраиваться на быстро движущийся объект. Например, при съемке спортивных состязаний с быстро движущимися объектами резкость может ослабнуть.

Съемка малоконтрастных объектов

В фокус легко установить сильно контрастные объекты с или вертикальными линиями или полосками. Это означает, что объекты с малым контрастом, такие как белая стена, могут стать расплывчатыми, т.к. камера фокусируется по вертикальным линиям изображения.



Прочее

Технические условия

SD Card/Hard Disk Video Camera

Информация для вашей безопасности

Источник электропитания:	Постоянный ток 9,3 В/7,2 В
Потребляемая мощность:	Съемка 3,8 Вт

Сигнальная система	МККР (CCIR): 625 рядков, 50 полей сигнал цветности PAL
Формат записи	Карта памяти SD: Основана на стандарте SD-Video Жесткий диск: Независимый стандарт
Датчик изображения	1/8" датчик изображения CCD Общее количество: 800 К Эффективных пикселей: Фильм: 400 К (4:3), 370 К (16:9) Снимок: 410 К (4:3), 380 К (16:9)
Объектив	Автоматическая ирисовая диафрагма, от F1.9 до F5.7 Фокусное расстояние: 1,5 мм до 105 мм Макро [Полный диапазон автоматической фокусировки (AF)]
Диаметр фотофильтра	37 мм
Приближение	70× оптический зум, 100×/3500× цифровой зум
Дисплей	2,7" широкоформатный ЖКД (приблиз. 123 К пикселей)
Микрофон	Стерео (с функцией увеличения)
Динамик	1 круглый динамик Ø 15 мм
Стандартная освещенность	1.400 лк
Требуемая минимальная освещенность	Прибл. 6 лк (режим слабого освещения: 1/25) Прибл. 2 лк с функцией цветного ночного видения
Уровень выходного видеосигнала	1,0 Vp-p, 75 Ω
Уровень выходного аудио сигнала (линейный)	316 мВ, 600 Ω
USB	Функция устройства чтения карт (не поддерживает защиту авторских прав) Функция устройства чтения жесткого диска Соответствующий Hi-Speed USB (USB 2.0) Тип USB порта Mini AB Соответствующий PictBridge Функция USB хост (для устройства для записи DVD дисков)

Размеры (за исключением выступающих частей)	53 мм (Ш) × 66,3 мм (В) × 107 мм (Г)
Вес	Прим. 310 г [без аккумулятора (в комплекте) и SD карты (приобретается отдельно)]
Масса во время работы	Прим. 361 г [с аккумулятором (в комплекте) и SD картой (приобретается отдельно)]
Рабочая температура	от 0 °C до 40 °C
Рабочая влажность	от 10% до 80%
Рабочая высота	До 3000 м над уровнем моря

Запись фильмов

Носитель информации	Карта памяти SD (съемного типа): 32 МБ ^{*1} /64 МБ ^{*1} /128 МБ ^{*1} /256 МБ/512 МБ/2 ГБ (в соответствии с форматами FAT12 и FAT16) Карта памяти SDHC (съемного типа): 4 ГБ/6 ГБ/8 ГБ/12 ГБ/16 ГБ/32 ГБ (соответствующая формату FAT32) Жесткий диск (несъемного типа): 80 ГБ ^{*2} (SDR-H91/SDR-H90) 60 ГБ ^{*3} (SDR-H81/SDR-H80)
Сжатие	MPEG-2
Режим записи и скорость передачи	XP: 10 Мбит/с (Переменная скорость передачи данных) SP: 5 Мбит/с (Переменная скорость передачи данных) LP: 2,5 Мбит/с (Переменная скорость передачи данных)
Время съемки	См. стр. 31
Сжатие аудио сигнала	Карта памяти SD: Dolby Digital/MPEG-1 Audio Layer 2 Жесткий диск: Dolby Digital 16 бит (48 кГц/2 канальный)
Максимальное количество папок и сцен, которые можно записать	Карта памяти SD: 99 папок×99 сцен (9801 сцен) Жесткий диск: 999 папок×99 сцен (98901 сцен) (При изменении даты, создается новая папка, и сцены записываются в эту новую папку даже, если количество сцен в старой папке не достигло 99-ти.)

*1 Не может гарантировать работу.

*2 80 ГБ жесткий диск использует часть объема памяти для форматирования, работы с файлами и для других целей. 80 ГБ равен 80.000.000.000 байтам. Полезный объем памяти будет меньшим.

*3 60 ГБ жесткий диск использует часть объема памяти для форматирования, работы с файлами и для других целей. 60 ГБ равен 60.000.000.000 байтам. Полезный объем памяти будет меньшим.

Снимки

Носитель информации	Карта памяти SD (съемного типа): 8 МБ/16 МБ/32 МБ/64 МБ/128 МБ/256 МБ/512 МБ/1 ГБ/2 ГБ (форматы FAT12 и FAT16 соответственно) Карта памяти SDHC (съемного типа): 4 ГБ/6 ГБ/8 ГБ/12 ГБ/16 ГБ/32 ГБ (соответствующая формату FAT32) Жесткий диск (несъемного типа): 80 ГБ ¹ (SDR-H91/SDR-H90) 60 ГБ ² (SDR-H81/SDR-H80)
Сжатие	JPEG (Design rule for Camera File system, на основе стандарта Exif 2.2), соответствует DPOF
Размер изображения	640×480 (4:3), 640×360 (16:9)
Количество изображений, которые можно записать	См. страницу 109.

*1 80 ГБ жесткий диск использует часть объема памяти для форматирования, работы с файлами и для других целей. 80 ГБ равен 80.000.000.000 байтам. Полезный объем памяти будет меньше.

*2 60 ГБ жесткий диск использует часть объема памяти для форматирования, работы с файлами и для других целей. 60 ГБ равен 60.000.000.000 байтам. Полезный объем памяти будет меньше.

Адаптер переменного тока

Информация для вашей безопасности

Источник электропитания:	От 110 В до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:	19 Вт
Выход постоянного тока:	Постоянный ток 9,3 В, 1,2 А (работа видеокамеры) Постоянный ток 8,4 В, 0,65 А (зарядка аккумулятора)

Размеры	92 мм (Ш) × 33 мм (В) × 61 мм (Г)
Вес	Приблиз. 115 г


Технические условия могут измениться без предварительного предупреждения.

Количество записываемых изображений

Размер изображения		[0.3M] (640×480)	[0.2M] (640×360)
HDD	80 ГБ (SDR-H91/SDR-H90)	99999*	99999*
	60 ГБ (SDR-H81/SDR-H80)	99999*	99999*
SD	8 МБ	37	37
	16 МБ	92	92
	32 МБ	200	200
	64 МБ	430	430
	128 МБ	820	820
	256 МБ	1710	1710
	512 МБ	3390	3390
	1 ГБ	6790	6790
	2 ГБ	13820	13820
	4 ГБ	27150	27150
	6 ГБ	41280	41280
	8 ГБ	55260	55260
	12 ГБ	83350	83350
	16 ГБ	99999*	99999*
	32 ГБ	99999*	99999*

* Эта камера может записывать не более 99.999 снимков на жесткий диск или на эти SD карты.

- Количество записываемых изображений зависит от снимаемого объекта.
- Объем памяти, указанный на этикете SD карты, это общий объем, который используется для записи информации о защите авторских прав, управления, а также объем памяти, который можно использовать для записи на видеокамере, ПК и т.д.
- Приведенные в таблице цифры являются приблизительными.
- При записи видео на жесткий диск или карту SD количество записываемых стоп-кадров уменьшится.

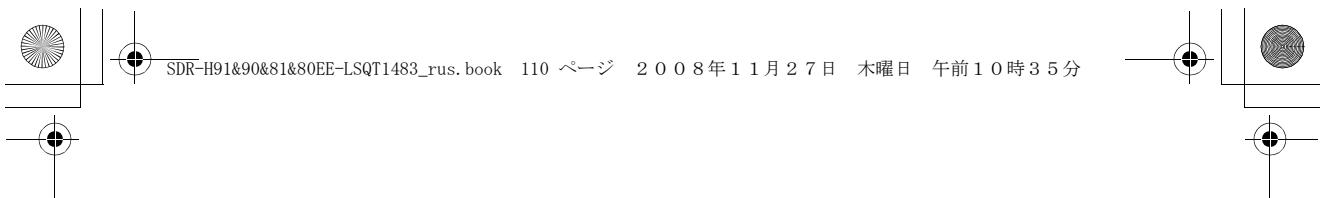

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКТА



ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ
модели SDR-H80EE-K/S/R/A, SDR-H90EE-K
SDR-H81EE-K, SDR-H91EE-K "Panasonic"
с блоком питания VSK0698 "Panasonic"
СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ОС ЦИКЛОН-ТЕСТ,

Сертификат соответствия :	№ РОСС JP.ME67.B06151
Сертификат соответствия выдан :	25 ноября 2008 года
Сертификат соответствия действителен до :	24 ноября 2011 года
модели SDR-H80EE-K/S/R/A, SDR-H90EE-K, SDR-H81EE-K, SDR-H91EE-K "Panasonic" соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р МЭК 60065-2005 ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 ГОСТ Р 51317.3.3-99, ГОСТ Р 51515-99

Производитель: Panasonic Corporation
(Панасоник Корпорэйшн)
Made in Japan and Indonesia Сделано в Японии и Индонезии


Информация для покупателя

Название продукции:	SD / HDD ВИДЕОКАМЕРА
Название страны производителя:	Индонезия
Название производителя:	Панасоник Корпорэйшн
Юридический адрес:	1006 Кадома, Осака, Япония



Дата производства: Вы можете уточнить год и месяц по серийному номеру на табличке.
Пример маркировки— Серийный номер № A1XXXXXXX (X—любая цифра или буква)
Месяц: Первая цифра серийного номера (A—Январь, B—Февраль, ...L—Декабрь)
Год: Вторая цифра серийного номера (1—2001, 2—2002, ... 0—2010)
Примечание: Сентябрь может указываться как "S" вместо "I".






Дополнительная информация: Пожалуйста внимательно прочтайте
инструкцию по эксплуатации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 федерального закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.



SDR-H91&90&81&80EE-LSQT1483_rus.book 111 ページ 2008年1月27日 木曜日 午前10時35分





111
LSQT1483

