

Устройство для чтения электронных книг

ONYX BOOX i62M Captain NEMO

Краткое руководство пользователя

ONYX

Благодарим Вас за выбор нашего продукта.
Напоминаем, что устройство требует аккуратного обращения и соблюдения условий эксплуатации.

Новые версии программного обеспечения могут менять функции устройства и их количество. В таких случаях информация, содержащаяся в данном руководстве, может устареть. Новые версии руководства пользователя будут размещаться на сайте:

www.onyx-boox.ru

ONYX BOOX i62M Captain NEMO является персональным компьютером и относится к классу технически сложных товаров в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. N 924 г. Москва «Об утверждении перечня технически сложных товаров».

Комплектность:

- устройство ONYX BOOX i62M Captain NEMO;
- блок питания;
- USB-кабель;
- чехол;
- краткое руководство пользователя;
- гарантийный талон.

Назначение и функциональность устройства

Устройство i62M Captain NEMO предназначено для исполнения программ, загруженных во внутреннюю память. Конструктивные особенности определяют главную функцию данного устройства – чтение электронных книг.

Кроме этого устройство можно использовать для хранения информации и загрузки необходимых файлов из сети Интернет.

1. Включение ВООХ

- а) Нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку «Питание».
- б) Дождитесь завершения загрузки.

2. Зарядка аккумулятора

- а) При помощи источника питания.
 - Подключите USB-кабель к устройству и к источнику питания.
 - Подключите источник питания к сети переменного тока.
 - Индикатор включится, заряжайте не менее трёх часов.
- б) При помощи USB-кабеля.
 - Подключите USB-кабель к устройству и к персональному компьютеру.
 - После включения ВООХ, когда появится сообщение «USB-подключение», нажмите кнопку «Нет».
 - Индикатор включится, заряжайте не менее трёх часов. Персональный компьютер не должен выключаться или переходить в режим «сна».

ПРИМЕЧАНИЕ. Время и возможность зарядки от настольного ПК зависят от напряжения питания соответствующего USB-порта.

3. Подключение BOOX к персональному компьютеру


- a) Подключите BOOX к USB-порту персонального компьютера при помощи USB-кабеля.
- b) После включения устройства на экране появится сообщение «USB-подключение». Нажмите кнопку «Да».
- c) Теперь вам доступны файлы как в памяти устройства, так и на SD-карте.
- d) BOOX не может использоваться во время подключения к ПК. Аккумулятор устройства при этом заряжается.

4. Выключение BOOX

Вариант 1. Вызовите Меню, затем нажмите кнопку «Выключение».

Вариант 2. Нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку «Питание».

Лицевая сторона BOOX

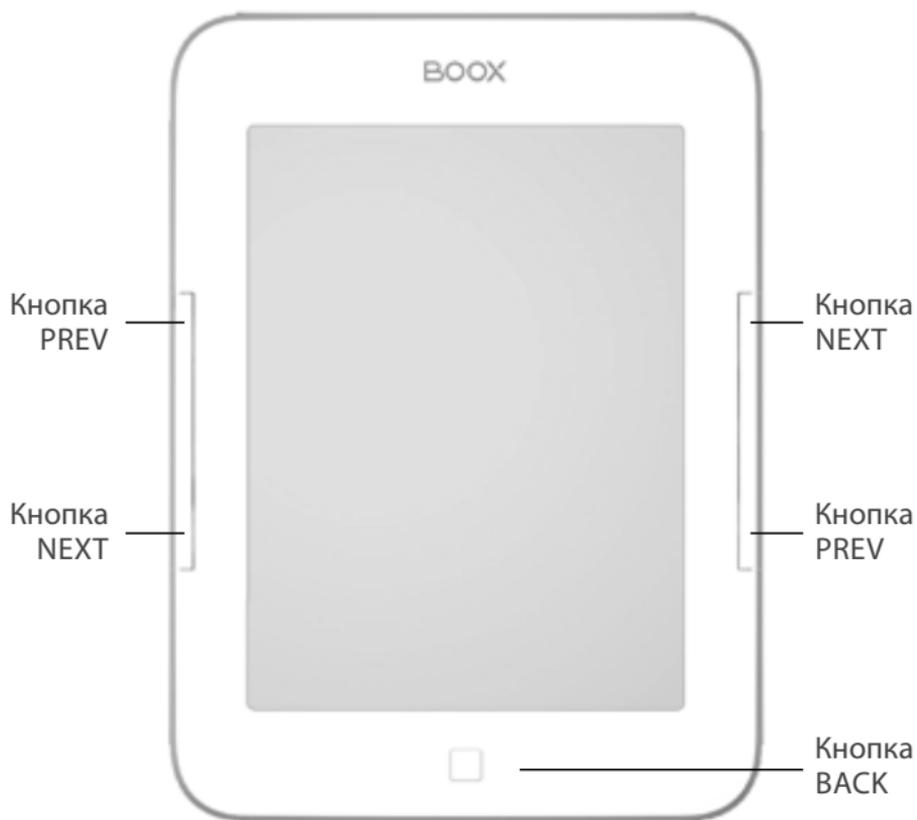

Кнопка BACK	Подобна кнопке «Esc», выполняет закрытие текущего файла или папки, также выполняет переход в предыдущую папку.
Кнопка PREV	Переход к предыдущей странице.
Кнопка NEXT	Переход к следующей странице.


Нижняя сторона BOOX



Разъём USB	Предназначен для соединения с персональным компьютером (при помощи штатного USB-кабеля) для записи файлов, а также для зарядки аккумулятора.
Кнопка «Питание»	Включение и выключение BOOX, а также вызов режима сна.
Слот microSD	На microSD-карту (не входит в комплект) вы можете записать электронные книги для чтения на BOOX.

Тыльная сторона BOOX

Кнопка «Reset»
(перезагрузка)

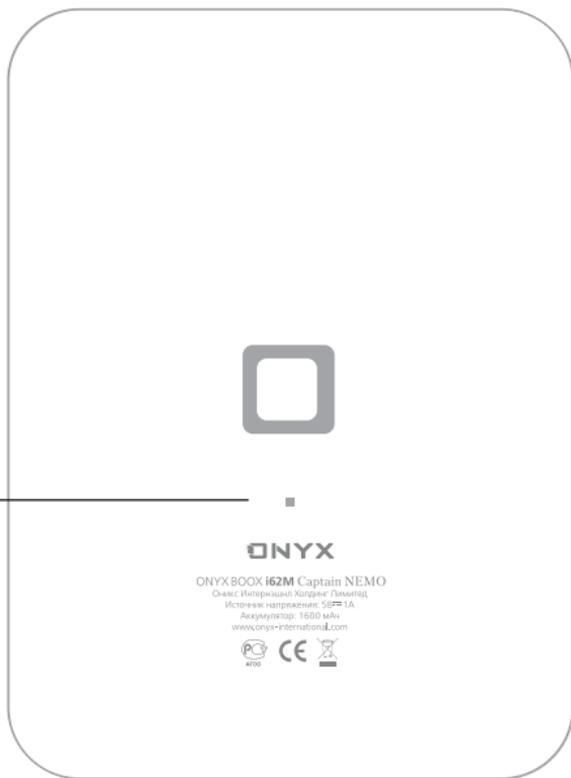

<p>Кнопка «Reset»</p>	<p>Перезагрузка устройства. Для выполнения перезагрузки нажмите эту кнопку острым предметом и удерживайте в течение 2 секунд. Устройство выключится. При этом на экране останется текущее изображение. Затем включите BOOX, нажав кнопку «Питание».</p>
------------------------------	--

Предупреждения и условия эксплуатации

1. Новая батарея достигает максимальной ёмкости после 2-3 циклов перезарядки.
2. Во избежание потери важных данных мы настоятельно рекомендуем вам периодически их сохранять на альтернативных носителях, особенно важно сделать это перед обновлением программного обеспечения. Наша компания не несет ответственность за сохранность ваших данных.
3. Пожалуйста, не вскрывайте устройство самостоятельно.
4. Не допускайте скручивания или перегиба корпуса устройства, а также иных видов деформации.
5. Избегайте ударов устройства о твердые поверхности.
6. Не допускайте чрезмерного давления на экран и ударов по нему. Экран имеет стеклянную основу.
7. Избегайте попадания на устройство воды. Не используйте его вблизи открытых источников воды.
8. Избегайте использования ВООХ в условиях:
 - низкой температуры;
 - высокой температуры;
 - сильного магнитного поля;
 - высокой влажности;
 - высокого содержания пыли;
 - прямого попадания солнечных лучей.

ПРИМЕЧАНИЕ: диапазон температур указан в разделе Технические Характеристики данного руководства.

9. Не используйте концентрированные моющие средства. Для очистки устройства используйте сухую хлопчатобумажную ткань.
10. Не заменяйте части устройства.
11. Используйте батареи, зарядные устройства и другие аксессуары, рекомендованные производителем. Использование сторонних аксессуаров может быть опасным, а также привести к потере гарантии.
12. При утилизации устаревшего оборудования следуйте правилам и законам, действующим на территории эксплуатации.
13. В случае возникновения проблем с устройством свяжитесь с ближайшим сервисным центром. Информацию о сервисных центрах можно найти в гарантийном талоне.
14. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в устройство без уведомления потребителей.

Технические характеристики

Дисплей	Экран E Ink Pearl HD, сенсорный, 6 дюймов, разрешение 758 x 1024 точек, 16 градаций серого
Процессор	Freescale i.MX508, 800 МГц
Оперативная память	128 Мб
ПЗУ	8 Гб
Слот расширения	Для карт памяти microSD/microSDHC
Проводной интерфейс	USB 2.0
Беспроводной интерфейс	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Форматы поддерживаемых файлов	<i>Текстовые:</i> TXT, TXT.ZIP, HTML, RTF, RTF.ZIP, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, МОБИРОCKET, CHM, PDB, EPUB (DRM), EPUB (non-DRM) <i>Графические:</i> JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF, CBR, CB7, CBZ <i>Прочие:</i> PPT, PPTX, XLS, XLSX, DjVu, PDF (DRM), PDF (non-DRM)
Аккумулятор	Литиево-ионный Ёмкость 1600 мАч
Блок питания	Вход переменного напряжения: 100~240 В, 50/60 Гц Выход постоянного напряжения: 5 В
Размеры	171 x 124,8 x 10,9 мм
Вес	250 г
<i>Диапазон рабочих температур</i>	<i>От 0°С до 50°С</i>
Срок службы	2 года
Гарантийный срок	1 год
Соответствие стандартам	ГОСТ Р / CE



Дополнительную информацию
можно получить на сайтах:

www.onyx-boox.ru

www.hpc.ru