



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-1850

Car vacuum cleaner

Пылесос
автомобильный

Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	3
RUS Инструкция по эксплуатации	6
KZ Пайдалану нұсқасы	10
UA Інструкція з експлуатації	14
KG Пайдалануу боюнча нускама	17
RO Instrucțiiune de exploatare	20

www.vitek.ru


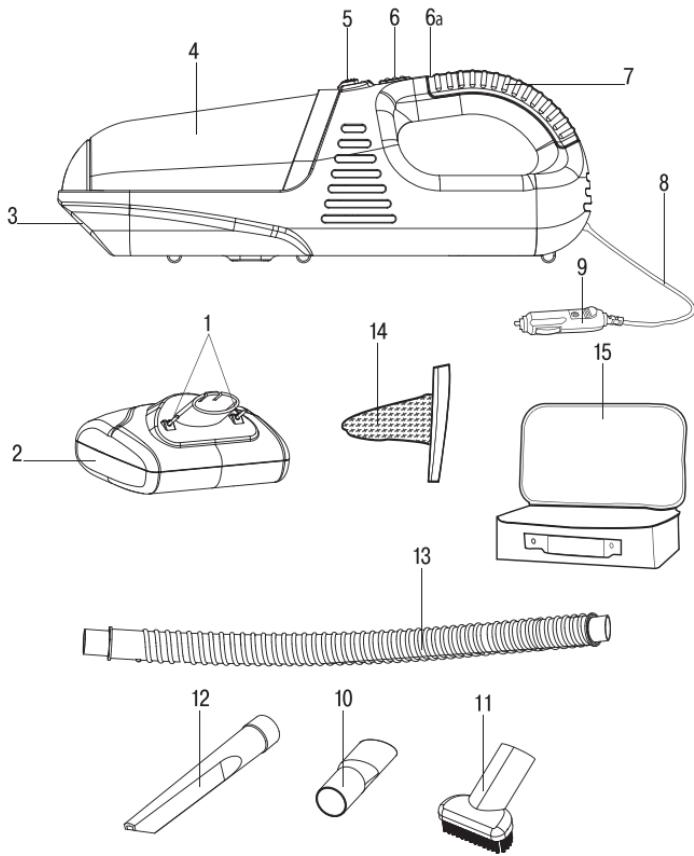


рис.1




рис.2




рис.3

CAR VACUUM CLEANER VT-1850

The unit is intended for cleaning the car interior.

DESCRIPTION

1. Turbo brush power supply contacts
2. Turbo brush
3. Air inlet
4. Dust bin
5. Dust bin release button
6. Power switch
- 6a. Power indicator
7. Handle
8. Power cord
9. Power plug
10. Connector
11. Attachment for cleaning the dashboard
12. Crevice nozzle
13. Flexible hose
14. Filter
15. Pouch

SAFETY MEASURES

Before using the electrical unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual. Mishandling the unit can lead to its breakage, cause harm to the user or damage to his/her property.

- This vacuum cleaner model is intended for dry cleaning only; do not use the vacuum cleaner for collecting water and other liquids.
- Never immerse the vacuum cleaner in water.
- Do not use the vacuum cleaner for collecting such highly inflammable liquids as gasoline and solvents; do not use the unit in the places where such liquids are stored.
- Do not use the vacuum cleaner for collecting burning or smoking cigarettes, matches, cinders.
- Use only the accessories supplied.
- During the operation keep the unit at safe distance from your face and eyes.
- Do not switch the unit on if any of its openings are blocked.

- Clean the filter regularly and make sure that no dust, fluff, hair and other refuse preventing normal air suction accumulate on the filter.
- Do not use the vacuum cleaner if the filter is not installed.
- When unplugging the unit, do not pull the power cord, always pull the plug and take it out of the cigarette lighter socket of the car.
- Avoid exposing the power cord to high temperatures and avoid its contact with sharp objects.
- Before using the unit make sure that the power cord is not squeezed by doors, windows or other parts of the car.
- Always switch the vacuum cleaner off after usage, when cleaning it and when changing the attachments.
- Before use check the unit for damaged or defective accessories.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as packaging, unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film.

Danger of suffocation!

- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- During the unit operation place it out of reach of children.
- This unit is not intended for usage by children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.

ENGLISH

- Transport the unit in the original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY, ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

ELECTRIC SAFETY

- The unit is intended for car mains with voltage of 12 V and grounded minus.
- Do not connect the unit to the car mains with grounded plus or other voltage.
- If the car cigarette lighter socket is de-energized by turning the ignition off or removing the key, do not turn the ignition off or remove the key, for reference refer to the car manual.
- The voltage on the contacts of the unit does not exceed 12 V and is not dangerous for the user.
- For short circuit protection the plug (9) is provided with the fuse intended for 10 A current.
- *To replace it remove the cap of the center contact of the plug (9), replace the fuse and screw up the cap (Fig. 1).*

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

USING THE VACUUM CLEANER

Important!

- Optimal dust and garbage collection is only possible with a clean filter (14) and empty dust bin (4).
- Before using the vacuum cleaner check if the filter (14) is installed in the dust bin (4) body.
- Do not use the vacuum cleaner uninterrupted for more than 30 minutes as longer operation time may discharge the car accumulator.
- Before using the vacuum cleaner make sure that the filter (14) is installed.

Do not use the vacuum cleaner without the installed filter (14).

- Unwind the power cord and insert the plug (9) into the cigarette lighter socket.
- Connect the connector (10) to the air inlet (3).
- Switch the vacuum cleaner on with the switch (6), the power indicator (6a) will light up.
- After finishing the operation switch the vacuum cleaner off with the switch (6) and remove the plug (9) from the cigarette lighter socket.
- Remove the collected garbage and dust from the dust bin.

Turbo brush (2)

- Insert the turbo brush (2) in the vacuum cleaner air inlet (3) until bumping.
- Switch the vacuum cleaner on with the switch (6). At the same time the electric motor of the drive of the cylindrical brush will be switched on which brush effectively sweeps the motes out of the carpet pile.
- After the end of operation switch the vacuum cleaner off using the power switch (6).

Attachment for cleaning the dashboard (11)

The pile on the attachment (11) prevents damage to smooth surfaces of the car.

- Insert the attachment (11) in the air inlet (3) of the vacuum cleaner.

Crevice nozzle (12)

- Insert the connector (10) in the air inlet (3) of the vacuum cleaner, install the crevice nozzle (12) on the connector (10).

Flexible hose (13)

- Insert the connector (10) in the vacuum cleaner air inlet (3), insert the ending of the flexible hose (13) with lesser diameter in the connector (10) hole.
- Install the crevice nozzle (12) on the flexible hose ending.

CLEANING AND CARE

It is recommended to remove dust and garbage every time after cleaning the car interior.

- Switch the vacuum cleaner off with the switch (6) and remove the plug (9) from the cigarette lighter socket.
- Hold the vacuum cleaner by the handle (7).
- Press the dust bin release button (5) and remove the dust bin (4) (Fig. 2).
- Remove the filter (14) from the dust bin (4) (Fig. 3).
- Turn over the dust bin (4) and remove dust and garbage from it.
- Clean the filter (14).
- Clean the dust bin (4), if the dust bin (4) is very dirty, wash it with water.
- Make sure that the dust bin (4) is dry and insert the filter (14) in it.
- Install the dust bin with the installed filter (14) until the lock (5) clicks and make sure that it is fixed properly.

Cleaning the turbo brush (2)

Detach the turbo brush and remove threads or hairs wound up around the cylindrical brush.

Vacuum cleaner body

- Wipe the vacuum cleaner body with a soft damp cloth.
- Provide that no liquid gets inside the vacuum cleaner body.
- Do not use solvents or abrasives to clean the surface of the vacuum cleaner.

STORAGE

- Before taking the vacuum cleaner away for long term storage, clean the turbo brush (2), vacuum cleaner body, dust bin (4) and filter (14).
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

Car vacuum cleaner – 1 pc.

Turbo brush – 1 pc.

Attachment for cleaning
the dashboard – 1 pc.

Crevice nozzle – 1 pc.

Flexible hose – 1 pc.

Pouch – 1 pc.

Manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage: DC 12 V
Power consumption: 90 W
Dust bin capacity: 0.5 L
Cord length: 3.6 m

The manufacturer reserves the right to change specifications of the unit without preliminary notification.

Unit operating life is 3 years

RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries with usual household waste after its service life expiration; apply to the specialized center for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

РУССКИЙ

ПЫЛЕСОС АВТОМОБИЛЬНЫЙ VT-1850

Устройство предназначено для чистки автомобильного салона.

ОПИСАНИЕ

1. Контакты питания турбощётки
2. Турбощётка
3. Воздухозаборное отверстие
4. Пылесборник
5. Кнопка фиксатора пылесборника
6. Выключатель питания
- 6а. Индикатор включения
7. Ручка
8. Шнур питания
9. Штекер питания
10. Переходник
11. Насадка для чистки панели приборов
12. Щелевая насадка
13. Гибкий шланг
14. Фильтр
15. Сумка-чехол

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом эксплуатации электро-прибора внимательно прочтайте настояще руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Данная модель пылесоса предназначена только для сухой уборки, запрещается собирать пылесосом воду или любые другие жидкости.
- Запрещается погружать пылесос в воду.
- Запрещается использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители, а также запрещается использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей.

- Запрещается собирать с помощью пылесоса горящие или дымящиеся сигареты, спички, горячий пепел.
- Используйте только аксессуары, входящие в комплект поставки.
- Во время работы держите прибор на безопасном расстоянии от лица и глаз.
- Запрещается включать устройство, если какое-либо из его отверстий заблокировано.
- Регулярно очищайте фильтр, следите за тем, чтобы на нём не скапливалась пыль, пух, волосы и прочий мусор, препятствующий нормальному всасыванию воздуха.
- Запрещается пользоваться пылесосом без установленного фильтра.
- Для отключения прибора не тяните за шнур питания, всегда беритесь за штекер, и выньте его из гнезда прикуривателя автомобиля.
- Оберегайте шнур питания от воздействия высоких температур и острых предметов.
- Перед началом работы убедитесь, что шнур питания не зажат дверями, окнами или другими устройствами автомобиля.
- Всегда отключайте пылесос после использования, во время чистки и при смене насадок.
- Перед использованием проверьте прибор на наличие поврежденных или дефектных аксессуаров.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полизтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полизтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность удушья!**

- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.

РУССКИЙ

- Во время работы прибора размещайте его в местах, недоступных для детей.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантитном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Прибор предназначен для питания от бортовой сети автомобиля напряжением 12 В, с заземленным минусом.
- Не подключайте прибор к бортовой сети, которая имеет заземленный плюс или другое напряжение.

- Если в автомобиле гнездо прикуривателя обесточивается при выключении зажигания или при удалении ключа, то не отключайте зажигание и не вынимайте ключ, для справки обратитесь к инструкции по эксплуатации автомобиля.
- Напряжение на контактах устройства не превышает 12 В и не представляет опасности для пользователя.
- Для защиты от короткого замыкания в штекере (9) установлен плавкий предохранитель, рассчитанный на ток 10 А.
 - Для его замены открутите колпачок центрального контакта штекера (9), замените предохранитель и закрутите колпачок (Рис. 1).

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

Важно!

- Оптимальный сбор мусора и пыли возможен только с чистым фильтром (14) и пустым пылесборником (4).
- Перед использованием пылесоса убедитесь, что фильтр (14) установлен в корпус пылесборника (4).
- Используйте пылесос непрерывно не более 30 минут, так как более продолжительное время работы может привести к снижению заряда аккумуляторной батареи автомобиля.
- Перед использованием пылесоса убедитесь, что фильтр (14) установлен на место. Запрещается использовать пылесос без установленного фильтра (14).
- Размотайте шнур питания и вставьте штекер (9) в гнездо прикуривателя автомобиля.

РУССКИЙ

- Подсоедините переходник (10) к воздуходоборному отверстию (3).
- Включите пылесос выключателем (6), при этом загорится индикатор (6а).
- После завершения работы выключите пылесос выключателем (6) и выньте штекер (9) из гнезда прикуривателя автомобиля.
- Удалите собранный мусор и пыль из пылесборника.

Турбощётка (2)

- Вставьте турбощётку (2) в воздухообзорное отверстие пылесоса (3) до упора.
- Включите пылесос выключателем (6). При этом одновременно включится электромотор привода цилиндрической щётки, которая эффективно «выметает» соринки из ворса ковровых покрытий.
- По окончании работы выключите пылесос выключателем (6).

Насадка для чистки панели приборов (11)

Наличие ворса на насадке (11) препятствует повреждению гладких поверхностей автомобиля.

- Вставьте насадку (11) в воздухообзорное отверстие пылесоса (3).

Щелевая насадка (12)

- Вставьте переходник (10) в воздухообзорное отверстие пылесоса (3), наденьте щелевую насадку (12) на переходник (10).

Гибкий шланг (13)

- Вставьте переходник (10) в воздухообзорное отверстие пылесоса (3), наконечник гибкого шланга (13) с меньшим диаметром вставьте в отверстие переходника (10).
- Наденьте щелевую насадку (12) на наконечник гибкого шланга.

ЧИСТКА И УХОД

Рекомендуется удалять мусор и пыль после каждого сеанса уборки салона автомобиля.

- Выключите пылесос выключателем (6) и выньте штекер (9) из гнезда прикуривателя автомобиля.
- Держите пылесос за ручку (7).
- Нажмите кнопку фиксации пылесборника (5) и отсоедините пылесборник (4) (Рис. 2).
- Выньте фильтр (14) из пылесборника (4) (Рис. 3).
- Переверните пылесборник (4) и удалите из него мусор и пыль.
- Очистите фильтр (14).
- Очистите пылесборник (4), при сильном загрязнении пылесборник (4) можно промыть водой.
- Убедитесь, что пылесборник (4) сухой, и вставьте в него фильтр (14).
- Установите пылесборник с установленным фильтром (14) на место до срабатывания фиксатора (5) и убедитесь в его надёжной фиксации.

Чистка турбощётки (2)

Снимите турбощётку и удалите с цилиндрической щётки намотавшиеся на неё нити или волосы.

Корпус пылесоса

- Протирайте корпус пылесоса влажной мягкой тканью.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса пылесоса.
- Запрещается использовать для чистки поверхности пылесоса растворители и абразивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать пылесос на длительное хранение, проведите чистку турбощётки (2), корпуса пылесоса, пылесборника (4) и фильтра (14).

РУССКИЙ

- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Автомобильный пылесос в сборе – 1 шт.
Турбощётка – 1 шт.
Насадка для чистки панели приборов – 1 шт.
Щёлевая насадка – 1 шт.
Гибкий шланг – 1 шт.
Сумка-чехол – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: DC – 12 В
Потребляемая мощность: 90 Вт
Емкость пылесборника: 0,5 л
Длина шнура: 3,6 м

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы устройства – 3 года

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы

питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОН-КОНГ, КНР

ИМПОРТЕР: ООО «ВИТЕК.РУС»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: 117209, РФ,
Г. МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-КТ,
Д. 28, КОРП. 1.

СДЕЛАНО В КНР

ҚАЗАҚША

АВТОМОБИЛЬДІК ШАҢСОРҒЫШ

VT-1850

Құрылты автокөлік салонын тазалауға арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Түрбокомпақтаң қоректендіру туйиспелері
2. Түрбокомпақ
3. Ауатартыш саңылау
4. Шашқинауыш
5. Шашқинауыштыбекіту батырмасы
6. Қоректендіру сендеріші
- 6а.Іске қосу индикаторы
7. Қолсал
8. Қоректендіру баусымы
9. Қоректендіру аласы
10. Ауыстырыш
11. Аспалтар тақтасын тазалауға арналған қондырма
12. Саңылауларға арналған қондырма
13. Илгіш құбыршек
14. Сузірі
15. Сөмке-қап

САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

Электр аспабын пайдалану алдында берілген пайдалану бойынша нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтаң қойыңыз. Құрылғыны тек оның тікелей міндепті бойынша ғана берілген басшылықта жазылғандай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс қолданбау оның сыйнұна немесе пайдаланушыға зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.

- Шаңсорғыштың осы моделі тек күргақ жинастыруға арналған, шаңсорғышпен суды немесе кез келген басқа сұйықтықтарды жинауга тыйым салынады.
- Шаңсорғышты суға матыруға тыйым салынады.
- Шаңсорғышты бензин, еріткіштер сияқты женіл тұтанатын сұйықтықтарды жинауга пайдалануға тыйым салынады,

сонымен қатар шаңсорғышты осындаid сұйықтықтарды сақтайдын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.

- Шаңсорғыштың көмегімен жаңып тұрған немесе тұтінде жатқан темекілерді, сірінекерді, ыстық күлді жинауга тыйым салынады.
- Жеткізілім жинағына киредін жабдықтарды ғана пайдаланыңыз.
- Жұмыс істеу кезінде аспалты бет пен көздерден қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз.
- Егер құрылғының қандай да бір саңылауы бөгеттеп болса, оны іске қосуға тыйым салынады.
- Сүзгілерді тұрақты тазартыңыз, сүзгілерде ауаның дұрыс сорғызылуына кедері болатын шаңын, мамықтың, шаштың және өзге қоқыстың жиналмаудың тексерініз.
- Шаңсорғышты орнатылмagan сүзгісіз пайдалануға тыйым салынады.
- Аспалты ажырату үшін қоректендіру баусымынан тартпаңыз, әрқашан ашадан ұстаңыз, және оны автомобиль тұтандырышы үясынан шығарыңыз.
- Қоректендіру баусымын жоғарғы температуралар мен өткір заттардан қорғаңыз.
- Жұмыстың бастау алдында қоректендіру баусымы автокөліктің есіктірімен, терезелерімен немесе өзге құрылғыларымен қысылып қалмагандығына көз жеткізіңіз.
- Шаңсорғышты қолданып болған соң, тазалау кезінде және қондырмаларды ауыстыру кезінде әрқашан ажыратыңыз.
- Пайдалану алдында аспалта булинген немесе ақаулы жабдықтардың болмаудың тексерініз.
- Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қантама ретінде пайдаланылатын полиэтилен қантарды қарасуыз қалдырамаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен қалтартармен немесе қантама

ҚАЗАҚША

үлдірмен ойнауга рұқсат берменіз.
Тұншығу қаупі!

- Құрылғыны ойнышқа ретінде пайдалануға жол бермеу үшін балаларға қадағалау жасаңыз.
- Аспап жұмыс істеген уақытта оны балалардың көлік жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналған.
- Дене, жүйек немесе сана мүмкіндіктері тәмемделтілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бакыланбаһа немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналған.
- Аспапты өз бетімен жөндеуге тыйым салынады. Аспапты өз бетінізben бөлшектеменіз, кез-келген ақаулықтар пайда болған кезде, сонымен қатар құрылғы құлағаннан кейін аспапты ашаңыктан сөндіріңіз және кез-келген туындыгерлес (әкілледі) қызмет көрсету орталығына кепілдеме талонында және www.vitek.ru сайтында көрсетілген байланысу мекен-жайларда бойынша хабарласыңыз.
- Құрылғыны тек зауыттық қаптамасында тасымалдаңыз.
- Құрылғыны балалар және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың көлік жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРҒЫН ПАНАЖАЙЛАРДА ТҰРМЫСТАҢЫҚ ЖАГДАЙДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН, КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА ЖӘНЕ ӨНДІРІСТИКАЙМАҚТАРДА ЖӘНЕ ЖҰМЫСКЕРЛІК ПАНАЖАЙЛАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

ЭЛЕКТРЛІК ҚАУІПСІЗДІК

- Аспап автомобильдің минусы жерлендірілген 12 В кернеулі борттық электржелісінен қорек алуға арналған.

- Аспапты плюсі жерлендірілген немесе басқа кернеулі борттық электржелісінен қоспаңыз.
- Егер автомобильде тұтандырыш үясы оталдыруы сөндірілгенде немесе кілтті шығарғанда токсызыданырылса, онда оталдыруды ақыратпаңы және кілтті шығарманың, анықтама алу үшін автомобильді пайдалану бойынша нұсқаулықты оқыңыз.
- Құрылғының түйіспелеріндегі кернеу 12 В аспайды және қолдануыш үшін қауіп тудырмайды.
- Қысқа түйікталудан қорғау үшін ашада (11) 10 А тоққа есептелген балықтың сақтандырышты орнатылған.
- Оны ауыстыру үшін ашаның (9) ортандың түйіспесінің қалпақшасын бұрап алыңыз, сақтандырышты ауыстырыңыз және қалпақшаны бұрап тартыңыз (Сур. 1).

АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғыны тәмен температура жағдайында тасымалдаған немесе сақтаған кезде, оны бөлме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт бойы ұстай қажет.

ШАҢСОРҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

Манзызды!

- Қоқыс пен шаңды оңтайлы жинау таза сузғы (14) және бос шаңжинауышпен (4) гана мүмкін.
- Шаңсорғышты пайдалану алдында, сүзгінің (14) шаңжинауыш (4) корпусына орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Шаңсорғышты үздіксіз 30 минуттан асырмай пайдаланыңыз, себебі одан үзак уақыт бойы жұмыс істей автомобильдің аккумуляторлық баатрейесі құатының азаюнаға әкелуі мүмкін.
- Шаңсорғышты пайдалану алдында, сүзгінің (14) орнына орнатылғанына көз жеткізіңіз. Шаңсорғышты

ҚАЗАҚША

- орнатылған сүзгісіз (14) пайдалануға тыйым салынады.
- Көректендіру баусымын тарқатыңыз және ашаны (9) автомобиль тұтандырышының үясына салыныз.
- Ауыстырышты (10) ауатартқыш саңылауга (3) жалғаныз.
- Шансорғышты сөндіргішпен (6) іске қосыныз осы кезде косу көрсеткіші (6a) жанады.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін шансорғышты сөндіргішпен (6) сөндіріңіз және ашаны (9) автомобиль тұтандырышының үясынан сұрыныз.
- Жиналған қоғыс пен шанды шанжинауыштан босатыңыз.

Турбоқылشاқ (2)

- Турбоқылашты (2) шансорғыштың ауатартқыш саңылауына (3) тірелгенге дейін салыңыз.
- Шансорғышты сөндіргішпен (6) іске қосыныз. Осы кезде бір мезгілде цилиндрлі қылшактың электримотор жетегі іске қосылады, ол кілем тесеніштерінің түгінен қоқымдарды нөтижелі «сыптырады».
- Жұмысты аяқтағаннан кейін шансорғышты сөндіргішпен (6) сөндіріңіз.

Аспаптар тақтасын (11) тазалауға арналған қондырма

Қондырмада (11) түктік болуы автомобиліндік жұмыр беттерінің бүлінүіне жол бермейді.

- Қондырманы (11) шансорғыштың ауатартқыш саңылауына (3) салыңыз.

Саңылауларға арналған қондырма (12)

- Ауыстырышты (10) шансорғыштың ауатартқыш саңылауына (3) салыңыз, саңылауларға арналған қондырманы (12) ауыстырышқаша (10) кигізіңіз.

Ілгіш құбыршек (13)

- Ауыстырышты (10) шансорғыштың ауатартқыш саңылауына (3) салыңыз,

диаметрі кішіреп ілгіш құбыршектің (13) ұштамасын ауыстырыштың (10) саңылауына кигізіңіз.

- Саңылауларға арналған қондырманы (12) ілгіш құбыршектің ұштамасына кигізіңіз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ ЖАСАУ

Қоғыс пен шанды автокелік салонын әрбір тазалаған сайын алып тастауға кеңес беріледі.

- Шансорғышты сөндіргішпен (6) сөндіріңіз және ашаны (9) автомобиль тұтандырышының үясынан сұрыныз.
- Шансорғышты қолсалтап (7) ұстаныз.
- Шансорғышты (5) бекіту батымасына басыңыз және шанжинауышты (4) ажыратыңыз (Сур. 2).
- Сузгіні (14) шанжинауыштан (4) шығарыңыз (Сур. 3).
- Шанжинауышты (4) төңкеріңіз және одан қоғыс пен шанды шығарыңыз.
- Сузгін (14) тазалаңыз.
- Шанжинауышты (4) тазалаңыз, қатты ластаңған кезде шанжинауышты (4) сүмен жууға болады.
- Шансорғыштың (4) құрғак екенине көз жеткізіңіз, және оған сузгіні (14) салыңыз.
- Орнатылған сүзгісі (14) бар шанжинауышты орнына бекіткіш (5) іске қосылғанға дейін салыңыз және оның сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Турбоқылшақты (2) тазалау

Турбоқылшақты шешінің және цилиндрлі қылшактан оралған жілтер немесе шашатарды жойыңыз.

Шансорғыш корпусы

- Шансорғыш корпусын жұмсақ дымқыл матамен сүртіңіз.
- Шансорғыш корпусының ішіне сүйкіткілтің тиоіне жол берменіз.

- Шаңкорғыш бетін тазарту үшін ертікштерді және қажайтын жуғыш заттарды пайдалануға тыйым салынады.

САҚТАЛУЫ

- Шаңкорғышты ұзақ сақтауға қойғанға дейін, турбоқылшакты (2), шаңкорғыш корпусын, шаңқинауышты (4) және сүзгіні (14) тазалаңыз.
- Құрылғыны балалар жөне мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАГЫ

Автомобильдік шаңкорғыш – 1 дн.

Турбоқылаш – 1 дн.

Аспалтар тақтасын тазалауда арналған қондырма – 1 дн.

Санылауларға арналған қондырма – 1 дн.
Илгіш күбыршек – 1 дн.

Семке-қап – 1 дн.

Нұсқаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Көректендіру кернеу: DC – 12 В

Тұтынатын куаты: 90 Вт

Шаңқинауыш сыйымдашығы: 0,5 л

Баусымының ұзындығы: 3,6 м

Өндіруші аспалтын сипаттамаларын алдын-ала хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайды.

Құрылғының қызмет ету мерзімі – 3 жыл

ҚАЙТА ӨНДЕУ



Қоршаган ортанды қорғау мақсатында, аспалтың және көректендіру элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды дәстүрлі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспал пен көректендіру элементтерін келесі қайта өндеу үшін арналы пунктерге өткізіңіз.

Бүйімдардың қайта өндеу кезінде пайдалы болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өнделетін міндетті жинауга жатады.

Берілген өнімді қайта өндеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтардың қайта өндеу қызметіне немесе берілген өнімдің Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы каралып жатқан белшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндең шағымдалған жағдайда телеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



УКРАЇНСЬКА

ПИЛОСОС АВТОМОБІЛЬНИЙ VT-1850
Пристрій призначений для чищення автомобільного салону.

ОПИС

1. Контакти живлення турбощітки
2. Турбощітка
3. Повітrozабірний отвір
4. Пилозбирник
5. Кнопка фіксатора пилозбирника
6. Вимикач живлення
- 6a. Індикатор вмикання
7. Ручка
8. Шнур живлення
9. Штекер живлення
10. Переходник
11. Насадка для чищення панелі приборів
12. Щілинна насадка
13. Гнукий шланг
14. Фільтр
15. Сумка-чохол

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед початком експлуатації електропріладу уважно прочитайте це керівництво з експлуатації та зберігіть його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Ця модель пилососа призначена лише для сухого прибирання, забороняється збирати пилососом воду або будь-які інші рідини.
- Забороняється занурювати пилосос у воду.
- Забороняється використовувати пилосос для збирання легкозаймистих рідин, таких як бензин, розчинники, а також забороняється використання пилососа у місцях зберігання таких рідин.
- Забороняється збирати за допомогою пилососа гарячі або димлячі сигарети, сірники, гарячий попіл.
- Використовуйте лише аксесуари, що входять до комплекту постачання.
- Під час роботи тримайте пристрій на безпечній відстані від обличчя та очей.
- Забороняється вмикати пристрій, якщо який-небудь з його отворів заблокований.

- Регулярно очищайте фільтри, наглядайте за тим, щоб на них не скручувалися пил, пух, волосся та інше сміття, що перешкоджає нормальному всмоктуванню повітря.

- Забороняється користуватися пилососом без встановленого фільтра.
- Для вимкнення пристрою не тягніть за шнур живлення, завжди беріться за штекер та вийміть його з гнізда прикурювача автомобіля.
- Оберігайте шнур живлення від дій високих температур та гострих предметів.
- Перед початком роботи переконайтесь в тому, що шнур живлення не затиснитий дверми, вікнами або іншими пристроями автомобіля.
- Завжди вимикайте пилосос після використання, під час чищення та при зміні насадок.

- Перед використанням перевірте пристрій на наявність пошкоджених або дефектних аксесуарів.

- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальною пляшкою. **Небезпека задушеннення!**

- Здійснуйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.
- Під час роботи розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрію вимкніть пристрій та зверніться до будь-якого авторизованого (улюбленим) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.

УКРАЇНСЬКА

- Перевозьте пристрій лише в заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ЛІШЕ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИЛЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ЗАБОРНОЯТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКА

- Пристрій призначений для живлення від бортової мережі автомобіля напругою 12 В заземленим мінусом.
- Не підмикайте пристрій до бортової електромережі, яка має заземлений плюс або іншу напругу.
- Якщо в автомобілі гніздо прикурювача знестурмується при вимкненні запалювача або при видаленні ключа, то не вимикайте запалювач та не виймайте ключ, для довідки зверніться до інструкції з експлуатації автомобіля.
- Напруга на контактах пристрою не перевищує 12 В та не становить небезпеку для користувача.
- Для захисту від короткого замикання у штекері (9) встановлен топкий запобіжник, який розрахован на струм 10 А.
- Для його заміни відкрутіть ковпачок центрального контакту штекера (9), замініть запобіжник та закрутіть ковпачок (Мал. 1).

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженні температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

ВИКОРИСТАННЯ ПИЛОСОСА

Vажливо!

- Оптимальне збирання сміття та пилу можливе тільки з чистими фільтром (14) та порожнім пилозбирником (4).
- Перед використанням пилососа переконайтесь, що фільтр (14) встановлений у корпус пилозбирника (4).
- Використовуйте пилосос безперервно не більше 30 хвилин, так як тривалість

час роботи може привести до зниження заряду акумуляторної батареї автомобіля.

- Перед використанням пилососа перевірайтесь, що фільтр (14) встановлений на місце. Забороняється використовувати пилосос без встановленого фільтра (14).
- Розмотайте шнур живлення та вставте штекер (9) у гніздо прикурювача автомобіля.
- Підімкніть переходник (10) до повітрозабірного отвору (3).
- Увімкніть пилосос вимикачем (6), при цьому загориться індикатор вмикання пристрою (6a).
- Після завершення роботи увімкніть пилосос вимикачем (6) та витягніть штекер (9) з гнізда прикурювача автомобіля.
- Виділіть зібране сміття та пил з пилозбирника.

Турбоштітка (2)

- Вставте турбоштітку (2) у повітрозабірний отвір пилососа (3) до упору.
- Увімкніть пилосос вимикачем (6). При цьому одночасно увімкнеться електромотор приводу циліндричної щітки, яка ефективно «вимітає» сміттинки з ворсу килимових покрівів.
- Після закінчення роботи увімкніть пилосос вимикачем (6).

Насадка для чищення панелі приборів (11)

Наявність ворсу на насадці (11) перешкоджає пошикодженню гладких поверхонь автомобіля.

- Вставте насадку (11) у повітрозабірний отвір пилососа (3).

Щілинна насадка (12)

- Вставте переходник (10) у повітрозабірний отвір пилососа (3), надягніть щілинну насадку (12) на переходник (10).

Гнучкий шланг (13)

- Вставте переходник (10) у повітрозабірний отвір пилососа (3), наконечник гнучкого шланга (13) з меншим діаметром вставте в отвір переходника (10).
- Надягніть щілинну насадку (12) на наконечник гнучкого шланга.

УКРАЇНСЬКА

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Рекомендується видаляти сміття та пил після кожного сеансу прибирання салону автомобіля.

- Вимкніть пилосос вимикачем (6) та витягніть штекер (9) з гнізда прикуювання автомобіля.
- Тримайте пилосос за ручку (7).
- Натисніть кнопку фіксації пилозбирника (5) та від'єднайте пилозбирник (4) (Мал. 2).
- Вийміть фільтр (14) з пилозбирника (4) (Мал. 3).
- Переверніть пилозбирник (4) та видаліть з нього сміття та пил.
- Очистіть фільтр (14).
- Очистіть пилозбирник (4), при сильному забрудненні пилозбирник (4) можна промити водою.
- Переконайтесь, що пилозбирник (4) сухий, та вставте у нього фільтр (14).
- Установіть пилозбирник з встановленням фільтром (14) на місце до спрацьування фіксатора (5) та переконайтесь в його надійності фіксації.

Чистка турбоштітки (2)

Зніміть турбоштітку та видаліть з циліндричної щітки намотані на неї нитки або волосся.

Корпус пилососа

- Протирайте корпус пилососа вологою м'якою тканиною.
- Не допускайте потрапляння рідини всередину корпусу пилососа.
- Забороняється використовувати для чищення поверхні пилососа розчинники та абразивні очищувальні засоби.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж забрати пилосос на тривале зберігання, зробіть чищення турбоштітки (2), корпусу пилососа, пилозбирника (4) та фільтра (14).
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Пилосос автомобільний – 1 шт.
Турбоштітка – 1 шт.
Насадка для чищення панелі приборів – 1 шт.

Щілинна насадка – 1 шт.

Гнучкий шланг – 1 шт.

Сумка-чохол – 1 шт.

Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення: DC – 12 В

Споживана потужність: 90 Вт

Місткість пилозбирника: 0,5 л

Довжина шнура: 3,6 м

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики пристрій без попереднього повідомлення.

Термін служби пристрою – 3 роки

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення не викидайте їх разом з побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

АВТОМОБИЛЬ ЧАҢ СОРГУЧУ VT-1850

Шайман автомобиль салонун тазалоо үчүн арналган.

СЫПАТТАМА

1. Турбощетканын азыктандыруу контакттары
2. Турбощетка
3. Аба алуучу тешик
4. Чан топтогуч
5. Чан топтогуч бекитменин баскычы
6. Азыктандыруунун очургучу
- 6а. Индикатор киргизуу
7. Тұтқа
8. Электр шнурү
9. Кубаттуура сыйычы
10. Кошумчук курал
11. Приборор панелин тазалоо үчүн насадка
12. Жылымык насадкасы
13. Ийилчээк түтүкчө
14. Чыпка
15. Каптама баштығы

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурун колдонмомуң көнүл көюп окуп-үйрөнүп, маалымат катары сактап алышыз.

Шайманды тіке дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылғанга ылайыктуу колдонунуз. Шайманды түрү эмэс пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же анын мүлкүнө зыян келтириргө алып келүү мүмкүн.

- Чан соргучтун бул модели күргак жыноого гана арналган, чан соргуч менен сууну же башка ар кыл суюктуктарды жыноого тьюу салынат.
- Чан соргучту сууга салууга тьюу салынат.
- Чан соргучту бензин, эриткічтер катары бат жалындан кетүүчүү уюктуктарды жыноого, ал суюктуктар сактоо жайында иштетүүгө тьюу салынат.
- Чан соргуч менен жалындан же түтеп турган тамекилерди, күкүрттердү, ысык күлдү жыноого тьюу салынат.
- Топтотго кирген бөлүктөрүн гана пайдаланыңыз.
- Чан соргучту ар дайын бетиңиз менен көзүнүздөн коопсуз аралыгында карманыз.
- Шаймандын ар кыл тешиги тосулуп турган болсо шайманды иштетүүгө тьюу салынат.

- Чыпканы мезгилдүү түрдө тазалап, анда чаа, мамык, чач жана абаны нормалдуу сорууга тоскоолдук кылган башка таштандылар толбогонун текшерип түрүнүз.
- Чыпкасы орнотулбаган чан соргучту колдонууга тьюу салынат.
- Шайманды очурүү үчүн электр шнурунан тартпайды, сайтычынан кармал, аны прикуривател үясынан чыгарыңыз.
- Электр шнурун жогору температуралын таасирирен жана чутуу буюмдардан сактаңыз.
- Иштетүүнү баштагандын алдында электр шнуру автомобилдин эшиктери, терезелерди же башка аспаптары менен кысылбаганын текшерип алышыз.
- Чан соргучту иштеткендөн кийин, тазалоодо жана насадкаларын алмаштырууда ар дайын очурүп түрүнүз.
- Шайманды иштетүүнүн алдында бузулган же кемчилги бар бөлүктөрү жок болгонун текшерип алышыз.
- Балдардын коопсуздугу үчүн таңрак катары колдонулган полистилен баштыктарды каросууз таштабаныз.

Көнүл бурнууз! Полиэтилен баштыктар же таңрак плексигасы менен ойновондо балдарга уруксал бербенiz. Бул түмчүгүнүн коркунучун жаратам!

- Шайманды оюнчук катары колдонбоо үчүн балдарга көз салыңыз.
- Шайман иштеп турганда аны балдар жетпеген жерге көнүз.
- Бул шайман балдар колдонгону үчүн арналган эмес.
- Бул шайман дөнө күчү, сезими же акыл-эсси жағынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими хөкм болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуга жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же инструкциялаган болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылбаган.
- Шаймандың из алдынча ондогонго тьюу салынат. Шаймандың из алдынча ажыраттай, ар кыл бузулулар пайдада болгон же шайман купал түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, келипдиң талонундагы же www.vitek.ru сайтындағы тизмисине кирген автордоштурулган (ыйтарым укуктуу) тайлөө борборуна кайрылыңыз.

КЫРГЫЗ

- Шайманды заводдук таңғагында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдардын жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдардын колу жетпеген жерлерде сактана.

АСЛАП ТУРАК ЖАЙ ИМАРАТТАРДА ТУРМУШТИРИЧИЛК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН КОММЕРЦИЯЛЫК КОЛДОНУУГА ЖАНА ӨНДҮРҮШ ЗОНЛАР МЕНЕНЖУМУШ ИМАРАТТАРДА КОЛДОНУУГА ТЫЮ САЛЫНАТ.

ЭЛЕКТР КООПСУЗДУГУ

- Шайман автомобилдин электр тармагынан 12 В чыналусу жердetti минусу бар иштетүүгө арналган.
- Шайманды жердettүү пллюсу бар же чыналусу башкы болгон электр тармагына кошонуз.
- Автомобилдин прикурателдин тогу уясы жандыруусу очурлганде же акчычты чыгарганды очурлссе, жандыруусун очурбей, акчычты чыгарбаңыз, маалымат учун автомобилдин колдонуусуна кайрылыныз.
- Шаймандын контакттыларында чыналусу 12 В болуп, колдонуучуга коркунучун жараттайт.
- Чыкул туатшыруудан коргонуу учун штекерде (9) А тогуна ылайык болгон эрүүчү сактатычы ба.
- Аны алмаштыруу учун штекердин (9) централдуу контакттын капкачаны бурап чечип, сактагычты алмаштырып, капкачаны ордуна орнотунуз (сүрөт 1).

БИРИНЧИ КОЛДОНУУНУН АЛДЫНДА

Төмөнөвеген температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны уч сааттам кем змес мөөнөткө ўй температурасында сактоо зарыл.

ЧАН СОРГУЧТУ КОЛДОНУУ

Маанилуу!

- Чан менен таштандыларды оптималдуу тазалоо чылгасы (14) таза болгондо жана чан топтогуч (4) бош болгонунда гана мумкун болот.
- Чан топтогучту иштетүүнүн алдында чылгаса (14) чан топтогуч корпуಸуна (4) орнотулганын текшерип алыңыз.
- Чан топтогучту 30 минутадан ашырып токтоосуз иштептөниз, себеби көпкө чейин иштетүү автомобилдин

- аккумулятор батареянын бошогоонуна алпил келтүү мумкун.
- Чан соргучту иштетүүнүн алдында чылгаса (14) ордуна орнотулганын текшерип алыңыз. Чыпкалары орнотулбаган (14) чан соргучту иштетүүгө тыюу салынат.
- Электр шиурун жандырып, сайтычын (9) прикуратель уясына салыңыз.
- Кошуучу куралды (10) аба алуучу тешигине (3) салыңыз.
- Чан соргучту очургуч (6) менен иштетиниз, мында загорится индикатор (6а).
- Иштетип буткөнде чан соргучту очургуч (6) менен очурп, сайтычын (9) прикуратель уясынан чыгарыңыз.
- Топотолгон чан менен таштандыларды төгүнүз.

Турбощетка (2)

- Турбощетканы (2) чан топтогучтун аба алуучу тешигине (3) токтогонуна чейин салыңыз.
- Чан соргучту очургуч (6) менен иштетиниз. Ошондо цилиндр щетканын электр мотору иштеп, щетка таштандылары килимдердин түктүрүн «шынырып» чыгарат.
- Иштетүүнүн кийин чан соргучту очургуч (6) менен очурнуз.

Приборлор панелин тазалоо учун насадкасы (11)

- Насаддаады (11) түгү автомобилдин жынналган беттерин бузууга жол бербейт.
- Насадданы (11) чан соргучтун аба алуучу тешигине (3) салыңыз.

Жылчык насадкасы (12)

- Кошуучу куралды (10) чан соргучтун аба алуучу тешигине (3) салып, жылчык насадданы (12) кошуучу куралына (10) туташтырыныз.

Ийилчээк түтүкчө (13)

- Кошуучу куралды (10) чан соргучтун аба алуучу тешигине (3) салып, ийилчээк түтүкчөнүн диаметри азыраак болгон учун (13) кошуучу куралына (10) туташтырыныз.
- Жылчык насадданы (12) ийилчээк түтүкчөнүн учунай кийизиниз.

ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

Чан менен таштандыларды автомобилдин салонун жыннагандан кийин ар дайым тазалап турунуз.

КЫРГЫЗ

- Чан соргучту өчүргүч (6) менен өчүрүп, сایын (9) прикуратель уясынан чыгарыныз.
- Чан соргучту туткасынан (7) карманыз.
- Чан топтогучтун бекитме баскынын (5) басып, чан топтогучту (4) ажыратыңыз (Сүрөт 2).
- Чылкани (14) чан топтогучтан (4) чыгарыныз (Сүрөт 3).
- Чан топтогучту (4) көмкөрүп, андан чан менен таштандыларды төгүнүз.
- Чылкани тазаланаңыз (14).
- Чан топтогучту (4) тазалап алышыз, чан топтогуч (4) етө кирдеп калса, аны суу менен тазаласаңыз болот.
- Чан топтогучу (4) курган болгонун текшерип, аны чылканин (14) ичине орнотунуз.
- Чылкани (14) орнотулган чан топтогучту бекитмеси (5) бекитилгенине чейин ордуна орнотуп, ал бекем бекитилгенин текшерип алышыз.

Турбощетканы тазалоо (2)

Турбощетканы чечип, цилиндр щеткасынан ага айланып калган жип же чачты алып салыңыз.

Чан соргучтун корпусу

- Чан соргучтун корпусун нымду чупурек менен сартуңуз.
- Чан соргучтун инчие суу куюлусуна жол бербениз.
- Чан соргучтун беттин тазалоо учун эриткичтерди жана абразивдүү тазалоо каражаттарды колдонууга тыюу салынат.

САКТОО

- Чан соргучту узак убакытка сактоого алып салудан мурда анын турбощеткасын (2), корпусун, чан топтогучун (4) менен чылкасын (14) тазалап алышыз.
- Шаймандың балдардын жана жөндөмдүүлүгү темен болгон адамдардын колу жетеген жерлерде сактанаң.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Автомобиль чан соргучу – 1 даана.
Турбощетка – 1 даана.
Приборлор панелин тазалоо учун
насадка – 1 даана.

Жылчык насадкасы – 1 даана.
Ийилчээк тутүкчө – 1 даана.
Каптама баштыгы – 1 даана.
Колдонмо – 1 даана.

ТЕХНИКАЛЫК МУНЭЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыңалуусу: DC – 12 В
Иштөө кубаттуулугу: 90 Вт
Чан топтогучтун көлемү: 0,5 л
Шнурдун узундугу: 3,6 м

Өндөрүүчү шаймандардын мунэздөмөлөрүн алдын ала эксперттөө өзөөртүү укуугун сактайт.

Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чейрөенүү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин кызмат мөөнөтүн буткендөн кийин аларды женекей түрмүш-тирчилик калдыктыры менен чогу ыргыттай, шайман менен азыктандыруучу элементтерин утилизациялоо учун атайдын адистештирилген пункттарына тапшырыныз. Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү турда чогулуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу учун жергиликтүү ежектөө, түрмүш-тирчилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары туурашу толук маалыматтар буюмду саткын сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчектүү көрсөтүү керек.



ROMÂNĂ

ASPIRATOR DE PRAF AUTO VT-1850

Dispozitivul este destinat pentru curățarea salonului auto.

DESCRIERE

1. Contacte de alimentare a periei turbo
2. Perie turbo
3. Orificiu de admisie a aerului
4. Colector de praf
5. Butonul fixatorului colectorului de praf
6. Întrerupător de alimentare
- 6a. Indicator de alimentare
7. Mâner
8. Cablu de alimentare
9. Fișă de alimentare
10. Manșon
11. Duza pentru curățarea panoului de bord
12. Duză pentru rosturi
13. Furtun flexibil
14. Filtru
15. Trusă-husă

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Înainte de a începe exploatarea dispozitivului electric citiți cu atenție instrucțiunea de exploatare și păstrați-o pentru utilizare ulterioară în calitate de material de referință. Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale, cum este descris în prezența instrucțiune. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispozitivului, poate cauza daune utilizatorului sau bunurilor acestuia.

- Acest model al aspiratorului de praf este destinat numai pentru curățarea uscată, se interzice colectarea apei sau a altor lichide cu aspiratorul de praf.
- Se interzice scufundarea aspiratorului de praf în apă.
- Se interzice utilizarea aspiratorului de praf pentru colectarea lichidelor ușor inflamabile, cum ar fi benzina, solventi, precum se interzice utilizarea aspiratorului de praf în locurile de depozitare ale unor astfel de lichide.

- Se interzice utilizarea aspiratorului de praf pentru colectarea ţigărilor aprinse sau fumegânde, a chibriturilor, a scrumului mocnind.
- Utilizați doar accesoriile care fac parte din setul de livrare.
- În timpul funcționării țineți dispozitivul la o distanță sigură de față și ochi.
- Nu porniți dispozitivul dacă vreunul dintre orificiile lui sunt blocate.
- Curățați filtrul în mod regulat, asigurați-vă că pe el nu se acumulează praful, puful, părul și gunoiul care împiedică absorbția normală a aerului.
- Se interzice utilizarea aspiratorului de praf fără filtrul instalat.
- Pentru a deconecta dispozitivul nu trageți de cablul de alimentare, apucați întotdeauna fișa și scoateți-o din locul aprinderii de ţigări al automobilului.
- Feriți cablul de alimentare de influența temperaturilor înalte și obiectelor ascuțite.
- Înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este blocat de uși, ferestre sau alte dispozitive ale automobilului.
- Întotdeauna deconectați aspiratorul de praf după utilizare, în timpul curățării și înlocuirii duzelor.
- Înainte de utilizare, verificați dacă dispozitivul nu are accesoriile deteriorate sau defectate.
- Din motive de siguranță a copiilor, nu lăsați pungile de polietilenă folosite ca ambalaj fără supraveghere.

Atenție! Nu permiteți copiilor să se joace cu pungile de polietilenă sau pelicula de ambalare. **Pericol de sufocare!**

- Supravegheați copiii pentru a preveni utilizarea dispozitivului în calitate de jucărie.
- În timpul funcționării dispozitivului amplasați-l în locuri inaccesibile pentru copii.
- Acest dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către copii.
- Acest dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către persoană.

- ne (inclusiv copii) cu abilități fizice, psihice sau mentale reduse sau dacă nu au experiență sau cunoștințe, dacă aceștea nu sunt sub control sau instruiți cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranța acestora.
- Nu reparați dispozitivul de sine stătător. Nudezamblați dispozitivul de sine stătător, în caz de defecțiune, precum și după căderea dispozitivului, deconectați dispozitivul și adresați-vă la orice centru autorizat (împotrericit) de service la adresa de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul www.vitek.ru.
 - Transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
 - Păstrați dispozitivul la un loc inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE, ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PROducțIE ȘI ÎNCÂPERILE DE LUCRU.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Dispozitivul este destinat pentru alimentarea de la sursa de bord a automobilului cu tensiunea de 12 V, cu minusul legat la pământ.
 - Nu conectați dispozitivul la o rețea de bord care are plusul legal la pământ sau altă tensiune.
 - Dacă în automobil locul aprinzătorului de țigări se deconectează la oprirea sistemului de apindere sau scoaterii cheii, atunci nu deconectați sistemul de aprindere și nu scoateți cheia, pentru referință consultați instrucțiuni de utilizarea a automobilului.
 - Tensiunea pe contactele dispozitivului nu depășește 12 V și nu reprezintă un pericol pentru utilizator.
- Pentru protejarea împotriva scurtcircuiteelor în fișă (9) este instalată o siguranță fuzibilă, intenționată la un curent de 10 A.
 - *Pentru a o înlocui, deșurubați capacul contactului central al fișei (9), înlocuiți siguranța și înșurubați capacul (fig. 1).*

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

După transportarea sau depozitarea dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin trei ore.

UTILIZAREA ASPIRATORULUI

DE PRAF

Important!

- *Colectarea optimă a gunoiului și prafului este posibilă numai cu filtrul curat (14) și colectorul de praf gol (4).*
- *Înainte de a utiliza aspiratorul de praf, asigurați-vă că filtrul (14) este instalat în corpul colectorului de praf (4).*
- *Utilizați aspiratorul de praf în continuu timp de cel mult 30 de minute, deoarece durata de funcționare mai îndelungată poate provoca scăderea puterii bateriei acumulatorului automatibilului.*
- *Înainte de a utiliza aspiratorul de praf, asigurați-vă că filtrul (14) este instalat la loc. Se interzice utilizarea aspiratorului de praf fără filtrul instalat (14).*
- *Desfășurați cablul de alimentare și introduceți fișa (9) în locul aprinzătorului de țigări al automobilului.*
- *Ataşați manșonul (10) la orificiul de admisie a aerului (3).*
- *Porniți aspiratorul de praf cu întrerupătorul (6), în timp ce (6a) lampa indicatoare.*
- *După finisarea lucrului opriți aspiratorul de praf cu întrerupătorul (6) și scoateți fișa (9) din locul aprinzătorului de țigări al automobilului.*
- *Îndepărtați gunoiul și praful colectat din colectorul de praf.*

ROMÂNĂ

Perie turbo (2)

- Introduceți peria turbo (2) în orificiul de admisie a aerului (3) până când se oprește.
- Porniți aspiratorul de praf cu întrerupătorul (6). În același timp se va conecta motorul electric al dispozitivului de acționare al periei cilindrice, care efectiv „scutură” praful din scrama acoperirilor de covor.
- La sfârșitul lucrului, opriți aspiratorul de praf cu întrerupătorul (6).

Duza pentru curățarea panoului de bord (11)

Prezența scrmelor pe duză (11) împiedică deteriorarea suprafetelor netede ale automobilului.

- Introduceți duza (11) în orificiul de admisie a aerului al aspiratorului de praf (3).

Duză pentru rosturi (12)

- Introduceți manșonul (10) în orificiul de admisie a aerului al aspiratorului de praf (3), atașați duza pentru rosturi (12) pe manșonul (10).

Furtun flexibil (13)

- Introduceți manșonul (10) în orificiul de admisie a aerului al aspiratorului de praf (3), introduceți vârful furtunului flexibil (13) cu un diametru mai mic în orificiul manșonului (10).
- Ataşați duza pentru rosturi (12) pe vârful furtunului flexibil.

CURĂTARE ȘI ÎNTREȚINERE

Se recomandă îndepărțarea gunoiului și a prafului după fiecare curățenie a salonului automobilului.

- Opriți aspiratorul de praf cu întrerupătorul (6) și extrageți fișa (9) din locul aprinderii de țigări al automobilului.
- Țineți aspiratorul de praf de mâner (7).
- Apăsați butonul de fixare al colectorului de praf (5) și dețeștiți colectorul de praf (4) (fig. 2).

- Scoateți filtrul (14) din colectorul de praf (4) (fig. 3).
- Întoarceți colectorul de praf (4) și îndepărtați gunoil și praful din acesta.
- Curățați filtrul (14).
- Curățați colectorul de praf (4), la poluarea puternică a colectorului de praf (4) îl puteți spăla cu apă.
- Asigurați-vă că colectorul de praf (4) este uscat și introduceți în el filtrul (14).
- Instalați colectorul de praf cu filtrul (14) instalat la loc, până la acționarea fixatorului (5) și asigurați-vă că el este bine fixat.

Curățarea periei turbo (2)

Scoateți peria turbo și îndepărtați de pe peria cilindrică firele sau pârul înfășurate pe aceasta.

Corpu aspiratorului de praf

- Stergeți corpul aspiratorului de praf cu o cărpă moale și umedă.
- Nu permiteți pătrunderea lichidului în interiorul corpului aspiratorului de praf.
- Se interzice utilizarea solvenților sau detergenților abraziivi pentru curățarea suprafetei aspiratorului de praf.

PĂSTRARE

- Înainte de depozitarea îndelungată a aspiratorului de praf, efectuați curățarea periei turbo (2), corpului aspiratorului de praf, colectorului de praf (4) și filtrului (14).
- Păstrați dispozitivul la un loc inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

SET DE LIVRARE

Aspirator de praf auto – 1 buc.

Perie turbo – 1 buc.

Duza pentru curățarea panoului de bord – 1 buc.

Duză pentru rosturi – 1 buc.

Furtun flexibil – 1 buc.

Trusă-husă – 1 buc.

Instrucțiune – 1 buc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune de alimentare: DC – 12 V
Consum de putere: 90 W
Capacitatea colectorului de praf: 0,5 L
Lungimea cablului: 3,6 m

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile dispozitivelor fără notificare prealabilă.

Durata de funcționare a dispozitivului este de 3 ani

RECICLAREA



În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare, nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclare ulterioară.

Deșeurile formate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit. Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

Garantie

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document finanțier, care confirmă cumpărarea produsului dat.



Acest produs respectă cerințele Directivei UE 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică și Directiva UE 2014/35/UE privind produsele de joasă tensiune.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық немірде көрсетілген. Сериялық немір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін белгіреді. Мисалы, сериялық немір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белгіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбылдында көрсетүлгөн. Сериялық номуру он бир орунду сан болот, алның биринчи төрт саны өндүруш датасын көрсөттөт. Мисалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болғон буюм 2006 жылдың июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

RO

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.