

Установка SIM-карт и карты памяти

Вставьте скрепку в отверстие слота SIM-карт и выньте лоток.



Зафиксируйте основную и дополнительную SIM-карты. Вместо дополнительной карты можно установить карту памяти.



Телефон поддерживает карты памяти microSD объемом до 128 ГБ.

Вставьте лоток в слот.

Щёлк! →



Зарядка

↑
30 мин

Заряжайте аккумулятор не менее 30 минут.

⚡
220 В

Включение телефона

Нажмите и удерживайте кнопку включения, пока телефон не завибрирует.

← 2-3 секунды

Яндекс

Технические характеристики

Сотовая и беспроводная связь

GSM/EDGE (850/900/1800/1900)
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850/900/2100)
3G: FDD-LTE (3/7/20) и TDD-LTE (38/40)
4G: LTE-A (3+7/3+20/3+38/7+7/7+20)
Bluetooth 4.1
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac с технологией MIMO
NFC с поддержкой режима считывания

Аккумулятор

Тип Li-pol
Номинальное напряжение 3,85 В
Номинальная ёмкость 2970 мА·ч

Зарядное устройство

Тип Quick Charge 3.0

Входные характеристики:

номинальное напряжение 100–240 В
номинальная частота 50–60 Гц
номинальный ток 600 мА

Выходные характеристики:

номинальное напряжение 3,6–6,5/6,5–9/9–12 В
номинальный ток 3/2/1,5 А
Класс защиты 2


Условия эксплуатации

Рекомендуется использовать в диапазоне температур от –10°C до +35°C.

Телефон не является водонепроницаемым и полностью пылезащищённым, также не предусмотрена противоударная защита.

Характеристики радиоизлучения

Стандарт связи	Диапазон частот, МГц		Максимальная выходная мощность
	На передачу	На приём	
GSM 850/900/1800/1900	890–915/1710–1785	925–960/1805–1880	2 Вт / 1 Вт
UMTS 850/900/2100	880–915/1920–1980	925–960/2110–2170	250 мВт
FDD-LTE 3/7/20	1710–1785/2500–2570/ 832–862	1805–1880/2620–2690/ 791–821	200 мВт
TDD-LTE 38/40	2570–2620/2300–2400	2570–2620/2300–2400	200 мВт
LTE-A 3+7/3+20/3+38/7+7/7+20	1710–1785/2500–2570/ 832–862/2570–2620	1805–1880/2620–2690/ 791–821/2570–2620	200 мВт
802.15 (Bluetooth)	2400–2483,5	2400–2483,5	2,5 мВт
802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi)	2400–2483,5/5150– 5350/5650–5850	2400–2483,5/5150– 5350/5650–5850	100 мВт

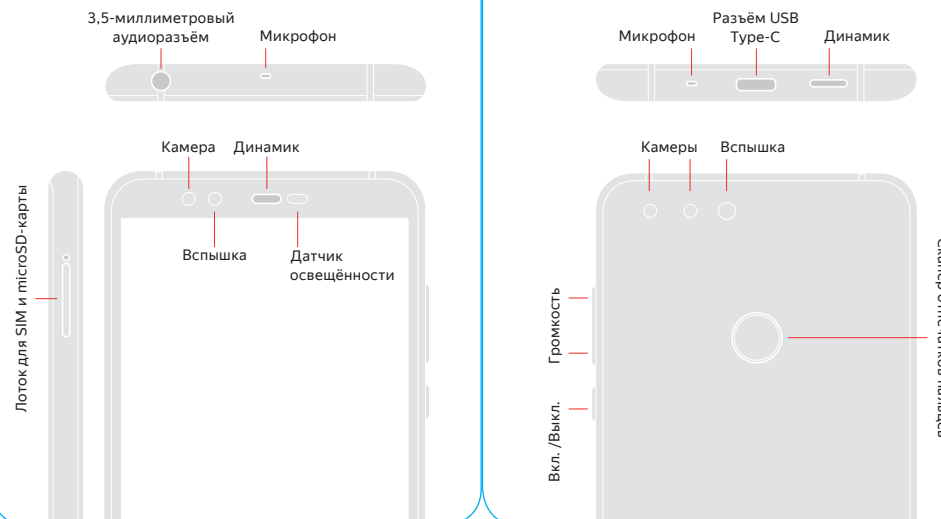

Меры безопасности

Не допускайте попадания влаги в телефон, зарядное устройство и кабель USB, не трогайте их мокрыми руками. Не пользуйтесь телефоном в местах с повышенной влажностью (например, в ванной).

Не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами, рядом с нагревательными приборами или микроволновыми печами.

Не разбирайте телефон. Обслуживание и ремонт устройства должны проводиться только в сервисных центрах.

При повреждении какой-либо части телефона или зарядного устройства немедленно прекратите использовать его, отключите от розетки и обратитесь в сервисный центр.

Пользуйтесь только совместимыми зарядными устройствами и аксессуарами.

Используйте гарнитуру, чтобы разговаривать по телефону во время управления транспортом; не держите телефон в руках.

Не слушайте аудиозаписи в наушниках на большой громкости длительное время. Не подносите телефон близко к уху при включённом громкоговорителе.

Следуйте инструкциям в местах, где использование телефона ограничено (в самолёте, рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения химических веществ и др.).

Храните телефон и аксессуары в недоступном для детей месте.

Сертификация



Абонентская радиостанция (смартфон) в комплекте с зарядным устройством: Яндекс.Телефон, модель YNDX-000SB. **Декларация о соответствии ЕАС:** TC RU C-CH.БЛ08.В.01559. **Срок действия:** с 27.07.2018 по 26.07.2023. **Изготовитель:** Yandex Services AG, Werftstrasse 4, 6005 Luzern, Switzerland. (Яндекс Сервисез АГ, Верфтештрассе, 4, 6005, Люцерн, Швейцария.) **Предприятие-изготовитель:** Arima Communication (Jiangsu) Co, Ltd, № 168 North Jiao Tong Road, Economic and Technological Development Zone, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu, PRC. (Арима Коммьюникейшн (Цзянсу) Компани Лимитед, № 168, Северная дорога Цзяотун, зона экономического и технического развития, район Уцзян, город Сучжоу, провинция Цзянсу, Китай.) **Импортер:** ООО «Старттех», 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. Д. **Сведения об авторских правах:** все упомянутые наименования, логотипы и торговые марки являются зарегистрированными торговыми знаками, принадлежащими их владельцам. **Дата изготовления:** см. на упаковке. Изготовлено в Китае.

Утилизация



Телефон, адаптер питания и кабель USB нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте их в пункт утилизации электроники.

Справка и поддержка

8 800 551-45-32

Звонок по России бесплатный

Руководство пользователя

yandex.ru/support/phone



Сервисные центры

irbis-digital.ru/services

