




Описание кнопок управления




Примечание: Вы можете переназначить кнопки Назад и Обзор в Настройках телефона. Доступность функции зависит от версии Операционной системы и может быть изменена.

Аксессуары


Комплект поставки Smartisan U3 Pro включает: ЗУ QuickCharge 3.0, USB кабель, переходник USB-C на 3.5мм, скрепку для лотка SIM-карты.

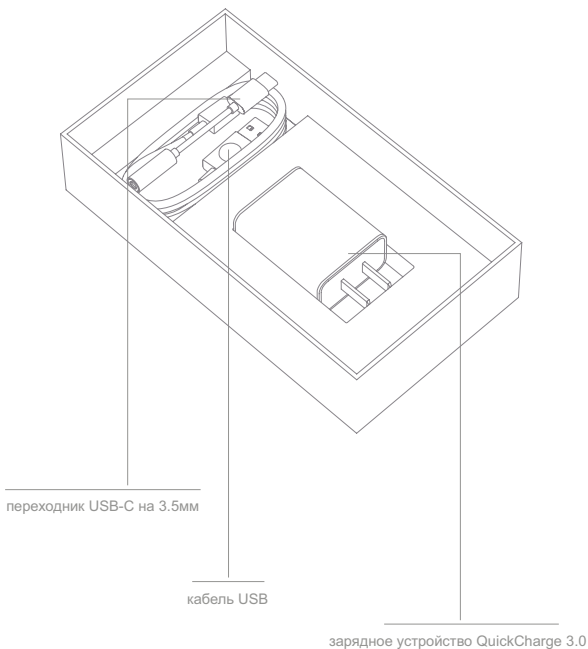

Установка SIM-карты

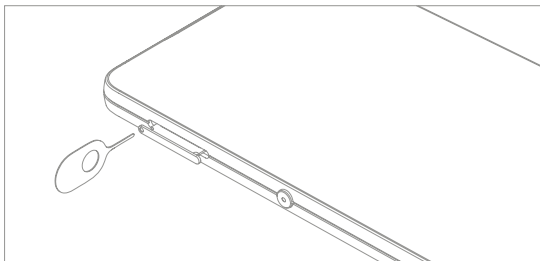

Вставьте скрепку в отверстие лотка SIM-карты.

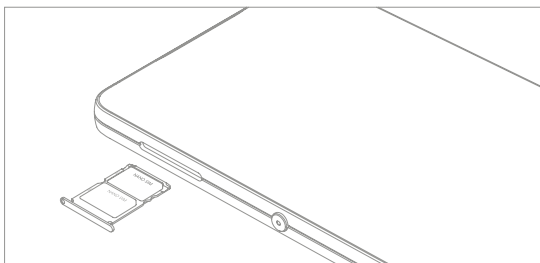

В Smartisan U3 Pro используются Nano-SIM карты и поддерживается режим двух SIM-карт.

Примечание: Использование «обрезанной» SIM-карты может вызвать ухудшение работы устройства. Все проблемы связанные с этим не подпадают под действие гарантии.

Основные Операции

1. Включение/Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку Питания более 3 сек.
2. Блокировка/Разблокировка экрана: Нажмите кнопку Питания
3. Снимок экрана: Громкость- + Питание или Быстрый доступ + Питание
4. Запуск Idea Pills: Нажмите и удерживайте Быстрый доступ
5. Перезагрузка: Нажмите и удерживайте Громкость+ + Питание более 12 сек.

Спецификация устройства

Модель: OS105
Тип: TD-LTE мобильный телефон
Производитель: Smartisan Digital Co., Ltd.

Полная спецификация: www.smartisan.com

Зарядное устройство:

Модель: CD101
Входное напряжение: 100-240V~50/60Hz 0.5A
Выходное напряжение: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A

Защита данных и персональной информации

Для предотвращения утечки или потери ваших данных и информации в результате небезопасного использования или стороннего приложения:

- * Установите и используйте пароль и отпечаток пальца
(Перейдите в Настройки > Отпечаток пальца и Безопасность для установки)
- * Обновляйте Операционную Систему
(Когда доступно обновление ОС на иконке Настройки появится красный значок уведомления. Просто зайдите в Настройки и нажмите «Обновление Системы» чтобы обновить Ваш телефон)
- * Устанавливайте приложения только из официальных источников.
- * Будьте внимательны к разрешениям для сторонних приложений.
(Разрешения для приложений можно изменить перейдя в Настройки > Центр безопасности > Менеджер разрешений).



Блокировка экрана

Смахните вверх по экрану для разблокировки




Основное меню

Основное меню Smartisan OS предоставляет возможность использовать несколько экранов. Проведите пальцем вправо или влево для переключения экранов.




Многоэкранный режим

Вы можете переключиться в многоэкранный режим нажав двумя пальцами на экран, или смахнув вправо или влево в нижней части экрана. Нажмите и заголовок любого экрана чтобы переместить его. Нажмите иконку шестеренки в левом нижнем углу для перехода в режим редактирования.

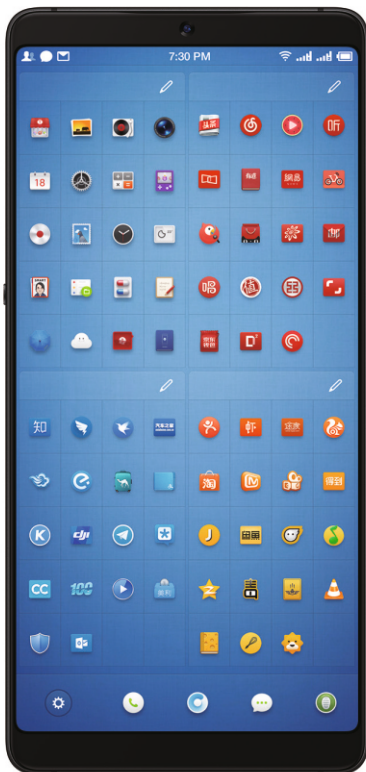


Скрытие, блокировка и перемещение приложений

В режиме редактирования Вы можете нажать значок глаза или замка на заголовке экрана чтобы скрыть, или защитить паролем, все приложения на этом экране. Вы так же можете выбрать несколько приложений и переместить их одновременно.

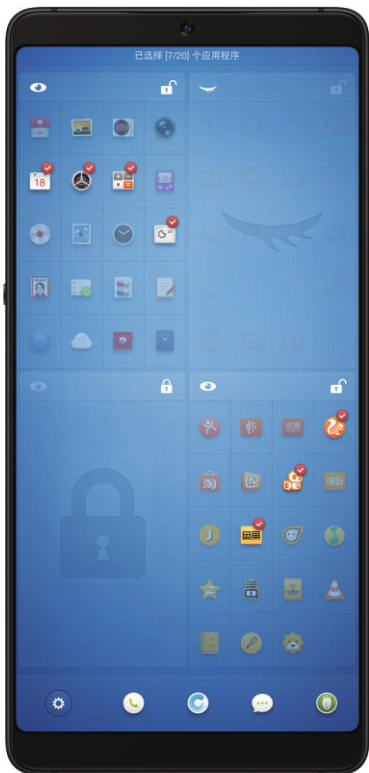

Автоматическая сортировка

В режиме редактирования Вы можете автоматически сортировать приложения по частоте использования, цвету значка или времени установки.

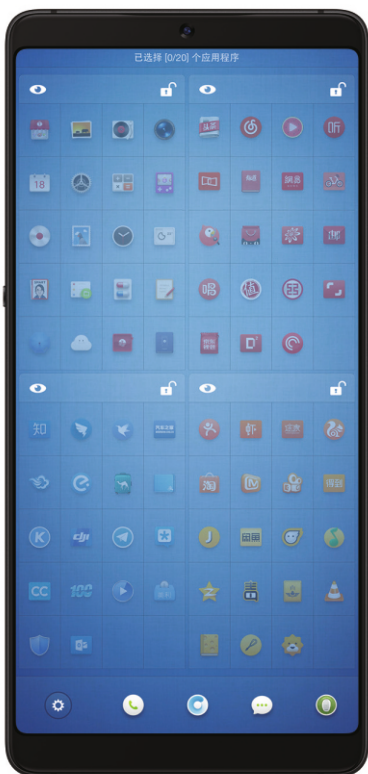

Настройка вида

В разделе Настройки > Параметры меню Вы можете гибко настроить Основное меню в соответствии с вашими потребностями.



Миграция с предыдущего телефона

Вам доступны следующие способы переноса данных с предыдущего телефона:

1. Если ваш предыдущий телефон так же является устройством Smartisan, Вы можете перенести все свои данные на странице переноса данных при настройке нового Smartisan U3 Pro.

* Примечание: Перед миграцией убедитесь что старое устройство обновлено.

1. Если ваш предыдущий телефон iPhone, мы подготовили специальный инструмент для переноса данных. Отсканируйте специальный QRCode с помощью своего iPhone и выполните миграцию в соответствии с руководством на экране.

