

LGEAK_XC12_RUS_MFL38343848



Модель : XC-U12X

RUSSIAN

Здесь все, на что способна ваша система Hi-Fi




Запись с компакт-диска
или компакт-кассеты

На страницу 8

Настройка ждущего
режима

На страницу 9

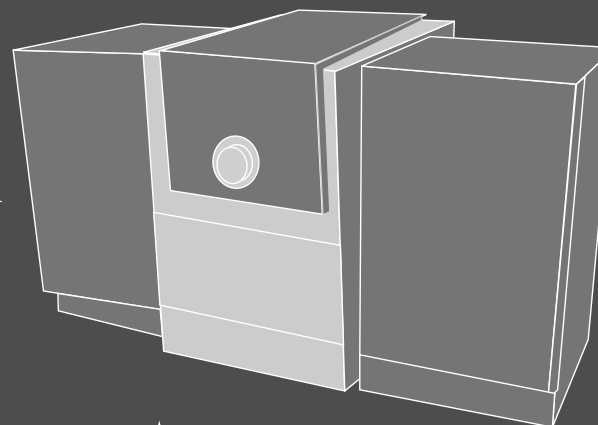

Содержание

Настройка	3
Сведения о плеере	4
Пульт дистанционного управления	5
Прослушивание компакт-дисков	6
Дополнительно – подключение вашего переносного USB-плеера	6
Прослушивание записей с компакт-кассет	7
Радиоприем	7
Запись	8
Прослушивание музыки с переносного плеера	8
Установка времени	9
Использование плеера в качестве будильника	9
Сведения о формате MP3/WMA	9
Меры безопасности	10
Поиск и устранение неисправностей	11
Технические характеристики	11




Воспроизведение компакт-
дисков и компакт-кассет

На страницы 6 и 7

Воспроизведение с различных
внешних устройств

На страницу 8



Переносной CD-плеер



MP3-плеер


Перед подключением, использованием или настройкой данного устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством в полном объеме.

Настройка

RUSSIAN

1 Подключите кабели акустической системы к плееру

Кабели левой акустической системы подключаются к клеммам с маркировкой L (левая) + (плюс) and - (минус). Кабели правой акустической системы подключаются к клеммам с маркировкой R (левая) + (плюс) and - (минус). Для подключения кабеля к плееру нажимайте на каждую из четырех квадратных пластмассовых накладок с обратной стороны плеера. После нажатия соединитель размыкается для подключения кабеля.




2 Закрепите антенну AM на предназначенной для ней стойке

Подключите антенну AM диапазона к плееру.

3 Подключите антенну FM диапазона

Наилучший прием обеспечивается, когда оба свободных конца антенны располагаются горизонтально по прямой линии.

4 Вставьте вилку сетевого шнура в розетку

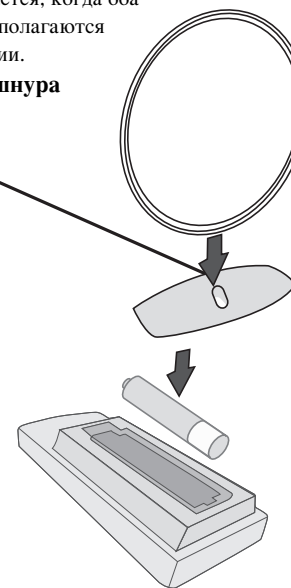

Вставьте батарейку в пульт дистанционного управления

Убедитесь, что знак + (плюс) и знак -(минус) на батарейке (типа ААА) соответствуют соответствующим знакам на пульте.

Сведения о плеере

▲ PUSH (Крышка привода компакт-диска)

Используется при установке или извлечении компакт-дисков. Не открывайте крышку при воспроизведении компакт-диска.

MODE/RIF

Этим действием тюнер переключается из стереофонического в монофонический режим, что обычно сопровождается улучшением качества приема.

VOLUME (громкость)

Регулирование громкости при использовании любой функции.

PHONES (Гнездо наушников)

Включите вилку наушников (Ø3.5 mm) в это гнездо при желании прослушивания через наушники. При подключении наушников (не входят в комплект поставки) акустические системы отключаются.


CLOCK (часы)

Используется для установки времени и проверки текущих показаний времени. (См. раздел Установка времени)

TIMER (таймер)

С помощью функции таймера можно включать и выключать воспроизведение компакт-диска или тюнер. (см. раздел Использование плеера в качестве будильника)

Используется при воспроизведении компакт-кассеты

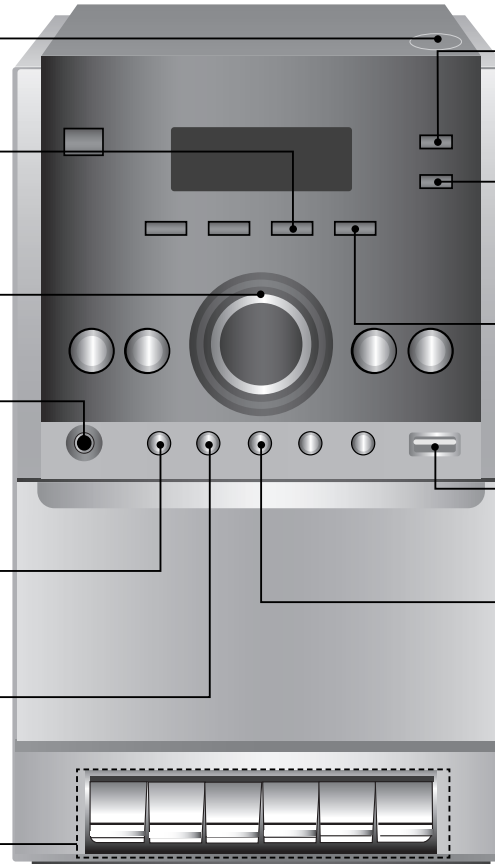

Акустическая система eXtreme Dynamic

Обеспечивает подъем верхних и нижних частот, а также эффект объемного звучания. На дисплее появится сообщение XDSS. Выключение функции XDSS производится повторным нажатием.

Регулирование качества звучания

Имеется возможность выбора одного из 4 вариантов звучания. Вариант звучания выбирается с помощью клавиши EQ. (FLAT → ROCK → POP → CLASSIC)

RDS (Дополнительно) /SET

С кнопки RDS отображается информация о радиостанциях. (См. раздел радиоприема) С помощью кнопки SET подтверждается время, заданное при установке часов. (См. раздел Установка времени)

Разъем USB - дополнительный

Предназначен для подключения выносного плеера, совместимого с USB.

OPTIMIZER

С помощью этой функции производится оптимизация сжатых файлов формата MP3 с подъемом нижних частот. (MP3 - OPT ON → MP3 - OPT OFF)

Пульт дистанционного управления

Засыпайте под радиопередачи

Сначала настройтесь на радиостанцию или включите воспроизведение музыки. Последовательным нажатием кнопки **SLEEP** производится выбор интервала времени от 10 до 90 минут после того, как плеер выключится.

Включение и выключение


Поиск папки с файлами форматов MP3/WMA
При наличии в различных папках компакт-диска файлов форматов MP3/WMA, намеченных для воспроизведения, выбор желаемой папки производится нажатием кнопки **PRESET/FOLDER**.

Выберите номер, заранее присвоенный радиостанции (см. раздел радиоприема)

Акустическая система eXtreme Dynamic
Обеспечивает подъем верхних и нижних частот, а также эффект объемного звучания.

Переход на другие карточки - дополнительно случае подключения к порту USB более двух карточек нажатием кнопки **D.SKIP** выберите желаемую карточку.

Используется при воспроизведении компакт-диска

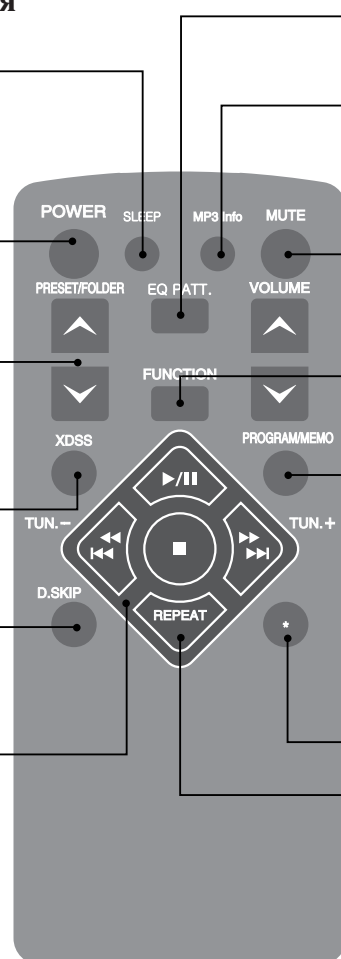

Регулирование качества звучания

Имеется возможность выбора одного из 4 вариантов звучания.

Обращайтесь к информации по поводу обращения с музыкальными записями.

Файлы форматов MP3/WMA часто снабжаются закладками. На закладках указывается название произведения, исполнитель, альбом или продолжительность звучания. Для отображения этих сведений нажмите кнопку **MP3 Info** во время воспроизведения.

Временно отключите звук
Вновь нажмите кнопку, чтобы восстановить звучание.

Переключение функций

Переключение между функциями FM, AM, CD, PORTABLE, TAPE, USB (Дополнительно) и так далее.

Для сохранения параметров радиостанций
Если требуется сохранить параметры радиостанций с помощью функции

PROGRAM/MEMO, имеется возможность перемещения по всему списку с выбором требуемого варианта. (См. раздел радиоприема)
Произвольный порядок прослушивания записей (См. раздел воспроизведения компакт-дисков)

Эта кнопка отсутствует.

Повторное прослушивание записей

Однократно нажмите кнопку **REPEAT** для повторения текущей воспроизводимой записи.

Дважды нажмите кнопку **REPEAT**, чтобы повторить весь компакт-диск или целиком папку с файлами MP3/WMA на компакт-диске. На дисплее появится информация о повторяемом фрагменте.

Прослушивание компакт-дисков

	На плеере	На пульте дистанционного управления
1. Откройте крышку привода компакт-диска:	▲ PUSH	
2. Вставьте компакт-диск: Диск вставляется надписью вверх.		
3. Закройте крышку привода компакт-диска На дисплее появится общее количество записей (или файлов).	▲ PUSH	
4. Выберите функцию CD:	FUNCTION	FUNCTION
5. Начните воспроизведение компакт-диска:	▶/	▶/
6. Чтобы остановить воспроизведение компакт-диска:	STOP CLEAR	■

Расширенные возможности прослушивания компакт-дисков

Пауза или возобновление воспроизведения

Нажмите кнопку ▶/|| во время воспроизведения.

Повторно нажмите эту кнопку, чтобы возобновить воспроизведение.

Поиск в пределах записи

Держите кнопку ◀◀/▶▶ на передней панели или кнопку ◀◀◀◀/▶▶▶▶ на пульте дистанционного управления при проигрывании.

(Эта функция действует только на аудио компакт-дисках.)

Ускоренный поиск каналов

Держите кнопку ◀◀/▶▶ на передней панели или кнопку ◀◀◀◀/▶▶▶▶ на пульте дистанционного управления. Каналы пропускаются непрерывно один за другим. Для аудио CD каналы пропускаются непрерывно один за другим только в режиме останова.

Переход к другой записи

Нажмите кнопку ◀◀/▶▶ на передней панели или ◀◀◀◀/▶▶▶▶ на пульте дистанционного управления.

Имеется возможность слушать записи в произвольном порядке.

Таким образом можно выбрать для прослушивания до 20 записей с компакт-диска. Вставьте компакт-диск и дождитесь, пока он будет прочитан. Нажмите кнопку **PROGRAM MEMORY** на передней панели или **PROGRAM/MEMO** на пульте дистанционного управления, затем выберите запись кнопкой ◀◀/▶▶ на передней панели или ◀◀◀◀/▶▶▶▶ на пульте дистанционного управления. Вновь нажмите кнопку **PROGRAM MEMORY** или **PROGRAM/MEMO** для сохранения и выбора новой записи. Нажмите кнопку ▶/||. Чтобы очистить список выбора, нажмите кнопку **STOP CLEAR** (или ■), **PROGRAM MEMORY** (или **PROGRAM/MEMO**), **STOP CLEAR** (или ■).

Дополнительно – подключение вашего переносного USB-плеера

Преимущество подключения переносного плеера USB через системный порт USB состоит в том, что открывается возможность управления переносным устройством средствами системы. Подключайте переносный плеер к системе с помощью кабеля USB (не входит в комплект поставки).

	На плеере	На пульте дистанционного управления
1. Выберите функцию USB:	FUNCTION	FUNCTION
2. На дисплее появится сообщение «CHECKING», сопровождаемое количеством отображаемых файлов.		
3. Нажмите:	▶/	▶/
4. Перед отключением переносного плеера USB введите другую функцию, нажав кнопку:	FUNCTION	FUNCTION
5. Извлечение плеера USB:		

Примечание : Некоторые переносные устройства несовместимы с системой.

Прослушивание записей с компакт-кассет

	На плеере	На пульте дистанционного управления
1. Откройте крышку лентопротяжного механизма:	■ ▲	
2. Вставьте компакт-кассету:		
3. Закройте крышку лентопротяжного механизма:		
4. Выберите функцию TAPE (компакт-кассета):	FUNCTION	FUNCTION
5. Включите воспроизведение компакт-кассеты:	▶	
6. Чтобы прекратить воспроизведение:	■ ▲	

Расширенные возможности прослушивания компакт-кассет

Для ускоренного воспроизведения в обратном или в прямом направлении

После нажатия кнопки ◀◀/▶▶ при воспроизведении или останове нажмите кнопку ▶ в желаемой точке.

Радиоприем

Убедитесь в подключении обеих антенн: FM и AM диапазона.

	На плеере	На пульте дистанционного управления
1. Выберите FM или AM:	TUNER/BAND	FUNCTION
2. Выберите радиостанцию:	- TUNING +	TUN.- / TUN.+
3. Чтобы сохранить параметры радиостанции: На дисплей будет выведен заранее присвоенный номер.	PROGRAM MEMORY	PROGRAM/MEMO
4. Чтобы выбрать радиостанцию, параметры которой хранятся в памяти:	- PRESET +	PRESET/FOLDER
5. Подтверждение производится нажатием кнопки: В запоминающее устройство можно занести до 50 радиостанций.	PROGRAM MEMORY	PROGRAM/MEMO

Расширенные возможности радиоприема

Автоматический поиск радиостанций

Удерживайте нажатыми кнопки - TUNING + (или TUN.- /TUN.+) дольше 5 секунд. Начнется автоматическое сканирование радиостанций тюнером, прекращающееся при нахождении радиостанции.

Удаление хранимых параметров всех радиостанций

Удерживайте нажатой кнопку PROGRAM MEMORY или PROGRAM/MEMO дольше двух секунд. Появится сообщение «CLEAR». Стирание параметров всех хранимых радиостанций производится нажатием кнопки STOP CLEAR (или ■).

Выбор номера для присвоения радиостанции

Выбор станции производится нажатием кнопки - TUNING + или TUN.- /TUN.+ . Нажмите кнопку PROGRAM MEMORY или PROGRAM/MEMO, название станции на дисплее начинает мигать. Выбор номера для присвоения радиостанции номеру производится нажатием кнопки - PRESET + или PRESET/FOLDER. Чтобы сохранить номер, нажмите кнопку PROGRAM MEMORY или PROGRAM/MEMO.

Улучшение приема в FM-диапазоне

Нажмите кнопку MODE/RIF на передней панели. Тем самым производится переключение из стереофонического в монофонический режим, что обычно улучшает качество радиоприема.

Обращайтесь к информации, касающейся радиостанций

- Дополнительно

Тюнер FM комплектуется устройством RDS (получение данных одновременно с радиоприемом). При этом на дисплей выводится аббревиатура «RDS» и дополнительная информация о принимаемой радиостанции. Доступ к информации открывается многократным нажатием кнопки RDS на передней панели.

PTY - Жанр программы, например, новости, спорт, джаз.

RT - Тестовая информация (система радиотекста), название радиостанции.

ST - Синхронизация по времени, время в месте расположения радиостанции.

PS - Название программной услуги, название канала.

Поиск радиостанций по программам можно производить нажатием кнопки - PRESET + . На дисплей выводится последний использованный PTY. Чтобы выбрать желаемый жанр программы, нажмите кнопку - PRESET + один или несколько раз. Нажмите кнопку - TUNING + и удерживайте ее нажатой. Будет происходить автоматический поиск. При обнаружении станции поиск прекратится.

Запись

Запись с компакт-диска или тюнера на кассету


	На плеере	На пульте дистанционного управления
1. Откройте крышку лентопротяжного механизма:	■ ▲	
2. Вставьте чистую компакт-кассету:		
3. Закройте крышку лентопротяжного механизма:		
4. Выберите режим (FM/AM, CD, PORTABLE или USB (плеера)) записи: - При записи с компакт-диска нажмите кнопку ►/■.	FUNCTION	FUNCTION
5. Начните запись:	●	
6. Чтобы прекратить запись:	■ ▲	

Запись, синхронизируемая компакт-диском

	На плеере	На пульте дистанционного управления
1. Откройте крышку лентопротяжного механизма:	■ ▲	
2. Вставьте чистую компакт-кассету:		
3. Выберите функцию CD:	FUNCTION	FUNCTION
4. Начните запись: Синхронизированная запись начнется автоматически спустя 7 секунд.	●	
5. Чтобы прекратить запись:	■ ▲	

Прослушивание музыки с переносного плеера

На плеере можно воспроизводить записи с разнообразных переносных плееров.

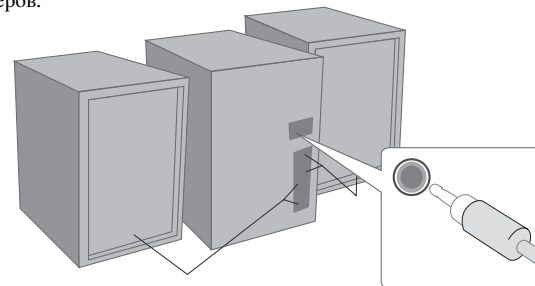

	На плеере	На пульте дистанционного управления
1. Подключите переносный плеер к разъему PORTABLE IN с обратной стороны плеера:		
2. Включите напряжение питания:	⏻/I	POWER
3. Выберите функцию PORTABLE:	FUNCTION	FUNCTION
4. Включите переносный плеер и начинайте воспроизведение:		

Установка времени

	На плеере
1. Включите напряжение питания:	⏻/⏻
2. Удерживайте в нажатом состоянии не менее 2 секунд:	CLOCK
3. Выберите один из двух вариантов: AM 12:00 (для отображения времени первой половины дня «am» и второй половины «pm») или 0:00 (отображение времени в формате 24 часов):	- TUNING +
4. Подтвердите сделанный выбор:	SET
5. Введите показания часов:	- TUNING +
6. Нажмите кнопку:	SET
7. Введите показания минут:	- TUNING +
8. Нажмите кнопку:	SET

Использование плеера в качестве будильника

Нажмите кнопку **TIMER** и удерживайте ее нажатой в течение двух секунд. В течение двух секунд на дисплей выводится мигающая аббревиатура каждой функции TUNER, CD, USB (в моделях с поддержкой USB). Нажмите кнопку **SET** при появлении функции, вызываемой в качестве сигнальной.

При выборе функции TUNER будут отображены радиостанции, хранимые в памяти устройства. Кнопкой **- TUNING +** выберите желаемую станцию, после чего нажмите кнопку **SET**.

На дисплее появится строка «ON TIME» для ввода времени срабатывания. Сюда требуется ввести время выключения сигнализации. Кнопкой **- TUNING +** измените показания часов и минут до желаемого значения и нажмите кнопку **SET**, чтобы сохранить введенное значение.

После этого на дисплее появится строка «OFF TIME» для ввода времени отключения сигнализации. Сюда требуется ввести время выключения сигнализации. Кнопкой **- TUNING +** измените показания часов и минут до желаемого значения и нажмите кнопку **SET**, чтобы сохранить введенное значение.

После этого на дисплее появится строка ввода уровня желаемой громкости (VOL) сигнала сигнализации. Кнопкой **- TUNING +** задайте желаемый уровень громкости и нажмите кнопку **SET**, чтобы сохранить введенное значение. Выключите систему. На дисплее появится пиктограмма часов, свидетельствующая о включении функции сигнализации.


При выключенной системе можно проверить показания уставки срабатывания сигнализации, нажав кнопку **TIMER**. Кнопкой **TIMER** можно также включить и выключить функцию сигнализации. Для изменения времени срабатывания сигнализации включите систему и перепрограммируйте значения с помощью приведенной выше процедуры.

Сведения о формате MP3/WMA

Совместимость диска с записями формата MP3/WMA и данного устройства ограничивается следующими параметрами:

- Частотой дискретизации записанного сигнала : 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Скоростью потока данных : 8 - 320 kbps (MP3), 48 - 320 kbps (WMA)
- Формат физического форматирования компакт диска CD-R должен отвечать стандарту ISO 9660.
- Если запись файлов формата MP3/WMA сделана с помощью программного обеспечения, не создающего файловую систему, например, программа Direct-CD и аналогичные, воспроизведение файлов формата MP3 невозможно. Рекомендуется пользоваться программой Easy-CD Creator, в процессе работы которой создается файловая система ISO 9660.
- Имена файлов не должны превышать 30 символов, для них используется расширение .mp3 и .wma, например, «*****.MP3» или «*****.WMA».
- Не допускается использовать в имени файла специальные символы, например, “/ : * ? “ < >” и так далее.
- Даже при общем числе файлов на диске более 1000 отображается не более 999.

Меры безопасности

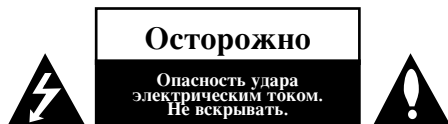

Осторожно: Во избежание удара электрическим током не удаляйте крышку (или заднюю панель). Внутри отсутствуют узлы, требующие технического обслуживания силами пользователя. При необходимости обслуживания обращайтесь к квалифицированному сервисному персоналу.



Это знак в виде стреловидной молнии в равностороннем треугольнике служит для предупреждения пользователей о наличии внутри корпуса опасного напряжения, вполне достаточного для угрозы в виде электротравмы.



Восклицательным знаком в равностороннем треугольнике пользователи предупреждаются о наличии важных инструкций по применению и техническому обслуживанию в документации устройства.


Внимание : Для предотвращения пожара или удара электрическим током не подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.

Внимание: Не допускается установка этого устройства в замкнутом пространстве, например, в книжном шкафу или аналогичной мебели.

Осторожно: Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями изготовителя.

Прорези и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции и обеспечения надежной работы устройства, а также для защиты его от перегрева.

Категорически не допускается перекрывать отверстия установкой устройства на кровать, диван, ковер и аналогичные поверхности. Не допускается устанавливать устройство в качестве встроенного, например, в книжный шкаф или стойку без обеспечения надлежащей вентиляции по требованиям изготовителя.



Осторожно:

В устройстве применяется лазерная система.

Для обеспечения надлежащего применения данного устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и храните его для периодического обращения в дальнейшем. По поводу технического обслуживания обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Применение регулирования, настроек параметров, отличающихся от приведенных в настоящем документе, может привести к опасному облучению лазерной энергией.

Для предотвращения непосредственного воздействия лазерного луча не пытайтесь открывать корпус. При открывании корпуса возникает видимое лазерное излучение. Не смотрите непосредственно в лазерный луч.

Осторожно: Устройство не должно подвергаться воздействию воды (в форме капель или брызг, не допускается также установка на устройство предметов, наполненных водой, например, ваз.

Соблюдайте осторожность, обращаясь с сетевым шнуром

В некоторых ситуациях рекомендуется подключать его к отдельной цепи питания

Она представляет собой отдельную сетевую розетку, к которой подключено только данное устройство, при этом она не связана с другими розетками или отводами. Для полной уверенности ознакомьтесь с техническими характеристиками устройства на соответствующей странице настоящего документа.

Не допускайте перегрузки настенных сетевых розеток. Перегруженные, ослабленные и поврежденные настенные сетевые розетки, удлинители, изношенные или поврежденные сетевые шнуры или треснувшая изоляция электрических проводов представляют опасность. Любое из перечисленного выше может привести к удару электрическим током или пожару. Периодически осматривайте сетевой шнур вашего устройства и при появлении признаков повреждения или износа отсоединяйте его от сети. Прекращайте пользоваться устройством и замените поврежденный сетевой шнур на точно такой же, воспользовавшись услугами авторизованного сервисного специалиста.

Предохраняйте сетевой шнур от механических воздействий, таких, как перекручивание, изгибание с недопустимым радиусом, прижимание, попадание в дверной проем или под ноги. Особенно внимательно следите за состоянием сетевых вилок, розеток и точек ввода сетевого шнура в устройство.

Отключая сетевой шнур из розетки, держитесь за его вилку. Устанавливая устройство в намеченное место, позаботьтесь о доступности вилки сетевого шнура.



Утилизация отслужившего устройства

1. Наличие на устройстве пиктограммы перечеркнутой корзины на колесиках свидетельствует о соответствии данного устройства директиве Евросоюза 2002/96/ЕС.
2. Утилизация любого электротехнического и электронного оборудования должна производиться в особых точках сбора, утвержденных местными властями, отдельно от бытовых отходов.
3. Соблюдение правил утилизации отслужившего оборудования поможет избежать вредных последствий для окружающей среды и здоровья людей.
4. За подробной информацией о правилах утилизации отслужившего оборудования обращайтесь в торговое представительство, службу утилизации или торговую организацию, где было приобретено оборудование.



BZ03

Поиск и устранение неисправностей

Проявление	Причина	Способ устранения
Отсутствует напряжение питания.	<ul style="list-style-type: none"> Отсоединен сетевой шнур. 	<ul style="list-style-type: none"> Надежно подключите вилку сетевого шнура к розетке.
Отсутствует звук.	<ul style="list-style-type: none"> Выключен источник напряжения питания. Кабель акустической системы подключен неверно. 	<ul style="list-style-type: none"> Включите источник питания. Проверьте правильность подключения кабеля акустической системы, затем вновь включите устройство, нажав кнопку POWER.
Воспроизведение не начинается.	<ul style="list-style-type: none"> В устройство вставлен компакт диск, воспроизведение которого невозможно Компакт-диск вставлен надписью вниз. Компакт-диск вставлен мимо направляющих. Загрязненный компакт-диск 	<ul style="list-style-type: none"> Вставьте воспроизводимый компакт-диск. Переверните компакт-диск надписью вверх. Уложите компакт-диск точно в направляющую лотка. Очистите компакт-диск.
Дистанционное управление не работает по положенным образом.	<ul style="list-style-type: none"> Пульт дистанционного управления направлен мимо датчика устройства. Слишком большое расстояние от пульта дистанционного управления до устройства. Трасса распространения сигнала между пультом дистанционного управления и устройством перекрывается препятствием. Израсходованы элементы питания пульта дистанционного управления. 	<ul style="list-style-type: none"> Направьте пульт дистанционного управления точно на устройство. Действуйте пультом дистанционного управления с расстояния не больше 23 футов (7 м). Удалите препятствие. Замените израсходованные элементы питания новыми.
Запись невозможна.	<ul style="list-style-type: none"> Удалены язычки защиты от записи. 	<ul style="list-style-type: none"> Закройте отверстия задней кромки компакт-кассеты клейкой лентой.

Конструкция и технические характеристики могут подвергаться изменениям без специального уведомления.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Масса нетто	2.3 kg
Наружные размеры (ШxВxГ)	146 x 238 x 251 mm
Тюнер	
Диапазон настройки FM	87,5 - 108,0 МГц или 65 - 74 МГц, 87,5 - 108,0 МГц
Диапазон настройки AM	522 - 1620 кГц или 520 - 1720 кГц
Усилитель мощности	
Выходная мощность	5 W + 5 W
(коэффициент переходных искажений)	0.5 %
Полоса воспроизводимых частот	60 - 20000 Hz
Отношение сигнал/шум	60 dB
Компакт-диск	
Полоса воспроизводимых частот	100 - 18000 Hz
Отношение сигнал/шум	55 dB
Динамический диапазон	50 dB
Кассетный магнитофон	
Продолжительность прямой и обратной перемотки	120 с (С-60)
Полоса воспроизводимых частот	250 - 8000 Hz
Отношение сигнал/шум	40 dB
Разделение каналов	30 dB (P/B)/30 dB (R/P)
Коэффициент стирания	50 dB (MTT-5511)
Акустические системы (XCS12F)	
Тип	1-полосная система с одним громкоговорителем
Импеданс	4 Ω
Полоса воспроизводимых частот	100 - 18000 Hz
Уровень акустического давления	82 dB/W (1m)
Номинальная входная мощность	5 W
Максимальная входная мощность	10 W
Габариты (ШxВxГ)	144 x 238 x 134 mm
Масса нетто (1EA)	1.29 kg



P/NO : MFL38343848