



Динамик

**GTt 1200** 7 606 439 000

---

Руководство по установке и эксплуатации



[www.blaupunkt.ru](http://www.blaupunkt.ru)



**BLAUPUNKT**

## **Введение**

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукт компании Blaupunkt. Мы надеемся, что пользование им доставит Вам много удовольствия.

**Прежде чем приступить к эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите нижеследующие рекомендации.**

Редакторы компании Blaupunkt постоянно работают над тем, чтобы сделать наши руководства по эксплуатации проще и понятнее. Если у Вас все же возникнут какие-либо вопросы, рекомендуем обращаться к продавцу или в авторизованный сервис Blaupunkt.

## **Меры предосторожности**

Убедитесь, что при сверлении крепежных отверстий не будут повреждены кабели или рабочие системы автомобиля. Во избежание возникновения помех провода динамика должны находиться на достаточном расстоянии от других кабелей. Для отверстий с острыми краями используйте кабельные каналы.

Совет:

Мы рекомендуем использовать GTt 1200 вместе с нашими усилителями серии GTA. GTt 1200 может эксплуатироваться как в обычном, так и в мостовом режиме (подробнее см. руководство к усилителю). В любом случае необходимо обратить внимание на выходную RMS-мощность Вашего усилителя: она не должна превышать RMS-мощность GTt 1200. При несоблюдении этой рекомендации динамику может быть нанесен ущерб при длительной эксплуатации.

## **Настройка сабвуферной трубы**

Для достижения сбалансированного звучания мы рекомендуем произвести следующие настройки усилителя:

1. Установите регулятор громкости на минимум и регулятор кроссовера в среднее положение.
2. После этого включите в автомобиле музыку, которая хорошо Вам знакома и содержит низкочастотную компоненту (например, поп-музыку). Медленно увеличивайте громкость сабвуфера, пока музыка не зазвучит сбалансированно, то есть низкие частоты будут не слишком слабыми и не слишком сильными.
3. После этого прислушайтесь к соотношению между низкими мужскими голосами и верхними басами, а также между верхними (Kickbass) и нижними басами. В идеале низкие частоты должны звучать жестко и содержать отчетливые низкие басы, а мужские голоса не должны производить впечатление слишком слабых или, наоборот, слишком сильных. Если звучание Вас устраивает, настройка закончена. Если нет, переходите к пунктам 4 и 5.
4. Если мужские голоса слишком сильные или низкие басы слишком слабы, регулятор кроссовера необходимо немного повернуть в сторону уменьшения и вновь проверить звучание согласно пункту 2.
5. Если низкие частоты глубокие, но не чистые и слишком гулкие или мужские голоса звучат слишком слабо, регулятор кроссовера необходимо немного повернуть в сторону увеличения. Затем фазовый контроль (если имеется) следует установить таким образом, чтобы верхние басы звучали настолько сильно, насколько возможно, а затем вновь вернуться к пункту 2.

## Инструкция по установке и подключению

Внимание!

Опасность несчастного случая!

Не монтируйте GTt 1200 под задним стеклом или на задних сиденьях и в любом месте, открытом вперед. Blaupunkt рекомендует установить динамик в багажнике (см. рис. 1).

Пример подключения (см. рис. 2).

Номинальная мощность	160 Вт	EIA Standard RS426A
Максимальная мощность	480 Вт	IEC Standard 268-5
Чувствительность	91	дБ/2.83В/м
Частотная характеристика	35-500	Гц
Номинальное сопротивление	4	Ом
Размер купола	300	мм
Материал купола	Плетеная бумага (SPC)	
Fs	19	Гц
Qts	1,54	
Qms	3,96	
Vas	182	L
Xmas	5,5	мм

Рис. 1


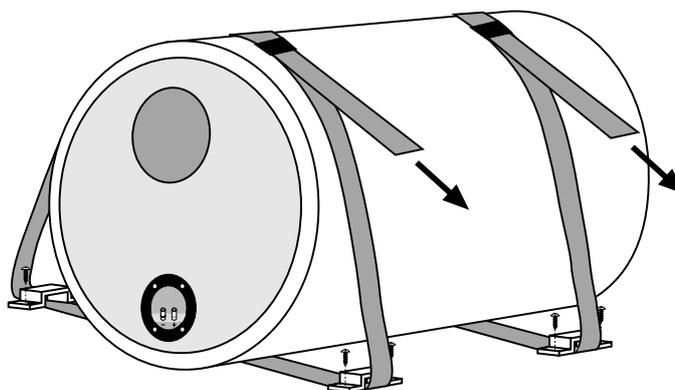


Рис. 2



Возможны изменения!

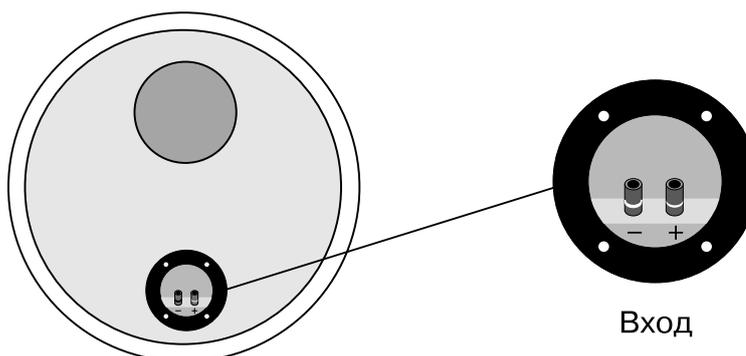