


Jabra®

# JABRA HALO FUSION

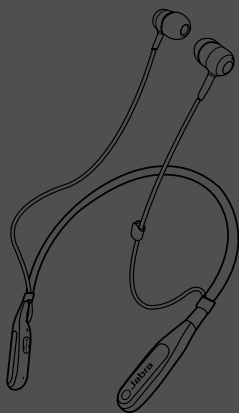

Руководство пользователя

[jabra.com/halofusion](http://jabra.com/halofusion)

A BRAND BY

**GN Netcom**

---

© 2015 GN Netcom A/S. Все права защищены. Jabra® – зарегистрированный товарный знак компании GN Netcom A/S. Все другие товарные знаки, упомянутые в этом документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc. и используются GN Netcom A/S по лицензии. (Конструктивное исполнение и спецификации могут быть изменены без предупреждения).

---

СДЕЛАНО В КИТАЕ  
МОДЕЛЬ: ОТЕ27



---

**Декларацию о соответствии** можно найти на сайте  
[www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity](http://www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity)

# СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРИВЕТСТВИЕ .....	4
2. ОБЗОР ГАРНИТУРЫ .....	5
2.1 ВКЛЮЧЕННЫЕ В КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
3. СПОСОБЫ НОШЕНИЯ .....	6
3.1 ЗАМЕНА СИЛИКОНОВЫХ УШНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ	
4. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ .....	7
5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ .....	8
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ .....	9
6.1 УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ ВЫЗОВАМИ	
6.2 СБРОС НАСТРОЕК ГАРНИТУРЫ	
7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА .....	12
7.1 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ	
7.2 ОБРАЩЕНИЕ С ГАРНИТУРОЙ	
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.	13


# 1. ПРИВЕТСТВИЕ

Благодарим Вас за приобретение гарнитуры Jabra Halo Fusion. Надеемся, что Вы получите удовольствие от ее использования!


## **ФУНКЦИИ JABRA HALO FUSION**

- Мощный стереозвук
- Простое управление одним касанием
- Удобное ношение
- Беспрепятственное переключение между звонками и музыкой

## 2. ОБЗОР ГАРНИТУРЫ

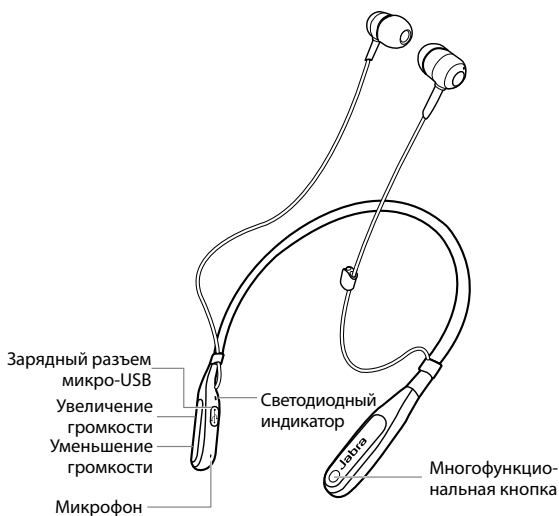

### 2.1 ВКЛЮЧЕННЫЕ В КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




3 силиконовых ушных вкладыша



USB-кабель


## 3. СПОСОБЫ НОШЕНИЯ

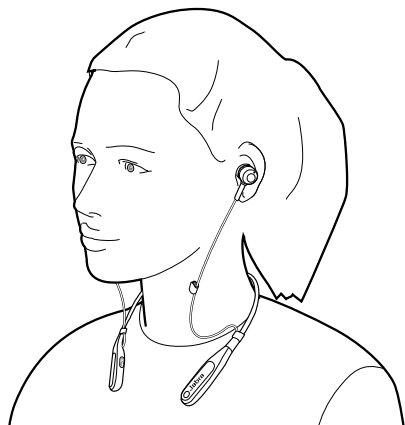

### 3.1 ЗАМЕНА СИЛИКОНОВЫХ УШНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ


---

Выберите любых из трех силиконовых ушных вкладышей для обеспечения оптимального прилегания к уху и максимального комфорта.



## 4. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Аккуратно откройте крышку с правой стороны шейного крепления для доступа к разъему микро-USB. Вставьте зарядный кабель в разъем микро-USB, чтобы начать зарядку.

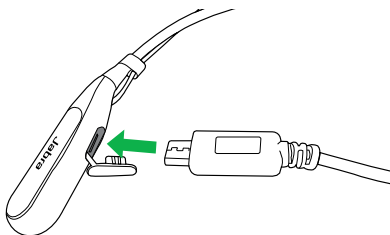

Для полной зарядки гарнитуры понадобится около 2,5 часов.

## 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

При первом включении гарнитура будет готова подключиться к любому ближайшему мобильному устройству с включенным Bluetooth. Просто выберите Jabra Halo Fusion в списке доступных устройств Bluetooth своего мобильного устройства для подключения.


### ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К НОВОМУ ИЛИ ВТОРОМУ МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ:

1. Убедитесь в том, что гарнитура выключена.
2. Нажмите и удерживайте (5 секунд) **Многофункциональную** кнопку, пока светодиодный индикатор не начнет быстро мигать красным/синим цветом. В гарнитуре будет объявлен режим сопряжения.
3. Выберите Jabra Halo Fusion в списке доступных устройств Bluetooth своего мобильного телефона.





## 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

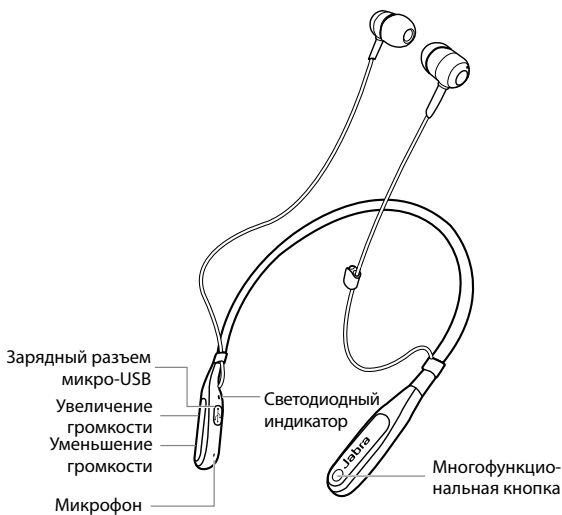

## ЗВОНКИ И МУЗЫКА

Вкл./Выкл. Нажмите и удерживайте (3 секунды) **Многофункциональную** кнопку, пока не замигает светодиодный индикатор

Воспроизведение музыки/пауза Кратковременно нажмите **Многофункциональную** кнопку

Ответ/завершение вызова Кратковременно нажмите **Многофункциональную** кнопку



Отклонение вызова Дважды кратковременно нажмите **Многофункциональную** кнопку

Повторный набор последнего номера Дважды кратковременно нажмите **Многофункциональную** кнопку, когда не разговариваете по телефону

Активация Siri/Google Now (зависит от модели телефона) Нажмите и удерживайте (1 секунду) **Многофункциональную** кнопку

Регулировка громкости Кратковременно нажмите кнопку **Увеличение громкости** или **Уменьшение громкости**



Пропуск треков Нажмите и удерживайте (1 секунду) кнопку **Увеличение громкости** или **Уменьшение громкости**

## 6.1 УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ ВЫЗОВАМИ

Гарнитура может одновременно принимать несколько вызовов и управлять ими.

ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ
Завершение текущего вызова и ответ на входящий звонок	Кратковременно нажмите <b>Многофункциональную</b> кнопку
Переключение между удерживаемым и активным звонком	Нажмите и удерживайте (2 секунды) <b>Многофункциональную</b> кнопку
 Перевод текущего вызова на удержание и ответ на входящий звонок	Нажмите и удерживайте (2 секунды) <b>Многофункциональную</b> кнопку
Отклонение входящего звонка во время разговора по телефону	Дважды кратковременно нажмите <b>Многофункциональную</b> кнопку

## 6.2 СБРОС НАСТРОЕК ГАРНИТУРЫ

Вы можете сбросить настройки гарнитуры для очистки списка подключенных устройств и восстановления заводских настроек по умолчанию.

Для сброса настроек: нажмите и удерживайте (5 секунд) **Многофункциональную** кнопку и кнопку **Увеличение громкости**, пока светодиодный индикатор не начнет мигать красным/синим цветом. После сброса настроек Вам необходимо будет заново подключить свои мобильные устройства.

## 7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

### 7.1 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

---

Список часто задаваемых вопросов см. на сайте [jabra.com/halofusion](http://jabra.com/halofusion)

### 7.2 ОБРАЩЕНИЕ С ГАРНИТУРОЙ

---

- Всегда храните гарнитуру в выключенном состоянии в защищенном от внешних воздействий месте.
- Избегайте хранения при экстремальных температурах (выше 65 °C/149 °F или ниже -40 °C/-40 °F). Это может привести к сокращению ресурса батареи и отрицательно сказаться на работоспособности гарнитуры.

## 8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

JABRA HALO FUSION	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес:	21 г
Размеры:	Высота 155,6 мм, ширина 136,05 мм, глубина 11 мм
Микрофоны:	Всенаправленный микрофон 4 мм
Динамик:	Электродинамический динамик 9 мм
Дальность действия Bluetooth:	10 м (зависит от модели телефона)
Версия Bluetooth:	4.0
Сопряженные устройства:	До 8 устройств, одновременное подключение не более двух устройств (MultiUse™)
Поддерживаемые профили Bluetooth:	A2DP (Расширенное распределение аудио) (вер. 1.2), Hands-free (Громкая связь) (вер. 1.6), Headset (Гарнитура) (вер. 1.2), AVRCP (Дистанционное управление функциями воспроизведения аудио/видео) (вер. 1.4)
Время работы в режиме разговора/прослушивания музыки:	До 6,5 часов
Время работы в режиме ожидания:	До 19 дней
Рабочая температура:	От -10 °C до 55 °C (от 14 °F до 131 °F)
Температура хранения:	От -40 °C до 65 °C (от -40 °F до 149 °F)
Пароль сопряжения или PIN-код:	0000

