



# UNIVERSAL FOLIO

## Setup Guide




logitech®

# ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ

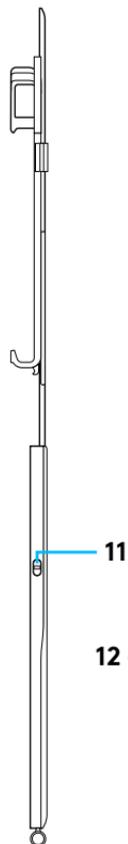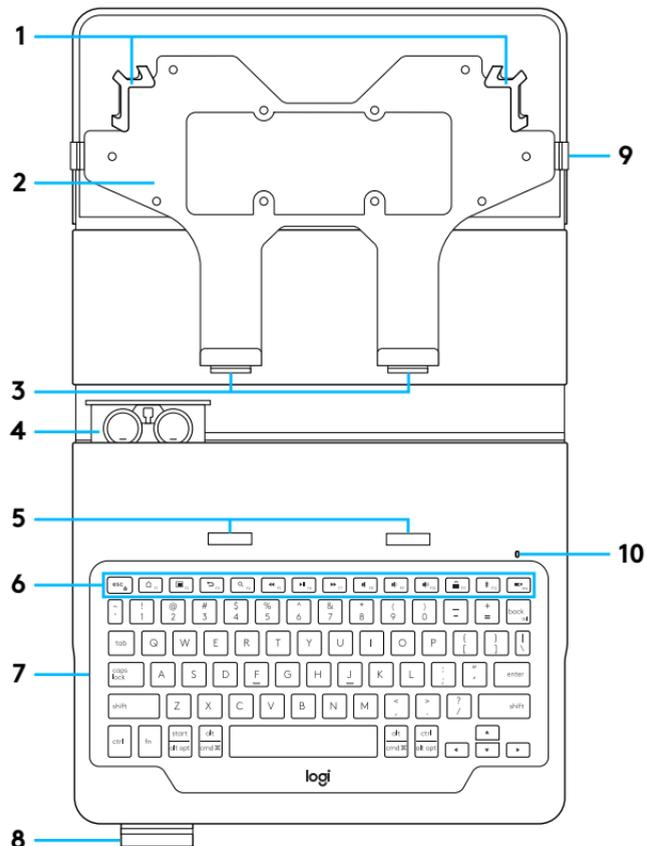


- 1 Фиксаторы с регулируемым положением
- 2 Универсальный держатель
- 3 Крепления
- 4 Отсек для батареек  
(две миниатюрные литиевые батарейки  
в комплекте)
- 5 Пазы для установки в вертикальное  
положение
- 6 Специальные клавиши
- 7 Клавиатура
- 8 Держатель для пера
- 9 Лента для фиксации чехла в закрытом  
положении
- 10 Индикатор состояния *Bluetooth*<sup>®</sup> и уровня  
заряда батареек
- 11 Кнопка включения и отключения
- 12 Документация пользователя



# ПОДГОТОВКА КЛАВИАТУРЫ-ЧЕХЛА К РАБОТЕ


## Начало работы

- 1 Снимите защитный ярлычок батареек с клавиатуры:




Убедитесь, что кнопка питания находится в положении «Вкл.», а индикатор устройства мигает.

- 2 Откройте клавиатуру-чехол, вставьте верхние углы планшета в верхние фиксаторы с регулируемым положением:




Если планшет слишком большой, сначала вставьте в фиксатор его левый угол, слегка прижмите вверх, а затем вставьте в фиксатор правый угол.

- 3 Сдвиньте вверх весь планшет и зафиксируйте два нижних угла в держателе:



- 4 Установите клавиатуру-чехол в положение для ввода текста. Вставьте крепления на держателе в пазы для установки в вертикальное положение, расположенные на клавиатуре:




Чтобы полностью поднять чехол, крепления должны быть вставлены в пазы.

## Установка соединения с планшетом

Клавиатура-чехол подключается к планшету через соединение *Bluetooth*. При первом использовании необходимо выполнить сопряжение клавиатуры-чехла с планшетом.

Индикатор состояния замигает синим, показывая, что клавиатура обнаружена и готова к сопряжению с планшетом.



При первом включении клавиатура остается доступной для обнаружения в течение 15 минут.

Если индикатор состояния становится красным, необходимо заменить батарейки. Дополнительные сведения см. в разделе «Замена батареек клавиатуры».

Для сопряжения клавиатуры-чехла с планшетом выполните описанные ниже действия.


- 1 На планшете:
  - Убедитесь, что соединение Bluetooth установлено. Выберите Settings > Bluetooth > On (Настройки > Bluetooth > Вкл.).
  - В меню Devices (Устройства) выберите «Universal Folio».

- 2 Если планшет запрашивает PIN-код, введите его, используя клавиатуру (не на планшете).

После установления соединения индикатор состояния на короткое время загорается синим, а затем гаснет.

## Подключение к другому планшету

- 1 Установите клавиатуру-чехол в положение для ввода текста.
- 2 Убедитесь, что на планшете включена функция *Bluetooth*. Выберите Settings > Bluetooth > On (Настройки > Bluetooth > Вкл.).
- 3 Нажмите кнопку соединения *Bluetooth* и удерживайте ее в течение 2 секунд, пока индикатор состояния замигает синим:



Клавиатура будет доступна для обнаружения в течение 3 минут.

- 4 В меню Devices (Устройства) выберите «Universal Folio».
- 5 Если планшет запрашивает PIN-код, введите его, используя клавиатуру (не на планшете).

После установления соединения индикатор состояния на короткое время загорается синим, а затем гаснет.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИАТУРЫ-ЧЕХЛА

## Два рабочих положения

### Положение для ввода текста


В клавиатуре-чехле предусмотрено два рабочих положения – одно для ввода текста, другое для просмотра.

Чтобы перейти в режим ввода, установите клавиатуру-чехол в положение для ввода и зафиксируйте ее, вставив крепления в пазы:



### Положение для просмотра

Чтобы перейти в режим просмотра, установите клавиатуру-чехол в положение для просмотра:




Питание клавиатуры не отключается автоматически. Рекомендуется выключать питание клавиатуры для экономии заряда.


Убедитесь, что питание клавиатуры включено. Для этого проверьте кнопку питания и индикатор либо нажмите специальную клавишу проверки состояния батареек (см. раздел «Специальные клавиши»). Если питание клавиатуры включено, индикатор будет мигать зеленым.

## Отсоединение планшета

1 Выньте крепления, удерживающие планшет, из пазов на клавиатуре:



2 Положите держатель планшета горизонтально и прижмите планшет вверх, чтобы освободить его из нижних креплений:




3 Поднимите нижнюю часть планшета и освободите его из верхних фиксаторов:




## Хранение планшета в поездках

- 1 Вставьте планшет в держатель планшета.
- 2 Закройте клавиатуру-чехол.
- 3 Наденьте эластичную ленту на переднюю часть чехла, чтобы не допустить его случайного открывания:




## Держатель для хранения пера

В передней части чехла есть держатель, в который можно при необходимости вставлять перо. Для хранения пера вставьте его в держатель:



## ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ

Индикатор состояния клавиатуры-чехла сообщает о состоянии соединения Bluetooth и уровне заряда батареек:





Цвет индикатора	Описание
Зеленый	Достаточный уровень заряда батареек.
Красный	Низкий уровень заряда батареек (менее 10 %). Замените батарейки.
Синий мигающий	Частое мигание: клавиатура работает в режиме обнаружения, готова к сопряжению. Редкое мигание: клавиатура пытается восстановить соединение с планшетом.
Синий непрерывный	Сопряжение или восстановление соединения Bluetooth выполнено.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

Клавиша	Android	Windows	iOS
	Fn	Fn	Fn
	Fn Lock	Fn Lock	Fn Lock
	Главный экран Android	Начальная страница интернет-браузера	Главный экран iOS
	Меню Android	Контекстное меню	Скрытие или отображение виртуальной клавиатуры
	«Назад» в Android	«Назад» в интернет-браузере	Главный экран iOS
	Поиск	Поиск с помощью проводника Windows	Поиск
	Предыдущая композиция	Предыдущая композиция	Предыдущая композиция
	Воспроизведение/пауза	Воспроизведение/пауза	Воспроизведение/пауза
	Следующая композиция	Следующая композиция	Следующая композиция
	Отключение звука	Отключение звука	Отключение звука
	Уменьшение громкости	Уменьшение громкости	Уменьшение громкости
	Увеличение громкости	Увеличение громкости	Увеличение громкости
	Блокировка экрана	Спящий режим	Блокировка экрана
	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
	Проверка уровня заряда батареек	Проверка уровня заряда батареек	Проверка уровня заряда батареек
	Н/Д	Вставка	Проверка уровня заряда батареек

## ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В КЛАВИАТУРЕ



Если индикатор состояния стал красным, необходимо заменить батарейки клавиатуры-чехла.

- 1 Разверните клавиатуру и заведите держатель для планшета за нее.
- 2 Откройте отсек для батареек в верхней части клавиатуры, поддев его ногтем за край.
- 3 Извлеките использованные батарейки и вставьте новые.
- 4 Закройте отсек для батареек.

### Сведения о батарейках

- Комплекта новых батареек достаточно, чтобы работать на клавиатуре около двух лет по два часа в день\*.
- Если при включении клавиатуры индикатор состояния на короткое время становится красным, замените батарейки.
- В целях экономии заряда клавиатуру-чехол следует отключать, когда она не используется.
- Если в режиме ввода клавиатура какое-то время не используется, она автоматически переходит в спящий режим. Для вывода клавиатуры из спящего режима нажмите любую клавишу.

## ПОСЕТИТЕ РАЗДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

В разделе технической поддержки содержатся дополнительные сведения о вашем продукте и информация о его поддержке. Посетите раздел технической поддержки, чтобы больше узнать о вашей новой Bluetooth-клавиатуре.

Ознакомьтесь со статьями в сети Интернет, чтобы получить помощь по установке, советы и сведения о дополнительных функциях. Если для вашей Bluetooth-клавиатуры есть дополнительное программное обеспечение, узнайте о его преимуществах и о предоставляемых возможностях по настройке продукта.

Пообщайтесь с другими пользователями на форумах сообщества, чтобы получить совет, задать вопрос и поделиться способом решения проблемы.

Перейдите по адресу: [www.logitech.com/support/universalfolio](http://www.logitech.com/support/universalfolio)

В разделе технической поддержки имеется обширный набор материалов следующего типа:

- руководства;
- советы по устранению неполадок;
- сообщество поддержки;
- онлайн-документация;
- информация о гарантии;
- сведения о заказе запасных частей (при их наличии).

\* Фактический срок работы от батареек зависит от особенностей использования, настроек и окружающих условий.

# УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

## Клавиатура не работает

- Нажмите любую клавишу, чтобы вывести клавиатуру из спящего режима.
- Выключите клавиатуру, а затем снова включите ее.
- Замените батарейки в клавиатуре. Дополнительные сведения см. в разделе «Замена батареек клавиатуры».
- Заново установите соединение Bluetooth между клавиатурой и планшетом.
- Удостоверьтесь, что на планшете включена функция Bluetooth. Settings > Bluetooth > On («Настройки» > «Bluetooth» > «Вкл.»).
- В меню Devices (Устройства) на планшете выберите «Universal Folio». Когда соединение Bluetooth установлено, индикатор состояния непрерывно светится синим.

© 2017 Logitech. Logitech, Logi, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners.

WEB-621-000872.002