




AVSC2141

**СТЕНД ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ И
АУДИО-ВИДЕО СИСТЕМ**

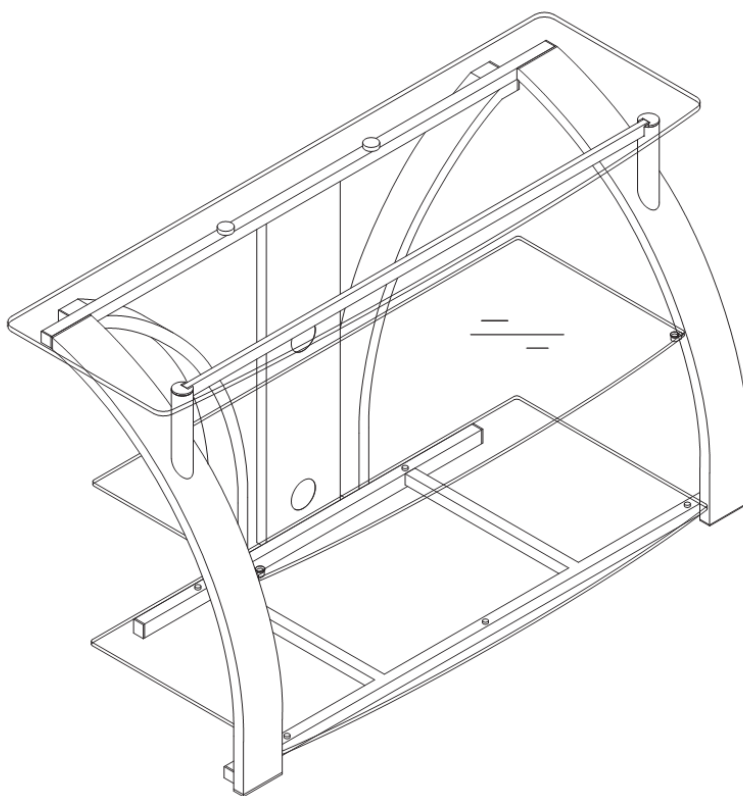

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Патентная заявка находится на рассмотрении

Изготовлено в Китае

Итальянский дизайн

Не выбрасывайте эту инструкцию

M1_031510v1T

Для Вашей собственной безопасности, соблюдайте следующие меры предосторожности:



! Не устанавливайте на полки предметы, вес которых превышает максимальные значения 57 кг для верхней полки и 22 кг для средней полки и 34 кг для нижней полки. Более тяжелые компоненты всегда устанавливайте на нижнюю полку.

! Перед передвижением всего изделия всегда снимайте с него телевизор и другую аппаратуру.

! Будьте осторожны при передвижении изделия, когда в него установлены стеклянные полки и/или на нем находится аппаратура, так как это может вызвать рассоединение и падение полок и других частей.












! При использовании этого изделия оно должно быть расположено на плоской, прочной и горизонтальной поверхности.

! Не опирайтесь на телевизор, когда он установлен на изделии.

! Не взбирайтесь на изделие и не наступайте на него.

! Не ударяйте и не прикладывайте свой собственный вес на стеклянные полки.

Компания «Bell'O International Corp» не будет нести ответственности за невыполнение указаний, приведенных для выполнения правильной сборки, а также за применение этого изделия и неправильное обращение с ним.


№	Деталь	Кол-во
	32 mm	1
		1
		1
	4 mm	1
	15 mm	1
		1
		1
		1
	2 mm	1
		
		

	Деталь	Кол-во
M1		8
M2		2
M3		2
M4		5
M5		2
M6		2
M7		2
M8		3
M9		1
M10		1

УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ


Примечание: Этот стенд рекомендуется собирать вдвоем.

Рис. 1

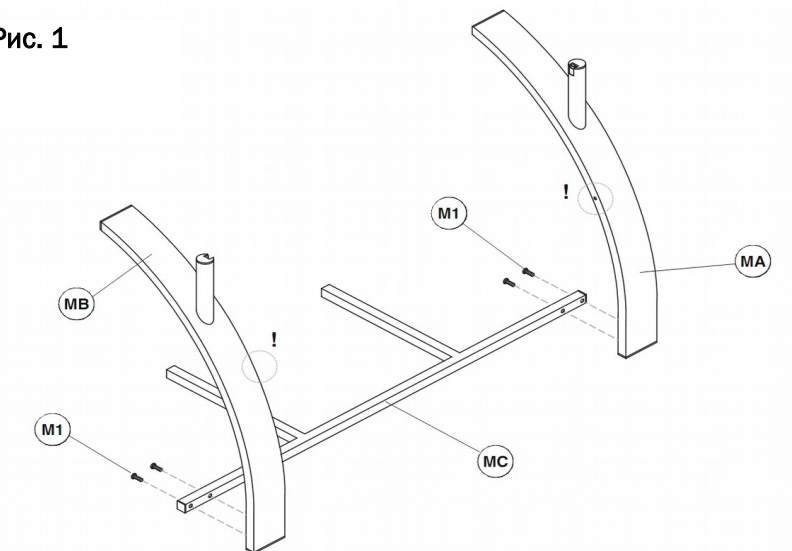

1. ПРИЛОЖИТЬ опорную рейку нижней полки (MC) к боковине правой стороны (MA) и к боковине левой стороны (MB) и **ЗАКРЕПИТЬ** их между собой, используя для этого винты 32 мм (M1) и торцовый ключ (M9). Пока их полностью не затягивать.

Рис. 2

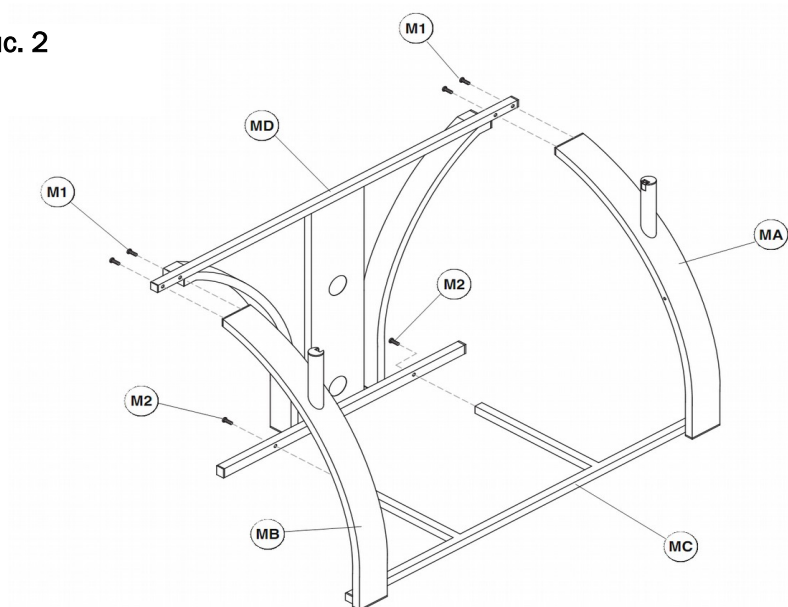


2. ПРИСТАВИТЬ опору CMS® (Система размещения кабеля ®) (MD) к правой боковине (MA) и к левой боковине (MB) и **ПРИКРЕПИТЬ** с помощью винтов 32 мм (M1). Пока их полностью не затягивать.

3. ПРИСТАВИТЬ опору CMS® (Система размещения кабеля ®) (MD) к опорной рейке нижней полки (MC) и **ПРИКРЕПИТЬ** с помощью винтов 32 мм (M1). Пока их полностью не затягивать.

4. ПОСЛЕ ПРАВИЛЬНОЙ СБОРКИ ВСЕХ ЧАСТЕЙ ВОЗВРАТИТЬСЯ К НЕЗАТЯНУТЫМ И ВИНТАМ И ВСЕ ВИНТЫ ЗАТЯНУТЬ ДО ОТКАЗА..

Рис. 3

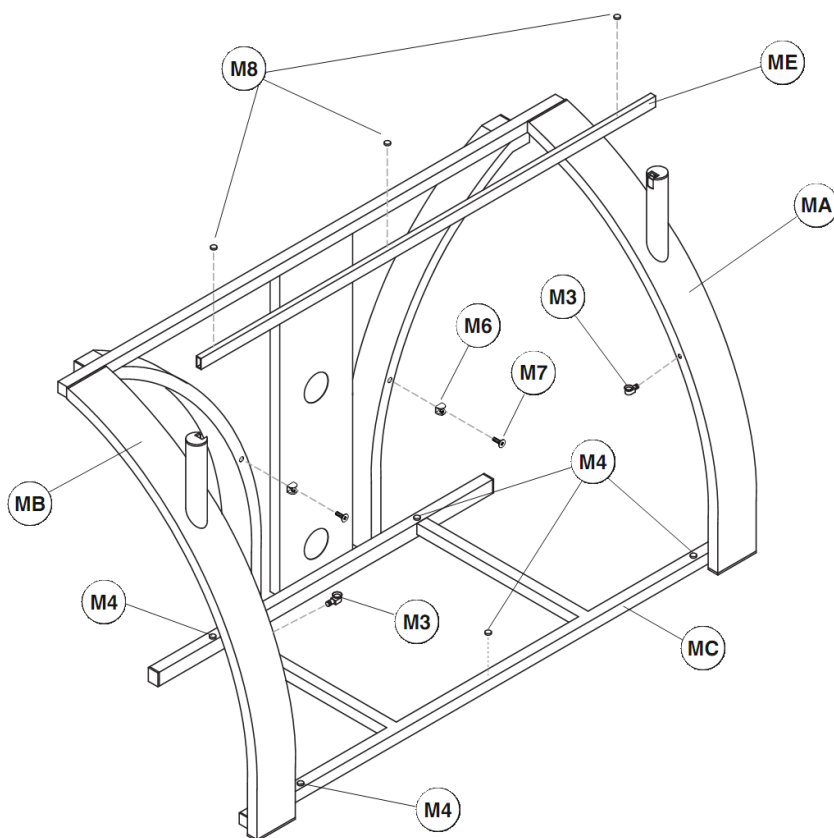

5. **ПРИКРЕПИТЬ** опорную рейку верхней полки (ME) путем вставления в трубные отверстия в левой и правой боковинах (MA и MB) и **ПРИЛОЖИТЬ** три прокладки под стекла толщиной 2 мм (M8) на эту опорную рейку, как это показано рисунке 3.


6. **ВВИНТИТЬ** опоры полок (M3) в предусмотренные для этого отверстия в сторонах правой и левой боковин (MA и MB). **ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедиться в том, что мягкие подкладки под стекло на опорах полок (M3) находятся **ВВЕРХУ**, перед тем, как приступить к установке стеклянной полки.

7. **ПРИЛОЖИТЬ** пять подкладок под стекло толщиной 4 мм (M4) на опорную рамку нижней полки, как это показано на рисунке 3.

8. **ПРИКРЕПИТЬ** задние опорные скобы средней полки (M6) спереди панели CMS® (MD) с помощью малых винтов (M7), как это показано на рисунке.

9. После полной сборки **ПЕРЕСТАВИТЬ** стенд в место его постоянного нахождения и применения.

Рис. 4

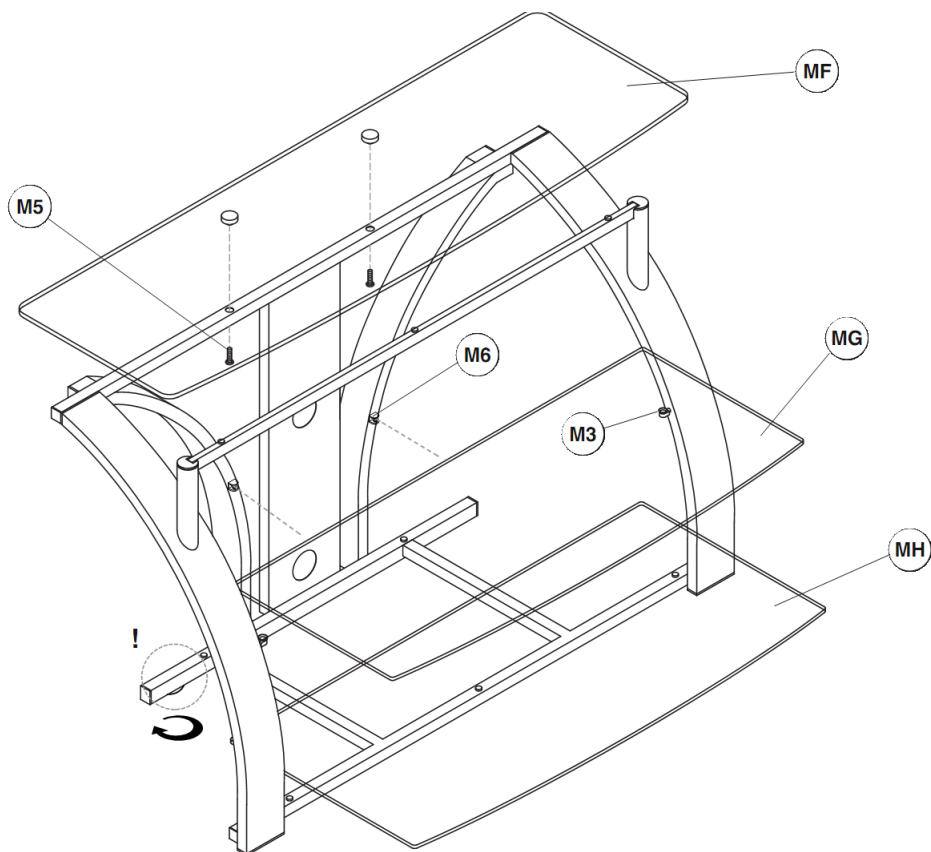

10. ОСТОРОЖНО УСТАНОВИТЬ верхнюю стеклянную полку (MF) на верх рамы CMS® (MD) с двумя серебряными дисками, вставляя их в отверстия на верху рамы. ПРИКРЕПИТЬ серебряные диски снизу двумя винтами 15 мм (M5). НЕ ПЕРЕЗАТЯГИВАТЬ.

11. С помощью второго человека **ОСТОРОЖНО УСТАНОВИТЬ** нижнюю стеклянную полку (MH) на опорную раму нижней полки. (MC).

12. ОСТОРОЖНО НАДВИНУТЬ среднюю стеклянную полку (MG) на её место, как это показано на выше рисунке. Убедиться в том, что средняя полка горизонтальная и прочно прикреплена на опорах полки (M3) и в задних опорных скобах средней полки (M6). ЗАТЯНУТЬ с применением крестообразной отвертки (M10). НЕ ПЕРЕЗАТЯГИВАТЬ.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ТЕЛЕВИЗОРА И ДРУГОЙ АППАРАТУРЫ УБЕДИТЬСЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ СТЕНДА.

13. (!) ОТРЕГУЛИРОВАТЬ регулировочный край на обратной стороне опоры CMS® (MD), чтобы убедиться в горизонтальном и устойчивом положении стенда.