

Инструкция по сборке и эксплуатации

кронштейн для крепления плазменных панелей, LCD и LED телевизоров. Модель 3344




диагональ
10"-43"



легкий и быстрый
монтаж



испытано
двойной
нагрузкой

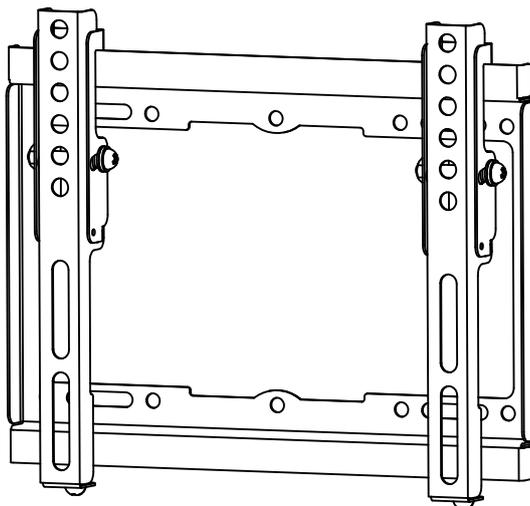

ПОДХОДИТ
для LED
телевизоров



Дистанция
от стены
25 мм



регулировка
угла наклона
0...10°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Диагональ экрана: 10"-43"; максимальная нагрузка 30 кг; присоединительные размеры не более 200x200 мм; расстояние от стены: 25 мм.

ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Изделия следует хранить в крытых помещениях при температуре не ниже минус 15°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70% в условиях, исключающих их повреждения и загрязнения. Через месяц после установки кронштейна убедитесь в том, что крепежная пластина надежно прикреплена к стене, болты и гайки не ослабли, телевизор надежно держится на кронштейне. В дальнейшем повторяйте эту процедуру каждые полгода.

ИНСТРУМЕНТ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА КРОНШТЕЙНА НЕ ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТАЦИЮ



УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

С помощью входящего в комплектацию крепежа, допускается монтировать кронштейн только к стенам из кирпича и бетона.


ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий ТУ 9693-001-78828697-2011 при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня получения изделия потребителем. Срок службы 10 лет. Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 9693-001-78828697-2011 не подлежит обязательной сертификации.

Внимание: Изготовитель не несёт ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильного монтажа и нарушений правил эксплуатации, а также оставляет за собой право на изменения, в конструкции или комплектации кронштейна, не приводящие к ухудшению его функциональных возможностей.

ООО «Галерея «М»
Россия, г. Челябинск,
ул. Артиллерийская, 102А.
тел.: +7(351)772-72-58, 772-17-78
e-mail: optov@mart.ru
www.marts.ru



СХЕМА СБОРКИ

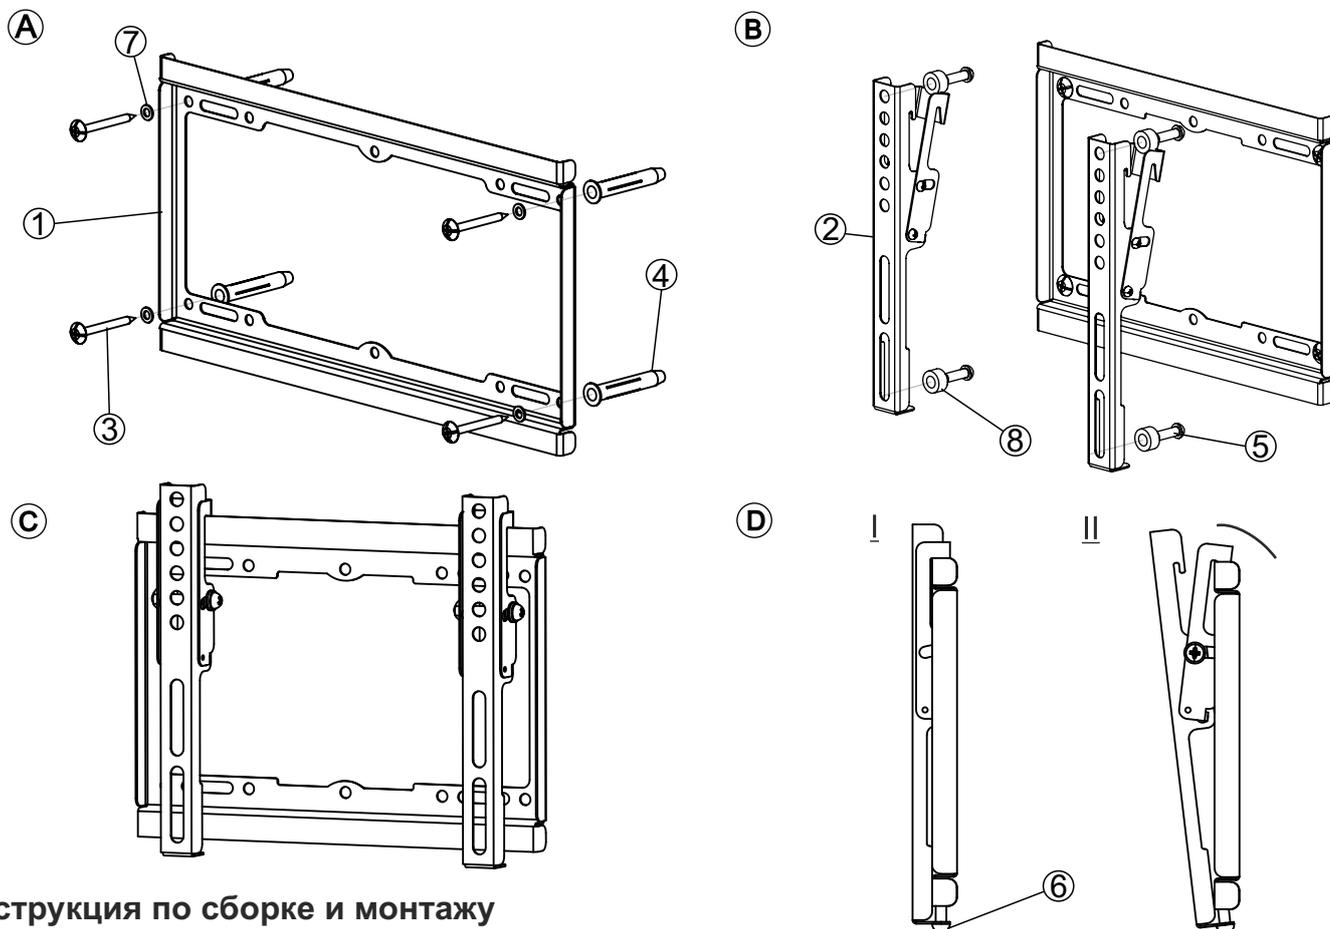

Инструкция по сборке и монтажу

1. Приложите основание (1) к стене, отметьте точки сверления через отверстия в основании.
2. Просверлите отверстия в стене $\varnothing 8\text{мм}$ и глубиной не менее 65 мм.
3. При помощи молотка вбейте пластиковые дюбели (4) в просверленные отверстия.
4. С помощью отвертки прикрепите саморезами (3) основание к стене (1), подложив шайбы (7).
5. При помощи отвертки закрепите кронштейны навесные (2) к монитору винтами (5).
При небольшой глубине резьбы используйте втулки (8).
6. Установите монитор на зафиксированное на стене основание (1).
7. Винтами (6) зафиксируйте кронштейны (2) на основании (1).
8. Отрегулируйте необходимый угол наклона телевизора (схема D). Положение I - 0° , II - 10° .
Для этого приподнимите закрепленный на кронштейнах монитор и потяните на себя.
9. Для более жесткого крепления основания (1) к стене воспользуйтесь дополнительными саморезами и дюбелями (в комплект не входят), закрепив их в любое свободное отверстие на основании (1).

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

№ п/п	Деталь	Кол-во, шт.	№ п/п	Деталь	Кол-во, шт.
1	Основание 	1	5	Винт длиной 20 мм 	M6 - 4 M8 - 4
2	Навесной кронштейн 	2	6	Винт длиной 12 мм 	M4 - 2
3	Саморез 5x60 	4	7	Шайба 5 	4
4	Дюбель 8x60 	4	8	Втулка D=15 мм L=8 мм 	4