

Protective covers/stands • Power 100V~240V

Introducción

El cargador FTB 4U5A está diseñado para la carga simultánea de 4 dispositivos con max. 5V/5.4A. El cargador permite cargar simultáneamente sin pérdida de corriente.


Contenido

- Cargador universal de 4 puertos
- Cable de alimentación desmontable
- Manual de usuario

Especificaciones técnicas

Entrada	AC 100-240V
Salida max. total	5V/5.4A
Salida 1	5V/1A-2.4A (auto)
Salida 2	5V/1A-2.4A (auto)
Salida 3	5V/1A-2.4A (auto)
Salida 4	5V/1A-2.4A (auto)
Tamaño	68 x 68 x 28 mm
Peso	128g

Español

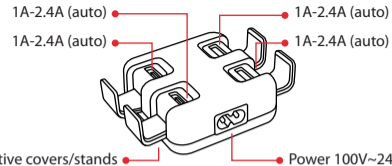

Protective covers/stands • Power 100V~240V

Introduzione

Il caricatore da parete FTB 4U5A è progettato per la ricarica simultanea di 4 dispositivi con carica totale in uscita di 5V/5.4A. Il dispositivo di ricarica consente la ricarica simultanea senza alcuna perdita di corrente.


Contenuto della confezione

- Caricabatterie universale a 4 porte
- Cavo di alimentazione staccabile
- Manuale utente

Specifiche tecniche

Ingresso	AC 100-240V
Potenza massima in uscita	5V/5.4A
Output 1	5V/1A-2.4A (auto)
Output 2	5V/1A-2.4A (auto)
Output 3	5V/1A-2.4A (auto)
Output 4	5V/1A-2.4A (auto)
Dimensioni	68 x 68 x 28 mm
Peso	128g

Italian

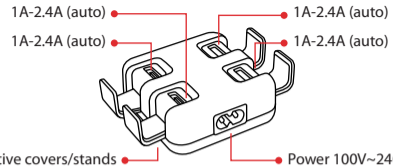

Protective covers/stands • Power 100V~240V

Введение

Зарядное устройство FTB 4U5A предназначено для одновременной зарядки 4 устройств, выходные ток и напряжение: 5В/5.4А. Зарядное устройство позволяет одновременно заряжать несколько устройств без потерь по току.

Комплектация

- Универсальное зарядное устройство на 4 порта
- Съёмный шнур питания
- Инструкция по эксплуатации

Технические характеристики

Входное напряжение	AC 100-240V
Макс. выходные показатели	5V/5.4A
Выход 1	5V/1A-2.4A (auto)
Выход 2	5V/1A-2.4A (auto)
Выход 3	5V/1A-2.4A (auto)
Выход 4	5V/1A-2.4A (auto)
Размер	68 x 68 x 28 mm
Вес	128g

Русский

CE-Conformity

iconBIT Limited hereby declares that this product complies with the fundamental requirements and other relevant terms and conditions of the concurrent EC directive.

The CE declaration of conformity can be downloaded from www.iconbit.de/compliance.


CE-Konformität

Hiermit erklärt iconBIT Limited, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der zutreffenden europäischen Richtlinien befindet. Die Erklärungen zur CE-Konformität sind unter www.iconbit.de/compliance abrufbar.



iconBIT


FTB 4U5A USER MANUAL

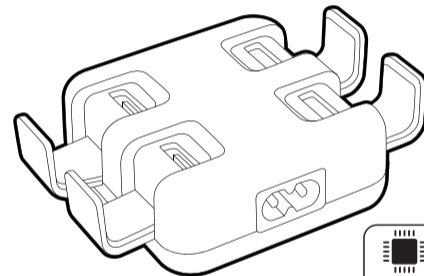

1A - 2.4A (auto)



Thank you for purchasing our product. For optimum performance and safety, please read these instructions carefully before operating the product. Please keep this manual for future reference.

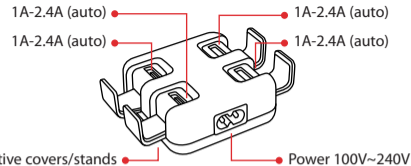

Protective covers/stands

Introduction

The wall charger FTB 4U5A is designed for simultaneous charging of 4 devices with total charge output of 5V/5.4A. The charging device allows simultaneous charging without any current loss.


Package Contents

- 4-port universal charging device
- Detachable power cord
- User manual

Technical Specifications

Input	AC 100-240V
Total maximum output	5V/5.4A
Output 1	5V/1A-2.4A (auto)
Output 2	5V/1A-2.4A (auto)
Output 3	5V/1A-2.4A (auto)
Output 4	5V/1A-2.4A (auto)
Size	68 x 68 x 28 mm
Weight	128g

English

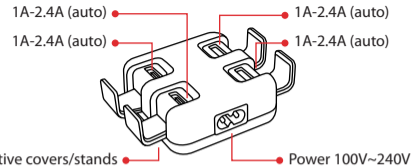

Protective covers/stands

Einführung

FTB 4U5A ist ein Ladegerät, das zum gleichzeitigen Aufladen von 4 USB Geräten konzipiert ist. Mit einer Ausgangsleistung von insgesamt 5V, 5.4A lädt die FTB 4U5A mit sehr geringem Stromverlust.


Packungsinhalt

- 4-port USB Ladegerät
- Abnehmbares Netzkabel
- Bedienungsanleitung

Technische Spezifikationen

Input	AC 100-240V
Ausgang max. Total	5V/5.4A
Output 1	5V/1A-2.4A (auto)
Output 2	5V/1A-2.4A (auto)
Output 3	5V/1A-2.4A (auto)
Output 4	5V/1A-2.4A (auto)
Abmessungen	68 x 68 x 28 mm
Gewicht	128g

Deutsch

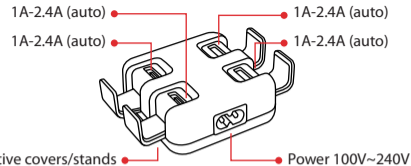

Protective covers/stands

Introductie

De lader FTB 4U5A is ontworpen om simultaan 4 apparaten met een totale vermogen van 5V/5.4A te laden. De lader laadt simultaan zonder stroomverlies.


Verpakkingsinhoud

- Universele apparatenlader
- Verwijderbare stroomkabel
- Gebruiksaanwijzing

Technische specificaties

Voeding	AC 100-240V
Maximale belasting (totaal)	5V/5.4A
Uitgang 1	5V/1A-2.4A (auto)
Uitgang 2	5V/1A-2.4A (auto)
Uitgang 3	5V/1A-2.4A (auto)
Uitgang 4	5V/1A-2.4A (auto)
Afmetingen	68 x 68 x 28 mm
Gewicht	128g

Nederlands

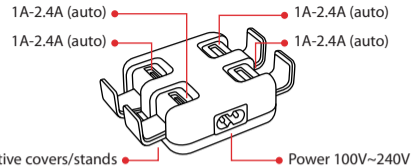

Protective covers/stands

Introduction

Le chargeur FTB 4U5A est conçu pour charger 4 appareils avec une puissance totale de 5V/5.4A simultanément. Le chargeur charge simultanément sans perte de puissance.

Contenu de l'emballage

- Chargeur dedispositif universel
- Alimentation amovible
- Manuel d'utilisation

Spécifications techniques

Alimentation	AC 100-240V
Charge maximale(total)	5V/5.4A
Sortie 1	5V/1A-2.4A (auto)
Sortie 2	5V/1A-2.4A (auto)
Sortie 3	5V/1A-2.4A (auto)
Sortie 4	5V/1A-2.4A (auto)
Sortie	68 x 68 x 28 mm
Poids	128g

Français