
Инструкция по сборке и эксплуатации

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛАЗМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ, LCD И LED ТЕЛЕВИЗОРОВ. Модель 402SL.

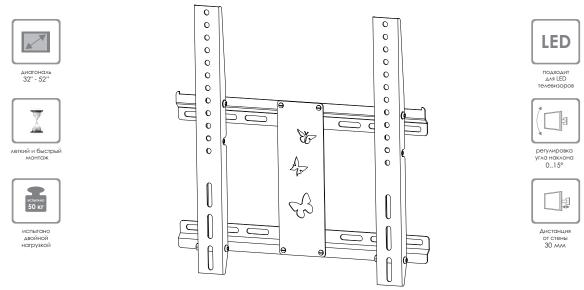


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Диагональ экрана: 32"-52"; максимальная нагрузка 50 кг; присоединительные размеры не более 400х400 мм; расстояние от стены: 30 мм; регулируемый наклон 0...15°.

ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Изделия следует хранить в крытых помещениях при температуре не ниже минус 15°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70% в условиях, исключающих их повреждения и загрязнения. Через месяц после установки кронштейна убедитесь в том, что крепежная пластина надежно прикреплена к стене, болты и гайки не ослабли, телевизор надежно держится на кронштейне. В дальнейшем повторяйте эту процедуру каждые полгода.

ИНСТРУМЕНТ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА КРОНШТЕЙНА НЕ ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТАЦИЮ




УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

С помощью входящего в комплектацию крепежа, допускается монтировать кронштейн только к стенам из кирпича и бетона.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий ТУ 9693-001-78828697-2011 при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня получения изделия потребителем. Срок службы 10 лет. Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 9693-001-78828697-2011 не подлежит обязательной сертификации.

Внимание: Изготовитель не несёт ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильного монтажа и нарушений правил эксплуатации, а также оставляет за собой право на изменения, в конструкции или комплектации кронштейна, не приводящие к ухудшению его функциональных возможностей.

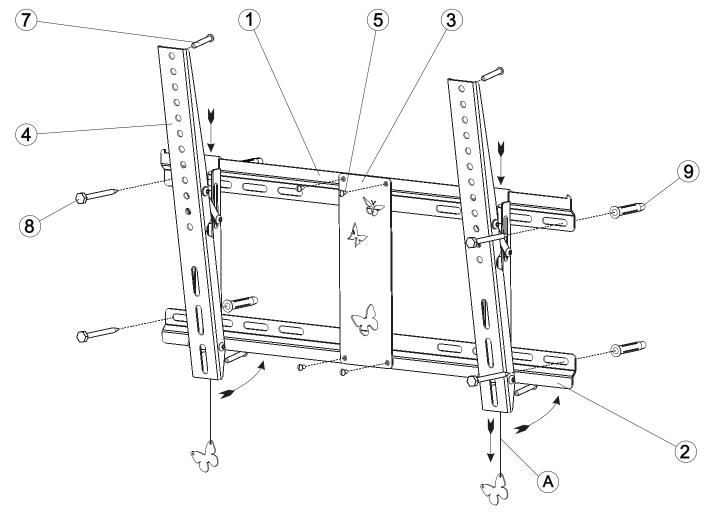

инструкция по сборке и монтажу

- 1. Соберите пластины (1), (2) и (3) используя винты (5) согласно схемы.
- 1. Приложите пластину полученную после п.1 деталь к стене, отметьте точки сверления через отверстия в пластине.
- 2. Просверлите отверстия в стене (диаметр 10мм) глубиной не менее 70мм.
- 3. При помощи молотка вбейте пластиковые дюбели (9) в просверленные отверстия.
- 4. С помощью ключа прикрепите саморезами (8) сборное основание к стене.
- 5. При помощи отвертки прикрутите кронштейны навесные (4) к телевизору винтами (7)

(При выступах на задней панели телевизора и небольшой глубине резьбы используйте соответствующие втулки (6)).

- 6. Опустите кронштейны (4) на пластину (1), зацепив крючками за верхний край пластины (1), согласно схемы.
- Оттяните шнурки (A) по стрелке вниз, прижмите кронштейн к пластине и отпустите шнуры для фиксации телевизора.
- 8. Проверьте надежность фиксации телевизора, потянув за его нижний край на себя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

№ п/п	Деталь	Кол-во, шт	№ п/п	Деталь	Кол-во, шт
1	Пластина	1	6	Втулка	Ø15 L=8-4; Ø20 L=18-4.
2	Пластина	1	7	Винт длиной 20 мм	M6 – 4 M8 – 4
3	Пластина 🔑 🤻	1	7	Винт длиной 40 мм	M8 – 4
4	Кронштейн навесной	2	8	Саморез 6х70	4
5	Винт длиной 10 мм	4	9	Дюбель 10х60	4