


118mm

80mm

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕРЖАТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И БЕПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКОЙ.

Благодарим Вас за выбор нашего продукта, мы уверены в том, что он вас не разочарует. Просим вас внимательно изучить данную инструкцию перед началом эксплуатации и сохранить ее на случай каких-либо вопросов по работе продукта.

Схема:

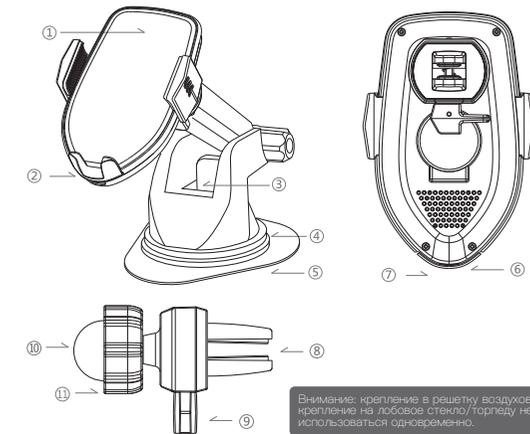

- 1. Зона беспроводной зарядки
- 2. Сенсорная панель
- 3. Заселка присоски
- 4. Присоска
- 5. Фиксирующая часть
- 6. Световой индикатор
- 7. Порт Type-C
- 8. Крепление в решетку воздуховода
- 9. Рычаг крепления
- 10. Шарнир крепления
- 11. Фиксирующая гайка шарнира крепления



Внимание: крепление в решетку воздуховода и крепление на лобовое стекло/торпеду не могут использоваться одновременно.

Примечание:
удалите все металлические части с задней крышки смартфона, такие как металлические пластинки, кольца, защитные чехлы.


ИНСТРУКЦИЯ

Для крепления в решетку воздуховода

1. Установите крепление в решетку воздуховода, затем закрепите в вентиляционной лопасти.



3. Подключите кабель Type-C в порт Type-C с помощью автомобильного зарядного устройства. При успешном подключении зажимные рычаги откроются автоматически.




5. Для того, чтобы извлечь смартфон, дотроньтесь пальцем сенсорной панели — зажимные рычаги откроются автоматически.




Для крепления на лобовое стекло/торпеду

1. Удалите прозрачную защитную пленку.




4. Установите смартфон в держатель, после этого зажимные рычаги закроются и будут крепко удерживать устройство (функция подзарядки будет работать только для смартфонов, оснащенных встроенной беспроводной зарядкой).



Технические характеристики:

Вход: 5В/2А; 9В/1.7А	Выход: 5В/1А; 9В/1.1А (макс)
Рабочее расстояние: до 8 мм	Выходная мощность: 5,7,5,10 Вт (макс)
Размеры: 122x76x48 мм	Вес: 134 г

- Пожалуйста, берегите продукт от детей
- Не используйте во влажной среде
- Не демонтируйте продукт самостоятельно
- Не производите механических ударов на продукт и прочих действий, которые могут повредить его
- Пожалуйста, не закрывайте зажимные рычаги вручную
- Убедитесь, что ваш смартфон поддерживает быструю зарядку стандартов QC2.0 либо QC3.0, в противном случае функция зарядки будет ограничена
- С установленным смартфоном внутри держателя зажимные рычаги будут оставаться раскрытыми, если вы прикоснулись к сенсорной панели, даже если в это время идет зарядка устройства

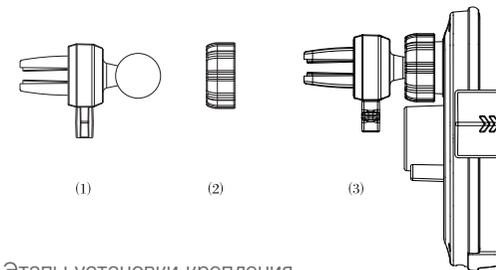

Этапы установки крепления


1. Соедините гайку шарнирного крепления непосредственно с шарнирным креплением
2. Вдавите шарнир с гайкой в крепление держателя
3. Плотно закрутите гайку

SMART WIRELESS CHARGER USER MANUAL

Introduction

Thank you for purchasing our Wireless Car Charger Mount, which makes your life more convenient and smart. Please read this manual carefully before using this product and keep it handy for future reference .

Product Diagram

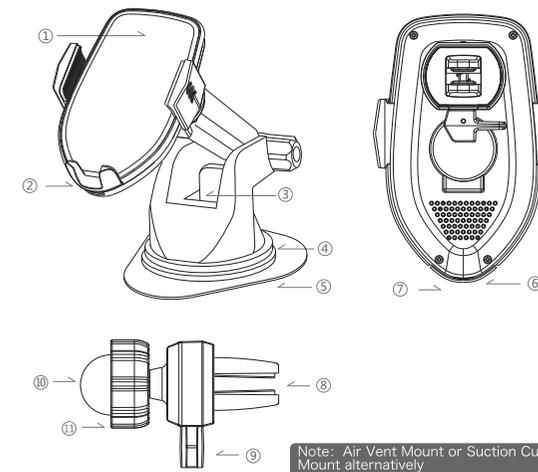


- 1. Wireless Charging Area
- 2. Touch Sensitive Metal
- 3. Suction Cup lock
- 4. Suction Cup
- 5. Fixed iron sheet
- 6. Working Indicator light
- 7. Type-C Port
- 8. Air Vent Clip
- 9. Air Vent Fixing Lever
- 10. Multi-angle rotating ball
- 11. Pivot Ball Fixing Nut

Note
Remove any metal items from the back of mobile phone, such as iron plate, ring holder, metal case, etc.


INSTRUCTIONS

For Air Vent Mount


1. Insert the air clip into the Car Air Vent , then lock it on the air vent blade.



2. Please lock it according the air condition clip.



3. Connect Type-C cable to car charge when well , and the clamp arms will automatically open;




5. 6. To take the phone off, touch the metal with your finger, the arm will automatically release.



For Suction Cup


1. 3Peel off the transparent film.



2. place it on the top of the dashboard or windshield, press down the lever to fix it.




4. Place the phone on the mount, and clamp arm automatically locks tight. (Only works with mobile phones with wireless charging, for those phones that have no wireless charging, which needs a wireless charging receiver)



Specifications

Input: 5.0V/2.0A;9.0V/1.7A	Output: 5.0V/1.0A;9.0V/1.1A(MAX)
Receiving distance: <8mm	Power: 5W,7.5W,10W(MAX)
Product Size: 122*76*48mm	Weight: 134g

- Please keep it out of reach of children.
- Cannot be used in a humid environment.
- Please do not dismantle it by yourself.
- Please do not knock it strongly.
- Non-professionals, please do not open, repair or maintain this product.
- Please do not pull the clamp arm too hard with hands
- Please note this car charger should be fit with certified QC2.0 or QC3.0 car charger.
- With button cell inside, the clamp arm will still open once you touch the metal, even if you stop charging
- Adopting wireless charging and capacitive sensing technology, place & use, touch & take

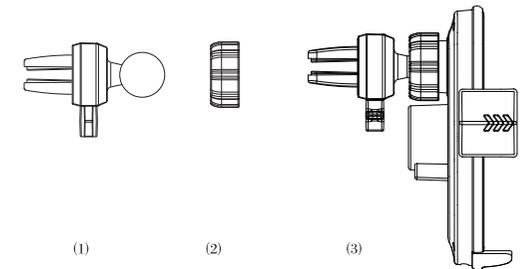

- installation steps:
1. Screw the Fixing Nut on the Pivot Ball;
 2. Press the Pivot Ball and Fixing Nut into the Mount;
 3. Lock the Fixing Nut tight;