



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКСЕТ ИМПЕКС". Место нахождения: 198095, город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 52, литера А, помещение 36-Н, Российская Федерация, Основной государственный регистрационный номер: 1137847332590, телефон: +7 812 331-84-57, адрес электронной почты: mail@texet.ru

в лице Генерального директора Кулыгина Сергея Анатольевича

заявляет, что Беспроводные телефонные аппараты радиотехнологии DECT торговой марки «teXet», модели: TX-D4305A, TX-D4305A Дуэт, TX-D4355A, TX-D4405A, TX-D4405A Дуэт, TX-D4455A, TX-D4505A, TX-D4505A Дуэт, TX-D4555A, TX-D4600A, TX-D4605A, TX-D4605A Дуэт, TX-D4650, TX-D4655A, TX-D4705A, TX-D4705A Дуэт, TX-D4755A, TX-D4905A, TX-D4905A Дуэт, TX-D4955A, TX-D6105A, TX-D6205A, TX-D6255A, TX-D6305A, TX-D6405A, TX-D6505A, TX-D6505A Дуэт, TX-D6605A, TX-D6705A, TX-D6705A Дуэт, TX-D6755A, TX-D6805A, TX-D6805A Дуэт, TX-D6855A, TX-D6905A, TX-D6955A, TX-D7055A Combo, TX-D7455A, TX-D7465, TX-D7465 Дуэт, TX-D7505A, TX-D7605A, TX-D7605A Дуэт, TX-D7655A, TX-D7705A, TX-D7705A Дуэт, TX-D7755A, TX-D7805A, TX-D7805A Дуэт, TX-D7855A, TX-D7855A Combo, TX-D7905A, TX-D7905A Дуэт, TX-D7955A, TX-D7955A Combo, TX-D8405A, TX-D8605, TX-D8605 Дуэт, TX-D8655A, TX-D8705A, TX-D8705 Дуэт, TX-D8755A, TX-D8805A, TX-D8805A Дуэт, TX-D8855A, TX-D8905A, TX-D8905A Дуэт, TX-D8955A.

Изготовитель "Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited"

Место нахождения: 523411, Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong, Китай.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8517 11 000 0, серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании Протокол испытаний № 44Н/3-14.04/17 от 14.04.2017 года, Испытательный центр «Certification Group» ИЛ «HARD GROUP» аттестат аккредитации № RA.RU.21ЩИ01 от 01.06.2016 года. Схема декларирования: 3д

Дополнительная информация ГОСТ Р 52459.1-2009 (ЕН 301 489-1-2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний. Условия и сроки хранения, срок службы согласно эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.04.2022 включительно

(подпись)

М.П.

Кулыгин Сергей Анатольевич

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-CN.АЛ16.В.72302

Дата регистрации декларации о соответствии: 21.04.2017



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Закрытое акционерное общество «Электронные системы «Алкотел»

198188, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 8А
Фактический адрес: 198188, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 8А
тел. +78123206006, факс +8123200063, E-mail: mail@alkotel.ru, ОГРН 1027802725136
в лице Александра Михайловича Королькова, Генерального директора

заявляет, что Беспроводные телефонные аппараты радиотехнологии DECT
торговой марки «teXet» моделей: TX-D4305A, TX-D4305A Дуэт, TX-D4355A, TX-D4405A, TX-D4405A
Дуэт, TX-D4455A, TX-D4505A, TX-D4505A Дуэт, TX-D4555A, TX-D4600A, TX-D4605A, TX-D4605A Дуэт,
TX-D4650, TX-D4655A, TX-D4705A, TX-D4705A Дуэт, TX-D4755A, TX-D4905A, TX-D4905A Дуэт,
TX-D4955A, TX-D6105A, TX-D6205A, TX-D6255A, TX-D6305A, TX-D6405A, TX-D6505A, TX-D6505A ДУЭТ,
TX-D6605A, TX-D6705A, TX-D6705A Дуэт, TX-D6755A, TX-D6805A, TX-D6805A ДУЭТ, TX-D6855A,
TX-D6905A, TX-D6955A, TX-D7055A Combo, TX-D7455A, TX-D7465, TX-D7465 Дуэт, TX-D7505A,
TX-D7605A, TX-D7605A Дуэт, TX-D7655A, TX-D7705A, TX-D7705A Дуэт, TX-D7755A, TX-D7805A,
TX-D7805A Дуэт, TX-D7855A, TX-D7855A Combo, TX-D7905A, TX-D7905A Дуэт, TX-D7955A, TX-D7955A
Combo, TX-D8405A, TX-D8605A, TX-D8605A Дуэт, TX-D8655A, TX-D8705A, TX-D8705A Дуэт, TX-D8755A,
TX-D8805A, TX-D8805A Дуэт, TX-D8855A, TX-D8905A, TX-D8905A Дуэт, TX-D8955A

изготовитель: VTech Telecommunications Limited

23/F Block 1 Tai Ping Industrial Centre, 57 Ting Kok Road, Tai Po, N.T. Hong Kong, Китай (CN)

на заводах: 1) VTech (Dongguan) Telecommunications Limited

Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong, 523411, China, Китай (CN),

2) Dongguan Vtech Electronics Telecommunication Industries/Dongguan Vtech Satellite Equipment Co. Ltd.,
Xia Ling Bei Management Zone, Liao BU District, Guangdong, China, Китай (CN)

Код ТН ВЭД ТС: 8517 11 000 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протокол испытаний № 04101-13 от 04.10.2013 г. Испытательного центра ФГУП НИИР (Филиал
ФГУП НИИР-ЛОНИИР) адрес: Россия, 192029, г. С-Петербург, Б. Смоленский пр., д. 4

Дополнительная информация

Условия эксплуатации: Оборудование предназначено для непрерывной круглосуточной эксплуатации в
постоянно отапливаемых помещениях при температуре от +5°C до +40°C относительной влажности воздуха не
выше 80% при температуре +25°C.

Условия хранения: изделие должно храниться в условиях группы Л по ГОСТ 15150-69 (таблица 13).

Срок службы (годности): Гарантируется работоспособность оборудования в течение 24-х месяцев при
соблюдении условий хранения и эксплуатации

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.11.2018
включительно.**



Александр Михайлович Корольков

(инициалы и фамилия руководителя организации-
заявителя или физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-CN.ME83.B.00031

Дата регистрации декларации о соответствии: 14.11.2013

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1 Заявитель (изготовитель) ЗАО «Электронные системы «Алкотел», действующее на основании Договора № 233-13 от 18.10.2013 с «VTech Telecommunications Limited» (24/F Block 1 Tai Ping Industrial Centre, 57 Ting Kok Road, Tai Po, N.T. Hong Kong, Китай) в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям

Свидетельство ИМНС России по Кировскому району Санкт-Петербурга,
ОГРН – 1027802725136, выдано 16.10.2002, адрес: 198188, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Говорова, 8А, тел./факс: 320-00-60, 320-60-06, mail@alkotel.ru,

в лице Генерального директора Королькова А.М., действующего на основании Устава и Протокола б/н от 30.03.2009 годового общего собрания акционеров ЗАО «Электронные системы «Алкотел», заявляет, что

Беспроводной телефонный аппарат радиотехнологии DECT **торговой марки «ТЕХЕТ» серии «TX-D» модели TX-D6705A**

(далее по тексту – БТА DECT модели TX-D6705A)
(ТУ 6654 – 001 – 27485652 - 2013)

производства «VTech Telecommunications Limited» (24/F Block 1 Tai Ping Industrial Centre, 57 Ting Kok Road, Tai Po, N.T. Hong Kong, Китай), выпускаемый на заводах:

1) VTech (Dongguan) Telecommunications Limited, (Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong, 523411, China, Китай)

2) Dongguan Vtech Electronics Telecommunication Industries / Dongguan Vtech Satellite Equipment Co. Ltd., (Xia Ling Bei Management Zone, Liao BU District, Guangdong, China, Китай)

соответствует требованиям «Правила применения оконечного оборудования, подключаемого к двухпроводному аналоговому стыку телефонной сети связи общего пользования», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 29.08.2005 № 102 (зарегистрирован Минюстом России 02.09.2005, регистрационный № 6982) (далее по тексту «Правила») и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2 Назначение и техническое описание БТА DECT модели TX-D6705A

БТА DECT модели TX-D6705A предназначен для работы на двухпроводных коммутируемых линиях связи при номинальном напряжении в абонентской линии 60 В с сопротивлением моста питания (500x2) Ом и 48 В с сопротивлением моста питания (400x2) Ом.

БТА DECT модели TX-D6705A **не предназначен** для включения через абонентские высокочастотные установки (АВУ), блокираторы (ДТП) и в АТС, не обеспечивающие достаточный ток питания в режиме ожидания вызова (типа «КВАНТ»)

2.1 Версия ПО

БТА DECT модели TX-D6705A версии ПО не имеет.


2.2 Комплектность:

- | | |
|---|---|
| - базовый радиоблок (ББ) (1 шт.); | - линейный шнур (1 шт.); |
| - блок питания ББ модели VT04EEU06045 (1 шт.); | - руководство по эксплуатации (1 экз.); |
| - портативный абонентский радиоблок (ПАРБ) (1 шт.); | - гарантийный талон (1 экз.); |
| - аккумуляторы для ПАРБ (2 шт.); | - упаковка (1 шт.). |

Техническая документация, состоящая из руководства по эксплуатации, выполнена на русском языке.

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации

БТА DECT модели TX-D6705A применяются на сети связи общего пользования, технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования в качестве оконечного оборудования.

Декларация о соответствии БТА DECT модели TX-D6705A	Заявитель  А.М. Корольков	Лист 1 Листов 4
--	---	--------------------

2.4 Выполняемые функции:


- поддержки профиля общего доступа DECT GAP в соответствии с EN 300 044;
- подсветка дисплея;
- набор номера импульсным или частотным способом;
- телефонная книга (20 имен и номеров);
- выбор мелодии вызывного сигнала ПАРБ (5 простых мелодий);
- регулировка громкости вызывного сигнала ПАРБ (5 уровней и выключение);
- регулировка громкости приема ПАРБ (5 уровней);
- повтор последних набранных номеров (5 номеров);
- калиброванный разрыв шлейфа (Flash);
- поиск ПАРБ;
- отключение микрофона;
- отображение на дисплее ПАРБ: набираемого номера, режима работы, времени, временного отключения микрофона, уровня разряда аккумуляторной батареи, наличия сигнала между ПАРБ и ББ;
- определение номера вызывающего абонента при нажатии абонентом специальной кнопки на ПАРБ (с памятью на 10 входящих номеров). При этом обеспечивается анализ вызывных сигналов АТС и АМТС и установление запрета на определение междугородных и международных номеров. Посылка на АТС сигнала запроса о категории и номере вызывающего абонента при отключенной ПАРБ путем имитации включения ПАРБ с одновременной посылкой в линию имитированного сигнала "Контроль посылки вызова" **не реализована**;
- обеспечения связи ПАРБ с ББ на расстоянии до 50 м внутри здания и до 300 м на открытой местности.

2.5 Емкость коммутационного поля

БТА DECT модели TX-D6705A не выполняет функции систем коммутации.

2.6 Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации

Схема подключения БТА DECT модели TX-D6705A к сети связи общего пользования приведена на рисунке.

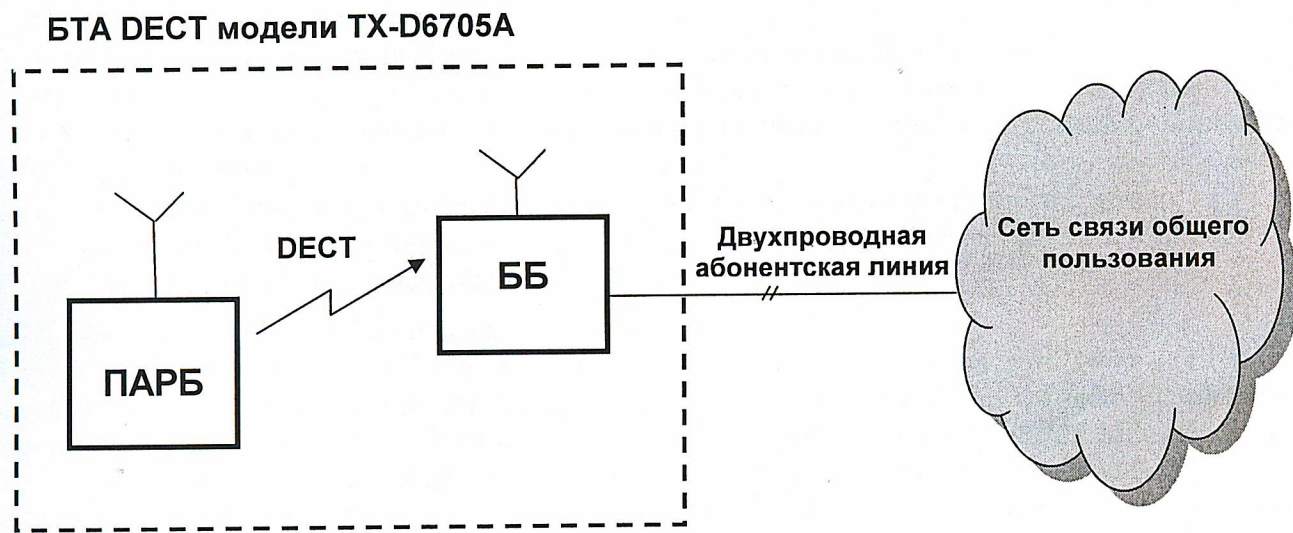

Рисунок

2.7 Электрические характеристики

- Показатель громкости передачи (при затухании АЛ 0 дБ) - от 1 дБ до 7 дБ.
- Показатель громкости приема (при затухании АЛ 0 дБ) - от минус 4 дБ до минус 10 дБ.

Декларация о соответствии
БТА DECT модели TX-D6705A

Заявитель

А.М. Корольков

Лист 2
Листов 4

- Показатель громкости местного эффекта говорящего не менее - 15 дБ.
- Коэффициент гармоник в цепи передачи при уровне звукового давления в ОТР равном: минус 4,7 дБПа не более 7 %, а при минус 5,0 дБПа - не более 10 %.
- Коэффициент гармоник в цепи приема при ЭДС генератора равном 250 мВ - не более 7%.
- Уровень психофизически взвешенного напряжения собственного шума в цепи передачи - не более минус 60 дБВп.
- Затухание отражения эха - не менее 14 дБ.
- Защита уха абонента от акустического удара при ЭДС генератора 31 В - не более 120 дБ.
- Чувствительность к вызывному сигналу - не более 100 мВА.
- Напряжение срабатывания вызывного устройства – (20±5) В.
- Вызывной сигнал должен приниматься при изменении параметров вызывного сигнала (25 и 50 Гц с эфф. значением напряжения до 110 В).
- Модуль входного электрического сопротивления БТА в режиме вызова на частоте 25 Гц ≥ 4 кОм, на частоте 50 Гц ≥ 3 кОм.
- Модуль входного электрического сопротивления в режиме ожидания вызова на частоте 1000 Гц - не менее 10 кОм.
- Электрическое сопротивление постоянному току в режиме ожидания вызова - не менее 200 кОм.
- Затухание несогласованности входного сопротивления в диапазоне частот 300-3400 Гц - не менее 8 дБ.
- Электрическое сопротивление постоянному току в режиме импульсного набора номера:
 - при замыкании шлейфа и токе питания 35 мА - не более 300 Ом.
 - при размыкании шлейфа и напряжении питания 60 В не менее 100 кОм.
- Частоты составляющих сигнала частотного набора номера (Гц): Группа I: 697, 770, 852, 941
Группа II: 1209, 1336, 1477, 1633.
- Уровень каждой из частотных составляющих сигнала частотного набора:
 - группа I: минус (6±2) дБн;
 - группа II: минус (3±2) дБн.
- Длительность послышки сигнала и паузы между послылками сигнала частотного набора номера - не менее 50 мс.
- Период следования импульсов при импульсном наборе номера - от 95 до 105 мс.
- Импульсный коэффициент - от 1,35 до 1,8.
- Длительность паузы между двумя сериями импульсов - от 400 до 1000 мс.
- При замкнутом шлейфе линии связи не должен формироваться и передаваться в линию связи сигнал, имитирующий тональный информационный сигнал телефонной станции «Контроль послышки вызова».
- При формировании и передаче в линию связи частотного сигнала «запрос» с целью автоматического определения номера вызывающего абонента - частота сигнала «запрос» (500±2,5) Гц, уровень сигнала «Запрос» не более 0 дБм.

2.8 Характеристики радиоизлучения

В БТА DECT модели TX-D6705A используется диапазон рабочих частот: 1880 – 1900 МГц. Максимальная выходная мощность передатчиков ББ и ПАРБ не более 10 мВт. Коэффициент усиления антенн не более 3 дБ. Разнос частот между соседними каналами 1,728 МГц. Количество частотных каналов: 10 шт. Базовый блок допускает регистрацию до пяти ПАРБ. Применение радиооборудования, входящего в состав БТА DECT модели TX-D6705A, осуществляется в соответствии с Решением ГКРЧ от 02.04.2001, протокол № 7/5.

2.9 Реализуемые интерфейсы, стандарты

В БТА DECT модели TX-D6705A поддерживается стандарт DECT и профиль общего доступа GAP в соответствии со стандартом EN 300 044.

Декларация о соответствии
БТА DECT модели TX-D6705A

Заявитель

А.М. Корольков

Лист 3

Листов 4

2.10 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания

БТА DECT модели TX-D6705A может эксплуатироваться при следующих климатических условиях:

- рабочий диапазон окружающей температуры от 5 °С до 40 °С;
- относительная влажность при температуре 25 °С до 80%;
- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.

Электропитание ББ осуществляется от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц через выносной блок питания модели VT04EEU06045 (выходное напряжение постоянного тока - 6 В, максимальный ток в нагрузке - 450 мА). Электропитание ПАРБ осуществляется от аккумуляторов с подзарядкой через зарядное устройство на ББ. Зарядное устройство, контролирующее процесс заряда, обеспечивает защиту аккумуляторов от перезаряда. Вход БТА DECT модели TX-D6705A защищен от произвольного изменения полярности питающего напряжения АТС.

2.11 Сведения о наличии встроенных средств криптографии (шифрования)

В БТА DECT модели TX-D6705A отсутствуют встроенные средства криптографии.

2.12 Сведения о наличии приемника глобальных спутниковых навигационных систем.

В БТА DECT модели TX-D6705A отсутствуют приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3 Декларация принята на основании:

- Протокола испытаний № 04604025-ДС 0771-01/2013 от 27.12.2013 ИЦ ФГУП ЦНИИС (Санкт - Петербург) (Аттестат аккредитации федерального агентства связи № ИЦ-11-16 от 27.10.2011 до 27.10.2016). Испытания проводились с 25.12.2013 по 26.12.2013.
- Протокола испытаний № 280-01-13 от 25.12.2013 ИЦ ФГУП НИИР (лаборатория ЛОНИИР) (Аттестат аккредитации федерального агентства связи № ИЦ-02-16 от 25.10.2011 до 25.10.2016). Испытания проводились с 23.12.2013 по 24.12.2013.

Декларация составлена на четырех листах

4 Дата принятия декларации 27 декабря 2013 г.

Декларация действительна до 27 декабря 2018 г.




М.П.

Генеральный директор

ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

А.М. Корольков

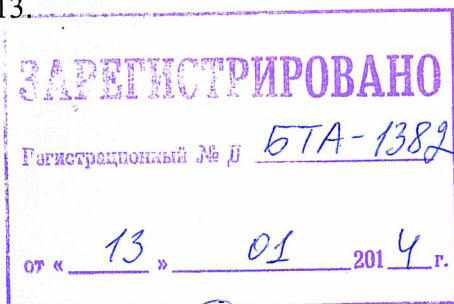

от « 13 » 01 2014 г.

5 Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи



М.П.

Заместитель руководителя

Федерального агентства связи

В.В. Шелихов

Декларация о соответствии
БТА DECT модели TX-D6705A

Заявитель

А.М. Корольков

Лист 4
Листов 4