

## Беспроводной адаптер NETGEAR 54 Mbps Wireless PCI Adapter WG311 v3

В этих инструкциях по установке предполагается, что будет выполняться подключение к точке доступа или беспроводному маршрутизатору.

Ожидаемое время выполнения 15-25 минут.

# Установка Windows XP

## 1. Сначала установите программное обеспечение WG311 v3.

Вставьте компакт-диск NETGEAR. Если главная страница не появится, дважды нажмите **autorun.exe** на компакт-диске.

- Нажмите ссылку **Install Software** (Установить программное обеспечение), и запустится мастер Smart Wizard.
- Следуйте указаниям мастера и нажмите кнопку **Next** (Далее) для продолжения.
- Когда появится сообщение Installation Complete (Установка завершена), нажмите кнопку **Next** (Далее).



## 2. Установите беспроводной адаптер PCI.

- Когда появится соответствующий запрос, завершите работу компьютера.
- Отсоедините компьютер, откройте корпус и установите WG311 v3 в разъем PCI.
- Подключите антенну к адаптеру и направьте антенну вверх.
- Закройте корпус, вставьте кабель питания и вновь запустите компьютер.



Появится окно, в котором потребуется выбрать страну проживания.

- Выберите страну и нажмите кнопку **Agree** (Принимаю).

## 3. Мастер Smart Wizard позволяет установить беспроводной адаптер PCI.

- Выберите вариант установки беспроводного адаптера с помощью мастера NETGEAR Smart Wizard (рекомендуется) или программы настройки Windows.

**Примечание.** Если выбран вариант программы настройки Windows (Zero Configuration), необходимо прочитать указания в документации Windows XP.



- Нажмите кнопку **Next** (Далее), чтобы принять настройки мастера NETGEAR Smart Wizard. Появится окно, в котором можно выбрать автоматическое подключение к сети с помощью мастера (рекомендуется).
- Нажмите кнопку **Next** (Далее), чтобы принять настройку.



- Выберите беспроводную сеть в раскрывающемся списке, и мастер сохранит выбор.

**Примечание.** Скрытые сети не передают имя сети (SSID). Эти сети входят в раскрывающийся список, но имя сети (SSID) не отображается.

Если в сети используется функция защиты, то мастер Smart Wizard распознает ее.


- Следуйте указаниям мастера в отношении защиты (если используется), а также сохранения профиля.
- После проверки настроек нажмите кнопку **Finish** (Готово).



На панели задач системы и на рабочем столе появится WG311 v3 значок , и откроется страница Settings (Настройки). Мастер инициализирует беспроводное соединение. Для установления беспроводного соединения может потребоваться до одной минуты. Проверьте строку состояния как описано в “Использование строки состояния”.

## Использование строки состояния

Строка состояния находится внизу страницы Settings (Настройки).

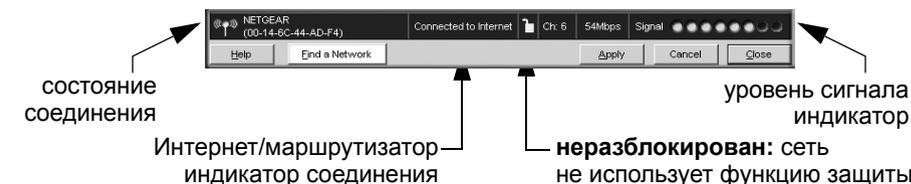

- Состояние соединения:** состояние соединения показано цветом.
- Уровень сигнала:** показывает уровень сигнала в беспроводной сети. Если сигнал слабый, попробуйте приблизиться к беспроводной точке доступа.
- Значок в виде замка:** показывает, используется ли в сети система безопасности.
- Интернет/Соединение маршрутизатора:** Показывает ход установления соединения.

Индикатор соединения	Описание
Соединен с Интернетом	Беспроводное Интернет-соединение исправно.
Подключено к маршрутизатору	Беспроводное соединение с маршрутизатором исправно, но отсутствует Интернет-соединение с маршрутизатором.
_____ или 169.254..x.x	Беспроводное соединение с маршрутизатором исправно, но имеется неполадка маршрутизатора. Советы по поиску и устранению неисправностей см. в интерактивной справке или <i>руководстве пользователя</i> .

# Установка Windows 2000 & 98SE/ME

## 1. Сначала установите программное обеспечение WG311 v3.

Вставьте компакт-диск NETGEAR. Если главная страница компакт-диска не появится, дважды нажмите **autorun.exe** на компакт-диске.

- Нажмите ссылку **Install Software** (Установить программное обеспечение), и запустится мастер Smart Wizard.
- Следуйте указаниям мастера и нажмите кнопку **Next** (Далее) для продолжения.
- Когда появится сообщение Installation Complete (Установка завершена), нажмите кнопку **Next** (Далее).



## 2. Установите беспроводной адаптер PCI.

- Когда появится соответствующий запрос, завершите работу компьютера.
- Отсоедините компьютер, откройте корпус и установите WG311 v3 в разъем PCI.
- Подключите антенну к адаптеру и направьте антенну вверх.
- Закройте корпус, вставьте кабель питания и вновь запустите компьютер. Появится окно, в которой потребуется выбрать страну проживания.
- Выберите страну и нажмите кнопку **Agree** (Принимаю).



## 3. Мастер Smart Wizard позволяет установить беспроводной адаптер PCI.

- Появится окно, в котором можно выбрать автоматический выбор сети с помощью мастера (рекомендуется). Нажмите кнопку **Next** (Далее), чтобы принять настройку.



- Выберите беспроводную сеть в раскрывающемся списке, и мастер сохранит выбор.

**Примечание.** Скрытые сети не передают имя сети (SSID). Эти сети входят в раскрывающийся список, но имя сети (SSID) не отображается.

Если в сети используется функция защиты, то мастер Smart Wizard распознает ее.


- Следуйте указаниям мастера в отношении защиты (если используется), а также сохранения профиля.
- После проверки настроек нажмите кнопку **Finish** (Готово).



На панели задач системы и рабочем столе появится WG311 v3 значок , и откроется страница Settings (Настройки). Мастер инициализирует беспроводное соединение. Для установления беспроводного соединения может потребоваться до одной минуты.

## Использование строки состояния

Строка состояния находится внизу страницы Settings (Настройки).

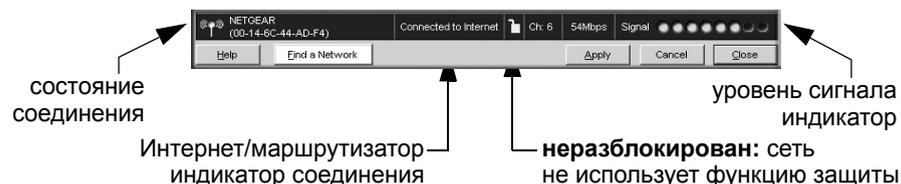

- Состояние соединения:** состояние соединения показано цветом.
- Уровень сигнала:** показывает уровень сигнала в беспроводной сети. Если сигнал слабый, попробуйте приблизиться к беспроводной точке доступа.
- Значок в виде замка:** показывает, используется ли в сети система безопасности.
- Интернет/Соединение маршрутизатора:** Показывает ход установления соединения.

Индикатор соединения	Описание
Соединен с Интернетом	Беспроводное Интернет-соединение исправно.
Подключено к маршрутизатору	Беспроводное соединение с маршрутизатором исправно, но отсутствует Интернет-соединение с маршрутизатором.
 или 169.254..x.x	Беспроводное соединение с маршрутизатором исправно, но имеется неполадка маршрутизатора. Советы по поиску и устранению неисправностей см. в интерактивной справке или <i>руководстве пользователя</i> .

## Техническая поддержка

По завершении настройки маршрутизатора с помощью мастера настройки Smart Wizard зарегистрируйте продукт на веб-узле <http://www.NETGEAR.com/register>, используя серийный номер на наклейке на его нижней панели.

Для получения права на обращение в службу поддержки по телефону требуется регистрация на веб-узле или по телефону. Номера телефонов региональных центров поддержки клиентов по всему миру можно найти на информационной карте о гарантии и поддержке, которая поставляется с продуктом.

Для получения обновлений продуктов и поддержки посетите веб-узел <http://kbserver.netgear.com>.



Этот значок помещен в соответствии с директивой Европейского Союза 2002/96 по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). В случае удаления в отходы на территории Европейского Союза это устройство следует утилизировать в соответствии с законами юрисдикции, реализующей Директиву WEEE.

© NETGEAR, Inc., 2005 Все права сохраняются. NETGEAR является товарным знаком компании NETGEAR, Inc. в США и других странах. Другие марки или названия продуктов являются охраняемыми товарными знаками соответствующих владельцев.



201-10614-01

Январь 2006 г.