

NETGEAR 108 Mbps Wireless USB 2.0 Adapter WG111T

В этих инструкциях по установке предполагается, что будет выполняться подключение к точке доступа или беспроводному маршрутизатору.

Приблизительное время установки: 10 минут.

Установка Windows XP

1. Сначала установите программное обеспечение WG111T.

Вставьте компакт-диск NETGEAR. Если главная страница не появится, дважды нажмите **autorun.exe** на компакт-диске.

- Нажмите ссылку **Install Software** (Установить программное обеспечение), и запустится мастер Smart Wizard.
- Следуйте указаниям мастера и нажмите кнопку **Next** (Далее) для продолжения.
- Когда появится сообщение **Installation Complete** (Установка завершена), нажмите кнопку **Next** (Далее).



2. Теперь подключите беспроводной адаптер USB.

- Найдите свободный порт USB на компьютере. Когда появится соответствующий запрос, завершите работу компьютера.
- Подсоедините кабель USB к WG111T и подсоедините другой конец кабеля к гнезду USB на компьютере. См. “Установка держателя адаптера USB” на другой стороне этой карточки.
- Перезагрузите компьютер. Появится окно, в которой потребуется выбрать страну проживания.
- Выберите страну и нажмите кнопку **Agree** (Принимаю).



3. Мастер Smart Wizard позволяет установить беспроводной адаптер USB.

- Выберите вариант установки беспроводного адаптера с помощью мастера NETGEAR Smart Wizard (рекомендуется) или программы настройки Windows.

Примечание. Если выбран вариант программы настройки Windows (Zero Configuration), необходимо прочитать указания в документации Windows XP.

- Нажмите кнопку **Next** (Далее), чтобы принять настройки мастера NETGEAR Smart Wizard. Появится окно, в котором можно выбрать автоматическое подключение к сети с помощью мастера (рекомендуется).
- Нажмите кнопку **Next** (Далее), чтобы принять настройку.



- Выберите беспроводную сеть в раскрывающемся списке, и мастер сохранит выбор.

Примечание. Скрытые сети не передают имя сети (SSID). Эти сети входят в раскрывающийся список, но имя сети (SSID) не отображается.

Если в сети используется функция защиты, то мастер Smart Wizard распознает ее.

- Следуйте указаниям мастера в отношении защиты (если используется), а также сохранения профиля.
- После проверки настроек нажмите кнопку **Finish** (Готово).



На панели задач системы и рабочем столе появится WG111T значок , и откроется страница Settings (Настройки). Мастер инициализирует беспроводное соединение. Для установления беспроводного соединения может потребоваться до одной минуты. Проверьте строку состояния, как описано в разделе “Использование строки состояния” на другой стороне этой карточки.

Установка Windows 2000

1. Сначала установите программное обеспечение WG111T.

Вставьте компакт-диск NETGEAR. Если главная страница компакт-диска не появится, дважды нажмите **autorun.exe** на компакт-диске.

- Нажмите ссылку **Install Software** (Установить программное обеспечение), и запустится мастер Smart Wizard.
- Следуйте указаниям мастера и нажмите кнопку **Next** (Далее) для продолжения.
- Когда появится сообщение **Installation Complete** (Установка завершена), нажмите кнопку **Next** (Далее).



2. Теперь подключите беспроводной адаптер USB.

- Найдите свободный порт USB на компьютере. Когда появится соответствующий запрос, завершите работу компьютера.
- Подсоедините кабель USB к WG111T и подсоедините другой конец кабеля к гнезду USB на компьютере. См. “Установка держателя адаптера USB” на другой стороне этой карточки.
- Перезагрузите компьютер. Появится окно, в которой потребуется выбрать страну проживания.
- Выберите страну и нажмите кнопку **Agree** (Принимаю).
- См. продолжение раздела “Установка Windows 2000” на другой стороне этой карточки.



3. Мастер Smart Wizard позволяет установить беспроводной адаптер USB.

a. Появится окно, в котором можно выбрать автоматический выбор сети с помощью мастера (рекомендуется). Нажмите кнопку **Next** (Далее), чтобы принять настройку.



b. Выберите беспроводную сеть в раскрывающемся списке, и мастер сохранит выбор.

Примечание. Скрытые сети не передают имя сети (SSID). Эти сети входят в раскрывающийся список, но имя сети (SSID) не отображается.

Если в сети используется функция защиты, то мастер Smart Wizard распознает ее.

c. Следуйте указаниям мастера в отношении защиты (если используется), а также сохранения профиля.
d. После проверки настроек нажмите кнопку **Finish** (Готово).



На панели задач системы и рабочем столе появится WG11T значок , и откроется страница Settings (Настройки). Мастер инициализирует беспроводное соединение. Для установления беспроводного соединения может потребоваться до одной минуты.



201-10632-01

Декабрь 2005 г.

Использование строки состояния

Строка состояния находится внизу страницы Settings (Настройки).



- **Состояние соединения:** состояние соединения показано цветом.
- **Уровень сигнала:** показывает уровень сигнала в беспроводной сети. Если сигнал слабый, попробуйте приблизиться к беспроводной точке доступа.
- **Значок в виде замка:** показывает, используется ли в сети система безопасности.
- **Интернет/Соединение маршрутизатора:** Показывает ход установления соединения.

Индикатор соединения	Описание
Соединен с Интернетом	Беспроводное Интернет-соединение исправно.
Подключено к маршрутизатору	Беспроводное соединение с маршрутизатором исправно, но отсутствует Интернет-соединение с маршрутизатором.
_____ или 169.254..x.x	Беспроводное соединение с маршрутизатором исправно, но имеется неполадка маршрутизатора. Советы по поиску и устранению неисправностей см. в интерактивной справке или <i>руководстве пользователя</i> .

Установка держателя адаптера USB

WG11T 108 Mbps Wireless USB 2.0 Adapter можно подсоединить напрямую к порту USB на компьютере или воспользоваться кабелем USB для увеличения диапазона и получения лучшего радиоприема.

Выполните следующие указания для использования кабеля USB, пластикового держателя, а также крепежа, входящего в комплект, для наиболее оптимального размещения адаптера USB на переносном компьютере:


1. WG11T 108 Mbps Wireless USB 2.0 Adapter поставляется с тремя черными зажимами. Найдите один из них с колючей поверхностью и прикрепите его к пластиковому держателю по середине задней стороны.

2. Вставьте WG11T 108 Mbps Wireless USB 2.0 Adapter в пластиковый держатель.
3. Поместите одну из других частей крепежа на заднюю панель монитора переносного компьютера рядом с верхней его частью для обеспечения лучшего приема.

Примечание. Последний крепеж можно установить сбоку на мониторе компьютера, который ближе к беспроводной точке доступа, если адаптер USB используется для с настольного компьютера.

4. Соедините части крепежа для крепления адаптера USB в пластиковом держателе к монитору настольного или переносного компьютера.

См. инструкции по установке для используемой операционной системы перед подсоединением кабеля USB к адаптеру USB и компьютеру.

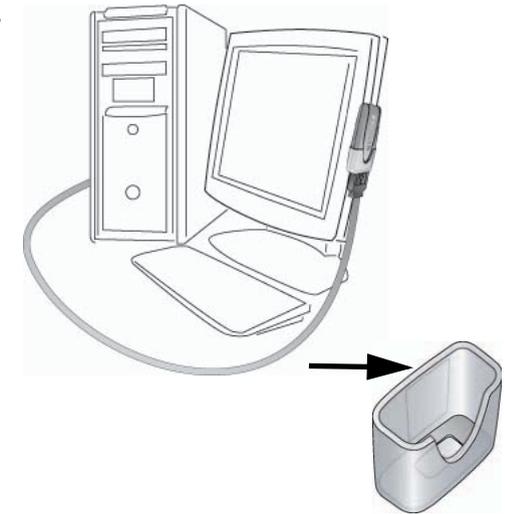

Техническая поддержка

По завершении настройки маршрутизатора с помощью мастера настройки Smart Wizard зарегистрируйте продукт на веб-узле <http://www.NETGEAR.com/register>, используя серийный номер на наклейке на его нижней панели.

Для получения права на обращение в службу поддержки по телефону требуется регистрация на веб-узле или по телефону. Номера телефонов региональных центров поддержки клиентов по всему миру можно найти на информационной карте о гарантии и поддержке, которая поставляется с продуктом.

Для получения обновлений продуктов и поддержки посетите веб-узел <http://kbserver.netgear.com>.



Этот значок помещен в соответствии с директивой Европейского Союза 2002/96 по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). В случае удаления в отходы на территории Европейского Союза это устройство следует утилизировать в соответствии с законами юрисдикции, реализующей Директиву WEEE.

© NETGEAR, Inc., 2005 Все права защищены. NETGEAR является товарным знаком компании NETGEAR, Inc. в США и других странах. Другие марки или названия продуктов являются охраняемыми товарными знаками соответствующих владельцев.