


# Руководство по быстрой настройке

Руководство подходит для моделей:

**TL-WA860RE**

**Первый способ:** Быстрая настройка с помощью кнопки WPS

**Второй способ:** Настройка через веб-утилиту настройки



7106505016 REV1.0.0

## Светодиодные индикаторы



**Не горит:** TL-WA860RE не подключён к маршрутизатору.  
**Мигает зелёным:** TL-WA860RE подключается к маршрутизатору.  
**Горит зелёным:** TL-WA860RE подключён к маршрутизатору и расположен в хорошем месте для приёма сигнала.  
**Мигает оранжевым:** TL-WA860RE подключён к маршрутизатору, но находится слишком далеко от маршрутизатора.  
**Горит оранжевым:** TL-WA860RE подключён к маршрутизатору, но расположен слишком близко к маршрутизатору.



**Не горит:** нет подключённых устройств к порту Ethernet.  
**Зелёный:** к порту Ethernet подключено устройство.



**Не горит:** TL-WA860RE отключён.  
**Оранжевый:** TL-WA860RE загружается.  
**Зелёный:** TL-WA860RE включён.

Если вы нажмёте кнопку ON/OFF на боковой панели, все светодиодные индикаторы выключатся, поскольку TL-WA860RE будет выключен.

Для более подробной информации посетите наш веб-сайт: <http://www.tp-link.com>




## Первый способ

### Быстрая настройка с помощью кнопки WPS

Используйте данный способ, если ваш маршрутизатор или точка доступа поддерживают WPS

## 1 Включите питание


Подключите TL-WA860RE к электророзетке вблизи вашего маршрутизатора/точки доступа.



Дождитесь, когда индикатор загорится оранжевым, а затем зелёным.

## 2 Нажмите кнопки WPS

- 1 Нажмите кнопку WPS на вашем маршрутизаторе/точке доступа.
- 2 Сразу же нажмите кнопку «WPS» на устройстве TL-WA860RE.

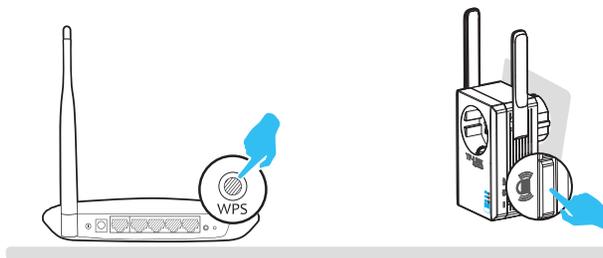

Светодиодный индикатор замигает и постоянно загорится зелёным, либо загорится/замигает оранжевым в течение 1 минуты, указывая, что WPS подключение было успешно установлено.

Если светодиодный индикатор отключается, это означает, что WPS соединение не установлено.

Если WPS-соединение не устанавливается, перейдите ко второму способу.

## 3 Перемещение

После того, как вы настроили TL-WA860RE, вы можете переместить его в более подходящее место для получения оптимального качества сигнала и зоны покрытия сети.

После подключения к другой розетке устройство автоматически переподключится к главному маршрутизатору/точке доступа примерно в течение 30 секунд.



Идеальное расположение для усилителя сигнала - посередине между вашим беспроводным маршрутизатором и устройством с поддержкой Wi-Fi.

Светодиодный индикатор силы сигнала (■ ■ ■ ■)	Расположение
Горит зелёным	Идеальное местоположение
Горит оранжевым	Слишком близко к маршрутизатору
Мигает оранжевым	Слишком далеко от маршрутизатора

Состояние светодиодного индикатора силы сигнала (■ ■ ■ ■) поможет вам найти лучшее местоположение для устройства.

\* Обратите внимание:



Устанавливайте усилитель сигнала вдали от таких устройств, как беспроводные телефоны, устройства Bluetooth или микроволновые печи, чтобы снизить уровень возможных помех.

По возможности старайтесь размещать усилитель сигнала в открытых коридорах или просторных помещениях, а не в переполненных комнатах.

## Готово!


Усилитель сигнала TL-WA860RE обладает таким же именем беспроводной сети (SSID) и паролем беспроводной сети, что и главный маршрутизатор/точка доступа.



## Часто задаваемые вопросы (FAQ)

### Вопрос 1. Как восстановить заводские настройки усилителя беспроводного сигнала?

Ответ 1: Не отключая усилитель от электророзетки, с помощью булавки нажмите и удерживайте RESET в течение 2 секунд. Подождите 5 секунд, пока все светодиодные индикаторы одновременно загорятся и погаснут.



ИЛИ  
 Ответ 2: Войдите в веб-утилиту настройки, после чего выберите в меню System Tools (Системные инструменты) -> Factory Defaults (Заводские настройки) и нажмите Restore (Восстановить). Подождите 5 секунд, пока все светодиодные индикаторы одновременно загорятся и погаснут.

### Вопрос 2. Почему у меня не отображается веб-утилита настройки, когда я ввожу <http://tplinkextender.net> в адресную строку браузера?

Ответ: Сперва убедитесь, что ваш компьютер подключён к беспроводной сети усилителя сигнала и не подключён к какой-либо другой сети. Затем убедитесь, что в настройках вашего компьютера указано "Получить IP-адрес автоматически" (Obtain an IP address automatically).


### Вопрос 3. Как узнать телефон службы технической поддержки?

Ответ: Посетите [www.tp-link.ru](http://www.tp-link.ru), в меню сверху выберите Поддержка > Связаться со службой технической поддержки. В меню слева выберите Служба поддержки по телефону для более подробной информации.

**1**

**Подключение питания**

Подключите усилитель к электророзетке вблизи вашего маршрутизатора/точки доступа.




Дождитесь, когда индикатор ' \* ' загорится оранжевым, а затем зелёным.

**2**


**Подключите ваш компьютер к усилителю сигнала TL-WA860RE**

Подключение с помощью кабеля Ethernet

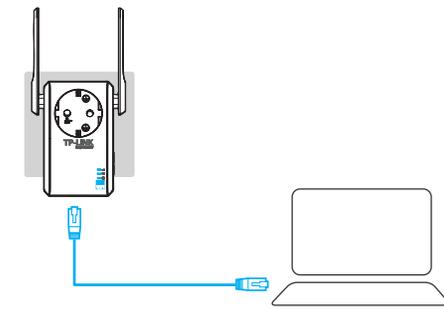

1. Отключите компьютер от всех беспроводных сетей.
2. Подключите TL-WA860RE к вашему компьютеру с помощью кабеля Ethernet. Далее перейдите к Шагу 3.

Беспроводное подключение

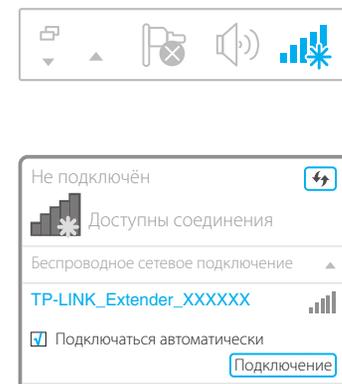

1. Отключите ваше проводное подключение. Нажмите значок **Беспроводное сетевое соединение (Wireless Network Connection)** на рабочем столе.
2. Нажмите значок **обновления** и подключитесь к усилителю сигнала TL-WA860RE (имя беспроводной сети по умолчанию: TP-LINK\_Extender\_XXXX) и перейдите к Шагу 3.

**3**

**Настройка с помощью веб-браузера**

1. Введите в адресной строке браузера "http://tplinkextender.net" и нажмите **Enter**. Войдите в веб-утилиту настройки с помощью имени пользователя/пароля: admin/admin.




Для отображения **страницы авторизации** может потребоваться 5 или более секунд. Если страница авторизации не отображается, **обновите** текущую страницу, если это не решило проблему, смотрите **Часто задаваемые вопросы (FAQ) > Вопрос 2**.

2. Ниже указаны основные этапы процесса установки.



а. После авторизации перед вами отобразится страница **быстрой настройки**.

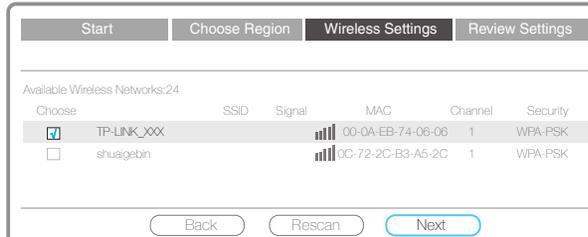

б. Выберите **беспроводную сеть** вашего маршрутизатора/точки доступа, например TP-LINK\_XXX.



с. Введите пароль **беспроводной сети** вашего основного маршрутизатора/точки доступа. Имя **беспроводной сети (SSID)** может быть скопировано из настроек вашего основного маршрутизатора/точки доступа (TP-LINK\_XXX) или может быть настроено как новое (TP-LINK\_XXX\_EXT).



д. После завершения настройки проверьте светодиодный индикатор ' \* '. Необходимо, чтобы он горел зелёным/оранжевым или мигал оранжевым.

**4**

**Перемещение**

Смотрите **Шаг 3** первого способа.

**Готово!**

Выберите **Имя беспроводной сети** устройства TL-WA860RE (TP-LINK\_XXX или TP-LINK\_XXX\_EXT). Усилитель беспроводного сигнала TL-WA860RE **будет иметь такой же пароль беспроводной сети**, как и ваш основной маршрутизатор/точка доступа.



**Медиа адаптер**

Порт Ethernet позволяет усилителю сигнала TL-WA860RE функционировать в качестве беспроводного сетевого адаптера для подключения таких проводных устройств, как проигрыватели Blu-ray, игровые консоли, устройства видеонаблюдения и Smart TV. Устройство также позволяет создавать доступ к беспроводной сети. Используйте **Способ 1** и **Способ 2** для настройки усилителя беспроводного сигнала и затем обратитесь к данной схеме для подключения ваших сетевых устройств.

