

Краткое руководство

NETGEAR®

USB-адаптер WiFi N600

Модель WNDA3100v3

Комплектация



Адаптер



Установочный компакт-диск



Пластиковый держатель



Липучки



USB-кабель

Настройка с помощью NETGEAR genie

Для подключения к сети WiFi можно установить и использовать мастер NETGEAR genie. Если вы не хотите использовать NETGEAR genie, то для подключения к сети WiFi можно установить автономный драйвер Windows и использовать службу Windows WLAN Autoconfig или службу Wireless Zero Configuration. Дополнительная информация представлена в разделе [Установка автономного драйвера Windows](#).

1. Вставьте установочный компакт-диск в CD-дисковод вашего компьютера.

Примечание. Если ваш компьютер не оснащен дисководом для компакт-дисков, загрузите драйвер, необходимый для установки WNDA3100v3, с веб-сайта <http://support.netgear.com>. Нажмите кнопку **Support For Home** (Поддержка продуктов для дома) и в поле поиска введите **WNDA3100v3**.

Если экран установочного компакт-диска (Resource CD) не отображается, откройте CD-дисковод в Проводнике и дважды нажмите файл **AutoRun.exe**.

Появится экран **NETGEAR Resource CD** (Установочный компакт-диск NETGEAR).

2. Нажмите кнопку **Setup** (Установка).
Появится экран **Software Update Check** (Проверка обновлений программы).
3. Установите программу настройки одним из описанных ниже способов.
 - **Установлено подключение к Интернету.** Если имеется подключение к Интернету, нажмите кнопку **Check for Updates** (Обновить). После того как программное обеспечение проверит наличие обновлений, отображается экран **Update Check Complete** (Проверка обновлений выполнена). Нажмите кнопку **Continue** (Продолжить). Отображается экран приветствия.
 - **Подключение к Интернету отсутствует.** Если подключение к Интернету отсутствует, нажмите кнопку **Install from CD** (Установить с диска). Отображается экран приветствия.
4. Чтобы принять условия лицензионного соглашения, установите переключатель в положение **I agree** (Я принимаю условия) и нажмите кнопку **Next** (Далее).

Появится сообщение о том, что программное обеспечение устанавливается. Через несколько минут NETGEAR genie выведет подсказку о том, что нужно подключить адаптер.




5. Подключите адаптер либо непосредственно к USB-порту вашего компьютера, либо с использованием USB-кабеля и пластикового держателя.

Примечание. При помощи USB-кабеля и пластикового держателя можно увеличить радиус действия адаптера и обеспечить улучшение приема сигнала сети WiFi.

Использование адаптера с USB-кабелем и пластиковым держателем:

- a. Одну из двух частей ленты-липучки приклейте к задней стороне пластикового держателя, а другую — к компьютеру.
Проследите, чтобы поверхности, на которые вы собираетесь наклеивать части ленты-липучки, были чистыми и сухими.

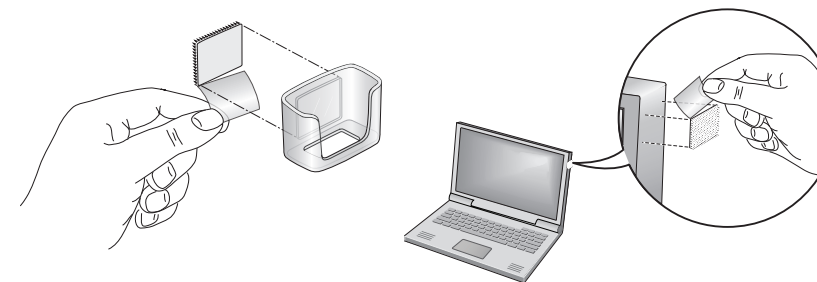

- b. Вставьте адаптер в пластиковый держатель.
- c. Подключите USB-кабель к адаптеру.


Примечание. NETGEAR рекомендует использовать USB-кабель, входящий в комплект поставки. Не используйте для подключения адаптера к USB-порту компьютера никакой другой USB-кабель. Использование другого USB-кабеля может ухудшить рабочие характеристики и нарушить функционирование адаптера.

- d. Подключите USB-кабель к USB-порту компьютера.
- e. Прикрепите адаптер с помощью ленты-липучки.



- Вернитесь к экрану NETGEAR genie и нажмите кнопку **Next** (Далее).

NETGEAR genie отображает список сетей WiFi, в зоне действия которых вы находитесь.

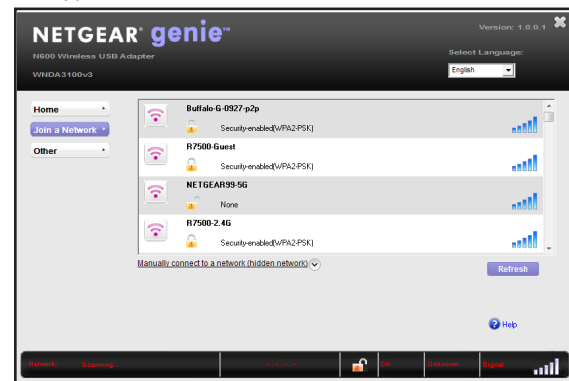

Установка автономного драйвера Windows

В случае Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 и Windows Vista можно для подключения к сети WiFi установить автономный драйвер Windows без NETGEAR genie и использовать службу Windows WLAN Autoconfig. Если ваш компьютер работает под управлением Windows XP, то для подключения к сети WiFi можно установить автономный драйвер Windows и использовать службу Wireless Zero Configuration.

- Вставьте установочный компакт-диск в CD-дисковод вашего компьютера.

Примечание. Если ваш компьютер не оснащен дисководом для компакт-дисков, загрузите драйвер, необходимый для установки WNDA3100v3, с веб-сайта <http://support.netgear.com>. Нажмите кнопку **Support For Home** (Поддержка продуктов для дома) и в поле поиска введите **WNDA3100v3**.

Если экран установочного компакт-диска (Resource CD) не отображается, откройте CD-дисковод в Проводнике и дважды нажмите файл **autorun.exe**.

Появится экран **NETGEAR Resource CD** (Установочный компакт-диск NETGEAR).

- Нажмите кнопку **Install Windows Standalone Driver** (Установить автономный драйвер Windows).

Драйвер будет установлен на ваш компьютер.

- При появлении соответствующего запроса подключите адаптер к USB-порту вашего компьютера.

Подключение к сети WiFi

Можно подключиться к сети WiFi с помощью NETGEAR genie или использовать функцию WiFi Protected Setup (WPS), если ее поддерживает ваш WiFi-роутер.

Подключение к сети с использованием NETGEAR genie

- Вставьте адаптер в USB-порт компьютера.
- Нажмите на значок **NETGEAR genie** адаптера, который отображается на панели задач или на рабочем столе системы Windows. Отображается начальный экран NETGEAR genie.
- Нажмите кнопку **Join a Network** (Подключение к сети).
- Выберите сеть WiFi.
- Нажмите кнопку **Connect** (Подключить).
- Если сеть защищена, введите соответствующий пароль или сетевой ключ. Адаптер будет подключен к сети (это может потребовать несколько минут). Ваши настройки будут сохранены в профиле.

Индикатор адаптера горит желтым цветом в случае соединения WiFi со скоростью 2,4 ГГц и синим — в случае 5 ГГц.

Подключение к сети с использованием WPS

- Нажмите и удерживайте кнопку **WPS** на адаптере в течение 2 секунд. Индикатор адаптера начнет мигать.



- Не позже чем через две минуты после этого нажмите кнопку **WPS** на вашем WiFi-роутере или шлюзе.

Адаптер будет подключен к сети (это может потребовать несколько минут). Ваши настройки будут сохранены в профиле.

Индикатор адаптера горит желтым цветом в случае соединения WiFi со скоростью 2,4 ГГц и синим — в случае 5 ГГц.

Проверка состояния подключения

После установки адаптера значок **NETGEAR genie** адаптера отображается на панели задач и рабочем столе Windows. Дважды нажав этот значок, вы можете открыть NETGEAR genie и изменить настройки, либо подключиться к другой сети WiFi. Цвет значка указывает на уровень сигнала сети WiFi:



Белый. Высокий уровень сигнала



Желтый. Низкий уровень сигнала



Красный. Соединение отсутствует

Если извлечь адаптер, NETGEAR genie становится недоступным и значок не отображается. При повторной установке адаптера значок отображается снова.

Поддержка

Благодарим вас за покупку продуктов компании NETGEAR! После установки устройства зарегистрируйте его на веб-сайте <https://my.netgear.com>, воспользовавшись серийным номером, указанным на этикетке. Для использования телефонной службы технической поддержки NETGEAR требуется регистрация продукта. После регистрации вы можете обратиться в службу технической поддержки по тел. 8-800-100-1160 (звонок из России бесплатный). Для получения обновлений продуктов и технической поддержки по Интернету посетите веб-сайт <http://support.netgear.com>. NETGEAR рекомендует использовать только официальные ресурсы поддержки NETGEAR.

Загрузить руководство пользователя можно с веб-сайта <http://downloadcenter.netgear.com>, или нажав ссылку в интерфейсе пользователя продукта.

Полный текст Декларации о соответствии стандартам ЕС представлен на веб-странице по адресу http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Информация о соответствии нормативам представлена по адресу <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Перед подключением источника питания внимательно ознакомьтесь с документами о соответствии нормативам.

Для использования только в помещениях.

Производитель:	Представительство:	Сервисное обслуживание:	Завод-изготовитель:
NETGEAR	NETGEAR	Delta Electronics Power	Delta Electronics Power
INTERNATIONAL LTD.	INTERNATIONAL LTD.	Сеть компьютерных клиник	(Dongguan) Co., Ltd., Plant
First Floor, Building 3,	Российская Федерация,	117246, г. Москва,	5, Delta Industrial Estate,
University Technology	115280, г. Москва, ул.	Научный проезд, д.20,	Shijie Town, Dongguan,
Centre, Curraheen Road,	Ленинская Слобода, 19	стр.2	Guangdong, 523308, Китай
Cork, Ireland		Тел.: +7 495 504 3985	
Тел.: +353 21 2333 200	Тел.: +1 888 638 4327	www.itclinic.ru	
Факс: +353 21 2333 299	Е-mail: info@netgear.ru		
www.netgear.com	www.netgear.ru		

NETGEAR, логотип NETGEAR и Connect with Innovation являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании NETGEAR, Inc. и/или ее дочерних предприятий в США и/или других странах. Информация может быть изменена без предварительного уведомления. © NETGEAR, Inc. Все права защищены.



201-18543-01

Октябрь 2014 г.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA (CША)