

Беспроводной USB 2.0 адаптер NETGEAR WG111 v2 54 Мб/с

В этих инструкциях по установке предполагается, что будет выполняться подключение к точке доступа или беспроводному маршрутизатору.


Приблизительное время выполнения: 10 минут.

Установка

1. Сначала установите программное обеспечение WG111v2.

Вставьте компакт-диск NETGEAR. Если главная страница компакт-диска не появится автоматически, дважды щелкните **Autorun.exe** на компакт-диске.

- Нажмите **Install Software** (Установить программное обеспечение). Откроется окно **Check for Updates** (Проверить наличие обновлений).
- Если имеется подключение к Интернету, нажмите **Check for Updates** (Проверить наличие обновлений). Если подключение отсутствует, можно выбрать установку с компакт-диска.
- Когда появится сообщение **Installation Complete** (Установка завершена), нажмите кнопку **Next** (Далее).
- На экране мастера установки SmartWizard screen нажмите кнопку **Next** (Далее) для перехода к настройке с SmartWizard.

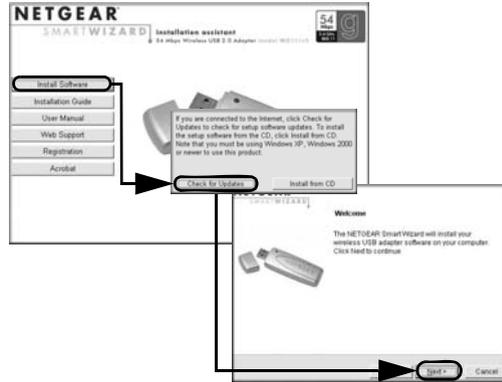

2. Вставьте беспроводной адаптер.

- Когда появится соответствующий запрос, вставьте беспроводной адаптер.
- Нажмите кнопку **Next** (Далее) для продолжения. Windows обнаружит адаптер и продолжит установку программного обеспечения.
- Следуйте указаниям Windows для завершения установки программного обеспечения. Если появится предупреждение Windows о сертификации, нажмите **Continue** (Продолжить) для продолжения установки.
- Когда установка программного обеспечения Windows завершится, нажмите **Finish** (Готово).



3. Используйте мастер установки Smart Wizard, чтобы установить беспроводной адаптер.

- Пользователи Windows 98SE, Me или 2000 должны перейти к шагу b. Пользователи Windows XP должны выбрать настройку своего беспроводного адаптера с помощью мастера NETGEAR Smart Wizard (рекомендуется) или программы настройки Windows.

Для пользователей Windows XP: Если выбран вариант нулевой конфигурации Windows (Wireless Zero Configuration), необходимо прочитать указания в документации Windows XP.

- Щелкните по надписи **Next** (Далее), чтобы использовать вариант установки конфигурации с помощью мастера NETGEAR Smart Wizard. Появится окно, в котором можно выбрать автоматическое подключение к сети с помощью мастера (рекомендуется).
- Нажмите кнопку **Next** (Далее), чтобы принять настройку.
- Выберите беспроводную сеть в раскрывающемся списке, и мастер сохранит выбор.

Примечание: Скрытые сети не передают имя сети (SSID). Эти сети входят в раскрывающийся список, но имя сети (SSID) не отображается.


- Smart Wizard определит, использует сеть функцию или нет. Следуйте указаниям мастера в отношении режима защиты (если используется), а также сохранения профиля.
- После проверки настроек нажмите кнопку **Finish** (Готово).

На панели задач системы и на рабочем столе появится значок адаптера WG111v2, и откроется страница **Settings** (Настройки). Мастер инициализирует беспроводное соединение. Для установления беспроводного соединения может потребоваться до одной минуты.



Для проверки состояния беспроводного соединения используйте строку состояния.

Строка состояния находится внизу страницы **Settings** (Настройки).

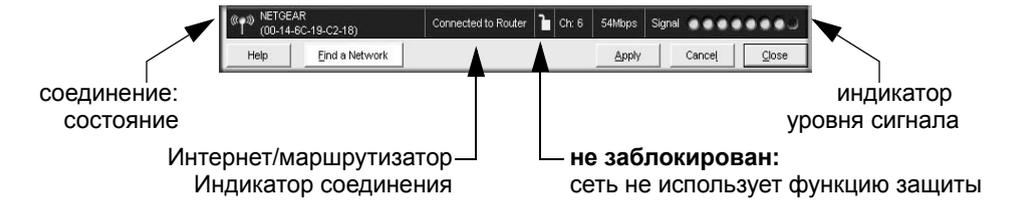

- Индикатор состояния соединения и значок WG111v2- отображают состояние соединения.
- Подробнее о значках в строке состояния, индикаторах WG111v2, а также советы по поиску и устранению неисправностей см. в *руководстве пользователя* на компакт-диске NETGEAR.
- Индикатор соединения Интернета/маршрутизатора отображает ход установления соединения.



Индикатор соединения	Описание
Соединен с Интернетом	Беспроводное Интернет-соединение исправно.
Подключено к маршрутизатору	Беспроводное соединение с маршрутизатором исправно, но отсутствует Интернет-соединение у маршрутизатора.
____.____.____.____ или 169.254.x.x	Беспроводное соединение с маршрутизатором исправно, но у маршрутизатора наблюдается неисправность. Советы по поиску и устранению неисправностей см. в <i>интерактивной справке</i> или <i>руководстве пользователя</i> .


Установка держателя адаптера USB

Беспроводной адаптер USB 2.0 можно подсоединить напрямую к порту USB на компьютере или воспользоваться кабелем USB для увеличения диапазона и получения лучшего радиоприема.

Выполните следующие указания для использования кабеля USB, пластикового держателя, а также крепежа, входящего в комплект, для наиболее оптимального размещения адаптера USB на переносном компьютере:

1. Беспроводной адаптер USB 2.0 поставляется с тремя черными зажимами. Найдите один из них с колючей поверхностью и прикрепите его к пластиковому держателю по середине задней стороны.
2. Вставьте Беспроводной адаптер USB 2.0 в пластиковый держатель.
3. Поместите одну из других частей крепежа на заднюю панель монитора переносного компьютера рядом с верхней его частью для обеспечения лучшего приема.
Совет: Последнюю деталь крепежа можно установить на той стороне мониторе компьютера, которая ближе к беспроводной точке доступа.
4. Соедините части крепежа для крепления адаптера USB в пластиковом держателе к монитору настольного или переносного компьютера.

См. инструкции по установке для используемой операционной системы перед подсоединением кабеля USB к адаптеру USB и компьютеру.

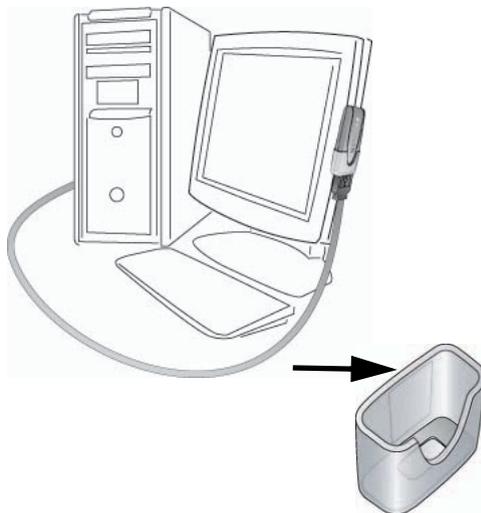

Техническая поддержка

Благодарим Вас за выбор продуктов NETGEAR.

По завершении настройки маршрутизатора с помощью мастера настройки Smart Wizard зарегистрируйте продукт на веб-узле <http://www.NETGEAR.com/register>, используя серийный номер на наклейке на его нижней панели.

Для получения права на обращение в службу поддержки по телефону требуется регистрация на веб-узле или по телефону. Номера телефонов региональных центров поддержки клиентов по всему миру можно найти на информационной карте о гарантии и поддержке, которая поставляется с продуктом.

Для получения обновлений продуктов и поддержки посетите веб-узел <http://kbserver.netgear.com>.



201-10628-01

May 16, 2006



Этот значок помещен в соответствии с директивой Европейского Союза 2002/96 по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). В случае утилизации данного устройства на территории Европейского Союза этот процесс должен осуществляться в соответствии с законодательством страны по реализации Директивы WEEE.

© 2006 NETGEAR, Inc. Авторские права защищены. NETGEAR является зарегистрированным товарным знаком компании NETGEAR, Inc. в США и в других странах. Другие марки или названия продуктов являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Сведения могут быть изменены без предварительного уведомления.