

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/support



AJ3116



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	2
2	Уведомление	3
3	Радиочасы	4
	Введение	4
	Комплектация	4
	Описание радиочасов	5
4	Начало работы	6
	Установка батареи	6
	Подключение питания	6
	Установка времени	6
5	Прослушивание радио FM	7
	Настройка FM-радиостанций	7
	Сохранение FM-радиостанций вручную	7
	Выбор сохраненной радиостанции	7
	Регулировка громкости	8
6	Другие возможности	9
	Установка будильника	9
	Установка таймера отключения	10
7	Сведения об изделии	11
	Характеристики	11
8	Определение и устранение неисправностей	12

1 Важная информация!



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус радиочасов.
- Запрещается смазывать детали радиочасов.
- Запрещается устанавливать радиочасы на другие электрические устройства.
- Берегите радиочасы от воздействия прямых солнечных лучей, открытого огня и источников тепла.
- Обеспечьте свободный доступ к шнуру питания, штепселию или адаптеру для отсоединения радиочасов от сети.

- Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Не наступайте на сетевой шнур и не защемляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте крепления к радиочасам.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Отключайте устройство от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях

устройства, таких как повреждение сетевого шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.

- Использование элементов питания. **ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения утечки электролита, что может привести к телесным повреждениям, порче имущества или повреждению радиочасов, соблюдайте следующие правила.
 - Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая полярность, указанную на устройстве (знаки + и -).
 - При длительном перерыве в использовании извлекайте элементы питания.
 - Элементы питания нельзя подвергать чрезмерному нагреву (воздействию солнечных лучей, огня и т.п.).
- Избегайте попадания на радиочасы капель или брызг воды.
- Не помещайте на радиочасы потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания, доступ к нему должен оставаться свободным.

2 Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

Утилизация изделия



Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат повторной переработке и вторичному использованию.



Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/EU. Узнайте о правилах местного законодательства по раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий.

Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте изделия вместе с бытовым мусором.

Правильная утилизация отслуживших изделий поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

Bluetooth

Словесный знак Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.; любое использование этих товарных знаков компанией Philips лицензировано.

3 Радиочасы

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.


Введение

С помощью этих радиочасов вы сможете:


- слушать FM-радио;
- устанавливать два будильника на различное время.

Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

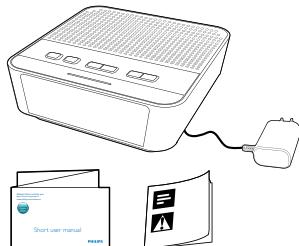

Описание радиочасов

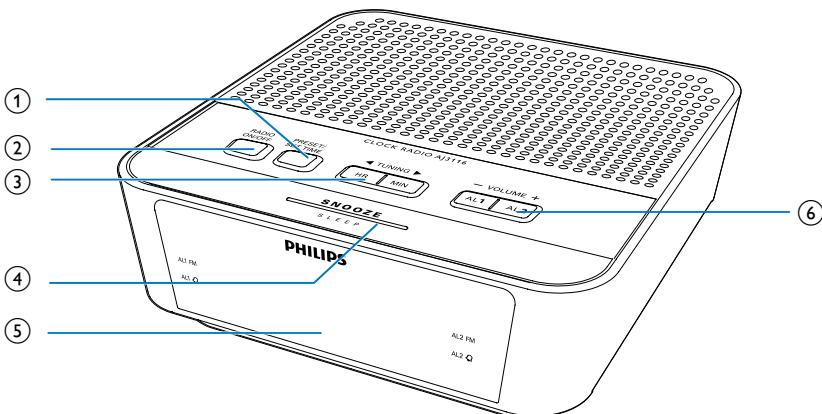

① PRESET/SET TIME

- Сохранение радиостанций в памяти устройства.
- Выбор сохраненной радиостанции.
- Установка времени.

② RADIO ON/OFF

- Нажмите для включения или выключения радио.

③ HR/MIN/◀ TUNING ▶

- Настройка FM-радиостанций.
- Установка значений часа и минут.

④ SNOOZE/SLEEP

- Отложенный сигнал будильника.
- Установка таймера отключения.

⑤ Экран

- Отображение текущего состояния.

⑥ AL1/AL2/-VOLUME +

- Установка будильника.
- Регулировка громкости.

4 Начало работы

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Установка батареи


Батареи используются только для сохранения настроек времени и будильника.



Внимание

- Опасность взрыва! Не подвергайте батареи воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать батареи.
- Батареи содержат химические вещества, поэтому их необходимо утилизировать должным образом.

Установите 2 батареи типа AAA, соблюдая полярность (+/-), как показано на рисунке.

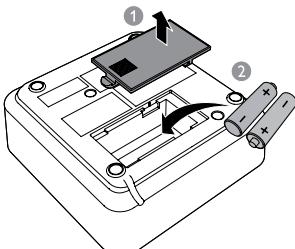

Подключение питания




Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели радиочасов.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера питания от электросети тяните за вилку адаптера. Не тяните за шнур питания.



Примечание

- Табличку с обозначениями см. на нижней панели радиочасов.




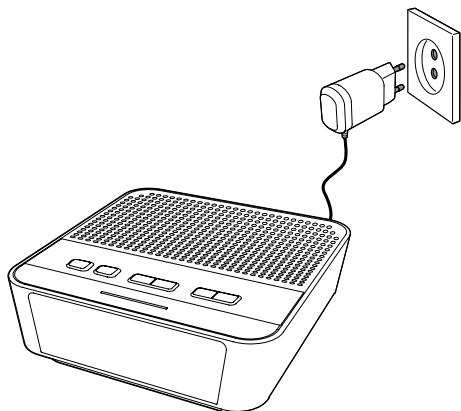


Установка времени



Примечание

- Время можно настроить только в режиме ожидания.



5 Прослушивание радио FM







Примечание

- Во избежание радиопомех не устанавливайте радиочасы рядом с другими электронными приборами.
- Для улучшения качества приема полностью выдвиньте антенну FM и отрегулируйте ее положение.

Настройка FM-радиостанций

- 1 Нажмите **RADIO ON/OFF**, чтобы включить FM-радио.
- 2 Нажмите и удерживайте **◀ TUNING ▶** в течение двух секунд.
 - Автоматически будет выполнена настройка на станцию с сильным сигналом.
- 3 Повторите шаг 2 для настройки других радиостанций.



Настройка радиостанций со слабым уровнем сигнала

В режиме тюнера последовательно нажмайте **◀ TUNING ▶** для выбора частоты.



Примечание

- Диапазон настройки радиочасов составляет 50 кГц. При двойном нажатии **◀ TUNING ▶** радиочастота на индикаторной панели повышается на 0,1 МГц.

Сохранение FM-радиостанций вручную

Устройство позволяет сохранить до 10 FM-радиостанций.

- 1 Настройтесь на какую-либо FM-радиостанцию.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **PRESET** в течение двух секунд.
 - Начнет мигать номер радиостанции.
- 3 Последовательно нажмите **◀ TUNING ▶** для выбора номера.
- 4 Нажмите **PRESET** еще раз для подтверждения.
- 5 Повторите шаги 1 — 4 для сохранения других станций.



Совет

- Чтобы удалить сохраненную радиостанцию, сохраните под ее номером другую станцию.

Выбор сохраненной радиостанции

В режиме тюнера последовательно нажмайте кнопку **PRESET** для выбора номера сохраненной станции.

Регулировка громкости

Для настройки уровня громкости во время прослушивания нажмите - **VOLUME +**.

6 Другие возможности

Установка будильника

Установка будильника







Примечание

- Будильник можно настроить только в режиме ожидания.
- Убедитесь в правильности установки часов.

Чтобы установить первый сигнал будильника, см. инструкции на иллюстрации.

- **AL1:** установка первого сигнала будильника.
- **AL2:** установка второго сигнала будильника.



Совет

- Радиочасы выйдут из режима настройки сигнала будильника, если в течение 10 секунд не будет выполнено ни одного действия.

Выбор источника сигнала для будильника



В качестве сигнала будильника можно использовать FM-станцию или звуковой сигнал.

- ↳ Загорится соответствующий значок сигнала.



Примечание

- Функция спокойного пробуждения доступна только в том случае, если в качестве источника выбрано радио.



Установка/отключение будильника

Нажмите **AL1** или **AL2**, чтобы включить или отключить будильник.

- ↳ Если будильник отключен, индикатор гаснет.
- ↳ Сигнал будильника снова прозвучит на следующий день.

Отложенный сигнал будильника

Во время звучания сигнала будильника нажмите кнопку **SNOOZE**.

- ↳ Сигнал будильника будет отложен и повторен через девять минут.


Установка таймера отключения

Можно настроить функцию автоматического переключения радиочасов в режим ожидания по истечении установленного периода времени.

- Последовательно нажимайте **SLEEP** для выбора периода времени (в минутах).
 - ↳ Радиочасы автоматически переходят в режим ожидания через установленный период времени.

Деактивация таймера отключения

- Последовательно нажимайте кнопку **SLEEP**, пока не исчезнет надпись **[OFF]**.

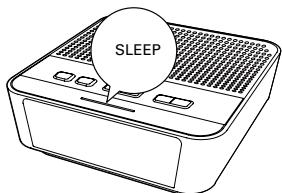

15 → 30 → 60 → 90 → 120



7 Сведения об изделии



Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Общая информация

Питание перемен. тока
(адаптер питания) Наименование
брэнда: Philips;
Модель: AS030-
060-EE050 или
EMILO600500
Вход: 100–240 В~,
50/60 Гц; 0,15 А;
Выход: 6 В == 0,5 А

Энергопотребление
во время работы < 5 Вт

Энергопотребление
в режиме ожидания < 1 Вт

Размеры
Основное
устройство
(Ш × В × Г) 130 × 46 × 130 мм

Вес
- Основное
устройство 0,3 кг

Характеристики

Усилитель

Номинальная выходная
мощность 200 мВт
(среднеквадр.)

Радио (FM)

Частотный диапазон 87,5–108 МГц
Шкала настройки 100 кГц

Чувствительность
- Моно, отношение
сигнал/шум 26 дБ < 22 дБ
- Стерео, отношение
сигнал/шум 46 дБ < 51,5 дБ отн. ур.
коэффициент
нелинейных искажений 1 фВт
Коэффициент
нелинейных искажений < 3 %
Отношение сигнал/шум > 50 дБА

8 Определение и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удается решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Проверьте правильность подключения сетевой вилки устройства.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

Нет звука

- Настройте громкость.

Система не реагирует

- Отключите и подключите еще раз сетевую вилку, затем включите систему еще раз.

Плохой прием радиосигнала

- Увеличьте расстояние между системой и телевизором или видеомагнитофоном.
- Полностью расправьте antennu FM.

Будильник не работает.

- Правильно установите значения часов.

Настройки часов/будильника удалены.

- Произошел сбой электропитания или сетевой шнур был отсоединен.
- Выполните сброс часов/будильника.