




SoundFrame i-W

Руководство по установке


Комплект поставки




A – акустическая система
SoundFrame

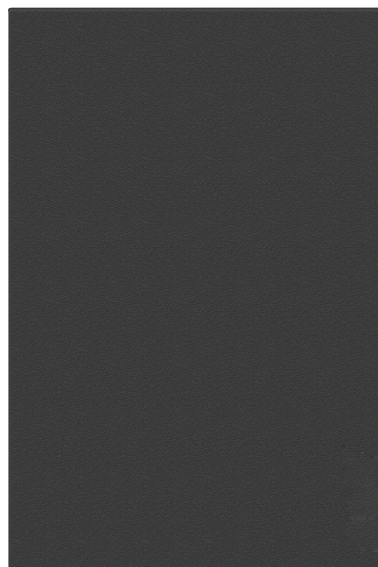

B – съёмная
защитная решётка

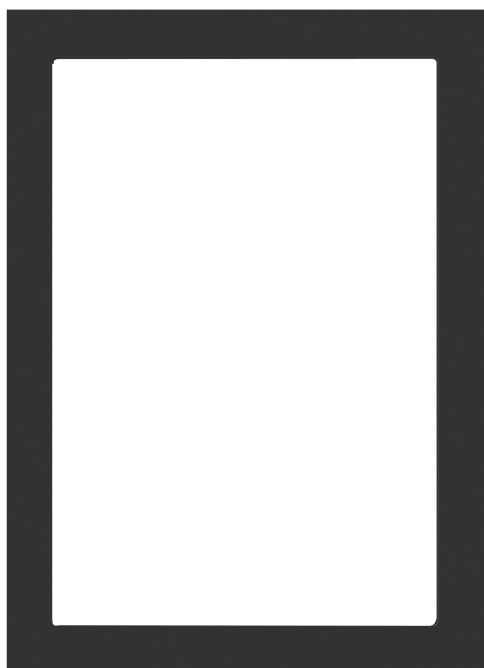

C – рамка


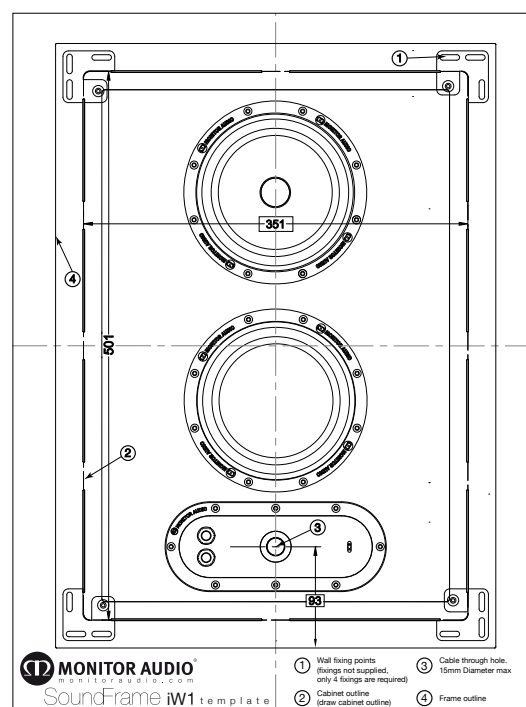


D – трафарет





E – эмблема

1 Используя трафарет, разметьте границы монтажного отверстия и точки крепления

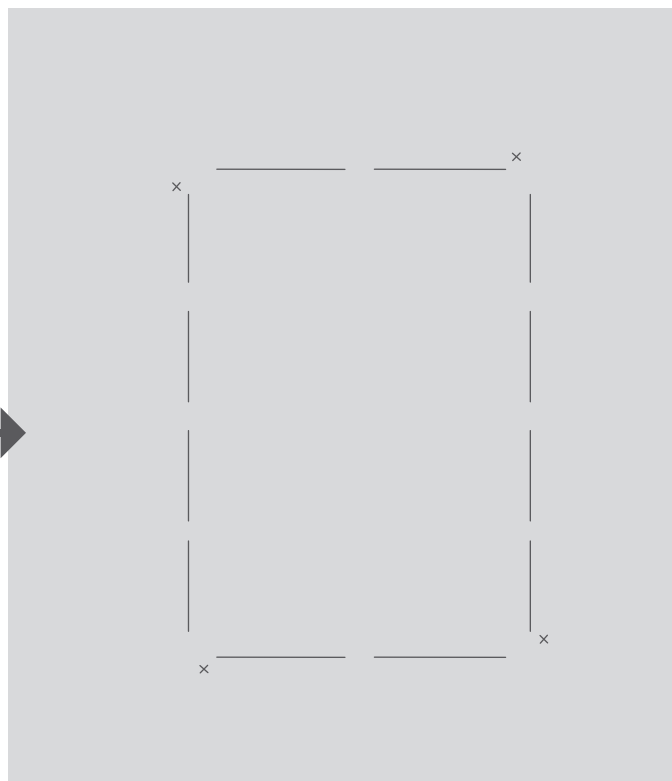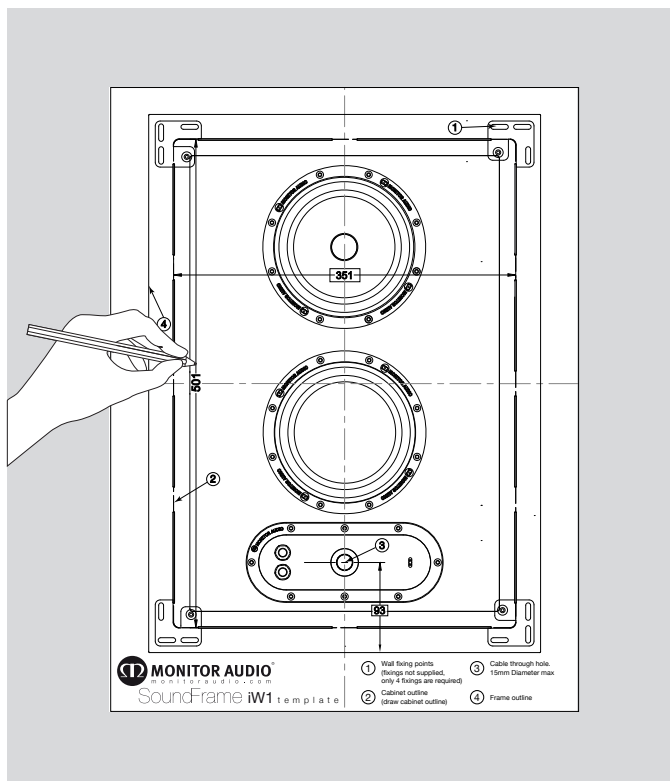


2 Вырежьте монтажное отверстие и просверлите отверстия для крепежа

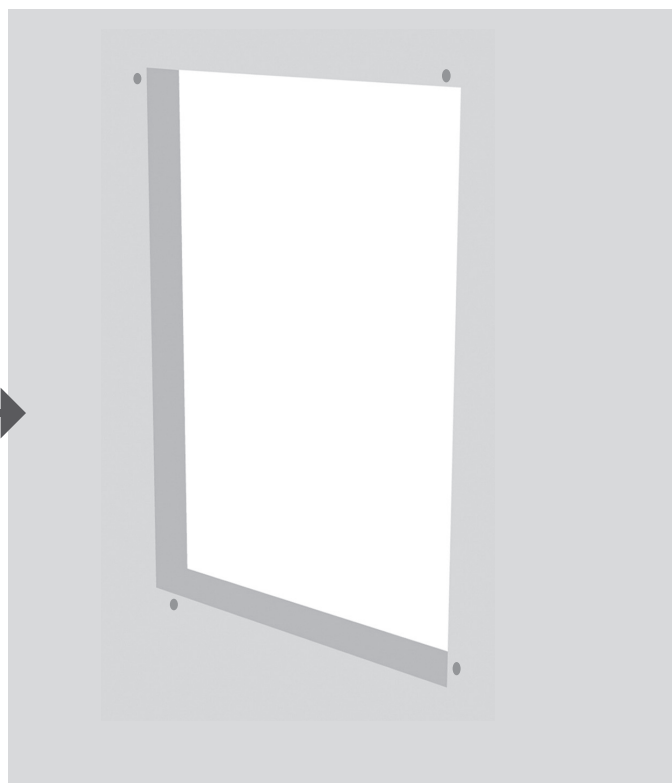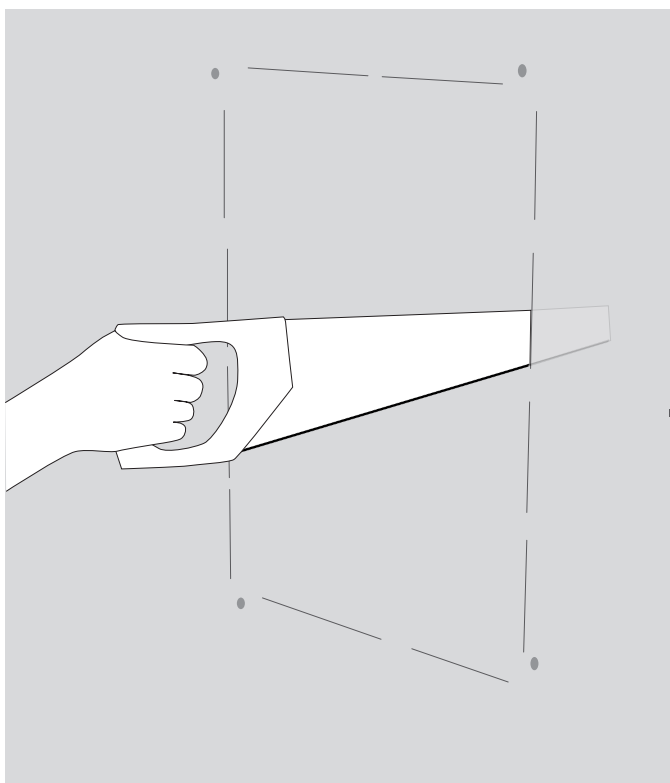


3



Подсоедините кабели через отверстие в задней стенке корпуса колонки и установите АС в монтажное отверстие

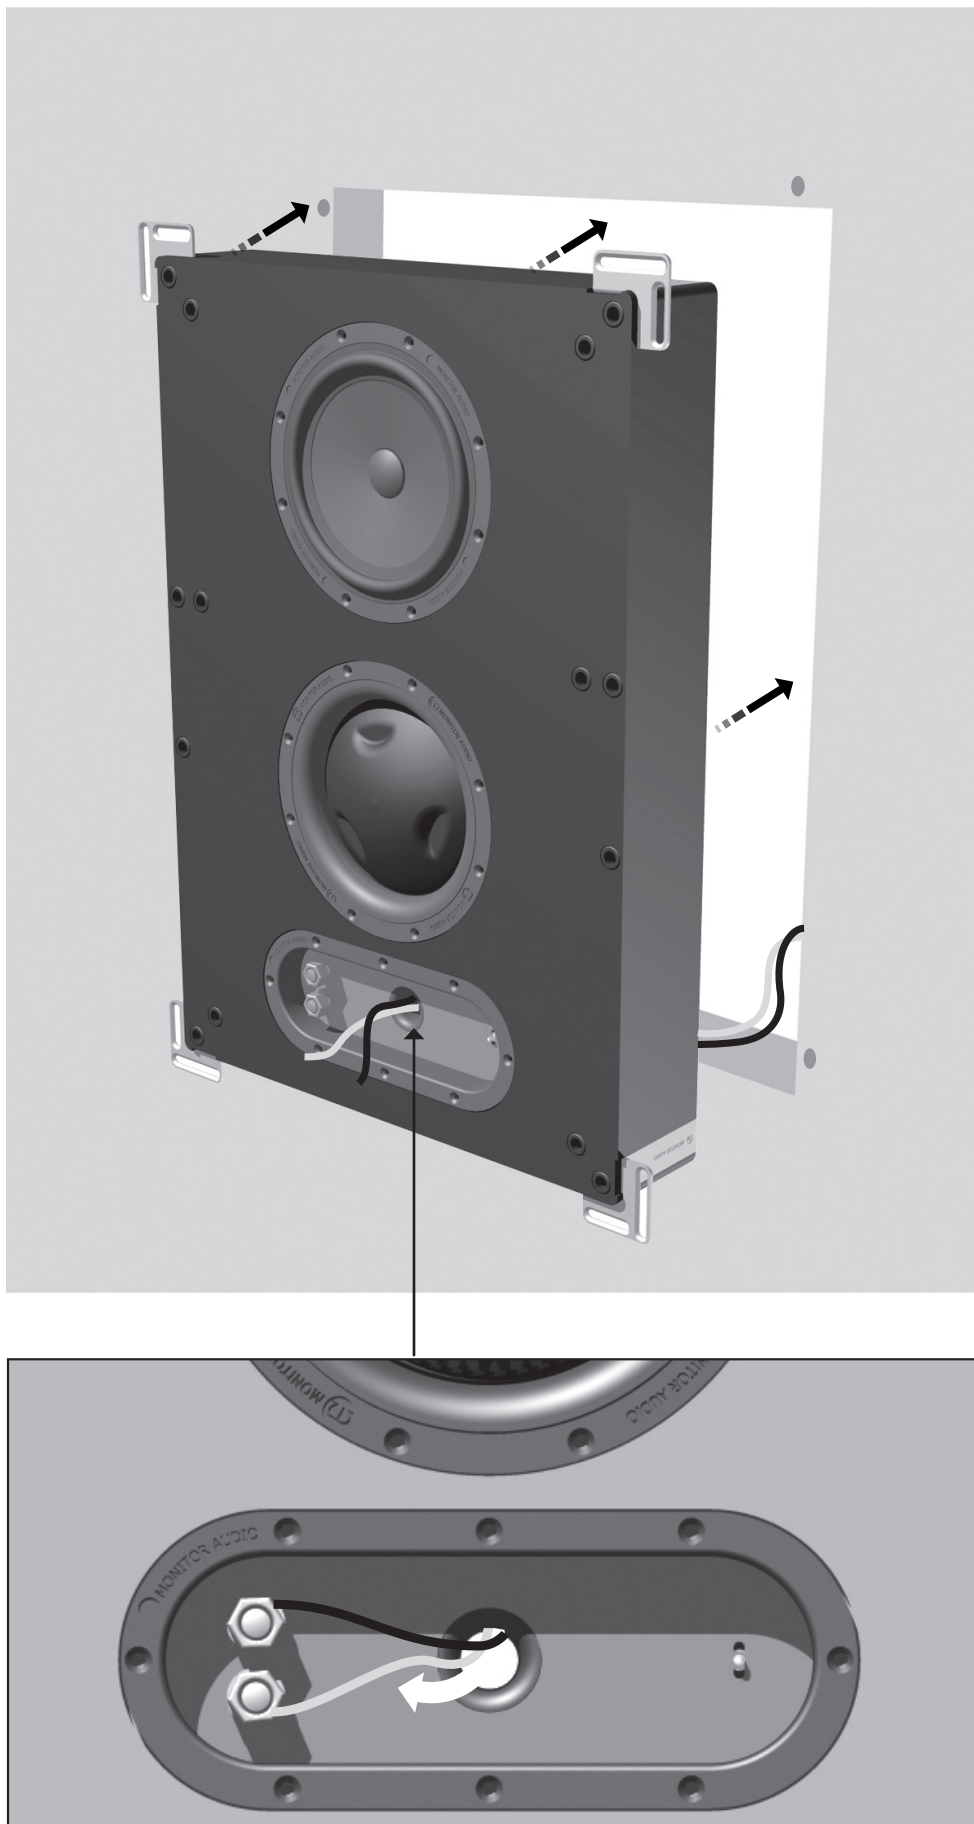





- 4** Закрепите корпус четырьмя саморезами (не входят в комплект) и прикрепите рамку

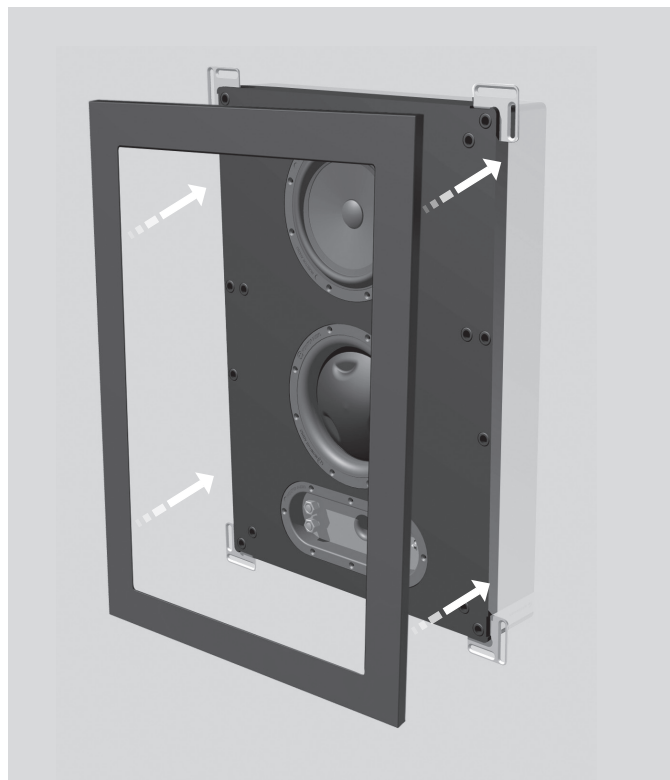

- 5** При необходимости прикрепите эмблему на решётку, затем установите решётку на корпус

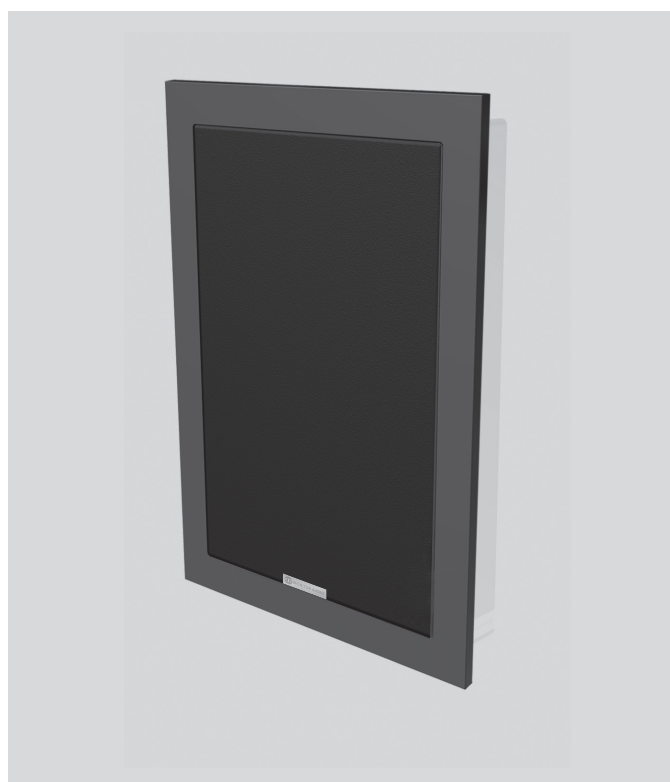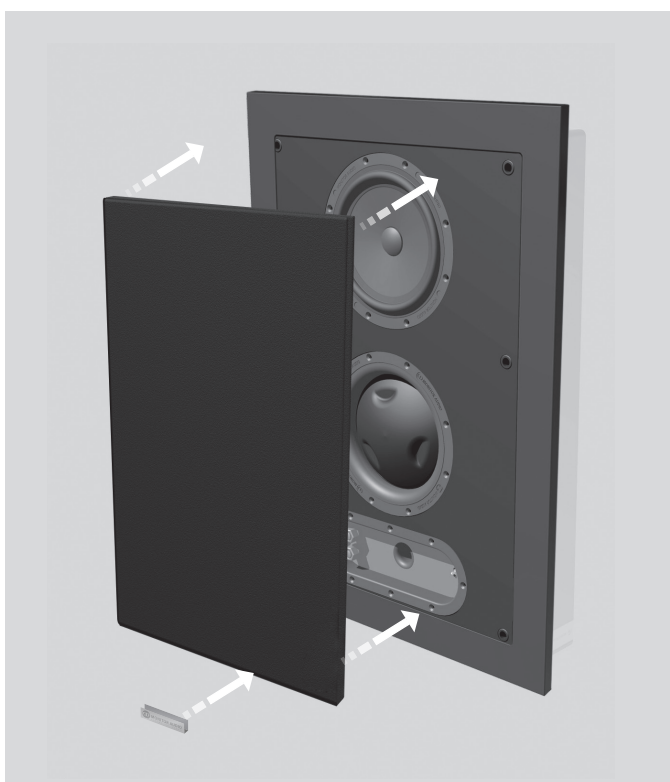

Снятие и установка защитной решётки

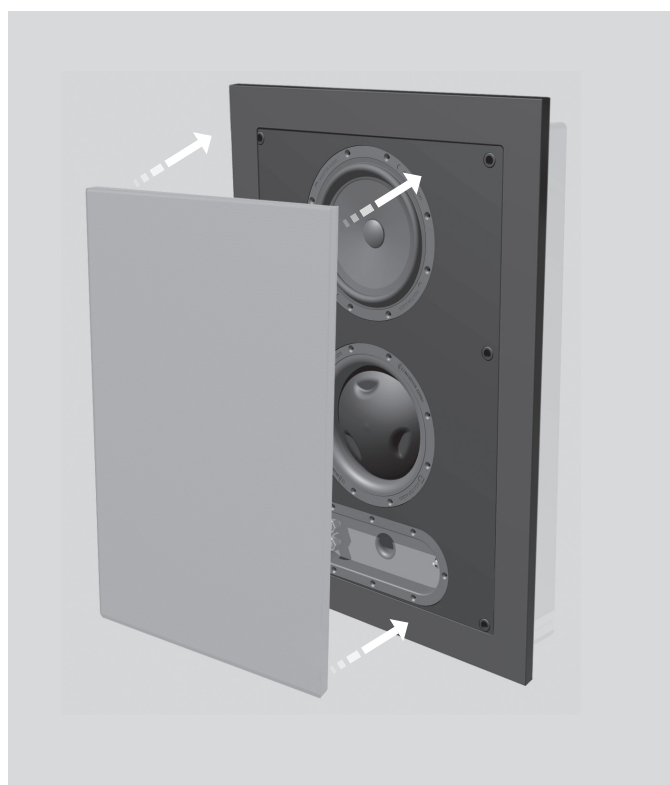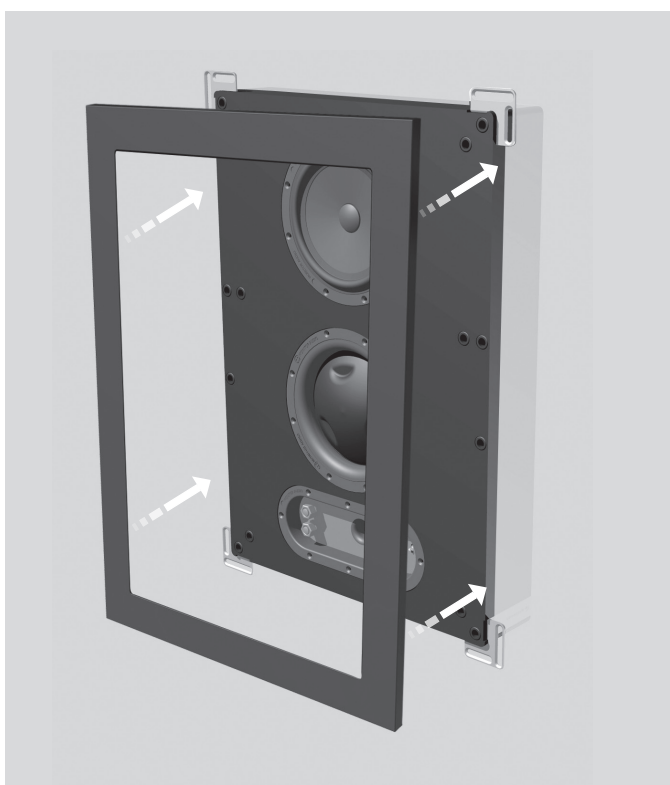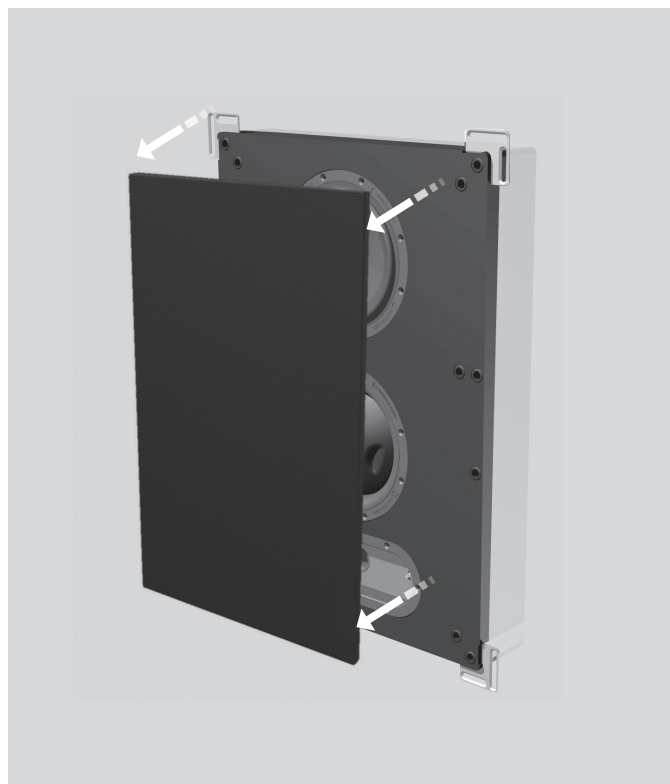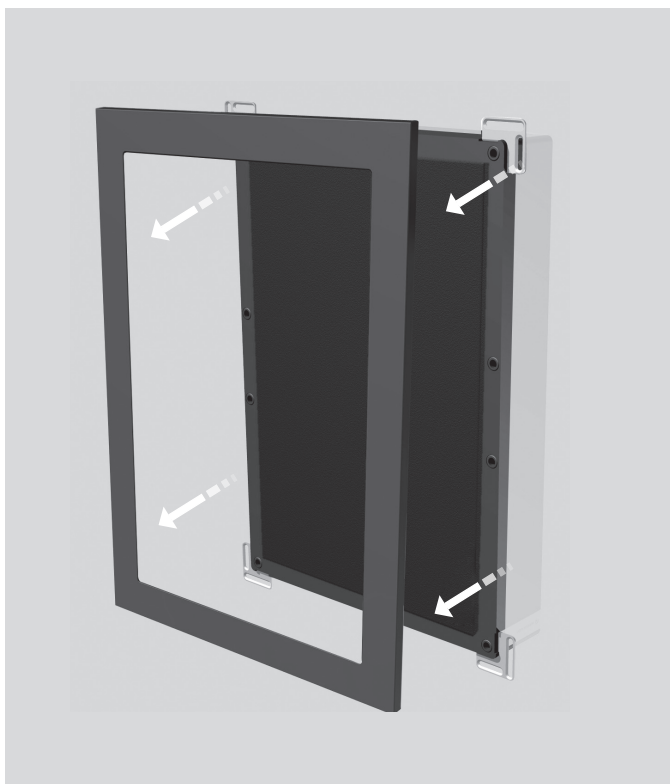

Технические характеристики

	SoundFrame 1 i-W и 2 i-W	SoundFrame 3 i-W
Частотный диапазон	55 – 35000 Гц	75 – 35000 Гц
Чувствительность	86 дБ	85 дБ
Тип	трёхполосная	двухполосная
Динамики	НЧ/СЧ: 1 x 6.5” C-CAM® RST®II СЧ: 1 x 4” IDC® ВЧ: 1 x 25 мм концентрический 	

Габариты и вес

SoundFrame 1 i-W

Габариты, включая рамку (В x Ш x Г)	552 x 402 x 87.5 мм
Габариты корпуса (В x Ш x Г)	501 x 351 x 75 мм
Выступает из стены на	19 мм
Вес	7.53 кг

SoundFrame 2 i-W

Габариты, включая рамку (В x Ш x Г)	802.5 x 252.5 x 87.5 мм
Габариты корпуса (В x Ш x Г)	751 x 201 x 75 мм
Выступает из стены на	19 мм
Вес	7.26 кг

SoundFrame 3 i-W

Габариты, включая рамку (В x Ш x Г)	301.5 x 301.5 x 77.5 мм
Габариты корпуса (В x Ш x Г)	251 x 251 x 59.5 мм
Выступает из стены на	18 мм
Вес	3 кг



Monitor Audio Ltd
24 Brook Road, Rayleigh
Essex, SS6 7XJ
England
Tel: + 44 (0)1268 740580
Fax: + 44 (0)1268 740589
Email: info@monitoraudio.co.uk

monitoraudio.co.uk
Разработано в Великобритании
Версия 2